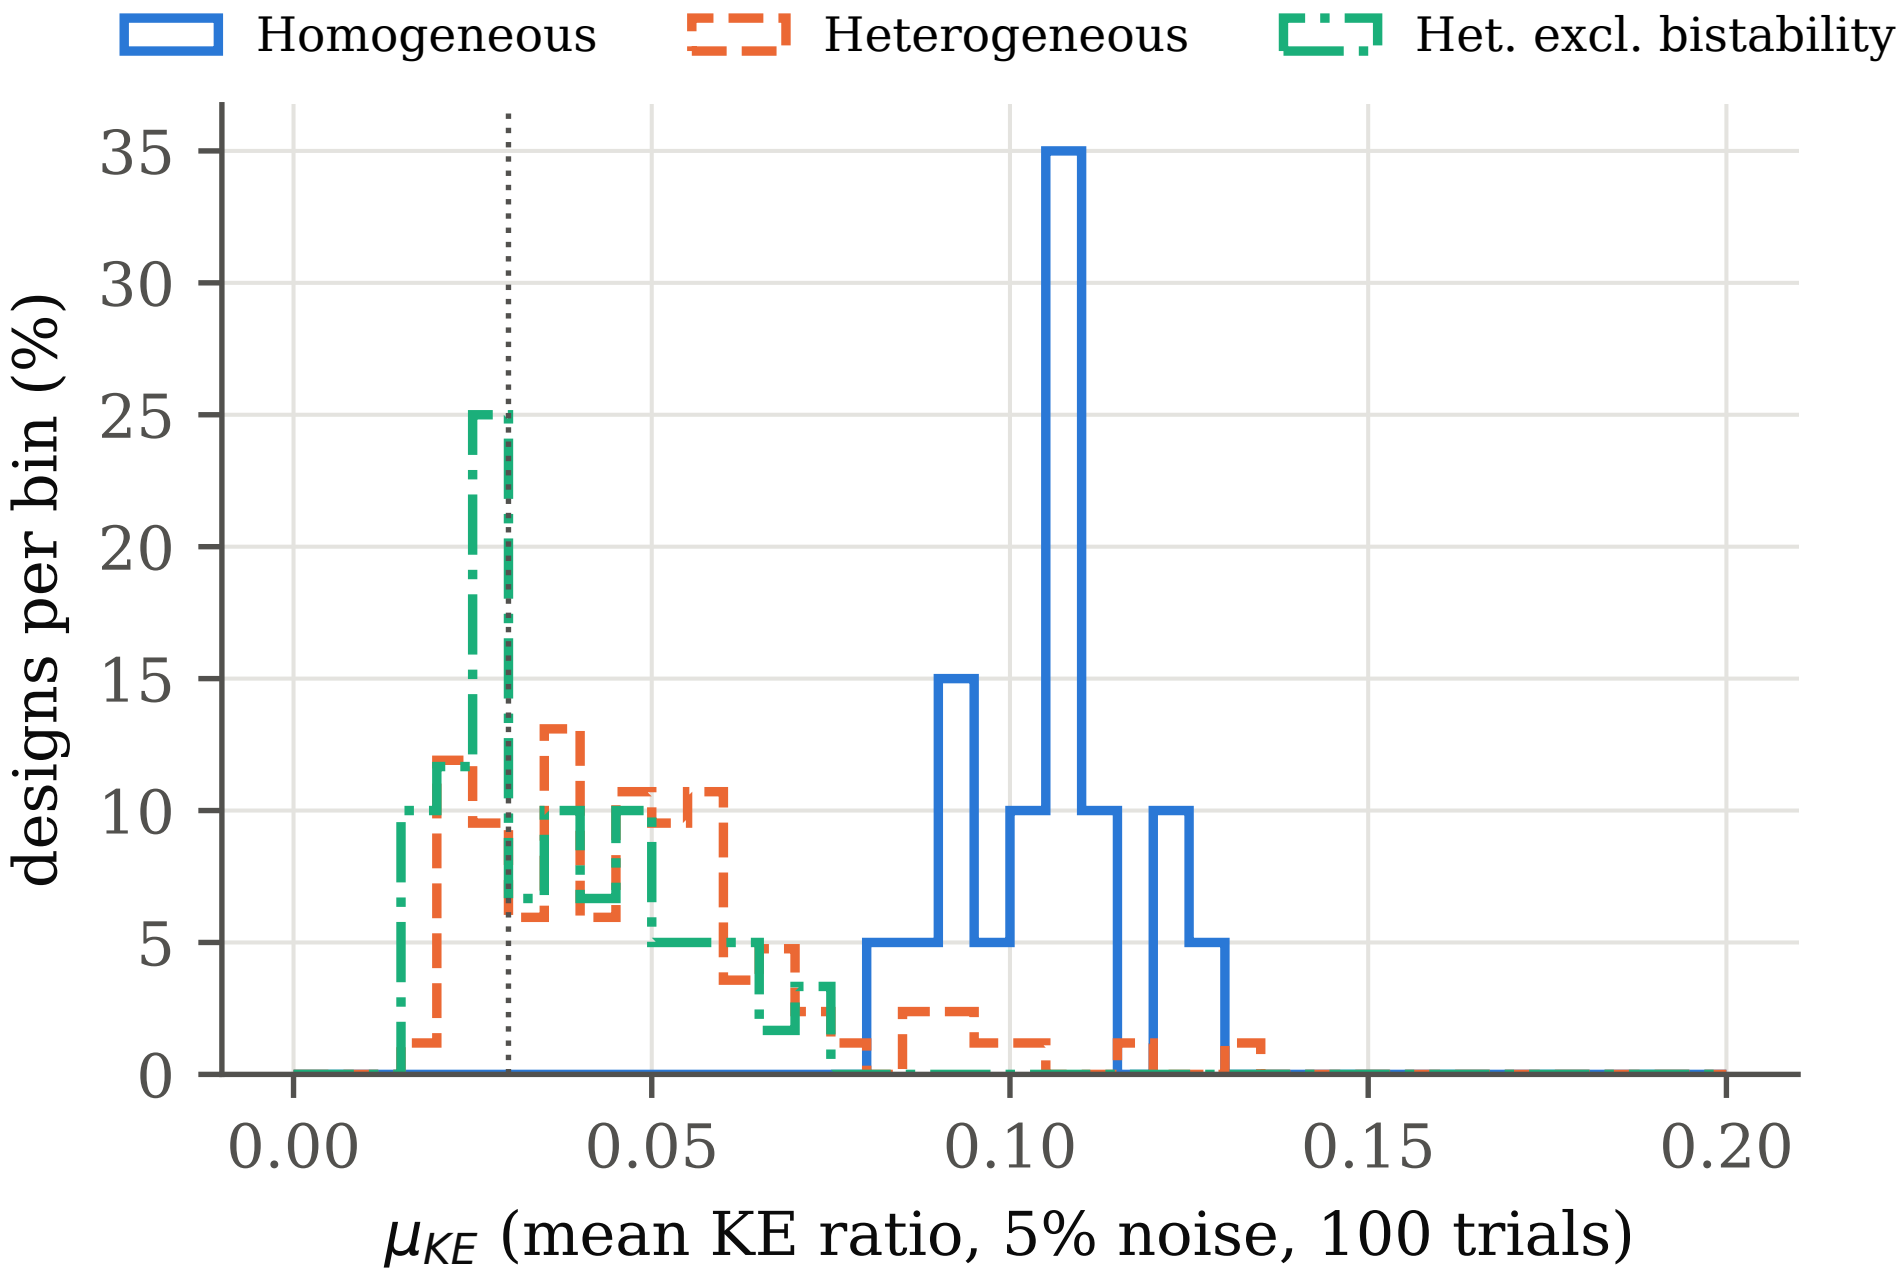
Homogeneous
Heterogeneous
Het. excl. bistability
designs per bin (%)
0
5
10
15
20
25
30
35
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
μ_{KE} (mean KE ratio, 5% noise, 100 trials)