

Express Delivery Switchboards



EDS HÍBRIDO



Powering Business Worldwide

Índice

Página	Contenido
3	EDS Híbrido
4	EDS1600 Híbrido
6	EDS2000 Híbrido
7	EDS3200 Híbrido
9	Tablero de Sobreponer PRL4
10	Interruptor de Potencia IZMX
11	Interruptores Termomagnéticos Power Defense normativa NEMA
12	Interruptor termomagnético BZM normativa IEC
13	Interruptores Termomagnéticos Serie C normativa NEMA
14	Medidores de energía IQ

Flexibilidad en el diseño

Cumplimiento de normatividad nema

Cumplimiento de normatividad IEC

Estructura diseñado bajo normatividad UL



Interruptor principal IZMX NEMA / IEC



Interruptores derivados NEMA / IEC



Medidores de medición





EDS Híbrido


Combina un diseño de ahorro de espacio con una instalación rápida y flexible.

Características principales

- Sus estructuras están diseñadas para obtener una gran flexibilidad en instalación, con interruptor principal o con zapatas principales.
- Cuenta con Interruptor de Potencia IZMX, con cumplimiento de Normas Internacionales NEMA/IEC
- Diseñado para la instalación de interruptores derivados bajo normativa NEMA serie C, Power Defense y normativa IEC BZM.
- Instalación de medidores electrónicos Power Xpert, con o sin comunicación.
- Estructuras con acabado gris ANSI 61.
- Sistema 3F, 3H y 3F, 4H bus neutro.
- Chasis 60X, 38X.
- Cumple con normativas NEMA, NEC y NOM.



EDS1600 Híbrido

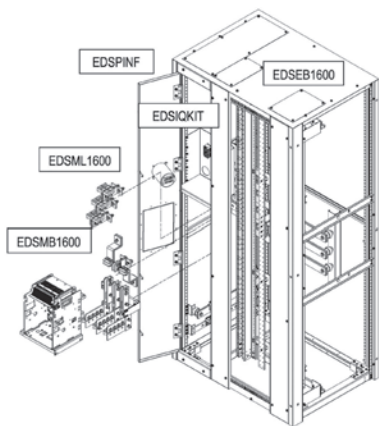

EDSEB1600

Estructura básica

EDSPINF

Puerta para acometida inferior

EDSPSUP

Puerta para acometida superior

EDSIQKIT

Kit con silleta de medición

EDSML1600

Kit de zapatas principales

EDSMB1600

Kit para interruptor principal



IZMX - 1600 A

- Estructura única de 42" de frente, 30" de fondo y 90" de alto.
- Interruptor de potencia IZMX, el más compacto del mercado.
- Gaveta para medición, brindando flexibilidad y reduciendo espacio.
- Acometida principal, acceso frontal superior o inferior.
- Ductos de alambrado para interruptores derivados con cubierta.

Especificaciones de Derivados NEMA Serie C

Marco	Rango Corriente	Ubicación Interruptores	Tamaño	No. de Catálogo
F	15-150 A	1P 1P 1P 1P	1X	KPRL4F1PD
F	15-150 A	2P 2P	2X	KPRL4F2PD
F	15-225 A	3P 3P	3X	KPRL4F3PD
J	125-250 A	3P	3X	KPRL4J3PS
K	250-400 A	3P	4X	KPRL4K3PS
L	400-600 A	3P	6X	KPRL4L3PS

Especificaciones de Derivados IEC

Marco	Rango Corriente	Tamaño y Ubicación	No. de Catálogo
BZM1	16-50	3X 3X	K1PRL4BZT13PD
BZM1	50-100	3X 3X	K2PRL4BZT13PD
BZM2	125-250	3X 3X	KPRL4BZT23PD
BZM3	250-400	4X	KPRL4BZT33PS

Cubiertas Ciegas

No. de Catálogo

1X	KPRL4CUB1X
2X	KPRL4CUB2X
3X	KPRL4CUB3X
4X	KPRL4CUB4X
5X	KPRL4CUB5X
10X	KPRL4CUB10X

Datos Técnicos

Voltaje de diseño	480 V
Capacidad de corto circuito	65 Ka
Sistema de operación	3F, 4H
Frecuencia nominal	60 Hz
Corriente nominal del Bus	1600 Amp
Grado de protección, estructura	Servicio interior
Acabado de estructura color	Gris ANSI 61
Chasis de distribución	60X
Entrada de cables	
Control y Fuerza	Superior/Inferior
Acometida	Interruptor principal tipo IZMX y zapatas principales
Zapatas de acometida	4 zapatas de 500 MCM / mecánicas

Especificaciones de Derivados NEMA Power Defense

Marco	Rango Corriente	Tamaño y Ubicación	No. de Catálogo
PDG2	15-225 A	3X 3X	EDSKPRL4PDG23PD
PDG2	15-225 A	3X	EDSKPRL4PDG23PS
PDG3	55-600 A	3X	EDSKPRL4PDG33PS

Nuevas Configuraciones




EDS20SV36D

Sección del interruptor principal 1600 entrada y salida

Características

- Sistema: 3F 3H
- 65ka
- Gris ANSI 61
- Bus de Tierra 33%
- Interruptor principal IZMX16 M/R
- Bus Entrada & Salida
- 4 Zapatas mecá por fase de 500MCM

Dimensiones	Ancho	Fondo	Altura
	36"	36"	90"



EDSIZMBLC16R



EDSKBNCZ16KA

EDS2000 Híbrido

Catálogo	Descripción
EDSEB20IZMBC	Estructura básica 2000A IZMX, sin medición, Bus C.
EDSIZMBL20F	Ensamble Bus lado de línea interruptor IZMX 2000A montaje fijo
EDSIZMBC20F	Ensamble Bus lado de carga interruptor IZMX 2000A montaje fijo
EDSIZMBL20R	Ensamble Bus lado de línea interruptor IZMX 2000A montaje removible
EDSIZMBC20R	Ensamble Bus lado de carga interruptor IZMX 2000A montaje removible
EDSIQK2KAIEC	Kit de medición, con preparación para IQ, estructura de 2000
EDSKBNCZ2KA	kit de bus neutro 2000A, zapatas mecánicas 500 mcm
EDSKSNCZ2KA	kit sensor neutro 2000A, zapatas mecánicas 500 mcm
EDSIZMPMF	Puerta para interruptor IZMX montaje fijo, medición IQ
EDSIZMPMR	Puerta para interruptor IZMX montaje removible, medición IQ



Especificaciones de Derivados NEMA Serie C

Marco	Rango Corriente	Ubicación interruptores		Tamaño	No. de Catálogo
F	15-150A	1P	1P	1X	KSWBF1PD
F	15-150A	2P	2P	2X	KSWBF2PD
F	15-225A	3P	3P	3X	KSWBF3PD
J	125-250A	3P		3X	KSWBJ3PS
K	250-400A	3P		4X	KSWBK3PS
L	400-600A	3P		6X	KSWBL3PS
N	800-1200A	3P		6X	KSWBN3PS

Especificaciones de Derivados IEC BZM

Marco	Rango Corriente	Tamaño y Ubicación		No. de Catálogo
BZM1	16-100	3X	3X	K2SWB3PBZT1D
BZM2	125-250	3X	3X	KSWB3PBZT2D
BZM2	125-250	3X		KSWB3PBZT2S
BZM3	250-400	4X		KSWB3PBZT3S

Datos técnicos

Voltaje de Diseño	480V
Capacidad de Corto Circuito	65Ka
Sistema de Operación	3F, 3H ó 3F, 4H agregando bus neutro
Frecuencia Nominal	60 Hz
Corriente Nominal	2000A Heat Test o Densidad
Corriente Nominal de Bus	2000A
Grado de protección, estructura	Servicio interior
Acabado de estructura, color	GRIS ANSI 61
Chasis de Distribución	38X
Entrada de Cables Control y Fuerza	Superior/ Inferior
Acometida	Interruptor Principal
Zapatas de Acometida	6 Zapatas de 500 MCM / Mecánicas
Medición	Medidor IQ 200

Especificaciones de Derivados NEMA Power Defense

Marco	Rango Corriente	Tamaño y Ubicación		No. de Catálogo
PDG2	15-225 A	3X	3X	EDSKSWBPDG23PD
PDG2	15-225 A	3X		EDSKSWBPDG23PS
PDG3	55-600 A	4X	4X	EDSKSWBPDG33PD
PDG3	55-600 A	4X		EDSKSWBPDG33PS
PDG4	300-800 A	6X		EDSKSWBPDG43PS
PDG5	320-1200 A	6X		EDSKSWBPDG53PS

EDS3200 Híbrido

Diseño de la estructura por Heat Test o por Densidad

Catálogo	Descripción
EDSEB32IZMBC	Estructura básica 3200A IZMX, sin medición, Bus C.
EDSIQK32KAIEC	Kit de medición, con preparación para IQ, estructura de 3200A
EDSKBNCZ32KA	kit de bus neutro 3200A, con zapatas mecánicas 500 mcm
EDSKSNCZ32KA	kit de sensor neutro 3200A, con zapatas mecánicas 500 mcm
EDSIZMPMF	Puerta para interruptor IZMX montaje fijo, medición IQ
EDSIZMPMR	Puerta para interruptor IZMX montaje removible, medición IQ

Heat Test



EDSIZMBL32HF	Ensamble Bus lado de línea interruptor IZMX 3200A, montaje fijo
EDSIZMBC32HF	Ensamble Bus lado de carga interruptor IZMX 3200A, montaje fijo
EDSIZMBL32HR	Ensamble Bus lado de línea interruptor IZMX 3200A, montaje removible
EDSIZMBC32HR	Ensamble Bus lado de carga interruptor IZMX 3200A, montaje removible

Densidad

EDSIZMBL32DF	Ensamble Bus lado de línea interruptor IZMX 3200A, montaje fijo
EDSIZMBC32DF	Ensamble Bus lado de carga interruptor IZMX 3200A, montaje fijo
EDSIZMBL32DR	Ensamble Bus lado de línea interruptor IZMX 3200A, montaje removible
EDSIZMBC32DR	Ensamble Bus lado de carga interruptor IZMX 3200A, montaje removible



Datos técnicos	
Voltaje de Diseño	480V
Capacidad de Corto Circuito	65Ka
Sistema de Operación	3F, 3H ó 3F, 4H agregando bus neutro
Frecuencia Nominal	60 Hz
Corriente Nominal	3200A Heat Test/Densidad
Corriente Nominal de Bus	3200A
Grado de protección, estructura	Servicio interior
Acabado de estructura, color	GRIS ANSI 61
Chasis de Distribución	38X
Entrada de Cables Control y Fza.	Superior/ Inferior
Acometida	Interruptor Principal
Zapatas de Acometida	10 Zapatas de 500 MCM / Mecánicas
Medición	Medidor IQ

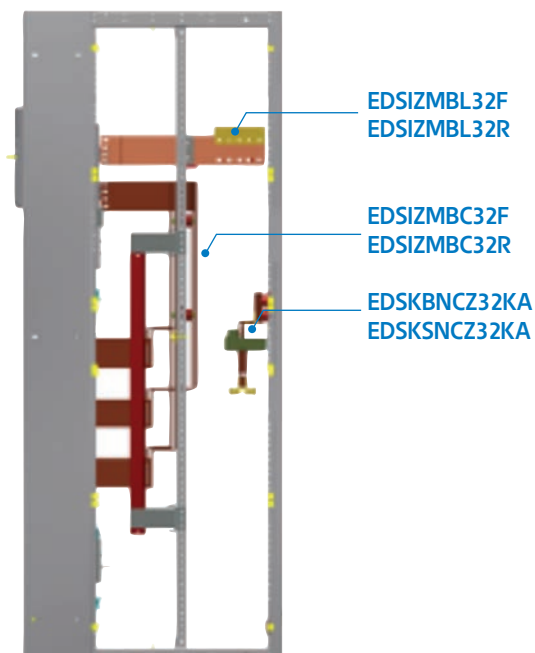

Heat Test o elevación de temperatura

Este diseño está basado mediante pruebas de elevación de temperatura a corriente nominal. En el cual no debe sobrepasar los 65°C sobre la temperatura ambiente de 40°C.

Densidad

El diseño por Densidad está basado en los estándares requeridos por UL en el cual indica que para calcular la capacidad de conducción en cobre, se debe considerar 1000A/In, por lo que basados en este requerimiento, el diseño por densidad contiene más conductores por fase en comparación al diseño por heat test.

Nuevas Configuraciones



Sección de derivados chasis 50X

Características

- Sistema: 3F 3H
- 65ka
- Gris ANSI 61
- Bus de Tierra 33%
- Chasis 50X
- Bus de acoplamiento Adyacente

Dimensiones	Ancho	Fondo	Altura
Sección 2000 Amp	36"	36"	90"
Sección 3200 Amp	36"	48"	90"

Bus de Acoplamiento

Dimensiones	Catálogo
Sección 2000 Amp	EDSBACP20
Sección 3200 Amp	EDSBACP32



EDS secciones vacías

Características

- Estructura básica
- Cubiertas Laterales
- Cubiertas Techo
- Cubierta posterior
- Bus de Tierra 33%

Dimensiones	Ancho	Fondo	Altura
Sección 2000 Amp	36"	36"	90"
Sección 3200 Amp	36"	48"	90"



EDSBACP20

Kit Supresor de Transitorios en EDS 2000 y 3200A

Dimensiones	Catálogo
EDSKSPD236W	Supresor para 200KA
EDSKSPD436W	Supresor para 400KA





Tablero de sobreponer PRL4

Descripción

Los tableros de alumbrado de distribución POW-R-LINE 4 están diseñados para la distribución y protección de circuitos eléctricos de fuerza y alumbrado en instalaciones comerciales e industriales; la concentración de circuitos facilita su adaptación en campo a las diferentes necesidades del usuario.

Aplicaciones

Los tableros POW-R-LINE 4 son usados para dividir una instalación eléctrica de baja tensión, en varios circuitos de menor capacidad y protegerlos individualmente contra sobrecargas y cortocircuito a través de interruptores de circuito marcos N, marcos L, marcos K, marcos J y marcos F. Se recomienda su uso en la alimentación de edificios, centros comerciales e industria.

Normas

NMX-J-118

Cumple UL67, UL50 NEMA PB1

Tipo de Conectores

Los conectores a utilizar son los mismos que se utilizan para el EDS de 1600 Amps.

Especificaciones Generales

Voltaje: 240-480-600V c.a. 250V c.d.

- Servicio: 3 fases 4 hilos con neutro.
- Alimentación: Zapatas principales o interruptor principal.
- Capacidad en barras: 400-1200 A.
- Derivados: 15-1200 A.

Catálogo	Dimensiones en pulgadas			Núm. de "X" Disponible
	Altura	Ancho	Fondo	
PLR424W57H600	57	24	12	19X
PLR424W73H600	73	24	12	31X
PLR436W73H800	73	36	12	38X
PLR436W73H1200	73	36	12	29X
PLR436W90H800	90	36	12	43X
PLR436W90H1200	90	36	12	41X

Propiedades

- Interruptor principal o zapatas principales disponibles en la entrada.
- Caja cubierta de acero rolada en frío, muy robusta, con pintura de alta resistencia a la corrosión gris ANSI 61.
- Un solo chasis aloja diferentes marcos de interruptores de circuito.
- El principal y el neutro están situados en el mismo extremo para ofrecer espacio adicional para interruptores derivados.

	Tipo de acometida	Cap	Consumo X (ocupados)
PLR424W57H600	BZMT3	400	4X
	PDG3	600	4X
	MARCO K	400	4X
	PLR4ML600	400	
PLR424W73H600	BZMT3	400	4X
	PDG3	600	4X
	MARCO L	600	6X
	PLR4ML600	400	
PLR436W73H800	PDG4	600	6X
	MARCO N	600	6X
	PLR4ML800	800	
PLR436W73H1200	PDG5	1200	6X
	MARCO N	1200	6X
	PLR4ML1200	1200	
PLR436W90H800	PDG4	800	6X
	MARCO N	800	6X
	PLR4ML800	800	
PLR436W90H1200	PDG5	1200	6X
	MARCO N	1200	6X
	PLR4ML1200	1200	



Interrupor de Potencia IZMX

El IZMX40 de la serie NRX es un interruptor hasta 4000A con una profundidad inferior a 400mm para la versión removable sin necesidad de instalar mas barras de cobre en el área de conexión. La estructura modular, las soluciones integradas, así como una gama completa de accesorios y funciones adicionales facilitan la adaptación del interruptor a cualquiera de las aplicaciones requeridas.



Datos técnicos

IEC/EN 60947

		IZMX16		IZMX40	
Corriente nominal (I_n)		800A, 1000A, 1250A, 1600A,		2000A, 2500A, 3200A, 4000A	
Tipo de interruptor		B	N	H	
Tensión de aguante al impulso (U_{imp} , VCA)		12000	12000	12000	
Tensión nominal de aislamiento (U_i , VCA)		1000	1000	1000	
Tensión nominal de operación (U_e , VCA)		690	690	690	
Capacidad máxima de interrupción (I_{cu} , kA)	240V 50/60Hz	66	85	105	
	440V 50/60Hz	66	85	105	
	690V 50/60Hz	66	75	75	
Capacidad nominal de interrupción de servicio (I_{cs} , kA)	240V 50/60Hz	66	85	105	
	440V 50/60Hz	66	85	105	
	690V 50/60Hz	66	75	75	
Corriente de aguante de tiempo corto (I_{cw} , kA)	1s/3s	66/53	85 ¹⁾ /66	85 ¹⁾ /66	
Capacidad nominal de cortocircuito (I_{cm} , kA)	440V 50/60Hz	145	187	231	
	690V 50/60Hz	145	166	166	
Vida útil		800A-1600A		2000A	2500A-4000A
Mecánica, sin mantenimiento		10000		10000	10000
Mecánica, con mantenimiento		20000		20000	20000
Eléctrica, sin mantenimiento		6000		6000	6000
Dimensiones					
(Altura x Ancho x Profundidad, mm)		3P Fijo		398 x 376 x 298	
		4P Fijo		398 x 492 x 298	
		3P Extraíble		456 x 426 x 393	
		4P Extraíble		456 x 541 x 393	
Peso (kg)		3P/4P Fijo		45/56	
		3P/4P Extraíble		98/121	

1) 75 kA@690V; 2) 6000 op. para B, N, H @690V; 3) 2500op. @ 690V

Power Defense

Interruptores de caja moldeada

Nueva integración de interruptores derivados

Marco PD-1

76.2 L x 139.7 A x 2.99 P (mm)
3.00 x 5.50 x 2.99 (pulg.)



Rango de corriente
15-125 A
Máxima tensión NEMA
347Y/ 600VCA/ 250VCD
Máxima tensión IEC
415VCA/ 250VCD

Certificaciones
UL / CSA / CE / CCC
Capacidad Interruptiva
@480VCA (kAIC)
18, 25, 35, 50, 65, 85, 100
Rango de opciones UL 100%
Opciones de limitadores de corriente

Opciones de unidad de disparo
T/M fija / fija

• Accesorios a través de la cubierta

Marco PD-2

105.0 L x 152.4 A x 86.0 P (mm)
4.13 x 6.00 x 3.38 (pulg.)



Rango de corriente
45-600A
Máxima tensión NEMA
600VCA/ 250VCD
Máxima tensión IEC
690VCA/ 250VCD

Certificaciones
UL / CSA / CE / CCC
Capacidad Interruptiva
@480VCA (kAIC)
25, 35, 50, 65, 85, 100
Rango de opciones UL 100%
Opciones de limitadores de corriente

Opciones de unidad de disparo
T/M fija / fija
PXR 10
PXR 20
PXR 20D
PXR 25

Protecciones electrónicas
LSI, LSIG, ALSI, ALSIG

• Accesorios a través de la cubierta
• Disponible con 2 relevadores de comunicación PXR
• 1 relevador con Modbus RTU

Marco PD-3

139.20 L x 257.30 A x 104.00 P (mm)
5.48 x 10.13 x 4.09 (pulg.)



Rango de corriente
15-225A
Máxima tensión NEMA
600VCA/ 250VCD
Máxima tensión IEC
690VCA/ 250VCD

Certificaciones
UL / CSA / CE / CCC
Capacidad Interruptiva
@480VCA (kAIC)
25, 35, 50, 65, 85, 100
Rango de opciones UL 100%
Opciones de limitadores de corriente

Opciones de unidad de disparo
T/M fija / ajustable
PXR 10
PXR 20
PXR 20D
PXR 25

Protecciones electrónicas
LSI, LSIG, ALSI, ALSIG

• Accesorios a través de la cubierta
• Disponible con 2 relevadores de comunicación PXR
• Unidades de disparo intercambiables en campo

Marco PD-4

209.60 L x 406.40 A x 103.10 P (mm)
8.25 x 16.00 x 4.06 (pulg.)



Rango de corriente
300-800 A
Máxima tensión NEMA
600VCA/ 250VCD
Máxima tensión IEC
690VCA/ 250VCD

Certificaciones
UL / CSA / CE / CCC
Capacidad Interruptiva
@480VCA (kAIC)
35, 50, 65
Rango de opciones UL 100%

Opciones de unidad de disparo
T/M fija / ajustable
PXR 10
PXR 20
PXR 20D
PXR 25

Protecciones electrónicas
LSI, LSIG, ALSI, ALSIG

• Accesorios a través de la cubierta
• Disponible con 2 relevadores de comunicación PXR
• Unidades de disparo intercambiables en campo

Marco PD-5

209.60 L x 406.40 A x 139.70 P (mm)
8.25 x 16.00 x 5.50 (pulg.)



Rango de corriente
320-1200A
Máxima tensión NEMA
600VCA/ 250VCD
Máxima tensión IEC
690VCA/ 250VCD

Certificaciones
UL / CSA / CE / CCC
Capacidad Interruptiva
@480VCA (kAIC)
50, 65, 85, 100, 150
Rango de opciones UL 100%

Opciones de unidad de disparo
PXR 20
PXR 20D
PXR 25

Protecciones electrónicas
LSI, LSIG, ALSI, ALSIG

• Accesorios intercambiables en campo
• Disponible con 2 relevadores de comunicación PXR
• Unidades de disparo intercambiables en campo

Marco PD-6

393.70 L x 406.40 A x 228.60 P (mm)
15.50 x 16.00 x 9.00 (pulg.)



Rango de corriente
700-2500A
Máxima tensión NEMA
600VCA/ 250VCD
Máxima tensión IEC
690VCA/ 250VCD

Certificaciones
UL / CSA / CE / CCC
Capacidad Interruptiva
@480VCA (kAIC)
65, 85, 100
Rango de opciones UL 100%

Opciones de unidad de disparo
PXR 20
PXR 20D
PXR 25

Protecciones electrónicas
LSI, LSIG, ALSI, ALSIG

• Accesorios intercambiables en campo
• Disponible con 2 relevadores de comunicación PXR
• Unidades de disparo intercambiables en campo



Interrupor Termomagnético BZM

Normativa IEC

Con el BZM1 hasta 100A, el BZM2 hasta 250A y el BZM3 hasta 400A, Eaton ahora también completa su gama de productos en el segmento de interruptores, lo que nos permite cubrir todos los tipos de aplicaciones y requerimientos.

Capacidad interruptiva

Especificaciones mecánicas

			BZMD1 100A	BZME1 100A	BZMB1 100A	BZMC1 100A	BZMB2 250A	BZMC2 250A
Capacidad de interrupción de cortocircuito nominal								
I_{CU} a secuencia de operación IEC/EN 60947								
0-t-CO, 130 V 50/60 Hz	ICU	kA	30	36	50		-	-
0-t-CO, 240 V 50/60 Hz	ICU	kA	30	36	50		-	-
0-t-CO, 400/415 V 50/60 Hz¹⁾	ICU	kA	15	18	25	36/400VAC	25	36
I_{CS} a secuencia de operación IEC/EN 60947								
0-t-CO-t-CO, 130 V 50/60 Hz	ICS	kA	15	18	25		-	-
0-t-CO-t-CO, 240 V 50/60 Hz	ICS	kA	15	18	25		-	-
0-t-CO-t-CO, 400/415 V 50/60 Hz¹⁾	ICS	kA	7.5	9	12.5	18/9*/400VAC	12.5	9
Categoría de utilización a IEC/EN 60947-2								
*9kA/400VAC at IN=80, 100A								
			A	A	A	A	A	A

Notas: 1) para BZM1 1 polo 230/400 V, 50/60Hz

			BZMB3 400A	BZMC3 400A	BZMN3 400A
Capacidad de interrupción de cortocircuito nominal					
I_{CU} a secuencia de operación IEC/EN 60947					
0-t-CO, 240 V 50/ 60 Hz	Icu	kA	50	85	100
0-t-CO, 400/415 V 50/60 Hz	Icu	kA	25	36	50
0-t-CO, 440 V 50/ 60 Hz	Icu	kA	20	25	36
I_{CS} a secuencia de operación IEC/EN 60947					
0-t-CO, 240 V 50/ 60 Hz	Icu	kA	25	42,5	50
0-t-CO-t-CO, 400/415 V 50/60 Hz	Ics	kA	12.5	18	25
0-t-CO, 440 V 50/ 60 Hz	Icu	kA	10	12,5	18
Categoría de utilización a IEC/EN 60947-2					
			A	A	A





Interruptores Termomagnéticos Serie C normativa NEMA

Los interruptores en caja moldeada de la Serie C de Eaton se utilizan en aplicaciones en paneles, tableros de distribución, centro de control de motores y canalizaciones de barras blindadas para la protección confiable del circuito de derivación. Su aceptación por parte de los usuarios, por más de 20 años, es un hecho comprobado; además, cumplen o superan los estándares norteamericanos. Disponible para sistemas de hasta 600 VAC ó 250 VDC, con corrientes nominales de hasta 2500A.

- Para Sistemas de Voltaje Estándar según Normas NEMA
- Unidades de Disparo y Terminales
- Accesorios Externos
- Normas NMX-J-266-1994 ANCE cumple UL 489-NEMA

																						
Interruptor Marco			F				J				K				L				N			
Amperes Marco			225				250				400				600				1200			
Tipo de Interruptor			FDB	FD	HFD	FDC	JDB	JD	HJD	JDC	KDB	KD	HFD	KDC	LDB	LD	HLD	LDC	NGS	NGH	NGC	
Capacidad Interruptiva Trifásica RMS Sym kA VCA, 50/60Hz	UL	240V	65	65	100	200	65	65	100	200	65	65	100	200	65	65	100	200	65	100	200	
		480V	25	35	65	100	25	35	65	100	25	35	65	100	25	35	65	100	50	65	100	
		600V	18	18	25	50	18	18	25	50	18	25	25	50	18	25	35	50	25	50	65	
	IEC	220/240V	65	65	100	200	65	65	100	200	65	65	100	200	65	65	100	200	65	100	200	
		380/415V	25	35	65	100	25	35	65	100	25	35	65	100	25	35	65	100	50	65	100	
		440V	25	35	65	100	25	35	65	100	25	35	65	100	25	35	65	100	50	65	100	
Núm. de Polos																						
Ajuste de la Unidad Termomagnética	Ajuste Térmico																					
	Ajuste Magnético																					
Ajuste de la Unidad Electrónica Opcionales Disponibles	Ajuste de Amperaje																					
	Ajuste tiempo largo																					
	Ajuste tiempo corto																					
	Tiempo corto/retard.																					
	Prot. Falla a tierra																					
	Monitoreo Energía Rango Intercambiab.																					
Dimensiones (mm) Int. 3 polos	Altura			152				254				257				274				407		
	Frente			105				105				150				210				210		
	Fondo			86				104				104				103				140		



Medidor de Energía IQ



Los medidores IQ de Eaton tienen gran velocidad de muestreo y precisión, combina la tecnología más moderna para proveer los valores medidos de lectura directa para los aspectos más importantes de la energía y visualización como: Watts, Demanda de Watts, Watts-Hora, Volts-Ampers (VA), VA-Horas, VARS, VAR-Horas, Factor de Potencia y Armónicos.

	IQ100A	IQ100V	IQ100P	IQ100X	IQ200X	IQC150
Medición						
Corriente (L-N, L-L)	●		●	●	●	
Demanda de corriente				●	●	
Voltaje (L-L; L-N)		●	●	●	●	
I, U máx y mín	Corriente	Voltaje		●	●	
P, E máx y mín	●	●		●	●	
Frecuencia				●	●	
THD 63va					●	
Microcorriente				●		●
Potencia			●	●	●	
Factor de potencia, total				●	●	
Potencia aparente, activa y reactiva				●	●	
Medidor de demanda						
Disparo de salida				●	●	
Energía						
Energía activa, reactiva y Aparente (W, VA, VAR)				●	●	
Comunicación						
RS485, Modbus	Opc.	Opc.	Opc.	Opc.	Opc.	Opc.
2 Salida digital	Opc.	Opc.	Opc.	Opc.	Opc.	
2 Salida plus						
1 Salida analógica						
6 Entrada digital						

Notas

Ciudad de México WTC

Montecito No. 38 piso 26
Col. Nápoles, Ciudad de México.
C.P. 03810
Teléfono 55 8503 5450
MauroRicardoCMartel@eaton.com

Guadalajara

Av. López Mateos Sur 2220 Piso 4
Col. Cd. del Sol, Zapopan, Jalisco.
C.P. 45050
Celular 55 4588 8267
Teléfono 3314933001
rosaigomez@eaton.com

Monterrey

Ricardo Margain Zozaya #575
Col. Santa Engracia
IOS Offices Campestre, Torre D, Piso 2
San Pedro Garza García, N.L. C.P. 66269
Celular 81 1906 7877
Teléfono 81 8000 7727
ReynaldoSLozano@eaton.com

Oficinas Regionales de ventas

Aguascalientes, Aguascalientes

Celular 492 159 7183
MarioLSilos@eaton.com

Cananea, Sonora

Celular 645 104 0786
GerardoGFigueroa@eaton.com

Culiacán, Sinaloa

Celular 667 118 0377
AnaGabrielaAnguloBetancourt@eaton.com

León, Guanajuato

Celular 477 393 7975
JesusJNavarro@eaton.com

Mérida, Yucatán

Celular 998 109 0448
IsaaciJimenez@eaton.com

San Luis Potosí, SLP

Celular 444 188 4579
MarcosARivera@eaton.com

Torreón, Coahuila

Celular 871 795 9941
OscarContreras@eaton.com

Zacatecas, Zacatecas

Celular 492 134 9079
JoseJRonquillo@eaton.com



Powering Business Worldwide

www.eaton.com/mx