

Schéma réseau — Infrastructure EcoMobil

Vue d'ensemble des trois sites, des équipements de routage, des serveurs et des flux inter-sites.

WAN	FERME	LYON	BRON
172.31.0.0/16	10.33.10.0/24	10.32.10.0/24	10.31.0.0/16 (7 VLAN)

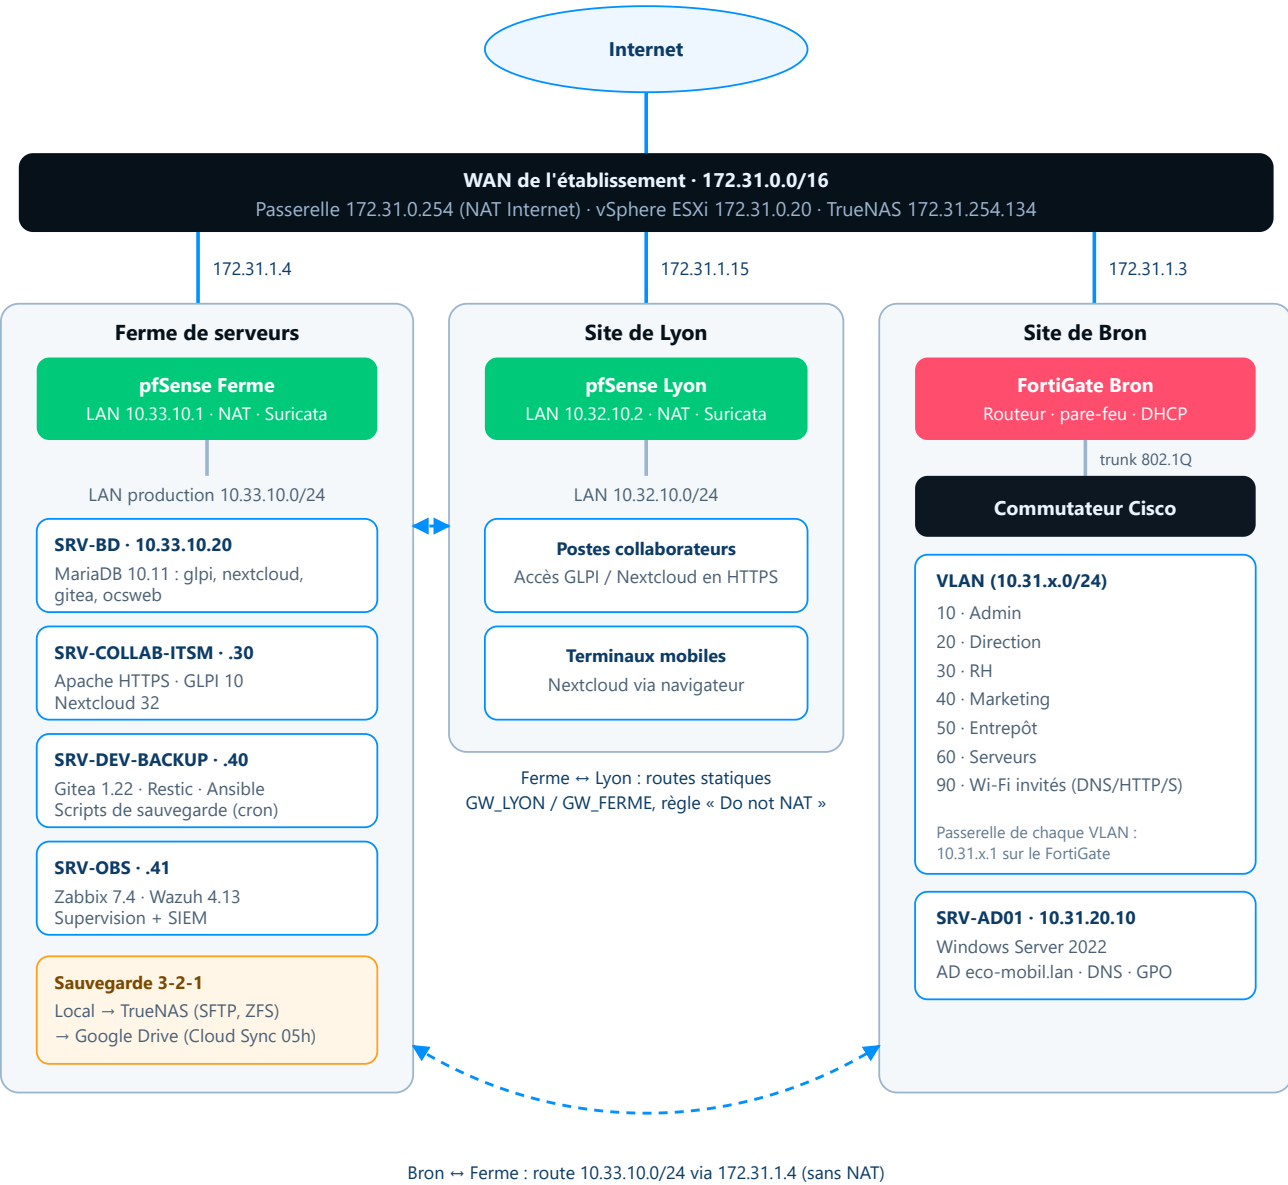


Schéma logique de l'infrastructure EcoMobil (adresses de production et de gestion).

01 Lecture du schéma

Zone	Équipement d'accès	Réseau	Contenu
Ferme de serveurs	pfSense (172.31.1.4)	10.33.10.0/24	4 serveurs Ubuntu 24.04 virtualisés sous vSphere
Lyon	pfSense (172.31.1.15)	10.32.10.0/24	Postes et terminaux des collaborateurs

Bron	FortiGate (172.31.1.3) + switch Cisco	10.31.0.0/16 en 7 VLAN	Services de l'association, contrôleur de domaine
Stockage	TrueNAS SCALE	172.31.254.134	Dépôts Restic SFTP, snapshots ZFS, synchro Google Drive

02 Principes de sécurité

- Chaque site est protégé par son propre pare-feu ; le trafic inter-sites n'est pas translaté pour conserver l'adresse source et faciliter le filtrage et la journalisation.
- Suricata analyse le trafic WAN des pfSense (détection des scans et menaces connues).
- Le Wi-Fi invités (VLAN 90) est isolé et limité aux flux DNS, HTTP, HTTPS et ICMP vers Internet.
- Les applications web sont servies uniquement en HTTPS ; la base de données n'accepte que les IP des serveurs applicatifs (UFW).