

Usinainfo > Sensores > Sensores de Temperatura > Sensor de Temperatura Digital DS18B20 à Prova d'Água, 1-Wire, Cabo 90 cm

CATEGORIAS

- Arduíno, ESP e Plataformas

Placas Arduino Compatível

ESP32

ESP8266

Raspberry Pi

Placa Raspberry Pi

Acessórios Raspberry Pi

Case Raspberry Pi

Kit Raspberry Pi

Kit Arduino Compatível

Micro:bit BBC

Orange Pi

Cases e Gabinetes para Arduino

Projetos Maker, Arduino e ESP

Estações Meteorológicas

Irrigação por Gotejamento

Destaques para Projetos Arduino

Livros sobre Arduino

Módulos e Comunicação

Acelerômetros

Amplificadores de Sinal

Bluetooth

Buzzers e Módulos Sonoros

CAN Bus

Conversores de Sinal e Nível Lógico

Controladores de Carga e BMS

Conversores ADC e DAC

Dimmers e Controle de Potência

Displays e Telas

Ethernet e Wi-Fi

Geradores de Pulso e Funções

Giroscópios e Bússolas Digitais

GPS para Arduino, ESP e IoT

GSM, GPRS e Comunicação Celular

Joysticks e Controles Remotos IR e RF

LoRa

Leitores e Tags RFID, NFC e iButton

Memórias e Armazenamento

Módulos LED e Iluminação

Módulos MP3 e Áudio

Módulos Relé e Acionamento

Módulos Relógio RTC

Potenciômetros e Controles Analógicos

Shields e Expansores

Teclados Matriciais e Botões

Transmissores e Receptores RF

Módulos Eletrônicos Diversos

Sensores

Sensores de Temperatura

Sensores de Umidade

Sensores Ultrassônicos

Sensores de Pressão

Sensores de Proximidade e Distância

Sensores de Gás

Sensores de Corrente

Sensores de Nível

Sensores de Movimento

Sensores de Solo

Sensores de Qualidade da Água

Sensores de Luminosidade

Sensores de Linha para Robôs

Sensores de Fluxo e Vazão

Sensores de Chuva

Sensores de Peso

Sensores de Tensão

Sensores Efeito Hall

Encoders e Sensores de Velocidade

Sensores de Vibração

Sensores de Som

Sensores de Cor

Sensores de Inclinação

Sensores de Toque

Sensores Ultravioleta (UV)

Sensores de Chama

Sensores de Pulso Cardíaco
- +

+

+

+



Sensor de Temperatura Digital DS18B20 à Prova d'Água, 1-Wire, Cabo 90 cm

★★★★★ (26) Código: 05895

Mais Vendido

MODELOS DS18B20:

- ☐

Poço 1/2"

Disponível
- ☐

Componente

Disponível
- ☒

Sonda

Disponível
- ☐

Adaptador 5V

Disponível

ADICIONAR CONVERSOR:

Nenhum

ADICIONAR THERMOWELL:

Nenhum

R\$ 8,17
no pix/boleto
ou R\$ 8,60 no cartão

Quantidade: 1

COMPRAR

Compras Institucionais CNPQ, FAPESP, SESI, SENAI, FIESP, UNIVERSIDADES, FAPERGS, CAPES, etc.

O frete e parcelamento serão calculados no carrinho


DESCRIÇÃO APLICAÇÕES

O **Sensor de Temperatura DS18B20** é um componente eletrônico digital desenvolvido para ser aplicado nos mais diversos ambientes, pois é capaz de medir a temperatura em locais úmidos, inclusive estando submerso na água. Para que ele entre em funcionamento é necessário estar conectado junto a uma plataforma de prototipagem, por exemplo, o [Arduíno](#).

Por ser à prova d'água permite as mais diversas aplicações, e em razão de poder ser submerso na água, o sensor de temperatura é produzido em aço inox e o cabo é revestido em material isolante, para que não sofra nenhum dano decorrente da umidade.

Um diferencial do sensor DS18B20 é a sua capacidade de possibilitar leituras com resolução entre 9 a 12-bit, a qual é configurável. Além de possuir uma interface de comunicação simples por meio de um fio único, função conhecida como *1-Wire*, que permite ligar vários sensores de temperatura em uma única saída digital do Arduino.

Outros Sensores	
Robótica, Motores e Automação	+
Kits de Robótica	
Servo Motores	
Rodas Robóticas	
Braços Robóticos	
Motor de Passo	
Driver para Motor	
Bombinha de Água e Ar	
Fechadura Elétrica Solenóide	
Motor DC	
Robótica Educacional	
Válvulas Solenoides	
Conexões Pneumáticas	
Impressora 3D e CNC	
Componentes Eletrônicos	+
Protoboards, Jumpers e PCBs	+
Protoboards	
Jumpers	
Ferramentas de Prototipagem	
Barras de Pinos	
Buzzer	
Capacitores	+
Capacitor Cerâmico	
Capacitor Eletrolítico	
Capacitor Poliéster	
Chave Óptica	
Circuitos Integrados (CIs)	+
Amplificador Operacional	
Circuito Contador	
Codificador e Decodificador	
Comparador de Tensão	
Conversor	
Driver	
Flip Flop	
Multiplexador e Demultiplexador	
Óptoacoplador	
Porta Lógica	
Shift Register	
Outros CIs	
Conectores e Soquetes	+
Borne KRE e XT60	
Conector JST	
Conector 5045 e 5051	
Conector USB	
Soquete Estampado	
Cristais Osciladores	
Diodos	+
Diodo Retificador	
Diodo Schottky	
Diodo Zener	
Fotodiodo	
Display 7 Segmentos	
DIP Switch	
Dissipador de Calor	
Fusíveis e Porta Fusíveis	+
Fusível Térmico	
Fusível de Vidro	
Porta Fusível	
Leds	+
Barra Gráfica de Leds	
Leds de Alto Brilho	
Leds Difuso	
Leds SMD	
Suporte para Leds	
Microcontroladores	+
AVR ATmega	
Piezoelétrico	
Placa de Circuito Impresso	+
Placa de Fenolite	
Placa de Fibra de Vidro	
Potenciômetro	+
Knob para Potenciômetro	
Potenciômetro Linear	
Potenciômetro Multivoltas	
Trimpot	
Push Buttons	
Regulador de Tensão	+
Regulador AMS	
Regulador LM	
Regulador L78	
Relés	
Resistores	+
LDR	
Resistor 1/4 Watt	
Resistor 1 Watt	

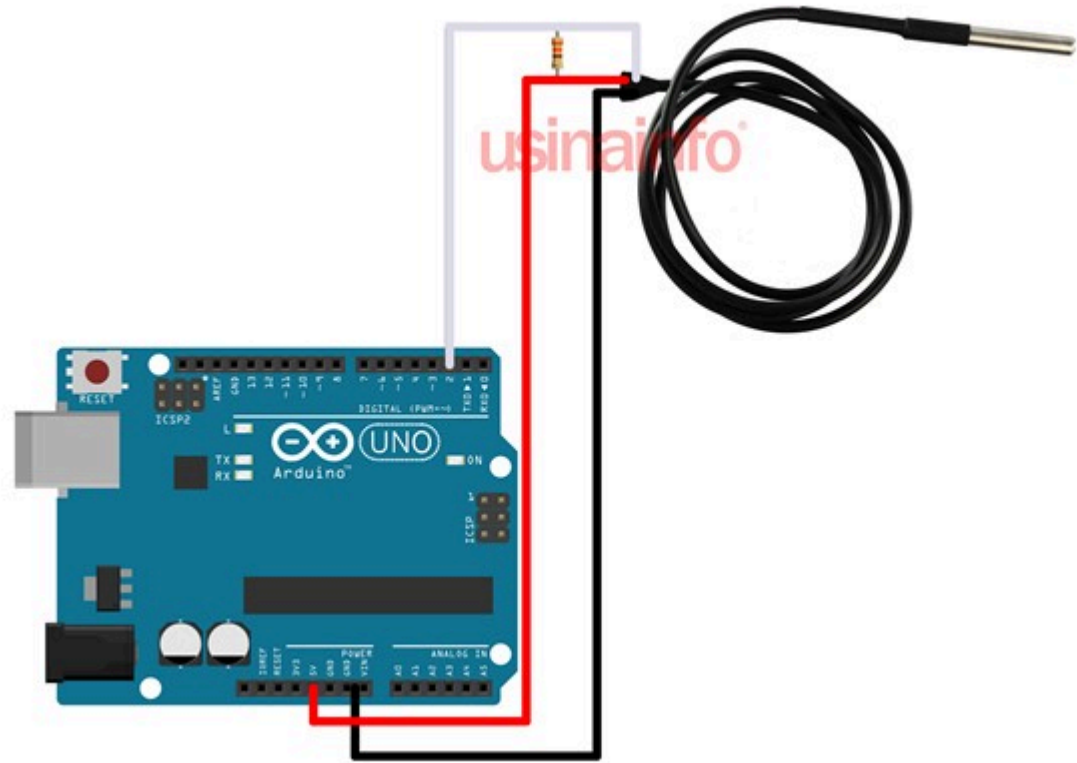

Sensor de Temperatura DS18B20 com Arduino

Só é possível executar a função *1-Wire* em razão de cada sensor possui um número serial único de 64-bit, e isso permite controlar um grande ambiente, como o interior de um prédio, por exemplo, uma sala de máquinas ou ainda a temperatura da água em diversos reservatórios, entre outros.

Faixa de leitura de -55°C a +125°C com precisão:

±0.5°C - 9 bits - tempo de leitura 93,75ms.

Faixa de leitura de -10°C a +85°C com precisão ajustável:


±0,5°C - 9 bits - tempo de leitura 93,75ms;

±0,25°C - 10bits - tempo de leitura 187ms;

±0,125°C - 11 bits - tempo de leitura 375ms;

±0,0625°C - 12 bits (Padrão) - tempo de leitura 750ms.

Importante mencionar que apesar de medir até 125°C, a temperatura máxima recomendada é de 100°C, já que o cabo do sensor é revestido em PVC.

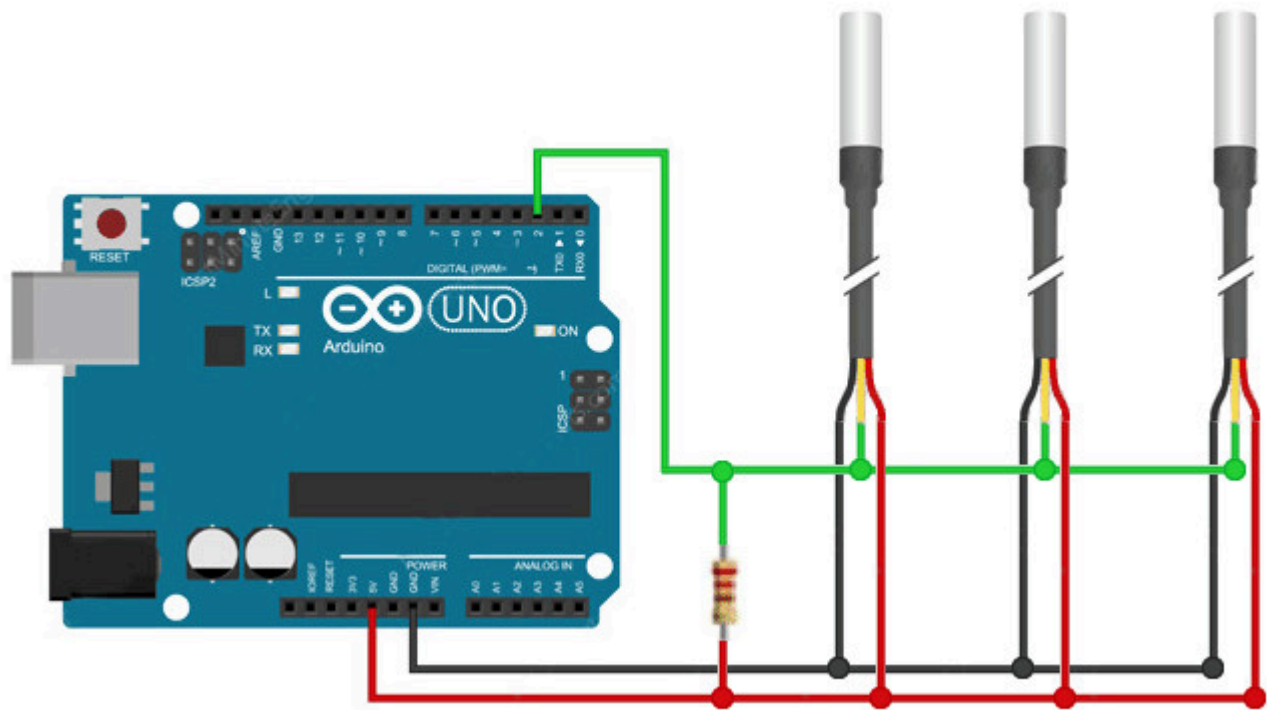

Conexão 1 Wire Sensor DS18B20 Inox

Se você precisa de um sensor de grande confiabilidade e precisão, este é o produto que vai satisfazer a sua necessidade, apresentando ótimo acabamento e excelentes resultados.

ACESSE O PROJETO NO BLOG: [Blog Usinainfo - MÓDULO 8 DÍGITOS COM DISPLAY 7 SEGMENTOS E SENSOR DE TEMPERATURA A PROVA D' ÁGUA.](#)

CARACTERÍSTICAS:

- Sensor de temperatura para Arduino;
- Produzido em aço inox (6x50mm);
- Possibilita a utilização de diversos sensores no mesmo pino digital (*1-Wire*);
- À prova d' água;

- Resistor 2 Watts
- Resistor 5 Watts
- Resistor 10 Watts
- Tiristor Triac
- Transistor
- Mica de Isolação
- Transistor Mosfet
- Transistor TIP
- Transistor 2S
- Transistor BC
- Transistor BD
- Transistores Diversos
- Alumina de Isolação
- Varistores
- Componentes Diversos
- RS485 e Modbus
- Conversores RS485
- Sensores RS485
- Atuadores RS485
- Energia, Cabos e Montagem
- Baterias e Pilhas
- Baterias
- Pilhas
- Suporte para Pilhas
- Interruptores e Pulsadores
- Cabos e Espagete Termo
- Cabo Flexível
- Cabo HDMI
- Cabo USB
- Espagete Termo Retrátil
- Fio Wire Wrap
- Outros Cabos
- Caixas Patola
- Chave Fim de Curso
- Componentes Elétricos
- Pastilhas Peltier e Acessórios
- Conectores e Adaptadores
- Coolers para PC
- Fonte de Alimentação
- Carregador de Bateria
- Fonte Chaveada USB e P4
- Fonte Colmeia
- Mini Fonte PCI
- Mini Geradores de Energia
- Mini Painel Solar
- Regulador de Tensão
- Trafos / Transformadores
- Gravadores e Programadores
- Materiais Elétricos
- Ímãs de Neodímio e Acessórios
- Magnéticos
- Mini Amplificador de Som
- Mini Alto-falante
- Parafusos e Espaçadores
- Abraçadeira de Nylon
- Arruela Metálica
- Arruela Plástica
- Base Magnetizada
- Espaçador Metálico M3
- Espaçador Plástico M3
- Espaçador para Transistor
- Espaçador Plástico com Trava
- Fixador Auto Adesivo
- Porca Metálica M1 a M5
- Porca Plástica M2.5 a M3
- Mini Parafuso M1 a M2.5
- Parafuso Metálico M3 a M5
- Parafuso Plástico M3
- Suporte Espaçador
- Fonte de Bancada
- Ferramentas e Bancada
- Ferramentas em Destaque
- Alicates
- Alicate de Bico
- Alicate de Crimpar Rede
- Alicate de Corte Diagonal
- Alicate Decapador
- Alicate Universal
- Grampos e Garras
- Bancada Eletrônica
- Bancada de Trabalho
- Manta de Isolamento
- Suporte Terceira Mão
- Cabos Para Fonte e Multímetro
- Cabo para Fonte de Alimentação
- Ponta de Prova para Multímetro

- Cabo revestido em PVC;
- Ideal para medir temperaturas em grandes ambientes, incluindo aquáticos;
- Indicado para hidroponia e aquaponia;
- + - Grande precisão;
- Excelente relação custo x benefício.

ESPECIFICAÇÕES:

- Modelo: DS18B20;
- Tensão de alimentação: 3.0 - 5.5VDC;
- Leitura de temperatura entre: -55°C a +125°C;
- Fios: Vermelho(VCC), Branco ou Azul ou Amarelo (DATA) e Preto(GND);
- + - Tempo de atualização: <750ms;
- Margem de Erro: ±0.5°C;
- Resolução: 9 ou 12 bits;
- + - Interface 1 fio (1 Wire);
- + - ID único de 64 bits;
- Diâmetro: 6mm;
- Comprimento do fio: 90cm;
- + - Peso: 21g.

OUTROS PRODUTOS NA CATEGORIA [30 Sugestões]

Sensor de Temperatura Infravermelho IR MLX90614 para Medições Sem Contato

R\$ 69,78

no pix/boleto

Disponível

★★★★★

Comprar

Sensor DHT11 de Umidade e Temperatura, Componente sem Módulo, 3–5,5 V

R\$ 7,27

no pix/boleto

Disponível

★★★★★

Comprar

Sensor de Umidade e Temperatura HTU21D

R\$ 21,87

no pix/boleto

Disponível

★★★★★

Comprar

COMENTÁRIOS

Avaliação 5

★★★★★

Muito bom, atendeu perfeitamente.

Flávio - São Luís/MA

Avaliação 5

★★★★★

Produto chegou certinho e bem rápido.

José - João Pessoa/PB

Avaliação 5

★★★★★

Atendeu perfeitamente.

Hamilton - Campo Grande/MS

- Chaves para Conserto
- Chave de Teste
- Chave Pentalobe
- Chave Plástica
- Chave Torx
- Espátulas
- Extratores de Chips
- Jogo de Chaves
- Outras Chaves
- Colas e Removedores
- Cola UV e Colas em geral
- Removedor de Cola UV
- Estiletes de Precisão
- Ferramentas p/ troca de telas
- Fitas
- Fita Aluminio
- Fita de Cobre
- Fita Kapton
- Fita com Níquel
- Kit de Ferramentas
- Micro Retífica
- Brocas para Micro Retífica
- Acessórios Micro Retífica
- Organizador Multiuso
- Caixa Organizadora
- Gaveteiro de Plástico
- Organizador de Cabos
- Parafusadeira
- Pinças
- Outras Pinças
- Produtos Diversos
- Diversos
- Fio de Cobre
- Pasta Térmica
- Pistola de Cola Quente
- Lupas e Microscópios
- Lupas de Bancada
- Lupas de Bolso
- Lupas de Cabeça
- Lâmpada para Lupa
- Microscópio USB
- Soldagem e Retrabalho
- Estação de Solda e Retrabalho
- Estação de Solda
- Estação de Retrabalho
- Bocal para Estação de Retrabalho
- Cabos p/ Estação de Solda
- Ponta para Ferro de Solda
- Resistência para Estação de Solda
- Soprador de Ar Quente
- Esponja Vegetal e Metálica
- Ferro de Solda
- Fluxos e Pastas
- Fluxo de Solda
- Pasta de Solda
- Produtos para Solda SMD e BGA
- Malha Dessoldadora
- Protetor para Sugador de Solda
- Suporte Ferro de Solda
- Solda / Estanho
- Estanho para Solda
- Solda em Pasta
- Sugador de Solda
- Medição, ESD e Manutenção
- Equipamentos ESD e EPI
- Cabo Aterramento ESD
- Calcanheira e Sapato ESD
- Embalagens Antiestáticas
- Escova / Pincel Antiestático
- Jaleco Antiestático
- Luva Antiestática
- Óculos de Proteção
- Manta Antiestática
- Pulseira Antiestática
- Pinça Antiestática
- Limpeza Eletrônica
- Cuba Ultrassônica
- Dispenser
- Escovas / Pincéis
- Exaustor de Fumaça
- Flanela para Limpeza
- Amperímetro Digital
- Capacímetro
- Multímetros
- Osciloscópio
- Sensor Termopar

Avaliação

5

Pelo preço é um ótimo produto.

Robson - Santo André/SP

Avaliação

5

Gostei muito! Ótimo preço.

Edmundo - São Paulo/SP

Avaliação

5

Entrega no prazo, sem problemas.

Nilton - Jandira/SP

Avaliação

5

Cliente não deixou comentário

Hans - Campina Grande/PB

Avaliação

5

Parece bom, mas não testei.

DIAMONDSAT - Passo Fundo/RS

Avaliação

5

Ótimo produto.

José - Pescaria Brava/SC

Avaliação

5

Dentro da expectativa custo x benefício.

Felix - Dois Irmãos/RS

Avaliação

5

Cliente não deixou comentário

Fabiano - Taquari/RS

Avaliação

5

Boa tarde, se eu precisar fazer uma emenda no cabo de mais ou menos uns 6m, é possível? Se sim, tem algum resistor ou cuidado específico (conector, cabo de compensação ou algo do tipo) que devo implementar?

Fabio

Avaliação

5

Atende todas as minhas necessidades.

Maxwell - Sete Lagoas/MG

Avaliação

5

Termômetro Digital
Testadores Diversos
Vôltímetro Digital Analógico

RECEBER NOVIDADES E
PROMOÇÕES

OK

NOVIDADES

PROMOÇÕES

NOSSO BLOG

ÚLTIMOS VISUALIZADOS



Sensor DHT11 de Umidade e
Temperatura, Componente
sem Módulo, 3–5,5 V

R\$ 7,27

no pix/boleto

Comprar



Disponível



Módulo Sensor de
Luminosidade LDR HW-072
com LM393, Saída Digital
Ajustável, 5 V

R\$ 6,94

no pix/boleto

Comprar



Disponível



Cliente não deixou comentário

Jaime - Nova Petrópolis/RS

Avaliação 5



Cliente não deixou comentário

Fernando - Niterói/RJ

Avaliação 5



Produto chegou certinho e bem rápido.

Jorge - Rio de Janeiro/RJ

Avaliação 4



Produto com excelente custo benefício.

Pablo - Três de Maio/RS

Avaliação 5



Excelente qualidade, recomendo.

Tecsistel - Novo Hamburgo/RS

Avaliação 5



Mercadoria recebida em perfeito estado.

Diogo - Santa Maria/RS

Avaliação 5



Preciso fazer a leitura de temperatura em uma profundidade de 5 m, é possível fazer um extensão no cabo sem perder a precisão da leitura?

Diego - Sarandi/PR



EQUIPE USINAINFO

A principio não tem problema, essa distancia a tecnologia 1wire funciona normalmente.

Avaliação 5



Tudo ok. Envio rápido e produtos conforme o combinado.

Daniel - Santa Maria/RS

Avaliação 5



Em alguns artigos e fóruns foi mencionado que com o uso de vários sensores em paralelo, o uso de um resistor menor deveria ser considerado. Utilizei cabos manga como extensão, por volta de 8 metros, para 4 sensores e tive problemas. Necessitei reduzir o resistor para 2k. Talvez utilizando outro tipo de fio não teria tido o problema. Não sou tão entendido.

Jose - Linhares/ES

Avaliação 5



Produto de excelente qualidade.

Carlos - Rio Grande/RS

Avaliação 5



Entrega no prazo, produto muito bom.recomendo.

Alan - Indaiatuba/SP

Sensor de Umidade do Solo
HD-38 com Sonda Inox,
Saídas Analógica e Digital, 5–
12 V

Avise-me



Indisponível



MAIS VENDIDOS



Conector Borne KRE 12mm 2
Vias Azul

Avise-me



Indisponível



LED Branco de Alto Brilho
5mm

R\$ 0,87

no pix/boleto

Comprar



Disponível



Faça login para comentar

*Fotos e vídeos meramente ilustrativos. Sempre verifique a descrição do produto. Em caso de dúvida, entre em contato com o nosso suporte por meio do Fale Conosco. Recomendamos buscar uma assistência técnica para instalação.

*Nota para Pessoa Jurídica: Os produtos são comercializados para uso/consumo ou industrialização. Caso compre para revenda, em alguns Estados é necessário o pagamento de Substituição Tributária, os preços exibidos não incluem Substituição Tributária. Para ter o cálculo, faça seu pedido normalmente e solicite ao nosso suporte, por meio do Fale Conosco o valor da Substituição Tributária adicional ao seu pedido. Faça o pagamento dele somente após esta solicitação.

Sobre Nós

- > [Nossa Empresa](#)
- > [Formas de Pagamento](#)
- > [UsinaInfo é Confiável!](#)
- > [Nossa Qualidade](#)
- > [Compras Institucionais](#)
- > [Termos de Garantia](#)
- > [Política de Trocas e Devoluções](#)
- > [Fale conosco](#)

Atendimento

Informações

- > [Promoções](#)
- > [Novidades](#)
- > [Mais vendidos](#)
- > [Perguntas Frequentes](#)
- > [Mapa do Site](#)
- > [Blog](#)

Minha Conta

- > [Minha Conta](#)
- > [Minhas Compras](#)
- > [Garantias](#)
- > [Meus endereços](#)
- > [Minhas Informações](#)

Segunda à Sexta-Feira (exceto feriados)

08:00 às 12:00 e das 13:30 às 18:00

☎ (55) 3313-2778

✉ contato@usinainfo.com.br



Usina Ind. Comércio e Importação - CNPJ: 07.182.837/0001-48
R. Marechal Floriano, 2183 // CEP: 98803-275 - Santo Ângelo/RS
☎ (55) 3313-2778 ✉ contato@usinainfo.com.br