


LAPORAN PRAKTIKUM

JARINGAN KOMPUTER

Laporan ini dibuat untuk melengkapi mata kuliah Jaringan Komputer

Dosen pengampu : Agung Wibowo S.Kom.,M.T.I

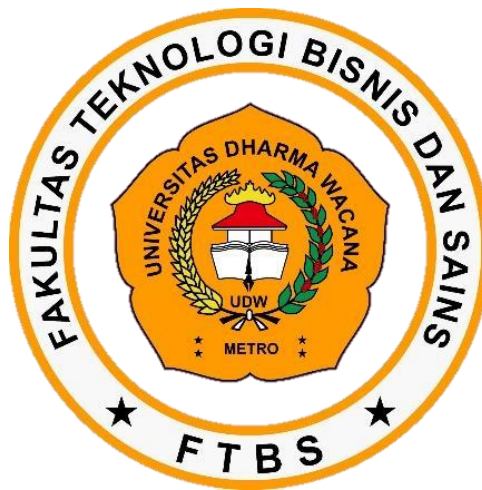

Disusun oleh:

Tri Rizki Junariyah (24020002)

3SI-P1

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNOLOGI, BISNIS DAN SAINS
UNIVERSITAS DHARMA WACANA METRO
TAHUN 2025/2026**

Konfigurasi Jaringan LAN Menggunakan Cisco Pa

1. Tujuan


Praktikum ini bertujuan untuk memahami serta menerapkan konfigurasi dasar jaringan LAN agar perangkat jaringan dapat saling terhubung dan berkomunikasi dengan baik menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer.

2. Alat dan Bahan


- a. Laptop/PC.
- b. Aplikasi Cisco Packet Tracer.
- c. Router Cisco 2911.
- d. Switch Cisco 2960
- e. PC-PT PC0.

3. Langkah-Langkah Praktikum


- A. Topologi jaringan yang diterapkan adalah topologi star, dengan router berfungsi sebagai gateway, switch sebagai media penghubung antarperangkat, dan PC sebagai klien.

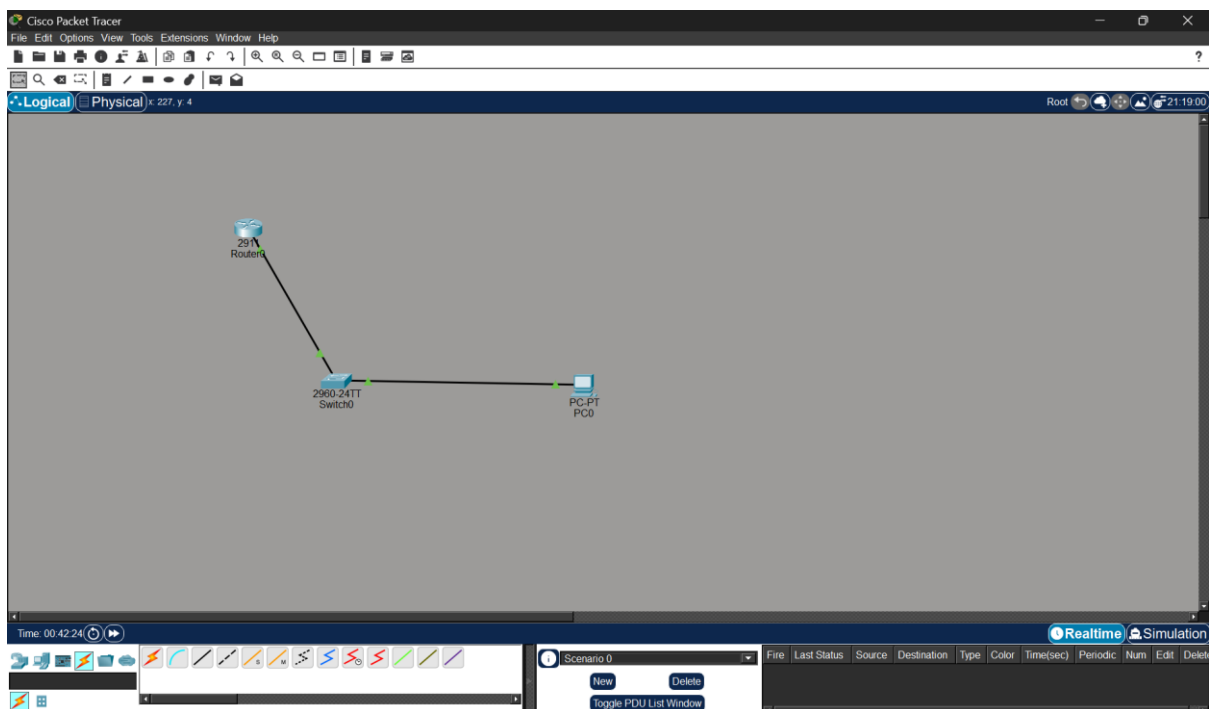


- B. Perancangan alamat IP pada setiap perangkat dilakukan sebagai berikut:
Interface GigabitEthernet 0/0 pada router menggunakan alamat IP 192.168.02.11 dengan subnet mask 255.255.255.0. Switch VLAN dikonfigurasi dengan alamat IP 192.168.02.22 dan subnet mask 255.255.255.0. PC pada interface FastEthernet0 menggunakan alamat IP 192.168.02.10 dengan subnet mask 255.255.255.0.
- C. Konfigurasi router dilakukan melalui CLI Enable dengan mengatur hostname R01, mengonfigurasi interface GigabitEthernet0/0 menggunakan alamat IP 192.168.02.11, mengaktifkan interface dengan perintah no shutdown, end,rw kemudian menyimpan konfigurasi.

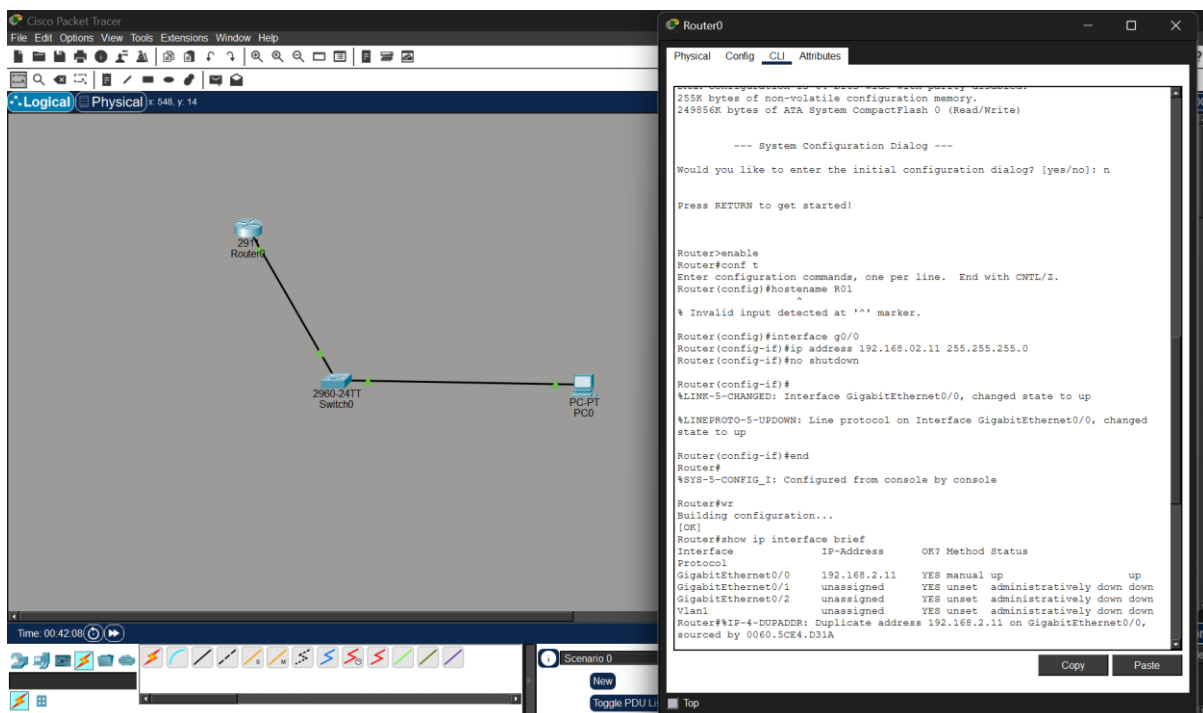


- D. Konfigurasi switch dilakukan melalui CLI Enable dengan mengatur hostname SW1, kemudian mengonfigurasi interface VLAN 1 menggunakan alamat IP 192.168.02.22 dan mengaktifkannya dengan perintah no shutdown. Selanjutnya ditetapkan default gateway sebesar 192.168.02.11, lalu konfigurasi diakhiri dan disimpan.

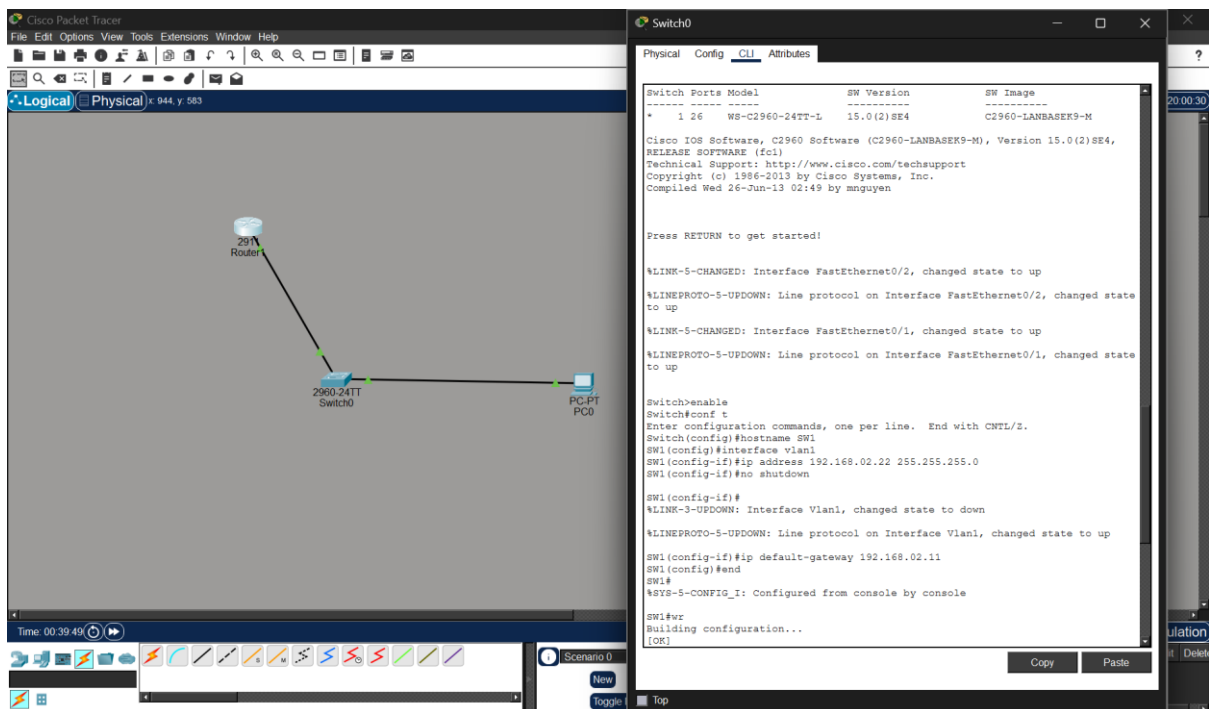

E. xvv Pengujian koneksi dilakukan melalui Command Prompt pada PC dengan perintah ping 192.168.02.11 menuju router. Hasil pengujian menunjukkan reply, yang menandakan bahwa koneksi jaringan berhasil.

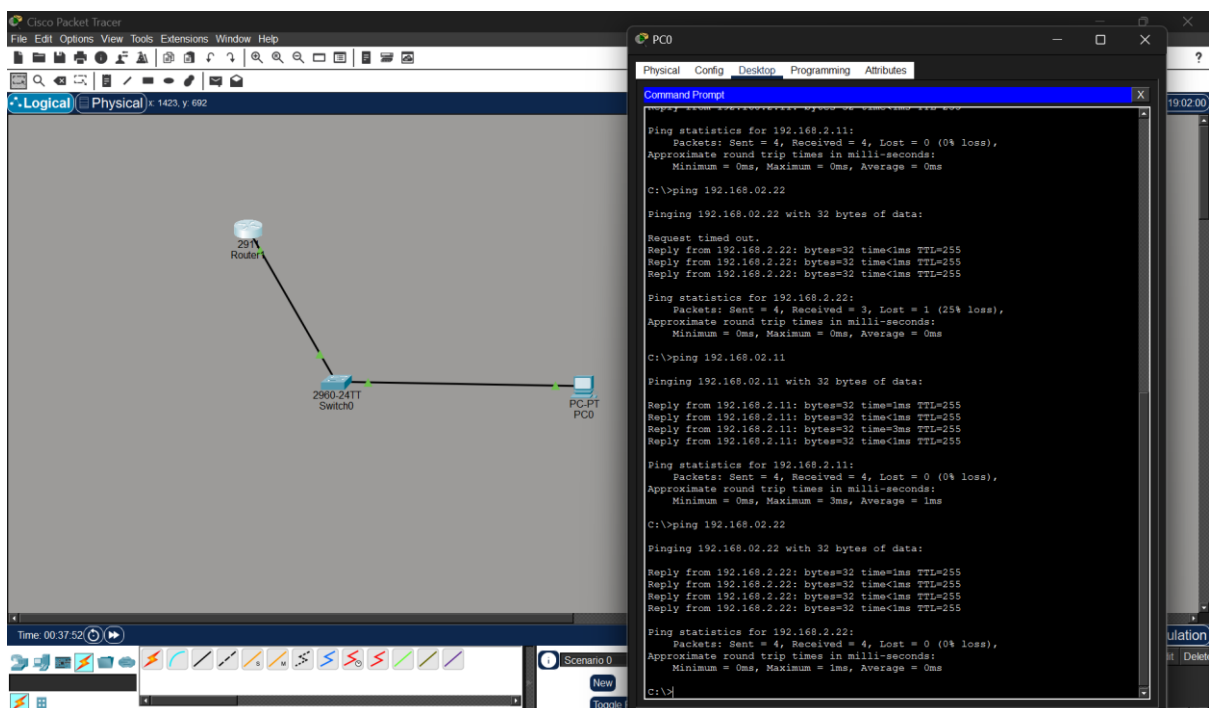

F. Pengujian koneksi ke switch menggunakan alamat IP 192.168.02.22 menunjukkan hasil reply, yang menandakan bahwa koneksi jaringan berhasil.

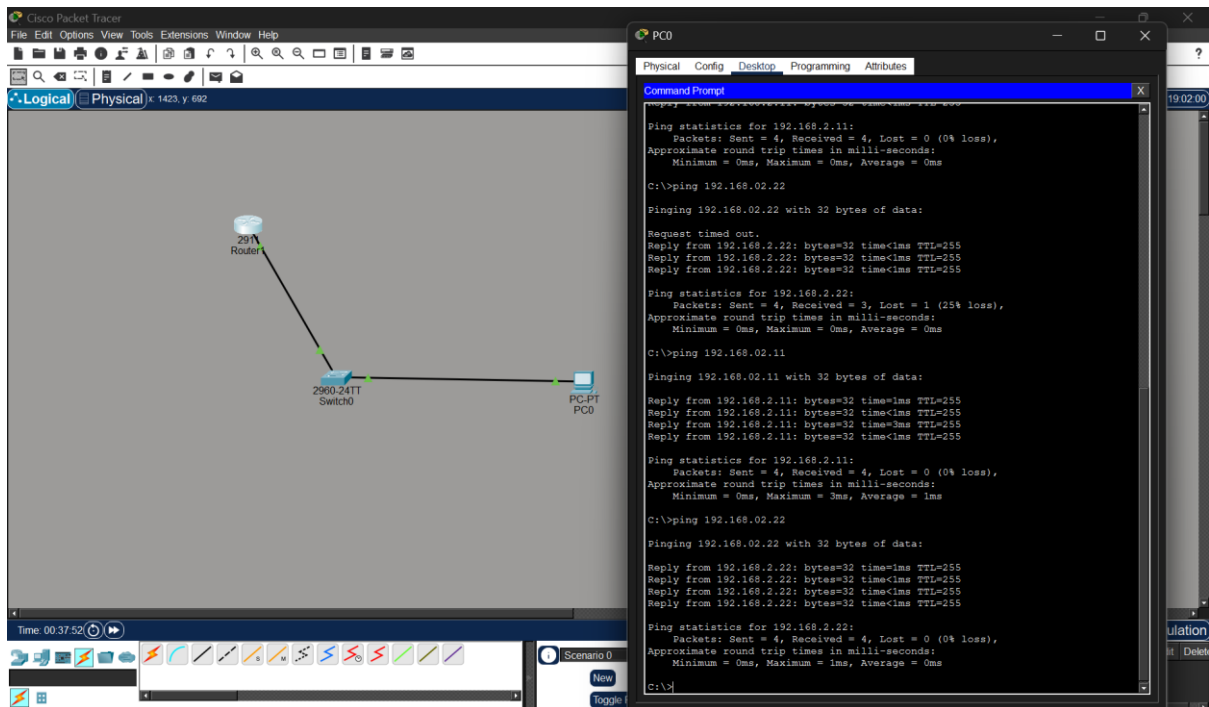

G. Kesimpulan: Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konfigurasi jaringan LAN menggunakan Cisco Packet Tracer berhasil dilakukan dengan baik.