Видеоконтроль

Камеры для видеоконтроля







Параметр	HIKVISION модель DS- 2CD2022WD-I (4 мм)	HIKVISION модель DS- 2CD2720F-IS	ActiveCam AC-D3143VIR2
Тип	Цилиндрическая	Купольная	Купольная
Область применения	Уличная/Внутренняя	Уличная/Внутренняя	Уличная/Внутренняя
Разрешение	1920x1080	1920x1080	2592x1520
Угол обзора	90	91.2-28.3	91-28 (горизонтальный), 67.5-21.2 (вертикальный), 110-36 (диагональный)
Режим "День/ Ночь"	Механический ИК-фильтр с автопереключением	Механический ИК-фильтр с автопереключением	Механический ИК-фильтр с автопереключением
Сетевой интерфейс	1 RJ45 10M/100M Ethernet	1 RJ45 10M/100M Ethernet	1 RJ45 10M/100M Ethernet
Дальность ИК подсветки	До 30 м	До 30 м	До 25 м
Температура эксплуатации	-40 С до + 60 С	-40 С до + 60 С	-40 С до + 60 С
Уровень защиты	IP67	IP66	IP66, IK10

1. Войти в новый личный кабинет




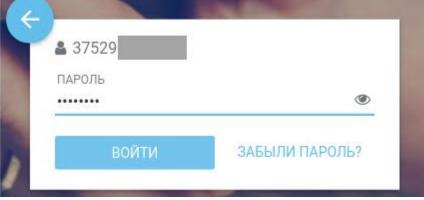


2. Подключить услугу "Видеоконтроль"

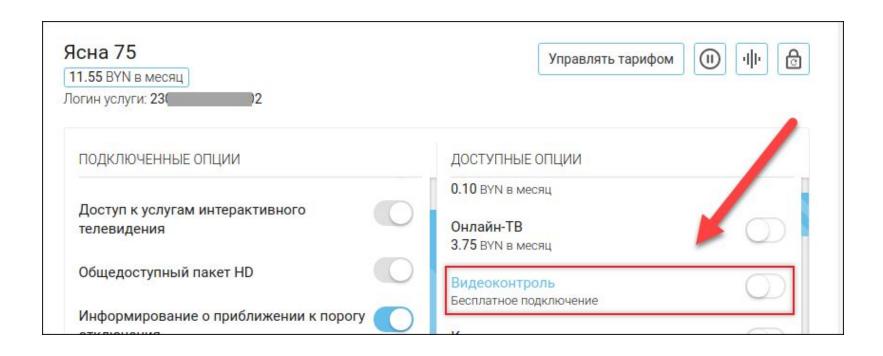

3. Нажать на "Видеоконтроль"

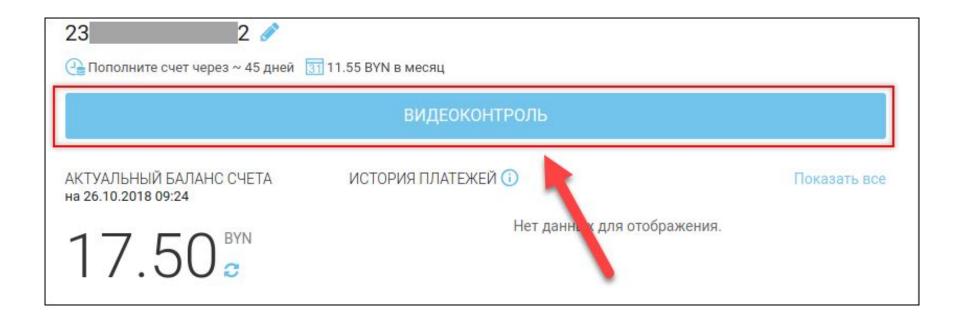


4. Выбрать нужную камеру

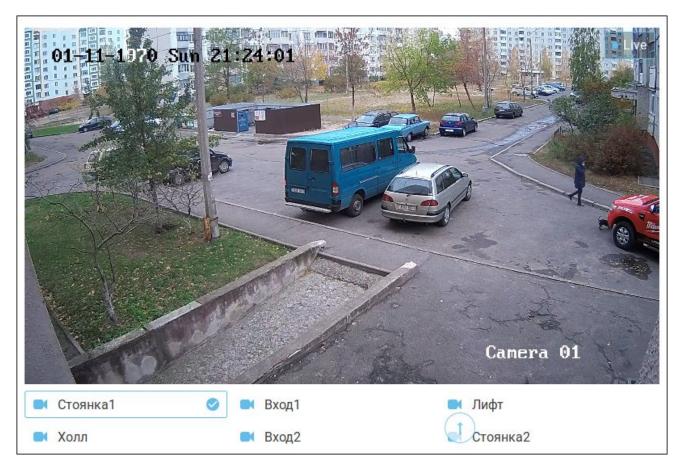

Видеоконтроль на смартфоне или планшете



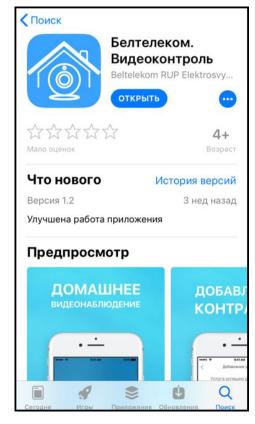

iOS

