ANDROID APP ON Google Play

Download on the App Store

RADAR MIKROFALOWY

CAPTURE

ZE ZDALNĄ KONFIGURACJĄ PARAMETRÓW

ROZPOZNAWANIE LUDZI I POJAZDÓW
DWA NIEZALEŻNE WYJŚCIA STERUJĄCE

ROZRÓŻNIANIE KIERUNKU PORUSZANIA SIĘ OBIEKTÓW
MOŻLIWOŚĆ AKTYWACJI W WYZNACZONYCH KIERUNKACH

ZDALNA REGULACJA POLA DETEKCJI
MONTAŻ CENTRALNY LUB SKRAJNY

D-TECH

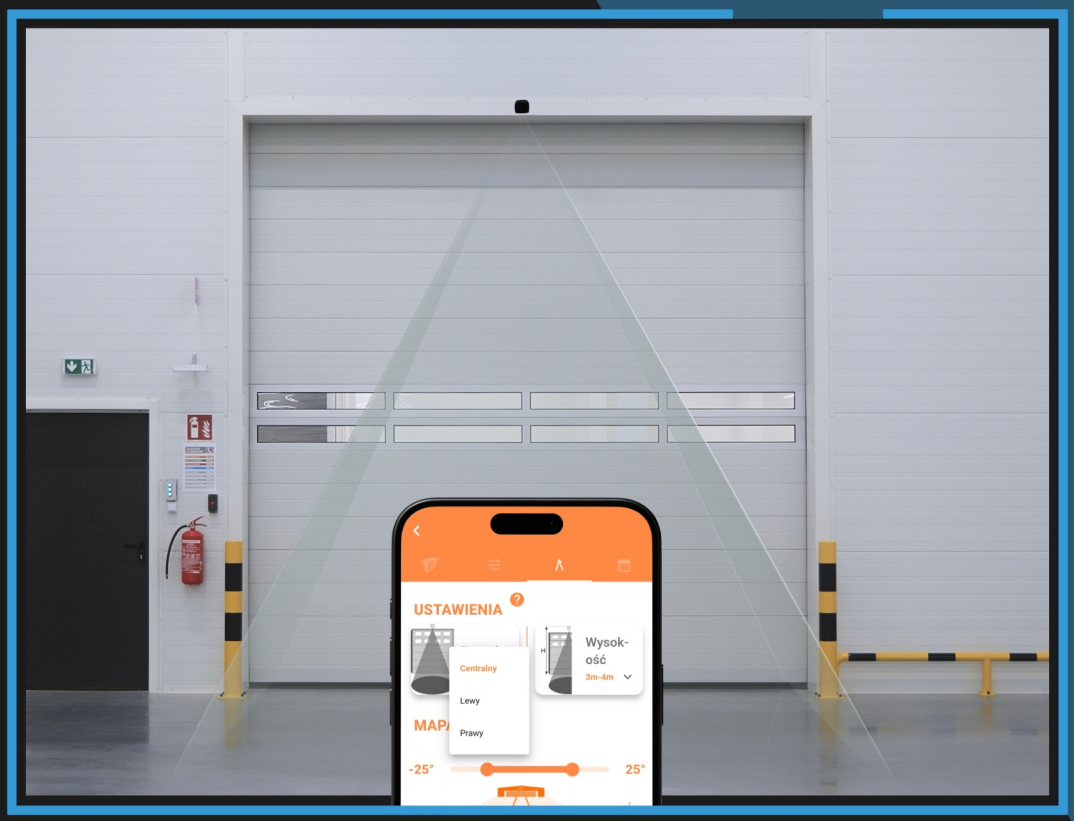

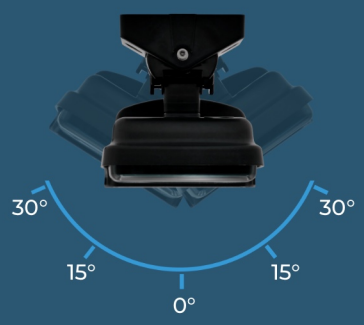

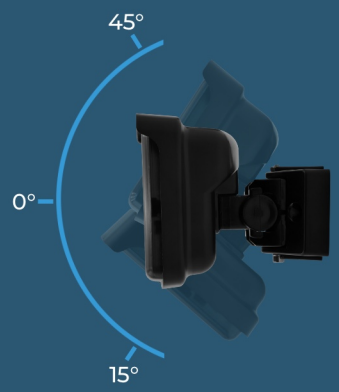

PARAMETRY

TECHNOLOGIA / CZĘSTOTLIWOŚĆ NADAJNIKA:
RADAR DOPPLER MIKROFALOWY / 24,150 GHz

SPOSÓB WYKRYWANIA / PRĘDKOŚĆ MINIMALNA DETEKCJI:
RUCH / 5 cm/s

KĄT WYKRYWANIA:
34° x 38°

NAPIĘCIE ZASILANIA:
12/24V AC/DC

MAKSYMALNY POBÓR MOCY:
< 2 W

WYJŚCIA STERUJĄCE:
2 WYJŚCIA: NO/NC

WYSOKOŚĆ MONTAŻU:
2 - 10 m

TEMPERATURA PRACY I STOPIEŃ OCHRONY:
-30° / +60° C

CE

www.dtechsystems.pl