

 GAPOSA

by 

AUTONOMO



**Autonomiczne systemy
napędów rurowych
zasilane energią słoneczną**

Wykorzystanie technologii

Technologia zasilania energią słoneczną stale się rozwija, a Gaposa jest liderem najnowszych osiągnięć, oferując najlepsze rozwiązania. Bazując na algorytmie opracowanym po latach badań, Gaposa rozwija swój własny program zasilania energią słoneczną.

Przechwytywanie energii słonecznej oraz magazynowanie jej przez użytkownika pozwala na uzyskanie precyzyjnej kombinacji pojemności akumulatora i szczytowej produkcji energii przez panel słoneczny.

Seria AUTONOMO to gama autonomicznych napędów do sterowania roletami oraz innymi osłonami wewnątrz i na zewnątrz budynków.

ZALETY



sterowanie
Wi-Fi



brak
okablowania



automatyka
domowa
ROLLAPP



bez prac
wykończeniowych



szybka
instalacja



cicha
praca



panel
fotowoltaiczny



oszczędność
energii



soft
start / stop

JAKOŚĆ



wysokiej
wydajności panel



45 dni
pracy na baterii



5 lat
gwarancji

ZASTOSOWANIE




osłony
słoneczne ZIP



rolety
wewnętrzne



markizy



rolety
zewewnętrzne

AUTONOMO

Autonomiczny napęd zasilany energią solarną został zaprojektowany zgodnie z zasadami ochrony środowiska.

Prosta instalacja nie wymaga doprowadzenia zasilania sieciowego (system off grid), a duża pojemność baterii zapewniająca użytkowanie do 45 dni bez słońca.


AUTONOMO całkowicie odmienia sposób korzystania z klasycznych rolet, osłon słonecznych wykorzystujących napędy rurowe. Szeroka gama napędów (1-50 Nm), paneli fotowoltaicznych, baterii oraz akcesoriów pozwala na zrealizowanie wielu projektów.

Funkcja wykrywania przeszkód

Wszystkie napędy z serii AUTONOMO Solar posiadają funkcję analizy momentu obrotowego.

To inteligentne rozwiązanie pozwala na precyzyjne wykrywanie poziomów oporu podczas pracy urządzenia, zapewniając precyzyjny i niezawodny ruch.



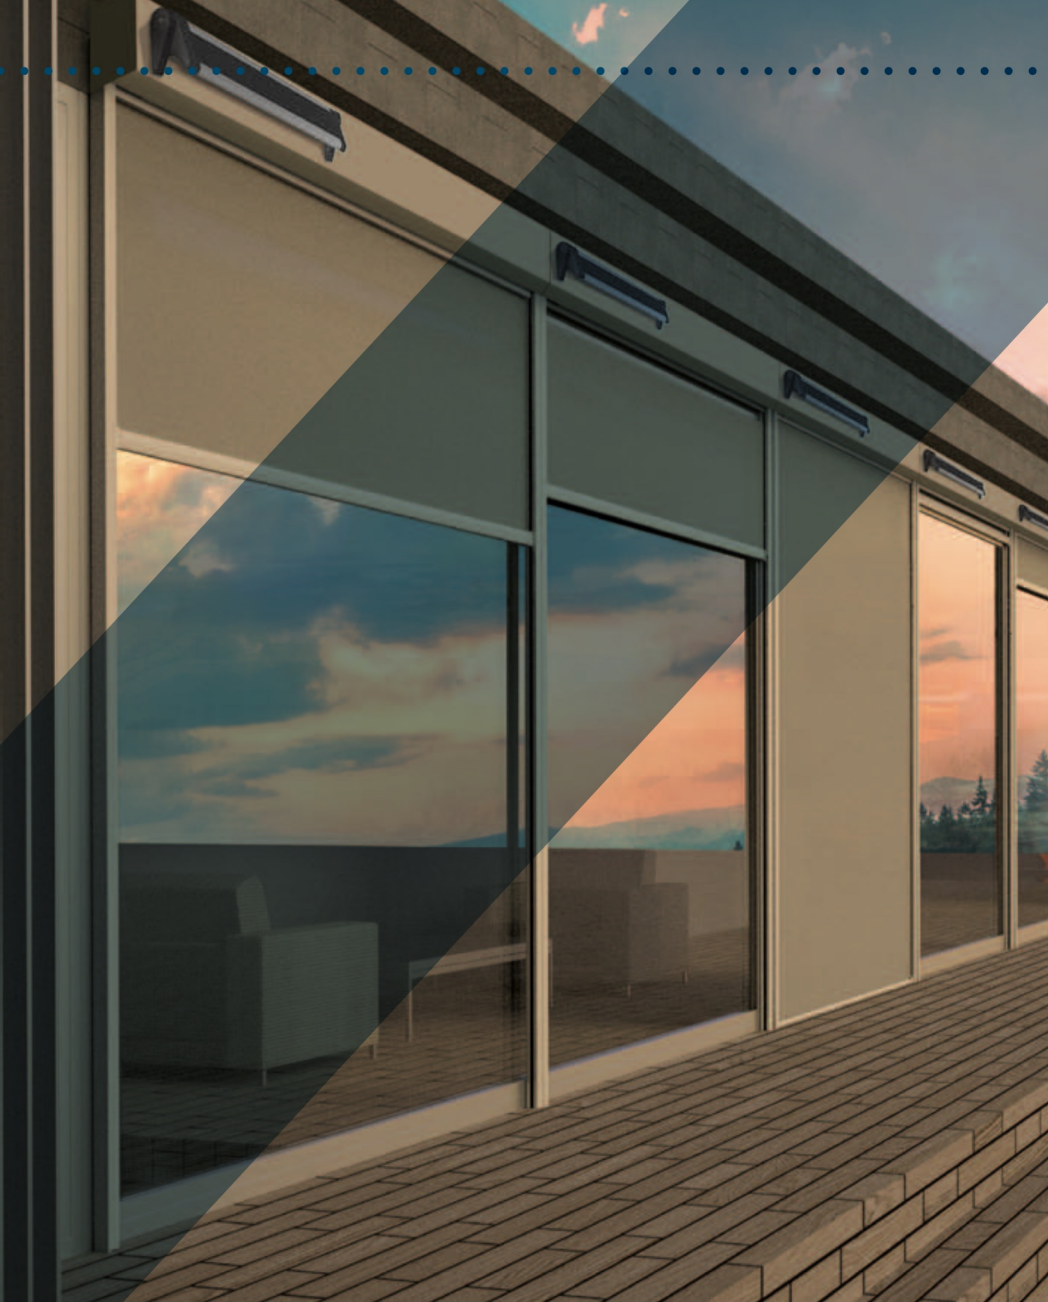

System zewnętrzny

Zestaw solarny SPB18 ze zintegrowaną baterią zaprojektowany do instalacji osłon zewnętrznych, w których przestrzeń wewnętrzną w obudowie wału jest ograniczona lub gdy zachodzi potrzeba modernizacji starego ręcznego urządzenia do wersji automatycznej.

Wykrywanie przeszkód

Bezpieczeństwo użytkowania jest najważniejsze, a dzięki opracowanemu mechanizmowi analizy momentu obrotowego silnik natychmiast wykrywa wszelkie przeszkody poruszającej się osłony.



System wewnętrzny

Panel solarny SPB18 zaprojektowany specjalnie do instalacji wewnątrz pomieszczeń i zasilania osłon wewnętrznych. Współpracuje z serią ultra cichych napędów Sileon z wbudowanymi bateriami Li-Ion

DANE TECHNICZNE

Zestaw XQBPX616 (6 Nm)

Napęd	Seria	Moment	Prędkość	Panel	Bateria	Złącza	Ilość obr.	Moc	Prąd
XQDC4SX616	XQ40	6 Nm	16 rpm	SPM18	BNH22	Standard (kabel 25 cm)	160	36 W	3.0 A

Zestaw XQBPX1012 (10 Nm)

Napęd	Seria	Moment	Prędkość	Panel	Bateria	Złącza	Ilość obr.	Moc	Prąd
XQDC4SX1012	XQ40	10 Nm	12 rpm	SPM18	BNH23	Standard (kabel 25 cm)	160	36 W	3.0 A

Zestaw XSBPX2012 - XQBPX2016 (20 Nm)


Napęd	Seria	Moment	Prędkość	Panel	Bateria	Złącza	Ilość obr.	Moc	Prąd
XSDC5SX2012 <i>Sileo</i>	XS50	20 Nm	12 rpm	SPM30	BNH24	Standard (kabel 25 cm)	80	72 W	6.0 A
XQDC5SX2016	XQ50	20 Nm	16 rpm	SPM30	BNH24	Standard (kabel 25 cm)	80	72 W	6.0 A

Zestaw XQBPX309 (30 Nm)

Napęd	Seria	Moment	Prędkość	Panel	Bateria	Złącza	Ilość obr.	Moc	Prąd
XQDC5SX309	XQ50	30 Nm	9 rpm	SPM30	BNH24	Standard (kabel 25 cm)	80	72 W	6.0 A

Panel solarny	SPM18	SPM30
Maks. natężenie prądu	200 mA	360 mA
Maks. napięcie	18 V	18 V
Maks. moc	3.6 W	6.4 W
Klasa IP	IP X4	IP X4

Bateria	BNH22	BNH23	BNH24
Napięcie	12V / Ni-MH	12V / Ni-MH	12V / Ni-MH
Pojemność	2200 mAh	2500 mAh	4000 mAh
Temperatura pracy	-20°C/+70°C	-20°C/+70°C	-20°C/+70°C

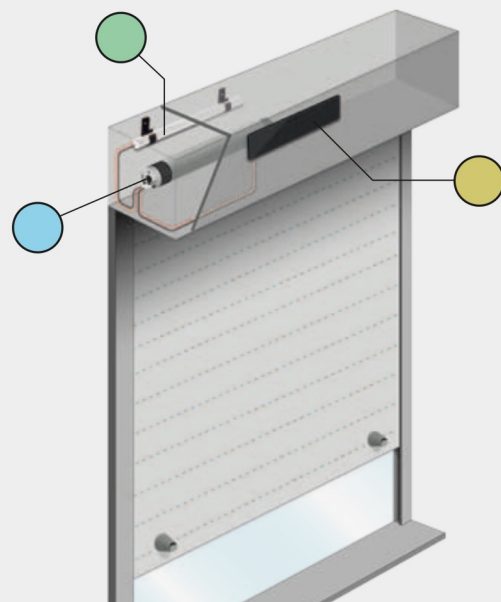

XQ40 RODZAJE
DOSTĘPNYCH GŁOWIC

XQDC4SX616
XQDC4SX1012



• Silnik z powiększoną głowicą i zintegrowaną anteną

XQDC4SVX616
XQDC4SVX1012



• Silnik z okrągłą głowicą kompaktową

BPX AKCESORIA




BB22

Uchwyty do baterii

Napęd	Seria	Moment	Prędkość	Panel + Bateria	Złącza	Ilość obr.	Moc	Prąd
XQDC4LX1012	XQ40	10 Nm	12 rpm	SPB18	Wodoodporne (kabel 25 cm)	160	36 W	3.0 A
Napęd	Seria	Moment	Prędkość	Panel + Bateria	Złącza	Ilość obr.	Moc	Prąd
XSDC5LX2012 <i>Sileo</i>	XS50	20 Nm	12 rpm	SPB18	Wodoodporne (kabel 25 cm)	80	72 W	6.0 A
XQDC5LX2016	XQ50	20 Nm	16 rpm	SPB18	Wodoodporne (kabel 25 cm)	80	72 W	6.0 A
Napęd	Seria	Moment	Prędkość	Panel + Bateria	Złącza	Ilość obr.	Moc	Prąd
XQDC5LX309	XQ50	30 Nm	9 rpm	SPB18	Wodoodporne (kabel 25 cm)	80	72 W	6.0 A
Napęd	Seria	Moment	Prędkość	Panel + Bateria	Złącza	Ilość obr.	Moc	Prąd
XQDC5LX403	XQ50	40 Nm	3 rpm	SPB18	Wodoodporne (kabel 25 cm)	80	36 W	3.0 A

Zestaw solarny	SPB18
Panel solarny	
Maks. natężenie prądu	305 mA
Maks. napięcie	18 V
Maks. moc	5.5 W
Klasa IP	IP 55
Bateria w osłonie aluminiowej	
Napięcie	12V / Ni-MH
Pojemność	5000 mAh
Temperatura pracy	-20°C/+70°C

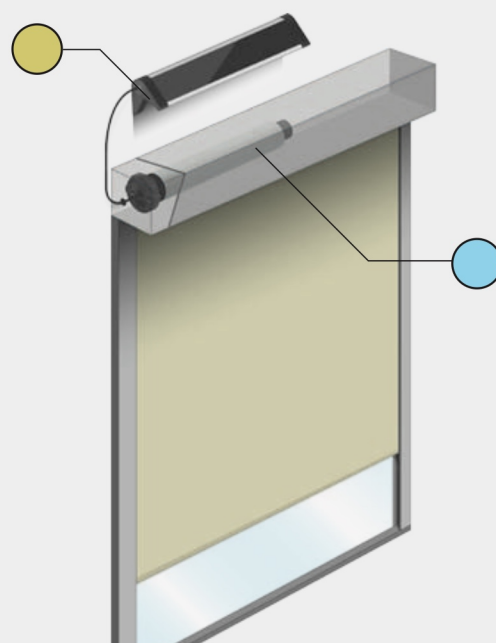


XQ40 RODZAJE
DOSTĘPNYCH GŁOWIC

XQDC4LX1012



- Silnik z powiększoną głowicą i zintegrowaną anteną

XQDC4LVX1012



- Silnik z okrągłą głowicą kompaktową

DANE TECHNICZNE
SILNIKA

Zasilanie	12 V
Temperatura pracy	-10° C / +40° C
Cykl pracy	6 min
Częstotliwość	868.30 MHz
Klasa IP	IP44

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE



FLAXTWCC

Przewód bliźniaczy Y do podłączenia dodatkowego panela solarnego



FLAX13W098

2 m przewód do podłączenia silników **AUTONOMO LX** do zasilania 12V poprzez zasilacz (brak w zestawie)



FLAX31W021

Przedłużenie przewodu z wodoodpornymi złączami (3 m)



FLAXTWP1

Przedłużka przewodu do podłączenia paneli solarnych SPM18/30 (1 m)




FLAXTWP5

Przedłużka przewodu do podłączenia paneli solarnych SPM18/30 (5 m)

FLAXMC-NI

Zestaw ładujący z magnetycznymi złączami w połączeniu z ładowarką akumulatorów BC15NH/BC16NH (brak w zestawie)

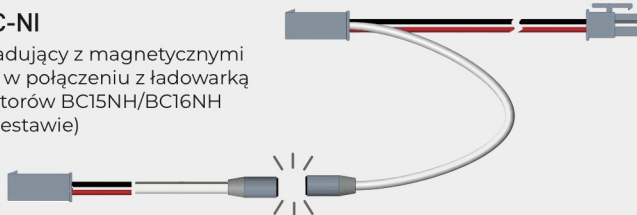


Ładowarkę podłącza się, zbliżając do siebie dwa magnetyczne złącza. Po zakończeniu ładowania wystarczy lekko pociągnąć, aby je rozłączyć.




Zestaw akcesoriów do głowicy kompaktowej

XQ40



AXRRF4

Adapter pierścienia silnika



AXT45

Adapter głowicy okrągłej na powiększoną

ŁADOWARKI

BC16NHX2

Ładowarka akumulatorów „Dual Charger”. Umożliwia ładowanie dwóch różnych akumulatorów jednocześnie dzięki dwóm niezależnym obwodom. Posiada intuicyjny, programowalny interfejs i wentylator chłodzący do intensywnego użytku.

Wejście: 100-240 VAC / 11-18VDC
Zakres ładowania:
AC: CH1 CH2 = 150W
DC: 120W x 2
Natężenie prądu: 0.1-10A x 2
Wymiary: 145 x 100 x 65 mm
Długość przewodu: 110 - 20 cm



BC18NHD.EU

Ładowarka akumulatorów NI-MH do 5000 mA

Wejście: 100-240 VAC - 50/60 Hz - 0.6 A Max
Wyjście: 12/18 VDC - 1.0 A
Wymiary: 45 x 84 x 30 mm
Długość kabla: 130 cm



BC18NHD.EU

Gniazdo typu C



BC18NHD.US

Gniazdo typu A



BC18NHD.UK

Gniazdo typu G



BC15NH

Ładowarka akumulatorów NI-MH do 2500 mA

Wejście: 100-240 VAC - 50/60 Hz - 0.5 A Max
Wyjście: 12,6 VDC - 1000 mA
Wymiary: 45 x 58 x 32 mm
Długość kabla: 180 cm



FLAX31W020

Interfejs do podłączenia ładowarki do stacji solarnej SPB18 (panel słoneczny akumulatora NI-MH na wodoszczelnym profilu aluminiowym)




Napędy

XQDC4SZ616
XQDC4SZ1012
XQDC4LZ1012



XQDC4SVZ616
XQDC4SVZ1012
XQDC4LVZ1012



XQDC5SZ2016
XQDC5LZ2016
XSDC5SX2012 Sileo
XSDC5LX2012 Sileo
XQDC5SZ309
XQDC5LZ309
XQDC5LZ403




Baterie

BNH22
BNH23




BNH24




Panele solarne


SPM18

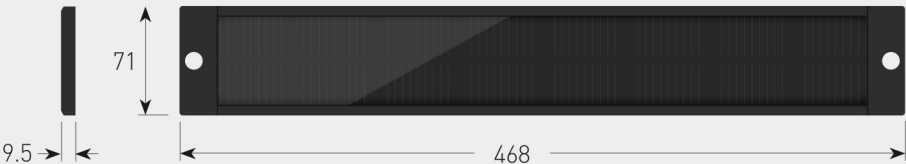

SPM30

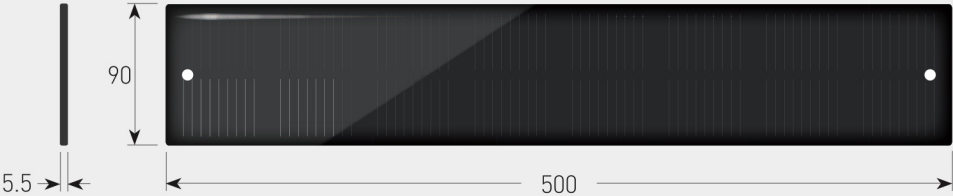

SPB18

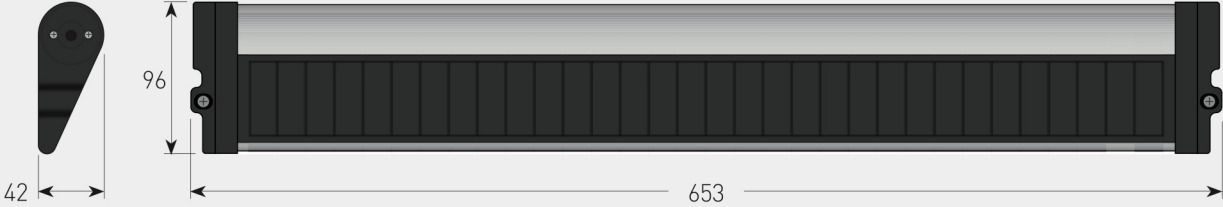


KOMPONENTY I DANE TECHNICZNE

Zestaw XSQBPLX5012 / XSQBPLX5012S* Stacja solarna (50 Nm)

 Napęd	Seria	Moment	Prędkość	Panel + Bateria	Złącza	Ilość obr.	Moc	Prąd
XQDC5LX5012/S*	XQ50	50 Nm	12 rpm	SPB22	Wodoodporne (kabel 25 cm)	80	150 W	9.0 A

 Zestaw solarny	SPB22
Panel solarny	
Maks. natężenie prądu	305 mA
Maks. napięcie	22 V
Maks. moc	6.5 W
Klasa IP	IP 55
Bateria w osłonie aluminiowej	
Napięcie	16.8V / Ni-MH
Pojemność	4200 mAh
Temperatura pracy	-20°C/+70°C

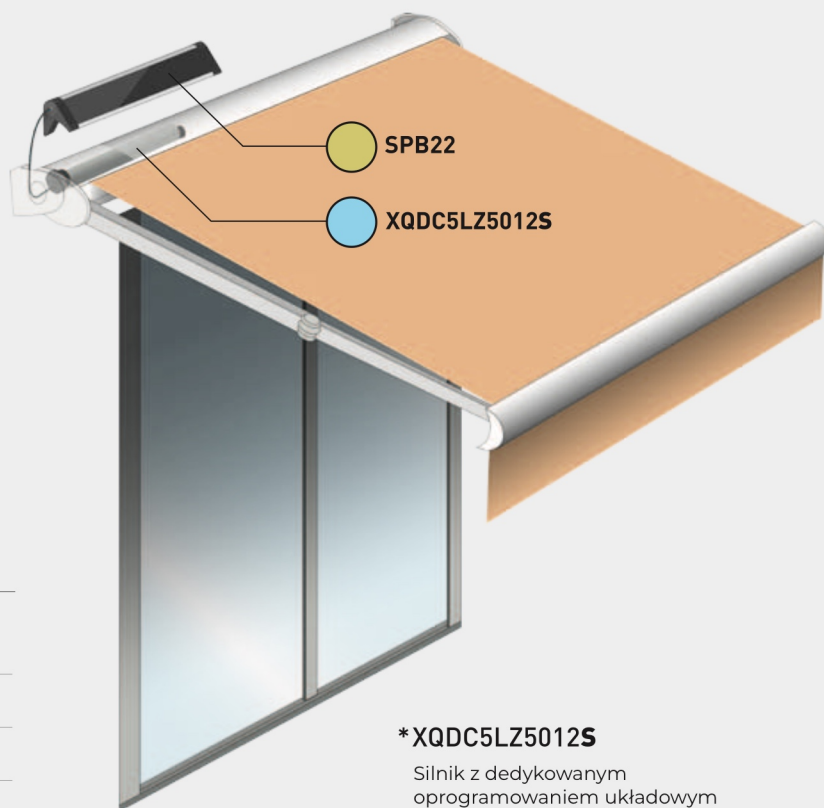

*XQDC5LZ5012S

Silnik z dedykowanym oprogramowaniem układowym do markiz kasetowych ze zmniejszonym wysuwaniem

DANE TECHNICZNE SILNIKA


Zasilanie	16.8 V
Temperatura pracy	-10° C / +40° C
Cykl pracy	6 min
Częstotliwość	868.30 MHz
Klasa IP	IP44

WYMIARY (mm)

XQDC5LZ5012
XQDC5LZ5012S



SPB22

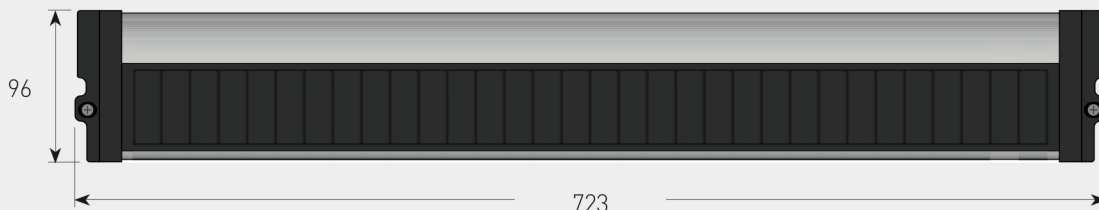

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE



FLAX31W033

Przedłużenie przewodu
z wodoodpornymi
złączami (3 m)



FLAX13W105

2 m przewód do podłączenia silników **AUTONOMO** 5012 do zasilania 18V poprzez zasilacz (brak w zestawie)

ŁADOWARKA

BC18NH


Ładowarka akumulatorów NI-MH do to 5000mA

Wejście: 100-240 VAC - 50/60 Hz - 0.6 A Max

Wyjście: 12/18VDC - 1.0 A

Wymiary: 45 x 84 x 30 mm

Długość przewodu: 130 cm





CEZAB DISTRIBUTION SP. Z O.O.

Wrocławska 69
63-400 Ostrów Wielkopolski
biuro@cezab-distribution.pl
+ 48 62 720 54 30
www.gaposa.pl

