

bbs^{line}

NAPĘD DO BRAM SEGMENTOWYCH

BBS 100TKF



MOCNY

WAGA BRAMY DO 400 KG

NIEZAWODNY

PRZEKŁADNIA W KĄPIELI OLEJOWEJ

ŁATWY W KONFIGURACJI

WBUDOWANY ENKODER

MADE IN ITALY

 **GAPOSA** by 

PARAMETRY CENTRALI QC40F

Zasilanie	3~ 400 [V] / 50 [Hz]
Zasilanie akcesoriów	24 [V] / max 140 [mA]
Zabezpieczenie prądowe bezpiecznikiem topikowym	3 x 4 [A]
Maksymalna moc silownika	1,0 [kW]
Ilość wyjść przekaźnikowych	2 [NO/NC]
Klasa ochrony	IP54
Temperatura pracy	-10 / +50 [°C]
Wymiary	305 x 210 x 120 [mm]


FUNKcjONALNOŚĆ

Otwieranie impulsem	✓	Obsługa pracy w służbie	✓
Zamykanie impulsem lub czuwakowe	✓	Obsługa semaforów i sygnalizacji świetlnej	✓
Obsługa zabezpieczeń OSE / 8k2 / NC	✓	Automatyczne zamykanie	✓
Obsługa czujnika drzwi przejściowych NC	✓	Sterowanie radiowe - wymagana karta QCMORAD	

PARAMETRY SIŁOWNIKA BBS 100TKF

Siła	100 [Nm]
Maksymalna waga bramy	400 [kg]
Moment trzymający	450 [Nm]
Prędkość wyjściowa	21 [obr/min]
Moc silnika	0,3 [kW]
Zasilanie	3~ 400 [V] / 50 [Hz]
Pobór prądu	1,5 [A]
Maksymalna ilość cykli na godzinę	20
Maksymalna ilość obrotów	18
Temperatura pracy	-20 / +60 [°C]
Klasa ochrony	IP54
Średnica wału	25,4 [mm]
Długość robocza łańcucha przekładni awaryjnej	4 [m]
Długość kabla systemowego	5 [m]
Długość kabla zasilającego	1 [m]

WYMIARY SIŁOWNIKA

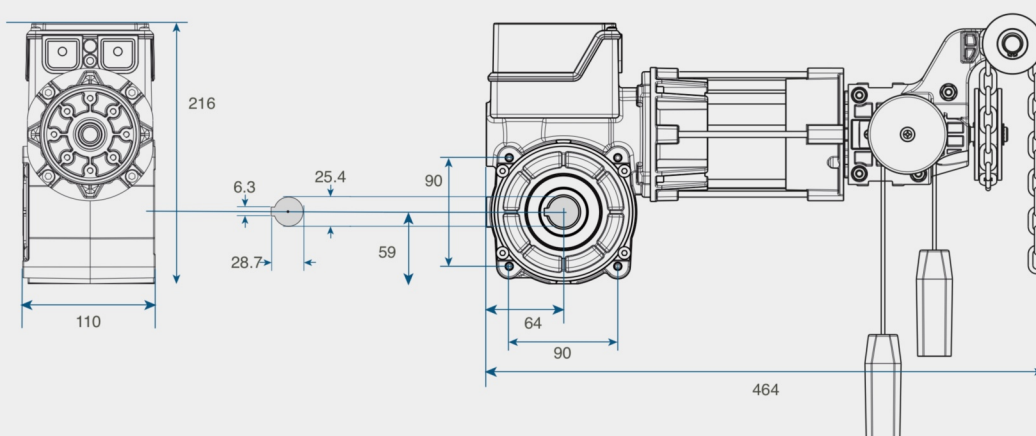

ZESTAW PODSTAWOWY

