


bbs *line*

NAPĘD DO BRAM SZYBKOBIEŻNYCH

BBS 60130RME

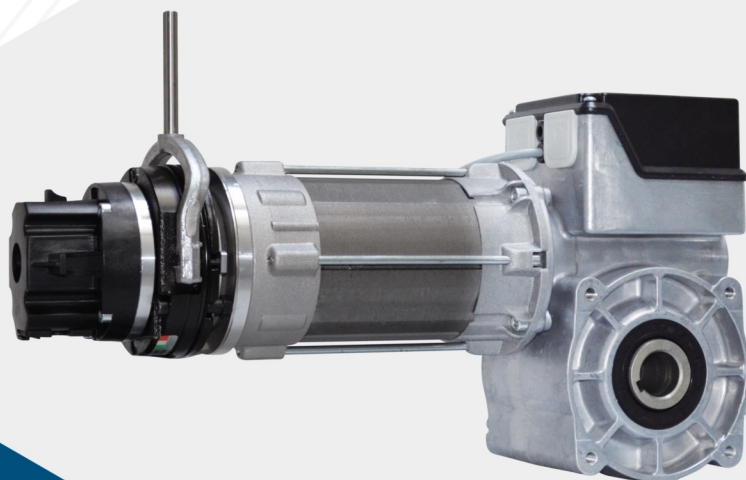

MOCNY

MOMENT OBROTOWY 60 kN

SZYBKI

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA 130 OBR / MIN

NIEZAWODNY

INTENSYWNOŚĆ UŻYTKOWANIA 45 CYKLI / GODZINA

MADE IN ITALY

 GAPOSA by 

PARAMETRY CENTRALI QC600S

Zasilanie sieciowe	1~ 230 [V] / 50 [Hz]
Zasilanie silnika	3~ 230 [V] / max 10 [A]
Zasilanie akcesoriów	24 [V] / max 250 [mA]
Maksymalna moc silownika	2,2 [kW]
Obsługa elektrohamulca	230 [V] / 5 [A]
Klasa ochrony	IP54
Temperatura pracy	-10 / +50 [°C]
Wymiary	445 x 215 x 150 [mm]


FUNKCJONALNOŚĆ

Sterowanie impulsowe lub czuwakowe	✓	Obsługa zabezpieczeń OSE / 8k2 / NC	✓
Soft START / STOP	✓	Obsługa pracy w służbie	✓
Regulacja prędkości otwierania / zamykania	✓	Automatyczne zamykanie	✓
Obsługa semaforów - wymagana karta QCLSM		Sterowanie radiowe - wymagana karta QCMORAD	

PARAMETRY SIŁOWNIKA BBS 60130RME

Siła	60 [Nm]
Prędkość wyjściowa	130 [obr/min]
Moc silnika	1 [kW]
Zasilanie	3~ 230 [V] / 50 [Hz]
Pobór prądu	4,1 [A]
Maksymalna ilość cykli na godzinę	45
Maksymalna ilość obrotów	18
Temperatura pracy	-10 / +60 [°C]
Klasa ochrony	IP54
Średnica wału	30 / opcja: 25 i 25,4 [mm]
Obsługa awaryjna	Korba
Elektrohamulec	Tak
Długość robocza łańcucha przekładni awaryjnej	4,5 [m]
Długość kabla systemowego	4,5 [m]
Długość kabla zasilającego	1 [m]

WYMIARY SIŁOWNIKA

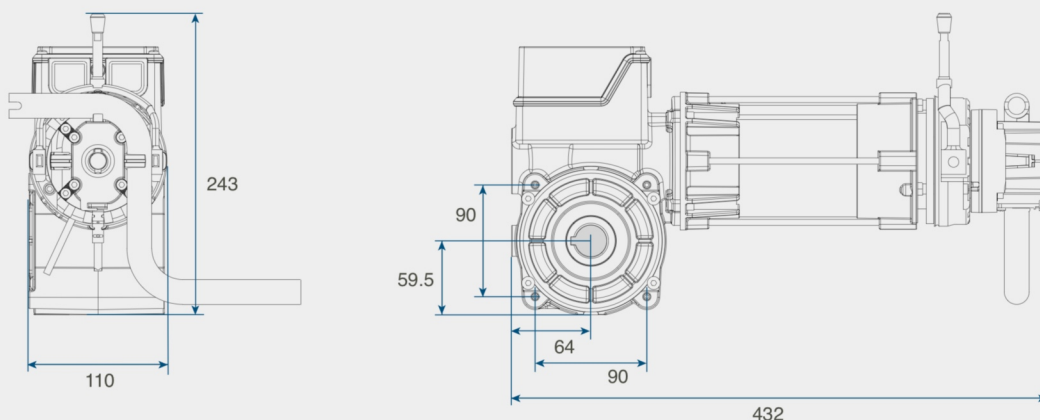

ZESTAW PODSTAWOWY



WARIANTY WAŁÓW

