





passco EDSP-A/B-2.0 (H1-A-W5)




passco DDSP-A/B-4.0 (H1-A-W6)



passco EDSP-A/B-2.0 (H2-A-W8)





passco EDSP-A/B-1.33 BW (H1-A-W5)

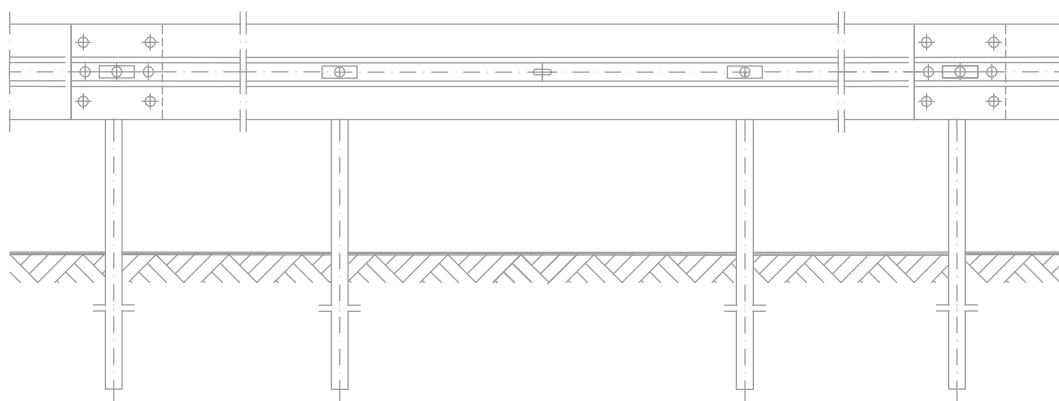

passco RAL-RG 620



passco EDSP-A/B-2.0 (H1-A-W5)

Poziom powstrzymywanie	H1
Poziom intensywności zderzenia	A
Klasa szerokości pracującej	W5=1,7 m
Ciężar Profil A	25,40 kg/m
Ciężar Profil B	24,40 kg/m

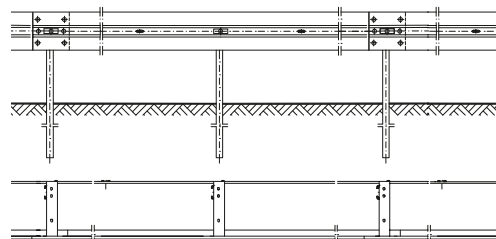



passco DDSP-A/B-4.0 (H1-A-W6)

Poziom powstrzymywanie	H1
Poziom intensywności zderzenia	A
Klasa szerokości pracującej	W6=1,9 m
Ciężar Profil A	34,60 kg/m
Ciężar Profil B	32,70 kg/m

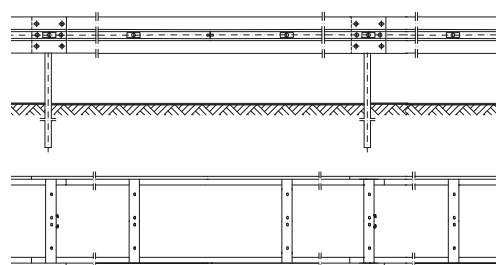



passco EDSP-A/B-2.0 (H2-A-W8)

Poziom powstrzymywanie	H2
Poziom intensywności zderzenia	A
Klasa szerokości pracującej	W8=2,7 m
Ciężar Profil A	50,80 kg/m
Ciężar Profil B	48,80 kg/m

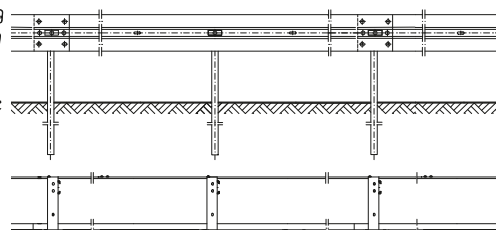

passco EDSP-A/B-1.33 BW (H1-A-W5)

Poziom powstrzymywanie	H1
Poziom intensywności zderzenia	A
Klasa szerokości pracującej	W5=1,6 m
Ciężar Profil A	29,10 kg/m
Ciężar Profil B	28,10 kg/m

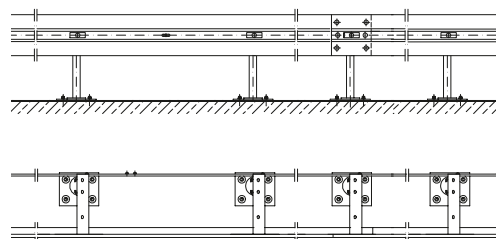

PASS+CO®

Dortmunder Str. 8
57234 Wilnsdorf
Germany
www.passco.de

ul. Skrajna 86
25-650 Kielce
Poland
www.passco.pl

tel.: (+48) 41 346 27 55
tel.: (+48) 41 346 27 56
fax.: (+48) 41 346 37 87
e-mail: passco@passco.pl

