




passco H2-A-W4 (ES-E)




passco H2-B-W4 (DS-E)



passco H2-A-W4 (ZF-E)






passco H2-A-W4 (BW-E)

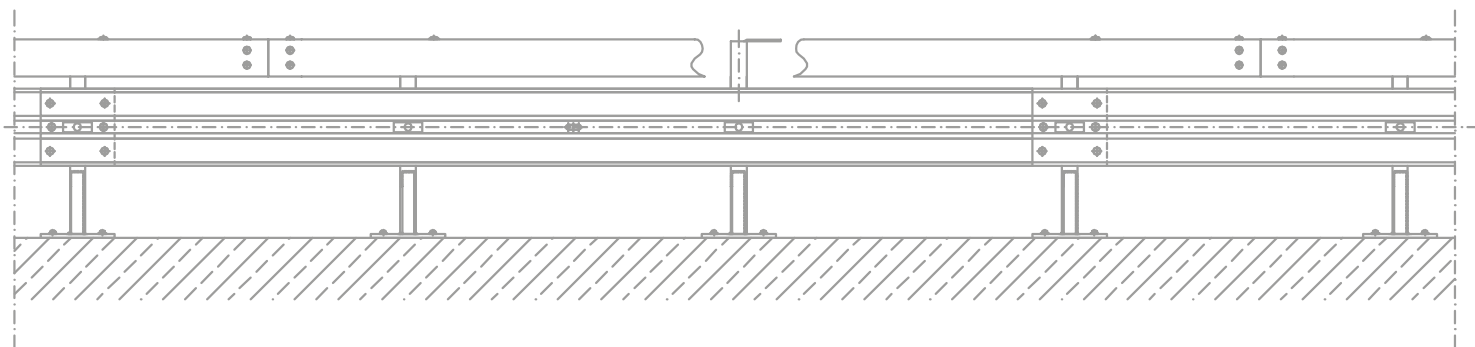

passco L2




passco H2-A-W4 (ES-E)

Poziom powstrzymywania	H2
Poziom intensywności zderzenia	A
Klasa szerokości pracującej	W4=1,3 m
Ciężar Profil A	38,50 kg/m
Ciężar Profil B	37,50 kg/m

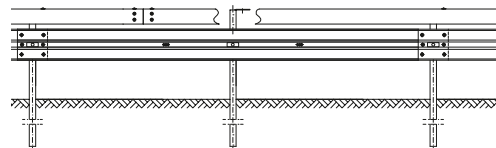




passco H2-B-W4 (DS-E)

Poziom powstrzymywania	H2
Poziom intensywności zderzenia	B
Klasa szerokości pracującej	W4=1,2 m
Ciężar Profil A	51,40 kg/m
Ciężar Profil B	50,40 kg/m

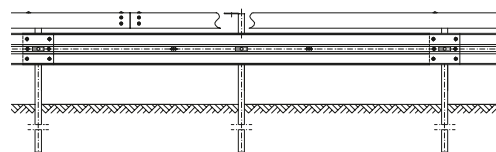




passco H2-A-W4 (ZF-E)

Poziom powstrzymywania	H2
Poziom intensywności zderzenia	A
Klasa szerokości pracującej	W8=2,6 m
Ciężar Profil A	71,60 kg/m
Ciężar Profil B	70,60 kg/m

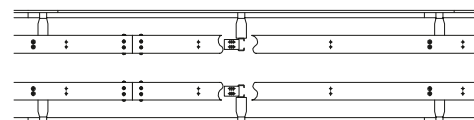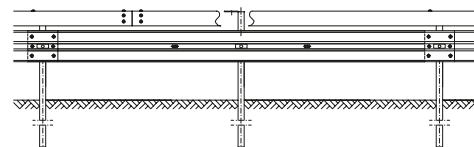

passco H2-A-W4 (BW-E)

Poziom powstrzymywania	H2
Poziom intensywności zderzenia	A
Klasa szerokości pracującej	W4=1,3 m
Ciężar Profil A	47,20 kg/m
Ciężar Profil B	46,20 kg/m

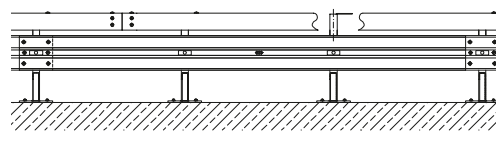

PASS+CO®

Dortmunder Str. 8
57234 Wilnsdorf
Germany
www.passco.de

ul. Skrajna 86
25-650 Kielce
Poland
www.passco.pl

tel.: (+48) 41 346 27 55
tel.: (+48) 41 346 27 56
fax.: (+48) 41 346 37 87
e-mail: passco@passco.pl

