

### *I. Zasilacze impulsowe, naścienne, deszczoodporne*



Z-0412023

39,00

Z-0412023



26,00

Z-0406023




Z-0408023

29,00

Atrybut	Z-0406023	Z-0408023	Z-0412023	Z-0412033
Napięcie wejściowe	AC 180 - 250 V / 50 Hz			
Napięcie wyjściowe	DC 12 V			<b>DC 24 V</b>
Maksymalny prąd obciążenia	5 A / 60 W	6.6 A / 80 W	10 A / 120 W	5 A / 120 W
Ilość wyjść	1			
Zabezpieczenie przed zwarcieniem (SCP)	tak			
Zabezpieczenie przed przeciążeniem (OLP)	tak			
Zabezpieczenie przed przepięciami (OVP)	tak			
Sprawność	80%			
Klasa IP	IP44			

## II. Zasilacz impulsowy, przemysłowy Ultraslim 12V

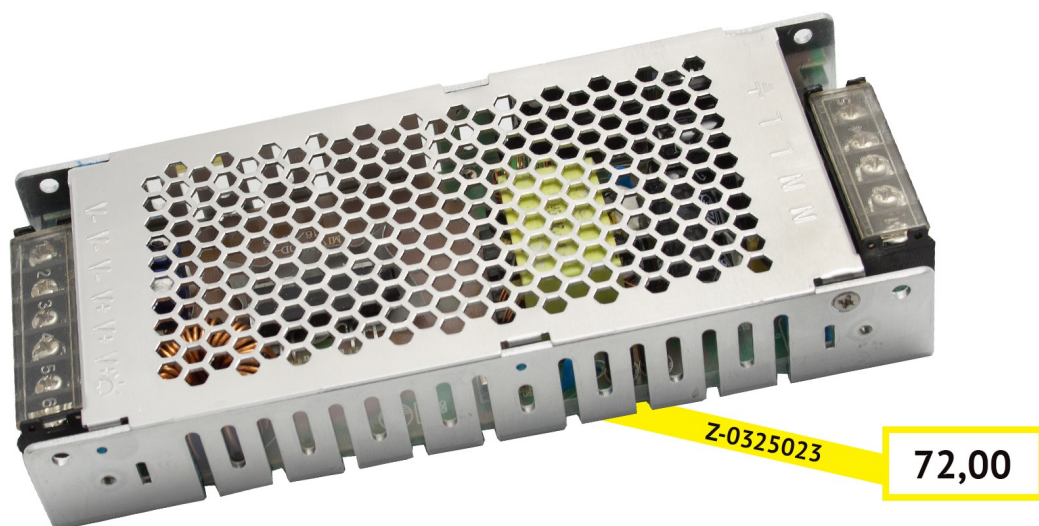

Model	Z-0325023
Napięcie wejściowe	AC 180 - 250 V / 50 Hz
Napięcie wyjściowe	DC 12 V
Regulacja napięcia wyjściowego	±10%
Przylącza / gniazda	1
Ilość wyjść	3
Moc	250 W
Maksymalny prąd obciążenia	20.8 A
Sprawność	≥80%
Zabezpieczenie przed zwarcieniem (SCP)	tak

Zabezpieczenie przed przeciążeniem (OLP)	tak
Zabezpieczenie przed przepięciami (OVP)	tak
Klasa IP	IP 20

### *III. Zasilacze impulsowe przemysłowe SLIM 12V*



Model	Z-0320022	Z-0325022
Napięcie wejściowe	AC 180 - 250 V / 50 Hz	
Napięcie wyjściowe	DC 12 V	
Regulacja napięcia wyjściowego	± 15%	
Ilość wyjść	2	
Moc	200 W	250 W
Maksymalny prąd obciążenia	16.6 A	21.5 A
Sprawność	≥95%	
Zabezpieczenie przed zwarcieniem (SCP)	nie	
Zabezpieczenie przed przeciążeniem (OLP)	tak	
Zabezpieczenie przed przepięciami (OVP)	tak	
Klasa IP	IP 20	