

SAFATA I BOL

ACTIVITAT 1

Marc Moncunill
3r Producte
Tall de fusta
2025-26

INDEX

01 Èines i màquines empleades

02 Materials

03 Procés de realització

- safata
- bol

04 Resultats Finals


05 Valoració i Conclusions

1. EINES I MÀQUINES EMPLEADES

EINES



Llapis

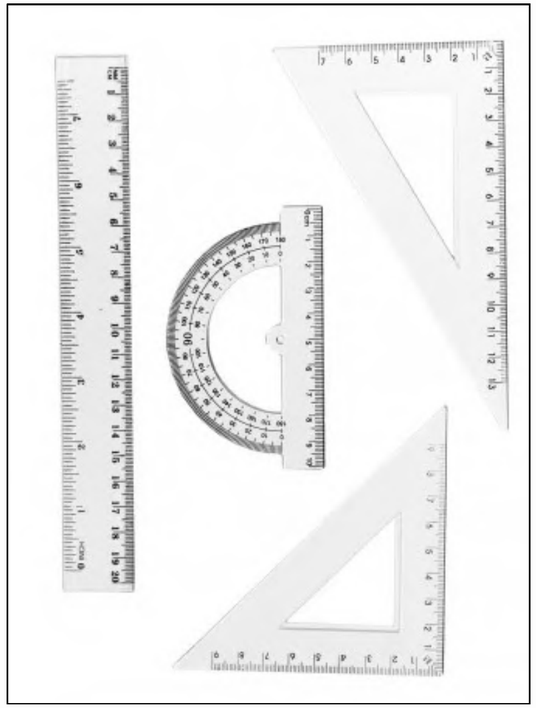

Regles



Llimes plana i curbada



Paper de vidre de difenets gramatges

1. EINES I MÀQUINES EMPLEADES

EINES



Brotxa



Gúbies

1. EINES I MÀQUINES EMPLEADES

MAQUINES



Serra - cinta



Caladora



Taladradora de columna



Fresadora amb arrodoniment de 6mm

2. MATERIALS

MATERIALS



Tauler allistonat d’abet d’1.8 cm de gruix



Bloc de fusta de til·ler



Vernís transparent efecte mate



Tauler de DM per plantilles

2. MATERIALS

Concepte	Dades tècniques
Nom del producte	Tauler allistonat d'abeto
Dimensions	50 cm × 50 cm
Gruix	1,8 cm
Material	Fusta massissa d'abeto
Tipus de fusta	Abeto blanc (Picea abies)
Acabat	En brut (sense tractament) / polit (opcional)
Unió de llistons	Encolats a pressió (allistonat)
Densitat aproximada	450 kg/m³
Humitat	8-12% (segons normativa per interiors)
Aplicacions	Mobles, manualitats, prestatgeries, bricolatge
Origen	Europa central (habitualment)
Sostenibilitat	Fusta natural, biodegradable, renovable

FITXA TÈCNICA

TAULER ALLISTONAT D'ABET



2. MATERIALS

Concepte	Dades tècniques
Tipus de producte	Vernís acrílic a l'aigua per a interiors
Acabat	Mate
Color	Incolor (també disponible en Roble, Nogal, Castaño, Teca i Caoba)
Ús principal	Protecció i acabat de superfícies de fusta en interiors (mobles, portes, parets, etc.)
Aplicació	Brotxa, corró, pistola aerogràfica o air mix
Rendiment	10–15 m² per litre i mà (segons l'absorció del suport)
Temps d'assecat	Al tacte: 1–3 hores; Repintat: 16–24 hores (a 20 °C i 60% HR)
Formats disponibles	0,5 L i 2,5 L
Propietats destacades	- No grogueja- Flexible i microporós- Destaca el vetejat natural de la fusta- Bona adherència i impermeabilitat- Inodor un cop sec
Aplicació màxima	275 ± 25 g/m² per mà
Certificacions	Compliment amb la norma UNE-EN 71-3:2013 de seguretat en joguines (aplicació segura en superfícies en contacte amb infants)
Preparació del suport	Aplicar sobre superfícies netes, seques i lliures de pols; es recomana un lleuger polit abans de l'aplicació per millorar l'adherència

FITXA TÈCNICA

CREA BARNIZ INTERIOR MATE (MONTÓ)



3. PROCÉS DE REALITZACIÓ - SAFATA




01
AMb el **llapis** es marquen les línees desitjades de tall per usar-les de guies .



02
Mitjançant la **taladradora de columna** i la **caladora** es talla la planxa de dm amb les mateixes formes que el tauler d'abet per resseguir-les després amb la fresadora.

3. PROCÉS DE REALITZACIÓ - SAFATA

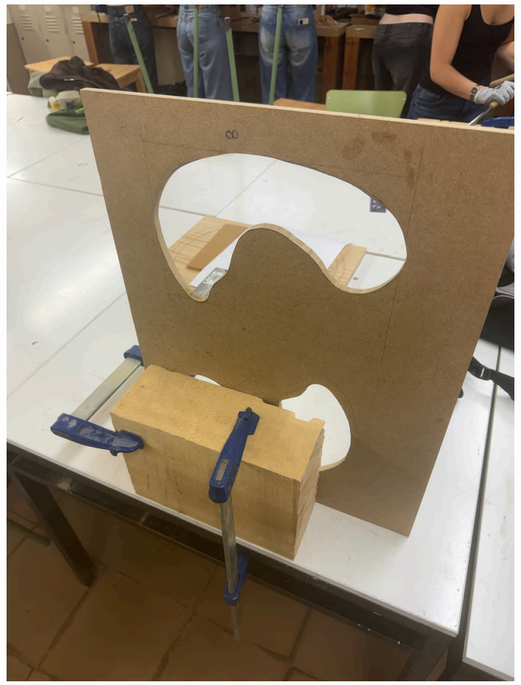

03
Un cop tallades les formes, s'aguanta la planxa de dm en vertical usant sergants i amb una **llima** s'acaben de pulir les línees interiors.



04
Amb la **fresadora** es segueixen els marges de la plantilla de dm per fer una profuncitat de 7 mm en el tauler d'abet. S'aguanta la plantilla i el tauler a una taula mitjançant un sergant.

3. PROCÉS DE REALITZACIÓ



05
Mitjançant la **taladradora de columna** amb una broca de radi 15 mm, es fan forats per poder utilitzar posteriorment la **caladora** i unir-los per fer les manetes.



06
Fotografia de com va avançant la peça.

3. PROCÉS DE REALITZACIÓ - SAFATA



07
Amb la **serra-cinta** es tallen els marges sobrants del tauler de forma imperfecta.



08
Posteriorment, amb les **llimes meta·liques** i el **paper de vidre** es llimen els contorns inters i externs .

3. PROCÉS DE REALITZACIÓ - SAFATA



09
Amb un **paper de vidre** mes fi (P180) es veu ja l'aspecte final de la peça.

3. PROCÉS DE REALITZACIÓ - BOL



01
Es marca el perfiil i planta del bloc de til·le amb un **llapis**. També es fa un forat amb la **taladradora de columna** per limitar la profunditat del bol.



02
Mitjançant **gubies**, es marca el límit del marc interior per limitar i protegir la peça de talls no desitjats.

3. PROCÉS DE REALITZACIÓ - BOL



03
Es segueix incedint cap al centre del bloc fins arribar al límit establert.




03
Fotografia d’avanç.

3. PROCÉS DE REALITZACIÓ - BOL



05
Mitjançant **gúbies** de diferents curbatures, s'arriba a aquest reultt que ja no es pot millorar més amb gúbies.

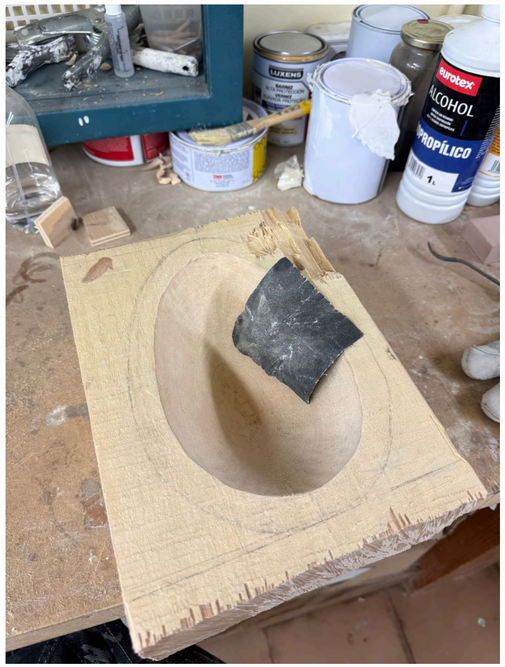

06
Es comença a llimar l'interior amb amb **paper de vidre** amb molt gramatge (~P60)

3. PROCÉS DE REALITZACIÓ - BOL



07
Amb la **serra-cinta** es tallen els marges exteriors sobrants.



08
Amb les **gúbies** s'arrodoneix l'exterior per donar-li la forma desitjada.

3. PROCÉS DE REALITZACIÓ - BOL



09
Poc a poc i amb diferents **gúbies** es pot arrodonir prou per comensar amb les **llimes metàliques** i finalment amb el paper de vidre per acabar de pulir-ho.



10
Posteriorment, amb les **llimes meta·liques** i el **paper de vidre** es llimen els contorns inters i externs .

3. PROCÉS DE REALITZACIÓ



Un cop llimades amb paper de vidre fi, se li donen varie caapes del **bernís** per fusta utilitzant una **btrotxa**.

3. PROCÉS DE REALITZACIÓ



Un cop sec el vernís, se li passa **paper de vidre** més fi (P300 i P800) per acabar de aplanar les fibres que estan en vertical.

RESULTATS FINALS














MELMELADA DE TOMATE
MELMELADA
TOMAQUET
160 g
MEL
MONTAÑA
PEGRA DO LOBO
PEDRA DO LOBO
MIEL
ÅKESSON


MEL
MONTAÑA
PEDRA DO LOBO
PEDRA DO LOBO
MIEL
MERMELADA DE TOMATE
100 % NATURAL 100 % VEGÀ
SENSE GLUTEN
INFORMACIÓ NUTRICIONAL (per 100g)

5. VALORACIÓ I CONCLUSIONS

En aquest treball he après a **tractar la fusta** tenint en compte les seves propietats (delicadesa, direccions de la veta, els nusos, etc), utilitzant **eines i maquinària** com ho és la caladora, la fresadora amb diferents freses o la llima rotatòria i multiusos.
He après a aplicar **acabats superficials** com l'envernissat, en el meu cas mate, donant-li així un bon acabat a la peça.
En conclusió, gràcies a aquest treball i aquesta assignatura segueixo aprenent **mètodes, sistemes, materials i procesos** per fer maquetes que m'ajudaran en un futur a crear els meus propis prototips depenent de lse situacions.

