

# PANNELLO MAXEON 6 AC

420-435 W | Fino al 22,5% di efficienza



Backsheet bianco,  
telaio nero

## Maggiore energia totale prodotta

Progettato per massimizzare la produzione di energia grazie a una densità di potenza eccellente, a prestazioni più elevate ad alte temperature e a una maggiore conversione dell'energia in condizioni di scarso irraggiamento come la mattina, la sera e quando il cielo è coperto.

## Affidabilità senza compromessi

Progettato per funzionare in ogni tipo di condizione meteorologica: con celle resistenti alle incrinature e collegamenti rinforzati che lo proteggono da sovraccarichi e corrosione. Grazie al microinverter, ciascun pannello può funzionare in modo indipendente per ridurre l'impatto dell'ombra e migliorare le prestazioni del sistema.



## Sostenibilità superiore

I materiali puliti, la produzione responsabile e la capacità di generare energia per 40 anni rendono i pannelli SunPower Maxeon la scelta più sostenibile nel solare.



## La garanzia più lunga del settore

I pannelli SunPower Maxeon sono coperti da una garanzia di 40 anni<sup>1</sup>, supportata da estensivi test indipendenti e dati sul campo provenienti da oltre 33 milioni di pannelli installati in tutto il mondo.

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Garanzia su prodotto e potenza         | 40 anni |
| Rendimento minimo garantito al 1° anno | 98,0%   |
| Degradazione annua massima             | 0,25%   |

|                                                                    |         |
|--------------------------------------------------------------------|---------|
| Microinverter coperto da garanzia limitata sul prodotto di Enphase | 25 anni |
|--------------------------------------------------------------------|---------|



Scopri di più su SPR-MAX6-XXX-E4-AC  
[sunpower.maxeon.com](https://sunpower.maxeon.com)

## MAXEON 6 AC POTENZA: 420-435 W | EFFICIENZA: fino al 22,5%


| Dati elettrici CA                           |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Modello di inverter: IQ 7A                  | @230 VAC             |
| Potenza in uscita max.                      | 366 VA               |
| Potenza continua in uscita max.             | 349 VA               |
| Tensione/intervallo (L-N) nominale          | 219 - 264 V          |
| Corrente continua in uscita max.            | 1,52 A               |
| Unità max. per circuito derivato 20 A (L-N) | 10                   |
| Efficienza ponderata <sup>2</sup>           | 96.5%                |
| Frequenza nominale                          | 50 Hz                |
| Intervallo di frequenza esteso              | 45-55 Hz             |
| Corrente di corto circuito CA su 3 cicli    | 5,8 A rms            |
| Classe sovratensione connettore CA          | III                  |
| Corrente di ritorno connettore CA           | 18 mA                |
| Impostazione fattore di potenza             | 1,0                  |
| Fattore di potenza (regolabile)             | 0,8 lead. / 0,8 lag. |

| Dati potenza CC                                   |                                                                      |                        |                        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                   | SPR-MAX6-435-<br>E4-AC                                               | SPR-MAX6-425-<br>E4-AC | SPR-MAX6-420-<br>E4-AC |
| Potenza nominale <sup>3</sup> (P <sub>nom</sub> ) | 435 W                                                                | 425 W                  | 420 W                  |
| Tol. potenza                                      | +5/0%                                                                | +5/0%                  | +5/0%                  |
| Efficienza modulo                                 | 22,5%                                                                | 22,0%                  | 21,7%                  |
| Coeff. temp. (potenza)                            | -0,29%/°C                                                            |                        |                        |
| Tol. ombra                                        | Inseguimento del punto di max. potenza a livello di modulo integrato |                        |                        |

| Dati meccanici         |                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Celle solari           | 66 celle monocristalline Maxeon Gen 6                              |
| Vetro anteriore        | Vetro temperato ad alta trasmissione con rivestimento antiriflesso |
| Valutazione ambientale | Microinverter Outdoor - IP67                                       |
| Telaio                 | Nero anodizzato classe 1                                           |
| Peso                   | 21,8 kg                                                            |

| Condizioni operative collaudate |                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temp. operativa                 | da -40 °C a +60 °C                                                                           |
| Temp. ambientale max.           | 50 °C                                                                                        |
| Umidità relativa                | dal 4% al 100% (condensa)                                                                    |
| Altitudine max.                 | 2.000 m                                                                                      |
| Carico massimo <sup>4</sup>     | Vento: 3.600 Pa, 367 kg/m <sup>2</sup> retro<br>Neve: 5.400 Pa, 551 kg/m <sup>2</sup> fronte |
| Resistenza all'impatto          | Grandine di 25 mm di diametro a 23 m/s                                                       |
| Involucro del microinverter     | Involucro polimerico di classe II a doppio isolamento resistente alla corrosione             |

| Garanzie, certificazioni e conformità             |                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Garanzie <sup>1</sup>                             | • Garanzia limitata di 40 anni sulla potenza<br>• Garanzia limitata di 40 anni sul prodotto                                                           |
| Garanzia sui microinverter                        | • Garanzia limitata di 25 anni sul prodotto fornita da Enphase <sup>5</sup>                                                                           |
| Certificazioni e conformità                       | • IEC 61215, 61730 <sup>6</sup><br>• IEC 62109-1, 62109-2<br>• IEC 61000-6-3<br>• AS4777.2, RCM<br>• IEC/ EN 50549-1:2019, G98/G99<br>• VDE-AR-N-4105 |
| Certificazioni di gestione della qualità          | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015                                                                                                                         |
| Test PID                                          | 1.000 V: IEC 62804                                                                                                                                    |
| Test LeTID                                        | Versione provvisoria IEC 61215 <sup>7</sup>                                                                                                           |
| Catalogazione disponibile                         | TUV <sup>8</sup> , EnTest                                                                                                                             |
| Contribuzione per le Green Building Certification | I pannelli possono contribuire a fornire punti aggiuntivi per le certificazioni LEED e BREEAM                                                         |
| Conformità EHS                                    | RoHS, OHSAS 18001:2007, REACH SVHC-201                                                                                                                |

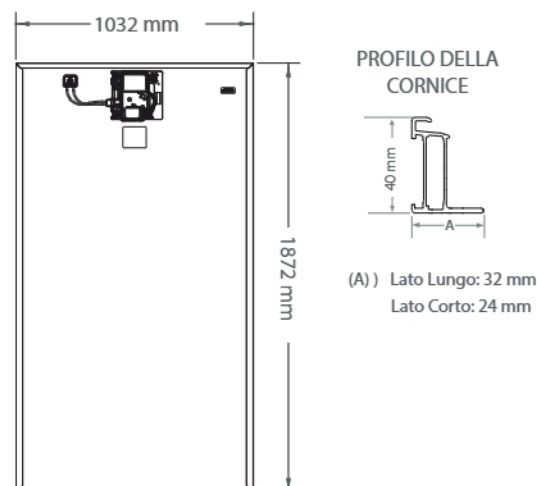

- 1 La garanzia di 40 anni non è disponibile in tutti paesi o in tutte le installazioni e richiede una registrazione. In caso contrario si applica la garanzia di 25 anni.  
2 Testata in base alla specifica EN 50530 (EU).  
3 Condizioni di prova standard (irraggiamento 1.000 W/m<sup>2</sup>, AM 1,5, 25 °C). Standard di calibrazione NREL: SOMS per la misura della corrente, LACCS per la misura del Fill Factor e tensione. Tutta la tensione CC è interamente contenuta all'interno del modulo.  
4 Testato e certificato secondo la IEC 61215-2016.  
5 I moduli AC devono essere collegati all'hardware di monitoraggio di Enphase (ENVOY) per attivare la garanzia sul prodotto di Enphase.  
6 Si riferisce al modulo CC, classe di reazione al fuoco C in base a IEC 61730.  
7 I pannelli hanno avuto una degradazione dello 0% in test LeTID approfonditi condotti PVEL. Rapporto di test R10124977G-1, 2020.

Prodotto in Malesia (celle)  
Assemblato in Malesia (modulo)  
Ci riserviamo di modificare senza preavviso i dati contenuti nella presente scheda tecnica.  
©2022 Maxeon Solar Technologies. Tutti i diritti riservati.  
Per informazioni sulla garanzia, il brevetto e il marchio, consultare [maxeon.com/legal](http://maxeon.com/legal).



Si prega leggere le istruzioni di installazione e di sicurezza.  
Visitare la pagina  
[www.sunpower.maxeon.com/int/InstallGuideACModules](http://www.sunpower.maxeon.com/int/InstallGuideACModules).  
La versione cartacea può essere richiesta all'indirizzo  
[serviziotecnico@maxeon.com](mailto:serviziotecnico@maxeon.com).

**SUNPOWER**  
FROM MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES

546816 REV B / A4\_IT  
Data di pubblicazione: Gennaio 2023