

Scheda tecnica

Batteria alta tensione espandibile
B4300-X2/X3/X4/X5/X6/X7



Batteria ad alta tensione.

La serie B4300-X e' un Sistema d'accumulo espandibile ad alte prestazioni. Il design modulare consente una massima flessibilita', rendendola adatta ad un ampio scenario di utilizzo.

Moduli aggiuntivi possono essere installati in serie consentendo di massimizzare la capacita' di accumulo. Facile installazione con soluzione plug and play che consente notevole risparmio di tempo.

Produttore:
FoxESS Co Ltd.
939 Jinhai 3rd Road, Zhejiang City, Wenzhou 325025, China
www.fox-ess.com

- capacita' di 4.14 kWh
- Espandibile
- 90 % profondita' di scarica
- Ampio range temperatura
- Installazione facile
- Comunicazione CAN
- Alta tensione



High Voltage



Simple
Installation




High
Efficiency



Expandable
System



90% DoD

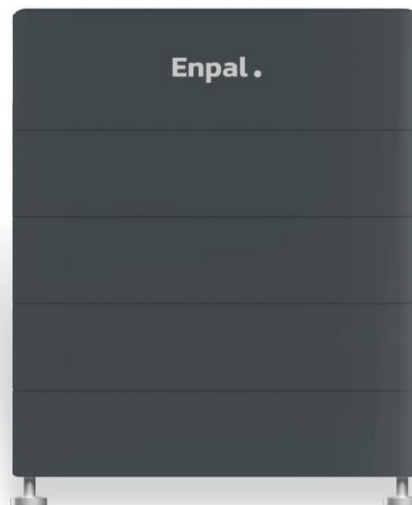

Modello	B4300-X2	B4300-X3	B4300-X4	B4300-X5	B4300-X6	B4300-X7
Caratteristiche elettriche						
Tipo batteria	LiFePO4 Cella prismatica					
Modulo batteria	1*B4300-X-Master 1*B4300-X-Unit	1*B4300-X-Master 2*B4300-X-Unit	1*B4300-X-Master 3*B4300-X-Unit	1*B4300-X-Master 4*B4300-X-Unit	1*B4300-X-Master 5*B4300-X-Unit	1*B4300-X-Master 6*B4300-X-Unit
Capacita [kWh]	8290	12440	16590	20740	24880	29030
Tensione nominale [V]	115.2	172.8	230.4	288	345.6	403.2
Tensione operativa [V]	97.2 ~ 131.4	145.8 ~ 197.1	194.4 ~ 262.8	243 ~ 328.5	291.6 ~ 394.2	340.2 ~ 459.9
Corrente di scarica consigliata [A]	35					
Massima corrente Carica/scarica [A]	50					
Picco corrente di scarica [A]	65 @60sec					
Efficienza [%]	>95					
Profondita' di scarica [%]	90					
Cicli*1	≥6000					
Comunicazione	CAN					
Display	CS: LED*1, CM: LED*6					
Scalabilita'	Max. 7 Moduli in serie					
Condizioni operative						
Luogo di installazione	Esterno/ Interno					
Temperatura di esercizio [°C] *2	Carica: 0 ~ 55					
Temperatura di stoccaggio [°C]	-20 ~ 55					
Raffreddamento	Convezione naturale					
Umidita' [%]	5 ~ 95 (No Condensa)					
Altitudine [m]	Max. 2,000					
Caratteristiche meccaniche						
Dimensioni (W*H*D) [mm]	570*366*380	570*494*380	570*622*380	570*750*380	570*878*380	570*1006*380
Peso [kg]	78.5	115.5	152.5	189.5	226.5	263.5
Certificati						
Sicurezza	IEC 62619					
EMC	IEC 61000-6-1/2/3/4					
Trasporto	UN38.3					
Classe di protezione	IP65					

*1, 25°C, @90% DOD, 0.5C carica/ scarica.

*2, Derating in fase di carica tra 0°C and +15°C.