

ROPERO 160 × 200 × 55 cm – Plano técnico para maderería

Triplay de pino 18 mm (exterior) · Fondo 3 mm ventilado · 2 puertas corredizas de yute colgantes · Boca del Río, Ver. · Oct 2026


1) Alzado frontal (sin puertas) – cotas en mm – escala gráfica

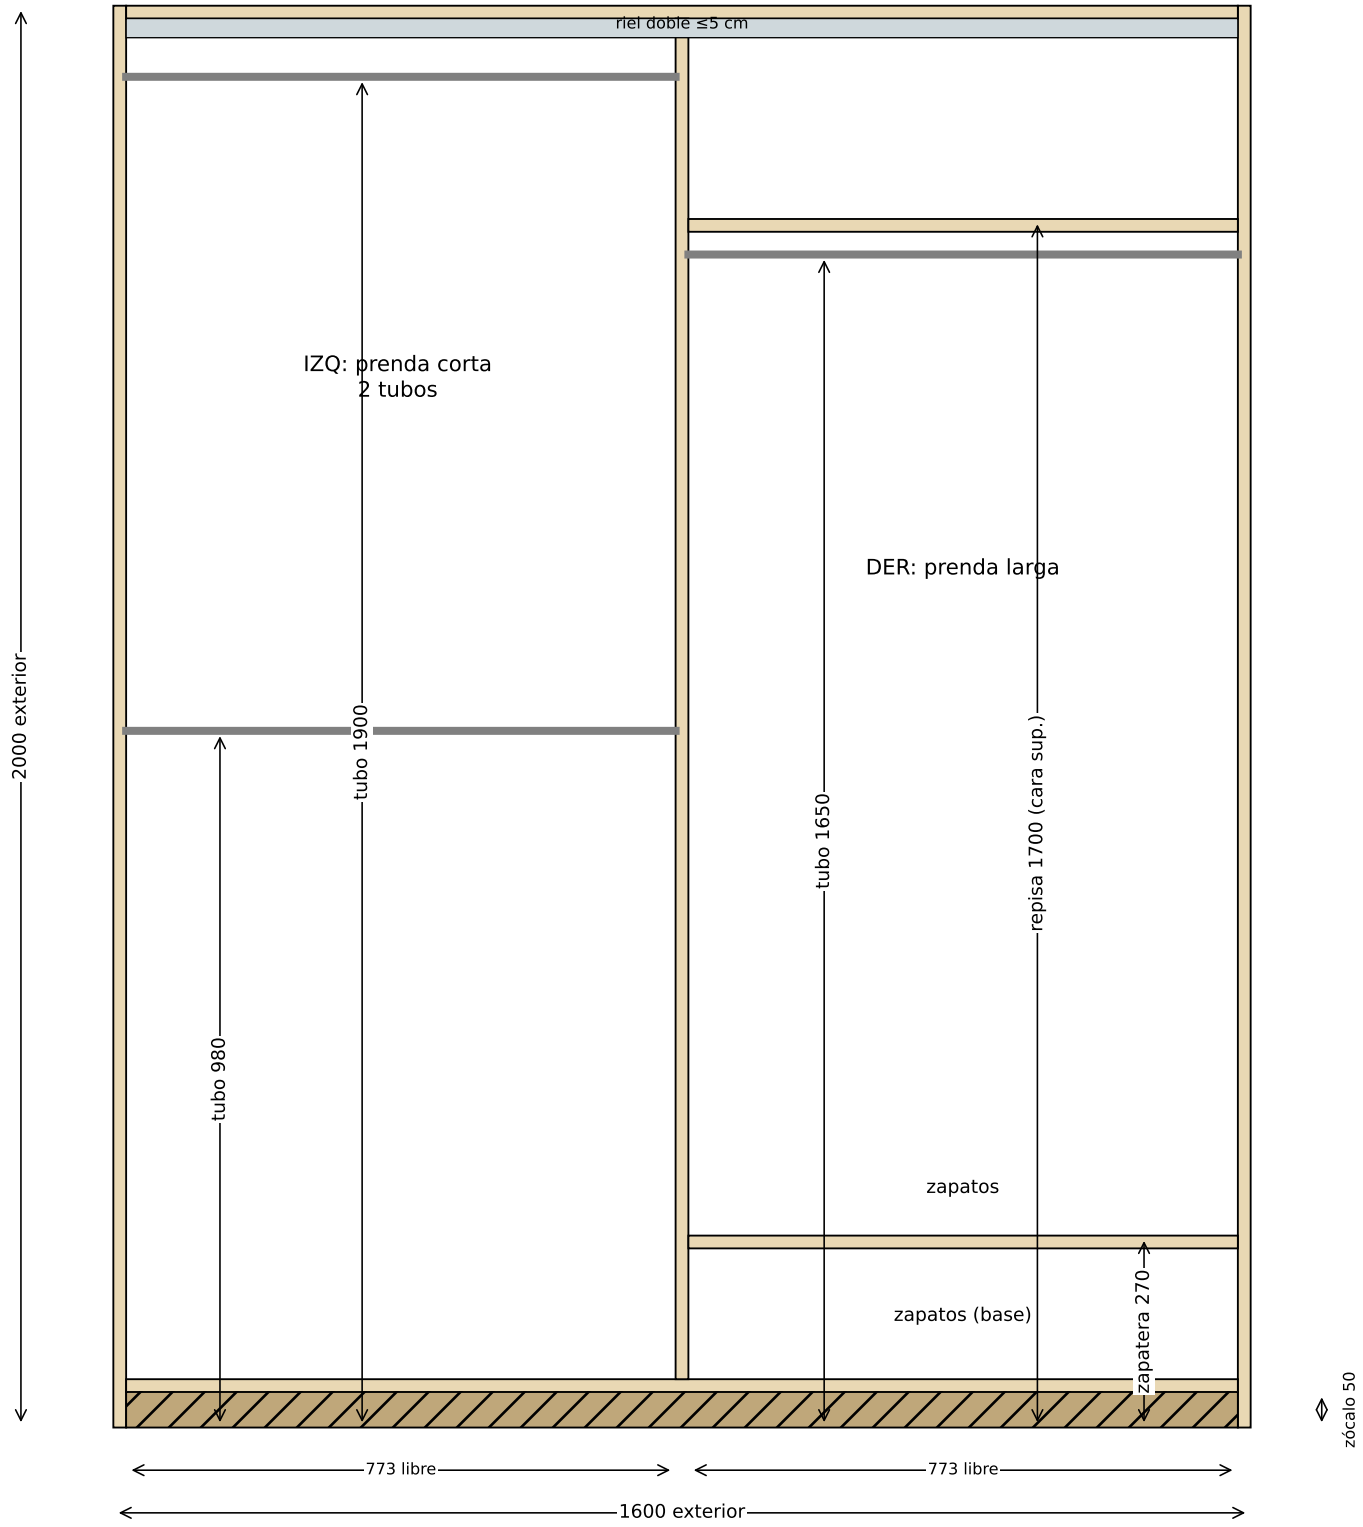

2) Corte lateral – desglose de fondo: 550 − 3 fondo − 50 riel − 10 holgura ≈ 487 libre

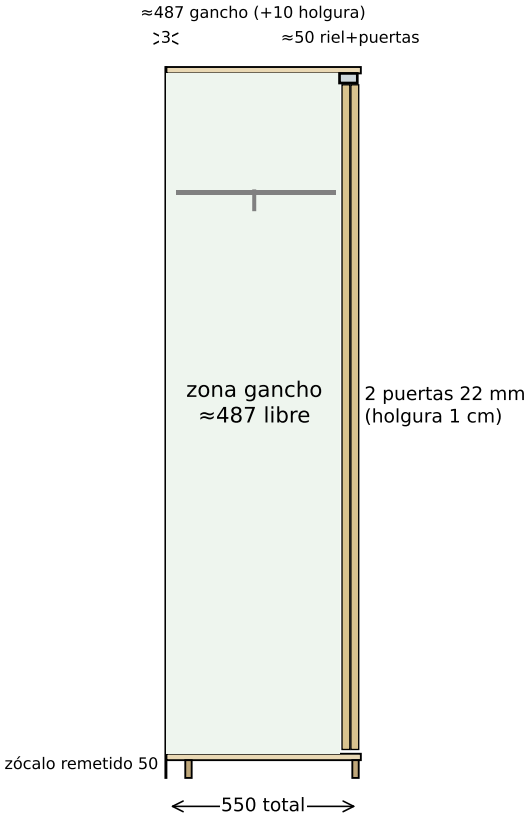

3) Detalle de puerta (×2) – vista frontal sin yute

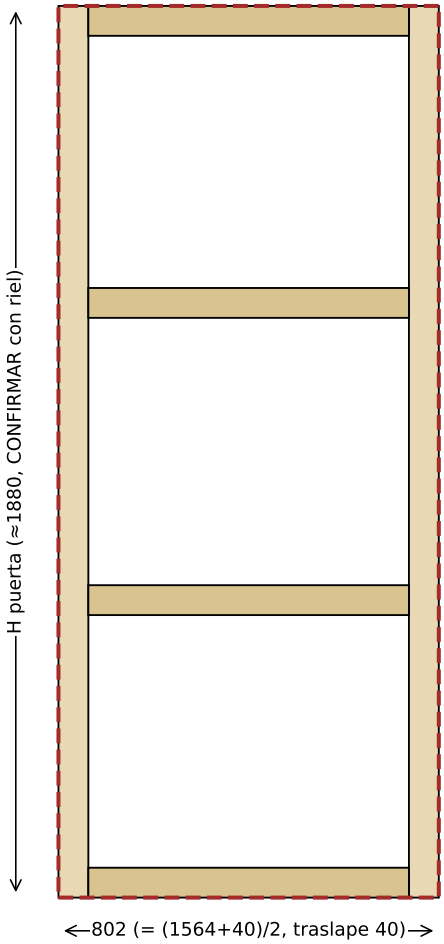

Bastidor pino seco 19×63 mm
uniones a media madera + cola
2 travesaños intermedios
Triplay 3 mm pegado+engrapado
Yute pegado, engrapado del centro
hacia afuera; junquillo perimetral
Espesor ≈22 mm · peso ≈7–8 kg (est.)
Carros colgantes atornillados arriba
Guía inferior al piso (puntual)

Altura de puerta:
H = vano interior 1914
− descuento de carro/riel
según ficha del fabricante
NO cortar antes de tener el riel.

4) Despiece numerado (mm) – escribir el número en cada pieza

No.	Letra	Pieza	Largo	Ancho	Esp.	Material	Canto
01	A	Costado 1	2000	547	18	Triplay pino 18 mm	frente
02	A	Costado 2	2000	547	18	Triplay pino 18 mm	frente
03	B	Techo	1564	547	18	Triplay pino 18 mm	frente
04	C	Piso	1564	547	18	Triplay pino 18 mm	frente
05	D	División central	1914	547	18	Triplay pino 18 mm	frente
06	E	Repisa superior der.	773	480	18	Triplay pino 18 mm	frente
07	F	Zapatera der.	773	350	18	Triplay pino 18 mm	frente
08	G	Zócalo frente	1564	50	18	Triplay pino 18 mm	frente
09	G	Zócalo atrás	1564	50	18	Triplay pino 18 mm	—
10	H	Zócalo travesaño 1	458	50	18	Triplay pino 18 mm	—
11	H	Zócalo travesaño 2	458	50	18	Triplay pino 18 mm	—
12	H	Zócalo travesaño 3	458	50	18	Triplay pino 18 mm	—
13	I	Fondo grande	1950	1220	3	Triplay 3 mm	—
14	I	Fondo tira	1950	380	3	Triplay 3 mm	—
15	P	Listón de unión del fondo	1914	63	19	Pino seco 19×63	—
16	J	Puerta larguero 1	**H≈1880**	63	19	Pino seco 19×63	—
17	J	Puerta larguero 2	**H≈1880**	63	19	Pino seco 19×63	—
18	J	Puerta larguero 3	**H≈1880**	63	19	Pino seco 19×63	—
19	J	Puerta larguero 4	**H≈1880**	63	19	Pino seco 19×63	—
20	K	Puerta travesaño 1	802	63	19	Pino seco 19×63	—
21	K	Puerta travesaño 2	802	63	19	Pino seco 19×63	—
22	K	Puerta travesaño 3	802	63	19	Pino seco 19×63	—
23	K	Puerta travesaño 4	802	63	19	Pino seco 19×63	—
24	K	Puerta travesaño 5	802	63	19	Pino seco 19×63	—
25	K	Puerta travesaño 6	802	63	19	Pino seco 19×63	—
26	K	Puerta travesaño 7	802	63	19	Pino seco 19×63	—
27	K	Puerta travesaño 8	802	63	19	Pino seco 19×63	—
28	L	Puerta tapa 1	**H≈1880**	802	3	Triplay 3 mm	—
29	L	Puerta tapa 2	**H≈1880**	802	3	Triplay 3 mm	—
30	M	Tubo Ø25 1	765	25	25	Tubo acero (FIX 2.4 m)	—
31	M	Tubo Ø25 2	765	25	25	Tubo acero (FIX 2.4 m)	—
32	M	Tubo Ø25 3	765	25	25	Tubo acero (FIX 2.4 m)	—
33	N	Junquillo puerta 1 vertical izq.	1880	12	15	Pino (rajado de tabla 1×3)	—
34	N	Junquillo puerta 1 vertical der.	1880	12	15	Pino (rajado de tabla 1×3)	—
35	N	Junquillo puerta 1 superior	802	12	15	Pino (rajado de tabla 1×3)	—
36	N	Junquillo puerta 1 inferior	802	12	15	Pino (rajado de tabla 1×3)	—
37	N	Junquillo puerta 2 vertical izq.	1880	12	15	Pino (rajado de tabla 1×3)	—
38	N	Junquillo puerta 2 vertical der.	1880	12	15	Pino (rajado de tabla 1×3)	—
39	N	Junquillo puerta 2 superior	802	12	15	Pino (rajado de tabla 1×3)	—
40	N	Junquillo puerta 2 inferior	802	12	15	Pino (rajado de tabla 1×3)	—

Comprobación: 18+1564+18 = 1600 ancho · 50 zócalo + 18 piso + 1914 + 18 techo = 2000 alto · 547 + 3 fondo = 550 fondo · 18+773+18+773+18 = 1600 · fondo 1220+380 = 1600 · puertas (1564+40)/2 = 802.

Libre para gancho ≈ 550 − 3 fondo − 50 riel − 10 holgura = 487.


NO CORTAR 16-19 (largueros) ni 28-29 (tapas) hasta comprar el riel: H = 1914 − descuento del riel según ficha (≈1880 orientativo). Travesaños K (20-27): 802 de largo total con media madera de 63 de largo × 9.5 de profundidad en cada extremo. 4 por puerta.

Fondo de 3 mm en dos piezas: 13 (1220 de ancho, desde la izquierda) + 14 (380). La unión cae sobre el listón vertical 15 (pino 19×63) a 1220 del lado izquierdo.

Junquillos 33-40 se rajan de 2 tablas 1×3 extra (tiras ≈12×15). Tubos 30-32 salen de un tubo FIX de 2.4 m.


MATERIAL: Triplay pino 18 mm = 3 hojas · Triplay 3 mm = 3 hojas · Pino seco 19×63 (1×3) = 8 tablas de 2.44 m + 2 tablas extra para junquillo.

4b) Acomodo en hoja 1220 × 2440 mm (sierra 3 mm · rayado = desperdicio · rojo = cubrecanto)

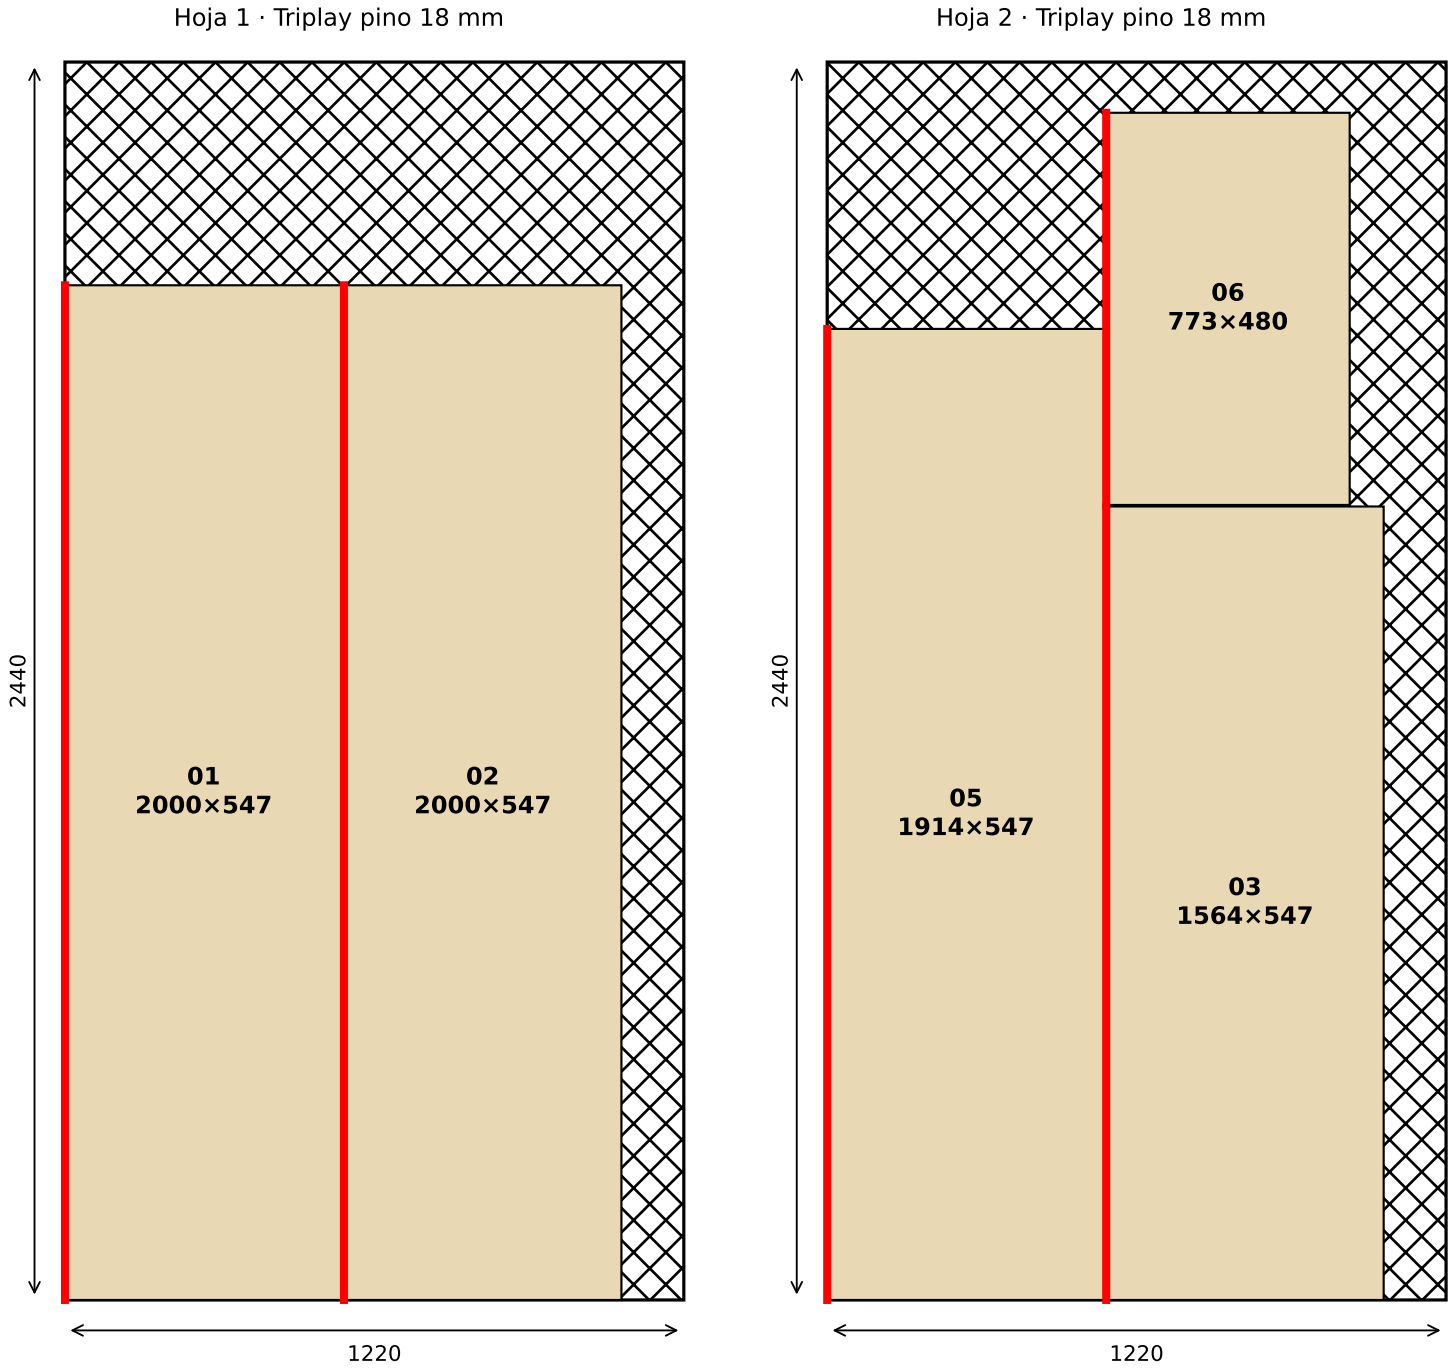


Medidas en mm. Números = piezas del despiece. Hoja 5/6: piezas 28-29 con altura H pendiente del riel.

4b) Acomodo en hoja 1220 × 2440 mm (sierra 3 mm · rayado = desperdicio · rojo = cubrecanto)

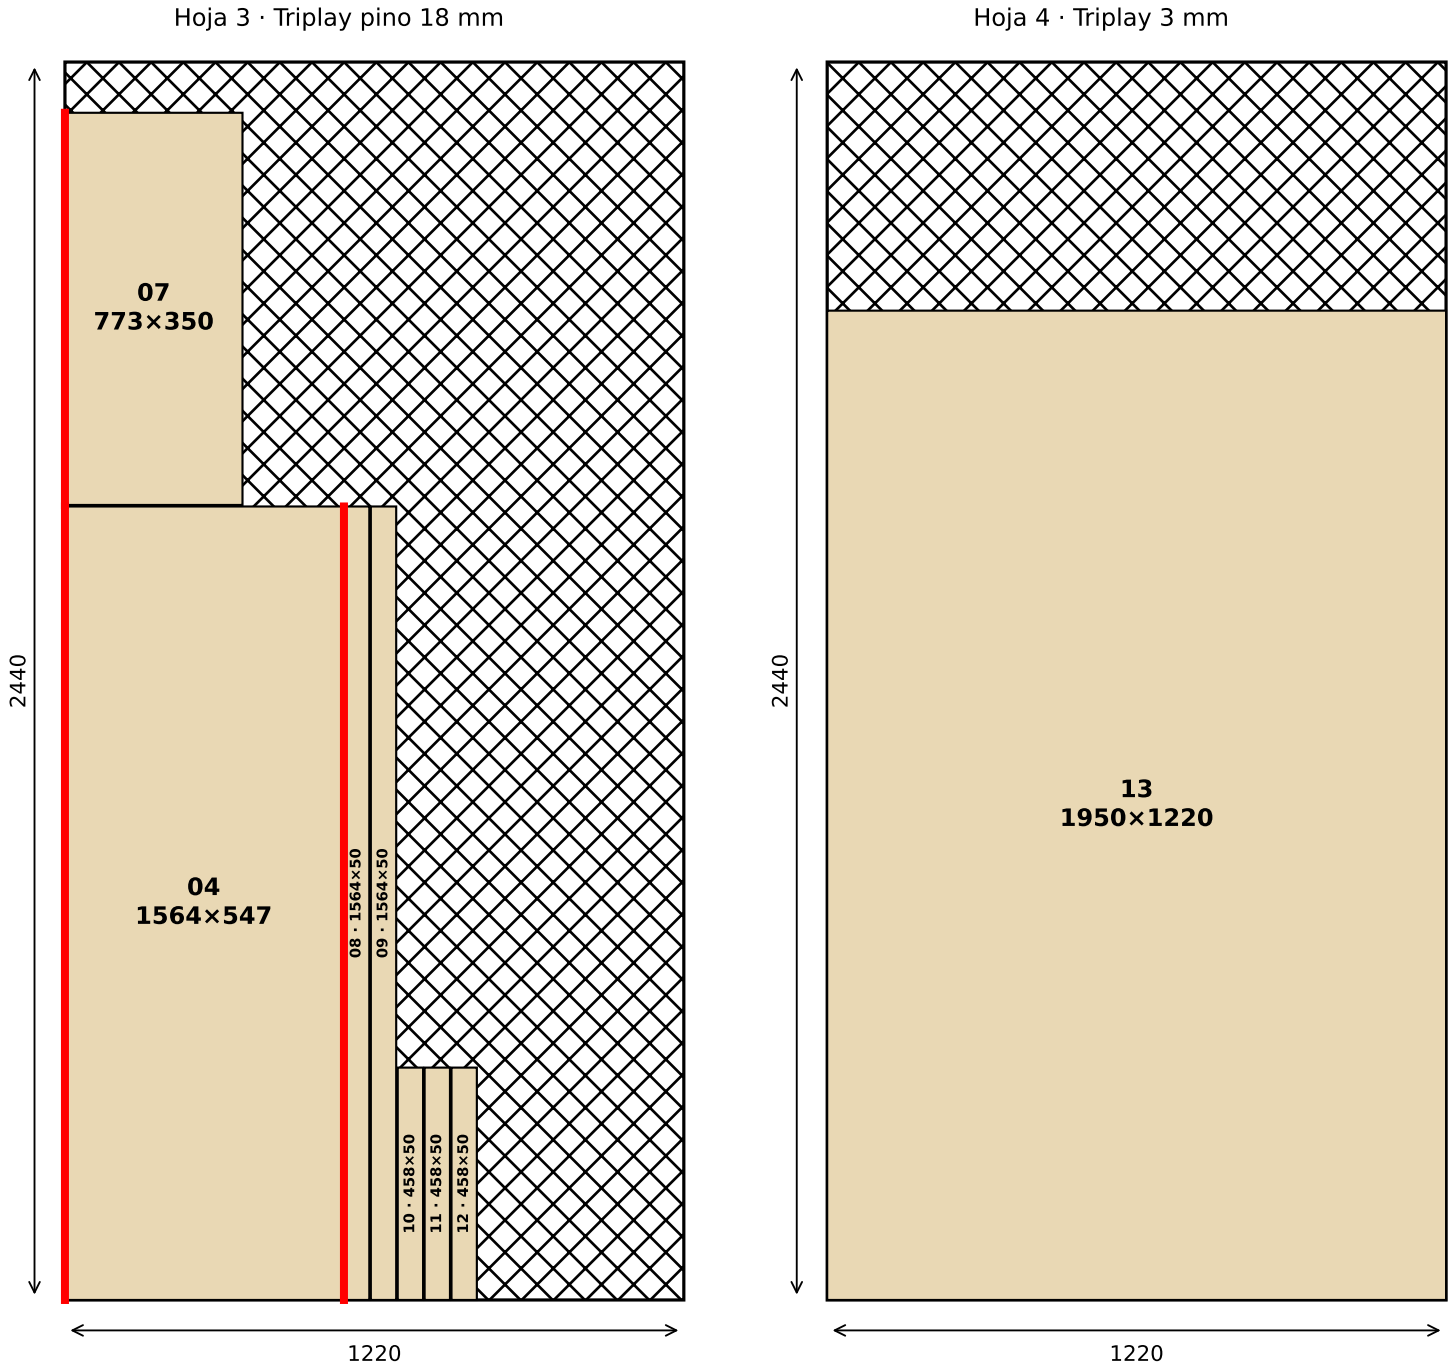


Medidas en mm. Números = piezas del despiece. Hoja 5/6: piezas 28-29 con altura H pendiente del riel.

4b) Acomodo en hoja 1220 × 2440 mm (sierra 3 mm · rayado = desperdicio · rojo = cubrecanto)

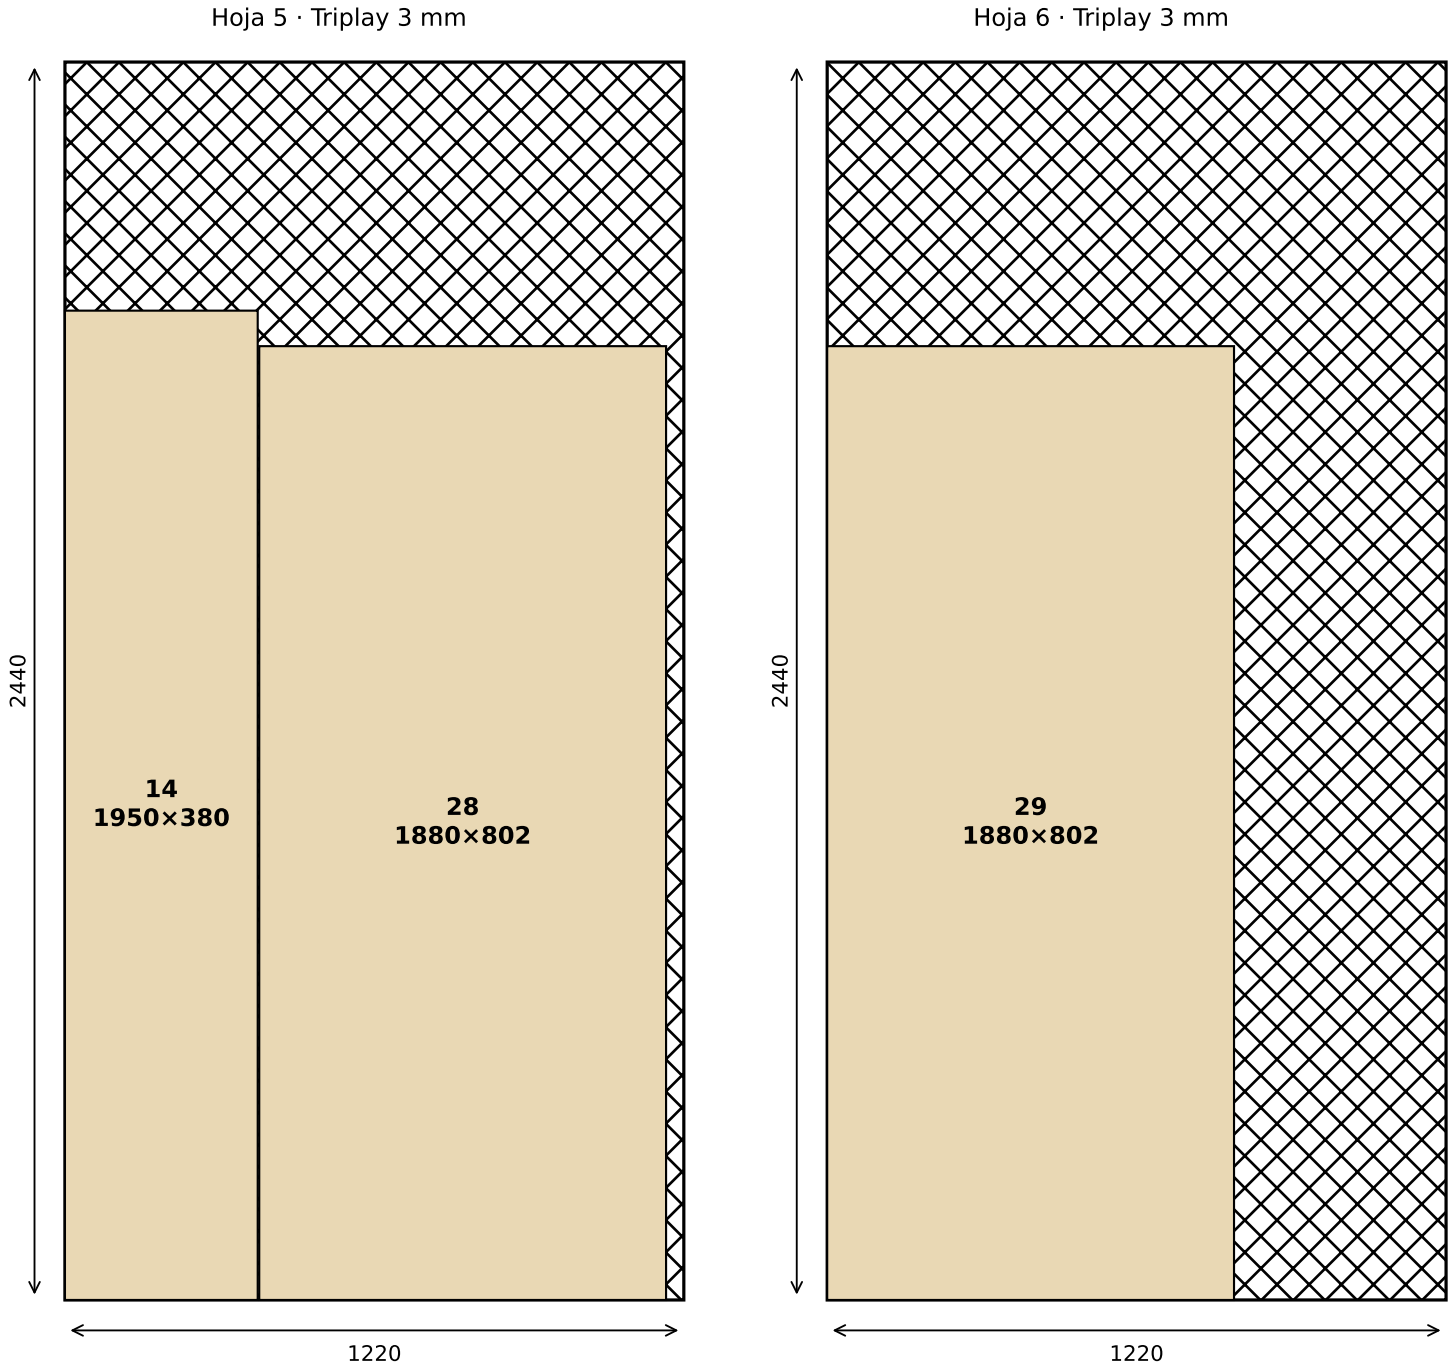

Medidas en mm. Números = piezas del despiece. Hoja 5/6: piezas 28-29 con altura H pendiente del riel.

4c) Pino seco 19×63 (1×3) – tablas de 2440 mm

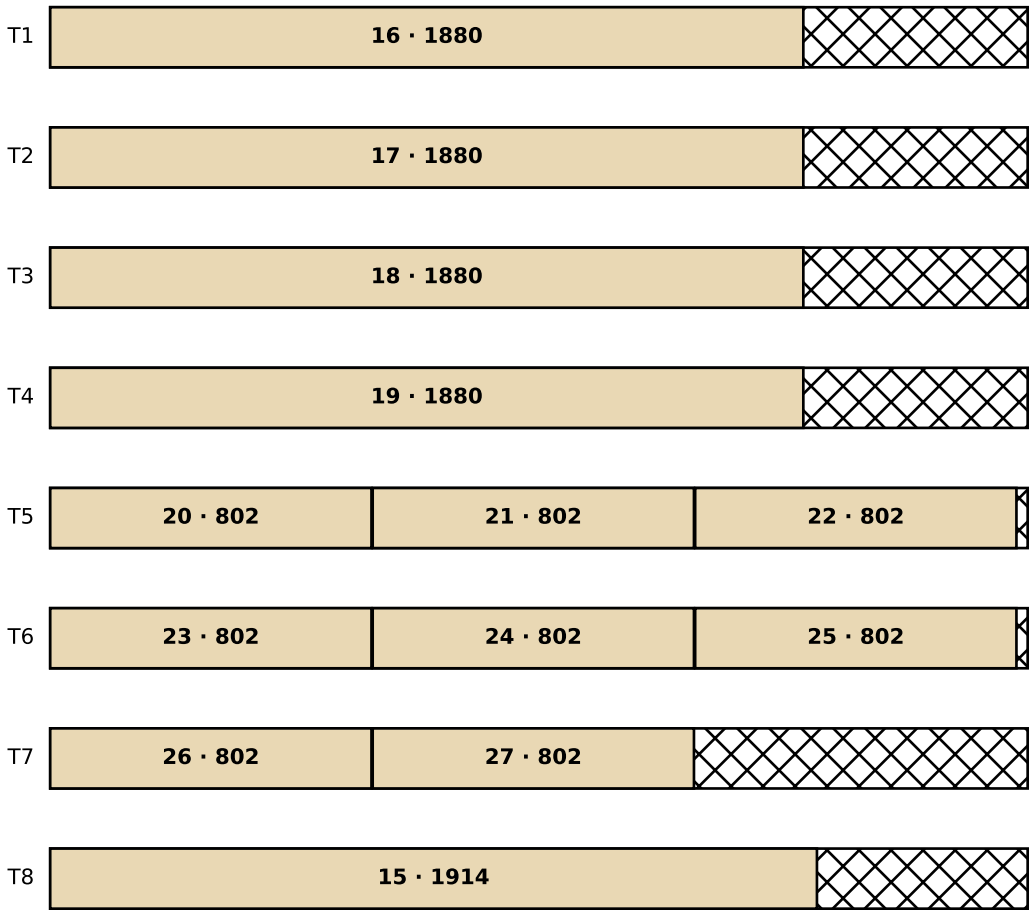

T9: Tabla 1×3 extra: rajar en tiras ~12×15 → 4 tiras de 2440 para junquillos verticales (piezas 33, 34, 37, 38)

T10: Tabla 1×3 extra: rajar en tiras → junquillos horizontales 802 (piezas 35, 36, 39, 40), 3 por tira

Alto de tabla exagerado para leer. Sierra 3 mm. 16-19 = H≈1880: confirmar con el riel.

5) HERRAJES Y CONSUMIBLES (sin precios)
• Riel colgante doble de aluminio ≤5 cm, ≥15 kg/puerta, 2 m (cortar a 1564) + kit de carros para 2 puertas + guía al piso — 1 juego
• Tubo cromado/acero Ø25 mm — 3 tramos de ~0.8 m (o 1 de 3 m) · Soportes (bridas) Ø25 — 6 pz
• Tornillo pocket (Kreg) 1-1/4" rosca gruesa — ~100 pz · Tornillo 1" para fondo — ~40 pz
• Cola PVA exterior (tipo D3) — 1 L · Grapas 1/4"–5/16" para engrapadora — 1 caja
• Yute en rollo — ~2 × (0.90 × 2.00 m) ≈ 4 m² con sobrante · Pegamento de contacto o cola para tela
• Junquillo de pino ~10×10 mm — ≈ 2 × 2 × (0.80+1.88) ≈ 11 m (+10%)
• Sellador (cantos, fondo, interior, tapas de puerta ambas caras) · Aceite de linaza cocida + cera de abeja (caras vistas y bastidores) · Lija 120/220
• Cubrecanto de pino para frentes — ≈ 10 m · Niveladores/cuñas para zócalo — 4–6 pz
• Broca 25 mm (o 8–10 mm) para agujeros de ventilación en el fondo

6) PROCESO DE ARMADO
1. Comprar el riel primero; leer la ficha y calcular H de puerta.
2. Cortar piezas según despiece; marcar cada una con su letra.
3. Taladrar agujeros pocket en caras ocultas (cara superior de techo, cara inferior de piso, cara exterior que irá contra pared).
4. Lijar; aplicar sellador en cantos, fondo, caras interiores y tapas de puerta (ambas caras) antes de armar. Caras vistas y bastidores: linaza cocida + cera al final. Yute sin tratar.
5. Armar el zócalo (G + H) en escuadra, pegado y atornillado; nivelarlo en sitio con cuñas.
6. Unir piso C y techo B a los costados A con cola + pocket; revisar escuadra midiendo diagonales.
7. Colocar la división D al centro (773 libres a cada lado).
8. Colocar repisa E (cara sup. a 1700) y zapatera F (cara sup. a 270) en la sección derecha.
9. Atornillar el listón 15 vertical a 1220 del lado izq. (al ras de atrás). Perforar ventilación en fondo 13 y 14, sellar y atornillar; la unión 13/14 cae sobre el listón 15.
10. Sentar el casco sobre el zócalo (zócalo remetido 50 mm al frente) y fijarlo.
11. Instalar soportes y tubos: izquierda a 1900 y 980; derecha a 1650.
12. Atornillar el riel doble bajo el techo, al frente, a escuadra.
13. Puertas: armar bastidor a media madera con cola; pegar y engrapar triplay 3 mm; sellar ambas caras; pegar yute y engrapar del centro hacia afuera; clavar junquillo.
14. Montar carros y colgar puertas; ajustar altura y guía al piso; revisar traslape de 40 mm.


7) NOTAS IMPORTANTES
• Comprar el riel ANTES de cortar las puertas: H = 1914 − descuento del fabricante.
• Humedad de Boca: sellar todo (caras, cantos, fondo, bastidores) y ventilar el fondo; separar 1–2 cm de la pared.
• Nivelar el zócalo antes de montar el casco; si no está nivelado las puertas corren solas.
• Fondo libre para ganchos ≈48.7 cm: justo para gancho estándar de 45 cm.
• Peso por puerta ≈7–8 kg (estimado); el riel debe declarar ≥15 kg por puerta.

8) Ficha por pieza

Rojo grueso = canto (cubrecanto) · ● = pocket (tornillo oculto) · ○ = agujero · mm

A Costado · No. 01–02

Cant.: 2 · 2000 × 547 × 18 mm · Triplay pino 18 mm

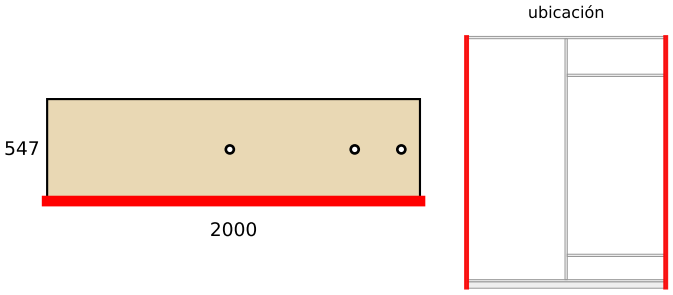


Canto: Canto en el largo frontal (2000).

Pocket: NO en cara exterior visible. Agujeros 5 mm p/ soportes de tubo (izq. de un costado: a 1900 y 980; der.: a 1650), a ~270 del frente. Pegan techo, piso.

B Techo · No. 03

Cant.: 1 · 1564 × 547 × 18 mm · Triplay pino 18 mm

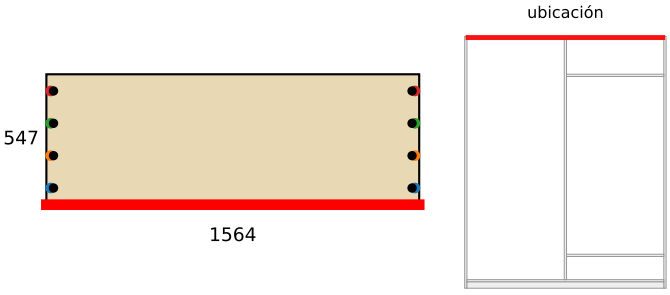


Canto: Canto en el largo frontal (1564).

Pocket en cara SUPERIOR: 4 por lado hacia costados, 3 hacia división. Riel atornillado debajo, al frente.

C Piso (base) · No. 04

Cant.: 1 · 1564 × 547 × 18 mm · Triplay pino 18 mm

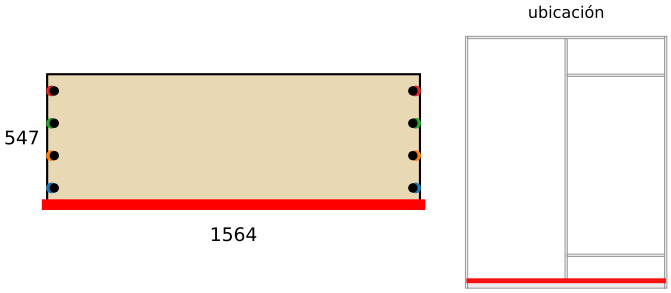


Canto: Canto en el largo frontal (1564).

Pocket en cara INFERIOR: 4 por lado hacia costados, 3 hacia división. Asienta sobre zócalo.

D División central · No. 05

Cant.: 1 · 1914 × 547 × 18 mm · Triplay pino 18 mm

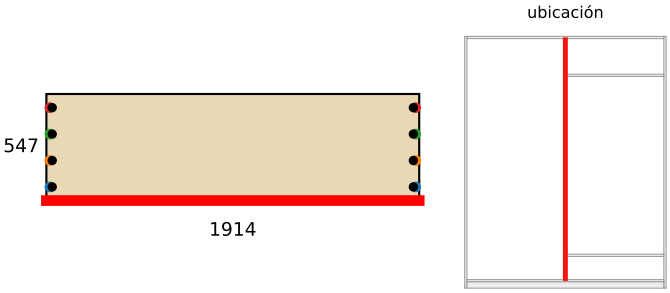


Canto: Canto en el largo frontal (1914).

Centrada: 773 libres a cada lado. Pocket arriba/abajo (3+3) en cara derecha. Agujeros soportes tubos.

E Repisa superior der. · No. 06

Cant.: 1 · 773 × 480 × 18 mm · Triplay pino 18 mm

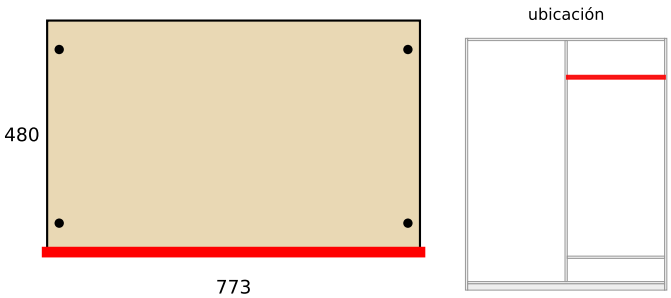


Canto: Canto en el largo frontal (773).

Cara superior a 1700 del piso. Pocket en cara inferior: 2 por lado. Pegada al fondo (deja 64 al frente p/ riel).

F Zapatera der. · No. 07

Cant.: 1 · 773 × 350 × 18 mm · Triplay pino 18 mm

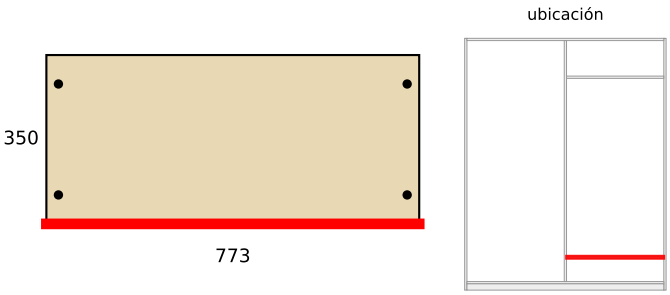

Canto: Canto en el largo frontal (773).


Cara superior a 270 del piso. Pocket en cara inferior: 2 por lado. Pegada al fondo.

8) Ficha por pieza (cont.)

Rojo grueso = canto (cubrecanto) · ● = pocket (tornillo oculto) · ○ = agujero · mm

G Zócalo frente / atrás · No. 08–09

Cant.: 2 · 1564 × 50 × 18 mm · Triplay pino 18 mm

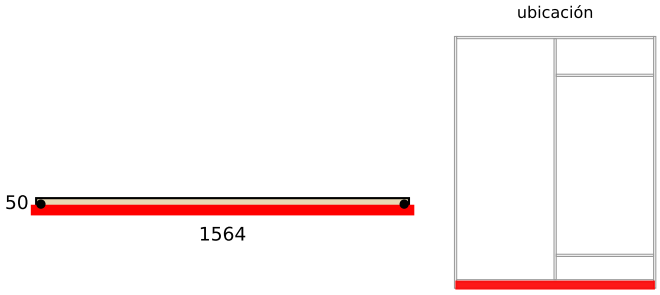


Canto: Solo la pieza del frente (G1): canto en un largo.

Frente remetido 50 mm. Unión a travesaños H con pocket por cara interior.

H Zócalo travesaño · No. 10–12

Cant.: 3 · 458 × 50 × 18 mm · Triplay pino 18 mm

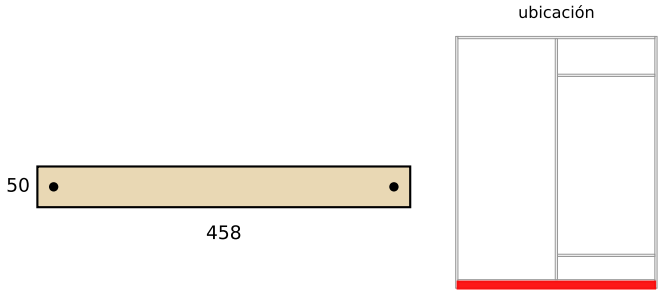


Canto: Sin canto (oculto).

Entre G frente y G atrás: uno en cada extremo y uno al centro. 1 pocket por extremo.

I Fondo 13 y 14 · No. 13–14

Cant.: 2 · 1950 × 1220 × 3 mm · Triplay 3 mm

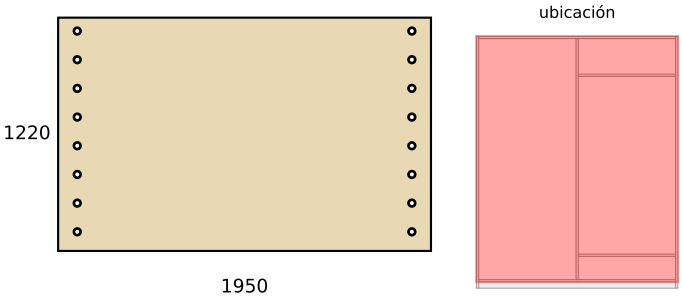


Canto: Sin canto. Sellador ambas caras.

Piezas 13 (1950×1220) y 14 (1950×380). Ventilación: agujeros Ø25 cada ~150 arriba y abajo. Unión sobre el listón 15 (pino 19×63×1914) a 1220 del lado izq.

J Puerta: larguero · No. 16–19

Cant.: 4 · H × 63 × 19 mm · Pino seco 19×63

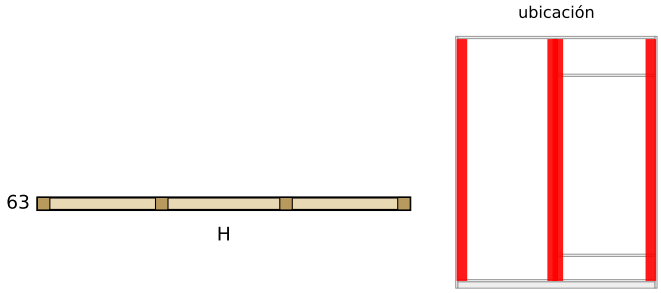


Canto: Sin canto (cubre junquillo).

Media madera 63×9.5 en ambos extremos + 2 cajas intermedias a H/3 y 2H/3. Largo H = 1914 − descuento riel (≈1880).

K Puerta: travesaño · No. 20–27

Cant.: 8 · 802 × 63 × 19 mm · Pino seco 19×63

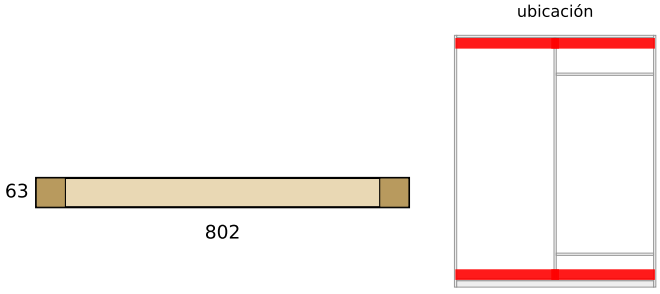


Canto: Sin canto.

Media madera 63×9.5 en ambos extremos. 4 por puerta (sup., inf., 2 intermedios). Cola + 2 grapas/tornillos por unión.

L Puerta: tapa triplay · No. 28–29

Cant.: 2 · H × 802 × 3 mm · Triplay 3 mm

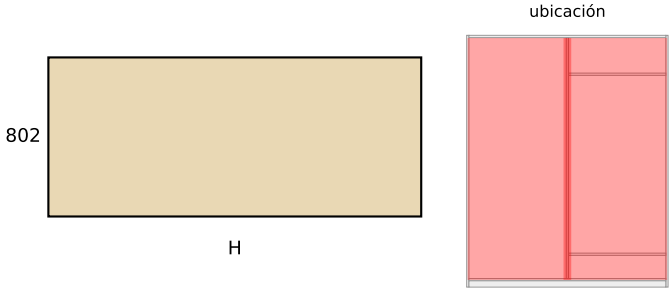

Canto: Sin canto; junquillo perimetral sobre el yute.


Pegada y engrapada a todo el bastidor cada ~100 mm. Yute encima, engrapado del centro hacia afuera.

8) Ficha por pieza (cont.)

Rojo grueso = canto (cubrecanto) · ● = pocket (tornillo oculto) · ○ = agujero · mm

P Listón unión del fondo · No. 15

Cant.: 1 · 1914 × 63 × 19 mm · Pino seco 19×63

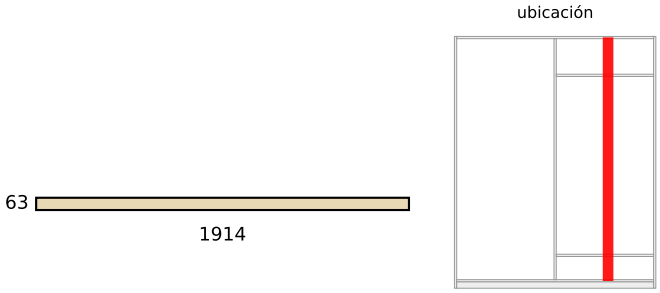


Canto: Sin canto.

Vertical por dentro entre piso y techo, a 1220 del lado izq., cara trasera al ras. Las piezas 13 y 14 del fondo se atornillan a él.

M Tubo cromado Ø25 · No. 30–32

Cant.: 3 · ≈765 × Ø25 × — mm · Acero cromado + 2 soportes c/u

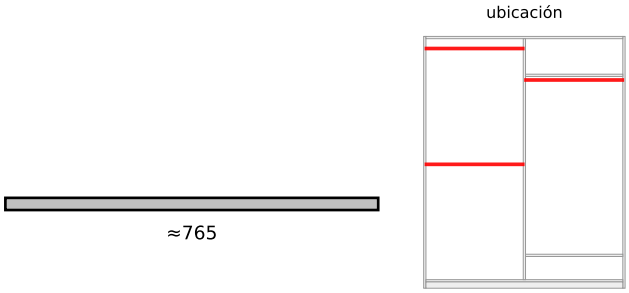

Canto: —

Medir claro real (773) y descontar soportes según fabricante. Izq.: 1900 y 980. Der.: 1650.