


	PROTOCOLO DE NIVELACION, ALINEACION, TEMPERATURA, LUBRICACION Y VELOCIDAD DE VIBRACION.	CODIGO: SF-OP-FOR-020	
		REVISIÓN: 4	
		F. EMISIÓN: 22/11/24	F. APROBACIÓN: 23/01/26

Fecha:	Sistema:	Subsistema:
TAG:	Fabricante:	N°:

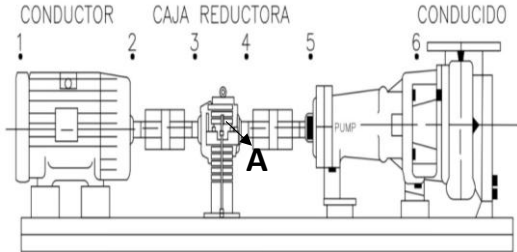

VALORES DE TEMPERATURA Y LUBRICACION		
PUNTO	TEMPERATURA	LUBRICACIÓN
1		
2		
3		
4		
5		
6		

ALINEACIÓN: SI _____ NO _____

VALORES DE ALINEACIÓN CAJA-MOTOR		
	VERTICAL	HORIZONTAL
ANGULO (mm/100mm)		
COMPENSACIÓN (mm)		

VALORES DE ALINEACIÓN CAJA-BOMBA		
	VERTICAL	HORIZONTAL
ANGULO (mm/100mm)		
COMPENSACIÓN (mm)		

VELOCIDAD DE VIBRACIÓN: SI _____ NO _____

VELOCIDAD DE VIBRACIÓN (mm/s)								
1.Lado Libre Motor			2. Lado Acople Motor			3. Lado Eje Baja (CAJA-MOTOR)		
Horizontal (Negro)	Vertical (Gris)	Axial (Rojo)	Horizontal (Negro)	Vertical (Gris)	Axial (Rojo)	Horizontal (Negro)	Vertical (Gris)	Axial (Rojo)

VELOCIDAD DE VIBRACIÓN (mm/s)								
4. Lado Eje Alta (CAJA-BOMBA)			5.Lado Acople Bomba			6.Lado Libre Bomba		
Horizontal (Negro)	Vertical (Gris)	Axial (Rojo)	Horizontal (Negro)	Vertical (Gris)	Axial (Rojo)	Horizontal (Negro)	Vertical (Gris)	Axial (Rojo)

REEMPLAZO DE COUPLING: SI _____ NO _____

Observación:

INSPECCIÓN SUPERVISOR	INSPECCIÓN CLIENTE
Nombre:	Nombre:
Cargo:	Cargo:
Firma:	Firma: