

	PROTOCOLO DE NIVELACIÓN, ALINEACIÓN, TEMPERATURA, LUBRICACIÓN, VELOCIDAD DE VIBRACIÓN Y CAMBIO DE EQUIPOS ROTATIVOS.	CODIGO: SF-OP-FOR-020	
		REVISIÓN: 6	
		F. EMISIÓN: 22/11/24	F. APROBACIÓN: 20/07/26


FECHA:	TAG:
SISTEMA:	SUBSISTEMA:

DATOS DE EQUIPOS ROTATIVOS INSTALADOS (ACTUAL)

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL
MOTOR			
BOMBA			

DATOS DE EQUIPOS ROTATIVOS DESINSTALADOS (LLENAR SOLO SI APLICA)

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL
MOTOR			
BOMBA			

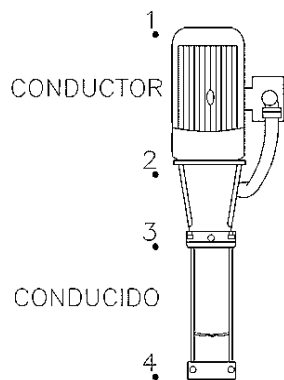

VALORES DE TEMPERATURA Y LUBRICACIÓN		
PUNTO	TEMP.(°C)	LUBRIC. (g)
1		
2		
3		
4		

VELOCIDAD DE VIBRACIÓN (mm/s)					
1.LADO LIBRE MOTOR			2. LADO ACOPLE MOTOR		
Horizontal (Negro)	Vertical (Gris)	Axial (Rojo)	Horizontal (Negro)	Vertical (Gris)	Axial (Rojo)

VELOCIDAD DE VIBRACIÓN (mm/s)					
3.LADO ACOPLE BOMBA			4. LADO LIBRE BOMBA		
Horizontal (Negro)	Vertical (Gris)	Axial (Rojo)	Horizontal (Negro)	Vertical (Gris)	Axial (Rojo)

OBSERVACIÓN:

INSPECCIÓN SUPERVISOR	INSPECCIÓN CLIENTE
NOMBRE:	NOMBRE:
CARGO:	CARGO:
FIRMA:	FIRMA: