COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL
VENEZOLANA, C.A.
COINVECA

Av. 47L Casa Nº 202-77 Urb. El Soler,
Urb. El Caujaro Edo. Zulia
Telf.: (0261) 737.30.01
Movil.: (0414) 063.83.02 // (0426) 160.88.62
E-mail.: coinvecazulia2015@hotmail.com
RIF.: J-40588474-6

FORMA LIBRE
No. DE CONTROL **00-** 000042

Cliente: **SAMPIERI & FORTUNATO, S.A.** **RIF. J-070043482**	Factura: 00002363
	Fecha: 21/09/2023
Dirección: Av. 3H entre calles 68 y 70 Edif. Macame. Piso PB. Oficina 69-61. Sector Bellas Artes. Maracaibo. Zulia. Zona Postal 4002	Vence: 21/09/2023
Teléfono: 0414-6505197 Vendedor: Oficina Zulia	Condición de Pago: **CONTADO**

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
EC2B-2B	ESLINGA DE 2"x2mts. 2 capas. Plana	2	Bs. 1.589,07	Bs. 3.178,14
EC3B-3B	ESLINGA DE 3"x1mts 2 capas. Plana	2	Bs. 1.859,55	Bs. 3.719,10
EC3B-3B	ESLINGA DE 3"x2mts 2 capas. Plana	4	Bs. 2.028,60	Bs. 8.114,40
EC3B-3B	ESLINGA DE 3"X3mts 2 capas. Plana	4	Bs. 2.704,80	Bs.10.819,20
PC	PROTECTOR PARA ESLINGA DE 3". En Cinta de 6"x50cmts	4	Bs. 169,05	Bs. 676,20

Son: Treinta mil setecientos cuarenta y ocho con 16/100

Total Neto ---- Bs.26.507,04
I.V.A. 16% --- Bs. 4.241,12
Total Operación Bs.30.748,16

PAGADO

IMPRESOS LOS ALPES, C.A. RIF.: J-31388141-4, Calle 91, Casa Nº. 3-14, Sector Santa Lucia. Av. 4 Bella Vista Teléfono: (0261) 723.24.06 E-mail: imprealpes@gmail.comProvidencia: SENIAT/04/01209
Maracaibo, de fecha 27/02/2012.Región Zuliana. Identificador, Forma Libre de Control desde el Nº. 00-00000001 hasta el Nº. 00-00000100, Fecha Elaborada 23/06/2015
SOLO EL ORIGINAL DA DERECHO A CREDITO FISCAL - NOTA ORIGINAL BLANCO - COPIA COLOR

Scanned with CamScanner

Eslincarga C.A. de Venezuela

RIF: J-40283997-9

CERTIFICADO DE CALIDAD

ESLINGAS DE CARGA

Por medio del presente nos es grato informales que todos nuestros productos están elaborados bajo los más estrictos controles de calidad de manufacturera, diseño y materia prima, por ende certificamos que los mismos cumplen con la norma Venezolana COVENIN 3333-2001 y ASME/ANSI B30.9.

Productos Facturados

Cód	*Cant*	*Ancho Plg"*	*Largo Mts.*	*Capa(s)*	*Capacidad Kg. "U"*	*Capacidad Kg. "Vertical"*	*Capacidad Kg. "Lazo"*
EC3B-1B	*2*	*3*	*1*	*2*	*6.000*	*3.000*	*2.400*

ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CINTA: Nylon de alta tenacidad
Elongación Final: 14%
Tipo de Costura: Costura de Seguridad continua.
Resistencia Máxima a tracción de Cinta de 2" = 5.182.Kg.
Resistencia Máxima a tracción de Cinta de 3" = 7.572 kg.
Resistencia Máxima a tracción de Cinta de 4" = 10.364 kg.
Resistencia Máxima a tracción de Cinta de 6" = 15.545 kg.
Resistencia Máxima a tracción de Cinta de 8" = 20.728 kg.
Resistencia Máxima a tracción de Cinta de 12" = 30.090 kg.
Todos estos productos cumplen con las normas COVENIN 3333 – 2001 y ASME / ANSI B30.9.

Cualquier información adicional por favor contáctenos.

Eslincarga de Venezuela J-40283997-9

Scanned with CamScanner

Eslincarga de Venezuela C.A.

RIF: J-40283997-9

CERTIFICADO DE CALIDAD

ESLINGAS DE CARGA

Por medio del presente nos es grato informales que todos nuestros productos están elaborados bajo los más estrictos controles de calidad de manufacturera, diseño y materia prima, por ende certificamos que los mismos cumplen con la norma Venezolana COVENIN 3333-2001 y ASME/ANSI B30.9.

Productos Facturados

Cód	*Cant*	*Ancho Plg"*	*Largo Mts.*	*Capa(s)*	*Capacidad Kg. "U"*	*Capacidad Kg. "Vertical"*	*Capacidad Kg. "Lazo"*
EC3B-3B	*2*	*3*	*3*	*2*	*6.000*	*3.000*	*2.400*

ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CINTA: Nylon de alta tenacidad
Elongación Final: 14%
Tipo de Costura: Costura de Seguridad continua.
Resistencia Máxima a tracción de Cinta de 2" = 5.182.Kg.
Resistencia Máxima a tracción de Cinta de 3" = 7.572 kg.
Resistencia Máxima a tracción de Cinta de 4" = 10.364 kg.
Resistencia Máxima a tracción de Cinta de 6" = 15.545 kg.
Resistencia Máxima a tracción de Cinta de 8" = 20.728 kg.
Resistencia Máxima a tracción de Cinta de 12" = 30.090 kg.
Todos estos productos cumplen con las normas COVENIN 3333 – 2001 y ASME / ANSI B30.9.

Todos estos productos cumplen con la norma COVENIN 3333-2001.

Cualquier información adicional por favor contáctenos.

Eslincarga de Venezuela J-40283997-9

Scanned with CamScanner

Eslincarga de Venezuela C.A.

RIF: J-40283997-9

CERTIFICADO DE CALIDAD

ESLINGAS DE CARGA

Por medio del presente nos es grato informales que todos nuestros productos están elaborados bajo los más estrictos controles de calidad de manufacturera, diseño y materia prima, por ende certificamos que los mismos cumplen con la norma Venezolana COVENIN 3333-2001 y ASME/ANSI B30.9.

Productos Facturados

Cód	*Cant*	*Ancho Plg"*	*Largo Mts.*	*Capa(s)*	*Capacidad Kg. "U"*	*Capacidad Kg. "Vertical"*	*Capacidad Kg. "Lazo"*
EC3B-3B	*2*	*3*	*3*	*2*	*6.000*	*3.000*	*2.400*

ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CINTA: Nylon de alta tenacidad
Elongación Final: 14%
Tipo de Costura: Costura de Seguridad continua.
Resistencia Máxima a tracción de Cinta de 2" = 5.182.Kg.
Resistencia Máxima a tracción de Cinta de 3" = 7.572 kg.
Resistencia Máxima a tracción de Cinta de 4" = 10.364 kg.
Resistencia Máxima a tracción de Cinta de 6" = 15.545 kg.
Resistencia Máxima a tracción de Cinta de 8" = 20.728 kg.
Resistencia Máxima a tracción de Cinta de 12" = 30.090 kg.
Todos estos productos cumplen con las normas COVENIN 3333 – 2001 y ASME / ANSI B30.9.

Todos estos productos cumplen con la norma COVENIN 3333-2001.

Cualquier información adicional por favor contáctenos.

Eslincarga de Venezuela J-40283997-9

Scanned with CamScanner

Eslincarga C.A.
de Venezuela

RIF: J-40283997-9

CERTIFICADO DE CALIDAD

ESLINGAS DE CARGA

Por medio del presente nos es grato informales que todos nuestros productos están elaborados bajo los más estrictos controles de calidad de manufacturera, diseño y materia prima, por ende certificamos que los mismos cumplen con la norma Venezolana COVENIN 3333-2001 y ASME/ANSI B30.9.

Productos Facturados


Cód	*Cant*	*Ancho Plg"*	*Largo Mts.*	*Capa(s)*	*Capacidad Kg. "U"*	*Capacidad Kg. "Vertical"*	*Capacidad Kg. "Lazo"*
EC3B-2B	*2*	*3*	*2*	*2*	*6.000*	*3.000*	*2.400*

ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CINTA: Nylon de alta tenacidad
Elongación Final: 14%
Tipo de Costura: Costura de Seguridad continua.
Resistencia Máxima a tracción de Cinta de 2" = 5.182.Kg.
Resistencia Máxima a tracción de Cinta de 3" = 7.572 kg.
Resistencia Máxima a tracción de Cinta de 4" = 10.364 kg.
Resistencia Máxima a tracción de Cinta de 6" = 15.545 kg.
Resistencia Máxima a tracción de Cinta de 8" = 20.728 kg.
Resistencia Máxima a tracción de Cinta de 12" = 30.090 kg.
Todos estos productos cumplen con las normas COVENIN 3333 – 2001 y ASME / ANSI B30.9.

Todos estos productos cumplen con la norma COVENIN 3333-2001.

Cualquier información adicional por favor contáctenos.

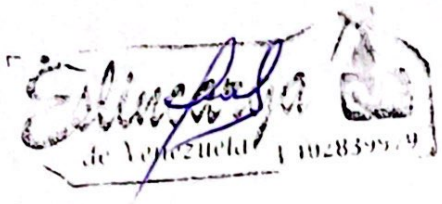

Scanned with CamScanner

Eslincarga C.A.
de Venezuela

RIF: J-40283997-9

CERTIFICADO DE CALIDAD

ESLINGAS DE CARGA

Por medio del presente nos es grato informales que todos nuestros productos están elaborados bajo los más estrictos controles de calidad de manufacturera, diseño y materia prima, por ende certificamos que los mismos cumplen con la norma Venezolana COVENIN 3333-2001 y ASME/ANSI B30.9.

Productos Facturados

Cód	*Cant*	*Ancho Plg"*	*Largo Mts.*	*Capa(s)*	*Capacidad Kg. "U"*	*Capacidad Kg. "Vertical"*	*Capacidad Kg. "Lazo"*
EC2B-2B	*2*	*2*	*2*	*2*	*4.000*	*2.000*	*1.600*

ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CINTA: Nylon de alta tenacidad
Elongación Final: 14%
Tipo de Costura: Costura de Seguridad continua.
Resistencia Máxima a tracción de Cinta de 2" = 5.182.Kg.
Resistencia Máxima a tracción de Cinta de 3" = 7.572 kg.
Resistencia Máxima a tracción de Cinta de 4" = 10.364 kg.
Resistencia Máxima a tracción de Cinta de 6" = 15.545 kg.
Resistencia Máxima a tracción de Cinta de 8" = 20.728 kg.
Resistencia Máxima a tracción de Cinta de 12" = 30.090 kg.
Todos estos productos cumplen con las normas COVENIN 3333 – 2001 y ASME / ANSI B30.9.

Todos estos productos cumplen con la norma COVENIN 3333-2001.

Cualquier información adicional por favor contáctenos.

Eslincarga de Venezuela J-40283997-9

Scanned with CamScanner

Eslincarga C.A.
de Venezuela

RIF: J-40283997-9

CERTIFICADO DE CALIDAD

ESLINGAS DE CARGA

Por medio del presente nos es grato informales que todos nuestros productos están elaborados bajo los más estrictos controles de calidad de manufacturera, diseño y materia prima, por ende certificamos que los mismos cumplen con la norma Venezolana COVENIN 3333-2001 y ASME/ANSI B30.9.

Productos Facturados

Cód	*Cant*	*Ancho Plg"*	*Largo Mts.*	*Capa(s)*	*Capacidad Kg. "U"*	*Capacidad Kg. "Vertical"*	*Capacidad Kg. "Lazo"*
EC3B-2B	2	3	2	2	*6.000*	*3.000*	*2.400*

ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CINTA: Nylon de alta tenacidad
Elongación Final: 14%
Tipo de Costura: Costura de Seguridad continua.
Resistencia Máxima a tracción de Cinta de 2" = 5.182.Kg.
Resistencia Máxima a tracción de Cinta de 3" = 7.572 kg.
Resistencia Máxima a tracción de Cinta de 4" = 10.364 kg.
Resistencia Máxima a tracción de Cinta de 6" = 15.545 kg.
Resistencia Máxima a tracción de Cinta de 8" = 20.728 kg.
Resistencia Máxima a tracción de Cinta de 12" = 30.090 kg.
Todos estos productos cumplen con las normas COVENIN 3333 – 2001 y ASME / ANSI B30.9.

Todos estos productos cumplen con la norma COVENIN 3333-2001.

Cualquier información adicional por favor contáctenos.

Eslincarga C.A. de Venezuela J-40283997-9

Scanned with CamScanner

FESP DE VENEZUELA,C.A RECOMIENDA SEGURIDAD EN EL USO DE LAS ESLINGAS DE NYLON:

1. Deben elegirse eslingas que tengan características apropiadas para el tipo de carga.
2. El peso de carga debe estar dentro de los límites de capacidad de carga nominal de la eslinga.
3. Las eslingas no se deben acortar o alagar mediante nudos
4. Las esquinas filosas en contacto con la eslinga deben ser acolchonadas con un material con la suficiente fuerza para minimizar el daño a la eslinga.
5. Coloque las eslingas en posición correcta, la carga debe ser colocada sobre las eslingas de forma tal que esta quede distribuida uniformemente en todo su ancho.
6. Coloque las eslingas correctamente para separarlas de la carga más fácilmente después de usarlas.
7. Use ganchos bien redondeados.
8. Evite la colocación demás de una eslinga por gancho
9. Cuando levante carga pesada con mas de una eslinga recuerde que el peso total puede que no este repartido por igual.
10. Recuerde que la vibración por el transporte puede causar fricción.
11. No utilice eslingas a temperaturas mayores a 50 °C o inferiores a 10 °C.
12. El personal no debe treparse en la eslinga
13. Las eslingas no se deben jalar por debajo de una carga cuando la carga descanse sobre la eslinga.
14. Las eslingas se deben guardar en un lugar fresco, seco y oscuro para evitar daños causados por el medio ambiente.
15. las eslingas no se deben arrastrar en el piso o en superficies abrasivas
16. Ninguna parte del cuerpo humano debe colocarse entre la eslinga y la carga ni entre la eslinga y el gancho de la grúa o el gancho del montacargas.
17. Nunca use Eslingas Dañadas o cuando presenten algunas de las siguientes características:
    - La identificación de la eslinga sea ausente o ilegible.
    - Quemaduras de ácidos o cáusticas,
    - Cuando alguna parte de la eslinga este derretida o quemada.
    - La eslinga tenga agujeros, rasgaduras, cortadas o roturas.
    - Costuras rotas o gastadas en los empalmes que sostienen la carga.
    - Desgaste abrasivo excesivo.
    - Nudo en alguna parte de la eslinga.
    - Picaduras o corrosiones excesivas, o accesorios agrietados, deformados o rotos.
    - Otros daños visibles que pongan en duda la fuerza de la eslinga.

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL VENEZOLANA, C.A.
COINVECA
RIF. J-40588474-6

INSPECCION:

El siguiente procedimiento y las recomendaciones antes expuestas deberán ser adoptados por todos los usuarios de nuestras eslingas.
Recuerde las eslingas deberán ser examinadas a intervalos de no mas de dos semanas cuando son usadas para levantamiento en general, y las usadas para transportar deben serlo antes de cada viaje, y debe basarse en: frecuencia de uso, severidad de las condiciones de servicio, y experiencia adquirida durante el uso de eslingas en aplicaciones similares. Coloque las eslingas horizontalmente en una superficie plana. Las eslingas deben ser examinadas en toda su extensión y por una persona solamente.

SEGÚN NORMAS COVENIN 1042:2000C/ISO900-

Scanned with CamScanner