

DEIF n° 26.4

del 14 febbraio 2018

In vigore dalle ore 00.01 del 01/03/2018

**NORME DEL RID E DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE,
INTEGRATIVE DEI TESTI NORMATIVI, AD USO DEL
PERSONALE UTILIZZATO IN MANSIONI DI SICUREZZA O
CORRELATE CON LA SICUREZZA DELL'ESECIZIO.**

Annulla e sostituisce	Integra
- DEIF 26.3 del 15.06.2017 Le modifiche rispetto alla DEIF 26.3 sono riportate a margine col simbolo	▪ MMC, MMFT, MMAT, MMV ;

1. GENERALITA'

Il Decreto ANSF n.10/2010 del 27 luglio 2010 “Trasporto di merci pericolose: eliminazione dai Testi Normativi di norme contenute nella legislazione vigente”, all’art 6, dispone che le imprese Ferroviarie, attraverso apposite Disposizioni o Prescrizioni d’esercizio, portino a conoscenza del proprio personale addetto a mansioni di sicurezza i contenuti del RID e della legislazione vigente necessari per lo svolgimento delle mansioni di sicurezza.

2. OBIETTIVO DELLA DISPOSIZIONE

Sulla base di quanto riportato in premessa, ed in particolare in ottemperanza a quanto disposto dall’art 6 del Decreto ANSF n.10/2010 del 27 luglio 2010, la presente DEIF riporta in allegato le norme sul trasporto delle merci pericolose derivanti dal RID e dalla legislazione vigente già contenute nei testi regolamentari allo scopo di consentire l’individuazione dei trasporti di Merci Pericolose in composizione ai treni circolanti sul sistema ferroviario nazionale

o in sosta nelle località di servizio.

3. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- “Regolamento concernente il trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose” (RID).

4. DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI

ANSF	Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
MMC	Manuale di Mestiere Condotta di Trenitalia
MMFT	Manuale di Mestiere Processo Formazione Treno di Trenitalia
MMV	Manuale di Mestiere Processo Verifica di Trenitalia
MMAT	Manuale di Mestiere Processo Accompagnamento Treni di Trenitalia

5. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente DEIF si applica all’intero sistema ferroviario nazionale ed è destinata:

- al personale di condotta, accompagnamento treni / accompagnamento dei treni formazione treni e verifica / preparazione dei treni, per consentire l’identificazione dei trasporti di Merci Pericolose,
- al personale addetto alla manutenzione dei veicoli e al personale delle sale operative, in relazione al loro impiego nella gestione delle emergenze. .

6. ELENCO ALLEGATI

Allegato 1: “Norme del RID e della legislazione vigente, integrative dei testi normativi, ad uso del personale di Manovra e Formazione Treni, Condotta, Verifica e Accompagnamento Treni, del personale addetto all’accettazione dei trasporti per il trasporto delle Merci Pericolose sull’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale, del personale addetto alla manutenzione e del personale delle Sale Operative”.

All. 1 – Appendice A: estratto della Tabella A del cap. 3.2 RID: esempio.

All. 1 – Appendice B: Descrizione e significato dei numeri d’identificazione del pericolo.

7. DISTRIBUZIONE

La presente DEIF è distribuita da DT - SESIAQSSL:

1. in formato elettronico al personale in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l’apposita funzione dell’applicativo “La mia borsa”;
2. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 37/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della DEIF, in formato A5, in un numero di copie pari al proprio fabbisogno determinato dal numero di agenti, in possesso di abilitazioni/competenze, destinatario della DEIF (vedere paragrafo TABELLA)¹. La distribuzione della DEIF deve avvenire con modalità descritte nel Sottoprocesso A03 della suddetta COCS 37/DT r.v.;

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione:

- alle Sale Operative (SOR/SOD/Presidi) delle Divisioni Passeggeri Regionale e Passeggeri Nazionale/Internazionale;
- agli Impianti Formazione Treno (IFT), agli Impianti Equipaggi e Impianti Condotta di ciascuna Divisione;

F.to Marco Caposciutti

¹ Gli agenti in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno

TABELLA

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze del sistema abilitativo previgente, destinatario della DEIF:

Accompagnamento e Formazione Treno	A	B	C	D
	40.14	40.14	40.14	40.14
Verifica	A	B	C	
	40.14	40.14	40.14	

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze cui D.Lgs 247/2010 e Decreto ANSF 4/2012 , e Reg. (UE) 995 destinatario della DEIF:

Condotta DLgs. 247	A1	A4	B1	B2			
	40.14	40.14	40.14	40.14			
Accompagnamento Treni /Accompagnamento dei Treni	AT		ADT				
	AT	AT1	A	B			
	40.14	40.14	40.14	40.14			
Formazione Treni / Preparazione dei Treni	FT		PDT				
	FT-A	FT-B	A	B	C	D	V
	40.14	40.14	40.14	40.14	40.14	40.14	40.14
Verifica	VE-V	VE-M	VE-Mr	VE-S			
	40.14	40.14	40.14	40.14			
Manutenzione	SRMVA di cui alla COCS 37 r. v.						
	55.2						

Nota: si rammenta che la cifra riportata all'nni(UE) 995 destinatario della DEIF:DEIF:ANSF 4/2012 , e Reg. (UE) 995 destinatario della DEIF:copie pari al proprio fabbisogno determinato dal numero di

Allegato 1 alla DEIF n° 26.3

1 Definizione di “merce pericolosa” e campo di applicazione.

Si definiscono merci pericolose le merci e gli oggetti il cui trasporto è vietato secondo il RID o autorizzato unicamente alle condizioni definite dal RID stesso.

E' parimenti assoggettato al RID il trasporto di carri-cisterna, carri batteria, carri con cisterne smontabili, contenitori-cisterna, contenitori per gas con elementi multipli (CGEM), cisterne mobili, carri per il trasporto alla rinfusa, grandi e piccoli contenitori per il trasporto alla rinfusa, vuoti non bonificati.

1.1 Identificazione dei trasporti di “merce pericolosa”

Le merci pericolose il cui trasporto è vietato ovvero autorizzato sono elencate nella Tabella A di cui al capitolo 3.2 del RID e sono identificate mediante l'apposizione sui carri, sui contenitori e sulle altre unità di carico delle etichette di pericolo previste in relazione alla natura del carico, associate quando previste ad altre segnanlazioni quali marchi e segnali di attenzione.

Per i trasporti di merci pericolose si deve apporre, quando previsto, una segnalazione rettangolare di colore arancione, nella quale è indicato, per ciascuna materia, il numero di identificazione del pericolo e il numero ONU.

2 Classificazione delle merci

Le materie e gli oggetti del RID sono raggruppati nelle seguenti classi:

- Classe 1 Materie e oggetti esplosivi
- Classe 2 Gas
- Classe 3 Liquidi infiammabili
- Classe 4.1 Solidi infiammabili, materie autoreattive ed esplosivi solidi desensibilizzati
- Classe 4.2 Materie soggette ad accensione spontanea
- Classe 4.3 Materie che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili
- Classe 5.1 Materie comburenti
- Classe 5.2 Perossidi organici
- Classe 6.1 Materie tossiche
- Classe 6.2 Materie infettanti

- Classe 7 Materiali radioattivi
- Classe 8 Materie corrosive
- Classe 9 Materie e oggetti pericolosi diversi

3 Etichette/placche di pericolo, marchi e segnali di attenzione

Le etichette/placche di pericolo sono iscrizioni da apporsi su colli, container, container cisterna, cisterne mobili, CGEM, carri cisterna, carri con cisterne smontabili, carri batteria e carri, in base a quanto indicato, per ciascuna merce trasportata, nella colonna 5 della Tabella A del capitolo 3.2 del RID; i modelli di etichette/placche previsti dal RID sono riportati nella presente DEIF al successivo punto 3.1.3.

La loro funzione è quella di informare sia gli operatori della catena logistica che il restante personale del potenziale pericolo comportato dalle merci durante il trasporto, soste comprese, e nelle situazioni di emergenza; in ambito ferroviario sono inoltre utilizzate ai fini della composizione del treno (vedasi successivo punto.4).

Analoga funzione è svolta da marchi e segnali di attenzione, dalla striscia arancione e dal pannello arancione (descritti nel seguito della presente DEIF), iscrizioni da apporsi in base a quanto previsto dal RID e disposto specificamente, per ciascuna merce trasportata, nella citata Tabella A del RID.

3.1 Distinzione tra etichette e placche

La distinzione tra etichette e placche è la seguente:

- Per etichette si intendono le segnalazioni di pericolo di seguito illustrate al punto 3.1.3 aventi dimensione minima 100 mm x 100 mm da apporsi sui colli e sui piccoli container
- Per placche si intendono le medesime segnalazioni di pericolo di cui al punto 3.1.3 da apporsi su container, CGEM, container cisterna e cisterne mobili e carri di dimensione minima 250 mm x 250mm (se le dimensioni e la costruzione del carro sono tali che la superficie disponibile è insufficiente per apporre le placche prescritte, la loro dimensione può essere ridotta fino a un minimo di 150mm x 150mm).
- Sui carri cisterna, la cui superficie consente l'applicazione di placche 250mm x 250mm, le placche 150mm x 150mm non potranno essere utilizzate a partire dal 1° gennaio 2018 .

Le etichette/placche di pericolo devono potere essere facilmente visibili e leggibili ed essere esposte alle intemperie senza sensibile degradazione.

Le etichette/placche riportate nel successivo punto 3.2 vengono convenzionalmente definite marchi.

Le etichette/placche che non hanno rapporto con le merci pericolose trasportate devono

essere tolte o coperte.

3.1.1 Applicazione delle etichette (etichettatura)

Per memoria

3.1.2 Applicazione delle placche (placcatura)

Per memoria

3.1.3 MODELLI DI ETICHETTE/ PLACCHE DI PERICOLO

Le etichette e le placche devono essere conformi ai modelli di seguito riportati.

Classe 1 - Materie e oggetti esplosivi



(N°1)

Divisione 1.1, 1.2 e 1.3



(N°1.5)

Divisione 1.4



(N°1.4)

Divisione 1.5



(N°1.6)

Divisione 1.6

Classe 2 – Gas

(N° 2.1)



Gas infiammabili



(N° 2.2)
Gas non
infiammabili, non
tossici



(N° 2.3) Gas tossici

Classe 3 - Liquidi infiammabili



(N° 3)



Classe 4.1 - Materie solide infiammabili, materie autoreattive,
materie esplosive desensibilizzate



(N° 4.1)

Classe 4.2 - Materie soggette ad accensione spontanea



(N° 4.2)

Classe 4.3 - Materie che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili



(N° 4.3)



Classe 5.1 - Materie comburenti



(N° 5.1)

Classe 5.2 - Perossidi organici



(N° 5.2)



Classe 6.1 - Materie tossiche



(N° 6.1)

Classe 6.2 - Materie infettanti



(N° 6.2)

Classe 7 - Materiali radioattivi



(N° 7A)

Categoria
BIANCA

I-



(N° 7B)

Categoria
GIALLA


II-



(N° 7C)

Categoria
GIALLA

III-



(N° 7E)

Materiali fissili
della classe 7

Classe 8 - Materie corrosive



(N° 8)

Classe 9 - Materie pericolose diverse



(N° 9)



(N° 9.1) Etichetta per i colli di pile al litio (non utilizzabile come placca)

3.1.2 Etichette di manovra

Quando richiesto dal RID 3.2 Tabella A colonna 5, su entrambe le fiancate dei grandi container, GGEM, container cisterna, cisterne mobili e carri vanno apposte le seguenti etichette di manovra (formato minimo 74 mm x 105 mm)



(N°13)

Da manovrare con precauzione



(N°15)

Vietata manovra per lancio o a gravità. Deve essere accompagnato da un mezzo motore. Non deve urtare, né essere urtato.

3.2 Marchi

3.2.1 Marchio per le materie trasportate a caldo I carri-cisterna, container-cisterna, cisterne mobili, carri o grandi container speciali o carri o grandi container equipaggiati in maniera speciale, per i quali è richiesto un marchio per le materie trasportate a caldo conformemente alla disposizione speciale 580 quando essa è indicata nella colonna (6) della Tabella A del capitolo 3.2 del RID, devono portare su entrambe le fiancate nel caso di carri, e sui quattro lati nel caso di grandi container, container-cisterna e cisterne mobili, un marchio di forma triangolare i cui lati misurano almeno 250 mm, in colore rosso come indicato qui di seguito.




3.2.2 Marchio “materia pericolosa per l'ambiente”

I grandi-container, i CGEM, i container-cisterna, le cisterne mobili e i carri contenenti materie pericolose per l'ambiente devono riportare il sottostante marchio “materia pericolosa per l'ambiente”.




3.2.3 Marchio quantità limitate

I carri e i grandi contenitori trasportanti colli contenenti merci pericolose imballate in quantità limitate devono portare, sulle due fiancate, un marchio conforme indistintamente a uno dei due modelli rappresentati di seguito, salvo il caso di carri contenenti altre merci pericolose per le quali è prescritta l'apposizione di etichette/placche di pericolo. In quest'ultimo caso, il carro può recare unicamente le placche di pericolo oppure recare, in aggiunta, il marchio prevista per le merci pericolose imballate in quantità limitate.

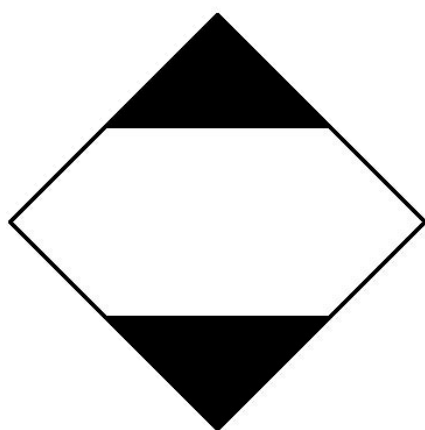

oppure

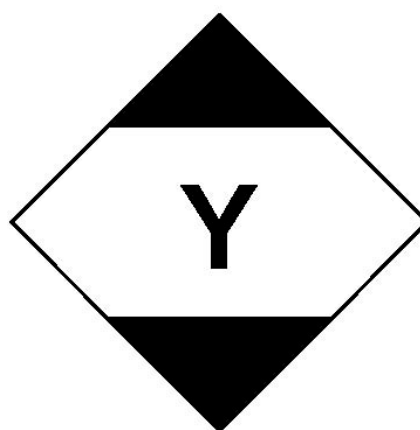

3.2.4 Marchio per le pile al litio

I colli contenenti pile o batterie al litio devono recare il marchio riportato di seguito, dove in corrispondenza dell'asterisco sarà riportato il numero ONU della merce ed in corrisposndenza dei due asterischi sarà riportato un numero di telefono da contattare per eventuali maggiori informazioni.



3.3 Segnali di attenzione

3.3.1 Segnale di attenzione relativo a unità di trasporto che hanno subito un trattamento di fumigazione.

Un segnale di attenzione di almeno 300 mm x 250 mm, conforme alla figura in basso, deve essere collocato su ogni punto d'accesso dell'unità di trasporto merci sotto fumigazione in una posizione dove sarà facilmente visto dalle persone che aprono o che entrano nell'unità di trasporto. Questo segnale deve rimanere sull'unità di trasporto fino a quando non siano state soddisfatte le seguenti condizioni:


- a) L'unità di trasporto sotto fumigazione è stata ventilata per eliminare le concentrazioni nocive di gas fumiganti; e
- b) Le merci o materiali che sono stati sottoposti a fumigazione sono stati scaricati.



3.3.2 Segnale di attenzione relativo a carri o container contenenti merci pericolose utilizzate per la refrigerazione o il condizionamento.

Un segnale di attenzione conforme al modello in basso avente misure minime di 150 mm x 250 mm deve essere collocato in ogni punto di accesso a carri o container contenenti merci pericolose utilizzate per la refrigerazione o il condizionamento, in una posizione dove sarà facilmente visto dalle persone che aprono o che entrano nel carro o container. Questo segnale deve rimanere apposto fino a quando non siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- a) Il carro o container sia stato ventilato per eliminare le concentrazioni nocive dell'agente refrigerante o di condizionamento;
- b) Le merci refrigerate o condizionate siano state scaricate.

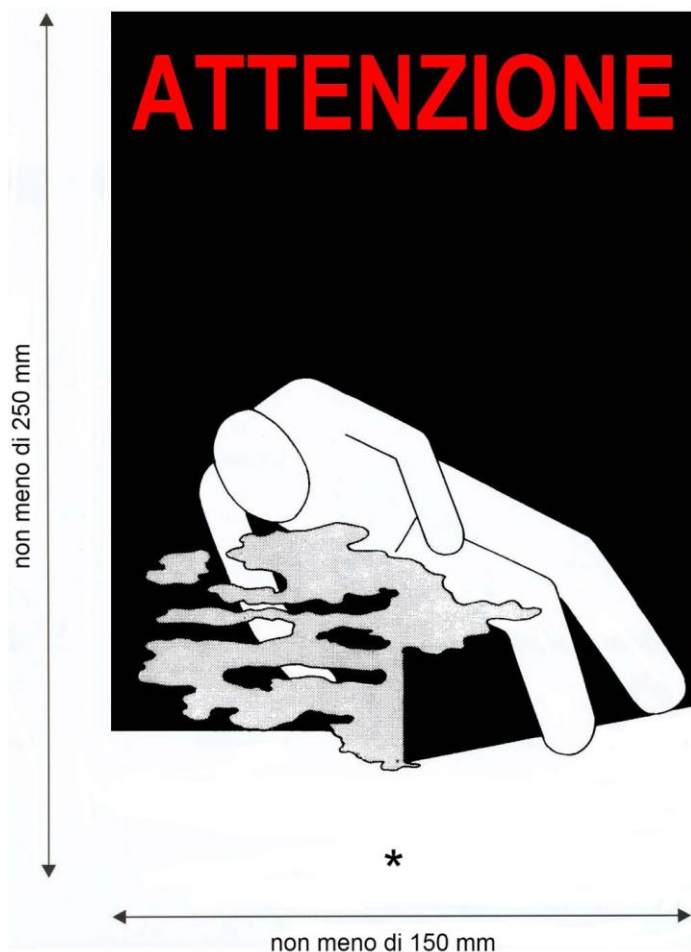

3.4 Striscia arancione

I carri cisterna destinati al trasporto di gas liquefatti, liquefatti refrigerati o disciolti devono essere contrassegnati con una striscia dipinta di colore arancio non retroriflettente, larga circa 30 cm, che avvolga senza interruzione il serbatoio a metà altezza.

3.5 Pannello arancione

Per i trasporti di merci pericolose si deve apporre, quando previsto, una segnalazione (pannello) rettangolare di colore arancione, nella quale è indicato, per ciascuna materia, il numero di

identificazione del pericolo, posto nella metà superiore, e il numero ONU, posto nella metà inferiore, come da esempio.


La suddetta segnalazione deve essere posta su ogni fiancata:

- dei carri cisterna;
- dei carri batteria;

- dei carri con cisterne smontabili;
- dei contenitori cisterna;
- dei CGEM;
- delle cisterne mobili;
- dei carri per il trasporto alla rinfusa;
- dei grandi e piccoli contenitori per il trasporto alla rinfusa;
- dei carri e contenitori trasportanti materie radioattive imballate, ad utilizzazione esclusiva, aventi un solo numero ONU e in assenza di altre merci pericolose.

La segnalazione è facoltativa sui carri il cui carico è costituito esclusivamente da colli contenenti una sola merce pericolosa.

Esempio di segnalazione di colore arancio:



Quando un carro-cisterna, un carro-batteria, un carro con cisterne smontabili o un contenitore-cisterna o un CGEM o una cisterna mobile trasporta più materie differenti in cisterne distinte o in compartimenti distinti di una stessa cisterna, si deve apporre la segnalazione di cui sopra, munita dei numeri appropriati, su ogni fiancata delle cisterne o compartimenti delle cisterne, parallelamente all'asse longitudinale del carro o del contenitore-cisterna o della cisterna mobile, e in modo ben visibile.

Se i pannelli arancione apposti sui contenitori, contenitori cisterna, CGEM o cisterne mobili non sono ben visibili all'esterno del carro portante, gli stessi pannelli devono essere apposti anche sulle due pareti laterali del carro.

L'apposizione del pannello arancione sui carri portanti che sono utilizzati per il traffico strada-rotaia non è necessaria se i veicoli trasportati sono muniti dei pannelli arancione prescritti dall'ADR (Accordo Europeo relativo al trasporto internazionale stradale di Merci Pericolose).

Quando il pannello arancione è apposto sui dispositivi dei pannelli ribaltabili, questi devono essere progettati e assicurati in modo da escludere ogni ribaltamento o distacco (in particolare risultante da urti o atti non intenzionali) dal loro supporto durante il trasporto.

Le disposizioni sopra riportate sono ugualmente applicabili ai carri cisterna, carri batteria, carri con cisterne smontabili, contenitori cisterna, cisterne mobili e CGEM, vuoti, non ripuliti, non degassificati o non decontaminati, come pure ai carri, grandi contenitori e piccoli contenitori per il trasporto alla rinfusa, vuoti, non ripuliti o non decontaminati.

Il pannello arancione che non è in relazione alle merci pericolose trasportate, o ai residui di tali merci, deve essere tolto o ricoperto.

Il numero di identificazione di pericolo e il numero ONU riportati sui pannelli arancio applicati devono essere riportati anche sulla lista dei veicoli dei treni.

Il numero di identificazione del pericolo per le materie e oggetti della classe 1 (esplosivi) è composto di due cifre separate da un punto e una lettera (esempio: 1.1D), il cui significato riguarda le particolari caratteristiche di esplosività. La prima cifra di tale numero d'identificazione del pericolo è sempre 1.

Il numero d'identificazione del pericolo per le materie delle classi da 2 a 9 si compone di due o tre cifre. In genere le cifre indicano i seguenti pericoli:

- **2** Emanazione di gas risultanti dalla pressione o da una reazione chimica
- **3** Infiammabilità di materie liquide (vapori) e gas o materia liquida autoriscaldante
- **4** Infiammabilità di materie solide o materia solida autoriscaldante
- **5** Combustione (favorisce l'incendio)
- **6** Tossicità o pericolo d'infezione
- **7** Radioattività
- **8** Corrosività
- **9** Pericolo di violenta reazione spontanea

Il raddoppio di una cifra indica un'intensificazione di quel particolare pericolo.

Le seguenti combinazioni di cifre hanno tuttavia un significato speciale: 22, 323, 333, 362, 382, 423, 44, 446, 462, 482, 539, 606, 623, 642, 823, 842, 90 e 99 come di seguito specificato.

Quando il pericolo di una materia può essere indicato sufficientemente da una sola cifra, tale cifra deve essere completata da uno zero (0).

Quando il numero d'identificazione del pericolo è preceduto dalla lettera "X", ciò sta a significare che la materia reagisce pericolosamente con l'acqua (che può essere utilizzata solo con l'approvazione di esperti).


Il significato dei numeri d'identificazione del pericolo è descritto in Appendice A (“Descrizione e significato dei numeri d'identificazione del pericolo”)

3.6 Trasporti comportanti un percorso marittimo (IMDG) o aereo (ICAO)

I colli, i container, le cisterne mobili e i container-cisterna, come pure i carri completi carichi con colli contenenti una sola merce pericolosa, che non soddisfano interamente le disposizioni del RID relative all'imballaggio, imballaggio in comune, all'apposizione dei marchi, delle etichette sui colli o delle placche e segnalazione con pannelli arancioni, ma che sono conformi alle disposizioni del Codice IMDG o delle Istruzioni Tecniche dell'ICAO, sono ammessi al trasporto, comportante un percorso marittimo o aereo, alle seguenti condizioni:

- a) se sui colli non sono state applicati marchi ed etichette conformemente al RID, devono recare marchi ed etichette di pericolo conformi alle disposizioni del Codice IMDG o delle Istruzioni Tecniche dell'ICAO,;
- b) si devono applicare le disposizioni del Codice IMDG o delle Istruzioni Tecniche dell'ICAO per l'imballaggio in comune in un collo;

c) per i trasporti comportanti un percorso marittimo, i container, le cisterne mobili, i container cisterna, come pure i carri completi carichi con colli contenenti una sola merce pericolosa, se non riportano i marchi e le placche già descritte al precedente punto 3, devono riportare marchi e placche conformemente all'esempio sottostante (rif. capitolo 5.3 del Codice IMDG). Per le cisterne mobili e i container-cisterna vuoti, non ripuliti, questa disposizione si applica fino al (e compreso il) successivo trasferimento a un impianto di pulizia.

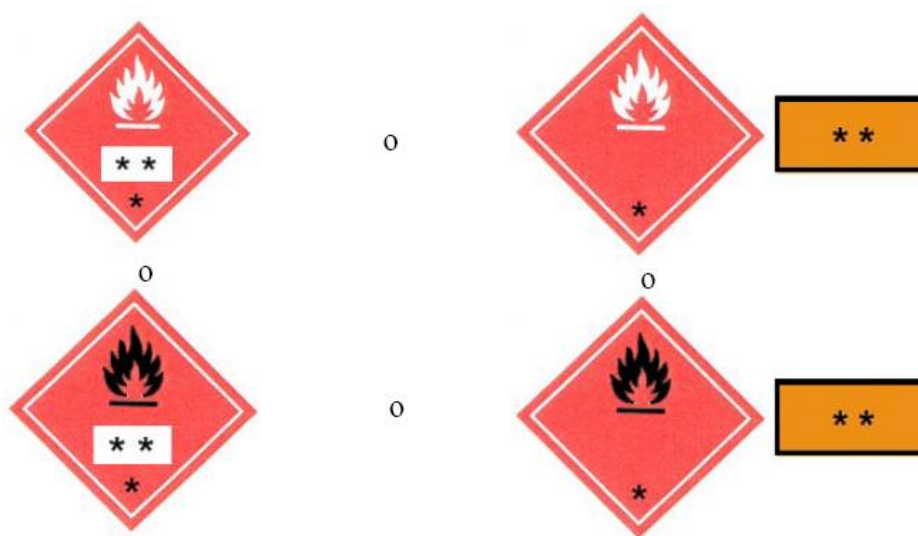

* posizione del numero della classe o divisione

** posizione del numero ONU

Questa deroga non vale per le merci classificate come pericolose nelle classi da 1 a 9 del RID e considerate come non pericolose conformemente alle disposizioni applicabili del Codice IMDG o delle Istruzioni Tecniche dell'ICAO.

3.7 Trasporto combinato strada-rotaia.

3.7.1 Placche, marchi o pannelli arancioni sui carri che portano veicoli stradali

Non è necessario apporre placche, marchi o pannelli arancioni ai carri che portano **veicoli stradali** nei seguenti casi:

a) Quando i **veicoli stradali** recano le placche, i marchi o i pannelli arancioni conformemente al capitolo 5.3 o 3.4 dell'ADR

b) Quando le placche, i marchi o i pannelli arancioni non sono prescritti per i veicoli stradali

3.7.2 Trasporto di rimorchi che portano colli

Se un rimorchio viene separato dalla sua unità motrice, i pannelli arancioni devono essere apposti sulla parte anteriore del rimorchio oppure le placche corrispondenti devono essere anch'esse apposte su entrambi i lati del rimorchio

3.7.3 Ripetizione delle placche, dei marchi o dei pannelli arancioni sui carri che portano unità di trasporto o rimorchi.

Se le placche, i marchi o i pannelli arancioni affissi conformemente a quanto già descritto nel precedente punto 3.7.1 non sono visibili all'esterno del carro, esse allora devono esser e affisse su entrambi i lati del carro che porta le unità di trasporto o i rimorchi.

APPENDICE A - TABELLA A DEL CAP.3.2 RID: ESEMPIO DI INTESTAZIONE COLONNE

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e contenitori per il trasporto alla rinfusa	
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2734	AMMINE LIQUIDE CORROSIVE, INFIAMMABILI, N.A.S. o POLIAMMINE LIQUIDE CORROSIVE, INFIAMMABILI, N.A.S.	8	CF1	II	8+3	274	1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27

Cisterne RID		Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			Colli espressi	N° di identificazione del pericolo	Name and description	N° ONU
Codice cisterna	Disposizioni speciali		Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione				
4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3	3.1.2	
(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(2)	(1)
L4BN		2				CE6	83	AMINES, LIQUID, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S. or POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S.	2734

APPENDICE B - DESCRIZIONE E SIGNIFICATO DEI NUMERI D'IDENTIFICAZIONE DEL PERICOLO

- 20 gas asfissiante o che non presenta rischio sussidiario
- 22 gas liquefatto refrigerato, asfissiante
- 223 gas liquefatto refrigerato, infiammabile
- 225 gas liquefatto refrigerato, comburente (favorisce l'incendio)
- 23 gas infiammabile
- 238 gas infiammabile, corrosivo
- 239 gas infiammabile, che può produrre spontaneamente una reazione violenta
- 25 gas comburente (favorisce l'incendio)
- 26 gas tossico
- 263 gas tossico e infiammabile
- 268 gas tossico e corrosivo
- 28 gas corrosivo
- 285 gas corrosivo, comburente
- 30 materia liquida infiammabile (punto di infiammabilità compreso tra 23°C e 60 °C)
o materia liquida infiammabile o materia solida allo stato fuso avente un punto di infiammabilità superiore a 60 °C, riscaldate ad una temperatura uguale o superiore al suo punto di infiammabilità, o materia liquida autoriscaldante
- 323 materia liquida infiammabile che reagisce con l'acqua, con sviluppo di gas infiammabili
- X323 materia liquida infiammabile che reagisce pericolosamente con l'acqua con sviluppo di gas infiammabili
- 33 materia liquida molto infiammabile (punto di infiammabilità inferiore a 23°C)
- 333 materia liquida piroforica
- X333 materia liquida piroforica che reagisce pericolosamente con l'acqua
- 336 materia liquida molto infiammabile e tossica
- 338 materia liquida molto infiammabile e corrosiva
- X338 materia liquida molto infiammabile e corrosiva, che reagisce pericolosamente con l'acqua
- 339 materia liquida molto infiammabile, che può produrre spontaneamente una reazione violenta
- 36 materia liquida infiammabile (punto di infiammabilità compreso tra 23°C e 60 °C), debolmente tossica, o materia liquida autoriscaldante e tossica
- 362 materia liquida infiammabile e tossica, che reagisce con l'acqua, con sviluppo di gas infiammabili
- X362 materia liquida infiammabile e tossica, che reagisce pericolosamente con l'acqua,, con sviluppo di gas infiammabili
- 368 materia liquida infiammabile tossica e corrosiva
- 38 materia liquida infiammabile (punto di infiammabilità compreso tra 23°C e 60 °C), debolmente corrosiva, o materia liquida autoriscaldante e corrosiva
- 382 materia liquida infiammabile e corrosiva, che reagisce con l'acqua, con sviluppo di

gas infiammabili

X382 materia liquida infiammabile e corrosiva, che reagisce pericolosamente con l'acqua,, con sviluppo di gas infiammabili

39 materia liquida infiammabile, che può produrre spontaneamente una reazione violenta

40 materia solida infiammabile o materia autoreattiva o materia autoriscaldante o materia che polimerizza **423** materia solida che reagisce con l'acqua con sviluppo di gas infiammabili, o materia solida infiammabile reagente con l'acqua con sviluppo di gas infiammabili, o materia solida autoriscaldante reagente con l'acqua con sviluppo di gas infiammabili

X423 materia solida, che reagisce pericolosamente con l'acqua,, con sviluppo di gas infiammabili, materia solida infiammabile che reagisce pericolosamente con l'acqua con sviluppo di gas infiammabili, o materia solida autoriscaldante che reagisce pericolosamente con l'acqua con sviluppo di gas infiammabili

43 materia solida spontaneamente infiammabile (piroforica)

X432 materia solida spontaneamente infiammabile (piroforica), che reagisce pericolosamente con l'acqua, con sviluppo di gas infiammabili

44 materia solida infiammabile che, a temperatura elevata, si trova allo stato fuso

446 materia solida infiammabile e tossica che, a temperatura elevata, si trova allo stato fuso

46 materia solida infiammabile o autoriscaldante e tossica

462 materia solida tossica che reagisce con l'acqua con sviluppo di gas infiammabili

X462 materia solida, che reagisce pericolosamente con l'acqua, con sviluppo di gas tossici

48 materia solida infiammabile o autoriscaldante e corrosiva

482 materia solida corrosiva, che reagisce con l'acqua, con sviluppo di gas infiammabili

X482 materia solida, che reagisce pericolosamente con l'acqua, con sviluppo di gas corrosivi

50 materia comburente (favorisce l'incendio)

539 perossido organico infiammabile

55 materia molto comburente (favorisce l'incendio)

556 materia molto comburente (favorisce l'incendio) e tossica

558 materia molto comburente (favorisce l'incendio) e corrosiva

559 materia molto comburente (favorisce l'incendio) che può produrre spontaneamente una reazione violenta

56 materia comburente (favorisce l'incendio) e tossica

568 materia comburente (favorisce l'incendio) e tossica e corrosiva

58 materia comburente (favorisce l'incendio) e corrosiva

59 materia comburente (favorisce l'incendio) che può produrre spontaneamente una reazione violenta

60 materia tossica o debolmente tossica

606 materia infettante

- 623 materia tossica liquida, che reagisce con l'acqua, con sviluppo di gas infiammabili
- 63 materia tossica e infiammabile (punto di infiammabilità compreso tra 23°C e 60 °C)
- 638 materia tossica e infiammabile (punto di infiammabilità compreso tra 23°C e 60 °C) e corrosiva
- 639 materia tossica e infiammabile (punto di infiammabilità inferiore o uguale a 60 °C), che può produrre spontaneamente una reazione violenta
- 64 materia tossica solida, infiammabile o autoriscaldante
- 642 materia tossica solida, che reagisce con l'acqua, con sviluppo di gas infiammabili
- 65 materia tossica e comburente (favorisce l'incendio)
- 66 materia molto tossica
- 663 materia molto tossica infiammabile (punto di infiammabilità inferiore o uguale a 60 °C)
- 664 materia molto tossica solida, infiammabile o autoriscaldante
- 665 materia molto tossica e comburente (favorisce l'incendio)
- 668 materia molto tossica e corrosiva
- 669 materia molto tossica, che può produrre spontaneamente una reazione violenta
- 68 materia tossica e corrosiva
- 687 materia tossica, corrosiva, radioattiva
- 69 materia tossica, o debolmente tossica, che può produrre spontaneamente una reazione violenta
- 70 materiale radioattivo
- 768 materiale radioattivo, tossico, corrosivo**
- 78 materiale radioattivo, corrosivo
- 80 materia corrosiva o debolmente corrosiva
- X80 materia corrosiva o debolmente corrosiva, che reagisce pericolosamente con l'acqua
- 823 materia corrosiva liquida, che reagisce con l'acqua, con sviluppo di gas infiammabili
- 83 materia corrosiva o debolmente corrosiva e infiammabile (punto di infiammabilità compreso tra 23°C e 60 °C)
- X83 materia corrosiva o debolmente corrosiva e infiammabile (punto di infiammabilità compreso tra 23°C e 60 °C), che reagisce pericolosamente con l'acqua
- 839 materia corrosiva o debolmente corrosiva e infiammabile (punto di infiammabilità compreso tra 23°C e 60 °C), può produrre spontaneamente una reazione violenta
- X839 materia corrosiva o debolmente corrosiva e infiammabile (punto di infiammabilità compreso tra 23°C e 60 °C), può produrre spontaneamente una reazione violenta, e che reagisce pericolosamente con l'acqua
- 84 materia corrosiva solida, infiammabile o autoriscaldante
- 842 materia corrosiva solida, che reagisce con l'acqua, con sviluppo di gas infiammabili
- 85 materia corrosiva o debolmente corrosiva e comburente (favorisce l'incendio)
- 856 materia corrosiva o debolmente corrosiva e comburente (favorisce l'incendio) e

tossica

86 materia corrosiva o debolmente corrosiva e tossica

87 **materia corrosiva, radioattiva**

88 materia molto corrosiva

X88 materia molto corrosiva che reagisce pericolosamente con l'acqua

883 materia molto corrosiva e infiammabile (punto di infiammabilità compreso tra 23 °C e 60 °C)

884 materia molto corrosiva solida, infiammabile o autoriscaldante

885 materia molto corrosiva e comburente (favorisce l'incendio)

886 materia molto corrosiva e tossica

X886 materia molto corrosiva e tossica che reagisce pericolosamente con l'acqua

89 materia corrosiva o presentante un grado minore di corrosività, che può produrre spontaneamente una reazione violenta

90 materia pericolosa per l'ambiente, materie pericolose diverse

99 materie pericolose diverse trasportate a caldo