

DEIF n° 27.0

del 5 gennaio 2011

IMPIEGO DELLE STAFFE IN LEGA DI ALLUMINIO “RIBASSATE” COME AUSILIO ALL’IMMOBILIZZAZIONE DEI ROTABILI

Annulla e sostituisce	Integra
-----	▪ Art. 1/comma 2 dell’Allegato VII PGOS

1. PREMESSA

La PGOS, all’art. 74 /comma 6, stabilisce in quali condizioni debbono essere utilizzate le staffe fermacarro quali dispositivi di ausilio all’immobilizzazione dei treni. A tale scopo i mezzi di trazione possono essere attrezzati indifferentemente con:

- a) staffe fermacarro in legno¹ (fig. 1)

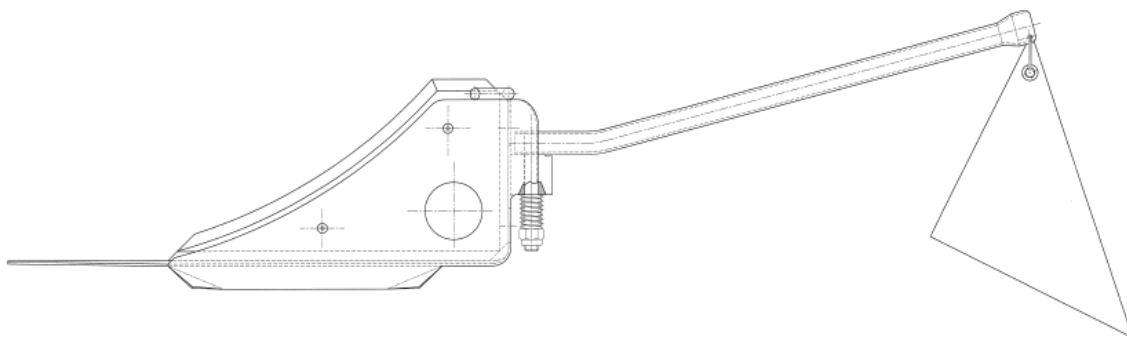


Fig. 1 Staffa ferma carro in legno

- b) staffe fermacarro in lega di alluminio², conformi alla revisione B della “Specifica Tecnica per i dispositivi in lega di alluminio di ausilio

¹ PGOS, Allegato VII, Art. 1/Comma 3

² PGOS, Allegato VII, Art. 1/Comma 2

all'immobilizzazione dei treni" emessa dall'ANSF³, di seguito definite "standard" (fig. 2).

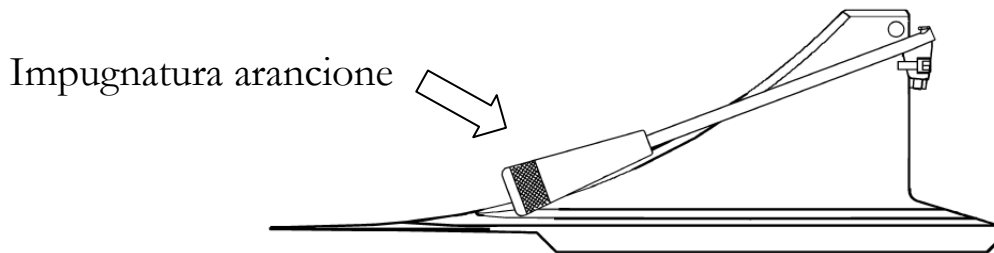


Fig. 2 Staffa di alluminio standard

A ciò fanno eccezione alcuni rotabili riportati al punto 2 della presente DEIF sui quali, a causa della limitata distanza della timoneria del freno dal piano del ferro, non è possibile utilizzare le staffe fermacarro in legno od in alluminio "standard". Per l'esclusivo utilizzo su questi mezzi sono state dunque realizzate delle staffe in lega di alluminio "ribassate" (fig. 3) che differiscono da quelle in lega di alluminio "standard" per la minore altezza del corpo staffa e per il diverso colore dell'impugnatura.

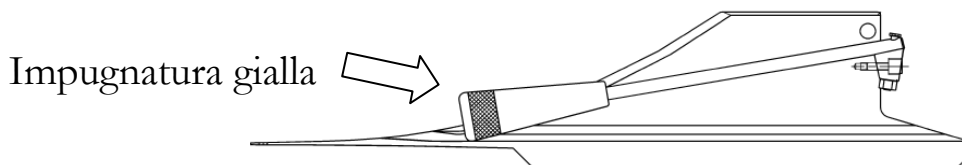


Fig. 3 Staffa di alluminio ribassata

Si segnala inoltre che su alcune locomotive (es. E655 e E656), in particolari condizioni di usura dei cerchioni e di posizione del rotabile (es. fermo in curva), potrebbero manifestarsi difficoltà nell'applicazione delle staffe in lega di alluminio "standard" per interferenza con gli organi della timoneria del freno⁴. Nel caso in cui si manifestasse difficoltà nella posa in opera della staffa in lega di alluminio "standard", il personale dovrà tentare l'operazione anche sulle altre ruote; qualora anche così non fosse possibile posizionare la staffa in lega di alluminio "standard", eccezionalmente si potrà, limitatamente al mezzo di trazione in questione e previa applicazione del freno di stazionamento, provvedere a calzare le ruote usando il pietrisco della massicciata in accordo con quanto stabilito all'Art 78 comma 7 della PGOS.

³ Trasmessa dall'ANSF alle IF con nota prot. 00929/08 del 11/08/08, non consegnata al personale.

⁴ Il problema non si pone per le staffe in legno in quanto hanno un'altezza del corpo inferiore a quelle in lega di alluminio "standard".

2. DISPOSIZIONI

Per l’immobilizzazione dei seguenti rotabili:

- ALe 582 – 642 – 724 – 801 – 803 – 841 – 940 e relativi rimorchi,
- D145 – D345 – D443 - D445 – D449

devono essere utilizzate le staffe in lega di alluminio “ribassate” (fig.3).

Su tutte le altre tipologie di rotabili (comprese le E655 ed E656) è tassativamente vietato l’uso di staffe “ribassate”.

In ragione di quanto sopra, la dotazione staffe delle locomotive D145 – D345 – D443 – D445 – D449 deve prevedere:

- 1 staffa di alluminio “ribassata” (fig. 3) da utilizzare per l’immobilizzazione della locomotiva,
- 11 staffe in legno od alluminio “standard” (fig. 1 e 2) da utilizzare per l’immobilizzazione del materiale trainato.

3. DISTRIBUZIONE

La presente DEIF è distribuita per via telematica da DT - Sicurezza di Esercizio a tutte le Strutture Riceventi di Trenitalia (SR) di cui alla COCS n. 37/DT del 20 dicembre 2010 (strutture dirigenziali centrali e territoriali).

Le SR assicureranno la distribuzione a cascata alle Strutture Riceventi Subordinate (SRS) interessate, con le modalità previste dalla suddetta CCS, acquisendo conferma di ricevimento (elettronica o cartacea).

In particolare SR e SRS assicureranno la distribuzione:

- alle Sale Operative (SOR/SOP) delle Divisione Passeggeri Regionale e Passeggeri Nazionali/Internazionali,
- a tutti i Coordinamenti Operativi Territoriali (COT) della Divisione Cargo,
- agli Impianti Formazione Treno (IFT), agli Impianti Accompagnamento Treno ed agli Impianti Condotta di ciascuna Divisione.

Le SRS, a loro volta, provvederanno alla riproduzione della DEIF in formato A5 ed alla sua distribuzione a tutto il personale dipendente in possesso delle abilitazioni/competenze indicate nella tabella riportata in calce, acquisendo conferma di ricevimento nei modi d’uso.

F.to Donato Carillo

TABELLA

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze, destinatario della DEIF

Condotta	A	B	C	D	E	F	2° Ag.
	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
Accompagnamento e formazione treno	A	B	C	D	D1		
	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1		
Verifica	A	B	C				
	---	---	---				
Manutenzione	Competenza su organi di sicurezza						
	2.1						

Nota: si rammenta che la cifra riportata all'interno di ogni casella indica il numero progressivo della DEIF di competenza immediatamente precedente alla presente e destinata al medesimo personale.