

Direzione Tecnica
Il Direttore

DEIF n° 39.6

del 12 gennaio 2018

In vigore dalle ore 00,01 del 30 gennaio 2018

PROCEDURE DI INTERFACCIA ATTINENTI AL REGOLAMENTO SUI SEGNALI IN USO SULLA INFRASTRUTTURA FERROVIARIA NAZIONALE

*SUPERAMENTO DI UN SEGNALE PERMISSIVO DISPOSTO A VIA IMPEDITA -
AUTORIZZAZIONE ALL'EFFETTUAZIONE DEL SUPERO ROSSO O ALL'ESCLUSIONE DEL
SISTEMA DI PROTEZIONE*

*RIPETIZIONE IN CABINA DI GUIDA DELL'ASPETTO ROSSO/GIALLO/GIALLO DI UN
SEGNALE DI PRIMA CATEGORIA*

*ELIMINAZIONE DEI CONTESTI OBSOLETI; UBICAZIONE DEI POSTI DI VERIFICA
BOCCOLE IN CORRISPONDENZA DI UN SEGNALE DI POSTO DI BLOCCO INTERMEDIO O
DI LOCALITÀ DI SERVIZIO IMPRESENZIABILE; GESTIONE DEL DEGRADO DEI PASSAGGI A
LIVELLO SENZA BARRIERE; ALTRE MODIFICHE*

*AMPLIARE IL SIGNIFICATO DI ALCUNI ASPETTI DI SEGNALI DI PRIMA CATEGORIA CON
AVVISO ACCOPPIATO; UNIFORMARE LE MODALITÀ PER LA RIPRESA DELLA MARCIA IN
CORRISPONDENZA DI UN PBI DISPOSTO A VIA IMPEDITA CON LETTERA "A" SPENTA;
INTRODURRE PER LE NUOVE LINEE ATTREZZATE CON ERTMS/ETCS L2 I SEGNALI
PREVISTI DALLE NORME EUROPEE ; ESTENDERE A TUTTE LE LINEE L'UTILIZZO DELLE
TABELLE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI POSTI DI ESODO; ESTENDERE L'UTILIZZO DELLA
TABELLA DI AVVISO DI CUI ALLA LETTERA B) DEL PARAGRAFO 3BIS DELL'ALLEGATO 1 A
TUTTI PL POSTI A DISTANZA SUPERIORE A 2000 M DAL SEGNALE DI BLOCCO CHE LI
PROTEGGE.*

*MODIFICHE RIGUARDANTI L'INTRODUZIONE DELLE TARGHE DI INDIVIDUAZIONE DEI
PORTALI TE DI LINEA*

Annulla e sostituisce	Recepisce
DEIF 39.5 del 01/07/2016 <i>Le modifiche apportate rispetto alla DEIF 39.5 sono contrassegnate a margine testo col simbolo</i>	▪ Disposizione di Esercizio RFI n° 01/2013 del 13/02/2013 di modifica del Regolamento sui Segnali e NEAT ▪ Disposizione di Esercizio RFI n° 16/2013 del 11/11/2013 con impatto su NEAT ▪ Nota di chiarimento RFI-DTC\A0011 \P\2014\0001118 del 26/3/2014 (non consegnata al personale) ▪ Disposizione di Esercizio RFI n° 6/2015 del 28/4/2015 di modifica del Regolamento sui Segnali in uso sull'IFN ▪ Disposizione di Esercizio RFI n° 11/2015 che posticipa al 15/01/2016 l'entrata in vigore della Disp. RFI n° 6/2015 (non consegnata al personale) ▪ Disposizione di Esercizio RFI n° 7/2016 del 27/5/2016 di modifica del Regolamento sui Segnali in uso sull'IFN ▪ Disposizione di Esercizio RFI n° 10/2017 del 30/10/2017 di modifica del Regolamento sui Segnali in uso sull'IFN ▪

INDICE

1. <i>PREMESSA</i>	4
2. <i>DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI</i>	6
3. <i>DISTRIBUZIONE</i>	7
4. <i>TABELLA</i>	8
<i>ALLEGATO 1 - DISPOSIZIONE ESERCIZIO RFI N. 1 DEL 13.02.2013</i>	9
<i>ALLEGATO 1.A - SEGNALE PERMISSIVO CON PERMISSIVITA’ PERMANENTE (PRIMA FORMULA) O TEMPORANEA CON LETTERA “P” ACCESA A LUCE FISSA O LAMPEGGIANTE (SECONDA FORMULA)</i>	16
<i>ALLEGATO 1.B - SEGNALE DI AVANZAMENTO O AVVIO ATTIVO A LUCE FISSA</i> 16	
<i>ALLEGATO 1.C - SEGNALE DI LOCALITÀ DI SERVIZIO CON LETTERA LUMINOSA “D” O “A” ACCESA A LUCE FISSA O LAMPEGGIANTE</i>	17
<i>ALLEGATO 1.D - SEGNALE INTERMEDIO DI BLOCCO CON LETTERA “A” LUMINOSA ACCESA A LUCE FISSA O LAMPEGGIANTE</i>	17
<i>ALLEGATO 1.E – SEGNALE DI PROTEZIONE PROPRIA DI PASSAGGIO A LIVELLO (ART. 53.1B RS)</i>	18
<i>ALLEGATO 1.F - SEGNALE CON ASPETTO “ROSSO GIALLO GIALLO” IN ZONA CODIFICATA DI LINEA BACC</i>	18
<i>ALLEGATO 1.G - ESCLUSIONE SSB PER GUASTO/ANORMALITÀ A BORDO</i> 19	
<i>ALLEGATO 2 - DISPOSIZIONE ESERCIZIO RFI N. 16 DEL 11.11.2013</i>	20
<i>ALLEGATO 3 - DISPOSIZIONE ESERCIZIO RFI N. 6 DEL 28.04.2015</i>	23
<i>ALLEGATO 4 - DISPOSIZIONE ESERCIZIO RFI N. 7 DEL 26.05.2016</i>	38
<i>ALLEGATO 5 - DISPOSIZIONE ESERCIZIO RFI N. 10 DEL 30.10.2017</i>	47

1. PREMESSA

Con le versioni 39.0, 39.1 e 39.2 della presente DEIF sono state recepite le modifiche al Regolamento sui Segnali e la procedura per la concessione dell’autorizzazione all’operazione di “supero rosso” o di esclusione del sistema di protezione, disposte dalla “procedura di interfaccia” emanata con Disposizione di Esercizio RFI n. 01 del 13/02/2013 (riportata in Allegato 1). Tali modifiche/procedure derivano dai seguenti principi stabiliti da ANSF con il Regolamento per la Circolazione Ferroviaria (ved. DEIF 40 r.v.):

- a) L’Agente di Condotta (AdC) non deve riprendere la marcia di propria iniziativa da un segnale permissivo disposto a via impedita;
- b) L’AdC non può isolare il SSB o escludere una o più funzioni di sicurezza da esso realizzate se non previa autorizzazione del regolatore della circolazione, che la potrà concedere solo dopo aver adottato le necessarie precauzioni sulla base degli elementi forniti dall’agente di condotta e degli altri elementi in suo possesso.

Il sopracitato principio b) si applica in tutti i casi di anormalità che comportano la perdita della protezione della marcia del treno (gemma SCMT/SSC spenta) e nei casi di autorizzazione all’effettuazione dell’operazione di “Supero Rosso”.

Le comunicazioni previste dalla Disposizione di Esercizio RFI n. 01 del 13/02/2013 possono essere scambiate con dispaccio o, sulle linee e nelle località di servizio dove è ammesso tale tipo di comunicazione, in forma verbale registrata con le modalità e le formule stabilite dalla DEIF 42 r.v.

Gli Allegati da 1.A a 1.G riportano, come brogliaccio, le formule da impiegare nei dispacci in relazione al caso di interesse. In applicazione del sopracitato principio b) l’allegato 1.G deve essere utilizzato per informare il regolatore della circolazione e riceverne l’inteso sia per i casi di isolamento dell’apparecchiatura SCMT/SSC che per i casi di esclusione per guasto di una o più funzioni (RSC/SCMT/SSC) che hanno determinato la perdita della protezione della marcia del treno (gemma SCMT/SSC spenta).

Con la versione 39.3 della presente DEIF sono state recepite le modifiche operative disposte dalla “procedura di interfaccia” emanata con Disposizione di Esercizio RFI n. 16 del 11/11/2013 (riportata in Allegato 2). Tale Disposizione ha introdotto la possibilità che possa essere captato in cabina di guida il codice 120 a monte di un segnale di 1^ categoria con aspetto rosso/giallo/giallo, sulle linee con blocco automatico a correnti codificate.

Con la versione 39.4 della presente DEIF vengono recepite le modifiche al Regolamento sui Segnali disposte dalla “procedura di interfaccia” emanata con Disposizione di Esercizio RFI n. 06 del 28/04/2015 (riportata in Allegato 3). Le principali modifiche riguardano:

- l’eliminazione dei contesti obsoleti (segnali semaforici e di seconda categoria; locomotive con maglia sganciabile);
- la possibilità di ubicazione dei posti di verifica boccole in corrispondenza di un segnale di posto di blocco intermedio o di località di servizio impresenziabile (per tale argomento si deve fare riferimento alla PEIF 42 r.v. che recepisce anche la Prescrizione di Esercizio RFI n. 1834/2014);
- la gestione del degrado dei passaggi a livello senza barriere.

La Disposizione RFI n. 06/2015 (Allegato 3) ha ulteriormente modificato alcuni dei commi del Regolamento sui Segnali che erano stati oggetto di modifica da parte della Disposizione RFI n. 01/2013 (Allegato 1). In Allegato 1 tali commi sono stati evidenziati con a margine la dicitura “modificato da Disp. RFI 6/2015”.

Con Disposizione di Esercizio RFI n. 11/2015 (non consegnata al personale) è stata posticipata al 15/01/2016 l’entrata in vigore della Disposizione RFI n. 6/2015.

Con la versione 39.5 della presente DEIF vengono recepite le modifiche al Regolamento sui Segnali disposte dalla “procedura di interfaccia” emanata con Disposizione di Esercizio RFI n. 07 del 26/05/2016 (riportata in Allegato 4). Le principali modifiche riguardano:

- ampliare il significato di alcuni aspetti di segnali di prima categoria con avviso accoppiato per tener conto di particolari caratteristiche del segnalamento (linea Passante di Milano e linea Roma Ostiense – Fiumicino Aeroporto);
- uniformare le informazioni comunicate all’AdC per la ripresa della marcia in corrispondenza di un PBI disposto a via impedita con lettera “A” spenta anche nel caso svolga la funzione di PVB (per tale argomento si deve fare riferimento alla PEIF 42 r.v. che recepisce anche la Prescrizione di Esercizio RFI n. 1834/2014)
- introdurre per le nuove linee attrezzate con ERTMS/ETCS L2 i segnali previsti dalle norme europee (CENELEC) in attesa del programma della loro implementazione sulle linee già in esercizio
- estendere a tutte le linee l’utilizzo delle tabelle per l’individuazione dei posti di esodo, attualmente limitate alle sole linee attrezzate con ERTMS/ETCS L2);

- estendere l’utilizzo della tabella di avviso di cui alla lettera b) del paragrafo 3bis dell’Allegato 1 a tutti PL posti a distanza superiore a 2000 m dal segnale di blocco che li protegge.

La Disposizione RFI n. 07/2016 (Allegato 4) ha ulteriormente modificato il comma 17 dell’art 48ter del Regolamento sui Segnali che erano stato oggetto di modifica da parte della Disposizione RFI n. 06/2015 (Allegato 3). In Allegato 3 tale comma è stato evidenziato con a margine la dicitura “modificato da Disp. RFI 7/2016”.

Tale testo è già in vigore per le modifiche relative agli artt. 54 e 65bis (Posti di esodo sulle linee “convenzionali”) mentre entra in vigore il:

- 15.01.2017 per la modifica all. 1 punto 3bis (tabella di avviso PL);
- 15.07.2016 per le restanti modifiche..

Con la presente DEIF 39.6 vengono recepite le modifiche al Regolamento sui Segnali disposte dalla “procedura di interfaccia” emanata con Disposizione di Esercizio RFI n. 10 del 30/10/2017 (riportata in Allegato 5). Le principali modifiche riguardano l’introduzione delle Targhe di individuazione dei Portali TE di linea.

2. DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI

ANSF	Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
AdC	Agente di Condotta
RFI	Rete Ferroviaria Italiana
RS	Regolamento sui segnali in uso sull’IFN
SSB	Sotto Sistema di Bordo

3. DISTRIBUZIONE

La presente DEIF è distribuita da DT - Sicurezza di Esercizio:

1. in formato elettronico al personale in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo “La mia borsa”;
2. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 37/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della DEIF, in formato A4, in un numero di copie pari al proprio fabbisogno determinato dal numero di agenti, in possesso di abilitazioni/competenze, destinatario della DEIF (vedere paragrafo TABELLA)¹. La distribuzione della DEIF deve avvenire con modalità descritte nel Sottoprocesso A03 della suddetta COCS 37/DT r.v.;

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione:

- alle Sale Operative (SOR/SOD/Presidi) delle Divisioni Passeggeri Regionale e Passeggeri Long Haul;
- agli Impianti Formazione Treno (IFT), agli Impianti Equipaggi di ciascuna Divisione.

F.to Marco Caposciutti

¹ Gli agenti in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno

4. TABELLA

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze del sistema abilitativo previgente, destinatario della DEIF:

Accompagnamento e Formazione Trenino	A	B	C	D
	37.11	37.11	37.11	37.11
Verifica	A	B	C	
	--	--	--	

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze cui D.Lgs 247/2010 e Decreto ANSF 4/2012 ovvero Reg. (UE) 2015/995, destinatario della DEIF:

Condotta DLgs. 247	A1	A4	B1	B2			
	37.11	37.11	37.11	37.11			
Accompagnamento Treni / Accompagnamento dei Treni	AT		ADT				
	AT	AT1	A	B			
	37.11	37.11	37.11	37.11			
Formazione Treni / Prepa- razione dei Treni	FT		PDT				
	FT-A	FT-B	A	B	C	D	V
	37.11	37.11	37.11	37.11	37.11	37.11	--
Verifica	VE-V	VE-M	VE-Mr	VE-S			
	--	--	--	--			
Manutenzione	SRMVA di cui alla COCS 37 r. v.						

Nota: si rammenta che la cifra riportata all'interno di ogni casella indica il numero progressivo della DEIF di competenza immediatamente precedente alla presente e destinata al medesimo personale.

ALLEGATO 1 - DISPOSIZIONE ESERCIZIO RFI N. 1 DEL 13.02.2013



Direzione Tecnica
Il Direttore

DISPOSIZIONE DI ESERCIZIO N° 1 del 13 FEB. 2013

"Procedure di interfaccia ai sensi della direttiva ANSF n. 1/2012 e del decreto ANSF n. 4/2012 relative a:

- superamento di un segnale permissivo disposto a via impedita;
- autorizzazione all'effettuazione dell'operazione di Supero Rosso o di esclusione del Sistema di protezione"

**Il Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale
Rete Ferroviaria Italiana - RFI S.p.A**

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 recante "Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2005/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la direttiva ANSF n. 1/2012 del 9 agosto 2012, emanata dal Direttore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e concernente "Linee guida per lo svolgimento delle attività a carico degli operatori ferroviari a seguito del riordino del quadro normativo", e in particolare il paragrafo 1.3c;

VISTO il decreto ANSF n. 4/2012 del 9 agosto 2012, emanato dal Direttore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e concernente l'emanazione delle "Attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria", del "Regolamento per la circolazione ferroviaria" e delle "Norme per la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria";

VISTA la Disposizione di esercizio n. 12 del 10/12/2012 concernente le "Modifiche alla procedura per il superamento dei segnali permissivi sulle linee attrezzate con blocco elettrico automatico";

VISTA la nota RFI-DTC\A0011\P\2012\0003721 del 19/12/2012;

Pagina 1 di 7

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
a norma dell'art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 788/2003
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. euro 32.067.652.686,00
iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01585270381 e P. Iva 01506081000 - R.E.A. 758300





VISTA la nota prot. ANSF n. 10038/12 del 19/12/2012 emanata dal Direttore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie;

VISTO il Regolamento sui segnali in vigore;

VISTA la relazione del 12/02/2013 elaborata ai sensi della procedura RFI SDR SIGS P 16 1 0;

emana la seguente:

DISPOSIZIONE DI ESERCIZIO

PARTI I: MODIFICHE AL REGOLAMENTO SUI SEGNALI.

Articolo 1

Ai sensi del paragrafo 1.3c della direttiva ANSF n. 1/2012 e in attesa delle conseguenti modifiche al sistema normativo di RFI, all'articolo 48 del Regolamento sui segnali sono apportate le seguenti modifiche:

- *Il testo del comma 1 è così sostituito:*

1. - I segnali di 1ª categoria situati sulle linee esercitate col sistema del blocco automatico, quando la loro manovra è determinata dal passaggio dei treni, sia per disporsi a via libera sia per disporsi a via impedita, hanno carattere permissivo in quanto possono essere superati a via impedita con l'osservanza delle norme di cui ai commi seguenti. Detti segnali portano sullo stante una tabella a fondo bianco con la lettera maiuscola "P".

- *Il testo del comma 3 è così sostituito:*

3. - Per la ripresa della corsa dopo la fermata ad un segnale permissivo disposto a via impedita, l'agente di condotta, subito dopo l'arresto del treno, deve darne comunicazione telefonica al Dirigente della località di servizio successiva; nel caso in cui l'agente di condotta non possa mettersi in contatto con il Dirigente, la circolazione dei treni deve essere sospesa e potrà riprendere solo con la disposizione a via libera del segnale di cui sopra o al ristabilirsi delle comunicazioni telefoniche.

Il Dirigente, qualora gli risulti che il tratto di linea sia occupato da un altro treno, ordinerà con comunicazione non registrata al personale di condotta del treno fermo di prolungare la sosta fino a che il segnale si disponga a via libera, mantenendosi in contatto telefonico per il caso che il segnale stesso continuasse a rimanere a via impedita per un tempo notevole.

Nel caso in cui al Dirigente non risulti la presenza di treni sul tratto di linea, questi ne informerà l'agente di condotta e con comunicazione registrata lo autorizzerà a riprendere la marcia:





- nel caso di segnali con permissività permanente o temporanea con lettera P luminosa accesa a luce fissa, con le modalità di cui al successivo comma 4;
- nel caso di segnali con permissività temporanea con lettera P luminosa accesa a luce lampeggiante, con le modalità di cui ai successivi commi 4 e 5;

utilizzando rispettivamente le seguenti formule:

«TRENO FERMO AL SEGNALE PROSEGUITE LA MARCIA CON LE MODALITÀ DELL'ARTICOLO 48 COMMA 4 RS»;

oppure:

«TRENO FERMO AL SEGNALE PROSEGUITE LA MARCIA CON LE MODALITÀ DELL'ARTICOLO 48 COMMI 4 E 5 RS».

La presente procedura deve essere applicata per ciascun segnale permissivo disposto a via impedita incontrato dal treno.

- Il testo del comma 4 è così sostituito:

4. - Il superamento di un segnale permissivo disposto a via impedita impone all'agente di condotta la marcia a vista non superando la velocità di 30 Km/h fino al successivo segnale di 1ª categoria che non preavvisi un successivo segnale a via impedita. L'agente di condotta deve inoltre rispettare d'iniziativa la specifica marcia a vista (art. 6 comma 17 RCT e corrispondente art. 20 comma 10 IPCL) in corrispondenza di tutti i P.L. protetti dal segnale permissivo superato a via impedita, anche se trattasi di segnale con permissività temporanea con lettera "P" accesa a luce fissa, lampeggiante o da considerarsi tale di cui al successivo comma 5. Nel caso di treni serviti da rotabili muniti di apparecchiatura di ripetizione continua dei segnali in macchina, l'agente di condotta che abbia superato un segnale permissivo a via impedita non osserverà i suddetti obblighi di marcia a vista solo nei casi previsti dalle apposite istruzioni.

- Nel testo del comma 5, la dizione "comma 3a)" deve intendersi "comma 3".

- Il testo del comma 6 è così sostituito:

6. - Quando, per guasto del blocco automatico, i treni circolano col regime di blocco telefonico da stazione a stazione, l'agente di condotta, per i segnali di blocco intermedi permissivi interessati al guasto e per i quali ha ricevuto esplicito esonero, anziché applicare le norme di cui ai commi 3, 4 e 5, si atterrà alle prescrizioni ricevute.

- Il testo del comma 7 è così sostituito:

7. - Nel caso di circolazione con il regime del blocco telefonico, qualora il tratto di linea interessato al guasto del blocco automatico comprenda località di servizio intermedie impresenziate, per il superamento dei relativi segnali di protezione o partenza, ai quali sia stata conferita la permissività temporanea, incontrati dal treno a via impedita, l'agente di condotta, dopo avere ricevuto dal Dirigente l'autorizzazione



Pagina 3 di 7

modificato da Disp. RFI
6/2015

modificato da Disp. RFI 6/2015

modificato da
Disp. RFI 6/2015



a riprendere la corsa, che può essere notificata contestualmente alla notifica dell'esistenza della via libera di blocco telefonico, deve rispettare quanto di seguito indicato.

a) *Segnale di protezione di stazione a via impedita con lettera "P" accesa a luce fissa*, l'agente di condotta deve riprendere la corsa e proseguire effettuando la marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h fino al successivo segnale di partenza; l'agente di condotta dovrà inoltre rispettare d'iniziativa la specifica marcia a vista (art. 6 comma 17 RCT e corrispondente art. 20 comma 10 IPCL) in corrispondenza di tutti i PL protetti dal segnale di protezione.

b) *Segnale di partenza di stazione a via impedita con lettera "P" accesa a luce fissa*, l'agente di condotta deve riprendere la corsa e proseguire effettuando la marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h fino al termine dell'itinerario di partenza; l'agente di condotta dovrà inoltre rispettare d'iniziativa la specifica marcia a vista (art. 6 comma 17 RCT e corrispondente art. 20 comma 10 IPCL) in corrispondenza di tutti i PL protetti dal segnale di partenza. Quando i PL protetti dal segnale di partenza siano ubicati oltre il termine dell'itinerario di partenza, l'obbligo della marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h deve essere rispettato fino al raggiungimento dell'ultimo PL protetto. Tale procedura deve essere applicata anche per i segnali di protezione di Bivio e PC incontrati a via impedita con lettera "P" accesa a luce fissa. Qualora i segnali di cui ai punti a) e b), ivi compresi quelli di protezione di Bivio e Posto di Comunicazione, vengano incontrati a via impedita con lettera "P" accesa a luce lampeggiante, l'agente di condotta, oltre all'osservanza degli obblighi suddetti, deve provvedere anche all'accertamento della regolare disposizione dell'itinerario di corretto tracciato nell'ambito della località di servizio; in tale evenienza l'agente di condotta dovrà fermare il treno prima di impegnare ciascun deviatoio o gruppo di deviatoi, che dovrà poi oltrepassare d'iniziativa con cautela e senza superare i 30 km/h dopo averne accertata la regolare disposizione per il corretto tracciato.

Ai treni interessati dovrà essere comunque prescritto di osservare le cautele di cui al presente comma superando i segnali di protezione e/o partenza delle località intermedie impresenziate (specificando il nominativo delle stesse) a via impedita con lettera "P" accesa a luce fissa o lampeggiante.

modificato da Disp. RFI 6/2015

PARTE II: PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'OPERAZIONE DI "SUPERO ROSSO" O DI ESCLUSIONE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE.

Articolo 2

(Operazioni di "Supero Rosso")

1. - Fatto salvo quanto stabilito all'art. 4 della presente Disposizione, nei casi in cui è necessario effettuare l'operazione di "Supero Rosso", l'agente di condotta deve notificare al regolatore della circolazione, con comunicazione registrata, la necessità di effettuare tale operazione, specificando il segnale al quale è fermo, il relativo aspetto e le eventuali indicazioni integrative fornite dallo stesso.

Ricevuta tale comunicazione, il regolatore della circolazione, sulla base degli elementi forniti dall'agente di condotta e degli altri elementi relativi alla situazione della



Pagina 4 di 7





circolazione in suo possesso, autorizzerà l'effettuazione dell'operazione di "Supero Rosso" con comunicazione registrata.

L'autorizzazione concessa dal regolatore della circolazione è da intendersi esclusivamente riferita agli aspetti connessi alla regolazione della circolazione da lui rilevabili e non modifica le altre attribuzioni e le responsabilità dell'agente di condotta.

L'agente di condotta, dopo aver ottenuto tale autorizzazione, riprenderà la marcia attenendosi alle indicazioni del sistema di segnalamento, nel rispetto delle norme in vigore.

2. - Per le comunicazioni relative all'autorizzazione ad effettuare l'operazione di "Supero Rosso" dovranno essere impiegate le formule di seguito specificate, in relazione alla tipologia e all'aspetto dei segnali interessati.

a) Segnali a via impedita con segnale di avanzamento o di avvio attivo a luce fissa.

- Comunicazione dell'agente di condotta:

«RICHIESTA OPERAZIONE SUPERO ROSSO. TRENO FERMO AL SEGNALE (indicare la funzione del segnale) DI (indicare la denominazione della località di servizio) A VIA IMPEDITA CON SEGNALE DI AVANZAMENTO (oppure AVVIO) ATTIVO A LUCE FISSA».

- Autorizzazione del regolatore della circolazione:

«TRENO FERMO AL SEGNALE (indicare la funzione del segnale) DI (indicare la denominazione della località di servizio) A VIA IMPEDITA CON SEGNALE DI AVANZAMENTO (oppure AVVIO) ATTIVO A LUCE FISSA, NULLA OSTA OPERAZIONE SUPERO ROSSO».

b) Segnali a via impedita muniti di lettere luminose "D" ed "A".

- **Segnali di una località di servizio con lettera luminosa "D" o "A" accesa a luce fissa o lampeggiante.**

Comunicazione dell'agente di condotta:

«RICHIESTA OPERAZIONE SUPERO ROSSO. TRENO FERMO AL SEGNALE (indicare la funzione del segnale) DI (indicare la denominazione della località di servizio) A VIA IMPEDITA CON LETTERA "D" (oppure "A") ACCESA A LUCE FISSA (oppure LAMPEGGIANTE)».

Autorizzazione del regolatore della circolazione:

«TRENO FERMO AL SEGNALE (indicare la funzione del segnale) DI (indicare la denominazione della località di servizio) A VIA IMPEDITA CON LETTERA "D" (oppure "A") ACCESA A LUCE FISSA (oppure LAMPEGGIANTE), NULLA OSTA OPERAZIONE SUPERO ROSSO».

- **Segnali intermedi di blocco con lettera "A" luminosa accesa a luce fissa o lampeggiante.**

Comunicazione dell'agente di condotta:

«RICHIESTA OPERAZIONE SUPERO ROSSO. TRENO FERMO AL SEGNALE DI BLOCCO N°..... DISPOSTO A VIA IMPEDITA CON LETTERA "A" ACCESA A LUCE FISSA (oppure LAMPEGGIANTE)».

Autorizzazione del regolatore della circolazione:

«TRENO FERMO AL SEGNALE DI BLOCCO N°..... DISPOSTO A VIA





IMPEDITA CON LETTERA "A" ACCESA A LUCE FISSA (*oppure* LAMPEGGIANTE), NULLA OSTA OPERAZIONE SUPERO ROSSO».

c) Segnali di protezione propria di passaggio a livello - art. 53.1 b) RS disposti a via impedita.

- Comunicazione dell'agente di condotta
«RICHIESTA OPERAZIONE SUPERO ROSSO. TRENO FERMO AL SEGNALE KM A VIA IMPEDITA DI PROTEZIONE PROPRIA DI N°.... PL (*specificare il numero di PL protetti*)».
- Autorizzazione del regolatore della circolazione:
«TRENO FERMO AL SEGNALE KM A VIA IMPEDITA DI PROTEZIONE PROPRIA DI N°.... PL, NULLA OSTA OPERAZIONE SUPERO ROSSO».

d) Segnali di 1ª categoria delle località di servizio disposti a via libera con conferma di riduzione di velocità e avviso di via impedita a distanza anormalmente ridotta (rosso/giallo/giallo) in zona codificata di linee con BA.

- Comunicazione dell'agente di condotta:
«RICHIESTA OPERAZIONE SUPERO ROSSO. TRENO FERMO AL SEGNALE (*indicare la funzione del segnale*) DI (*indicare la denominazione della località di servizio*) A VIA LIBERA CON ASPETTO ROSSO/GIALLO/GIALLO».
- Autorizzazione del regolatore della circolazione:
«TRENO FERMO AL SEGNALE (*indicare la funzione del segnale*) DI (*indicare la denominazione della località di servizio*) A VIA LIBERA CON ASPETTO ROSSO/GIALLO/GIALLO, NULLA OSTA OPERAZIONE SUPERO ROSSO».

Articolo 3

(Esclusione del SSB per guasto/anormalità a bordo)

Nei casi di guasto/anormalità alle apparecchiature del SSB del sistema di protezione che comportano l'esclusione del SSB stesso, l'agente di condotta deve informarne il regolatore della circolazione con comunicazione registrata, specificando il punto di arresto del treno e la tratta da percorrere con il SSB escluso. Ricevuta tale comunicazione, il regolatore della circolazione, sulla base degli elementi forniti dall'agente di condotta e degli altri elementi relativi alla situazione della circolazione da lui rilevabili, e accertato per quanto possibile che l'arresto del treno non sia dipeso da un indebito superamento di un segnale a via impedita, confermerà con comunicazione registrata, all'agente di condotta di aver preso atto dell'esclusione del SSB. L'agente di condotta, ricevuta tale conferma, riprenderà la marcia nel rispetto della modalità operativa in atto.

Per le comunicazioni di cui sopra dovranno essere impiegate le formule di seguito specificate.

- Comunicazione dell'agente di condotta
«TRENO FERMO FRA IL KM ... E IL KM ... (*cippi chilometrici limitrofi*) TRA E
[*oppure* SULL'ITINERARIO DI (ARRIVO *oppure* PARTENZA) DI *oppure* AL SEGNALE (*indicare la funzione del segnale e l'eventuale denominazione della località di*





servizio)]...(*indicare il sistema di protezione*) ESCLUSO PER GUASTO DA A».

- Conferma del regolatore della circolazione:

«TRENO FERMO FRA IL KM ... E IL KM ... (*cippi chilometrici limitrofi*) TRA E
[*oppure SULL'ITINERARIO DI (ARRIVO oppure PARTENZA) DI oppure AL*
SEGNALE (*indicare la funzione del segnale e l'eventuale denominazione della località di*
servizio)], INTESO (*indicare il sistema di protezione*) ESCLUSO PER GUASTO DA
A».

Articolo 4

Qualora per la partenza di un treno o per la ripresa della marcia l'autorizzazione al movimento venga concessa dal regolatore della circolazione con prescrizione di movimento – compresa l'accensione a luce lampeggiante del segnale di avanzamento o di avvio – l'autorizzazione all'effettuazione dell'operazione di "Supero Rosso" o di esclusione del SSB è implicita nella prescrizione ricevuta per il superamento del segnale a via impedita o per la ripresa della marcia.

L'agente di condotta potrà riprendere la marcia nel rispetto delle norme in vigore e delle prescrizioni ricevute.

Nei casi di ripresa della marcia dai segnali permissivi di blocco automatico disposti a via impedita l'effettuazione dell'operazione di "Supero Rosso" è implicita nella comunicazione registrata di cui all'art. 48 comma 3 del Regolamento sui segnali, come modificato dalla presente Disposizione.

PARTE III: DISPOSIZIONI ATTUATIVE.

Articolo 5

Il contenuto della presente Disposizione costituisce "norma di interfaccia" fra RFI e le Imprese Ferroviarie.

Articolo 6

Le Imprese Ferroviarie e le Strutture periferiche di RFI, nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi Sistemi di Gestione della Sicurezza, restano incaricate di portare a conoscenza del personale interessato i contenuti della presente Disposizione di esercizio che, a cura di questa Direzione Tecnica, è pubblicata in formato .pdf nel "Quadro di riferimento norme e documenti sicurezza ed esercizio ferroviario" sul sito www.rfi.it e, per il personale di RFI, anche nella banca dati on-line e-POD RFI.

Articolo 7

La presente Disposizione di esercizio entra in vigore il giorno 30 aprile 2013; dalla stessa data è abrogata la Disposizione di esercizio n. 12 del 10/12/2012.



Pagina 7 di 7

Giovanni Costa

ALLEGATO 1.A - SEGNALE PERMISSIVO CON PERMISSIVITA’ PERMANENTE (PRIMA FORMULA) O TEMPORANEA CON LETTERA “P” ACCESA A LUCE FISSA O LAMPEGGIANTE (SECONDA FORMULA)

Data.....	Dispaccio N°/..... del DM/DPC/DCO.
Ora Trasm.....	Nome DM/DPC/DCO
«TRENO FERMO AL SEGNALE PROSEGUITE LA MARCIA CON LE MODALITA’ DELL’ARTICOLO 48 COMMA 4 RS».	
<i>oppure</i>	
«TRENO FERMO AL SEGNALE PROSEGUITE LA MARCIA CON LE MODALITA’ DELL’ARTICOLO 48 COMMA 4 E 5 RS».	
N°...../..... del PdC	Nome PdC

ALLEGATO 1.B - SEGNALE DI AVANZAMENTO O AVVIO ATTIVO A LUCE FISSA

Data.....	Dispaccio N°/..... del PdC.
Ora Trasm.....	Nome PdC.....
«RICHIESTA OPERAZIONE SUPERO ROSSO. TRENO FERMO AL SEGNALE (indicare la funzione del segnale) DI (indicare la denominazione della località di servizio) A VIA IMPEDITA CON SEGNALE DI AVANZAMENTO (oppure AVVIO) ATTIVO A LUCE FISSA».	
N°...../..... del DM/DPC/DCO	Nome DM/DPC/DCO

Data.....	Dispaccio N°/..... del DM/DPC/DCO.
Ora Trasm.....	Nome DM/DPC/DCO
«TRENO FERMO AL SEGNALE (indicare la funzione del segnale) DI (indicare la denominazione della località di servizio) A VIA IMPEDITA CON SEGNALE DI AVANZAMENTO (oppure AVVIO) ATTIVO A LUCE FISSA, NULLA OSTA OPERAZIONE SUPERO ROSSO».	
N°...../..... del PdC	Nome PdC

ALLEGATO 1.C - SEGNALE DI LOCALITÀ DI SERVIZIO CON LETTERA LUMINOSA "D" O "A" ACCESA A LUCE FISSA O LAMPEGGIANTE

Data.....	Dispaccio N°/..... del PdC.
Ora Trasm.....	Nome PdC.....
«RICHIESTA OPERAZIONE SUPERO ROSSO. TRENO FERMO AL SEGNALE (indicare la funzione del segnale) DI (indicare la denominazione della località di servizio) A VIA IMPEDITA CON LETTERA "D" (oppure "A") ACCESA A LUCE FISSA (oppure ACCESA A LUCE LAMPEGGIANTE)».	
N°/..... del DM/DPC/DCO	Nome DM/DPC/DCO

Data.....	Dispaccio N°/..... del DM/DPC/DCO.
Ora Trasm.....	Nome DM/DPC/DCO
«TRENO FERMO AL SEGNALE (indicare la funzione del segnale) DI (indicare la denominazione della località di servizio) A VIA IMPEDITA CON LETTERA "D" (oppure "A") ACCESA A LUCE FISSA (oppure ACCESA A LUCE LAMPEGGIANTE) NULLA OSTA OPERAZIONE SUPERO ROSSO».	
N°/..... del PdC	Nome PdC

ALLEGATO 1.D - SEGNALE INTERMEDIO DI BLOCCO CON LETTERA "A" LUMINOSA ACCESA A LUCE FISSA O LAMPEGGIANTE

Data.....	Dispaccio N°/..... del PdC.
Ora Trasm.....	Nome PdC.....
«RICHIESTA OPERAZIONE SUPERO ROSSO. TRENO FERMO AL SEGNALE DI BLOCCO N° DISPOSTO A VIA IMPEDITA CON LETTERA "A" ACCESA A LUCE FISSA (oppure ACCESA A LUCE LAMPEGGIANTE)».	
N°/..... del DM/DPC/DCO	Nome DM/DPC/DCO

Data.....	Dispaccio N°/..... del DM/DPC/DCO .
Ora Trasm.....	Nome DM/DPC/DCO
«TRENO FERMO AL SEGNALE DI BLOCCO N° DISPOSTO A VIA IMPEDITA CON LETTERA "A" ACCESA A LUCE FISSA (oppure ACCESA A LUCE LAMPEGGIANTE) NULLA OSTA OPERAZIONE SUPERO ROSSO».	
N°/..... del PdC	Nome PdC

ALLEGATO 1.E – SEGNALE DI PROTEZIONE PROPRIA DI PASSAGGIO A LIVELLO (ART. 53.1B RS)

Data.....	Dispaccio N°/..... del PdC.
Ora Trasm.....	Nome PdC.....
«RICHIESTA OPERAZIONE SUPERO ROSSO. TRENO FERMO AL SEGNALE KM A VIA IMPEDITA DI PROTEZIONE PROPRIA DI N° PL <i>(Specificare il numero di pl protetti)</i> ».	
N°/..... del DM/DPC/DCO	Nome DM/DPC/DCO

Data.....	Dispaccio N°/..... del DM/DPC/DCO.
Ora Trasm.....	Nome DM/DPC/DCO
« TRENO FERMO AL SEGNALE KM A VIA IMPEDITA DI PROTEZIONE PROPRIA DI N° PL, NULLA OSTA OPERAZIONE SUPERO ROSSO».	
N°/..... del PdC	Nome PdC

ALLEGATO 1.F - SEGNALE CON ASPETTO “ROSSO GIALLO GIALLO” IN ZONA CODIFICATA DI LINEA BACC

Data.....	Dispaccio N°/..... del PdC.
Ora Trasm.....	Nome PdC.....
«RICHIESTA OPERAZIONE SUPERO ROSSO. TRENO FERMO AL SEGNALE <i>(indicare la funzione del segnale)</i> DI <i>(indicare la denominazione della località di servizio)</i> A VIA LIBERA CON ASPETTO ROSSO/GIALLO/GIALLO».	
N°/..... del DM/DPC/DCO	Nome DM/DPC/DCO

Data.....	Dispaccio N°/..... del DM/DPC/DCO.
Ora Trasm.....	Nome DM/DPC/DCO.....
«TRENO FERMO AL SEGNALE <i>(indicare la funzione del segnale)</i> DI <i>(indicare la denominazione della località di servizio)</i> A VIA LIBERA CON ASPETTO ROSSO/GIALLO/GIALLO NULLA OSTA OPERAZIONE SUPERO ROSSO».	
N°/..... del PdC	Nome PdC

N.B. PER L'APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA IL MACCHINISTA DEVE AVER PREVENTIVAMENTE ARRESTATO IL TRENO AL SEGNALE.

ALLEGATO 1.G - ESCLUSIONE SSB PER GUASTO/ANORMALITÀ A BORDO

Data.....	Dispaccio N°/..... del PdC.
Ora Trasm.....	Nome PdC.....
«TRENO FERMO FRA IL KM E IL KM (cippi chilometrici limitrofi) TRA E [oppure SULL’ITINERARIO DI (ARRIVO oppure PARTENZA) DI oppure AL SEGNALE (indicare la funzione del segnale e l’eventuale denominazione della località di servizio)]....(indicare il sistema di protezione) ESCLUSO PER GUASTO DA A».	
N°/..... del DM/DPC/DCO.	Nome DM/DPC/DCO

Data.....	Dispaccio N°/..... del DM/DPC/DCO.
Ora Trasm.....	Nome DM/DPC/DCO.....
«TRENO FERMO FRA IL KM E IL KM (cippi chilometrici limitrofi) TRA E [oppure SULL’ITINERARIO DI (ARRIVO oppure PARTENZA) DI oppure AL SEGNALE (indicare la funzione del segnale e l’eventuale denominazione della località di servizio)], INTESO (indicare il sistema di protezione) ESCLUSO PER GUASTO DA A».	
N°/..... del PdC	Nome PdC

ALLEGATO 2 - DISPOSIZIONE ESERCIZIO RFI N. 16 DEL 11.11.2013



Direzione Tecnica
Il Direttore

DISPOSIZIONE DI ESERCIZIO N° 16 del 11 NOV. 2013

"Procedure di interfaccia. Ripetizione in cabina di guida dell'aspetto rosso/giallo/giallo di un segnale di prima categoria"

**Il Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale
Rete Ferroviaria Italiana - RFI S.p.A**

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 recante "Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2005/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie" e successive modifiche e integrazioni;

VISTI la direttiva n. 1/2012 del 9 agosto 2012 e il decreto n. 4/2012 del 9 agosto 2012, emanati dal Direttore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie;

VISTA la nota RFI-DTC\A0011\P\2012\0003721 del 19/12/2012;

VISTA la Disposizione di esercizio di RFI n. 1/2013 del 13/2/2013;

VISTA la Prescrizione di esercizio n. RFI-DTC\A0011\P\2013\0001343 del 24/4/2013 concernente la "Sospensione applicazione dell'articolo 2, comma 2, lettera "d" della Disposizione di esercizio n. 01/2013";

VISTA la nota RFI-DTC\A0011\P\2013\0001347 del 24/4/2013 concernente la "Sospensione applicazione dell'articolo 2, comma 2, lettera "d" della Disposizione di esercizio n. 01/2013 del 14 febbraio 2013";

VISTA la nota RFI-DTC.STS\A0011\P\2013\0000287 del 24/4/2013 concernente la "Disposizione di esercizio n. 01/2013 - Piano di Upgrade degli impianti per applicazione codice 120 sulla sezione a monte di un segnale presentante aspetto R/G/G.";

Pagina 1 di 3



Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497 del r.d.l. n. 186/2003

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Cap. S.S. euro 32.007.632.680,00

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma

Cod. Fisc. 01585570961 e P. IVA 010300810

Copia conforme all'originale



Di 2 3 pagine



VISTA la nota RFI-DTC\A0011\P\2013\0001415 del 30/4/2013;

VISTA la Prescrizione di esercizio n. RFI-DTC\A0011\P\2013\0001830 del 5/6/2013 concernente l' "Autorizzazione all'effettuazione dell'operazione di Supero Rosso in corrispondenza dei segnali di 1ª categoria delle località di servizio disposti a via libera con conferma di riduzione di velocità e avviso di via impedita a distanza anormalmente ridotta (rosso/giallo/giallo) in zona codificata di linee con BA (art. 2, comma 2, lettera "d" della Disposizione di esercizio n. 1/2013)";

VISTA la nota RFI-DTC\A0011\P\2013\0002724 del 10/9/2013 concernente la "Conferma Prescrizione di esercizio. Sospensione applicazione dell'articolo 2, comma 2, lettera "d" della Disposizione di esercizio n. 01/2013 del 13/2/2013 in attesa dei necessari interventi tecnologici";

VISTE le note ANSF n. 3084/2013 del 30/4/2013 e n. 6691/2013 del 19/9/2013 emanate dal Direttore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie;

VISTO il Rapporto di Risk Assessment/Risk Management n. RFI-DTC-NCR\A0011\P\2013\1312 del 26/3/2013;

VISTA la Relazione finale RFI-DTC-NCR\A0011\P\2013\0004168 del 31/10/2013 elaborata ai sensi della procedura RFI SDR SIGS P 16 1 1;

emana la seguente:

DISPOSIZIONE DI ESERCIZIO

Articolo 1

(Codice 120 associato a segnali con aspetto rosso/giallo/giallo)

Sulle linee con blocco elettrico automatico a correnti codificate, a monte di un segnale di 1ª categoria con aspetto rosso/giallo/giallo può essere captato a bordo il codice 120, qualora l'itinerario a valle del segnale non sia ingombro.

Resta inteso che, in tal caso, qualora - per situazioni eccezionali - non venga garantita l'occupazione dei circuiti di binario da parte di un eventuale ostacolo, l'ingresso del treno sul binario deve avvenire dopo che il regolatore della circolazione abbia provveduto:

- ad arrestare il treno al segnale disposto a via impedita;
- a notificare al treno stesso con prescrizione l'ingresso su binario ingombro;
- a predisporre l'itinerario con aspetto del segnale rosso/giallo/giallo.

Articolo 2

(Operazione di "Supero Rosso")

Qualora a monte di un segnale di prima categoria che presenti l'aspetto rosso/giallo/giallo venga captato a bordo il codice 120 per il superamento del segnale stesso, l'operazione di "Supero Rosso" non è richiesta e pertanto non trova applicazione.



Pagina 2 di 3



la procedura prevista dall'articolo 2, comma 2, lettera "d", della disposizione di esercizio di RFI n. 1/2013 del 13/2/2013.

Articolo 3

(Attivazione delle modifiche impiantistiche)

Le località di servizio nelle quali è possibile captare il codice 120 a monte di un segnale con aspetto rosso/giallo/giallo devono essere portate a conoscenza del personale - con apposita Circolare Territoriale - almeno trenta giorni prima dell'attivazione delle modifiche impiantistiche.

Tale particolarità deve essere inoltre evidenziata nel Registro delle disposizioni di servizio della località stessa.

Articolo 4

(Norme di interfaccia, misure di salvaguardia)

Il contenuto della presente disposizione costituisce "norma di interfaccia" tra RFI e le imprese ferroviarie circolanti sulla infrastruttura ferroviaria nazionale, ai sensi del decreto ANSF 4/2012.

La presente disposizione ha impatto sul contenuto dei seguenti articoli dei testi normativi:

- NEAT (parte I sezione I): punto 4.3.3;
- NEAT (parte I sezione III): lettera c) punto 18.4.2;
- NEAT (parte I sezione IV): lettera c) punto 18.4.2.

Articolo 5

(Pubblicazione)

Le Imprese Ferroviarie e le Strutture periferiche di RFI, nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi Sistemi di Gestione della Sicurezza, restano incaricate di portare a conoscenza del personale interessato i contenuti della presente Disposizione di esercizio che, a cura di questa Direzione Tecnica, è pubblicata in formato .pdf nel "Quadro di riferimento norme e documenti sicurezza ed esercizio ferroviario" sul sito www.rfi.it e, per il personale di RFI, anche nella banca dati on-line e-POD RFI.

Articolo 6

(Entrata in vigore e abrogazioni)


La presente Disposizione di esercizio entra in vigore alle ore 00.01 del 14/12/2013.

A partire dalla stessa ora e data sono abrogate la Prescrizione di esercizio n. RFI-DTC\A0011\P\2013\0001343 del 24/4/2013 e la Prescrizione di esercizio n. RFI-DTC\A0011\P\2013\0001830 del 5/6/2013.



Pagina 3 di 3

Giovanni Costa



ALLEGATO 3 - DISPOSIZIONE ESERCIZIO RFI N. 6 DEL 28.04.2015



Official Global Rail Carrier



Direzione Tecnica
Il Direttore

DISPOSIZIONE DI ESERCIZIO N° **06** del **28 APR. 2015**

**"Procedura di interfaccia. Modifiche al Regolamento sui segnali
in uso sulla Infrastruttura ferroviaria nazionale".**

**Il Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale
Rete Ferroviaria Italiana - RFI S.p.A.**

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 recante "Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie";

VISTI il decreto n. 4/2012 del 9 agosto 2012 e la direttiva n. 1/dir/2012 del 9 agosto 2012 emanati dal Direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF);

VISTA la nota RFI-DTC\A0011\P\2012\0003721 del 19/12/2012 con cui RFI comunica di aver assunto il "sistema di riferimento" di cui alla direttiva ANSF n. 1/dir/2012;

VISTO il Regolamento sui segnali in uso sulla Infrastruttura ferroviaria nazionale (RS);

VISTA la nota ANSF n. 6100/2014 del 8/09/2014 riguardante l'eliminazione dal Regolamento sui segnali in uso sull'Infrastruttura ferroviaria nazionale della limitazione a 30 km/h di cui al paragrafo dell'articolo 41 relativo all'avviso di via impedita e delle norme sui segnali semaforici;

VISTE le disposizioni di esercizio di RFI n. 1 del 13/02/2013, n. 1 del 27/01/2014, n. 8 del 30/06/2014 e n. 11 del 18/07/2014, nonché la prescrizione di esercizio RFI-DTC\A0011\P\2014\0001834 del 13/6/2014;

VISTA la nota RFI-DTC\A0011\P\2014\0003327 del 26/11/2014 con cui la Direzione Tecnica di RFI ha inviato, fra gli altri, all'ANSF e alle Imprese ferroviarie la bozza di disposizione di esercizio riguardante alcune modifiche al Regolamento sui segnali in uso sulla infrastruttura ferroviaria nazionale;

VISTA la nota inviata dall'Impresa ferroviaria Trenitalia del 17/12/2014
Pagina 1 di 15



Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
a norma dell'art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 188/2003
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. euro 31.912.512.180,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01008081000 - R.E.A. 758300





(prot. TRNIT-DT\P\2014\0065797) avente per oggetto: "Bozza di disposizione di esercizio riguardante alcune modifiche al Regolamento sui segnali in uso sulla Infrastruttura ferroviaria nazionale";

VISTA la nota inviata per e-mail il 23/12/2014 dall'Impresa ferroviaria Trenord avente per oggetto: "Osservazioni in merito alla bozza della disposizione per le modifiche al Regolamento sui segnali in uso sulla Infrastruttura ferroviaria nazionale";

VISTA la nota inviata dall'Impresa ferroviaria NTV del 23/12/2014 (prot. 14/357.01/P_TRF) avente per oggetto: "Bozza di disposizione di esercizio riguardante alcune modifiche al Regolamento sui segnali in uso sulla Infrastruttura ferroviaria nazionale";

VISTA la nota inviata dall'Impresa ferroviaria Rail Cargo Carrier del 23/12/2014 (prot. 479/2014) avente per oggetto "Bozza di disposizione di esercizio riguardante alcune modifiche al Regolamento sui segnali in uso sulla Infrastruttura ferroviaria nazionale – Osservazioni da parte di questa IF";

VISTA la nota inviata dall'Impresa ferroviaria Sangritana del 15/01/2015 (prot. 267/2015/FOR) avente per oggetto: "Osservazioni alla Bozza di disposizione di esercizio riguardante alcune modifiche al Regolamento sui segnali in uso sulla Infrastruttura ferroviaria nazionale";

VISTA la nota inviata dall'Associazione di Imprese ferroviarie FerCargo il 13/02/2015 (prot. CT/001/2015) avente per oggetto: "Nota RFI-AD/A0011/P/2014/0003327 del 26/11/2014. Bozza di disposizione di esercizio riguardante alcune modifiche al regolamento segnali in uso sulla IFN";

TENUTO CONTO dell'incontro con gli operatori ferroviari del 18/02/2015 a Roma;

RITENUTO necessario espungere dal testo delle modifiche la parte inerente alle segnalazioni di testa e di coda che costituiranno apposito successivo provvedimento;

VISTA la relazione finale RFI-DTC-NCR\A0011\P\2015\000978 del 27/04/2015 elaborata ai sensi della procedura RFI SDR SIGS P 16 1 2;

emana la seguente:

DISPOSIZIONE DI ESERCIZIO

Articolo 1

(Finalità e campo di applicazione)

1. Con la presente disposizione di esercizio sono emanate modifiche al *Regolamento*





sui segnali in uso sulla Infrastruttura ferroviaria nazionale (RS) in applicazione dei principi normativi stabiliti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, dei contenuti delle disposizioni di esercizio n. 1/2013 del 13/2/2013, n. 8/2014 del 30/6/2014 e n. 11/2014 del 18/7/2014, nonché dei contenuti della disposizione di RFI n. 27/2005 facente parte del sistema di riferimento adottato da RFI con la nota RFI-DTC\A0011\P\2012\0003721 del 19/12/2012.

2. La presente disposizione di esercizio si applica all'Infrastruttura ferroviaria nazionale con esclusione delle linee nelle quali il personale dei treni interviene nel controllo degli incroci.

Articolo 2

(Modifiche normative)

Al RS sono apportate le modifiche seguenti.

All'articolo 2 è apportata la seguente modifica:

- Il comma 3 è così sostituito:

3. Tutte le linee sono esercitate con regimi di blocco elettrico (automatico, conta-assi o manuale), con regime di blocco radio o, in determinate condizioni di degrado dei predetti regimi, con il regime di blocco telefonico; le prescrizioni del presente Regolamento, quando si riferiscono esplicitamente ai regimi di blocco elettrico o blocco radio, presuppongono il loro regolare funzionamento, salvo diversamente specificato.

All'articolo 5 è apportata la seguente modifica:

- Il comma 2 è soppresso.


All'articolo 7 è apportata la seguente modifica:

- Il comma 2 è così sostituito:

2. Più di tre fischi brevi e vibrati sono il segnale di allarme e prescrivono parimenti la pronta ed energica chiusura di tutti i freni. Questo segnale vale anche per richiamare l'attenzione del personale delle stazioni e della linea per l'adozione delle possibili misure di sicurezza.

L'articolo 18 è soppresso.

All'articolo 27 sono apportate le seguenti modifiche:





- Il secondo capoverso del comma 2 è così sostituito:

Sulle linee, riportate nell'orario di servizio, dove è attiva la funzione "chiamata di emergenza" del sistema di telefonia mobile GSM-R, si dovrà utilizzare tale funzione secondo quanto previsto dalle apposite procedure.

- La nota (2) relativa al comma 4 diventa nota (1).
- Il terzo capoverso del comma 9 è soppresso.

All'articolo 28 sono apportate le seguenti modifiche:

- Il titolo è così sostituito:

Segnale di attenzione. Segnale di avviso di rallentamento o di avviso di fermata notificata.

- Il comma 1 è così sostituito:

1. Il segnale di attenzione è una vela a forma quadrata dipinta in giallo con contorno nero; sia di giorno che di notte proietta sempre una luce gialla. Esso si usa in precedenza ad un segnale luminoso di 1ª categoria di protezione di stazione munita di scambi tallonabili con ritorno automatico nella posizione iniziale (art. 53ter).

- La figura a) è soppressa.
- La didascalia della figura b) è soppressa.
- Il comma 4 è così sostituito:

4. Il segnale di attenzione e quello di avviso di rallentamento o di avviso di fermata notificata impongono all'agente di condotta di mettersi in condizione di rispettare i segnali che essi precedono.

All'articolo 31 è apportata la seguente modifica:

- Il secondo capoverso del comma 1 è così sostituito:

La collocazione sul terreno dei segnali di rallentamento deve avvenire contestualmente alla collocazione dei punti informativi del sistema SCMT/SSC e nel tempo strettamente necessario alla loro posa in opera.

- Il terzo capoverso del comma 1 è soppresso.

All'articolo 33 sono apportate le seguenti modifiche:

- Il secondo capoverso del comma 1 è così sostituito:

Il numero superiore rappresenta sempre la velocità minore ammessa ed è scritto con cifre di maggiori dimensioni del numero o dei numeri sottostanti (figure 1 e 2) che si seguono in ordine crescente.





- La figura 3 è soppressa.
- Il secondo capoverso del comma 4 è soppresso.

All'articolo 36 sono apportate le seguenti modifiche:

- Il secondo, terzo e quarto capoverso del comma 1 sono soppressi.
- Il comma 2 è soppresso.
- Il comma 4 è così sostituito:

4. I segnali fissi delle stazioni, relativi ai binari di corsa e agli altri binari sui quali è consentito il transito senza fermata, devono essere disposti a via libera per il transito anche per i treni aventi fermata d'orario o prescritta, ad eccezione dei casi di seguito specificati:

- a) notifica al treno di prescrizioni di movimento;
- b) fermata facoltativa del treno;
- c) PL protetti dai segnali di partenza;
- d) termine corsa del treno;
- e) particolari situazioni d'impianto individuate dalle Unità periferiche di RFI;
- f) situazioni contingenti che potrebbero arrecare pregiudizio alla sicurezza della circolazione o dell'esercizio ferroviario.

Nei casi su indicati i segnali devono essere disposti come di seguito specificato:

Segnale di partenza:	Via impedita.
Segnale di protezione:	Via libera con avviso di via impedita.
Segnale di avviso a distanza:	Via libera.

L'agente di condotta deve effettuare le fermate d'orario o prescritte indipendentemente dalle indicazioni fornite dai segnali fissi.

- Il comma 4bis è soppresso.
- Il comma 5 è così sostituito:

5. Nelle fermate sprovviste di segnali, per arrestare un treno che ha indicata in orario la fermata facoltativa basta esporre un segnale di arresto a mano davanti al fabbricato viaggiatori. Nelle suddette fermate i treni in questione devono sempre limitare la velocità a non più di 30 km/h.

All'articolo 38 sono apportate le seguenti modifiche:

- L'ultimo capoverso del comma 1 è soppresso.
- Il comma 2 è soppresso.

All'articolo 39 sono apportate le seguenti modifiche:

- Il secondo alinea del comma 1 è soppresso.





- Il comma 2 è soppresso.

All'articolo 41 è apportata la seguente modifica:

- Il quarto e quinto capoverso inerenti ai segnali di avviso sono così modificati:

Qualora il segnale di 1ª categoria venga trovato a via libera o si disponga a via libera dopo l'arresto del treno, l'agente di condotta potrà proseguire la corsa attenendosi alle indicazioni fornite dal segnale stesso, nonché alle apposite procedure relative ai sistemi di controllo o protezione della marcia del treno.

Gli articoli 44, 45, 46 e 47 sono soppressi.

All'articolo 48 sono apportate le seguenti modifiche:

- Il terzo capoverso del comma 3 è così sostituito:

Nel caso in cui al Dirigente non risulti la presenza di treni sul tratto di linea, questi ne informerà l'agente di condotta e con comunicazione registrata lo autorizzerà a riprendere la marcia:

- nel caso di segnali con permissività permanente, secondo quanto stabilito al successivo comma 4;
 - nel caso di segnali con permissività temporanea con lettera "P" luminosa, secondo quanto stabilito ai successivi commi 4 e 5,
- utilizzando rispettivamente le seguenti formule:

«TRENO FERMO AL SEGNALE PROSEGUITE LA MARCIA CON LE MODALITÀ DELL'ARTICOLO 48 COMMA 4 RS»;

oppure:

«TRENO FERMO AL SEGNALE PROSEGUITE LA MARCIA CON LE MODALITÀ DELL'ARTICOLO 48 COMMI 4 E 5 RS».

- Il comma 4 è così sostituito:

4. Il superamento di un segnale permissivo disposto a via impedita impone all'agente di condotta la marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h fino al successivo segnale di 1ª categoria che non preavvisi un successivo segnale a via impedita. L'agente di condotta deve inoltre rispettare d'iniziativa la specifica marcia a vista, disciplinata dalle apposite norme, in corrispondenza di tutti i PL protetti dal segnale permissivo superato a via impedita, anche se trattasi di segnale con permissività temporanea con lettera "P" accesa a luce fissa, lampeggiante o da considerarsi tale di cui al successivo comma 5. Nel caso di treni serviti da veicoli muniti di apparecchiatura di ripetizione continua dei segnali in macchina, l'agente di condotta che abbia superato un segnale permissivo a via impedita non osserverà i suddetti obblighi di marcia a vista solo nei casi previsti dalle apposite Istruzioni.

- L'ottavo capoverso del comma 5 è così sostituito:





Mediante la lettera **"P"** luminosa può essere conferita permissività a particolari segnali di blocco automatico a cui è associata la funzione o la protezione di punti singolari della linea (posto di verifica boccole, raccordi, zone soggette a caduta massi). Nell'orario di servizio deve essere riportata l'indicazione che al segnale di BA è associata anche la funzione o la protezione del punto singolare della linea. Nel caso in cui detti segnali, a seguito dello spegnimento della **"P"** luminosa, perdano il carattere di permissività, per il loro superamento a via impedita l'agente di condotta, trascorsi 3 minuti dall'arresto del treno, dovrà comunicare in ogni caso con il Dirigente della stazione successiva. Se trattasi di segnale a protezione di un raccordo in linea, il Dirigente, espletati gli eventuali accertamenti di cui al precedente comma 3, dovrà autorizzare con prescrizione il proseguimento del treno con il segnale a via impedita e lettera **"P"** spenta da considerare accesa a luce lampeggiante.

- Dopo il nono capoverso del comma 5 è inserito il seguente nuovo capoverso:

Se trattasi di segnale con funzione di posto di verifica boccole, dovranno essere osservate le norme emanate dall'Unità centrale competente per l'esercizio degli impianti di rilevamento della temperatura delle boccole (RTB). In caso di spegnimento della lettera **"P"** luminosa per guasto, il Dirigente, espletati gli eventuali accertamenti di cui al precedente comma 3, dovrà autorizzare con prescrizione il proseguimento del treno con il segnale a via impedita e lettera **"P"** spenta da considerare accesa a luce fissa, esonerando l'agente di condotta dall'eseguire la visita al materiale (1).

(1) "Proseguite dal PBA n° ... con segnale disposto a via impedita con lettera "P" da considerare accesa a luce fissa. Nessun allarme RTB associato a vostro treno. Siete esonerato dall'eseguire la visita al materiale o, se lo spegnimento della lettera P sia dovuto al rilevatore RTB guasto di cui non sia avvenuta l'esclusione del collegamento di allarme con il segnale, RTB km ... guasto. Siete esonerato dall'eseguire la visita al materiale".

- Il primo capoverso del comma 7 è così sostituito:

7. Nel caso di circolazione con il regime del blocco telefonico, qualora il tratto di linea interessato al guasto del blocco automatico comprenda località di servizio intermedie impresenziate, per il superamento dei relativi segnali di protezione o partenza, ai quali sia stata conferita la permissività temporanea, incontrati dal treno a via impedita, l'agente di condotta deve rispettare quanto di seguito indicato, tenendo conto che l'autorizzazione a riprendere la corsa è implicita nella notifica dell'esistenza della via libera di blocco telefonico.

- La lettera a) del comma 7 è così sostituita:

a) Segnale di protezione di stazione a via impedita con lettera **"P"** accesa a luce fissa, l'agente di condotta deve riprendere la corsa e proseguire effettuando la marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h fino al successivo segnale di partenza; l'agente di condotta dovrà inoltre rispettare d'iniziativa la specifica marcia a vista, disciplinata dalle apposite norme, in corrispondenza di tutti i PL protetti dal segnale di protezione.





- La lettera b) del comma 7 è così sostituita:

b) Segnale di partenza di stazione a via impedita con lettera **"P"** accesa a luce fissa, l'agente di condotta deve riprendere la corsa e proseguire effettuando la marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h fino al termine dell'itinerario di partenza; l'agente di condotta dovrà inoltre rispettare d'iniziativa la specifica marcia a vista, disciplinata dalle apposite norme, in corrispondenza di tutti i PL protetti dal segnale di partenza. Quando i PL protetti dal segnale di partenza siano ubicati oltre il termine dell'itinerario di partenza, l'obbligo della marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h deve essere rispettato fino al raggiungimento dell'ultimo PL protetto. Tale procedura deve essere applicata anche per i segnali di protezione di Bivio e PC incontrati a via impedita con lettera **"P"** accesa a luce fissa.

All'articolo 48 ter sono apportate le seguenti modifiche:

- Il comma 12 è così sostituito:

12. Ai segnali muniti di lettera luminosa **"A"** può essere assegnata, previa autorizzazione dell'Unità centrale competente, anche la funzione o la protezione di punti singolari della linea diversi dai raccordi (posto di verifica boccole, zona soggetta a caduta massi).

- Il comma 13 è così sostituito:

13. Nell'orario di servizio deve essere riportata l'indicazione che i segnali di cui ai commi 10, 11 e 12, oltre alla funzione di blocco, associano anche altre funzioni (posto di verifica boccole, protezione raccordo in linea, protezione zona caduta massi).

- Il primo capoverso del comma 14 è così sostituito:

14. Un segnale di protezione di una stazione a via impedita con lettera **"D"** accesa a luce fissa impone all'agente di condotta, dopo la fermata, l'obbligo di riprendere la corsa procedendo con marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h sull'itinerario di arrivo e di mettersi in condizione di rispettare il successivo segnale di partenza. L'agente di condotta inoltre deve effettuare d'iniziativa la marcia a vista specifica, disciplinata dalle apposite norme, in corrispondenza di tutti i PL protetti dal segnale stesso.

- Il primo capoverso del comma 15 è così sostituito:

15. Un segnale a via impedita con lettera **"A"** accesa a luce fissa impone all'agente di condotta, dopo la fermata, l'obbligo di riprendere la corsa, tenendo presente che esiste la via libera di blocco elettrico, e di procedere con marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h sull'itinerario di partenza qualora si tratti di un segnale di una località di servizio (partenza di stazione, protezione di bivio, ecc.). L'agente di condotta inoltre deve effettuare d'iniziativa la marcia a vista specifica, disciplinata dalle apposite norme, in corrispondenza di tutti i PL protetti dal segnale stesso.





- Il comma 17 è così sostituito:

17. Per il superamento di un segnale di posto di blocco intermedio a via impedita e con lettera "A" spenta, anche di quelli a cui è associata la funzione o la protezione di punti singolari della linea (posto di verifica boccole, raccordo, zona soggetta a caduta massi), l'agente di condotta, trascorsi 3 minuti dall'arresto del treno e, solo sulle linee con blocco elettrico manuale, dopo aver accertato anche l'impresenziamento dell'impianto, dovrà comunicare in ogni caso con il Dirigente della stazione successiva che autorizzerà il proseguimento del treno con le specifiche modalità previste dalle Istruzioni di servizio o, se trattasi di segnale con funzione di posto di verifica boccole o di protezione di zona caduta massi, con le norme specifiche emanate dall'Unità centrale competente o riportate nell'orario di servizio.

Se trattasi di segnale con funzione di posto di verifica boccole, in caso di spegnimento della lettera "A" luminosa per guasto, il Dirigente, espletati gli accertamenti del caso, dovrà autorizzare con prescrizione il proseguimento del treno con il segnale a via impedita e lettera "A" spenta da considerare accesa a luce fissa, esonerando l'agente di condotta dall'eseguire la visita al materiale (2).

(2) "Proseguite dal PBI n° ... con segnale disposto a via impedita con lettera "A" da considerare accesa a luce fissa. Nessun allarme RTB associato a vostro treno. Siete esonerato dall'eseguire la visita al materiale o, se lo spegnimento della lettera A sia dovuto al rilevatore RTB guasto di cui non sia avvenuta l'esclusione del collegamento di allarme con il segnale, RTB km ... guasto. Siete esonerato dall'eseguire la visita al materiale".

modificato da Disp. RFI
7/2016

All'articolo 49 sono apportate le seguenti modifiche:

- Il primo capoverso del comma 2 è soppresso.
- Il secondo capoverso del comma 3 è così sostituito:

Sulle linee esercitate con il regime di circolazione del blocco automatico un treno può essere esonerato (1) con prescrizione, dalla precedente stazione, dal rispetto dei segnali di blocco intermedi; nel caso questi siano muniti di lettera "P" luminosa, l'esonero dal rispetto del segnale è valido solo se lo stesso mantiene il carattere di permissività (lettera "P" accesa) allorché viene incontrato dal treno.


(1) Tale esonero è relativo alla sola funzione di blocco.

- Il terzo capoverso del comma 3 è così sostituito:

Sulle linee esercitate con gli altri regimi di circolazione, un treno può essere autorizzato con prescrizione dalla precedente stazione a riprendere la corsa dai segnali di blocco intermedi che non proteggano punti singolari della linea (posto di verifica boccole, raccordo, zone soggetta a caduta massi) e dai segnali di protezione propria dei PL di cui all'art. 53, comma 1/a.

- Il terzo capoverso del comma 6 bis è così sostituito:

Quando eccezionalmente un treno debba partire da un binario sprovvisto di segnale, dovrà provvedersi con apposita prescrizione.





- Il quinto capoverso del comma 6 bis è così sostituito:

I segnali luminosi di 1ª categoria di protezione di determinate stazioni (art. 53ter) sono preceduti dal segnale di attenzione a vela quadrata di cui all'art. 28, comma 1, anziché dal segnale di avviso.

- Il testo del comma 7 è così sostituito:

7. Quando l'agente di condotta si avvicina ad un segnale a più luci o a un gruppo di segnali a candeliero o su ponte segnali (1) deve rispettare la segnalazione che lo riguarda, indipendentemente dalle indicazioni presentate dalle luci vicine.

(1) I ponti segnali si utilizzano dove mancano interbinari adatti per l'impianto dei segnali.

- L'ultimo capoverso del comma 9 è così modificato:

Un treno fermo ad un segnale di 1ª categoria di protezione di una fermata a via impedita può essere fatto avanzare senza attendere che il segnale assuma l'indicazione di via libera, con le norme previste per le stazioni disabilite.

L'articolo 50 è soppresso.

All'articolo 51 sono apportate le seguenti modifiche:

- Il comma 2 è così sostituito:

I segnali sussidiari di partenza servono a precisare il binario dal quale si effettua la partenza. Essi sono segnali di 1ª categoria ad una sola luce, generalmente più bassi dei comuni segnali.

- L'ultimo capoverso del comma 6 è così sostituito:

Il segnale di «avvio» può essere applicato anche ai segnali di blocco delle località di servizio diverse dalle stazioni (protezione dei bivi e dei posti di comunicazione, ecc.). Previa autorizzazione delle Unità periferiche di RFI, il segnale di «avvio» può essere posto sullo stante dell'indicatore alto di partenza che precede il segnale di partenza; in tal caso, l'attivazione dello stesso è subordinata all'attivazione del segnale di avvio applicato su successivo segnale di partenza. I binari muniti di indicatore alto di partenza dotato di segnale di «avvio» sono indicati nel Fascicolo Linea.

- L'ultimo capoverso del comma 9 è così sostituito:

Nel Fascicolo Linea, per ciascuna località di servizio interessata, devono essere specificati:

- i binari muniti di segnale ripetitore di partenza;
- gli aspetti che il segnale ripetitore di partenza può assumere;
- la distanza tra il segnale ripetitore di partenza e il successivo segnale di 1ª categoria;
- l'esistenza o meno, sullo stesso stante del segnale ripetitore di partenza, del segnale di avanzamento di cui al successivo articolo 51bis, comma 2.





All'articolo 51 bis sono apportate le seguenti modifiche:

- *Il comma 2 è così sostituito:*

2. Il segnale di «avanzamento» può essere applicato ai segnali di protezione di 1ª categoria. Esso è installato sullo stesso stante che porta le luci del segnale suddetto e al di sotto delle medesime. Il segnale di «avanzamento» può essere ripetuto anche dalla parte opposta a quella cui comanda.

Sulle linee a doppio binario non banalizzate, in assenza del segnale di 1ª categoria di protezione per le provenienze dal binario illegale, il segnale di «avanzamento» potrà essere applicato su stante apposito ubicato in corrispondenza del primo deviatoio della stazione e alla destra del binario illegale cui si riferisce.

Nelle stazioni munite di segnalamento plurimo di partenza, il segnale di «avanzamento» può essere applicato ai segnali di partenza interni purché distinti per binario.

Prevvia autorizzazione delle Unità periferiche di RFI, il segnale di «avanzamento» può essere applicato al segnale ripetitore di partenza distinto per binario, nonché sullo stante dell'indicatore alto di partenza quando precede un segnale di partenza interno.

L'attivazione del segnale di «avanzamento» sullo stante dell'indicatore alto di partenza è subordinata all'attivazione del segnale di «avanzamento» applicato al successivo segnale di partenza interno.

I binari muniti di indicatore alto di partenza dotato di segnale di «avanzamento» sono indicati nel Fascicolo Linea.

- *Il primo capoverso del comma 4 è così sostituito:*

4. I segnali di 1ª categoria semplici, nonché i segnali di 1ª categoria multipli quando il numero delle luci o dei gruppi di luci sia inferiore a quello delle direzioni, possono essere integrati con indicatori di direzione costituiti da quadri che, a mezzo di numeri luminosi, indicano la direzione di inoltrare (1).

(1) L'indicatore di direzione può essere ripetuto, per i segnali di partenza, anche dalla parte opposta a quella cui comanda il segnale.


All'articolo 52 è apportata la seguente modifica:

- *L'ultimo alinea del comma 4 è così sostituito:*

- dai treni in partenza da binari privi di distinto segnale, salvo il caso di partenza con segnale a via impedita. Pertanto, quando detti segnali bassi devono essere rispettati e non possono essere disposti a libero passaggio, l'autorizzazione alla partenza con comunicazione registrata da parte del Dirigente dovrà essere integrata con l'ulteriore prescrizione relativa ai segnali bassi, utilizzando la formula:

«NON TENETE CONTO DEI SEGNALE BASSI INCONTRATI SULL'ITINERARIO DI PARTENZA».

All'articolo 53 è apportata la seguente modifica:





- La lettera a) del comma 1 è così sostituito:

a) per passaggi a livello azionati o non azionati automaticamente dai treni mediante comuni segnali fissi luminosi, cui è attribuita la sola funzione di protezione dei passaggi a livello medesimi; a tali segnali può essere anche accoppiato l'avviso del successivo segnale di 1ª categoria.

All'articolo 53 bis sono apportate le seguenti modifiche:

- Il primo capoverso del comma 1 è così sostituito:

1. I passaggi a livello senza barriere sono muniti lato strada di segnali luminosi azionati automaticamente dai treni e sono protetti lato ferrovia con apposito segnale fisso, costituito da una vela rettangolare dipinta a scacchi gialli e neri, recante al centro un fanale che, quando è acceso, proietta in direzione del treno una luce bianca lampeggiante, sia di giorno che di notte.

- Il comma 3 è così sostituito:

3. I passaggi a livello di cui al comma 1 sono indicati in orario.

- Il secondo capoverso del comma 4 è così sostituito:

Qualora, all'approssimarsi del treno, detto segnale risulti anormalmente spento, l'agente di condotta deve procedere in corrispondenza dei PL interessanti rispettando la seguente procedura: nell'avvicinarsi a ciascun PL deve fischiare ripetutamente e procedere in modo da poter arrestare tempestivamente il treno qualora rilevi la presenza di un ostacolo sul PL stesso; nel caso in cui non vi siano ostacoli, il PL potrà essere oltrepassato con marcia a vista non superando la velocità di 4 km/h nell'impegnarlo con la testa del convoglio.

All'articolo 55 sono apportate le seguenti modifiche:

- Il titolo è così sostituito:

Visibilità dei segnali di 1ª categoria non preceduti da avviso.

- I commi 2 e 3 sono soppressi.

All'articolo 56 sono apportate le seguenti modifiche:

- Il comma 4 è così sostituito:

4. La protezione dei segnali non può considerarsi efficace se la manovra non è stata fatta tempestivamente, com'è prescritto al precedente comma 3. In ogni modo, dopo aver disposto a via impedita un segnale di 1ª categoria col corrispondente di avviso, l'agente che ne ha eseguita la manovra deve, prima di ingombrare il punto che con la manovra stessa intende proteggere, accertarsi che un treno non si sia già introdotto nel tratto compreso fra il segnale di avviso ed il punto protetto.

- L'ultimo capoverso del comma 6 è così sostituito:





I treni non possono essere esonerati da una precedente stazione dal rispetto dei segnali di protezione delle fermate nelle quali i viaggiatori di un treno debbano attraversare a raso i binari destinati al ricevimento dei treni. Per il superamento da parte dei treni di tali segnali disposti a via impedita, dovranno essere impartite le necessarie disposizioni locali alle stazioni interessate della linea.

L'articolo 57 è soppresso.

Il testo dell'articolo 58 è così sostituito:

1. La mancanza di segnalazione in un posto in cui dovrebbe trovarsi un segnale fisso, oppure l'imperfetta od incompleta indicazione di un segnale, nonché i segnali luminosi semplici o quelli di protezione dei passaggi a livello di cui Art. 53/1-b) con tutte le luci spente devono essere considerati come segnalazioni di via impedita. I treni potranno evitare la fermata nei casi di cui sopra quando abbiano ricevuto speciali comunicazioni o prescrizioni al riguardo.
2. L'agente di condotta quando rilevi in un segnale multiplo lo spegnimento di tutte le luci di uno dei segnali semplici che lo compongono deve arrestare il treno e potrà proseguire solo dopo accertato che la luce corrispondente alla linea che deve percorrere fornisca l'indicazione di via libera.

All'articolo 59 è apportata la seguente modifica:

- *Il comma 3 è soppresso.*


All'articolo 65 è apportata la seguente modifica:

- *Il comma 1 bis è soppresso.*

All'articolo 65 ter sono apportate le seguenti modifiche:

- *Il comma 1 è così sostituito:*
 1. Per individuare nelle stazioni il punto estremo da considerarsi protetto dal segnale di protezione, viene impiegato un picchetto "limite di manovra".
- *Il comma 2 è così sostituito:*
 2. Tale picchetto terminante a punta e dipinto a strisce bianche e nere orizzontali, è ubicato ad almeno 100 metri dal segnale di protezione verso la stazione.
- *Il comma 3 è soppresso.*

Il testo dell'articolo 75 è così sostituito:





1. In corrispondenza delle zone ove si svolgono lavori interessanti la linea, a lato del binario rimasto in esercizio e in precedenza al tratto di lavoro si devono collocare due tabelle F (art. 76), l'una a sinistra per le provenienze dal senso di sinistra o legale, l'altra a destra per le provenienze dal senso di destra o illegale.

2. Le tabelle F devono essere collocate, a cura del personale addetto al cantiere di lavoro, con la faccia portante la lettera rivolta verso la provenienza dei treni. Esse devono restare esposte per tutto il periodo di permanenza in linea del cantiere ed essere rimosse alla fine di detto periodo.

All'Allegato n. 1 – Segnaletica complementare sono apportate le seguenti modifiche:

- È inserito il seguente nuovo punto 7 bis:

7 bis) TABELLA PER POSTO DI VERIFICA BOCCOLE UBICATO IN CORRISPONDENZA DEL SEGNALE DI UN POSTO DI BLOCCO INTERMEDIO O DI LOCALITÀ DI SERVIZIO IMPRESEZIABILE

Tabella rettangolare a fondo bianco, recante in colore nero la scritta "PVB", applicata sullo stante di un segnale di posto di blocco intermedio di BA o di Bca o, sulle linee a dirigenza locale, di località di servizio impresenziabile.

Indica che al segnale è associata la funzione di posto di verifica boccole.



- Il testo del secondo capoverso del punto 9 è così modificato:

Individua un particolare punto di variazione della velocità massima e del grado di frenatura della linea in corrispondenza del culmine di una tratta ferroviaria.

All'Allegato 2 è apportata la seguente modifica:

- Gli esempi riferiti all'uso dei segnali di tipo semaforico sono soppressi.

Articolo 3

(Adeguamento degli impianti di RFI e aggiornamento dei FL)

Le Strutture periferiche di RFI, per quanto di competenza, restando incaricate di adeguare gli impianti di sicurezza e segnalamento in conformità a quanto stabilito dalla presente disposizione, con particolare riguardo alle modifiche all'articolo 41 del RS. Inoltre esse devono disporre per l'aggiornamento dei FL in base ai criteri indicati nell'allegato n. 1 alla presente disposizione (che integra il contenuto della disposizione di RFI n. 21 del 12/9/2003), con decorrenza a partire dall'entrata in vigore della presente.



disposizione.

Articolo 4

(Misure di salvaguardia e modifiche al sistema di riferimento di RFI)

1. Con la nota RFI-DTC\A0011\P\2012\0003721 del 19/12/2012 RFI ha adottato il "sistema di riferimento" al 31/12/2012 fra le norme di esercizio in vigore sulla Infrastruttura ferroviaria nazionale.

A tal proposito, in attesa del completamento del processo di riordino normativo in corso, il contenuto dei provvedimenti normativi in vigore sulla Infrastruttura ferroviaria nazionale (testi normativi, disposizioni di esercizio, prescrizioni di esercizio, disposizioni, prescrizioni e circolari normative) deve intendersi modificato per quanto in contrasto con la presente disposizione.

2. La disposizione di RFI n. 27 del 16/05/2005 e la circolare R/ST.MV/R.GL.02/3.41 del 14/12/1995 non fanno più parte del "sistema di riferimento" di cui al comma 1.

3. Il contenuto della presente disposizione di esercizio costituisce "norma di interfaccia" fra il personale di RFI e il personale delle Imprese ferroviarie circolanti sulla Infrastruttura ferroviaria nazionale, ai sensi del decreto ANSF n. 4/2012.

Articolo 5

(Avvisi)

4. Le Imprese ferroviarie e le Strutture periferiche di RFI, nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi SGS, restano incaricate di portare a conoscenza del personale interessato i contenuti della presente disposizione di esercizio.

5. Relativamente al personale di RFI la presente disposizione interessa le Attività di Sicurezza: Gestione della circolazione, Formazione treni, Accompagnamento treni, Condotta dei treni, Manutenzione dell'infrastruttura; Ruoli e Contesti operativi: tutti.

Articolo 6

(Pubblicazione ed entrata in vigore)

La presente disposizione di esercizio, che a cura di questa Direzione Tecnica è pubblicata in formato pdf sul sito www.rfi.it e per il personale di RFI anche nella banca dati *on line* e-POD RFI, entra in vigore il 15/9/2015.

Donato Carillo



ALLEGATO 4 - DISPOSIZIONE ESERCIZIO RFI N. 7 DEL 26.05.2016



Direzione Tecnica
Il Direttore

DISPOSIZIONE DI ESERCIZIO N° 07 del 26 MAG. 2016

**"Procedura di interfaccia. Modifiche al Regolamento sui segnali in uso
sull'infrastruttura ferroviaria nazionale"**

**Il Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale
Rete Ferroviaria Italiana - RFI S.p.A.**

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 recante "Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2005/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie" e successive modifiche e integrazioni;

VISTI il decreto n. 4/2012 del 9 agosto 2012 e la direttiva n. 1/dir/2012 del 9 agosto 2012 emanati dal Direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie;

VISTA la nota RFI-DTC\A0011\P\2012\0003721 del 19/12/2012 con cui Rete Ferroviaria Italiana (RFI) comunica di aver assunto il "sistema di riferimento" di cui alla direttiva ANSF n. 1/dir/2012;

VISTE le norme vigenti sull'infrastruttura ferroviaria nazionale;

VISTA la nota ANSF n. 638/2016 del 19/01/2016;

VISTA la nota ANSF n. 1198/2016 del 1/02/2016;

VISTA la nota RFI-DTC\A0010\P\2016\0000790 del 03/05/2016 con cui è stata trasmessa la bozza della disposizione di esercizio "Procedura di interfaccia. Modifiche al Regolamento sui segnali in uso sulla infrastruttura ferroviaria nazionale";

VISTA la norma europea CENELEC EN 16494 (Aprile 2015) inerente ai requisiti standard dei segnali per le linee attrezzate con ERTMS;

Pagina 1 di 8

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
a norma dell'art. 2497 sesies cod. civ. e D.Lgs. n. 112/2015
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. euro 31.525.279.633,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01008081000 - R.E.A. 758300





VISTE le osservazioni ricevute con posta elettronica certificata da TRAINING il 6/05/2016;

VISTE le osservazioni pervenute dall'impresa ferroviaria Trenitalia spa con la nota TRNIT-DT\P\2016\0026857 del 11/05/2016;

VISTE le osservazioni ricevute con posta elettronica certificata da SNCF VOYAGES ITALIA il 13/05/2016;

VISTE le osservazioni pervenute dalla SO Sicurezza di Rete di RFI con la nota RFI-SDR-SE\A0011\P\2016\0000024 del 17/05/2016

VISTA la relazione finale RFI-DTC-NCR\A0011\P\2016\001101 del 23/05/2016, elaborata ai sensi della procedura DTC PSE 16 1 0;

emana la seguente:

DISPOSIZIONE DI ESERCIZIO

Articolo 1

(Finalità e campo di applicazione)

1. La presente disposizione apporta le seguenti modifiche al testo vigente del Regolamento sui segnali in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale:

- ampliare il significato di alcuni aspetti di segnali di prima categoria con avviso accoppiato per tener conto della particolare caratteristica del segnalamento introdotta con le disposizioni di esercizio n. 60 del 13/12/2006 e n. 3 del 03/03/2016 (rispettivamente "Gestione Passante ferroviario di Milano: tratta Milano Certosa – Milano Porta Vittoria" e "Procedura di interfaccia. Norme particolari per l'esercizio della linea Roma Ostiense – Fiumicino Aeroporto con il sistema del blocco contassi multisezione") in ottemperanza alla nota ANSF n. 638/2016 del 19/01/2016;
- uniformare le informazioni comunicate all'agente di condotta per la ripresa della marcia in corrispondenza di un PBI disposto a via impedita con lettera "A" spenta, nei due casi di PBI che svolge anche la funzione di PVB e di PBI privo di tale funzione per ottemperare alla nota ANSF n. 1198/2016 del 01/02/2016;
- introdurre per le nuove linee attrezzate con ERTMS/ETCS L2 i segnali previsti dalle vigenti norme europee (CENELEC), in attesa del programma della loro implementazione sulle linee già in esercizio;
- estendere a tutte le linee l'utilizzo delle tabelle per l'individuazione dei posti di esodo, attualmente limitate alle sole linee attrezzate con ERTMS/ETCS L2;
- estendere l'utilizzo della tabella di avviso di cui alla lettera b) del paragrafo 3bis





dell'Allegato 1 ("Tabella per l'individuazione dei PL su linee in servizio") a tutti i PL posti ad una distanza superiore a 2000 m dal segnale di blocco che li protegge. Ciò al fine di facilitare, da parte dell'agente di condotta, l'individuazione del PL in caso di marcia a vista, anche se prescritta.

Articolo 2

(Modifiche al Regolamento sui segnali in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale)

All'articolo 43 sono apportate le seguenti modifiche:

- Il testo relativo al terzo esempio, "una luce gialla", è così sostituito:

Via libera. Preavvisa inoltre un successivo segnale a via impedita (1).

(1) Su determinati tratti di linea indicati in FL può inoltre preavvisare un successivo segnale posto a distanza ridotta o anormalmente ridotta e recante l'aspetto di via libera con avviso di via impedita a distanza anormalmente ridotta (gruppo di due luci gialle).

- Il testo relativo al quarto esempio, "una luce gialla lampeggiante", è così sostituito:

Via libera. Preavvisa inoltre che il prossimo segnale è a via libera per il corretto tracciato ma si trova a distanza ridotta rispetto al successivo segnale che è disposto a via impedita, oppure a via libera per un percorso deviato (2).

(2) Su determinati tratti di linea indicati in FL, può inoltre preavvisare un successivo segnale recante una luce gialla posto a distanza anormalmente ridotta.


All'articolo 43 bis è apportata la seguente modifica:

- Alla fine del testo è aggiunto il seguente nuovo comma:

4. Su determinate linee attrezzate con ERTMS/ETCS L2 i segnali imperativi di località di servizio (protezione e partenza) e di Posto di Esodo sono costituiti da una tabella quadrata ad alto potere rifrangente di colore blu recante una freccia di colore giallo rivolta verso il binario a cui si riferisce. Tale tabella è applicata su stante apposito di colore grigio. Sullo stesso stante è applicato un cartello su cui è riportato il numero della sezione di blocco e della progressiva chilometrica.

Sullo stante dei segnali imperativi di partenza è applicato un ulteriore cartello su cui sono riportati il nome della località di servizio, il numero del relativo binario e la direzione d'oltreo; sullo stante dei segnali imperativi dei Posti di Esodo è applicata un'ulteriore tabella avente le caratteristiche di cui alla figura 1 dell'articolo 65 bis, comma 3.



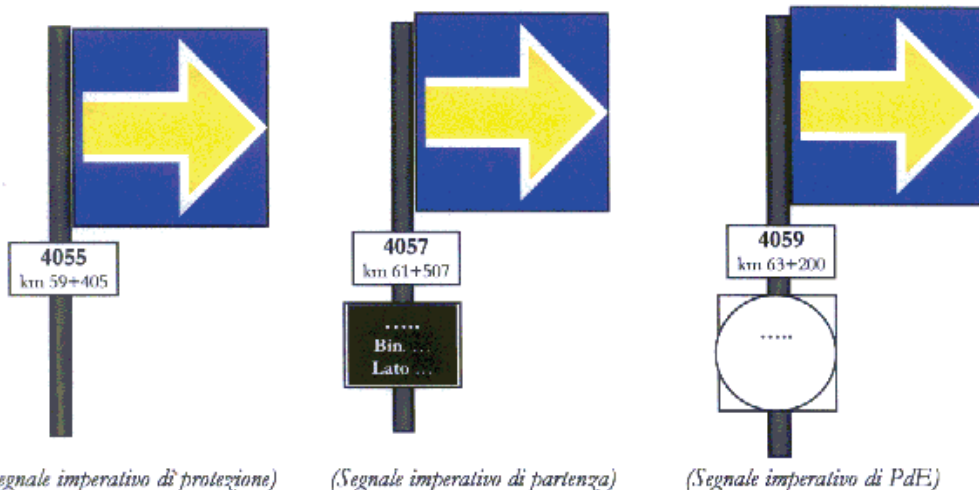

Il personale di condotta, arrestatosi ad un segnale imperativo di località di servizio (di protezione o di partenza) o ad un segnale imperativo di Posto di Esodo, per mancanza di Autorizzazione al Movimento (art. 21 bis – B), trascorsi tre minuti dalla fermata deve mettersi in comunicazione con il DCO.

Il DCO dopo aver adottato le procedure previste dalle apposite Disposizioni per l'esercizio in telecomando, in assenza di Autorizzazione al Movimento concessa dal Sistema (art. 21 bis – B, comma 1 a) e b)), per il superamento del segnale imperativo di località di servizio o di Posto di Esodo deve autorizzare il movimento con apposita prescrizione (art. 21 bis – B, comma 1 c)).



(Segnale imperativo di fine sezione)

Inoltre, sulle medesime linee i segnali imperativi di fine sezione sono costituiti da una tabella quadrata ad alto potere rifrangente di colore bianco recante una freccia di colore nero rivolta verso il binario a cui si riferisce. Tale tabella è applicata su stante apposito di colore grigio, oppure su palo TE, in corrispondenza del termine di sezione di blocco.

Sullo stesso stante è applicato un cartello su cui è riportato il numero della sezione di blocco e della progressiva chilometrica.





Il personale di condotta, arrestatosi ad un segnale imperativo di fine sezione per mancanza di Autorizzazione al Movimento (art. 21 bis – B), trascorsi 3 minuti dalla fermata, deve mettersi in comunicazione col DCO.

Il DCO, qualora gli risulti che il tratto di linea sia ancora occupato da un treno precedente a quello fermo al segnale, ordinerà con comunicazione non registrata al personale di condotta del treno fermo di prolungare la sosta finché non pervenga l'Autorizzazione al Movimento concessa dal sistema. Se il DCO non è in grado di conoscere il motivo della mancanza della Autorizzazione al Movimento, per il superamento del segnale imperativo di fine sezione, deve autorizzare il movimento con apposita prescrizione (art. 21 bis – B, comma 1 c)) con le procedure previste dalle Disposizioni per l'esercizio in telecomando.

Le caratteristiche tecniche dei segnali di cui al presente comma sono conformi agli standard europei.

L'adozione dei suddetti segnali è indicata nell'orario di servizio.

All'articolo 48 ter è apportata la seguente modifica:

- Il secondo capoverso del comma 17 è così sostituito:

Inoltre, se trattasi di segnale con funzione di posto di verifica boccole, in caso di spegnimento della lettera "A" luminosa per guasto e in assenza di allarme RTB, il Dirigente dovrà integrare le prescrizioni necessarie per il proseguimento del treno con il segnale a via impedita e lettera "A" spenta, esonerando l'agente di condotta dall'eseguire la visita al materiale (1).

(1) «Nessun allarme RTB associato a vostro treno (oppure RTB km ... guasto). Siete esonerato dall'eseguire la visita al materiale».

All'articolo 54 è apportata la seguente modifica:

- Il primo capoverso del comma 1 è così sostituito:

1. I segnali fissi di 1ª categoria e di avviso, i segnali di attenzione, i segnali di avviso di rallentamento o di avviso di fermata notificata, i segnali di protezione propria dei passaggi a livello di cui all'art. 53, comma 1 b) e relativi avvisi, i segnali di protezione di cui all'art. 53 bis e i segnali di Posto di Esodo (ad eccezione di quelli di cui al comma 2) devono essere visibili, in condizioni atmosferiche normali, alla distanza di almeno 150 metri se la velocità massima dei treni sul tratto di linea in precedenza ai segnali è inferiore a 90 km/h, e di almeno 200 metri se detta velocità massima è di 90 km/h o maggiore.

All'articolo 65 bis sono apportate le seguenti modifiche:

- Il testo del primo capoverso del comma 3 è così sostituito:

3. Nei Posti di Esodo per indicare il punto di fermata del treno deve essere impiegata la





tabella di cui alla figura 1. Sulle linee attrezzate con ERTMS/ETCS L2 tale tabella, applicata sullo stante dei segnali imperativi di Posti di Esodo, deve essere preceduta ad almeno 500 m e comunque non oltre i 600 m dalla tabella di avviso di cui alla figura 2. Sulle altre linee la suddetta tabella è applicata su stante apposito ed è integrata da un cartello recante la progressiva chilometrica; essa deve essere preceduta a distanza di frenatura dalla tabella di avviso di cui alla figura 2.

- Alla fine del comma 3 sono inseriti i seguenti nuovi capoversi:

Sulle linee attrezzate con ERTMS/ETCS L2 le tabelle di avviso dei Posti di Esodo devono essere precedute dalle tabelle di cui all'art. 65, comma 1 ter.

Sulle altre linee le tabelle di avviso di Posti di Esodo devono essere precedute dalla tabelle di cui all'art. 65, comma 1 (strisce orizzontali).

All'articolo 73 è apportata la seguente modifica:

- Dopo il comma 2 è inserito il seguente nuovo comma 2bis:

2-bis. Su determinate linee attrezzate con ERTMS/ETCS L2, per ordinare l'**abbassamento degli archetti** (pantografi o trolley), si espone, 50 metri avanti l'inizio del tratto da percorrere ad archetti abbassati:



il segnale di «abbassamento»

preceduto a distanza variabile secondo le condizioni locali, mai però minore di 500 metri quando il tratto sia in piena via:



dal segnale di «preavviso»

e seguito, al termine del tratto stesso



dal segnale di «alzamento» degli archetti.

Inoltre, su tali linee per indicare un **tratto neutro** si espone, all'inizio del tratto stesso:



il segnale di «inizio tratto neutro»,

preceduto a distanza mai inferiore a 500 metri:





dal segnale di «preavviso»

e seguito, al termine del tratto stesso



dal segnale di «fine tratto neutro».

Le caratteristiche tecniche dei segnali di cui al presente comma sono conformi agli standard europei.

L'adozione dei suddetti segnali è indicata nell'orario di servizio.

All'Allegato 1 sono apportate le seguenti modifiche:

- Il testo della lettera b) del punto 3 bis) è così sostituito:

b) Tabella rettangolare a fondo giallo rifrangente recante in colore nero la scritta "PL" e il numero dei PL quando essi sono più di uno.

Deve essere ubicata a distanza di frenatura dalla tabella di cui al punto a) qualora il PL, o il primo PL quando sono più di uno, sia ubicato ad una distanza superiore a 2000 metri dal segnale che lo protegge.

- dopo il punto 26) è inserito il seguente nuovo punto:

27) TABELLA IDENTIFICATIVA INIZIO COPERTURA RETE GSM-R SU TRATTI DI LINEA DI CONFINE



Tabella rettangolare di colore bianco recante il simbolo di un telefono, la sigla "GSM-R" e la sigla dello Stato verso il quale il treno è diretto.

Serve per segnalare all'agente di condotta il punto di inizio copertura della rete GSM-R del Gestore confinante.

Articolo 3

(Avvisi)

Le imprese ferroviarie, le Direzioni Territoriali Produzione e le Direzioni Direttrici, per quanto di rispettiva competenza e nel rispetto di quanto previsto dal rispettivo Sistema di Gestione della Sicurezza, restano incaricate di portare a conoscenza del dipendente personale interessato il contenuto della presente disposizione di esercizio.





Relativamente al personale di RFI, la presente disposizione di esercizio interessa le Attività di Sicurezza: Gestione della circolazione, Condotta dei treni, Accompagnamento treni, Manutenzione dell'infrastruttura; Ruoli e Contesti operativi: tutti.

Articolo 4

(Pubblicazione ed entrata in vigore)

La presente disposizione di esercizio, pubblicata a cura della Direzione Tecnica in formato pdf sul sito www.rfi.it e, per il personale di RFI, anche nella banca dati on-line e-POD di RFI, entra in vigore nel rispetto della seguente tempistica:

- il 01/06/2016, per le modifiche relative agli articoli 54 e 65bis (Posti di Esodo sulle linee "convenzionali");
- il 15/01/2017, per la modifica all'Allegato 1, punto 3bis;
- il 15/07/2016, per le restanti modifiche.

Donato Carillo



ALLEGATO 5 - DISPOSIZIONE ESERCIZIO RFI N. 10 DEL 30.10.2017



Direzione Tecnica
Il Direttore

DISPOSIZIONE DI ESERCIZIO N° 10 del 30 OTT. 2017

**"Procedura di interfaccia. Modifiche al Regolamento sui segnali in uso
sull'infrastruttura ferroviaria nazionale
riguardanti l'introduzione dei portali TE di linea"**

**Il Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale
Rete Ferroviaria Italiana - RFI S.p.A.**

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 recante "Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2005/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie" e successive modifiche e integrazioni;

VISTI il decreto n. 4/2012 del 9 agosto 2012 e la direttiva n. 1/dir/2012 del 9 agosto 2012 emanati dal Direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie;

VISTA la nota RFI-DTC\A0011\P\2012\0003721 del 19/12/2012 con cui RFI comunica di aver assunto il "sistema di riferimento" di cui alla direttiva ANSF n. 1/dir/2012;

VISTE le norme vigenti sull'infrastruttura ferroviaria nazionale;

VISTA la relazione finale RFI-DTC-NCR\A0011\P\2017\0002625 del 28/09/2017, elaborata ai sensi della procedura DTC PSE 16 1 0;

emana la seguente:

DISPOSIZIONE DI ESERCIZIO

Pagina 1 di 4

Piazza della Greve, Roma, 1 - 00187 Roma

Rete Ferroviaria Italiana - Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Società con sede unica soggetta alla direttiva di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e iscritta all'art. 2497 bis del cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2013

Stato legale: Piazza della Greve, Roma, 1 - 00187 Roma

Cap. Soc. euro 54.325.279.415,00

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma

Cod. Fisc. 02490079480 e P. Iva 09080800969 - R.E.A. 758396

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE





Articolo 1

(Finalità e campo di applicazione)

1. Con la presente disposizione di esercizio vengono emanate modifiche al "Regolamento sui segnali in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale" (RS), al fine di introdurre i portali TE di linea.
2. Il campo di applicazione della presente disposizione di esercizio è costituito dall'infrastruttura ferroviaria nazionale, con esclusione delle linee nelle quali il personale dei treni interviene nel controllo degli incroci.

Articolo 2

(Modifica al RS)

All'allegato I è apportata la seguente modifica:

- Il punto 19 è così sostituito:

19) TARGHE DI INDIVIDUAZIONE DEI PORTALI TE SU LINEE ALIMENTATE A CORRENTE CONTINUA

a) Portali TE di stazione.

Pannelli rettangolari a fondo bianco, sui quali sono indicate in nero le cifre romane I, II, III e IV. Tali pannelli sono applicati sui montanti dei portali TE delle stazioni da entrambi i lati, in modo che le suddette cifre romane si presentino a ciascun treno nel seguente ordine e con il seguente significato:

- I: 1° portale incontrato entrando in stazione;
- II: 2° portale incontrato entrando in stazione;
- III: 1° portale incontrato uscendo dalla stazione;
- IV: 2° portale incontrato uscendo dalla stazione;



Le targhe sono applicate anche in corrispondenza dei finti portali TE di cui al successivo punto 20.

b) Portali TE di linea.

Pannelli rettangolari a fondo bianco, sui quali sono riportate in nero: l'indicazione "Portale T.E. di Linea", le cifre romane I o II e la progressiva chilometrica. Tali pannelli sono applicati sui montanti dei portali TE di linea da entrambi i lati, in modo che le suddette cifre romane si presentino a ciascun treno nel seguente ordine e con il seguente significato:

- I: 1° portale ubicato a monte del sezionamento rispetto al senso di marcia del treno;





II: 2° portale ubicato a valle del sezionamento rispetto al senso di marcia del treno.



I portali di linea sono preceduti da una tabella di avviso rettangolare a fondo giallo, recante in nero l'indicazione "Portali T.E. di Linea", posta almeno 500 metri prima del portale I.



L'ubicazione dei portali TE di linea è riportata nel FI..

Articolo 3 (Avvisi)

1. Le imprese ferroviarie e le Strutture centrali e periferiche di RFI, nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi SGS, restano incaricate di portare a conoscenza del personale interessato i contenuti della presente disposizione di esercizio.
2. Relativamente al personale di RFI, la presente disposizione di esercizio interessa le Attività di Sicurezza: Gestione della circolazione, Condotta dei treni, Accompagnamento treni, Manutenzione dell'infrastruttura, Formazione Treni; Ruoli e Contesti operativi: tutti.

Pagina 3 di 4





Articolo 4

(Pubblicazione ed entrata in vigore)

1. La presente disposizione di esercizio, che a cura di questa Direzione Tecnica è pubblicata in formato *pdf* sul sito www.rfi.it e, per il personale di RFI, anche nella banca dati on-line e-POD RFI, entra in vigore il 30/01/2018.

Paola Fisoni

Pagina 4 di 4

