

DEIF n. 45.2

del 10 novembre 2023

In vigore dalle ore 00,01 del 16/11/2023

PROCEDURA DI INTERFACCIA. MODIFICHE ALL'ISTRUZIONE PER IL SERVIZIO DEI MANOVRATORI IN USO SULL'INFRASTRUTTURA FERROVIARIA NAZIONALE - CONDIZIONI DI RECEPIMENTO ALL'INTERNO DEL QUADRO NORMATIVO DI TRENITALIA

annulla e sostituisce	integra/modifica
DEIF 45.1 del 15 ottobre 2018 Le modifiche rispetto alla DEIF 45.1 sono riportate a margine col simbolo	MMC di Trenitalia MMFT di Trenitalia MMIET di Trenitalia

INDICE

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	2
2. MODIFICHE ALL'ISTRUZIONE PER IL SERVIZIO DEI MANOVRATORI DI RFI	3
3. TERMINOLOGIA	44
4. MISURE DI SALVAGUARDIA E MODIFICHE AL SISTEMA DI RIFERIMENTO DI RFI	45
5. DISTRIBUZIONE	46
6. TABELLA	47

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente DEIF recepisce:

- la Disposizione di Esercizio RFI n. 20/2014 “Procedura di interfaccia. Modifiche all'Istruzione per il servizio dei manovratori”, d'ora in poi Disp. 20/2014, la quale stabilisce le procedure di interfaccia fra il personale di RFI e il personale delle Imprese ferroviarie in applicazione di specifici principi contenuti nel Regolamento per la Circolazione Ferroviaria emanato dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) con Decreto n. 4/2012 del 9 agosto 2012.
- la Disposizione di Esercizio RFI n. 10/2018 “Procedura di interfaccia. Modifiche all'Istruzione per il servizio dei manovratori”, d'ora in poi Disp. 10/2018, con la quale vengono emanate modifiche all'Istruzione per il servizio dei manovratori in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale (ISM) concernenti le nozioni generali per la formazione dei treni ad uso dei manovratori, in recepimento della disposizione di esercizio n. 18/2015, nonché l'aggiornamento delle indicazioni riportate nell'allegato 5 “Estratto della Prefazione Generale all'Orario di Servizio in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale – Estratto contenente le norme di interfaccia ad uso delle Imprese Ferroviarie”
- la Disposizione di Esercizio RFI n. 10/2023 “Procedura di interfaccia. Modifiche all'Istruzione per il servizio dei manovratori in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale (ISM). Abrogazione della DE n. 15/2022¹”, d'ora in poi Disp. 10/2023, con la quale sono apportate, fermo restando le vigenti definizioni delle “funzioni di sicurezza” di cui al punto 19.2 del Regolamento per la Circolazione Ferroviaria emanato dall'ANSF, alcune modifiche all'ISM al fine di introdurre alcune precisazioni inerenti alla funzione di sicurezza della “dirigenza”, nonché disciplinare il nuovo scenario n. 5 bis relativo al caso di più IF che svolgono attività di manovra.

Nei seguenti articoli della presente DEIF sono riportate le singole procedure di interfaccia, mantenendo la stessa numerazione dei paragrafi del testo RFI, ed in particolare sono riportati nell'articolo 2 gli articoli e commi della ISM di RFI costituenti procedure di interfaccia con le seguenti modalità:

- gli articoli e commi della ISM RFI modificati dalle Disp. 20/2014, 10/2018, 10/2023 rispetto al sistema di riferimento sono riportati integralmente, eccetto la nuova Introduzione di cui ne sono riportati i contenuti essenziali, seguiti dallo

¹ La DE 15/2022 non è stata recepita all'interno del Quadro Normativo di Trenitalia in quanto sospesa prima della sua entrata in vigore.

specifico riquadro riportante le condizioni di recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia.

- gli articoli e commi della ISM di RFI non modificati rispetto al sistema di riferimento non sono riportati nella presente DEIF e sono identificabili quali procedure d'interfaccia nell'Allegato 1 della Sezione 0 MMFT r.v., dove in apposita colonna "Procedura d'interfaccia" viene riportata in corrispondenza dei punti interessati la corrispondente Disposizione RFI che le ha definite.

In particolare, sono riportate le definizioni inserite nella nuova ISM di RFI con l'indicazione a seguire del punto del MMFT e/o MMC ove sono recepite o già presenti. Per le definizioni recepite in MMFT e/o MMC, sono indicate nello specifico riquadro le condizioni di recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia.

Gli articoli e commi della ISM RFI che non costituiscono procedure d'interfaccia non sono riportate nel testo della presente DEIF anche se modificati dalle Disp. 20/2014, 10/2018 e 10/2023 in quanto di pertinenza del solo personale di RFI.

L'ambito di applicazione della presente disposizione di esercizio è il medesimo delle Disp. 20/2014, 10/2018 e 10/2023, quindi è da applicare sull'intera Infrastruttura Ferroviaria Nazionale.

Il MMFT, il MMC e il MMIET come modificati a recepimento della Disp. 20/2014 e della Disp. 10/2023 rimangono applicabili sia negli impianti della IFN in cui l'organizzazione del servizio delle manovre è riconducibile agli scenari 2, 3 e 4, che negli impianti Trenitalia o nelle zone degli impianti della IFN ove l'organizzazione del servizio delle manovre è riconducibile agli scenari 5 e 5 bis.

Nella presente versione il testo di MMC e MMFT riportato nel riquadro di recepimento viene aggiornato rispettivamente alla Rev 9 MMC e alla Rev 8 MMFT.

2. MODIFICHE ALL'ISTRUZIONE PER IL SERVIZIO DEI MANOVRATORI DI RFI

Il titolo dell'Istruzione è così sostituito:

"Istruzione per il servizio dei manovratori in uso sull'Infrastruttura ferroviaria nazionale".

Prima del capitolo I, è inserita la seguente introduzione:

INTRODUZIONE - Norme per il servizio dei manovratori e norme di interfaccia.

La presente Istruzione stabilisce, in ordine al servizio dei manovratori, le procedure ad uso del personale di RFI, nonché le procedure di interfaccia, in applicazione dei principi normativi stabiliti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF).

Coerentemente con quanto stabilito dalla legislazione vigente, il servizio dei manovratori può essere organizzato secondo gli scenari riportati nella tabella n. 1, in base alla suddivisione tra i due soggetti coinvolti, Gestore dell'Infrastruttura (RFI) e Impresa Ferroviaria (IF), delle funzioni di sicurezza di cui all'art. 2 della "Istruzione per il servizio dei manovratori in uso sull'Infrastruttura ferroviaria nazionale" di RFI e corrispondente art. 1.2.2.1 Sez. 1 MMFT e 2.1.0.10 MMC.

Tali scenari prevedono che le funzioni dell'attività di manovra, svolte sull'Infrastruttura ferroviaria nazionale, possono essere:

- affidate in maniera esclusiva a RFI (*scenario n°1*) o all'IF² (*scenario n°5*);
- suddivise come di seguito indicato:
 - scenario n°2: la dirigenza, l'autorizzazione e il comando sono di competenza di RFI e l'esecuzione è a cura dell'IF;*
 - scenario n°3: la dirigenza e l'autorizzazione sono di competenza di RFI, il comando e l'esecuzione sono a cura dell'IF;*
 - scenario n°4: la dirigenza, l'autorizzazione e l'esecuzione sono di competenza di RFI e il comando è a cura dell'IF;*
 - scenario n°5bis: la dirigenza delle attività di manovra svolte da più IF su binari non centralizzati e non affidati in via esclusiva ad una di esse è a cura di RFI, mentre l'autorizzazione, l'esecuzione e il comando restano di competenza di ciascuna IF.*

Conseguentemente per ciascuno dei suddetti scenari si configurano le rispettive norme di interfaccia. In particolare, la ISM RFI costituisce norma di interfaccia limitatamente ai contenuti degli articoli e commi individuati per gli scenari n. 2, 3, 4, 5 e 5 bis, mentre per lo scenario n. 1 non sono previste norme di interfaccia, nel senso suddetto, tra RFI e IF.


Nel caso dello scenario n. 5, le IF devono rispettare i provvedimenti normativi emanati dall'ANSFISA, nonché le norme riguardanti la sicurezza dell'esercizio in generale e in particolare quelle relative all'utilizzo degli enti di sicurezza dell'Infrastruttura

² Lo scenario n. 5 comprende anche il caso in cui l'attività di manovra sia effettuata dal "Soggetto Unico" che, per conto delle IF, svolge i servizi di manovra nell'ambito dell'impianto, in conformità al PIR.

ferroviaria nazionale. In tale scenario, durante l'effettuazione delle manovre all'interno dell'area di piazzale deve essere garantita l'indipendenza dai rimanenti binari della stessa località di servizio a cura del Regolatore della Circolazione (RdC) di RFI; per i movimenti di ingresso e uscita dalla suddetta area, le norme di interfaccia fra il RdC di RFI e l'agente dell'IF che svolge la funzione di "dirigenza delle manovre" sono stabilite a livello locale e riportate negli appositi Registri delle disposizioni di Servizio (RdS). Al riguardo, l'agente dell'IF che si interfaccia con il suddetto RdC deve essere in possesso delle specifiche competenze professionali e idoneità.

Infine, anche nel caso dello scenario n. 5bis le IF devono rispettare i provvedimenti normativi emanati dall'ANSFISA, nonché le norme riguardanti la sicurezza dell'esercizio in generale e in particolare quelle relative all'utilizzo degli enti di sicurezza dell'Infrastruttura ferroviaria nazionale.

Tabella 1. SCENARI DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DELLE MANOVRE

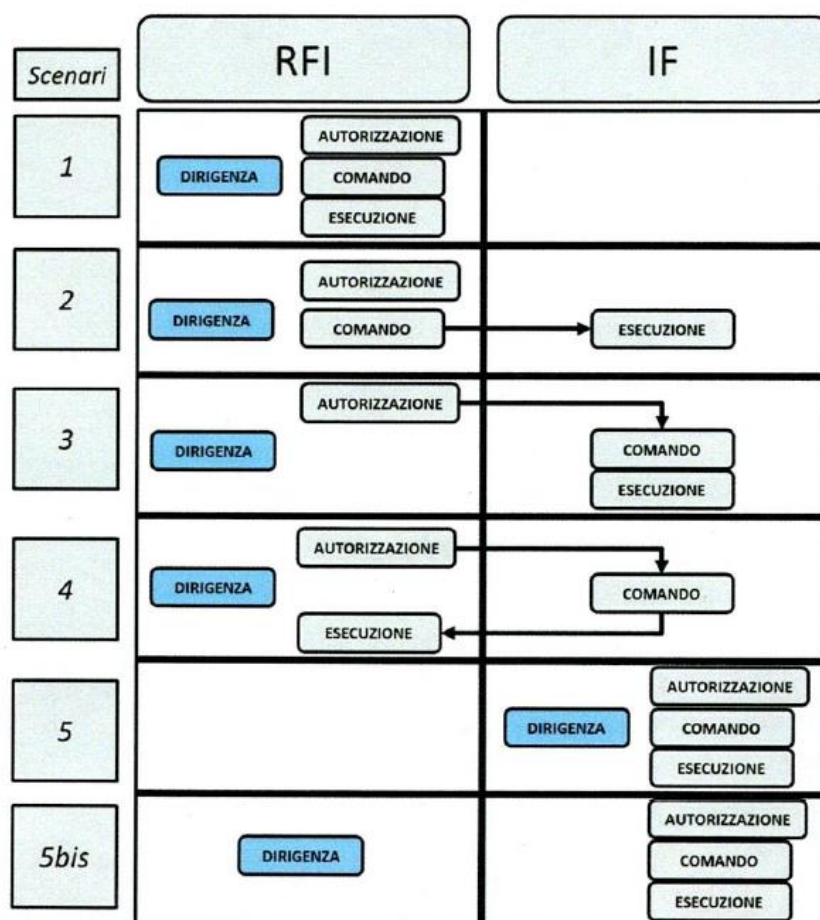

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia

punto:

– punto 2.1.0.11

11. il servizio dei manovratori può essere organizzato secondo gli scenari sotto riportati, in base alla suddivisione tra i due soggetti coinvolti, Gestore dell'Infrastruttura (RFI) e Impresa Ferroviaria (IF), delle funzioni di sicurezza di cui al precedente punto.

Tali scenari prevedono che le funzioni dell'attività di manovra, svolte sull'Infrastruttura ferroviaria nazionale, possano essere:

scenario n°1: affidate in maniera esclusiva a RFI

scenario n°2: la dirigenza, l'autorizzazione e il comando sono di competenza di RFI e l'esecuzione a cura dell'IF;

scenario n°3: la dirigenza, l'autorizzazione è di competenza di RFI, il comando e l'esecuzione sono a cura dell'IF;

scenario n°4: la dirigenza, l'autorizzazione e l'esecuzione sono di competenza di RFI e il comando è a cura dell'IF.

scenario n°5: affidate in maniera esclusiva all'IF (2);

scenario n° 5 bis: la dirigenza delle attività di manovra svolte da più IF su binari non centralizzati e non affidati in via esclusiva ad una di esse è a cura di RFI, mentre l'autorizzazione, l'esecuzione e il comando restano di competenza di ciascuna IF.

Nota 2: Lo scenario n. 5 comprende anche il caso in cui l'attività di manovra sia effettuata dal "Soggetto Unico" che, per conto delle IF, svolge i servizi di manovra nell'ambito dell'impianto, in conformità al PIR (Prospetto informativo Rete, non consegnato al personale)

MMFT di Trenitalia

punto:

– nuovo punto 1.2.2. 2bis Sez. 1

1.2.2.2bis. il servizio dei manovratori può essere organizzato secondo gli scenari sotto riportati, in base alla suddivisione tra i due soggetti coinvolti, Gestore dell'Infrastruttura (RFI) e Impresa Ferroviaria (IF), delle funzioni di sicurezza di cui al precedente punto 1.2.2.

Tali scenari prevedono che le funzioni dell'attività di manovra, svolte sull'Infrastruttura ferroviaria nazionale, possano essere:

scenario n° 1: affidate in maniera esclusiva a RFI

scenario n°2: la dirigenza, l'autorizzazione e il comando sono di competenza di RFI e l'esecuzione è a cura dell'IF;

scenario n°3: la dirigenza e l'autorizzazione sono di competenza di RFI, il comando e l'esecuzione sono a cura dell'IF;

scenario n°4: la dirigenza, l'autorizzazione e l'esecuzione sono di competenza di RFI e il comando è a cura dell'IF.

scenario n°5: affidate in maniera esclusiva all'IF (13);

scenario n° 5 bis: la dirigenza delle attività di manovra svolte da più IF su binari non centralizzati e non affidati in via esclusiva ad una di esse è a cura di RFI, mentre l'autorizzazione, l'esecuzione e il comando restano di competenza di ciascuna IF.

Conseguentemente per ciascuno dei suddetti scenari, ad eccezione dello scenario 1, si configurano le rispettive norme di interfaccia, come riportato in Allegato 1- Sezione 0 del presente Manuale.

Nel caso dello scenario n. 5, le IF devono rispettare i provvedimenti normativi emanati dall'ANSFISA, nonché le norme riguardanti la sicurezza dell'esercizio in generale e in particolare quelle relative all'utilizzo degli enti di sicurezza dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale. Tali provvedimenti sono recepiti nelle disposizioni e prescrizioni di esercizio di Trenitalia. In tale scenario, durante l'effettuazione delle manovre all'interno dell'area di piazzale deve essere garantita l'indipendenza dai rimanenti binari della stessa località di servizio a cura del RdC di RFI; per i movimenti di ingresso e uscita dalla suddetta area, le norme di interfaccia fra il RdC di RFI e l'agente di Trenitalia che svolge la funzione di "dirigenza delle manovre" sono stabilite a livello locale e riportate negli appositi Registri delle disposizioni di Servizio (RdS). Al riguardo, l'agente di Trenitalia che si interfaccia con il suddetto RdC deve essere in possesso delle specifiche competenze professionali e idoneità, come previsto dal Sistema Abilitativo (SAMAC) di Trenitalia.

Infine, anche nel caso dello scenario n. 5bis le IF devono rispettare i provvedimenti normativi emanati dall'ANSFISA, nonché le norme riguardanti la sicurezza dell'esercizio in generale e in particolare quelle relative all'utilizzo degli enti di sicurezza dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale. Tali provvedimenti sono recepiti nelle disposizioni e prescrizioni di esercizio di Trenitalia.

Nota 13: Lo scenario n. 5 comprende anche il caso in cui l'attività di manovra sia effettuata dal "Soggetto Unico" che, per conto delle IF, svolge i servizi di manovra nell'ambito dell'impianto, in conformità al PIR (Prospetto informativo Rete, non consegnato al personale).

INTRODUZIONE - Definizioni.

Ai fini dell'applicazione della ISM RFI si intende per:

- a) **Convoglio:** complesso di uno o più veicoli ferroviari, con almeno una unità di trazione, dotato di sistema di frenatura e cabina di guida e atto a svolgere un determinato servizio ferroviario (trasporto di persone o merci, manutenzione dell'infrastruttura, soccorso ad altri convogli, movimentazione di veicoli). **[0.1.2 MMFT; 0.1bis MMC]**
- b) **Fascio di binari:** gruppo di binari paralleli collegati fra loro da deviatori. **[0.3.1.23 MMFT]**

- c) **Invasatura:** punto di approdo delle navi traghetto munito di ponti mobili che servono a congiungere i binari della nave con quelli della stazione marittima. **[0.3.1.19 MMFT]**
- d) **Istradamento:** percorso di un movimento di manovra. **[0.3.11.1 MMFT; 0.24.2 MMC]**
- e) **Manovra:** convoglio che si muove solo all'interno di una località di servizio con una velocità che deve essere determinata istante per istante dall'agente di condotta. **[0.3.6.1 MMFT; 0.24.1 MMC]**
- f) **Manovra trainata:** manovra per la quale la cabina di guida da cui viene eseguito il movimento si trova in testa alla colonna, nel senso del movimento stesso. **[2.2.1.1 MMFT; 2.1.1.9bis MMC]**
- g) **Manovra spinta:** manovra per la quale la cabina di guida da cui viene eseguito il movimento non si trova in testa alla colonna, nel senso del movimento stesso. **[2.2.1.1 MMFT; 2.1.1.9 MMC]**
- h) **Manovra a spinta:** manovra eseguita lanciando opportunamente uno o più veicoli sganciati dal resto della colonna, in modo da imprimere loro una spinta sufficiente a farli proseguire da soli fino al punto voluto. **[2.2.2.1 MMFT; 2.1.4.1 MMC]**
- i) **Manovra a gravità:** manovra eseguita in impianti specificamente attrezzati e non atti alla circolazione dei treni, spingendo i veicoli, sganciati fra loro o riuniti a gruppi, su un punto particolare dal quale proseguono per gravità sui binari di destinazione. **[2.2.2.8 MMFT]**
- j) **Piattaforma girevole:** meccanismo che in uno spazio limitato consente di girare i veicoli, in particolare le locomotive, al fine di cambiare direzione e verso di marcia. **[0.3.1.20 MMFT;]**
- k) **Ponte a bilico:** meccanismo atto alla pesatura dei carri. **[0.3.1.21 MMFT;]**
- l) **Profilo limite di carico:** meccanismo atto a verificare le dimensioni del profilo dei carichi nei carri scoperti. **[0.3.1.22 MMFT]**
- m) **Punto determinato:** area di uno scalo ferroviario data in concessione a privati per deposito, carico e scarico di merce. **[0.3.1.18 MMFT]**
- n) **Raccordo ferroviario:** impianto che assicura il collegamento con stabilimenti industriali o simili; si può diramare da un binario di stazione o da un binario di linea. **[0.3.1.15 MMFT; 0.3.15 MMC]**
- o) **Radiotelefono:** apparecchio radio ricetrasmittente che consente lo scambio di comunicazioni a distanza tra il personale interessato alle manovre. **[2.8.1 MMFT]**
- p) **Stazionamento:** un veicolo o un gruppo di veicoli si dice posto in stazionamento quando è immobilizzato, cioè gli è impedito qualsiasi movimento per un tempo indeterminato, attraverso un sistema di immobilizzazione indipendente dal sistema del "freno continuo automatico". Le modalità di utilizzo del sistema di immobilizzazione devono assicurare l'immobilizzazione

dei veicoli anche in relazione al loro carico e alle altre eventuali situazioni particolari, come la pendenza del binario e le condizioni climatiche avverse. **[0.3.6.1bis MMFT; 6.1.1bis MMC]**

- q) **Stazionamento temporaneo:** un veicolo o gruppo di veicoli si dice posto in stazionamento temporaneo quando la sua immobilizzazione è effettuata mediante l'impiego del freno continuo automatico; in tale evenienza il periodo di stazionamento deve essere compatibile con i tempi di immobilizzazione garantiti dal freno continuo automatico. **[0.3.6.1ter MMFT; 6.1.1ter MMC]**
- r) **Valvola portatile di frenatura:** dispositivo che consente, attraverso il sistema del freno continuo automatico, la frenatura di un convoglio spinto. **[2.8.4 MMFT;]**
- s) **Veicolo:** veicolo ferroviario atto a circolare con le proprie ruote sulla linea ferroviaria, con o senza trazione. **[0.1.2 MMFT; 0.1bis MMC]**

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia punti:

- **nuovo punto 0.1bis**

0 1bis – Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente manuale si intende per:

- a) **Convoglio:** complesso di uno o più veicoli ferroviari, con almeno una unità di trazione, dotato di sistema di frenatura e cabina di guida e atto a svolgere un determinato servizio ferroviario (trasporto di persone o merci, manutenzione dell'infrastruttura, soccorso ad altri convogli, movimentazione di veicoli).
- b) **Veicolo:** veicolo ferroviario atto a circolare con le proprie ruote sulla linea ferroviaria, con o senza trazione.

- **punto 0.24.1**

1. E' denominato manovra un convoglio che si muove solo all'interno di una località di servizio con una velocità che deve essere determinata istante per istante dall'agente di condotta, eccezion fatta per l'avviamento di un treno che abbia ricevuto l'autorizzazione al movimento o per l'ingresso di un treno in arrivo fino al punto di normale fermata. Salvo prescrizioni più limitative, le manovre devono eseguirsi senza superare la velocità di 30 km/h.

- **nuovo punto 2.1.1.9bis**

9bis. Tutti i movimenti di manovra effettuati guidando dalla cabina anteriore senso marcia sono considerate manovre trainate.

- **punto 6.1.1bis**

1bis. Un veicolo o un gruppo di veicoli si dice posto in stazionamento quando è immobilizzato, cioè gli è impedito qualsiasi movimento per un tempo indeterminato, attraverso un sistema di immobilizzazione indipendente dal sistema del "freno continuo automatico". Le modalità di utilizzo del sistema di immobilizzazione devono assicurare l'immobilizzazione dei veicoli anche in relazione al loro carico e alle altre eventuali situazioni particolari, come la pendenza del binario e le condizioni climatiche avverse.

– **punto 6.1.1ter**

1ter. Un veicolo o un gruppo di veicoli si dice posto in stazionamento temporaneo quando la sua immobilizzazione è effettuata mediante l'impiego del freno continuo automatico; in tale evenienza il periodo di stazionamento deve essere compatibile con i tempi di immobilizzazione garantiti dal freno continuo automatico.

MMFT di Trenitalia

punti:

– **nuovo punto 0.1.2 Sez. 0**

0 1 2 – Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente manuale si intende per:

- a) Convoglio:** complesso di uno o più veicoli ferroviari, con almeno una unità di trazione, dotato di sistema di frenatura e cabina di guida e atto a svolgere un determinato servizio ferroviario (trasporto di persone o merci, manutenzione dell'infrastruttura, soccorso ad altri convogli, movimentazione di veicoli).
- b) Veicolo:** veicolo ferroviario atto a circolare con le proprie ruote sulla linea ferroviaria, con o senza trazione.

– **punto 0.3.6.1 Sez. 0**

1. E' denominato manovra un convoglio che si muove solo all'interno di una località di servizio con una velocità che deve essere determinata istante per istante dall'agente di condotta, eccezion fatta per l'avviamento di un treno che abbia ricevuto l'autorizzazione al movimento o per l'ingresso di un treno in arrivo fino al punto di normale fermata.

Le manovre devono eseguirsi con l'osservanza delle norme contenute nell'apposita sezione 1 "MANOVRA ROTABILI E DEVIATOI" del presente manuale.

Salvo prescrizioni più limitative, le manovre devono eseguirsi senza superare la velocità di 30 km/h.

– **nuovo punto 0.3.6.1bis Sez. 0**

1bis. Un veicolo o un gruppo di veicoli si dice posto in stazionamento quando è immobilizzato, cioè gli è impedito qualsiasi movimento per un tempo indeterminato, attraverso un sistema di immobilizzazione indipendente dal sistema del "freno continuo automatico". Le modalità di utilizzo del sistema di immobilizzazione devono assicurare l'immobilizzazione dei veicoli anche in relazione al loro carico e alle altre eventuali situazioni particolari, come la pendenza del binario e le condizioni climatiche avverse.

– **nuovo punto 0.3.6.1ter Sez. 0**

1ter. Un veicolo o un gruppo di veicoli si dice posto in stazionamento temporaneo quando la sua immobilizzazione è effettuata mediante l'impiego del freno continuo automatico; in tale evenienza il periodo di stazionamento deve essere compatibile con i tempi di immobilizzazione garantiti dal freno continuo automatico.

All'articolo 1 ISM RFI sono apportate le seguenti modifiche:

Il testo del primo capoverso del comma 2 è così modificato:

2. Il servizio dei manovratori comprende l'unione e il distacco dei veicoli in genere, l'esecuzione dei movimenti necessari per comporre e scomporre i treni e per spostare i veicoli da un punto all'altro della località di servizio, nonché la funzione di comando di cui all'articolo 2.

Il comma 4 è soppresso.

Il testo del comma 5 è così modificato:

5. I manovratori, oltre alla presente Istruzione, devono conoscere le norme contenute nel Regolamento sui segnali in uso sulla Infrastruttura ferroviaria nazionale (RS), nell'Istruzione per il servizio dei deviatori in uso sull'Infrastruttura ferroviaria nazionale (ISD), le norme per l'Esercizio Alta Tensione Rotabili (allegato n. 2) e le altre norme necessarie allo svolgimento dei compiti particolari di cui al successivo comma 6.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMFT di Trenitalia

punti:

– **punto 1.1.1. Sez. 1**

3. Il servizio dei manovratori comprende l'unione e il distacco dei veicoli in genere, l'esecuzione dei movimenti necessari per comporre e scomporre i treni e per spostare i veicoli da un punto all'altro della località di servizio, nonché la funzione di comando di cui al successivo punto 12.2.1. I manovratori possono avere l'incarico della manovra dei deviatori e in tale caso subentrano agli obblighi dei deviatori.

– **punto 1.1.1. Sez. 1**

5. Soppresso

L'art 1/5 come modificato è già recepito ai punti 0.1.1 Sez. 0 e 1.1.2.1 Sez. 1 del MMFT senza modifiche al testo.

All'articolo 2 dell'ISM RFI è apportata la seguente modifica:

Dopo il testo attuale, che diventa il comma 1, è aggiunto il nuovo comma 2:

1. Una manovra si realizza tramite le seguenti funzioni di sicurezza:

- a) *dirigenza*: consiste nell'ordinare i movimenti da effettuare in relazione al programma da svolgere. L'agente che dirige la manovra ha autorità su tutti i partecipanti alla manovra;
- b) *autorizzazione*: consiste nel benestare ad iniziare il movimento di manovra, da parte dell'agente che ne predispone il percorso;

- c) *comando*: consiste nell'impartire gli ordini all'agente che esegue i movimenti di manovra;
- d) *esecuzione*: consiste nell'eseguire i movimenti di manovra in base agli ordini dell'agente che li comanda. L'agente che esegue la manovra è l'agente di condotta.

2. La dirigenza è affidata, ad eccezione dello scenario n. 5, al Regolatore della circolazione di RFI (RdC) secondo quanto stabilito dagli RdS degli impianti; in tal caso il RdC designato ordina i movimenti da svolgere in relazione al programma (o, in assenza di questo, in relazione alle necessità contingenti).

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia

punto:

– punto 2.1.0

10. Una manovra si realizza tramite le seguenti funzioni di sicurezza:

- *dirigenza*: consiste nell'ordinare i movimenti da effettuare in relazione al programma da svolgere. L'agente che dirige la manovra ha autorità su tutti i partecipanti alla manovra;
- *autorizzazione*: consiste nel benestare ad iniziare il movimento di manovra, da parte dell'agente che ne predispone il percorso;
- *comando*: consiste nell'impartire gli ordini all'agente che esegue i movimenti di manovra;
- *esecuzione*: consiste nell'eseguire i movimenti di manovra in base agli ordini dell'agente che li comanda. L'agente che esegue la manovra è l'agente di condotta.

L'agente che esegue la manovra è l'agente di condotta

Le suddette funzioni possono essere cumulate in maniera diversa, a seconda dei casi specifici.

MMFT di Trenitalia

– punto 1.2.2. Sez. 1

1. Una manovra si realizza tramite le seguenti funzioni di sicurezza:

- *dirigenza*: consiste nell'ordinare i movimenti da effettuare in relazione al programma da svolgere. L'agente che dirige la manovra ha autorità su tutti i partecipanti alla manovra;
- *autorizzazione*: consiste nel benestare ad iniziare il movimento di manovra, da parte dell'agente che ne predispone il percorso;
- *comando*: consiste nell'impartire gli ordini all'agente che esegue i movimenti di manovra;

esecuzione: consiste nell'eseguire i movimenti di manovra in base agli ordini dell'agente che li comanda. L'agente che esegue la manovra è l'agente di condotta.

L'agente che esegue la manovra è l'agente di condotta

Le suddette funzioni possono essere cumulate in maniera diversa, a seconda dei casi specifici, nel rispetto di quanto stabilito del presente manuale o nei registri delle disposizioni di servizio locali.

2. La dirigenza è affidata, ad eccezione dello scenario n. 5, al Regolatore della circolazione di RFI (RdC) secondo quanto stabilito dagli RdS degli impianti; in tal caso il RdC designato ordina i movimenti da svolgere in relazione al programma (o, in assenza di questo, in relazione alle necessità contingenti).

Nello scenario 5, la dirigenza delle manovre è affidata all'agente addetto alla preparazione treni o al capotreno dell'Impresa Ferroviaria, individuato nei Registri delle disposizioni di Servizio.

– **punto 0.3.6.11 Sez. 0**

11. Soppresso vedi 1.2.2.2.

All'articolo 3 dell'ISM RFI è apportata la seguente modifica:

L'articolo 3 è così sostituito:

Art. 3 - Disposizioni particolari concernenti il servizio delle manovre

1. I manovratori, gli agenti che autorizzano e quelli che eseguono i movimenti di manovra devono preventivamente conoscere le particolari condizioni della località di servizio connesse al servizio di manovra.

2. Le particolari condizioni di cui al comma 1 sono portate a conoscenza degli agenti di cui al suddetto comma secondo procedure stabilite da RFI d'intesa con le IF.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia

punto:

– **punto 2.1.0**

12. I manovratori, gli agenti che autorizzano e quelli che eseguono i movimenti di manovra devono preventivamente conoscere le particolari condizioni della località di servizio connesse al servizio di manovra.

MMFT di Trenitalia

punto:

– **punto 0.3.2.2bis Sez. 0**

2bis. I manovratori, gli agenti che autorizzano e quelli che eseguono i movimenti di manovra devono preventivamente conoscere le particolari condizioni della località di servizio connesse al servizio di manovra

L'art 3/2 come modificato è già recepito al punto 0.3.2.3 Sez. 0 del MMFT senza modifiche al testo.

All'articolo 13 dell'ISM RFI è apportata la seguente modifica:

Il testo dell'articolo 13 è così sostituito:

Il movimento dei veicoli da e verso i raccordi, nonché l'esercizio dei "punti determinati" e delle invasature, avvengono secondo procedure emanate da RFI.

Tali procedure sono portate a conoscenza del personale interessato secondo modalità stabilite da RFI d'intesa con le IF.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

L'art 13 come modificato è già recepito ai punti 0.3.1.19 Sez. 0 del MMFT senza modifiche al testo.

All'articolo 14 dell'ISM RFI è apportata la seguente modifica:

La nota (1) del comma 1 è soppressa.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

Definizione di Fascio di binari già recepita al punto 0.3.1.23 sez. 0 MMFT senza modifiche al testo

All'articolo 15 dell'ISM RFI sono apportate le seguenti modifiche:

Il comma 1 è così sostituito:

1. I manovratori, prima di impegnare con i veicoli le piattaforme girevoli, devono accertare che esse siano ben posizionate ed assicurate dai fermagli. I veicoli da girare sulle piattaforme devono essere fermati con staffe, salvo che gli stessi vengano frenati con freno continuo.

Il comma 2 è così sostituito:

2. Un ponte a bilico che non sia a rotaia continua e che non abbia il relativo segnale disposto a via libera, cioè per il passaggio, non deve mai essere impegnato con una locomotiva. Il veicolo da pesare deve essere spinto con moto lento sul ponte a bilico, con il meccanismo già disposto per riceverlo, e deve essere pesato sganciato. Quando si debba pesare una colonna di carri è ammesso che siano fatti passare lentamente sul ponte a bilico senza fermarli, tenendo gli organi di attacco molto lenti.

Il comma 3 è così sostituito:

3. Quando occorra far passare un veicolo od una colonna in manovra sotto un profilo limite di carico per verifiche o per altri motivi, il manovratore farà avvicinare lentamente il veicolo o la colonna al profilo, in modo da evitare danni nel caso che il profilo limite venga urtato.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

Definizione di **piattaforma girevole** già recepita al punto 0.3.1.20 sez. 0 MMFT senza modifiche al testo.

Definizione di **ponti a bilico** già recepita al punto 0.3.1.21 sez. 0 MMFT senza modifiche al testo.

Definizione di **profilo limite di carico** già recepita al punto 0.3.1.22 sez. 0 MMFT senza modifiche al testo.

All'articolo 16 dell'ISM RFI è apportata la seguente modifica:

Il comma 1 è così sostituito:

1. I radiotelefoni possono essere:

- fissi (ubicati in posto centrale - fig. 10);
- veicolari (posizionati sul banco di guida del mezzo di trazione - fig. 11);
- portatili (fissati al petto dei manovratori - fig. 12).

Le norme d'esercizio relative all'impiego dei radiotelefoni o altri sistemi di comunicazione sono contenute nel successivo art. 26.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

Definizione di **radiotelefono** già recepita al punto 2.8.1. sez. 1 MMFT senza modifiche al testo.

All'articolo 17 dell'ISM RFI è apportata la seguente modifica:

Il comma 1 è così sostituito:

1. La valvola portatile di frenatura può essere impiegata per l'effettuazione di manovre spinte. Le norme d'esercizio relative all'impiego delle valvole portatili sono contenute nel successivo art. 27.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

Definizione di **valvola portatile di frenatura** già recepita al punto 2.8.4. sez. 1 MMFT senza modifiche al testo.

All'articolo 18 dell'ISM RFI è apportata la seguente modifica:

Il comma 2 è così sostituito:

2. Le manovre possono essere effettuate senza la presenza dei manovratori purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- siano regolate da segnali fissi, anche specifici per le manovre (di cui agli artt. 39, 52, 52bis RS);
- siano trainate;
- la colonna in manovra abbia preventivamente subito gli accertamenti di cui all'articolo 22 con esito regolare.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia

punto:

– punto 2.1.1

10. Le manovre possono essere effettuate senza la presenza dell'agente che svolge la funzione di comando della manovra (manovratore) solo quando siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

- siano regolate dai segnali fissi, anche specifici per le manovre (di cui agli artt. 39, 52, 52bis RS);
- siano eseguite dalla cabina di guida anteriore della colonna nel senso del movimento da eseguire (manovre trainate);
- la colonna in manovra abbia preventivamente subito all'occorrenza gli accertamenti di competenza del personale di manovra escluso:
 - lo spostamento del materiale dei treni in arrivo eseguiti dal personale di condotta del treno stesso o con consegne dirette tra il personale.
 - Il trasferimento dagli impianti di ricovero/deposito/riparatori del materiale dei treni in partenza controllati per competenza direttamente dal personale di condotta.

MMFT di Trenitalia

punto:

– punto 1.2.4. Sez. 1

1. Le manovre possono essere effettuate senza la presenza dell'agente che svolge la funzione di comando della manovra (manovratore) solo quando siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

- siano regolate dai segnali fissi, anche specifici per le manovre (di cui agli artt. 39, 52, 52bis RS);
- siano eseguite dalla cabina di guida anteriore della colonna nel senso del movimento da eseguire (manovre trainate);
- la colonna in manovra abbia preventivamente subito gli accertamenti di cui al successivo punto 2.3.1.1 con esito regolare, escluso:

- lo spostamento del materiale dei treni in arrivo eseguiti dal personale di condotta del treno stesso o con consegne dirette tra il personale .
- Il trasferimento dagli impianti di ricovero/deposito/riparatori del materiale dei treni in partenza controllati per competenza direttamente dal personale di condotta.

All'articolo 20 dell'ISM RFI sono apportate le seguenti modifiche:

Il comma 1 è così sostituito:

1. Un movimento di manovra può essere regolato:

- a) con segnali fissi, anche specifici per le manovre (di cui agli artt. 39, 52 e 52bis RS e allegato 1, punti 1 e 3, RS);
- b) con ordini verbali;
- c) con specifici segnali a mano (art. 60 RS);
- d) con comunicazioni dirette a mezzo di radiotelefoni e a mezzo di altro sistema di comunicazione.

Il comma 3 è così sostituito:

3. Nelle stazioni esistono appositi “picchetti limite di manovra” (art. 65ter/RS), atti ad individuare i punti estremi da considerarsi protetti dai rispettivi segnali di protezione.

Il testo del terzo capoverso del comma 6 è così sostituito:

Nelle stazioni dotate di segnali alti di manovra un movimento è autorizzato dai segnali bassi nei seguenti casi:

- a) quando lungo l'istradamento interessato manchino i segnali alti;
- b) quando un segnale alto è disposto a via impedita o spento ed il segnale basso posto in corrispondenza è disposto per il libero passaggio.

Il comma 8 è così sostituito:

8. Un movimento di manovra autorizzato da segnali bassi di manovra, quando questi forniscono gli aspetti di libero passaggio previsti dal RS, può estendersi fino:

- al successivo segnale basso di manovra disposto per la fermata;
- al paraurti di binario tronco;
- ad un punto prestabilito dall'agente che autorizza la manovra.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia

punto:

— punto 2.1.0

16. Un movimento di manovra regolato da segnali alti di manovra, quando questi forniscono gli aspetti di via libera previsti dal R.S., può estendersi fino:

- al successivo segnale alto di manovra disposto a via impedita al paraurti di binario tronco;
- al punto d'ingombro preannunciato con specifico aspetto.

Nei casi suddetti, i segnali bassi, posti a valle dei segnali alti a via libera, non hanno significato.

Nelle stazioni dotate di segnali alti di manovra un movimento è autorizzato dai segnali bassi nei seguenti casi:

- quando lungo l'istradamento interessato manchino i segnali alti;
- quando un segnale alto è disposto a via impedita o spento ed il segnale basso posto in corrispondenza è disposto per il libero passaggio.

Inoltre, se la manovra è comandata da segnale alto comune a più binari, deve essere rispettato il segnale basso relativo al binario da cui la manovra parte

– punto 2.1.0

18. Un movimento di manovra autorizzato da segnali bassi di manovra, quando questi forniscono gli aspetti di libero passaggio previsti dal RS, può estendersi fino:

- al successivo segnale basso di manovra disposto per la fermata;
- al paraurti di binario tronco;
- ad un punto prestabilito dall'agente che autorizza la manovra.

MMFT di Trenitalia

punti:

– punto 2.7.2.3 Sez. 1

3. Nelle stazioni esistono appositi "picchetti limite di manovra" (art. 65ter/RS), atti ad individuare i punti estremi da considerarsi protetti dai rispettivi segnali di protezione.

– punto 2.7.2.6 Sez. 1

6. Un movimento di manovra regolato da segnali alti di manovra, quando questi forniscono gli aspetti di via libera previsti dal R.S., può estendersi fino:

- al successivo segnale alto di manovra disposto a via impedita al paraurti di binario tronco;
- al punto d'ingombro preannunciato con specifico aspetto.
- nei casi suddetti, i segnali bassi, posti a valle dei segnali alti a via libera, non hanno significato.

Nelle stazioni dotate di segnali alti di manovra un movimento è autorizzato dai segnali bassi nei seguenti casi:

- quando lungo l'istradamento interessato manchino i segnali alti;
- quando un segnale alto è disposto a via impedita o spento ed il segnale basso posto in corrispondenza è disposto per il libero passaggio.

Inoltre, se la manovra è comandata da segnale alto comune a più binari, deve essere rispettato il segnale basso relativo al binario da cui la manovra parte

– punto 2.7.2.8 Sez. 1

8. Un movimento di manovra autorizzato da segnali bassi di manovra, quando questi forniscono gli aspetti di libero passaggio previsti dal RS, può estendersi fino:

- al successivo segnale basso di manovra disposto per la fermata;
- al paraurti di binario tronco;
- ad un punto prestabilito dall'agente che autorizza la manovra.

L'art 20/1 come modificato è già recepito al punto 2.7.2.1 Sez. 1 del MMFT senza modifiche al testo.
--

All'articolo 21 della ISM RFI sono apportate le seguenti modifiche:

Il comma 1 è soppresso.

Il comma 2 è soppresso.

Il comma 3 è soppresso.

Il comma 4 è così sostituito:

4. Chi autorizza una manovra che interessa o potrebbe interessare i binari di circolazione deve assicurarsi che sia regolarmente protetta dai segnali fissi.

Il comma 8 è così sostituito:

8. Un movimento di manovra può avvenire contemporaneamente al movimento di un treno quando:

- l'istradamento e l'itinerario sono indipendenti per disposizione d'impianto;
- i collegamenti di sicurezza garantiscono con la concessione dell'autorizzazione al movimento al treno la completa indipendenza fra l'itinerario e l'istradamento.

Pertanto, chi dispone per l'apertura di un segnale fisso o, comunque, per il movimento di un treno, deve provvedere affinché sia sospesa ogni manovra sui binari non indipendenti da quello che il treno deve percorrere.

Dopo il comma 8 è inserito il seguente nuovo comma:

8 bis. Può essere ammesso un movimento di manovra contemporaneamente ad un movimento di treno pur essendo convergenti l'istradamento e l'itinerario, purché il movimento di manovra sia regolato mediante segnali fissi specifici per le manovre e siano messi in atto i necessari provvedimenti tecnico-organizzativi atti ad evitare che il movimento di manovra oltrepassi il punto di convergenza con l'itinerario del treno, tenendo conto delle caratteristiche del binario, delle caratteristiche del materiale rotabile e delle condizioni ambientali.

Quanto stabilito al precedente capoverso trova applicazione, in base ad autorizzazioni accordate dalla Direzione Tecnica di RFI, in talune località di servizio con particolari esigenze di esercizio, munite di apparato centrale e di segnalamento di manovra; in tali casi si possono avere situazioni in cui:

- a) le manovre devono essere arrestate alla traversa di fermata per manovra di accostamento ubicata ad almeno 150 metri dal punto di convergenza con l'itinerario del treno. Dopo la fermata, chi comanda la manovra può eventualmente autorizzarla ad avanzare con la massima cautela fino al segnale basso distinto per binario che protegge il punto di convergenza;

b) il punto di convergenza tra i movimenti di manovra e gli itinerari dei treni può essere protetto come segue:

- da due segnali bassi consecutivi disposti per la fermata, il più lontano dei quali dal punto di convergenza è ubicato ad una distanza da quest'ultimo non inferiore a 100 metri (tale tipo di protezione ha significato solo per movimenti regolati da segnali bassi di manovra);
- da un segnale alto di manovra a via impedita, ubicato a distanza non inferiore a 100 metri dal punto di convergenza (tale tipo di protezione ha significato solo per movimenti regolati da segnali alti di manovra).

Il comma 10 è così sostituito:

10. Le manovre non devono superare il punto protetto dal segnale di protezione. Quando eccezionalmente si presenti la necessità di manovrare oltre tale punto, i movimenti devono essere autorizzati dal DM, dopo aver preventivamente interrotto la circolazione dei treni nel tratto interessato.

Il comma 13 è così sostituito:

13. I movimenti di manovra sui binari di circolazione non indipendenti da altri binari di circolazione sono ammessi purché:

- la cabina di guida da dove si esegue il movimento di manovra sia dotata di dispositivo vigilante attivo ed efficiente o, in alternativa, sia prevista la presenza, nella stessa cabina di guida, di un altro agente in grado di arrestare ed immobilizzare il convoglio in caso di mancata vigilanza dell'agente di condotta. Tale obbligo non sussiste nel caso di manovre spinte effettuate, ai sensi del comma 13 dell'articolo 22, con il manovratore posto a bordo alla testa della colonna spinta;
- tutta la colonna in manovra sia dotata di un sistema di frenatura che assicuri il suo arresto nel punto previsto e la sua immobilizzazione anche in presenza di eventuale rottura degli organi di aggancio.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia

punto:

– punto 0.24.3.

7. Soppresso

– punto 2.1.0

4. Un movimento di manovra può avvenire contemporaneamente al movimento di un treno quando:

- l'istadamento e l'itinerario sono indipendenti per disposizione d'impianto;

- i collegamenti di sicurezza garantiscono con la concessione dell'autorizzazione al movimento al treno la completa indipendenza fra l'itinerario e l'istradamento.

Pertanto, chi dispone per l'apertura di un segnale fisso o, comunque, per il movimento di un treno, deve provvedere affinché sia sospesa ogni manovra sui binari non indipendenti da quello che il treno deve percorrere.

– nuovo punto 2.1.0

5. Può essere ammesso un movimento di manovra contemporaneamente ad un movimento di treno pur essendo convergenti l'istradamento e l'itinerario, purché il movimento di manovra sia regolato mediante segnali fissi specifici per le manovre e siano messi in atto i necessari provvedimenti tecnico-organizzativi atti ad evitare che il movimento di manovra oltrepassi il punto di convergenza con l'itinerario del treno, tenendo conto delle caratteristiche del binario, delle caratteristiche del materiale rotabile e delle condizioni ambientali.

Quanto stabilito al precedente capoverso trova applicazione, in base ad autorizzazioni accordate dalla Direzione Tecnica di RFI, in talune località di servizio con particolari esigenze di esercizio, munite di apparato centrale e di segnalamento di manovra; in tali casi si possono avere situazioni in cui:

- a) le manovre devono essere arrestate alla traversa di fermata per manovra di accostamento ubicata ad almeno 150 metri dal punto di convergenza con l'itinerario del treno. Dopo la fermata, chi comanda la manovra può eventualmente autorizzarla ad avanzare con la massima cautela fino al segnale basso distinto per binario che protegge il punto di convergenza;
- b) il punto di convergenza tra i movimenti di manovra e gli itinerari dei treni può essere protetto come segue:
 - da due segnali bassi consecutivi disposti per la fermata, il più lontano dei quali dal punto di convergenza è ubicato ad una distanza da quest'ultimo non inferiore a 100 metri (tale tipo di protezione ha significato solo per movimenti regolati da segnali bassi di manovra);
 - da un segnale alto di manovra a via impedita, ubicato a distanza non inferiore a 100 metri dal punto di convergenza (tale tipo di protezione ha significato solo per movimenti regolati da segnali alti di manovra).

– punto 2.1.0

7. Di regola, le manovre non devono superare il punto protetto dal segnale di protezione che è individuato sul terreno da apposito picchetto (1).

Quando eccezionalmente si presenti la necessità di manovrare oltre tale punto, i movimenti devono essere autorizzati dal DM, dopo aver preventivamente interrotto la circolazione dei treni nel tratto interessato.

(1) Il punto protetto dal segnale si trova ad almeno 100 metri dal segnale di 1a categoria verso la stazione o, se il segnale è di 2a categoria, ad almeno 100 metri dal punto che può essere occupato da un treno ricoverato sotto il segnale stesso ed avente la massima composizione dei treni che si effettuano sulla linea. Esso è individuato, di norma, da apposito picchetto (Art. 65 ter R.S.).

Nelle località di servizio munite di segnalamento plurimo di protezione è previsto un solo picchetto limite, ubicato con le modalità di cui sopra, rispetto al segnale che lo deve proteggere. L'effettivo posizionamento del picchetto, nell'ambito della località di servizio, spetta alle Unità periferiche interessate di RFI, in relazione alle specifiche esigenze locali.

MMFT di Trenitalia

punti:

– **punto 1.2.1. Sez. 1**

1. Soppresso, vedi punto 0.3.6.1

– **punto 1.3.1.1 Sez. 1**

1. Soppresso.

– **punto 0.3.6.2 Sez. 0**

2. Soppresso.

– **punto 1.3.1.2 Sez. 1**

2. Chi autorizza una manovra che interessa o potrebbe interessare i binari di circolazione deve assicurarsi che sia regolarmente protetta dai segnali fissi.

– **punto 0.3.6.3 Sez. 0**

3. Soppresso, vedi punto 1.3.2.1 sez. 1

– **punto 0.3.6.4 Sez. 0**

4. Soppresso, vedi punto 1.3.4.2 sez. 1

– **punto 0.3.6.5 Sez. 0**

5. Soppresso, vedi punto 1.3.3.1 sez. 1

– **punto 0.3.6.6 Sez. 0**

6. Soppresso, vedi punto 1.3.3.2 sez. 1

– **punto 0.3.6.7 Sez. 0**

7. Soppresso, vedi punto 1.3.3.3 sez. 1

– **punto 1.3.3.4 Sez. 1**

4. Un movimento di manovra può avvenire contemporaneamente al movimento di un treno quando:

- l'istradamento e l'itinerario sono indipendenti per disposizione d'impianto;
- i collegamenti di sicurezza garantiscono con la concessione dell'autorizzazione al movimento al treno la completa indipendenza fra l'itinerario e l'istradamento.

Pertanto, chi dispone per l'apertura di un segnale fisso o, comunque, per il movimento di un treno, deve provvedere affinché sia sospesa ogni manovra sui binari non indipendenti da quello che il treno deve percorrere.

– **nuovo punto 1.3.3.4bis Sez. 1**

4bis. Può essere ammesso un movimento di manovra contemporaneamente ad un movimento di treno pur essendo convergenti l'istradamento e l'itinerario, purché il movimento di manovra sia regolato mediante segnali fissi specifici per le manovre e siano messi in atto i necessari provvedimenti tecnico-organizzativi atti ad evitare che il movimento di manovra oltrepassi il punto di convergenza con l'itinerario del treno, tenendo conto delle caratteristiche del binario, delle caratteristiche del materiale rotabile e delle condizioni ambientali.

Quanto stabilito al precedente capoverso trova applicazione, in base ad autorizzazioni accordate dalla Direzione Tecnica di RFI, in talune località di servizio con particolari esigenze di esercizio, munite di apparato centrale e di segnalamento di manovra; in tali casi si possono avere situazioni in cui:

- c) le manovre devono essere arrestate alla traversa di fermata per manovra di accostamento ubicata ad almeno 150 metri dal punto di convergenza con l'itinerario del treno. Dopo la fermata, chi comanda la manovra può eventualmente autorizzarla ad avanzare con la massima cautela fino al segnale basso distinto per binario che protegge il punto di convergenza;
- d) il punto di convergenza tra i movimenti di manovra e gli itinerari dei treni può essere protetto come segue:
 - da due segnali bassi consecutivi disposti per la fermata, il più lontano dei quali dal punto di convergenza è ubicato ad una distanza da quest'ultimo non inferiore a 100 metri (tale tipo di protezione ha significato solo per movimenti regolati da segnali bassi di manovra);
 - da un segnale alto di manovra a via impedita, ubicato a distanza non inferiore a 100 metri dal punto di convergenza (tale tipo di protezione ha significato solo per movimenti regolati da segnali alti di manovra).

– **punto 0.3.6.8 Sez. 0**

8. Soppresso, vedi punti 1.3.3.4 e 1.3.3.4bis sez. 1

– **punto 0.3.6.9 Sez. 0**

9. Soppresso, vedi punto 1.3.3.5 sez. 1

– **punto 1.3.4.1 Sez. 1**

1. Le manovre non devono superare il punto protetto dal segnale di protezione. Quando eccezionalmente si presenti la necessità di manovrare oltre tale punto, i movimenti devono essere autorizzati dal DM, dopo aver preventivamente interrotto la circolazione dei treni nel tratto interessato.

– **punto 0.3.6.10 Sez. 0**

10. Soppresso, vedi punto 1.3.4.1 Sez.1.

– **punto 1.3.4.4 Sez. 1**

4. I movimenti di manovra sui binari di circolazione non indipendenti da altri binari di circolazione sono ammessi purché:

- la cabina di guida da dove si esegue il movimento di manovra sia dotata di dispositivo vigilante attivo ed efficiente o, in alternativa, sia prevista la presenza, nella stessa cabina di guida, di un altro agente in grado di arrestare ed immobilizzare il convoglio in caso di mancata vigilanza dell'agente di condotta. Tale obbligo non sussiste nel caso di manovre spinte effettuate, ai sensi del punto 2.6.1.12, con il manovratore posto a bordo alla testa della colonna spinta;
- tutta la colonna in manovra sia dotata di un sistema di frenatura che assicuri il suo arresto nel punto previsto e la sua immobilizzazione anche in presenza di eventuale rottura degli organi di aggancio.

L'art 21/3 definizione di **istradamento** è già recepito al punto 0.3.11 Sez. 0 del MMFT senza modifiche al testo.

All'articolo 22 della ISM RFI sono apportate le seguenti modifiche:

Il comma 1 è così sostituito:

1. Prima di iniziare i movimenti di manovra, il manovratore che comanda la manovra deve:

- verificare che i veicoli da movimentare siano in condizioni di sicurezza idonee allo svolgimento del movimento da compiere (togliere all'occorrenza le staffe ed allentare i freni a mano; accertare che i veicoli siano tra loro uniti in modo da non potersi disgiungere durante i movimenti, assicurandosi anche che gli stessi possano essere spostati; verificare che gli organi mobili dei veicoli – porte, sponde mobili, tetti ribaltabili, ecc. – siano nella posizione corrispondente all'assetto di marcia ed assicurarsi anche che i copertoni applicati sui carri siano ben fissati; ecc.);
- attenersi agli ordini dell'agente che autorizza il movimento e all'aspetto dei segnali fissi di manovra incontrati;
- comunicare il movimento da eseguire all'agente di condotta.

Il comma 5 è così sostituito:

5. L'attivazione del freno continuo deve essere prevista per le manovre che si svolgono sui binari non indipendenti da quelli di circolazione, nonché per i movimenti che interessano veicoli con passeggeri a bordo.

Il comma 7 è così sostituito:

7. Le IF o RFI, nei casi previsti, stabiliranno in quali altri casi specifici l'attivazione del freno continuo sulle colonne in manovra si presenti conveniente, in relazione all'effettivo snellimento del servizio ed alla maggiore sicurezza conseguibile ed impartiranno le opportune disposizioni.

Il comma 9 è così sostituito:

9. I movimenti di manovra devono essere preventivamente comunicati ai manovratori e all'agente che esegue la manovra, così come le eventuali modifiche di movimenti già comunicati.

Dopo il comma 9 è inserito il nuovo comma 9 bis:

9 bis. Nello scenario n. 5bis il RdC che svolge la funzione di “dirigenza” delle manovre (cfr. punto 1.2.2), prima di concedere all'agente designato dell'IF, che ne ha fatto richiesta, il benestare per iscritto ad iniziare i movimenti, deve ricevere conferma per iscritto dagli agenti designati delle altre IF che le manovre sui binari interessati sono state sospese*.

Solo dopo aver ricevuto tale benestare, il suddetto agente dell'IF può provvedere alla predisposizione degli istradamenti. Al termine dei movimenti di manovra autorizzati, tale agente dell'IF deve dare comunicazione per iscritto al RdC che la manovra è terminata. Dopo tale comunicazione nessun altro movimento può essere effettuato

senza un ulteriore benessere. Nel Registro delle disposizioni di servizio dell'impianto deve essere data evidenza di tale organizzazione, indicando anche gli agenti di RFI e dell'IF coinvolti.

*Resta inteso che nella conferma è implicito che l'IF abbia provveduto alle incombenze relative all'immobilizzazione

Il comma 10 è così sostituito:

10. Per i movimenti di manovra comandati con i segnali a mano, il manovratore deve fare i segnali necessari in modo che siano percepiti con continuità e chiarezza dall'agente di condotta, salvo il caso previsto all'art. 27, comma 3, della presente Istruzione (presenza della valvola portatile nelle colonne spinte senza inversioni intermedie di marcia); quest'ultimo ha l'obbligo di prestare attenzione continua ai segnali medesimi ed arrestare prontamente il movimento qualora i citati segnali non vengano più percepiti.

Il comma 13 è così sostituito:

13. I movimenti di manovra spinti devono essere accompagnati a terra dal manovratore che comanda la manovra. È consentito che tale agente prenda posto sul convoglio, alla testa dello stesso, quando tale agente possa arrestare direttamente il convoglio nel tratto di visuale libera attivando il sistema frenante.

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto al precedente capoverso, per l'arresto di un convoglio, possono essere utilizzati la "valvola portatile di frenatura" o il rubinetto di comando della frenatura di emergenza (o altro dispositivo di comando della frenatura continua automatica) presente in cabina di guida.

Nel caso di impiego del rubinetto di comando della frenatura di emergenza:

- il manovratore che comanda la manovra deve conoscere le operazioni da eseguire per azionare la frenatura dalla cabina;
- l'agente di condotta e il manovratore che comanda la manovra devono rimanere in contatto continuo con comunicazioni dirette a mezzo citofono di bordo, telefono cellulare o radiotelefono, in modo che sia rilevabile con continuità la persistenza dell'ultimo ordine ricevuto e il movimento possa essere arrestato qualora si interrompa la comunicazione.

Il comma 15 è così sostituito:

15. L'agente di condotta deve stabilire la velocità del convoglio in manovra tenendo conto:

- degli ordini ricevuti;
- dell'efficacia del sistema frenante di cui dispone;
- dello spazio di visuale libera;

- delle modalità con cui si svolge il movimento;
- delle eventuali particolari condizioni ambientali e contingenti condizioni locali.

La velocità dei movimenti di manovra non deve comunque superare i 30 km/h, salvo prescrizioni più restrittive.

Il comma 19 è così sostituito:

19. I manovratori, nell'eseguire le manovre, devono usare le speciali cautele previste nei riguardi dei veicoli per i quali esistano restrizioni di manovra segnalate da apposite etichette o iscrizioni (All. 3 e 4).

Il comma 21 è così sostituito:

21. I movimenti di manovra che interessano veicoli con passeggeri a bordo devono essere eseguiti con le cautele necessarie a garantire la sicurezza di utenti, clienti, lavoratori interessati e terzi in funzione delle caratteristiche del treno, del servizio svolto e delle altre condizioni di esercizio.

L'avvicinamento di una colonna in manovra ad una ferma, quando siano interessati veicoli con passeggeri a bordo e la manovra sia comandata da un solo agente che provvede anche all'aggancio, deve essere diretta sul posto dal personale addetto alla formazione dei treni. L'accostamento deve avvenire rallentando opportunamente la velocità, allo scopo di evitare urti che possano arrecare danno ai passeggeri.

Il primo capoverso del comma 26 è così sostituito:

26. Qualora con una manovra si debba oltrepassare un segnale basso spento (se trattasi di segnale basso luminoso) o disposto per la fermata, il deviatore, esperiti gli accertamenti di sua spettanza, autorizzerà, con le modalità stabilite dalle norme locali, il movimento richiesto.

Alla fine del testo dell'articolo sono inseriti i seguenti nuovi commi:

29. Quando la manovra è comandata da segnali a mano, l'agente di condotta può iniziare un movimento solo nel rispetto del segnale esposto dal manovratore che sta più vicino al mezzo di trazione; nell'imminenza di mettere in moto la manovra non deve, possibilmente, perdere di vista detto manovratore.

Nel caso di manovre comandate con radiotelefono o altro sistema di comunicazione, l'agente di condotta può iniziare un movimento solo dopo aver ricevuto l'ordine prescritto.

Durante i movimenti di manovra l'agente di condotta deve inoltre prestare la massima attenzione ai segnali che vengono fatti, agli ordini ricevuti tramite radiotelefono o altro sistema di comunicazione, ai segnali che comandano la manovra, nonché ai binari verso cui la manovra stessa si dirige.

In caso di ridotta visibilità per avverse condizioni atmosferiche o per contingenti situazioni locali, l'agente di condotta deve, ai fini predetti, regolare conseguentemente la velocità.

Esclusi i casi di manovra spinta, se la manovra non è regolata da segnali fissi, l'agente di condotta deve anche verificare la posizione dei deviatori prima di impegnarli; inoltre, col fischio del mezzo di trazione, deve richiamare l'attenzione di chi eventualmente si trovasse nei pressi dell'istradamento.

30. L'agente di condotta, quando il mezzo di trazione si trova in moto, deve stare a portata degli apparecchi di comando e di frenatura; il secondo agente di condotta, nei casi in cui ne è prescritta la presenza, deve osservare i segnali di manovra dalla parte opposta dell'agente di condotta. Nel caso d'impiego della valvola portatile di frenatura, l'agente di condotta dovrà prestare attenzione ai manometri della condotta per incrementare la frenatura in caso di necessità.

31. Le manovre di un treno rimorchiato da più locomotive, quando trattasi semplicemente di togliere o aggiungere un solo veicolo o gruppo di veicoli, possono essere eseguite da tutte le locomotive riunite. In tal caso è sempre l'agente di condotta della locomotiva di testa che regola i movimenti secondo i segnali del manovratore.

Quando invece in una data località di servizio devono essere effettuati diversi movimenti, le manovre saranno eseguite dalla locomotiva che si trova direttamente agganciata ai veicoli.

Qualora si tratti di un treno rimorchiato da locomotive in comando multiplo, prima di iniziare le operazioni di manovra, dovrà essere disattivato il telecomando delle locomotive accoppiate.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia punto:

– punto 2.1.0.15

15. I movimenti di manovra che interessano veicoli con passeggeri a bordo devono essere eseguiti con le cautele necessarie a garantire la sicurezza di utenti, clienti, lavoratori interessati e terzi in funzione delle caratteristiche del treno, del servizio svolto e delle altre condizioni di esercizio.

L'avvicinamento di una colonna in manovra ad una ferma, quando siano interessati veicoli con passeggeri a bordo e la manovra sia comandata da un solo agente che provvede anche all'aggancio, deve essere diretta sul posto dal personale a cui è assegnata la "dirigenza" delle manovre o dal capotreno.

Nel caso suddetto basta però sempre un solo agente ad avvicinare ed agganciare al treno una locomotiva isolata o un gruppo di locomotive.

L'accostamento deve avvenire rallentando opportunamente la velocità, allo scopo di evitare urti che possano arrecare danno ai viaggiatori.

– **Punti 2.1.1.1 e 2.1.1.2**

1. I movimenti di manovra devono essere preventivamente comunicati ai manovratori e all'agente che esegue la manovra, così come le eventuali modifiche di movimenti già comunicati.
2. Per i movimenti di manovra comandati con i segnali a mano (art 60 R.S.), il manovratore deve fare i segnali necessari in modo che siano percepiti con continuità e chiarezza dall'agente di condotta, che si trova al proprio posto sul mezzo di trazione, salvo quanto previsto ai successivi punti 3 e 4 per le manovre con radiotelefono con l'impiego della valvola portatile di frenatura.
Quest'ultimo ha l'obbligo di prestare attenzione continua ai segnali medesimi ed arrestare prontamente il movimento qualora i citati segnali non vengano più percepiti.

– **punto 2.1.1.13**

13. Qualora con una manovra si debba oltrepassare un segnale basso spento (se trattasi di segnale basso luminoso) o disposto per la fermata, il deviatore, esperiti gli accertamenti di sua spettanza, autorizzerà a chi comanda la manovra, con le modalità stabilite dalle norme locali, il movimento richiesto.

Analoga procedura va seguita qualora si debba oltrepassare un segnale alto di manovra spento o disposto a via impedita e qualora sia contemporaneamente inefficiente anche il segnale basso che sussidia il segnale alto di manovra.

Nei movimenti di manovra scortati da manovratore, questi deve avvisare verbalmente il macchinista fornendogli le informazioni necessarie.

Quando la manovra avviene senza la presenza del manovratore spetta a chi autorizza i movimenti, di avvisare verbalmente il macchinista del segnale spento o a via impedita.

MMFT di Trenitalia

punti:

– **punto 2.4.2.3 Sez. 1**

3. Trenitalia o RFI, secondo l'organizzazione del servizio di manovra, stabiliranno in quali altri casi specifici l'attivazione del freno continuo sulle colonne in manovra si presenti conveniente, in relazione all'effettivo snellimento del servizio ed alla maggiore sicurezza conseguibile ed impartiranno le opportune disposizioni.

– **punto 2.7.1. Sez. 1**

1. I movimenti di manovra devono essere preventivamente comunicati ai manovratori e all'agente che esegue la manovra, così come le eventuali modifiche di movimenti già comunicati.

1. bis. Nello scenario n. 5bis il RdC che svolge la funzione di "dirigenza" delle manovre (cfr. punto 1.2.2), prima di concedere all'agente designato di Trenitalia, che ne ha fatto richiesta, il benestare per iscritto ad iniziare i movimenti, deve ricevere conferma per iscritto dagli agenti designati delle altre IF che le manovre sui binari interessati sono state sospese*. Solo dopo aver ricevuto tale benestare, il suddetto agente di Trenitalia può provvedere alla predisposizione degli istradamenti. Al termine dei movimenti di manovra autorizzati, tale agente deve dare comunicazione per iscritto al RdC che la manovra è terminata. Dopo tale comunicazione nessun altro movimento può essere effettuato senza un ulteriore benestare.

Nel Registro delle disposizioni di servizio dell'impianto deve essere data evidenza di tale organizzazione, indicando anche gli agenti di RFI e dell'IF coinvolti.

**Resta inteso che nella conferma è implicito che l'IF abbia provveduto alle incombenze relative all'immobilizzazione*

2. Per i movimenti di manovra comandati con i segnali a mano, il manovratore deve fare i segnali necessari in modo che siano percepiti con continuità e chiarezza dall'agente di condotta; quest'ultimo ha l'obbligo di prestare attenzione continua ai segnali medesimi ed arrestare prontamente il movimento qualora i citati segnali non vengano più percepiti.

– **punto 1.3.2.1 Sez. 1**

1. L'agente di condotta deve stabilire la velocità del convoglio in manovra tenendo conto:

- degli ordini ricevuti;
- dell'efficacia del sistema frenante di cui dispone;
- dello spazio di visuale libera;
- delle modalità con cui si svolge il movimento;
- delle eventuali particolari condizioni ambientali e contingenti condizioni locali.

Salvo prescrizioni più limitative, le manovre devono eseguirsi senza superare la velocità di 30 km/h.

– **punto 1.3.4.8 Sez. 1**

8. I manovratori, nell'eseguire le manovre, devono usare le speciali cautele previste nei riguardi dei veicoli per i quali esistano restrizioni di manovra segnalate da apposite etichette o iscrizioni (Allegato 6 Sez. 1 e Allegato 7 Sez. 0)

– **punto 1.3.4.10 Sez. 1**

10. I movimenti di manovra che interessano veicoli con passeggeri a bordo devono essere eseguiti con le cautele necessarie a garantire la sicurezza di utenti, clienti, lavoratori interessati e terzi in funzione delle caratteristiche del treno, del servizio svolto e delle altre condizioni di esercizio.

L'avvicinamento di una colonna in manovra ad una ferma, quando siano interessati veicoli con passeggeri a bordo e la manovra sia comandata da un solo agente che provvede anche all'aggancio, deve essere diretta sul posto dal personale a cui è assegnata la "dirigenza" delle manovre o dal capotreno.

Nel caso suddetto basta però sempre un solo agente ad avvicinare ed agganciare al treno una locomotiva isolata o un gruppo di locomotive.

L'accostamento deve avvenire rallentando opportunamente la velocità, allo scopo di evitare urti che possano arrecare danno ai viaggiatori.

– **punto 0.3.6.12 Sez. 1**

10. soppresso, vedi punto 1.3.4.10 Sez. 1.

– **punto 3.1.4 Sez. 1**

Qualora con una manovra si debba oltrepassare un segnale basso spento (se trattasi di segnale basso luminoso) o disposto per la fermata, il deviatore, esperiti gli accertamenti di sua spettanza, autorizzerà, con le modalità stabilite dalle norme locali, il movimento richiesto.

Analoga procedura va seguita qualora si debba oltrepassare un segnale alto di manovra spento o disposto a via impedita e qualora sia contemporaneamente inefficiente anche il segnale basso che sussidia il segnale alto di manovra.

Nei movimenti di manovra scortati da manovratore, questi deve avvisare verbalmente l'agente di condotta fornendogli le informazioni necessarie.

– **nuovo punto 2.7.1.4bis Sez. 1**

4bis. Quando la manovra è comandata da segnali a mano, l'agente di condotta può iniziare un movimento solo nel rispetto del segnale esposto dal manovratore che sta più vicino al mezzo di trazione; nell'imminenza di mettere in moto la manovra non deve, possibilmente, perdere di vista detto manovratore.

Nel caso di manovre comandate con radiotelefono o altro sistema di comunicazione, l'agente di condotta può iniziare un movimento solo dopo aver ricevuto l'ordine prescritto. Durante i movimenti di manovra l'agente di condotta deve inoltre prestare la massima attenzione ai segnali che vengono fatti, agli ordini ricevuti tramite radiotelefono o altro sistema di comunicazione, ai segnali che comandano la manovra, nonché ai binari verso cui la manovra stessa si dirige.

In caso di ridotta visibilità per avverse condizioni atmosferiche o per contingenti situazioni locali, l'agente di condotta deve, ai fini predetti, regolare conseguentemente la velocità. Esclusi i casi di manovra spinta, se la manovra non è regolata da segnali fissi, l'agente di condotta deve anche verificare la posizione dei deviatori prima di impegnarli; inoltre, col fischio del mezzo di trazione, deve richiamare l'attenzione di chi eventualmente si trovasse nei pressi dell'istradamento.

– **nuovo punto 2.7.1.4ter Sez. 1**

4. L'agente di condotta, quando il mezzo di trazione si trova in moto, deve stare a portata degli apparecchi di comando e di frenatura; il secondo agente di condotta, nei casi in cui ne è prescritta la presenza, deve osservare i segnali di manovra dalla parte opposta dell'agente di condotta. Nel caso d'impiego della valvola portatile di frenatura, l'agente di condotta dovrà prestare attenzione ai manometri della condotta per incrementare la frenatura in caso di necessità.

– **nuovo punto 2.7.1.4quater Sez. 1**

4. Le manovre di un treno rimorchiato da più locomotive, quando trattasi semplicemente di togliere o aggiungere un solo veicolo o gruppo di veicoli, possono essere eseguite da tutte le locomotive riunite. In tal caso è sempre l'agente di condotta della locomotiva di testa che regola i movimenti secondo i segnali del manovratore.

Quando invece in una data località di servizio devono essere effettuati diversi movimenti, le manovre saranno eseguite dalla locomotiva che si trova direttamente agganciata ai veicoli.

Qualora si tratti di un treno rimorchiato da locomotive in comando multiplo, prima di iniziare le operazioni di manovra, dovrà essere disattivato il telecomando delle locomotive accoppiate.

L'art 22/1 come modificato è già recepito ai punti 2.3.1.1, 2.5.9.1 e 2.7.1.1 Sez. 1 del MMFT senza modifiche al testo.

L'art 22/5 come modificato è già recepito al punto 2.4.2.1 Sez. 1 del MMFT senza modifiche al testo.

L'art 22/13 come modificato è già recepito al punto 2.6.1.1 Sez. 1 del MMFT senza modifiche al testo.

All'articolo 23 della ISM RFI sono apportate le seguenti modifiche:

Il comma 1 è così sostituito:

1. Le manovre a spinta devono essere eseguite in modo che:

- i veicoli non subiscano urti violenti;
- la velocità di detti veicoli, tenuto conto delle condizioni locali, sia tale che gli stessi si fermino da soli o possano essere fermati con i mezzi di arresto a disposizione dell'impianto.

Le staffe fermacarri non devono essere impiegate sulle rotaie in curva o su quelle con sbavature; inoltre, si deve evitare il loro uso quando possono andare a scorrere sui deviatori, sulle piattaforme girevoli e sui ponti a bilico.

Il comma 2 è così sostituito:

Prima di eseguire una manovra a spinta, il manovratore che la comanda, oltre ad ottemperare a quanto è prescritto dall'ultimo alinea del comma 1 e dal comma 8 dell'art. 22 (autorizzazione ed esecuzione dei movimenti di manovra), deve adottare le necessarie cautele per garantire l'arresto dei veicoli nel punto stabilito ed assicurarsi che non vi siano persone sul binario interessato o in sua immediata vicinanza.

Inoltre, deve indicare all'agente di condotta:

- la quantità di veicoli staccati;
- il punto approssimativo dove questi devono essere spinti;
- i mezzi disponibili per l'arresto.

In base ai suddetti elementi, l'agente di condotta giudicherà se la manovra possa eseguirsi senza pericolo.

- Il comma 3 è così sostituito:

3. Le manovre a spinta sono ammesse negli scali merci, sui binari di deposito dei veicoli o sui binari secondari di stazione.

Le manovre a spinta sui binari ove sostano veicoli sono ammesse a condizione che vengano rispettate anche le eventuali restrizioni di manovra previste per i veicoli in sosta.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia punto:

- **punto 2.1.4.2**

2. Le manovre a spinta sono ammesse negli scali merci, sui binari di deposito dei veicoli o sui binari secondari di stazione.

Le manovre a spinta sui binari ove sostano veicoli sono ammesse a condizione che vengano rispettate anche le eventuali restrizioni di manovra previste per i veicoli in sosta.

Il manovratore prima di iniziare il movimento di manovra, deve indicare all'agente di condotta:

- la quantità di veicoli staccati;
- il punto approssimativo dove questi devono essere spinti;
- i mezzi disponibili per l'arresto.

In base ai suddetti elementi, l'agente di condotta giudicherà se la manovra possa eseguirsi senza pericolo.

– **punto 2.1.4.5 – Soppresso**

MMFT di Trenitalia

punti:

– **punto 2.2.2. Sez. 1**

2. Prima di eseguire una manovra a spinta, il manovratore che la comanda, oltre ad ottemperare a quanto è prescritto dai punti 2.5.9.1 e 2.7.1.1 (autorizzazione ed esecuzione dei movimenti di manovra), deve adottare le necessarie cautele per garantire l'arresto dei veicoli nel punto stabilito ed assicurarsi che non vi siano persone sul binario interessato o in sua immediata vicinanza.

Inoltre, deve indicare all'agente di condotta:

- la quantità di veicoli staccati;
- il punto approssimativo dove questi devono essere spinti;
- i mezzi disponibili per l'arresto.

In base ai suddetti elementi, l'agente di condotta giudicherà se la manovra possa eseguirsi senza pericolo.

3. Le manovre a spinta sono ammesse negli scali merci, sui binari di deposito dei veicoli o sui binari secondari di stazione.

Le manovre a spinta sui binari ove sostano veicoli sono ammesse a condizione che vengano rispettate anche le eventuali restrizioni di manovra previste per i veicoli in sosta.

L'art 23/1 definizione di **manovra a spinta** è già recepito al punto 2.2.2.1 Sez. 1 del MMFT senza modifiche al testo.

All'articolo 24 della ISM RFI sono apportate le seguenti modifiche:

- Il comma 1 è così sostituito:

1. Le manovre a gravità si eseguono in impianti specificatamente attrezzati e non atti alla circolazione dei treni.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia punti:

– **nuovi punti 2.1.4.7 e 2.1.4.8**

7. Sono definite manovre a gravità quelle eseguite in impianti specificamente attrezzati e non atti alla circolazione dei treni, spingendo i veicoli, sganciati fra loro o riuniti a gruppi, su un punto particolare dal quale proseguono per gravità sui binari di destinazione.

8. - In alcune stazioni di smistamento, dotate di particolari attrezzature od aventi particolari caratteristiche organizzative, le Unità Centrali di RFI interessate possono stabilire che i carri carichi di alcuni tipi di merce, soggetti al divieto di manovra a spinta, ai soli fini delle manovre a gravità non sottostanno al divieto stesso.

Per le merci pericolose, valgono le specifiche norme emanate a parte dall'Unità Centrale competente. In mancanza di queste, le manovre a gravità sono vietate.

MMFT di Trenitalia

punto:

– **punto 2.2.2.8 Sez. 1**

8. Sono definite manovre a gravità quelle eseguite in impianti specificamente attrezzati e non atti alla circolazione dei treni, spingendo i veicoli, sganciati fra loro o riuniti a gruppi, su un punto particolare dal quale proseguono per gravità sui binari di destinazione.

All'articolo 26 della ISM RFI sono apportate le seguenti modifiche:

- Il titolo è così sostituito:

Manovre con radiotelefoni o altro sistema di comunicazione.

- Il comma 1 è così sostituito:

1. I movimenti di manovra regolati a mezzo di radiotelefono o altro sistema di comunicazione sono ammessi purché sia garantito che:

- il manovratore che comanda la manovra e quello che la esegue siano identificabili univocamente;
- la persistenza dell'ultimo ordine ricevuto dall'agente di condotta sia rilevabile con continuità;
- il movimento di manovra sia immediatamente arrestato in caso di interruzione della comunicazione.

L'attuale comma 1 assume la numerazione 1bis.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia

punto:

– **punto 2.1.1.3 e punto 2.1.1.3bis**

3. I movimenti di manovra regolati a mezzo di radiotelefono o altro sistema di comunicazione sono ammessi purché sia garantito che:

- il manovratore che comanda la manovra e quello che la esegue siano identificabili univocamente;
- la persistenza dell'ultimo ordine ricevuto dall'agente di condotta sia rilevabile con continuità;
- il movimento di manovra sia immediatamente arrestato in caso di interruzione della comunicazione.

3bis. I manovratori ed i mezzi di trazione utilizzati per le manovre possono essere dotati di radiotelefoni portatili o fissi con i quali i movimenti di manovra vengono regolati mediante comunicazioni verbali a distanza fra il manovratore e il macchinista, in luogo dei segnali a mano di cui al precedente comma. La normativa di esercizio per l'impiego dei radiotelefoni è riportata nelle NEAT.

MMFT di Trenitalia

punti:

– punto 2.8.2. Sez. 1 (titolo, comma 1 e nuovo comma 1bis)

2.8.2 - Utilizzo dei radiotelefoni o altro sistema di comunicazione

1. I movimenti di manovra regolati a mezzo di radiotelefono o altro sistema di comunicazione sono ammessi purché sia garantito che:

- il manovratore che comanda la manovra e quello che la esegue siano identificabili univocamente;
- la persistenza dell'ultimo ordine ricevuto dall'agente di condotta sia rilevabile con continuità;
- il movimento di manovra sia immediatamente arrestato in caso di interruzione della comunicazione.

1bis. I manovratori ed i mezzi di trazione utilizzati per le manovre possono essere dotati di radiotelefoni portatili o fissi, aventi le caratteristiche di cui al punto 1 con i quali i movimenti di manovra vengono regolati mediante comunicazioni verbali a distanza fra il manovratore e il guidatore, in luogo dei segnali a mano di cui all'art. 60 R.S.

I radiotelefoni possono essere impiegati per ogni tipo di manovra, nonché per lo scambio di comunicazioni a carattere organizzativo fra i posti fissi presenziati dall'agente che dirige le manovre e i manovratori operanti sui piazzali.

All'articolo 28 dell'ISM RFI è apportata la seguente modifica:

Il testo dell'articolo 28 è così sostituito:

1. I binari (di circolazione e secondari) sui quali avviene lo stazionamento dei veicoli devono essere resi indipendenti dai binari di circolazione al fine di impedire ai veicoli in stazionamento medesimi di ingombrare, in caso di un loro eventuale indebito spostamento, i binari di circolazione stessi.

2. In mancanza dell'indipendenza di cui al precedente comma, lo stazionamento è ammesso a condizione che le IF, al fine di impedire indebiti spostamenti ai veicoli in stazionamento, attuino idonei provvedimenti, basati anche sulle caratteristiche plano-altimetriche dei binari interessati, da comunicare alle Unità Periferiche di RFI.

Nel caso delle stazioni in cui RFI fornisce alle IF i servizi di manovra, nonché per i treni effettuati da RFI, le incombenze di cui al presente comma spettano alle Unità Periferiche di RFI.

3. Ad eccezione delle stazioni in cui RFI fornisce alle IF i servizi di manovra, nonché dei treni effettuati da RFI, lo stazionamento dei veicoli, anche temporaneo, è di esclusiva competenza delle IF.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMFT di Trenitalia

punti:

– **punto 2.9.1.1 Sez. 1**

1. I binari (di circolazione e secondari) sui quali avviene lo stazionamento dei veicoli devono essere resi indipendenti dai binari di circolazione al fine di impedire ai veicoli in stazionamento medesimi di ingombrare, in caso di un loro eventuale indebito spostamento, i binari di circolazione stessi.

– **nuovo punto 2.9.1.1bis Sez. 1**

1bis. In mancanza dell'indipendenza di cui al precedente comma, lo stazionamento è ammesso a condizione che le IF, al fine di impedire indebiti spostamenti ai veicoli in stazionamento, attuino idonei provvedimenti, basati anche sulle caratteristiche plano-altimetriche dei binari interessati, da comunicare alle Unità Periferiche di RFI.

Nel caso delle stazioni in cui RFI fornisce alle IF i servizi di manovra, nonché per i treni effettuati da RFI, le incombenze di cui al presente comma spettano alle Unità Periferiche di RFI.

– **punto 2.9.1.3 Sez. 1**

3. Ad eccezione delle stazioni in cui RFI fornisce alle IF i servizi di manovra, nonché dei treni effettuati da RFI, lo stazionamento dei veicoli, anche temporaneo, è di esclusiva competenza del personale della formazione/preparazione dei treni, o in sua assenza, del personale dei treni (condotta o accompagnamento) delle IF.

– **punto 0.3.6.11 Sez. 0**

11. Soppresso, vedi punto 2.9.1.1 Sez.1.

– **punto 0.3.6.12 Sez. 0**

12. Soppresso, vedi punto 2.9.1.2 Sez.1.

All'articolo 29 dell'ISM RFI è apportata la seguente modifica:

Il testo dell'articolo 29 è così sostituito:

1. Le tradotte sono soggette alle medesime norme che regolano la circolazione dei treni. Possono altresì circolare in regime di interruzione di binario, secondo le apposite norme.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMFT di Trenitalia

punti:

– **nuovo punto 0.3.4.2bis Sez. 0**

2bis. Determinati convogli utilizzati per lo scambio di materiali con i raccordi in linea, sono soggetti alle medesime norme che regolano la circolazione dei treni e. possono, circolare in regime di interruzione di binario secondo le apposite procedure del GI coerenti con quanto previsto per i mezzi d'opera di cui al punto 0.3.7.

Dopo l'articolo 29 della ISM RFI è inserito il seguente nuovo articolo:

Art 29bis

Manovre nelle località di servizio ubicate sulle linee telecomandate.

1. Nelle località di servizio ubicate sulle linee telecomandate le manovre si effettuano secondo le norme della presente Istruzione, con le particolarità, di seguito riportate, riguardanti i rapporti fra il personale delle IF ed il DM, DCO o l'AI.

2. La manovra dei deviatori centralizzati può essere effettuata a mano a cura dell'agente che comanda la manovra, il quale avrà ottenuto, da parte del DCO, lo svincolo della chiave nell'unità bloccabile. L'avvenuto sbloccamento della chiave da parte del DCO ha valore di nulla osta ad effettuare la manovra.

Qualora la manovra debba essere effettuata oltre il picchetto limite, la richiesta di nulla osta sarà avanzata al DCO dall'agente che comanda la manovra, con la seguente comunicazione registrata: *“DCO chiedo autorizzazione alla manovra oltre il picchetto limite nella stazione di lato”*.

L'agente che comanda la manovra, per tutto il tempo durante il quale il convoglio è in manovra, dovrà custodire presso di sé la chiave estratta dall'unità bloccabile prima di iniziare la manovra, e dovrà reinserirla nell'unità bloccabile stessa solo a manovra ultimata, avvisando verbalmente il DCO che provvederà al suo bloccamento (tale procedura non è richiesta quando viene ordinato a un treno di avanzare in manovra sull'itinerario da percorrere con la specifica prescrizione del modulo M. 40 TELECOM). La chiave di cui sopra dovrà sempre essere prelevata, anche se non occorrente per la manovra dei deviatori, per garantire il mantenimento a via impedita dei segnali corrispondenti. Il DCO, prima di qualsiasi ulteriore operazione, dovrà accertare a mezzo del ricontrollo che la chiave stessa è regolarmente inserita e bloccata. L'inserimento della chiave nell'unità bloccabile equivale a conferma al DCO che la manovra è ultimata e che sono stati effettuati tutti gli accertamenti e le incombenze previste circa lo stazionamento dei veicoli, la visita ai deviatori, ecc.

Nel caso in cui l'agente che comanda la manovra trovasse già spiombato il tasto di liberazione, potrà estrarre la relativa chiave solo dopo l'autorizzazione, con comunicazione registrata, da parte del DCO; inoltre, al termine della manovra l'agente che comanda la manovra dovrà confermare al DCO con comunicazione registrata l'ultimazione della manovra stessa e la reintroduzione della chiave nell'unità bloccabile. Quando, dovendosi effettuare la manovra a mano di un deviatoio, il dispositivo di sbloccamento della chiave non funziona, l'agente che comanda la manovra deve essere autorizzato dal DCO, con comunicazione registrata, a spiombare il tasto di liberazione del dispositivo; inoltre, anche in questo caso, al termine della manovra l'agente che comanda la manovra dovrà confermare al DCO, con comunicazione registrata, l'ultimazione della manovra stessa e la reintroduzione della chiave nell'unità bloccabile.

3. Nelle località di servizio impresenziate la manovra elettrica dei deviatoi può anche essere eseguita in telecomando direttamente dal DCO, il quale dovrà autorizzare la manovra all'agente che comanda la manovra, con comunicazione registrata. Quest'ultimo, una volta ultimata la manovra, dovrà darne comunicazione registrata al DCO.

Ogni singolo movimento dovrà essere autorizzato verbalmente dal DCO dopo la predisposizione dell'istradamento; l'agente che comanda la manovra dovrà sempre accertare, per ogni deviatoio, dopo il superamento del relativo picchetto speciale e prima di impegnare gli aghi, la regolare disposizione del segnale indicatore da deviatoio.

4. Per l'esecuzione delle manovre nelle stazioni impresenziate munite di deviatoi tallonabili con ritorno elastico devono essere osservate apposite procedure di interfaccia emanate dalle Unità Periferiche di RFI.

5. Nelle stazioni presenziate da DM le manovre si effettuano secondo le norme della presente Istruzione.

6. Nel caso particolare in cui la località di servizio sia presenziata da AI, la manovra degli enti del banco dell'A.C. di stazione per la predisposizione dell'istradamento sarà effettuata dall'AI stesso. Il DCO dovrà dare un benestare verbale all'AI, salvo che la manovra debba oltrepassare il punto protetto, nel qual caso il DCO darà il benestare con comunicazione registrata che dovrà essere controfirmato dall'agente che comanda la manovra.

7. Nelle località di servizio telecomandate possono essere individuate delle zone di piazzale, denominate "zone di manovra", escludibili dalla circolazione dei treni, per proteggere e facilitare le operazioni di manovra. In tali località di servizio le manovre

possono avvenire solo dopo l'istituzione dell'apposita "zona di manovra" relativa alla parte in cui devono avvenire i movimenti di manovra.

Le condizioni di utilizzo delle zone di manovra sono oggetto di specifiche norme emanate a parte dalla Direzione Tecnica di RFI.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMIET di Trenitalia

punti:

– punti da 1.4.4 a 1.4.7

1.4.4. Nelle località di servizio ubicate sulle linee telecomandate e nei singoli impianti in telecomando le manovre si effettuano secondo le norme del MMFT e del MMC, con le particolarità, di seguito riportate, riguardanti i rapporti fra il personale di Trenitalia ed il DM, DCO o l'Al.

Alle operazioni di manovra deve provvedere un agente in possesso delle specifiche competenze⁹ coadiuvato, sotto la sua direzione, dal personale addetto alla formazione treni¹⁰, eventualmente presente.

⁹ FT-A contesto DCO, Modulo A + D del sistema previgente o Modulo A + AT1 con contesto DCO.

¹⁰ FT-A o Mod. A del previgente sistema abilitativo.

1.4.4. bis La manovra dei deviatori centralizzati può essere effettuata a mano a cura dell'agente che comanda la manovra, il quale avrà ottenuto, da parte del DCO, lo svincolo della chiave nell'unità bloccabile.

L'avvenuto sbloccamento della chiave da parte del DCO ha valore di nulla osta ad effettuare la manovra.

Qualora la manovra debba essere effettuata oltre il picchetto limite, la richiesta di nulla osta sarà avanzata al DCO dall'agente che comanda la manovra, con la seguente comunicazione registrata:

"DCO chiedo autorizzazione alla manovra oltre il picchetto limite nella stazione di lato".

L'agente che comanda la manovra, per tutto il tempo durante il quale il convoglio è in manovra, dovrà custodire presso di sé la chiave estratta dall'unità bloccabile prima di iniziare la manovra, e dovrà reinserirla nell'unità bloccabile stessa solo a manovra ultimata, avvisando verbalmente il DCO che provvederà al suo bloccamento (tale procedura non è richiesta quando viene ordinato a un treno di avanzare in manovra sull'itinerario da percorrere con la specifica prescrizione del modulo M. 40 TELEC).

La chiave di cui sopra dovrà sempre essere prelevata, anche se non occorrente per la manovra dei deviatori, per garantire il mantenimento a via impedita dei segnali corrispondenti.

Il DCO, prima di qualsiasi ulteriore operazione, dovrà accertare a mezzo del ricontrollo che la chiave stessa è regolarmente inserita e bloccata

L'inserimento della chiave nell'unità bloccabile equivale a conferma al DCO che la manovra è ultimata e che sono stati effettuati tutti gli accertamenti e le incombenze previste circa lo stazionamento dei veicoli, la visita ai deviatori, ecc.

Nel caso in cui l'agente che comanda la manovra trovasse già spiombato il tasto di liberazione, potrà estrarre la relativa chiave solo dopo l'autorizzazione, con comunicazione registrata, da parte del DCO; inoltre, al termine della manovra l'agente che comanda la

manovra dovrà confermare al DCO con comunicazione registrata l'ultimazione della manovra stessa e la reintroduzione della chiave nell'unità bloccabile.

Quando, dovendosi effettuare la manovra a mano di un deviatoio, il dispositivo di sbloccamento della chiave non funziona, l'agente che comanda la manovra deve essere autorizzato dal DCO, con comunicazione registrata, a spiombare il tasto di liberazione del dispositivo; inoltre, anche in questo caso, al termine della manovra l'agente che comanda la manovra dovrà confermare al DCO, con comunicazione registrata, l'ultimazione della manovra stessa e la reintroduzione della chiave nell'unità bloccabile.

Nelle località di servizio impresenziate la manovra elettrica dei deviatoi può anche essere eseguita in telecomando direttamente dal DCO, il quale dovrà autorizzare la manovra all'agente che comanda la manovra, con comunicazione registrata. Quest'ultimo, una volta ultimata la manovra, dovrà darne comunicazione registrata al DCO.

Ogni singolo movimento dovrà essere autorizzato verbalmente dal DCO dopo la predisposizione dell'istradamento; l'agente che comanda la manovra dovrà sempre accertare, per ogni deviatoio, dopo il superamento del relativo picchetto speciale e prima di impegnare gli aghi, la regolare disposizione del segnale indicatore da deviatoio.

1.4.5 Soppresso.

1.4.6 Per l'esecuzione delle manovre nelle stazioni impresenziate munite di deviatoi tallonabili con ritorno elastico devono essere osservate apposite procedure di interfaccia emanate dalle Unità Periferiche di RFI riportate nel Fascicolo Linea.

1.4.7 Soppresso

– nuovo punto da 1.4.8bis

1.4.8bis Nelle stazioni presenziate da DM le manovre si effettuano secondo le norme del MMFT e del MMC.

– punto da 1.4.9

1.4.9 Nel caso particolare in cui la località di servizio sia presenziata da AI, la manovra degli enti del banco dell'A.C. di stazione per la predisposizione dell'istradamento sarà effettuata dall'AI stesso. Il DCO dovrà dare un benestare verbale all'AI, salvo che la manovra debba oltrepassare il punto protetto, nel qual caso il DCO darà il benestare con comunicazione registrata che dovrà essere controfirmato dall'agente che comanda la manovra.

– nuovo punto da 1.4.9bis

1.4.9bis Nelle località di servizio telecomandate possono essere individuate delle zone di piazzale, denominate "zone di manovra", escludibili dalla circolazione dei treni, per proteggere e facilitare le operazioni di manovra. In tali località di servizio le manovre possono avvenire solo dopo l'istituzione dell'apposita "zona di manovra" relativa alla parte in cui devono avvenire i movimenti di manovra.

Le condizioni di utilizzo delle zone di manovra sono oggetto di specifiche norme¹¹ emanate a parte dalla Direzione Tecnica di RFI che sono riportate, in estratto per la parte di competenza del personale Trenitalia, nell'allegato 12 al presente manuale.

Le specifiche applicazioni impiantistiche sono riportate negli RDS M.47 dei singoli impianti¹².

Disposizione RFI n. 31/2002 come modificata con Decreto ANSF n. 13/2010

¹¹ Disposizione RFI n. 31/2002 come modificata con Decreto ANSF n. 13/2010

¹² Il personale acquisisce le norme applicative specifiche dell'impianto nella fase di conoscenza impianto e durante il tirocinio

– nuovo Allegato 12

Allegato 12

**Estratto della Disp. n. RFI 31/2002 "Chiavi di manovra nei PdS delle (linee esercitate con SCC)"
così come modificata dal Decreto ANSF n. 13/2010.**

Art.1

Omissis... nei PdS delle linee esercitate con SCC possono essere individuate, nell'ambito dell'area telecomandata, opportune zone denominate zone di manovra escludibili dalla circolazione treni e carrelli, al fine di facilitare le operazioni di manovra per l'accesso e l'uscita dai binati secondari (scali, raccordi, ecc).

Le zone devono avere le seguenti caratteristiche:

- interessare uno o più binari telecomandati che devono essere muniti di adeguati dispositivi di armamento che li rendano indipendenti dagli altri binari dell'area telecomandata esterni alla zona di manovra;
- non interessare i binari di corsa;
- essere collegate con il binario adiacente della rimanente area telecomandata mediante comunicazioni con manovra elettrica;
- essere collegate con binari secondari mediante comunicazioni con manovra a mano e attrezzate con fermascambi a chiave che devono essere bloccabili nella sola posizione che garantisca l'indipendenza.

Nel caso particolare in cui la zona di manovra comprenda uno o più binari collegati con una linea diramata non muniti di adeguati dispositivi di armamento che li rendano indipendenti dalla stessa linea diramata, l'utilizzo di detta zona è ammesso a condizione che la circolazione sulla linea diramata medesima sia sospesa durante l'intero periodo in cui è in atto la manovra tramite l'adozione delle norme comuni vigenti ...omissis. Tale provvedimento deve essere riportato nel Registro delle disposizioni di servizio dell'impianto.

In un punto opportuno del piazzale, deve essere prevista una unità bloccabile ove va inserita e bloccata una chiave, denominata chiave di manovra, che è sbloccabile dal DCO mediante apposito comando. Il tasto "TI" di liberazione artificiale della chiave deve essere piombato con piombo senza aletta.

Art. 2

Omissis.... L'estrazione della chiave di manovra dall'unità bloccabile determina la liberazione della chiave per la manovra a mano della comunicazione di accesso ai binari secondari di cui all'articolo 1.

Il comando del DCO per la inclusione della zona di manovra si attua solo se la chiave per la manovra a mano della comunicazione di accesso ai binari secondari, le chiavi per la manovra a mano dei deviatori interamente contenuti nella zona di manovra e la chiave di manovra della zona sono regolarmente inserite nelle rispettive unità bloccabile. Nell'Allegato 1 vengono riportati alcuni esempi di piani schematici.

Art. 3

L'effettuazione dei movimenti di manovra mediante l'impiego della chiave di manovra è ammessa solo nel caso in cui l'impianto sia gestito in regime "J"¹. Qualora non sia possibile estrarre la chiave di manovra le operazioni di manovra nel PdS devono essere effettuate con l'adozione delle norme comuni (art. 15 DET e corrispondente punto 1.4.4 IET²).

Durante il periodo in cui una zona di manovra è esclusa, i movimenti dei treni sono ammessi a condizione che vengano effettuati con la disposizione a via libera dei segnali oppure con l'attivazione a luce fissa del segnale di avanzamento o di avvio. Qualora non sia possibile garantire le predette condizioni, prima di disporre per il movimento dei treni, le manovre devono essere sospese e la chiave di manovra relativa alla zona in atto deve essere reinserita e bloccata nell'unità bloccabile.


Nel caso di esclusione di una zona di manovra, il cambio di regime da "J"¹ a "SPT"³ (oppure "EDCO"⁴) può avvenire solo dopo che le chiavi di manovra siano state inserite nelle rispettive unità bloccabili oppure, in caso di impossibilità, siano state consegnate all'agente che presenzia il posto.

Art. 4

L'individuazione degli impianti ove prevedere le zone di manovra nonché il loro numero (massimo due) spetta alle Unità periferiche interessate, in relazione alle caratteristiche dell'impianto ed alle esigenze commerciali.

Allegato 1

Esempio di Zona di manovra

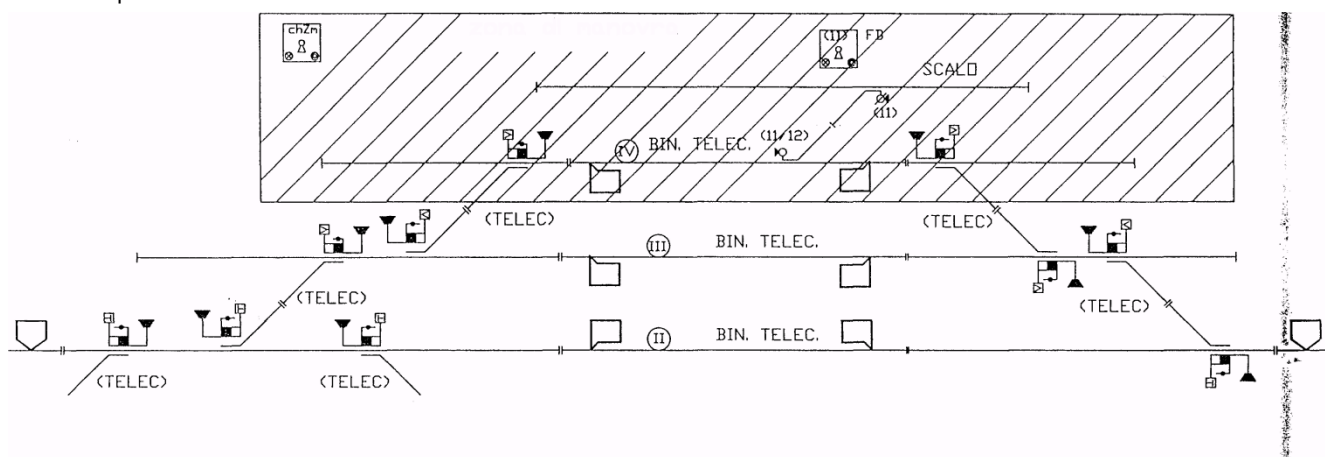

¹ Impianto in di telecomando ed impresenziato.

² Corrispondente al punto 1.4.4. MMIET di Trenitalia.

³ Stazione porta temporanea presenziata da Dirigente Movimento.

⁴ Esclusione DCO: impianto non in telecomando presenziato da Dirigente Movimento o da Apposito Incaricato.

All'articolo 30 sono apportate le seguenti modifiche:

- *L'ultimo capoverso del comma 10 è così sostituito:*

Il veicolo di coda e il veicolo di testa devono essere collegati con la condotta del freno e muniti di freno continuo efficiente.

- *Il comma 11 è così sostituito:*

11. I veicoli con freno efficiente devono essere, per quanto possibile, intercalati tra quelli non frenati. In composizione ai treni non sono ammessi più di 10 assi consecutivi non frenati; tale limite può essere superato purché gli assi appartengano tutti allo stesso veicolo.

- *L'ultimo capoverso del comma 12 è soppresso.*

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMFT di Trenitalia rev. 5 (in vigore dal 09 maggio 2018)

punti:

– **punto 2.3.2.10 Sez. 1**

10. Il freno continuo automatico è in funzione su tutti i treni; dovrà, di regola, essere utilizzato il tipo viaggiatori o il tipo merci secondo le indicazioni dell'orario di servizio.

Nella composizione dei treni occorre, nei casi previsti, tener conto anche del numero di freni a mano occorrenti.

Tra le locomotive in testa al treno dovrà essere sempre congiunta la condotta generale e, ove esista, anche quella del freno moderabile.

Il veicolo di coda e il veicolo di testa devono essere collegati con la condotta del freno e muniti di freno continuo efficiente.

– **punto 2.3.2.11 Sez. 1**

11. I veicoli con freno efficiente devono essere, per quanto possibile, intercalati tra quelli non frenati. In composizione ai treni non sono ammessi più di 10 assi consecutivi non frenati; tale limite può essere superato purché gli assi appartengano tutti allo stesso veicolo (MMPGOS art 72/8).

– **punto 2.3.2.12 Sez. 1**

12. La massa frenata del veicolo di coda o degli ultimi due veicoli riuniti insieme non deve, di norma, essere inferiore a 17 t.

Qualora la metà posteriore del treno sia composta di soli veicoli vuoti, la massa frenata del veicolo di coda o degli ultimi due veicoli può essere ridotta a 10 t.

All'articolo 31 sono apportate le seguenti modifiche:

- Il primo capoverso del comma 2 è così sostituito:

Nel comporre i treni, i manovratori devono segnalare all'agente designato dalla propria IF, salvo che non abbiano già ricevuto disposizioni in merito, gli eventuali veicoli sui quali siano applicate etichette che ne impediscano la messa in circolazione o che impongano limitazioni rispetto al carico o all'ubicazione degli stessi (All. 3 e 6).

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMFT di Trenitalia

punti:

– punto 2.3.2.18 Sez. 1

18. Nel comporre i treni, i manovratori devono segnalare all'agente incaricato della dirigenza delle manovre o al referente d'impianto / sala operativa a seconda dell'organizzazione del servizio, salvo che non abbiano già ricevuto disposizioni in merito, gli eventuali veicoli sui quali siano applicate etichette che ne impediscano la messa in circolazione o che impongano limitazioni rispetto al carico o all'ubicazione degli stessi (All. 6 Sez. 0 e All. 8 Sez. 0).

All'articolo 3 dell'allegato 5 è apportata la seguente modifica:

- Alla fine del comma 1 sono aggiunte le seguenti indicazioni:

PLp Passaggio a livello in consegna agli utenti

RTB Posto di rilevamento temperature boccole. La sigla RTB è collegata alla relativa sigla PVB attraverso una linea tratteggiata terminante con una freccia

PVB Posto di verifica boccole

PMF Portale Multifunzione

Portali TE di linea si usa in corrispondenza della progressiva chilometrica del primo portale ubicato a monte del sezionamento rispetto al senso di marcia. In nota deve inoltre essere riportato il seguente testo, completato con la distanza fra il I e il II portale TE di linea: “La

progressiva chilometrica è riferita al I portale TE di linea. La distanza fra il I e il II portale è di metri ...”.

Le modifiche sono recepite nell’art 3 MMPGOS contestualmente alle analoghe modifiche all’art 3 PGOS della Disp RFI 11/2018 (DEIF49); L'allegato 5 “Estratto della Prefazione Generale all’Orario di Servizio in uso sull’infrastruttura ferroviaria nazionale – Estratto contenente le norme di interfaccia ad uso delle Imprese Ferroviarie” non è più riportato in MMFT essendo prevista la consegna del MMPGOS anche al personale FT/PDT utilizzato in mansioni di manovratore.

3. TERMINOLOGIA

Al fine di uniformare la terminologia dell’Istruzione per il servizio dei manovratori in uso sulla IFN, il termine “guidatore” deve essere sostituito con “agente di condotta” e il termine “rotabile” con “veicolo”.

Recepimento all’interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia

Nel testo del MMC a partire dalla rev. 3 in vigore dal 15 maggio 2015:

- i termini “guidatore”, “macchinista”, “personale di condotta” e l’acronimo “PdC” sono sostituiti con “agente di condotta” e/o l’acronimo “AdC”;
- il termine “rotabile” è sostituito con “veicolo”.

MMAT di Trenitalia

Nel testo del MMAT a partire dalla rev. 2 in vigore dal 15 maggio 2015:

- i termini “guidatore”, “macchinista”, “personale di condotta” e l’acronimo “PdC” sono sostituiti con “agente di condotta” e/o l’acronimo “AdC”;
- il termine “rotabile” è sostituito con “veicolo”.

MMFT di Trenitalia

Nel testo del MMFT a partire dalla rev. 2 in vigore dal 15 maggio 2015:

- i termini “guidatore”, “macchinista”, “personale di condotta” e l’acronimo “PdC” sono sostituiti con “agente di condotta” e/o l’acronimo “AdC”;
- il termine “rotabile” è sostituito con “veicolo”.

MMIET di Trenitalia)

Nel testo del MMIET a partire dalla rev. 1 in vigore dal 15 maggio 2015:

- il termine “personale di condotta” e l’acronimo “PdC” sono sostituiti con “agente di condotta” e/o l’acronimo “AdC”;
- il termine “rotabile” è sostituito con “veicolo”.

4. MISURE DI SALVAGUARDIA E MODIFICHE AL SISTEMA DI RIFERIMENTO DI RFI

In proposito, in attesa del completamento del processo di riordino normativo in corso, il contenuto dei provvedimenti normativi in vigore sulla infrastruttura ferroviaria nazionale (testi normativi, disposizioni di esercizio, prescrizioni di esercizio, disposizioni, prescrizioni e circolari normative) deve intendersi modificato, per quanto in contrasto con la presente disposizione.

Recepimento all’interno del quadro normativo di Trenitalia:

Aggiornati coerentemente MMC, MMAT, MMFT e MMIET.

5.DISTRIBUZIONE

La presente DEIF è distribuita da DT - SIGSQ:

1. in formato elettronico al personale in possesso di Tablet, il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo “La mia borsa”;
2. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 66/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della DEIF, in formato A5, in un numero di copie pari al proprio fabbisogno determinato dal numero di agenti, in possesso di abilitazioni/competenze, destinatario della DEIF (vedere paragrafo TABELLA³). La distribuzione della DEIF deve avvenire con modalità descritte nel Sottoprocesso B02 della suddetta COCS 66/DT r.v.;

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione:

- alle Sale Operative (SOR/SOD/Presidi) delle Direzioni di Business Regionale, AV e IC;
- agli Impianti Formazione Treno (IFT), agli Impianti Equipaggi di ciascuna Direzione di Business;

F.to Marco Caposciutti

³ Gli agenti in possesso di Tablet sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno

6. TABELLA

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze cui D.Lgs 247/2010 e Decreto ANSF 4/2012, e Reg. (UE) 773/2019 destinatario della DEIF:

Condotta DLgs. 247	A1	A4	B1	B2	
	36.3	36.3	36.3	36.3	
Accompagnamento dei Treni	ADT				
	A	B			
	36.3	36.3			
Preparazione dei Treni	PDT				
	A	B	C	D	V
	36.3	36.3	36.3	36.3	36.3
Manutenzione	SRMVA di cui alla COCS 66 r. v.				
	--				

Nota: si rammenta che la cifra riportata all'interno di ogni casella indica il numero progressivo della DEIF di competenza immediatamente precedente alla presente e destinata al medesimo personale