

DEIF n. 62.1

del 30 marzo 2023

In vigore dalle ore 00.01 del 31 marzo 2023

**PROCEDURA DI INTERFACCIA. RIORDINO
NORMATIVO. EMANAZIONE DELLE NUOVE
"ISTRUZIONI PER LA CIRCOLAZIONE DEI
TRENI IN USO SULL'INFRASTRUTTURA
FERROVIARIA NAZIONALE - NORME DI
INTERFACCIA AD USO DELL'AGENTE DI
CONDOTTA DELLE IF (IPCL-IF)"
CONDIZIONI DI RECEPIMENTO ALL'INTERNO
DEL QUADRO NORMATIVO DI TRENITALIA.**

annulla e sostituisce	integra/modifica
PEIF 61.2 DEIF 62.0	MMC - MMAT - MMFT – MMPGOS - MMIELB - MMIET DEIF 21 - DEIF 25 - DEIF 30 – DEIF 31 - DEIF 34 – DEIF 40 - DEIF 42 – DEIF 46 PEIF 31 - PEIF 47 – PEIF 76 - PEIF 99

Le modifiche rispetto alla DEIF 62.0 sono riportate a margine col simbolo |

INDICE

INDICE	2
1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
2. PROCEDURA DI INTERFACCIA. RIORDINO NORMATIVO. EMANAZIONE DELLE NUOVE "ISTRUZIONI PER LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI IN USO SULL'INFRASTRUTTURA FERROVIARIA NAZIONALE -NORME DI INTERFACCIA AD USO DELL'AGENTE DI CONDOTTA DELLE IF (IPCL-IF)"	5
ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
ART. 2 - RAPPORTI FRA IL REGOLATORE DELLA CIRCOLAZIONE E L'AGENTE DI CONDOTTA.....	7
ART. 3 - PERSONE AMMESSE NELLE CABINE DI GUIDA	9
ART. 4 - STAZIONAMENTO DELLE UNITÀ DI TRAZIONE	10
ART. 5 - STAZIONAMENTO DEI VEICOLI	12
ART. 6 - RETE FERROVIARIA, TRENI, MANOVRE	13
ART. 7 - SISTEMI DI ESERCIZIO	20
ART. 8 - REGIMI DI CIRCOLAZIONE.....	23
ART. 9 - SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA MARCIA.....	24
ART. 10 - COMUNICAZIONI RIGUARDANTI LA SICUREZZA DELL'ESERCIZIO	27
ART. 11 - RALLENTAMENTI.....	29
ART. 12 - ITINERARI E DISPOSITIVI DI SICUREZZA.....	31
ART. 13 - PARTENZA ED AVVIAMENTO DEI TRENI.....	37
ART. 14 - PERCORSO DEI TRENI	40
ART. 15 - ARRIVO E FERMATA DEI TRENI RICEVIMENTO SU BINARIO INGOMBRO	47
ART. 16 - TRENI IN MULTIPLA TRAZIONE.....	51
ART. 17 - SEGNALI D'ARRESTO E DI RALLENTAMENTO NON NOTIFICATI	51
ART. 18 - PRECEDENZE	52
ART. 19 - INCROCI 53	
ART. 20 - TRENI STRAORDINARI E SUPPLEMENTARI	53
ART. 21 - SOPPRESSIONE, FUSIONE, SOSTITUZIONE E RIEFFETTUAZIONE DI TRENI	54
ART. 22 - ANTICIPO NELLA CORSA DEI TRENI	55
ART. 23 - INTERRUZIONI DI CIRCOLAZIONE E INTERVALLI D'ORARIO	56
ART. 24 - CIRCOLAZIONE A BINARIO UNICO SU LINEA A DOPPIO BINARIO NON BANALIZZATA.....	57
ART. 25- GUASTI AL BLOCCO ELETTRICO, AL BLOCCO RADIO E ALLE TELECOMUNICAZIONI	58
ART. 26 - MOVIMENTI DEI TRENI CON I SEGNALI DISPOSTI A VIA IMPEDITA E CON LE LETTERE LUMINOSE («P», «D» O «A») SPENTE O DA SEGNALI NON MUNITI DI LETTERE LUMINOSE AVENTI LA SOLA FUNZIONE DI PROTEZIONE DI ZONE SOGGETTE A CADUTA MASSI	63
ART. 27 - ANORMALITÀ AD ENTI CHE HANNO INFLUENZA SU SCMT/SSC	68
(INSERITO NELLA DE 16/2019 E SUCCESSIVAMENTE SOPPRESSO DALLA DE 17/2020)	68
ART. 28 - RITARDI E ANORMALITÀ NELLA CORSA DEI TRENI – RETROCESSIONE.....	68
ART. 29 - SOCCORSO AI TRENI.....	79
ART. 30 - DISABILITAZIONE ED IMPRESENIAMENTO DELLE STAZIONI	84
ALLEGATO 1 - ISTRUZIONI PER L'USO DEGLI IMPIANTI SULLE LINEE A DOPPIO BINARIO BANALIZZATE	86
ALLEGATO 2 - NORME PARTICOLARI PER LA CIRCOLAZIONE SULLE LINEE IN ESERCIZIO DEI TRENI STORICI NON ATTREZZATI CON SISTEMA DI PROTEZIONE DELLA MARCIA	99
ALLEGATO 3 - COMUNICAZIONI VERBALI REGISTRATE (CVR).....	101
ALLEGATO 4 - REPERTORIO DEI MODULI DI PRESCRIZIONE AI TRENI	103
ALLEGATO 5 - PROCEDURA TRENO PRONTO	109
ALLEGATO 6 - TABELLA DELL'ORARIO NORMALE PER L'USO DELL'ILLUMINAZIONE	111
ALLEGATO 7 - DOCUMENTI DI SCORTA AI TRENI	113
ALLEGATO 8 - TESSERINO	116
DISTRIBUZIONE	118

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente DEIF recepisce la DE n. 16/2019 del 27/08/2019 di RFI *“Procedura di interfaccia. Riordino normativo. Emanazione delle nuove istruzioni per il servizio dell'agente di condotta dei treni delle IF in uso sull'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale (IPCL-IF)”*, integrata dalla DE di RFI n. 17 del 23/12/2020 *“Procedura di interfaccia. Modifiche alla disposizione di esercizio n. 16 del 27 /08/2019, ulteriori precisazioni normative ed errata-corrige”* e dalla DE di RFI n. 14 del 27/10/2022 *“Procedura di interfaccia. Modifiche all'IEPL, all'IPCL-RFI e all'IPCL-IF concernenti il controllo di illuminazione dei segnali luminosi stradali dei PL e le norme relative ai PL in consegna agli utenti”*, che stabilisce le procedure di interfaccia fra il personale di RFI e il personale delle Imprese ferroviarie in applicazione di specifici principi contenuti nel Regolamento per la Circolazione Ferroviaria emanato dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) con Decreto n. 4/2012 del 9 agosto 2012.

Nei seguenti articoli della presente DEIF sono riportate le singole procedure di interfaccia della DE 16/2019, aggiornate con le DE 17/2020 e 14/2022, (il testo evidenziato con sfondo grigio traccia l'aggiornamento), mantenendo la stessa numerazione dei paragrafi del testo RFI, associate al punto del o dei testi di Trenitalia ove sono recepite con la descrizione delle modalità di recepimento ed indicando le eventuali procedure applicative specifiche per Trenitalia.

Nei testi di recepimento di Trenitalia, racchiusi in un riquadro, le parti di testo riprese integralmente dal testo delle suddette DE sono evidenziate con sfondo grigio con rimando a margine alla presente DEIF, mentre le procedure applicative sono riportate a sfondo chiaro come le restanti parti di pertinenza di Trenitalia, ma con il richiamo a margine *“Procedura applicativa art. x c.y IPCL-IF DE 16/2019 – 17/2020 – 14/2022”*.

Sono da ritenersi nulli tutti gli eventuali riferimenti presenti nella documentazione SGSE ai seguenti provvedimenti normativi, abrogati dalle DE 16/2019-17/2020:

- Istruzione per il servizio del personale di condotta delle locomotive (edizione 1963);
- Istruzione per l'esercizio sulle linee a doppio binario banalizzate (ad uso del personale dei treni) (edizione 2003);
- Disposizione di esercizio RFI n. 5 del 19/07/2012;
- Disposizione di esercizio RFI n. 8 del 30/06/2014;

DEIF 62.1: *Procedura di interfaccia. riordino normativo. emanazione delle nuove "Istruzioni per la circolazione dei treni in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale - norme di interfaccia ad uso dell'agente di condotta delle IF (IPCL-IF)" condizioni di recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia*

- Disposizione di esercizio n. RFI 8 del 30/05/2018;
- Allegati n° 1 e 2 alla disposizione di esercizio RFI n. 1 del 27/01/2014;
- Prescrizione di esercizio RFI-DTC\A0011\P\2017\0000911 del 03/04/2017;
- Prescrizione di esercizio RFI-DTC\A0011\P\2017\0002098 del 25/07/2017;
- Norme particolari per il trasporto delle merci pericolose ad uso del personale di condotta (NPTMP);
- Circolare ES.C/009/D1138 del 17/05/1993;
- Circolare R//C.R/009/D1139 del 17/05/1993;
- Circolare R/ST.MV.R./02/009/990 del 07/11/1995;
- Circolare DI/TC.MV/RE.02/1.24 del 16/03/1999.

DEIF 62.1: *Procedura di interfaccia. riordino normativo. emanazione delle nuove "Istruzioni per la circolazione dei treni in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale - norme di interfaccia ad uso dell'agente di condotta delle IF (IPCL-IF)" condizioni di recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia*

2. PROCEDURA DI INTERFACCIA. RIORDINO NORMATIVO. EMANAZIONE DELLE NUOVE "ISTRUZIONI PER LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI IN USO SULL'INFRASTRUTTURA FERROVIARIA NAZIONALE -NORME DI INTERFACCIA AD USO DELL'AGENTE DI CONDOTTA DELLE IF (IPCL-IF)"

Art. 1 - Disposizioni generali

1. In applicazione delle Specifiche tecniche di interoperabilità (STI) e di quanto stabilito dall'Autorità nazionale di sicurezza, le norme di esercizio delle presenti istruzioni riportano le procedure di interfaccia fra l'agente di condotta (AdC) e il regolatore della circolazione (RdC), limitatamente all'espletamento del servizio di condotta dei treni e indipendentemente dall'unità di trazione utilizzata. A cura delle imprese ferroviarie (IF) le presenti istruzioni devono essere integrate con procedure interne.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia.

L'articolo 0.1 viene modificato ed integrato al 7° e 8° cpv

0.1. Scopo e campo di applicazione

Nel quadro normativo del trasporto comunitario su rotaia, recentemente omissis.....

In applicazione delle Specifiche tecniche di interoperabilità (STI) e di quanto stabilito dall'Autorità nazionale di sicurezza, le norme di esercizio delle presenti istruzioni riportano le procedure di interfaccia fra l'agente di condotta (AdC) e il regolatore della circolazione (RdC), limitatamente all'espletamento del servizio di condotta dei treni e indipendentemente dall'unità di trazione utilizzata.

Le procedure di interfaccia stabilite dal GI sono recepite nel presente Manuale di Mestiere processo Condotta e nelle correlate disposizioni e prescrizioni (DEIF, PEIF, DPC).

Tali procedure di interfaccia sono evidenziate nel omissis.....

DEIF 62

Procedura
applicativa art. 1
c.1 IPCL-IF DE
16/2019 – 17/2020

2. Le IF devono fornire all'AdC dei treni tutte le informazioni e la documentazione che gli occorrono per lo svolgimento delle sue mansioni.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia.

Il punto 0.2.3 –viene modificato inserendo il nuovo 1° cpv

0.2.3 Testi da conoscere e osservare da parte dell'AdC

Ogni agente Trenitalia addetto alla condotta dei mezzi di trazione deve conoscere ed osservare scrupolosamente i seguenti testi forniti da TI che gli occorrono per svolgimento delle sue mansioni:.... omissis.....

Procedura
applicativa art. 1
c.2 IPCL-IF DE
16/2019 – 17/2020

3. L'AdC, oltre a soddisfare agli obblighi di competenza derivanti dalle norme di cui ai precedenti commi, è tenuto ad intervenire ogni qualvolta rilevi, nell'espletamento delle sue mansioni, un fatto o evento che possa arrecare pregiudizio alla sicurezza della circolazione.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia.

Il punto 0.2.4 –viene così modificato

0.2.4. Obblighi dell'AdC in caso di eventi che possano arrecare pregiudizio alla sicurezza

L'AdC, oltre a soddisfare agli obblighi di competenza derivanti dalle norme di cui ai precedenti commi, è tenuto ad intervenire ogni qualvolta rilevi, nell'espletamento delle sue mansioni, un fatto o evento che possa arrecare pregiudizio alla sicurezza della circolazione e alla regolarità della circolazione.

DEIF 62

4. Nei casi non previsti l'AdC, nei limiti delle proprie attribuzioni, deve provvedere con senno e ponderatezza, in analogia, per quanto possibile, con le norme che disciplinano i casi previsti.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia.

Il punto 0.2.5 - "Casi imprevisti" viene modificato riportando il testo integrale dell'art 1 comma 4.

MMFT di Trenitalia.

Il punto 1.1.4 –viene modificato riportando il testo integrale sostituendo l'AdC con "ogni agente".

1.1.4 - Casi imprevisti

1. Nei casi non previsti, ogni agente, nei limiti delle sue attribuzioni deve provvedere, con senno e ponderatezza, in analogia per quanto possibile alle norme che disciplinano i casi previsti.

MMV di Trenitalia

Il punto 0.2.7 –viene modificato riportando il testo integrale sostituendo l'AdC con "ogni agente".

0.2.7 - Casi imprevisti

1. Nei casi non previsti, ogni agente, nei limiti delle sue attribuzioni deve provvedere, con senno e ponderatezza, in analogia per quanto possibile alle norme che disciplinano i casi previsti

5. È vietato l'utilizzo, durante il servizio di condotta, di qualsiasi dispositivo che possa alterare la percezione dei segnali ferroviari.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia.

Il punto 1.1.2 –viene modificato inserendo il nuovo 1° cpv.

1.1.2. Uso di lenti

È vietato l'utilizzo, durante il servizio di condotta, di qualsiasi dispositivo che possa alterare la percezione dei segnali ferroviari (ad esempio lenti colorate).

L'AdC che raggiungono l'acutezza omissis....

DEIF 62

MMAT di Trenitalia.

Il punto 0.2.4 –viene modificato inserendo il nuovo comma 2.

DEIF 62.1: *Procedura di interfaccia. riordino normativo. emanazione delle nuove "Istruzioni per la circolazione dei treni in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale - norme di interfaccia ad uso dell'agente di condotta delle IF (IPCL-IF)" condizioni di recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia*

0.2.4 Responsabilità in caso di presenza del PdA in cabina di guida

1. ..omissis.....

2. È vietato l'utilizzo, durante il servizio di condotta da secondo agente, di qualsiasi dispositivo che possa alterare la percezione dei segnali ferroviari (ad esempio lenti colorate).

DEIF 62

6. L'invio e la ricezione delle comunicazioni scritte e verbali, salvo le necessità improvvise legate a situazioni di emergenza (come l'invio della chiamata di emergenza), devono avvenire, da parte dell'AdC, a treno fermo.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

Principio già recepito in DEIF 28 (punto 2).

MMC di Trenitalia.

Riportato integralmente nel nuovo punto 0.2.8bis

0.2.8bis. Invio e ricezione delle comunicazioni

6. L'invio e la ricezione delle comunicazioni scritte e verbali, salvo le necessità improvvise legate a situazioni di emergenza (come l'invio della chiamata di emergenza), devono avvenire, da parte dell'AdC, a treno fermo

DEIF 62

7. Nelle cabine di guida dei treni devono essere presenti, e in posizione tale da essere immediatamente utilizzabili in caso di necessità, i mezzi di segnalazione portatili per ordinare l'arresto in caso di emergenza, di cui al "Regolamento sui segnali in uso sulla infrastruttura ferroviaria nazionale" (RS).

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia.

Il punto 1.2.3 –viene modificato inserendo il nuovo 1° cpv.

1.2.3. Verifica della presenza e del funzionamento dei mezzi di segnalamento e attrezzi di bordo

Nelle cabine di guida dei treni devono essere presenti, e in posizione tale da essere immediatamente utilizzabili in caso di necessità, i mezzi di segnalazione portatili per ordinare l'arresto in caso di emergenza, di cui al "Regolamento sui segnali in uso sulla infrastruttura ferroviaria nazionale" (RS).

L'Adc deve.....OMISSIS

DEIF 62

MMAT di Trenitalia.

Il punto 0.2.4 –viene modificato inserendo il nuovo comma 3.

0.2.4 Responsabilità in caso di presenza del PdA in cabina di guida

2. ..omissis.....

3. Quando il PdA svolge servizio da secondo agente in cabina di guida deve accertarsi che siano presenti e in posizione tale da essere immediatamente utilizzabili in caso di necessità, i mezzi di segnalazione portatili per ordinare l'arresto in caso di emergenza, di cui al "Regolamento sui segnali in uso sulla infrastruttura ferroviaria nazionale" (RS).

DEIF 62
DEIF 62

Art. 2 - Rapporti fra il Regolatore della Circolazione e l'Agente di Condotta

1. L'organizzazione del servizio della condotta dei treni è di competenza dell'IF.
2. Per gli aspetti di circolazione l'AdC si relaziona (sia in linea che nelle località di servizio) con il RdC di giurisdizione sulla base delle procedure di interfaccia emanate da RFI.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia.

Il punto 0.2.6 –viene così modificato:

0.2.6. Dipendenza dell'AdC

L'organizzazione del servizio della condotta dei treni è di competenza di Trenitalia. L'AdC dipende gerarchicamente secondo l'organizzazione vigente in Trenitalia.

DEIF 62

Per gli aspetti di circolazione l'AdC si relaziona (sia in linea che nelle località di servizio) con il RdC di giurisdizione sulla base delle procedure di interfaccia emanate da RFI.

Gli ulteriori agenti (per lo svolgimento delle funzioni di secondo agente, per istruzione, ecc.) che eventualmente affiancano l'AdC dipendono dall'AdC a cui è assegnato il servizio.

MMAT di Trenitalia.

Il punto 1.2.2 –viene così modificato.

1.2.2 Dipendenza del PdA

L'organizzazione del servizio di accompagnamento dei treni è di competenza di Trenitalia in applicazione di specifiche procedure organizzative aziendali. Il PdA dipende gerarchicamente secondo l'organizzazione vigente in Trenitalia.

Per gli aspetti di circolazione è l'AdC che si relaziona (sia in linea che nelle località di servizio) con il RdC di giurisdizione sulla base delle procedure di interfaccia emanate da RFI.

DEIF 62

Sulla base delle specifiche disposizioni Trenitalia, il PdA può interfacciarsi direttamente con il RdC.

Gli ulteriori agenti di accompagnamento presenti a bordo (CST, agenti in formazione, ecc.) dipendono dal CT a cui è assegnato il servizio.

3. In caso di inconvenienti di esercizio, per i quali gli accertamenti iniziali permettano di configurare una responsabilità dell'AdC, il RdC può arrestare il treno o la manovra per notificare all'interessato l'evento secondo quanto disciplinato all'articolo 28.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia.

Il punto 0.2.9 –viene modificato inserendo il nuovo ultimo cpv con rimando al nuovo punto 5.7.16 “indebito superamento a via impedita dei segnali fissi (SPAD) o incidenti e inconvenienti di esercizio”.

0.2.9. Affidamento dei mezzi di trazione

....omissis

In caso di inconvenienti di esercizio, per i quali gli accertamenti iniziali permettano di configurare una responsabilità dell'AdC, il RdC può arrestare il treno o la manovra per notificare all'interessato l'evento secondo quanto disciplinato al punto 5.7.16.

DEIF 62

4. All'AdC può essere richiesta l'effettuazione di alcune verifiche o determinate operazioni sugli impianti di terra. Qualora le incombenze di cui sopra non siano direttamente svolte dall'AdC, l'IF deve emanare apposite procedure interne volte a disciplinare le attribuzioni, i rapporti e lo scambio di informazioni fra l'AdC e gli altri agenti dell'IF stessa incaricati di svolgerle.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia.

Inserito il nuovo punto 0.2.6bis

0.2.6 bis Accertamenti richiesti all'AdC

DEIF 62.1: *Procedura di interfaccia. riordino normativo. emanazione delle nuove "Istruzioni per la circolazione dei treni in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale - norme di interfaccia ad uso dell'agente di condotta delle IF (IPCL-IF)" condizioni di recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia*

All'AdC può essere richiesta l'effettuazione di alcune verifiche o determinate operazioni sugli impianti di terra. Qualora le incombenze di cui sopra non siano direttamente svolte dall'AdC; le apposite procedure interne volte a disciplinare le attribuzioni, i rapporti e lo scambio di informazioni fra l'AdC e gli altri agenti Trenitalia incaricati di svolgerle sono riportate in DEIF 42.

DEIF 62

Procedura applicativa art. 2 c.4 IPCL-IF DE. 16/2019 – 17/2020

MMAT di Trenitalia.

Il punto 0.2.2 –viene modificato inserendo il nuovo 3° cpv.

0.2.2 Attività del Processo di Accompagnamento dei treni e loro correlazione

Il processo Accompagnamento.....Omissis.....Schema di Fig. 1.

Al PdA possono essere richieste anche attività di supporto all'AdC disciplinate da specifiche disposizioni.

DEIF 42

5. Il RdC può richiedere all'AdC:

la conferma con comunicazione registrata della completezza del treno e della regolarità della coda da verificare in base alle specifiche procedure interne stabilite dall'IF di appartenenza, utilizzando la formula **"TRENO...GIUNTO A"**;

- l'accertamento della regolare disposizione dell'itinerario di corretto tracciato nell'ambito di una località di servizio, nei casi previsti dal RS;
- il controllo e la manovra a mano dei deviatori, dove previsto;
- l'azionamento dell'apposito dispositivo (leva o pulsante) per la disposizione a via libera del segnale collegato all'impianto RTB, dove previsto;

nonché, sulle linee esercitate in comando a distanza con CTC o SCC:

- la verifica e conferma al DCO delle condizioni di esercizio relative a determinati enti del posto, desumibili direttamente o tramite apposite ripetizioni;
- la liberazione artificiale del blocco conta-assi per mezzo dell'apposito tasto TlBca (tale operazione può essere tuttavia eseguita solo da agenti in possesso delle specifiche competenze professionali e idoneità);
- l'azionamento dei dispositivi CLE (Comando locale di emergenza) nelle località di servizio impresenziate;
- l'azionamento delle maniglie di consenso per l'ingresso dei treni incrocianti in alcune località di servizio poste sulle linee a semplice binario.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

DEIF 42.5

Il testo dell'art. 2 comma 5 IPCL-IF è riportato integralmente nell'Allegato 1 DEIF 42 e recepito con conseguente aggiornamento punto 2.2 della stessa DEIF.

Art. 3 - Persone ammesse nelle cabine di guida

1. Il numero massimo delle persone che possono prendere posto contemporaneamente nelle cabine di guida è riportato nelle Disposizioni Particolari di Circolazione (DPC) del veicolo.

2. Ai fini ispettivi, il personale dell'Autorità nazionale di sicurezza, munito di apposito documento di accesso, deve sempre essere ammesso a viaggiare nelle cabine di guida, fermo restando il rispetto del vincolo di cui al comma 1.

DEIF 62.1: *Procedura di interfaccia. riordino normativo. emanazione delle nuove "Istruzioni per la circolazione dei treni in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale - norme di interfaccia ad uso dell'agente di condotta delle IF (IPCL-IF)" condizioni di recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia*

3. Possono essere autorizzati a viaggiare in cabina di guida, secondo la seguente priorità, anche:

- agenti la cui presenza in cabina è prevista dalle norme vigenti;
- personale di RFI munito del documento di accesso il cui fac-simile è riportato nell'Allegato 8;
- altre persone autorizzate e accompagnate durante il viaggio da personale dell'IF.

4. L'AdC deve procedere, prima della partenza del treno, al controllo delle autorizzazioni relative al personale che ha richiesto l'accesso alla cabina di guida

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia.

All'art 4.1 commi 3, 4, 5 e 6 sono apportate le seguenti modifiche:

4.4.1 Utilizzo dello spazio e degli strumenti di lavoro in cabina di guida

.... omissis....

3. Il numero massimo delle persone che possono prendere posto contemporaneamente nelle cabine di guida è riportato nelle Disposizioni Particolari di Circolazione (DPC) del veicolo.

DEIF 62

4 Ai fini ispettivi, il personale dell'Autorità nazionale di sicurezza, munito di apposito documento di accesso, (fac simile DEIF 25) deve sempre essere ammesso a viaggiare nelle cabine di guida, fermo restando il rispetto del vincolo di cui al comma 3

DEIF 25

Il tesserino di cui sopraomissis.... Responsabile di Impianto.

5. Possono essere autorizzati a viaggiare in cabina di guida, secondo la seguente priorità, anche:

- agenti la cui presenza in cabina è prevista dalle norme vigenti;
- personale di RFI munito del documento di accesso il cui fac-simile è riportato in DEIF 25;
- altre persone autorizzate e accompagnate durante il viaggio da personale dell'IF.

6. L'AdC deve procedere, prima della partenza del treno, al controllo delle autorizzazioni relative al personale che ha richiesto l'accesso alla cabina di guida e deve avvisare della loro presenza il Capotreno, se presente.

7. omissis.....

Art. 4 - Stazionamento delle unità di trazione

1. Le IF devono garantire che le unità di trazione in stazionamento sui binari di stazione non possano essere spostati senza l'intervento di personale competente autorizzato dalle IF.

2. Le unità di trazione in stazionamento devono essere condizionate nel rispetto delle specifiche istruzioni relative al veicolo e comunque in modo tale da mantenere le condizioni di sicurezza rispetto ad eventuali apparecchiature lasciate attive ed impedire l'accesso in cabina di guida a persone non autorizzate.

3. L'inserimento del freno di stazionamento¹ e la verifica della sua efficacia devono essere eseguiti rispettando le apposite procedure interne emanate dalle IF.

4. Fermo restando il rispetto delle procedure per lo stazionamento dei veicoli, l'allontanamento dell'AdC dalle unità di trazione in stazionamento sui binari di circolazione, esclusi i binari di corsa, è ammesso previa autorizzazione del RdC o sulla

¹ Per freno di stazionamento è da intendersi il freno a mano o ad accumulo di energia.

DEIF 62.1: *Procedura di interfaccia. riordino normativo. emanazione delle nuove "Istruzioni per la circolazione dei treni in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale - norme di interfaccia ad uso dell'agente di condotta delle IF (IPCL-IF)" condizioni di recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia*

base di preventivi accordi tra le IF interessate e RFI; sui binari di corsa l'allontanamento dell'AdC dalle unità di trazione in stazionamento non è mai ammesso.

5. Alcuni convogli sono dotati della funzionalità "parking", che consente il mantenimento con pantografo in presa dell'alimentazione dei servizi di bordo (condizionamento, riscaldamento caricabatterie, ecc.) senza che vi sia alcun banco di manovra abilitato lungo il convoglio e senza che vi sia la necessità di presenziarlo.

Tale modalità viene utilizzata per realizzare in sicurezza e con i servizi di bordo in funzione il cambio banco, in caso di regresso del veicolo, oppure la sosta del convoglio con pantografo in presa e i servizi alimentati.

L'utilizzo di tale funzionalità per la sosta, definita "stazionamento in parking" è tale quando viene utilizzata per un periodo di tempo definito in una località di servizio di RFI. Nel caso dell'adozione dello "stazionamento in parking", le IF devono comunicare a RFI, secondo le apposite procedure, le località interessate e le modalità di utilizzo della suddetta funzionalità.

L'utilizzo della funzionalità "parking" non sostituisce né integra la modalità di immobilizzazione dei veicoli.

Al fine di evitare disservizi durante le soste in modalità "parking" le IF dovranno garantire il rispetto delle seguenti condizioni:

- massimo assorbimento per pantografo in presa pari a 200 A;
- effettuazione di una verifica visiva da parte dell'AdC dell'integrità e stato del pantografo in presa e, per quanto possibile, dell'effettivo corretto contatto di questi con il filo, prima di allontanarsi dal convoglio.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia.

All'art 6.2 sono apportate le seguenti modifiche:

6.2. Stazionamento dei mezzi di trazione

1. Le unità di trazione in stazionamento sui binari di stazione non possano essere spostate senza l'intervento di personale competente autorizzato da Trenitalia

DEIF 62

2. Le unità di trazione in stazionamento devono essere condizionate nel rispetto delle specifiche istruzioni relative al veicolo e comunque in modo tale da mantenere le condizioni di sicurezza rispetto ad eventuali apparecchiature lasciate attive ed impedire l'accesso in cabina di guida a persone non autorizzate.

Le locomotiveomissis (modalità di stazionamento)le chiavi in consegna/riposte secondo quanto indicato al punto 6.1.2.

Procedura applicativa art. 2 c.5 4° cpv. IPCL-IF DE 16/2019 – 17/2020

La programmazione dello stazionamento di treni sui binari di stazione, anche in modalità parking, viene comunicata al Gestore Infrastruttura da parte delle strutture interessate di TI, e portata a conoscenza dell'AdC.

2bis L'inserimento del freno di stazionamento¹ e la verifica della sua efficacia devono essere eseguiti rispettando le apposite procedure interne di seguito riportate.

Per inserire il freno a manoomissis.....

3.omissis.....

4. Omissis...(locomotiva a vapore).... appositamente abilitato.

DEIF 62

Per gli altri mezzi di trazione, fermo restando il rispetto delle procedure per lo stazionamento dei veicoli, l'allontanamento dell'AdC dalle unità di trazione in stazionamento sui binari di circolazione, esclusi i binari di corsa, è ammesso previa autorizzazione del RdC o sulla base di preventivi accordi tra le IF interessate e RFI; sui binari di corsa l'allontanamento dell'AdC dalle unità di trazione in stazionamento non è mai ammesso

E' ammesso l'allontanamento dell'AdC anche nei casi di stazionamento in modalità parking.

DEIF 62.1: *Procedura di interfaccia. riordino normativo. emanazione delle nuove "Istruzioni per la circolazione dei treni in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale - norme di interfaccia ad uso dell'agente di condotta delle IF (IPCL-IF)" condizioni di recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia*

In tal caso dovranno essere consegnate, insieme alle chiavi per la chiusura delle porte dei mezzi di trazione, anche le eventuali chiavi di sicurezza di blocco (a bracciale) ad eccezione di quelle dei mezzi leggeri nell'apposito ufficio di Trenitalia, salvo quanto diversamente disposto dalle eventuali procedure applicative a livello centrale e/o periferico.

5. Per memoria

6. ...omissis....

7. Alcuni convogli sono dotati della funzionalità "parking", che consente il mantenimento con pantografo in presa dell'alimentazione dei servizi di bordo (condizionamento, riscaldamento carica batterie, ecc.) senza che vi sia alcun banco di manovra abilitato lungo il convoglio e senza che vi sia la necessità di presenziarlo.

DEIF 62

Tale modalità viene utilizzata per realizzare in sicurezza e con i servizi di bordo in funzione il cambio banco, in caso di regresso del veicolo, oppure la sosta del convoglio con pantografo in presa e i servizi alimentati.

L'utilizzo di tale funzionalità per la sosta, definita "stazionamento in parking" è tale quando viene utilizzata per un periodo di tempo definito in una località di servizio di RFI o in un impianto di TI.

8. L'utilizzo della funzionalità "parking" non sostituisce né integra la modalità di immobilizzazione dei veicoli.

Procedura applicativa art. 2 c.5 6° cpv. IPCL-IF DE 16/2019 – 17/2020

9. Le specifiche norme per lo stazionamento in "Parking" sono riportate in DEIF 31.

1) Per freno di stazionamento è da intendersi il freno a mano o ad accumulo di energia.

Art. 5 - Stazionamento dei veicoli

1. Un veicolo o un gruppo di veicoli si dice posto in stazionamento quando è immobilizzato, cioè gli è impedito qualsiasi movimento per un tempo indeterminato, attraverso un sistema di immobilizzazione indipendente dal freno continuo automatico. Le modalità di stazionamento devono assicurare l'immobilizzazione dei veicoli, anche in relazione al loro carico ed alle altre eventuali situazioni particolari, come la pendenza del binario e le condizioni climatiche avverse.

2. Nei casi di temporaneo stazionamento, l'immobilizzazione dei treni può essere realizzata attraverso l'attivazione del freno continuo (frenatura a fondo del convoglio con isolamento della condotta generale), tenendo presente che il periodo di stazionamento deve essere compatibile con i tempi di immobilizzazione garantiti dal sistema frenante stesso.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia.

Il punto 6.1 comma 1bis e comma 1ter. Riporta integralmente il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo 5 IPCL-IF

MMFT di Trenitalia

Il punto 0.3.6 comma 1bis e comma 1ter riportano integralmente il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 5

3. Le modalità per lo stazionamento dei veicoli sono disciplinate da procedure interne emanate dalle IF sulla base della apposita Istruzione di interfaccia.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia.

Il punto 6.3 costituisce la procedura applicativa richiesta con modifica al titolo e al comma 4:

6.3 Stazionamento dei veicoli

1.....omissis.....

2.....omissis.....

3.....omissis.....

3bis.....omissis.....

4.....omissis.... garantisce l'immobilità per un tempo non superiore a 30' salvo quanto eventualmente specificato nelle DPC.

5.....omissis....

Procedura
applicativa art.
5 c.3. IPCL-IF
DE 16/2019 –
17/2020

MMFT di Trenitalia

Il punto 2.9.2 costituisce la procedura applicativa richiesta

Art. 6 - Rete ferroviaria, treni, manovre

Parte prima: Rete ferroviaria.

1. La circolazione ferroviaria si svolge sull' **infrastruttura** ferroviaria nazionale, costituita dalle linee (a uno o più binari), dalle località di servizio e da altri punti caratteristici ubicati in linea.

2. Le linee a semplice binario sono attrezzate per la circolazione dei treni nei due sensi di marcia sull'unico binario disponibile.

3. Nel caso delle linee a doppio binario, ciascun binario è attrezzato per la circolazione dei treni in entrambi i sensi di marcia (linee a doppio binario banalizzate) e la circolazione dei treni è normalmente impostata sul binario di sinistra.

Le specifiche Istruzioni per l'uso degli impianti sulle linee a doppio binario banalizzate sono riportate nell'Allegato 1.

Alcune linee a doppio binario, definite "non banalizzate", hanno i binari attrezzati solo per la circolazione sul binario di sinistra rispetto al senso di marcia del treno; in tal caso, il binario di sinistra è denominato "legale" mentre il binario di destra è denominato "illegale".

4. Le località di servizio ubicate lungo le linee svolgono principalmente funzioni di regolazione della circolazione ferroviaria. Esse si suddividono in:

- a) stazioni;
- b) posti di comunicazione;
- c) bivi;
- d) posti di passaggio fra il doppio e il semplice binario.

5. Le stazioni sono le località di servizio, delimitate da segnali di protezione e munite di segnali di partenza, utilizzate per effettuare le precedenza fra treni circolanti nello stesso senso e, sul semplice binario, gli incroci fra treni in senso opposto. Quando non siano adibite al servizio **pubblico**, possono anche denominarsi "posti di movimento".

Fra le stazioni si distinguono:

- a) stazioni di diramazione, nelle quali convergono due o più linee;
- b) stazioni di passaggio fra il doppio e il semplice binario;

DEIF 62.1: *Procedura di interfaccia. riordino normativo. emanazione delle nuove "Istruzioni per la circolazione dei treni in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale - norme di interfaccia ad uso dell'agente di condotta delle IF (IPCL-IF)" condizioni di recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia*

- c) stazioni capotronco, che delimitano una porzione (tronco) di linea e assumono particolari funzioni ai fini della gestione delle prescrizioni di movimento.

In base alle loro caratteristiche essenziali le stazioni sono distinte nell'orario di servizio con appositi segni convenzionali.

6. Nell'ambito delle stazioni si distinguono i binari di circolazione (di arrivo, partenza o transito dei treni) e i binari secondari non adibiti al movimento dei treni. Vengono denominati binari di corsa i binari di circolazione che costituiscono la diretta prosecuzione della linea nell'ambito della stazione; tali binari, generalmente di più corretto tracciato, sono quelli utilizzati per il transito dei treni che non hanno fermata.

Il binario di ricevimento o di stazionamento è il binario, delimitato generalmente da due deviatori estremi o da un deviatoio e un paraurti, sul quale il treno espleta il servizio di stazione.

7. I posti di comunicazione (PC) sono località di servizio poste su linee a doppio binario, protette da segnali di blocco con funzione di segnali di protezione, sprovviste di segnali di partenza e di impianti atti ad effettuarvi precedenza ma munite di comunicazioni per il passaggio da un binario all'altro.

8. Sono denominati bivi e posti di passaggio fra il semplice e il doppio binario, le località di servizio protette da segnali di blocco con funzione di segnali di protezione, munite rispettivamente di impianti di diramazione di due o più linee e di confluenza in binario unico di linea a doppio binario.

9. Quando una località di servizio svolge contemporaneamente più funzioni (ad esempio: Bivio/PC) nell'orario di servizio devono essere specificatamente indicate tutte le funzioni svolte.

10. Sulle linee sono presenti altri punti caratteristici:

- a) posti di blocco intermedi;
- b) fermate;
- c) passaggi a livello ed eventuali posti fissi per la loro custodia da parte del personale addetto;
- d) posti di esodo e punti di evacuazione e soccorso;
- e) posti fissi di vigilanza;
- f) raccordi.

11. I posti di blocco intermedi sono punti della linea muniti di segnali fissi e adibiti al distanziamento dei treni.

12. Le fermate sono punti della linea adibiti al servizio pubblico; non intervengono nel distanziamento dei treni e non sono utilizzate per effettuarvi incroci e precedenza. Le fermate possono essere ubicate anche nell'ambito di una stazione.

Secondo quanto stabilito negli appositi piani di emergenza, alcune fermate possono svolgere anche la funzione di punto antincendio; in tal caso nell'orario di servizio deve essere aggiunta al nome della fermata la dizione "Punto antincendio".

DEIF 62.1: *Procedura di interfaccia. riordino normativo. emanazione delle nuove "Istruzioni per la circolazione dei treni in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale - norme di interfaccia ad uso dell'agente di condotta delle IF (IPCL-IF)" condizioni di recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia*

~~Secondo quanto stabilito negli appositi piani di emergenza, alcune fermate possono svolgere anche la funzione di punto antincendio; in tal caso nell'orario di servizio deve essere aggiunta al nome della fermata la dizione "Punto antincendio".~~

13. I passaggi a livello (PL) sono intersezioni a raso tra una o più strade e una o più linee ferroviarie e sono muniti di dispositivi che, quando attivi, inibiscono il transito lato strada (barriere, semibarriere, segnali luminosi e acustici, ecc.) preventivamente al transito dei treni. I PL presenziabili dal personale hanno un posto fisso di custodia.

13 bis. I PL in consegna agli utenti su strade private (PLp) hanno le barriere normalmente chiuse con apposita chiave e possono essere aperti esclusivamente nelle circostanze e per il soddisfacimento delle necessità previste nella Convenzione stipulata tra l'utente e RFI. I PLp sono individuati in FL con l'acronimo "PLp", la progressiva chilometrica e, in caso di PLp di cui al successivo comma 13 ter, anche con una nota con cui è indicato il segnale che protegge ciascun PLp.

Sono inoltre individuati sul terreno dalle tabelle di cui in allegato 1, punto 3bis, RS.

13 ter. Determinati PLp sono attrezzati con un dispositivo tecnologico, denominato "PrPLp" che permette l'attraversamento del PL in assenza di circolazione secondo la logica funzionale dei PL pubblici normalmente chiusi e aperti a richiesta. Tali PLp sono protetti dai segnali di partenza delle stazioni che immettono i treni nella tratta.

14. I posti di esodo (PdE), ubicati in determinate gallerie, sono particolari fermate utilizzate per la discesa dai treni e l'allontanamento dei viaggiatori in caso di emergenza; possono svolgere anche la funzione di distanziamento dei treni.

I punti di evacuazione e soccorso (PES) sono aree definite, all'interno o all'esterno di determinate gallerie, in cui le squadre di emergenza possono utilizzare le attrezzature antincendio e i passeggeri e il personale possono abbandonare il treno. Essi sono riportati nell'orario di servizio.

Secondo quanto stabilito negli appositi piani di emergenza alcune stazioni o fermate possono svolgere anche la funzione di PES. In tal caso nell'orario di servizio deve essere aggiunta al nome della stazione o fermata la dizione "PES".

15. I raccordi sono binari che assicurano il collegamento ferroviario con aree produttive private o pubbliche ma non appartenenti all'infrastruttura ferroviaria nazionale (stabilimenti industriali o simili); si possono diramare da un binario di stazione o da un binario di linea.

16. I posti fissi per la custodia dei PL da parte del personale addetto e i posti fissi di vigilanza si dicono anche posti di linea.

17. Infine, le località di servizio disabilitate e presenziate da agente di guardia (articolo 7, comma 5) e i posti di blocco intermedi presenziati da deviatore si dicono anche posti intermedi.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia.

L'articolo 0.3 "0.3. Processo Circolazione: Linee, località di servizio e treni" viene così modificato:

0.3. Processo Circolazione: Rete ferroviaria e treni

Parte prima: Rete ferroviaria.

Vengono riportati integralmente i commi da 1 a 17 dell'art 6 IPCL-IF con inserito il rimando a MMIELB nel comma 3, in luogo dell'Allegato 1, e rimando al punto 0.4.5 MMC nel comma 17 in luogo dell'articolo 7, comma 5; l'ex comma 2bis diventa il nuovo comma 17bis.

MMAT di Trenitalia.

Il punto 0.3.1 "Linee e località di servizio" viene così modificato.

0.3.1 – Rete ferroviaria

Vengono riportati integralmente i commi da 1 a 17 dell'art 6 IPCL-IF con inserito il rimando a MMIELB nel comma 3, in luogo dell'Allegato 1, e rimando al punto 0.3.2.5 MMAT nel comma 17 in luogo dell'articolo 7, comma 5; l'ex comma 2 diventa il nuovo comma 17bis.

MMFT di Trenitalia

0.3.1 – Rete ferroviaria

Vengono riportati integralmente i commi da 1 a 17 dell'art 6 IPCL-IF con inserito il rimando a MMIELB nel comma 3, in luogo dell'Allegato 1 e rimando al punto 0.3.3.5 MMFT nel comma 17 in luogo dell'articolo 7, comma 5.

DEIF 21

Inseriti riferimenti ai PES nel nuovo comma 2.2 della DEIF 21.2

PEIF 61

Soppressa in quanto i contenuti riportati al suo interno (relativi alla Prescrizione di Esercizio RFI DTC/A0011/P/2017/0003513 del 21/12/2017) sono abrogati dalla DE RFI 14/22, recepiti in nell'IPCL-IF e conseguentemente trasferiti in MMC, MMAT, MMFT di Trenitalia

Parte seconda: Convogli, treni e manovre.

18. Un convoglio è un complesso di uno o più veicoli ferroviari, con almeno una unità di trazione, dotato di sistema di frenatura e cabina di guida e atto a svolgere un determinato servizio ferroviario (trasporto di persone o merci, manutenzione dell'infrastruttura, soccorso ad altri convogli, movimentazione di veicoli).

19. Un treno è un convoglio che si muove con una velocità massima ammessa per esso determinata preventivamente per ciascun punto dell'infrastruttura da percorrere. Ciascun treno deve essere identificato univocamente da un codice alfanumerico e dalla data di effettuazione e deve essere scortato dall'apposita documentazione prevista dall'Allegato 7 delle presenti Istruzioni e dall'Allegato IX della PGOS-IF.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia.

L'articolo 0.1bis (MMC) e il punto 0.1.2 (MMAT) "Definizioni" e il punto 0.1.2 "Definizioni MMFT" vengono così modificati:

Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente manuale si intende per:

- 1) **Veicolo:** veicolo ferroviario atto a circolare con le proprie ruote sulla linea ferroviaria, con o senza trazione.
- 2) **Convoglio:** un convoglio è un complesso di uno o più veicoli ferroviari, con almeno una unità di trazione, dotato di sistema di frenatura e cabina di guida e atto a svolgere un determinato servizio ferroviario (trasporto di persone o merci, manutenzione dell'infrastruttura, soccorso ad altri convogli, movimentazione di veicoli).
- 3) **Treno:** un treno è un convoglio che si muove con una velocità massima ammessa per esso determinata preventivamente per ciascun punto dell'infrastruttura da percorrere. Ciascun treno deve essere identificato univocamente da un codice alfanumerico e dalla data di effettuazione, e deve essere scortato dall'apposita documentazione prevista dall'Allegato IX e dall'Allegato IXbis del MMPGOS.
- 4) **Regime di circolazione:** complesso dei provvedimenti tecnico organizzativi necessari per assicurare il corretto distanziamento dei treni.
- 5) **Autorizzazione al movimento:** autorizzazione esclusiva concessa al treno per muoversi su una porzione di infrastruttura ad una velocità predeterminata.

DEIF 62

20. L'identificazione e la classificazione di un treno vengono assunte alla partenza dalla stazione di origine e conservate durante il viaggio, l'arrivo, la sosta e la partenza nei punti intermedi del percorso, fino all'arrivo nella stazione termine corsa.

21. Dal punto di vista dell'esercizio ferroviario i treni si classificano in:

- a) ordinari: i treni indicati come tali nell'orario di servizio. Il loro orario è diramato in occasione dell'attivazione dell'orario di servizio o nel corso della validità di questo;
- b) straordinari: i treni la cui effettuazione ha luogo soltanto in caso di necessità, secondo apposite modalità stabilite dall'Unità Centrale competente. L'orario di tali treni è compreso nell'orario di servizio oppure diramato a parte;
- c) supplementari: i treni che sono la ripetizione di altri treni (ordinari o straordinari) di cui assumono l'orario con relativi incroci e precedenza. Tali treni possono essere messi in circolazione a seguito e, sul doppio binario, anche in precedenza ai treni dei quali sono la ripetizione.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia.

All'articolo 0.3 "Processo Circolazione: Linee, località di servizio e treni", dopo il comma 17bis viene inserita la parte seconda:

0.3. Processo Circolazione: Rete ferroviaria e treni

.....omissis.....

Parte seconda: treni.

18. In riferimento alla definizione di treno di cui all'articolo 0.1bis L'identificazione e la classificazione di un treno vengono assunte alla partenza dalla stazione di origine e conservate durante il viaggio, l'arrivo, la sosta e la partenza nei punti intermedi del percorso, fino all'arrivo nella stazione termine corsa.

DEIF 62

19. Dal punto di vista dell'esercizio ferroviario i treni si classificano in:

- d) ordinari: i treni indicati come tali nell'orario di servizio. Il loro orario è diramato in occasione dell'attivazione dell'orario di servizio o nel corso della validità di questo;
- e) straordinari: i treni la cui effettuazione ha luogo soltanto in caso di necessità, secondo apposite modalità stabilite dall'Unità Centrale competente. L'orario di tali treni è compreso nell'orario di servizio oppure diramato a parte;

c) supplementari: i treni che sono la ripetizione di altri treni (ordinari o straordinari) di cui assumono l'orario con relativi incroci e precedenza. Tali treni possono essere messi in circolazione a seguito e, sul doppio binario, anche in precedenza ai treni dei quali sono la ripetizione.

MMAT di Trenitalia.

Il punto 0.3.3 "Treni - Definizione e classificazione" viene così modificato.

0.3.3 – Treni

1. In riferimento alla definizione di treno di cui al punto 0.1.2, L'identificazione e la classificazione di un treno vengono assunte alla partenza dalla stazione di origine e conservate durante il viaggio, l'arrivo, la sosta e la partenza nei punti intermedi del percorso, fino all'arrivo nella stazione termine corsa.

DEIF 62

2. Dal punto di vista dell'esercizio ferroviario i treni si classificano in:

- a) ordinari: i treni indicati come tali nell'orario di servizio. Il loro orario è diramato in occasione dell'attivazione dell'orario di servizio o nel corso della validità di questo;
- b) straordinari: i treni la cui effettuazione ha luogo soltanto in caso di necessità, secondo apposite modalità stabilite dall'Unità Centrale competente. L'orario di tali treni è compreso nell'orario di servizio oppure diramato a parte;
- c) supplementari: i treni che sono la ripetizione di altri treni (ordinari o straordinari) di cui assumono l'orario con relativi incroci e precedenza. Tali treni possono essere messi in circolazione a seguito e, sul doppio binario, anche in precedenza ai treni dei quali sono la ripetizione.

3.omissis.....

4. Omissis.....

MMFT di Trenitalia.

Il punto 0.3.4 "Treni" viene così modificato.

0.3.4 – Treni

1. In riferimento alla definizione di treno di cui al punto 0.1.2, L'identificazione e la classificazione di un treno vengono assunte alla partenza dalla stazione di origine e conservate durante il viaggio, l'arrivo, la sosta e la partenza nei punti intermedi del percorso, fino all'arrivo nella stazione termine corsa.

DEIF 62

2. Dal punto di vista dell'esercizio ferroviario i treni si classificano in:

- a) ordinari: i treni indicati come tali nell'orario di servizio. Il loro orario è diramato in occasione dell'attivazione dell'orario di servizio o nel corso della validità di questo;
- b) straordinari: i treni la cui effettuazione ha luogo soltanto in caso di necessità, secondo apposite modalità stabilite dall'Unità Centrale competente. L'orario di tali treni è compreso nell'orario di servizio oppure diramato a parte;
- c) supplementari: i treni che sono la ripetizione di altri treni (ordinari o straordinari) di cui assumono l'orario con relativi incroci e precedenza. Tali treni possono essere messi in circolazione a seguito e, sul doppio binario, anche in precedenza ai treni dei quali sono la ripetizione.

2bis.omissis.....

3. Omissis.....

22. Una manovra è un convoglio che si muove solo all'interno di una località di servizio con una velocità che deve essere determinata istante per istante dall'AdC.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia.

Il comma 1 dell'articolo 0.24 "Processo Circolazione: Manovre" viene così modificato.

0.24. Processo Circolazione: Manovre

1. Una manovra è un convoglio che si muove solo all'interno di una località di servizio con una velocità che deve essere determinata istante per istante dall'AdC.

DEIF 62

Salvo prescrizioni più limitative, le manovre devono eseguirsi senza superare la velocità di 30 km/h.

MMAT di Trenitalia.

Il comma 1 del punto 0.3.13 “Manovre” viene così modificato.

0.3.13 Manovre

1. Una manovra è un convoglio che si muove solo all'interno di una località di servizio con una velocità che deve essere determinata istante per istante dall'AdC,
Salvo prescrizioni più limitative, le manovre devono eseguirsi senza superare la velocità di 30 km/h.

DEIF 62

MMFT di Trenitalia.

Il comma 1 del punto 0.3.6 “Manovre e stazionamento veicoli” viene così modificato.

1. Una manovra è un convoglio che si muove solo all'interno di una località di servizio con una velocità che deve essere determinata istante per istante dall'AdC,
Salvo prescrizioni più limitative, le manovre devono eseguirsi senza superare la velocità di 30 km/h.

DEIF 62

23. Le modalità per l'effettuazione delle manovre sono disciplinate dalla apposita Istruzione di interfaccia emanata da RFI e dalle relative procedure interne delle IF.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia.

Al punto 2.1 “Manovra” inserita la seguente premessa

2.1. Manovra

Le modalità per l'effettuazione delle manovre sono disciplinate dalla apposita Istruzione di interfaccia emanata da RFI e dalle relative procedure interne contenute nel presente articolo 2.1.

DEIF 62

MMAT di Trenitalia.

Il punto 2.1.1 “Compiti del Capotreno per l'effettuazione delle manovre” viene così modificato:

2.1.1 - Compiti del Capotreno per l'effettuazione delle manovre

1. Le modalità per l'effettuazione delle manovre sono disciplinate dalla apposita Istruzione di interfaccia emanata da RFI e dalle relative procedure interne contenute nel Manuale di Mestiere Processo Formazione Treno (MMFT)
2. per memoria

DEIF 62

MMFT di Trenitalia.

Il punto 0.3.6.1 3°cpv viene così modificato

Le modalità per l'effettuazione delle manovre sono disciplinate dalla apposita Istruzione di interfaccia emanata da RFI e dalle relative procedure interne contenute nell'apposita sezione 1 “MANOVRA VEICOLI

DEIF 62

E DEVIATOI” del presente manuale.

24. In caso di manovre per scarto veicoli in avaria o altra emergenza, in mancanza di manovratore l'AdC deve:

- mettersi in contatto con il Referente della propria IF per ricevere istruzioni circa il rispetto della composizione del treno riguardo all'eventuale presenza di merci pericolose, prima di procedere all'eventuale scarto veicoli;
- garantire l'immobilizzazione dei veicoli lasciati in stazionamento.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia.

Il punto 2.1.1 comma 16 è integralmente sostituito con il testo del comma 24 art 6 IPCL-IF

MMAT di Trenitalia.

Inserito nuovo punto 4.2.6 "Scarto veicoli in avaria" riporta integralmente il testo del comma 24 art 6 IPCL-IF.

25. Quando due o più mezzi o gruppi sganciati vengono a trovarsi su uno stesso binario ed in precedenza allo stesso segnale fisso, l'indicazione a via libera di questo vale solo per il primo mezzo o gruppo; il mezzo o gruppo seguente non potrà avanzare se non dopo la disposizione a via impedita e la successiva manovra a via libera del segnale, salvo disposizione in contrario.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia.

Il punto 2.1.1 comma 12 è integralmente sostituito con il testo del comma 25 art 6 IPCL-IF.

26. All'interno di una località di servizio un convoglio deve muoversi come treno ogniqualevolta possibile, inclusi i movimenti da un fascio di binari all'altro della medesima località di servizio e i movimenti da e verso i raccordi di stazione. I movimenti di cui al presente comma sono riportati in apposite sezioni del Fascicolo Linea (FL) con la denominazione di "Movimenti ambito località di servizio in modalità treno". Nell'effettuare i suddetti movimenti come treni, i convogli di cui al presente comma possono non essere scortati dalla documentazione di cui al comma 19 di competenza di RFI..

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia.

Inserito nuovo comma 3 articolo 0.24 "Processo circolazione: manovre" che riporta integralmente il testo del comma 26 art 6 IPCL-IF con la variante "...di cui all'Allegato IX del MMPGOS" in luogo " .. di cui al comma 19 di competenza di RFI."

MMAT di Trenitalia.

Inserito nuovo comma 3 punto 0.3.13 "Manovre" che riporta integralmente il testo del comma 26 art 6 IPCL-IF con la variante "...di cui all'Allegato IX del MMPGOS" in luogo " .. di cui al comma 19 di competenza di RFI."

MMFT di Trenitalia.

Inserito nuovo comma 1quater punto 0.3.6 "Manovre e stazionamento veicoli" che riporta integralmente il testo del comma 26 art 6 IPCL-IF con la variante "...di cui all'Allegato IX del MMPGOS" in luogo " .. di cui al comma 19 di competenza di RFI."

Art. 7 - Sistemi di esercizio

1. Un “sistema di esercizio” di una linea ferroviaria è un insieme costituito da operatori, impianti tecnologici e procedure finalizzato alla gestione in sicurezza della circolazione ferroviaria nelle località di servizio e, con l’ausilio dei sistemi di distanziamento, nei tratti di linea fra le località di servizio.

2. In termini generali i sistemi di esercizio si basano su una delle seguenti due logiche funzionali:

- a) comando (e controllo) a distanza degli enti di sicurezza delle località di servizio della linea e, sotto certe condizioni tecnologiche, anche dei tratti di linea, da parte di un RdC (Dirigente Centrale Operativo, DCO), ubicato fisicamente in un posto “centrale” o in un’altra località di servizio, che impartisce i comandi a distanza e rileva i controlli di posizione degli enti di sicurezza (sistema di esercizio del “comando a distanza”); in tale sistema di esercizio alcune verifiche e operazioni sugli impianti di terra possono essere richieste dal RdC all’AdC;
- b) presenziamento sul posto delle località di servizio della linea, da parte di RdC (Dirigenti Movimento, DM) che presenziano il passaggio dei treni, comandano e controllano, ciascuno localmente, gli enti della località di servizio e garantiscono la funzione di distanziamento dei treni in linea tramite i sistemi di blocco (sistema di esercizio della “dirigenza locale”).

3. Il sistema di esercizio del comando a distanza, dal punto di vista della tecnologia utilizzata, si suddivide a sua volta nelle seguenti categorie:

- a) Comando centralizzato del traffico (CTC): le linee sono gestite tramite appositi dispositivi di comunicazione fra il posto centrale e gli apparati di stazione locali; la sicurezza dell’esercizio, in termini di comando e controllo degli enti della località di servizio, è affidata agli apparati locali e ai sistemi di blocco, nonché a specifiche procedure di sicurezza;
- b) Sistema comando e controllo (SCC): in tale sistema, che costituisce un’evoluzione tecnologica del CTC, alcuni comandi e controlli ad uso del DCO garantiscono il medesimo livello di sicurezza degli apparati di stazione locali e dei sistemi di blocco;
- c) Sistema comando e controllo multistazione (ACCM): tutti i comandi e i controlli del DCO per la gestione degli enti delle singole località di servizio e, sotto certe condizioni tecnologiche, della linea, garantiscono il medesimo livello di sicurezza degli apparati di stazione locali e dei sistemi di blocco.

Per ciascuna delle suddette categorie, le particolarità impiantistiche, le modalità con le quali le località di servizio possono essere esercitate e le ulteriori specifiche **Istruzioni sono emanate a parte dalla DIREZIONE TECNICA di RFI.**

4. Alcune stazioni delle linee esercitate in comando a distanza possono essere, permanentemente o temporaneamente, presenziate da un DM; esse si dicono “stazioni porta”. In tal caso, la giurisdizione del DM è limitata ai soli movimenti di treni e manovre nell’ambito della stazione stessa.

5. A certe condizioni riportate nell’articolo 30, alcune località di servizio delle linee esercitate in dirigenza locale possono essere “disabilitate” dal servizio movimento, cioè non presenziate da DM; in tali casi, in esse non possono effettuarsi incroci, precedenza

DEIF 62.1: *Procedura di interfaccia. riordino normativo. emanazione delle nuove "Istruzioni per la circolazione dei treni in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale - norme di interfaccia ad uso dell'agente di condotta delle IF (IPCL-IF)" condizioni di recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia*

o manovre. Le località di servizio disabilitate a loro volta possono essere impresenziate oppure presenziate da un deviatore con funzione di agente di guardia (AG).

6. Una località di servizio delle linee esercitate in dirigenza locale può essere comandata a distanza da un'altra stazione, purché retta da DM; tale particolare sistema di esercizio si definisce "telecomando punto-punto".

La stazione che comanda a distanza le altre è denominata "posto di comando", mentre le località di servizio comandate a distanza sono definite "posti satellite". Il DM della stazione ove è ubicato il posto di comando (Dirigente Posto Comando, DPC) è anche DM dei posti satellite. I posti satellite devono essere indicati nell'orario di servizio orario e devono essere considerati abilitati e impresenziati, salvo prescrizione contraria.

7. Sulle linee esercitate in dirigenza locale il DM, oltre che presiedere al movimento dei treni e delle manovre e all'esercizio che si svolge nella località di servizio su cui ha giurisdizione, gestisce il movimento dei treni fra la sua località di servizio e le località di servizio limitrofe.

8. Salvo eccezioni, sulle linee esercitate in dirigenza locale l'attività dei DM deve essere coordinata, ai fini della regolarità dell'esercizio, da un operatore qualificato, denominato dirigente centrale (DC), che opera secondo apposite procedure interne di RFI.

9. A livello di una determinata area dell'Unità Periferica, l'esercizio ferroviario è coordinato dal Dirigente Centrale Coordinatore Movimento (DCCM). Al DCCM, in particolare, sono attribuiti anche compiti inerenti alla gestione delle emergenze, in base alle specifiche procedure emanate a parte.

10. La Direzione Tecnica di RFI può disporre, per linee ad uso turistico, l'adozione di altre specifiche norme atte a disciplinare la circolazione dei treni, in accordo con il quadro normativo nazionale.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia.

Modificato il titolo dell'articolo 0.4 "Processo Circolazione: Regimi di Esercizio" che viene suddiviso in tre parti.

0.4 PROCESSO CIRCOLAZIONE: SISTEMI DI ESERCIZIO, REGIMI DI CIRCOLAZIONE, SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA MARCIA

PARTE PRIMA: SISTEMI DI ESERCIZIO

La parte prima riporta integralmente il testo dell'art 7 IPCL-IF; nel comma 5 inserito il rimando all'articolo 0.14 in luogo dell'articolo 30 e nel comma 11 mantenuto il testo dell'ex 0.4.5.5.

MMAT di Trenitalia.

Modificato il titolo del punto 0.3.2 "Regimi di Esercizio" che viene suddiviso in tre parti.

0.3.2. SISTEMI DI ESERCIZIO, REGIMI DI CIRCOLAZIONE, SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA MARCIA

PARTE PRIMA: SISTEMI DI ESERCIZIO

La parte prima riporta integralmente il testo dell'art 7 IPCL-IF; nel comma 5 inserito il rimando al punto 0.3.20 in luogo dell'articolo 30 e nel comma 11 mantenuto il testo dell'ex 0.3.2.5.

MMFT di Trenitalia.

Modificato il titolo del punto 0.3.3 "Regimi di Esercizio" che viene suddiviso in due parti.

0.3.2. SISTEMI DI ESERCIZIO, REGIMI DI CIRCOLAZIONE

PARTE PRIMA: SISTEMI DI ESERCIZIO

La parte prima riporta integralmente il testo dell'art 7 IPCL-IF; nel comma 5 inserito il rimando al punto 0.3.17 in luogo dell'articolo 30 e nel comma 11 mantenuto il testo dell'ex 0.3.2.5.

Art. 8 - Regimi di circolazione

1. I sistemi che assicurano il distanziamento in sicurezza dei treni, denominati anche "regimi di circolazione" o "sistemi di blocco", sono:
 - a) il blocco elettrico (automatico e conta-assi);
 - b) il blocco radio;
 - c) ~~il blocco telefonico.~~
2. Le linee esercitate con il regime del blocco elettrico sono suddivise in tratti, denominati sezioni di blocco, delimitati da segnali fissi luminosi, vincolati in modo che ciascuna sezione non possa essere impegnata che da un treno per volta.
3. Le linee esercitate con il regime del blocco radio sono prive di segnali fissi luminosi. Esse sono suddivise in tratti (sezioni di blocco) delimitati da appositi segnali fissi definiti nel RS. Il blocco radio assicura il distanziamento dei treni per mezzo di informazioni trasmesse via radio a bordo dei treni con sottosistema di bordo (SSB) appositamente attrezzato, garantendo che ciascuna sezione sia impegnata da un treno per volta.
4. Alcune linee a scarso traffico, indicate nell'orario di servizio, sono esercitate con il sistema detto "a spola" definito da norme emanate a parte dalla Direzione Tecnica di RFI.
5. Alcune linee, indicate in orario di servizio, sono esercitate con un particolare blocco elettrico, dichiarato "obsoleto" dalla direttiva ANSF n. 1/dir/2012 del 09/08/2012, denominato blocco elettrico manuale. Fino alla sua completa dismissione continuano a valere le norme in vigore .

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia e MMAT di Trenitalia e MMFT di Trenitalia

La seconda parte "Regimi di circolazione" dell'articolo 0.4 MMC e del corrispondente punto 0.3.2 MMAT e del corrispondente 0.3.3 riportano integralmente l'art 8 IPCL-IF con le integrazioni Trenitalia al comma 14 e al comma 16:

PARTE SECONDA: REGIMI DI CIRCOLAZIONE

12. I sistemi che assicurano il distanziamento in sicurezza dei treni, denominati anche "regimi di circolazione" o "sistemi di blocco", sono:

- il blocco elettrico (automatico e conta-assi);
- il blocco radio;

DEIF 48

13. Le linee esercitate con il regime del blocco elettrico sono suddivise in tratti, denominati sezioni di blocco, delimitati da segnali fissi luminosi, vincolati in modo che ciascuna sezione non possa essere impegnata che da un treno per volta.

14. Le linee esercitate con il regime del blocco radio sono prive di segnali fissi luminosi. Esse sono suddivise in tratti (sezioni di blocco) delimitati da appositi segnali fissi definiti nel RS. Il blocco radio assicura il distanziamento dei treni per mezzo di informazioni trasmesse via radio a bordo dei treni con sottosistema di bordo (SSB) appositamente attrezzato, garantendo che ciascuna sezione sia impegnata da un treno per volta.

Il punto di passaggio da una linea col regime del blocco radio ad altre linee con altri regimi e viceversa è protetto da un segnale luminoso di prima categoria (Segnale di confine) preceduto da segnale di avviso

15. Alcune linee a scarso traffico, indicate nell'orario di servizio, sono esercitate con il sistema detto "a spola" definito da norme emanate a parte dalla Direzione Tecnica di RFI.

16. Alcune linee, indicate in orario di servizio, sono esercitate con un particolare blocco elettrico, dichiarato "obsoleto" dalla direttiva ANSF n. 1/dir/2012 del 09/08/2012, denominato blocco elettrico manuale. Fino alla sua completa dismissione continuano a valere le norme in vigore.

Art. 9 - Sistemi di protezione della marcia

1. Al fine di garantire la protezione della marcia dei treni (rispetto dei segnali, delle riduzioni di velocità, ecc.), sull'infrastruttura ferroviaria nazionale sono implementati i seguenti sistemi:

- a) sistema europeo di controllo della marcia dei treni, di distanziamento e di segnalamento in cabina di guida ERTMS/ETCS (Livello 1 e Livello 2);
- b) sistema nazionale di controllo della marcia dei treni SCMT/SSC.

L'esercizio con i sistemi di cui sopra deve svolgersi in conformità alle specifiche istruzioni emanate a parte.

2. Per circolare, i treni devono essere attrezzati con SSB compatibili con i sottosistemi di terra (SST) presenti sulle linee da percorrere; la circolazione di convogli non attrezzati con SSB compatibili è ammessa solo in regime di interruzione, fatte salve le eccezioni di cui al comma 3.

3. Sulle linee attrezzate con SCMT/SSC la circolazione di convogli non attrezzati con SSB compatibili con i dispositivi del SST è inoltre ammessa sui binari in esercizio nei seguenti casi:

- a) treni composti di veicoli storici o turistici, per i quali valgono le norme riportate in Allegato 2;
- b) treni delle "ferrovie regionali" che accedono in stazioni in comune con l'infrastruttura ferroviaria nazionale. Gli arrivi di tali treni nelle suddette stazioni devono avvenire su itinerari indipendenti da movimenti di altri treni o manovre, non superando comunque la velocità di 30 km/h. Qualora ciò non fosse possibile, il RdC deve disporre affinché siano sospesi gli altri movimenti contemporanei di treni o manovre sui binari non indipendenti da quello percorso dal treno stesso.

Principi di interfaccia che regolano la circolazione di treni temporaneamente privi di protezione SCMT/SSC.

DEIF 62.1: *Procedura di interfaccia. riordino normativo. emanazione delle nuove "Istruzioni per la circolazione dei treni in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale - norme di interfaccia ad uso dell'agente di condotta delle IF (IPCL-IF)" condizioni di recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia*

4. In caso di guasto al SSB SCMT/SSC che lo renda inefficiente, rilevato nella località di servizio di origine, il treno non può essere messo in circolazione; la responsabilità di tale incombenza è dell'IF che effettua il treno.

5. Fatte salve le modalità per la ripresa della marcia emanate nelle specifiche procedure di interfaccia, la circolazione di treni con SSB SCMT/SSC escluso per guasto verificatosi in corso di viaggio – che in base alle norme emanate dall'Autorità nazionale di sicurezza non possono superare la velocità di 50 km/h – deve essere limitata al percorso strettamente necessario per raggiungere la stazione più idonea a consentire la risoluzione del guasto o il ricovero del treno. Tale stazione è individuata dal DCCM, sentito il Referente dell'IF.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia.

La terza parte dell'articolo 0.4 MMC riporta integralmente i commi da 1 a 5 dell'art 9 IPCL-IF con le integrazioni Trenitalia al comma 18 e al comma 22.

PARTE TERZA: SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA MARCIA

17. Al fine di garantire la protezione della marcia dei treni (rispetto dei segnali, delle riduzioni di velocità, ecc.), sull'infrastruttura ferroviaria nazionale sono implementati i seguenti sistemi:

DEIF 62

a) sistema europeo di controllo della marcia dei treni, di distanziamento e di segnalamento in cabina di guida ERTMS/ETCS (Livello 1 e Livello 2);

MMNEAT

b) sistema nazionale di controllo della marcia dei treni SCMT/SSC.

L'esercizio con i sistemi di cui sopra deve svolgersi in conformità alle specifiche istruzioni emanate a parte.

18. Sulle linee di cui al precedente punto 17.a), la circolazione dei treni è regolata mediante la concessione di "Autorizzazioni al Movimento" definite nel RS

La concessione delle "Autorizzazioni al Movimento" da parte del Sistema è vincolata in modo che ogni sezione di blocco possa essere occupata da un treno per volta.

Prescr.RFI
371/2006

Sui tratti di linea ove sono presenti i Posti di Esodo, la concessione dell'Autorizzazione al Movimento è vincolata dal Sistema in modo tale che tra due Posti di Esodo gestiti dal sistema possa esserci solo un treno per volta.

Prescr. RFI
1432/2006
Prescr.RFI
1737/2006

Il termine di un'Autorizzazione al Movimento (End of Authority - EOA) è il punto fino al quale il treno è autorizzato a proseguire. L'indebito superamento della EOA provoca l'immediata applicazione della frenatura d'emergenza riarmabile a treno fermo. Se il valore di velocità al termine dell'Autorizzazione al Movimento è diverso da zero la EOA è definita come Limite di Autorizzazione (Limit of Authority-LOA).

PEIF 32

L'avvicinamento di un treno al termine dell'Autorizzazione al Movimento, può avvenire, quando necessario, con velocità di rilascio. La velocità di rilascio ha la funzione di agevolare l'avvicinamento di un treno ad una EOA.

PEIF 25

Si definisce estensione di un'Autorizzazione al Movimento lo spostamento della EOA in avanti, nel senso di marcia consentito dall'Autorizzazione al Movimento stessa. L'estensione di una Autorizzazione al Movimento prolunga la precedente estesa di un tratto corrispondente ad almeno una sezione di blocco radio.

A partire da una distanza di 1500 metri a monte del termine di una Autorizzazione al Movimento in Supervisione Completa (art. 21 bis - B lettera a) del Regolamento sui Segnali) il Sistema impone una limitazione di velocità a 90km/h. Tale limitazione di velocità non è prevista nella particolare condizione di circolazione in cui l'EOA coincide con la fine della sezione di blocco ubicata in precedenza a quella che termina al segnale imperativo di protezione e quest'ultima risulta libera.

MMIET
MMIELB

19. Per circolare, i treni devono essere attrezzati con SSB compatibili con i sottosistemi di terra (SST) presenti sulle linee da percorrere; la circolazione di convogli non attrezzati con SSB compatibili è ammessa solo in regime di interruzione, fatte salve le eccezioni di cui al comma 3.

DEIF 62

20. Sulle linee attrezzate con SCMT/SSC la circolazione di convogli non attrezzati con SSB compatibili con i dispositivi del SST è inoltre ammessa sui binari in esercizio nei seguenti casi:

a) treni composti con veicoli storici o turistici, per i quali valgono le norme riportate in PEIF 31

b) treni delle "ferrovie regionali" che accedono in stazioni in comune con l'infrastruttura ferroviaria nazionale. Gli arrivi di tali treni nelle suddette stazioni devono avvenire su itinerari

indipendenti da movimenti di altri treni o manovre, non superando comunque la velocità di 30 km/h. Qualora ciò non fosse possibile, il RdC deve disporre affinché siano sospesi gli altri movimenti contemporanei di treni o manovre sui binari non indipendenti da quello percorso dal treno stesso.

Principi di interfaccia che regolano la circolazione di treni temporaneamente privi di protezione SCMT/SSC

21. In caso di guasto al SSB SCMT/SSC che lo renda inefficiente, rilevato nella località di servizio di origine, il treno non può essere messo in circolazione.

22. Fatte salve le modalità per la ripresa della marcia emanate nelle specifiche procedure di interfaccia, la circolazione di treni con SSB SCMT/SSC escluso per guasto verificatosi in corso di viaggio – che in base alle norme emanate dall'Autorità nazionale di sicurezza non possono superare la velocità di 50 km/h – deve essere limitata al percorso strettamente necessario per raggiungere la stazione più idonea a consentire la risoluzione del guasto o il ricovero del treno. Tale stazione è individuata dal DCCM, sentito il Referente di Trenitalia (Sala Operativa).

Per la circolazione di tali treni, devono essere applicate le procedure di cui al MMNEAT parte prima sez. III punto 13 e parte prima sez. IV punto 13.

MMAT di Trenitalia.

La terza parte del punto 0.3.2 MMAT riportano integralmente i commi da 1 a 5 dell'art. 9 IPCL-IF con le integrazioni Trenitalia con le integrazioni Trenitalia al comma 18 e al comma 22

PARTE TERZA: SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA MARCIA

17. Al fine di garantire la protezione della marcia dei treni (rispetto dei segnali, delle riduzioni di velocità, ecc.), sull'infrastruttura ferroviaria nazionale sono implementati i seguenti sistemi:

- a) sistema europeo di controllo della marcia dei treni, di distanziamento e di segnalamento in cabina di guida ERTMS/ETCS (Livello 1 e Livello 2);
- b) sistema nazionale di controllo della marcia dei treni SCMT/SSC.

L'esercizio con i sistemi di cui sopra deve svolgersi in conformità alle specifiche istruzioni emanate a parte. (allegato IV del presente manuale.)

18. Sulle linee di cui al precedente punto 17.a), la circolazione dei treni è regolata mediante la concessione di "Autorizzazioni al Movimento" definite nel Regolamento sui segnali. Tale concessione è vincolata in modo che ciascuna sezione di blocco non possa essere impegnata che da un treno per volta.

Sui tratti di linea ove sono presenti i PdE la concessione dell'Autorizzazione al Movimento è vincolata dal Sistema in modo tale che fra due PdE gestiti dal Sistema possa esserci solo un treno per volta.

Per l'esercizio di tali sistemi devono essere osservate le specifiche norme contenute nel MMIET e nelle MMIELB.

19. Per circolare, i treni devono essere attrezzati con SSB compatibili con i sottosistemi di terra (SST) presenti sulle linee da percorrere; la circolazione di convogli non attrezzati con SSB compatibili è ammessa solo in regime di interruzione, fatte salve le eccezioni di cui al comma 3.

20. Sulle linee attrezzate con SCMT/SSC la circolazione di convogli non attrezzati con SSB compatibili con i dispositivi del SST è inoltre ammessa sui binari in esercizio nei seguenti casi:

- a) treni composti con veicoli storici o turistici, per i quali valgono le norme riportate in Allegato 2;
- b) treni delle "ferrovie regionali" che accedono in stazioni in comune con l'infrastruttura ferroviaria nazionale. Gli arrivi di tali treni nelle suddette stazioni devono avvenire su itinerari indipendenti da movimenti di altri treni o manovre, non superando comunque la velocità di 30 km/h. Qualora ciò non fosse possibile, il RdC deve disporre affinché siano sospesi gli altri movimenti contemporanei di treni o manovre sui binari non indipendenti da quello percorso dal treno stesso.

Principi di interfaccia che regolano la circolazione di treni temporaneamente privi di protezione SCMT/SSC.

21. In caso di guasto al SSB SCMT/SSC che lo renda inefficiente, rilevato nella località di servizio di origine, il treno non può essere messo in circolazione.

22. Fatte salve le modalità per la ripresa della marcia emanate nelle specifiche procedure di interfaccia, la circolazione di treni con SSB SCMT/SSC escluso per guasto verificatosi in corso di viaggio – che in base alle norme emanate dall'Autorità nazionale di sicurezza non possono

DEIF 62

DEIF 62

DEIF 62.1: *Procedura di interfaccia. riordino normativo. emanazione delle nuove "Istruzioni per la circolazione dei treni in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale - norme di interfaccia ad uso dell'agente di condotta delle IF (IPCL-IF)" condizioni di recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia*

superare la velocità di 50 km/h – deve essere limitata al percorso strettamente necessario per raggiungere la stazione più idonea a consentire la risoluzione del guasto o il ricovero del treno. Tale stazione è individuata dal DCCM, sentito il Referente di Trenitalia (Sala Operativa). Per la circolazione di tali treni, devono essere applicate le procedure di cui all'allegato IV punto 1.1.6 del presente manuale.

6. Il RdC, nei casi in cui – secondo le modalità previste dalle specifiche istruzioni – sia stato avvertito dall'AdC della necessità di escludere il SSB, deve informare il DCCM per l'individuazione della stazione di cui al comma precedente e avvisare il RdC della località di servizio successiva, ricadente nel tratto citato, circa il fatto che il treno circola con SSB escluso, ricevendone conferma.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia.

Il comma 6 dell'art. 9 IPCL-IF non viene riportato in MMC in quanto già recepito in MMNEAT Parte I Sezione III punto 13.

MMAT di Trenitalia.

Il comma 6 dell'art. 9 IPCL-IF è già recepito in MMAT Allegato 4 punto 1.1.6 di cui viene così modificato il cui primo capoverso.

ALLEGATO IV

1.1.6 - Veicoli affidati ad un agente di condotta - Guasto al sottosistema di bordo (SSB).

Nel rispetto dei principi che regolano la circolazione dei treni temporaneamente privi di protezione SCMT/SSC, riportati ai punti 0.3.2.21 e 0.3.2.22, in caso di guasto al SSB, devono essere applicate le procedure seguenti:

Deve essere attiva...Omissis

7. Nei casi previsti dalle procedure interne di RFI, prima di consentire la ripresa della marcia del treno con SSB escluso, il RdC deve notificare all'AdC una riduzione di velocità inferiore a 50 km/h, a partire dal punto in cui avviene la notifica e fino al primo cippo chilometrico o località di servizio ubicati oltre il termine del rallentamento, utilizzando la prescrizione: "NON SUPERATE VELOCITÀ DI ... KM/H DA ... A ... PER SISTEMA DI CONTROLLO VELOCITÀ DI RALLENTAMENTO NON ATTIVO".

Inoltre, qualora sul binario attiguo a quello che deve percorrere il treno con SSB escluso sia in atto un'interruzione, al treno deve essere praticata la seguente prescrizione: "NON SUPERATE VELOCITÀ DI 30 KM/H EMETTENDO RIPETUTI FISCHI DA ... A ... PER POSSIBILE PRESENZA PERSONALE AL LAVORO SUL BINARIO ATTIGUO".

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia.

Il comma 7 dell'art. 9 IPCL-IF non viene riportato in MMC in quanto già recepito in MMNEAT Parte I Sezione IV punto 13.

MMAT di Trenitalia.

Il comma 6 dell'art. 9 IPCL-IF è già recepito in MMAT Allegato 4 punto 1.1.6.

Art. 10 - Comunicazioni riguardanti la sicurezza dell'esercizio

1. Lo scambio di informazioni inerenti alla sicurezza della circolazione tra operatori, sia quando si succedono che quando si interfacciano nello svolgimento delle attività, deve essere tracciato e registrato qualora il rispetto delle eventuali indicazioni impartite non sia vincolato da appositi dispositivi di sicurezza.

2. Alcune informazioni inerenti alla sicurezza possono essere comunicate per iscritto oppure in forma cosiddetta "verbale registrata".

Le comunicazioni per iscritto comprendono l'orario di servizio e gli specifici moduli/protocolli trasmessi secondo le modalità dell'Allegato 4.

Le comunicazioni cosiddette "verbali registrate" sono riportate nell'Allegato 3 e devono essere scambiate con le modalità ivi stabilite.

Ai fini delle presenti Istruzioni e degli altri provvedimenti normativi emessi da RFI le informazioni inerenti alla sicurezza scambiate per iscritto oppure in forma cosiddetta "verbale registrata" sono definite comunicazioni registrate.

3. Tra le comunicazioni riguardanti la sicurezza dell'esercizio vi sono:

- a) le prescrizioni di movimento, cioè tutti gli ordini e disposizioni di servizio relativi all'infrastruttura che riguardano la circolazione dei treni. Esse possono essere comunicate mediante l'orario di servizio, l'aspetto specifico dei segnali (secondo le apposite norme del RS), i moduli di prescrizione ai treni (Allegato 4), le comunicazioni verbali registrate (Allegato 3);
- b) le prescrizioni tecniche (elaborate e comunicate all'AdC secondo le specifiche procedure interne delle IF), cioè tutti gli ordini e le disposizioni di servizio che riguardano le caratteristiche, il carico e la circolabilità dei veicoli.

4. Le prescrizioni di movimento sono definite a carattere permanente (fino ad avviso contrario) o di qualche durata (con un termine prefissato) quando la ragione che le ha determinate è comunque programmata e se ne conosce la necessità con congruo anticipo. La gestione informatica delle suddette prescrizioni da partecipare ai treni è affidata ai "Nuclei Territoriali M3M40" la cui giurisdizione è riportata nell'orario di servizio. Esse devono essere rese disponibili al treno, in via informatica, per l'intero percorso dello stesso. Le procedure per la gestione delle prescrizioni e le modalità di partecipazione delle stesse ai treni, anche in caso di indisponibilità del sistema informatico, sono emanate a parte dalla Direzione Tecnica e dalle altre Unità Centrali competenti di RFI.

Nel caso in cui le prescrizioni non siano gestite dal sistema informatico per cause contingenti, le stesse devono essere notificate ai treni dal RdC della stazione limitrofa al tratto interessato, direttamente o dando incarico a precedente stazione, senza oltrepassare la prima stazione capotronco, con conferma treno per treno o per tutti i treni successivi ad uno specifico, secondo la successione d'orario nella stazione incaricata.

5. Sono definite occasionali/improvvisate le prescrizioni di movimento la cui necessità intervenga senza pianificazione e senza indicazione precisa sulla durata. Esse non sono gestite dal sistema informatico e devono essere notificate ai treni a cura del RdC interessato.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia e MMAT di Trenitalia.

Il punto 0.2.7 MMC e il corrispondente punto 0.3.7 MMAT riportano integralmente l'art 10 IPCL-IF con integrazioni Trenitalia ai commi 3, 4, 5 e 7.

0.2.7. Comunicazioni riguardanti la sicurezza dell'esercizio e Partecipazione delle prescrizioni

Parte prima: Comunicazioni riguardanti la sicurezza dell'esercizio

1. Lo scambio di informazioni inerenti alla sicurezza della circolazione tra operatori, sia quando si succedono che quando si interfacciano nello svolgimento delle attività, deve essere tracciato e registrato qualora il rispetto delle eventuali indicazioni impartite non sia vincolato da appositi dispositivi di sicurezza.

DEIF 62

2. Alcune informazioni inerenti alla sicurezza possono essere comunicate per iscritto oppure in forma cosiddetta "verbale registrata".

Le comunicazioni per iscritto comprendono l'orario di servizio e gli specifici moduli/protocolli trasmessi secondo le modalità indicate nella DEIF 42.

Le comunicazioni cosiddette "verbali registrate" sono riportate nell'Allegato 2 della DEIF 42.e devono essere scambiate con le modalità ivi stabilite.

Ai fini delle presenti Istruzioni e degli altri provvedimenti normativi emessi da RFI le informazioni inerenti alla sicurezza scambiate per iscritto oppure in forma cosiddetta "verbale registrata" sono definite comunicazioni registrate.

3. Tra le informazioni inerenti alla sicurezza dell'esercizio vi sono:

- a) le **prescrizioni di movimento**, cioè tutti gli ordini e disposizioni di servizio relativi all'infrastruttura che riguardano la circolazione dei treni. Esse possono essere comunicate mediante l'orario di servizio, l'aspetto specifico dei segnali (secondo le apposite norme del RS), i moduli di prescrizione ai treni (Allegato 1 della DEIF 42), le comunicazioni verbali registrate (Allegato 2 della DEIF 42);
- b) le **prescrizioni tecniche** (elaborate e comunicate all'AdC secondo l'allegato IXbis MMPGOS), cioè tutti gli ordini e le disposizioni di servizio che riguardano le caratteristiche, il carico e la circolabilità dei veicoli.

Parte seconda: partecipazione delle prescrizioni

4. Le prescrizioni di movimento sono definite a carattere permanente (fino ad avviso contrario) o di qualche durata (con un termine prefissato) quando la ragione che le ha determinate è comunque programmata e se ne conosce la necessità con congruo anticipo.

DEIF 62

La gestione informatica delle suddette prescrizioni da partecipare ai treni è affidata ai "Nuclei Territoriali M3M40" la cui giurisdizione è riportata nell'orario di servizio. Esse devono essere rese disponibili al treno, in via informatica, per l'intero percorso dello stesso. Le procedure per la gestione delle prescrizioni e le modalità di partecipazione delle stesse ai treni, anche in caso di indisponibilità del sistema informatico, sono emanate a parte dalla Direzione Tecnica e dalle altre Unità Centrali competenti di RFI.

Nel caso in cui le prescrizioni non siano gestite dal sistema informatico per cause contingenti, le stesse devono essere notificate ai treni dal RdC della stazione limitrofa al tratto interessato, direttamente o dando incarico a precedente stazione, senza oltrepassare la prima stazione capotronco, con conferma treno per treno o per tutti i treni successivi ad uno specifico, secondo la successione d'orario nella stazione incaricata.

5. Sono definite occasionali/improvvisate le prescrizioni di movimento la cui necessità intervenga senza pianificazione e senza indicazione precisa sulla durata. Esse non sono gestite dal sistema informatico e devono essere notificate ai treni a cura del RdC interessato.

6. Le prescrizioni tecniche che non risultano nell'Orario di Servizio debbono essere comunicate all'AdC e al capotreno per iscritto a mezzo di apposito modulo di prescrizione.

La gestione delle prescrizioni tecniche viene disciplinata nell'Allegato IXbis MMPGOS.

Art. 11 - Rallentamenti

1. La gestione e la partecipazione ai treni delle prescrizioni di rallentamento seguono quanto disciplinato all'articolo 10.
2. Non occorrono comunicazioni ai treni per i rallentamenti indicati nell'orario di servizio.
3. La notifica del rallentamento deve essere partecipata, con il modulo M.3, a tutti i treni il cui orario di partenza o di transito dalla stazione attigua al tratto soggetto al rallentamento ricada dopo le ore zero del giorno di attivazione del rallentamento medesimo, indipendentemente dall'ora prevista di passaggio nella stazione stessa.
Eventuali treni in ritardo che per orario avrebbero dovuto impegnare il tratto soggetto a rallentamento entro le ore 24 del giorno precedente all'attivazione, o in anticipo che per orario avrebbero dovuto impegnare lo stesso tratto dopo le ore zero del giorno successivo alla cessazione e quindi non in possesso di prescrizione, dovranno essere fermati dalle stazioni attigue al tratto per la consegna dell'ordine di rallentamento solamente nel caso in cui gli stessi treni ne fossero effettivamente interessati.
Sull'apposito modulo di prescrizione ai treni, e per il solo giorno di attivazione oppure di cessazione del rallentamento, dovranno essere specificati rispettivamente, l'ora ed il giorno di inizio del rallentamento² oppure l'ora ed il giorno di cessazione³.
4. Sui tratti di linee affiancate i rallentamenti devono essere notificati su due distinti moduli M.3, uno che si riferisce alla linea di impostazione e l'altro ad una o più linee affiancate. Su detti tratti, per la notifica di un rallentamento su una linea, ad un treno con impostazione d'orario sull'altra, l'orario a cui deve farsi riferimento è quello di passaggio nella località di servizio da cui il treno possa essere istradato sulla linea interessata, immediatamente a monte del tratto soggetto a rallentamento.
5. Sulle linee a doppio binario tutti i treni devono essere in possesso delle prescrizioni di rallentamento interessanti sia il binario di sinistra o legale che il binario di destra o illegale. Possono essere limitate ai soli treni effettivamente interessati (perché circolanti sul binario legale o perché circolanti su binario illegale), le prescrizioni di rallentamento praticate direttamente dalla stazione attigua al tratto soggetto a rallentamento.
6. In caso di rallentamenti determinati da necessità improvvise, fino a quando gli stessi non vengano gestiti dal sistema di protezione della marcia attivo sul tratto di linea interessato, il RdC deve notificare ai treni interessati, con comunicazione registrata, una riduzione di velocità pari alla velocità del rallentamento, da rispettare a partire dal punto in cui avviene la notifica e fino al primo cippo chilometrico o località di servizio ubicati oltre il termine del rallentamento stesso: "NON SUPERATE VELOCITÀ DI KM/H DA A ...".
7. Qualora il rallentamento non gestito dal sistema di protezione ricada completamente nell'ambito di una località di servizio, la riduzione di velocità di cui al precedente comma può essere limitata all'itinerario (di arrivo, partenza o transito) comprendente per intero l'estesa del rallentamento, con la seguente comunicazione registrata: "NON SUPERATE

² Da rispettare dalle ore..... del.....

³ Da rispettare fino alle ore..... del.....

DEIF 62.1: *Procedura di interfaccia. riordino normativo. emanazione delle nuove "Istruzioni per la circolazione dei treni in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale - norme di interfaccia ad uso dell'agente di condotta delle IF (IPCL-IF)" condizioni di recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia*

VELOCITÀ DI KM/H SULL'ITINERARIO DI (ARRIVO OPPURE PARTENZA OPPURE TRANSITO) A, PER RALLENTAMENTO NON GESTITO DAL SISTEMA DI PROTEZIONE DELLA MARCIA”.

In tal caso i treni devono essere preventivamente fermati al segnale che comanda tale itinerario e, dopo la notifica della riduzione di velocità, fatti proseguire disponendo il segnale a via libera.

8. Le stesse procedure si applicano anche alle riduzioni di velocità diverse dai rallentamenti non gestite dal sistema di protezione della marcia.

9. Sulle linee munite di attrezzature atte a realizzare il sistema ERTMS/ETCS L2 senza segnali fissi luminosi, i rallentamenti completamente gestiti dal predetto sistema non vengono notificati ai treni con prescrizioni di movimento.

Per la gestione dei rallentamenti (programmati ed improvvisi) sulle linee attrezzate con il sistema ERTMS/ETCS L2 senza segnali fissi luminosi, nonché per quelli in ingresso e uscita da tali linee devono essere osservate le specifiche norme previste nelle “Istruzioni per l'esercizio sulle linee a doppio binario banalizzate AC/AV ERTMS/ETCS L2 ad uso del personale dei treni”.

10. Per i movimenti di cui all'articolo 6, comma 26, eventuali rallentamenti o riduzioni di velocità interessanti il percorso del convoglio devono essere comunicati all'Agente di condotta, con apposita comunicazione registrata, a cura del Regolatore della circolazione, solo qualora siano inferiori alla velocità massima ammessa dal segnalamento o indicata nel Fascicolo Linea (FL).

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia e.

Il punto 0.7 MMC riporta integralmente l'art 11 IPCL-IF con l'aggiunta del nuovo comma 10 modificando i rif “.. di cui all'articolo 6 comma 26” con “..all'articolo 0.24, comma 3

MMAT di Trenitalia

il punto 0.3.12 MMAT riporta integralmente l'art 11 IPCL-IF con l'aggiunta del nuovo comma 10 modificando i rif “.. di cui all'articolo 6 comma 26” con “..all'articolo 0.3.13, comma 3”

Art. 12 - Itinerari e dispositivi di sicurezza

1. L'itinerario di arrivo di un treno si intende delimitato come segue:

- a) arrivo sul binario di ricevimento provvisto di distinto segnale di partenza: l'itinerario si estende dal segnale di protezione fino al segnale di partenza⁴;

⁴ Nel caso in cui al segnale di partenza sia applicato il segnale di prosecuzione di itinerario, e questo risulti acceso, l'itinerario termina, in deroga a quanto previsto nel comma, al successivo segnale di partenza comune ad un altro binario o fascio di binari.

DEIF 62.1: *Procedura di interfaccia. riordino normativo. emanazione delle nuove "Istruzioni per la circolazione dei treni in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale - norme di interfaccia ad uso dell'agente di condotta delle IF (IPCL-IF)" condizioni di ricevimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia*

- b) arrivo su binario di ricevimento privo di segnale di partenza o con segnale di partenza comune ad altri binari: l'itinerario si estende dal segnale di protezione fino al primo ente (traversa limite, punta di deviatoio, paraurti di binario tronco, segnale di partenza) situato oltre il punto di normale fermata del treno di massima composizione ammesso a circolare sulla linea o, in mancanza di tale ente, fino al punto di normale fermata.

2. Nelle stazioni munite di segnalamento plurimo di protezione, gli itinerari di arrivo sono denominati e si intendono delimitati come segue:

- a) itinerario di arrivo esterno: si estende dal segnale di protezione esterno fino al successivo segnale di protezione interno;
- b) itinerario di arrivo intermedio: si estende tra due segnali di protezione interni consecutivi;
- c) itinerario di arrivo interno: è delimitato come segue:
 - arrivo su binario di ricevimento provvisto di distinto segnale di partenza: l'itinerario si estende dal segnale di protezione posto subito prima del binario di ricevimento (o stazionamento) fino al primo (o unico) segnale di partenza successivo⁶;
 - arrivo su binario di ricevimento privo di segnale di partenza o con segnale di partenza comune ad altri binari: l'itinerario si estende dal segnale di protezione posto subito prima del binario di ricevimento (o stazionamento) fino al primo ente (traversa limite, punta di deviatoio, paraurti di binario tronco, segnale di partenza) situato oltre il punto di normale fermata del treno di massima composizione ammesso a circolare sulla linea o, in mancanza di tale ente, fino al punto di normale fermata.

3. I deviatoi dell'itinerario di arrivo devono essere tempestivamente disposti in modo da assicurare l'inoltro del treno sul binario di ricevimento prestabilito. Per l'arrivo del treno su un binario passante (cioè non terminante con un paraurti) si devono inoltre disporre opportunamente i deviatoi compresi in una zona di sicurezza, detta zona di uscita, oltre il termine degli itinerari definiti ai commi 1 e 2.

Nelle stazioni munite di segnalamento plurimo di partenza, tali norme devono essere adottate anche per i deviatoi compresi nella zona di uscita, oltre il termine degli itinerari di partenza interni ed intermedi.

4. L'itinerario di partenza di un treno si estende dal binario di ricevimento o di stazionamento fino alla piena linea. I deviatoi dell'itinerario di partenza devono essere tempestivamente disposti in modo da assicurare l'inoltro del treno stesso sulla linea verso la quale è diretto.

Alla norma suddetta si fa eccezione per le stazioni, indicate in orario, munite di deviatoi tallonabili a ritorno elastico, nelle quali il deviatoio di uscita viene dai treni impegnato di calcio in falsa posizione.

5. Nelle stazioni munite di segnalamento plurimo di partenza, gli itinerari di partenza sono denominati e si intendono delimitati come segue:

- a) itinerario di partenza interno: si estende dal binario di ricevimento (o di stazionamento) fino al successivo segnale di partenza interno o esterno;

DEIF 62.1: *Procedura di interfaccia. riordino normativo. emanazione delle nuove "Istruzioni per la circolazione dei treni in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale - norme di interfaccia ad uso dell'agente di condotta delle IF (IPCL-IF)" condizioni di recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia*

- b) itinerario di partenza intermedio: si estende da un segnale di partenza interno successivo al primo fino al successivo segnale di partenza interno o esterno;
- c) itinerario di partenza esterno: si estende dal segnale di partenza esterno fino alla piena linea.

6. Il termine dell'itinerario di partenza coincidente con l'inizio della piena linea è così individuato:

- a) sulle linee a semplice binario, sulle linee a doppio binario banalizzate, nonché sulle linee non banalizzate nelle stazioni munite del segnale di protezione per le provenienze dal binario illegale, dal segnale di protezione per gli arrivi in senso opposto;
- b) sulle linee a doppio binario non banalizzate, nelle stazioni non munite del segnale di protezione per le provenienze dal binario illegale, dall'allineamento con il segnale di protezione per gli arrivi in senso opposto e dallo stesso segnale se l'inoltro del treno avviene sul binario illegale.

7. Per individuare il termine dell'itinerario di partenza, coincidente con l'inizio della piena linea, quando il segnalamento di protezione in senso opposto è plurimo, si deve fare riferimento al segnale di protezione esterno e, in tal caso, il termine dell'itinerario di partenza deve essere sempre segnalato sul terreno dall'apposita tabella di individuazione del termine dell'itinerario di partenza.

La stessa tabella deve essere applicata anche nelle stazioni prive di segnalamento di protezione plurimo quando, per caratteristiche di tracciato, risulti difficoltosa l'individuazione del termine dell'itinerario di partenza.

In casi particolari, le Unità Periferiche interessate possono individuare il termine dell'itinerario di partenza coincidente con l'inizio della piena linea con un punto a valle dell'ultimo ente controllato dall'apparato di stazione, che deve essere segnalato sul terreno con l'apposita tabella di individuazione del termine dell'itinerario di partenza.

I criteri di cui al presente comma valgono anche per i bivi e i posti di comunicazione.

8. L'itinerario di transito di un treno che non ha fermata comprende i corrispondenti itinerari di arrivo e di partenza.

9. Gli itinerari su deviazioni di scambi comportano per i treni le limitazioni di velocità indicate nella ~~Prefazione Generale all'orario di servizio~~ PGOS-IF.

10. Sono fermascambi di sicurezza i dispositivi di assicurazione dell'ago al contrago dei tipi esplicitamente ~~designati dalla Direzione Tecnica di RFI~~. Tutti i deviatori delle località di servizio inseriti sui binari percorsi dai treni devono essere muniti di fermascambi di sicurezza.

11. Il collegamento di sicurezza è un vincolo, meccanico o elettrico, tra gli organi per la manovra di un segnale e i deviatori o eventuali altri meccanismi (chiusure di passaggi a livello, scarpe fermacarri, ecc.) interessati dal movimento comandato dal segnale stesso, tale da soddisfare le seguenti condizioni:

- a) per disporre il segnale a via libera è necessario che i deviatori e gli altri meccanismi interessati siano disposti e assicurati nella posizione voluta;

DEIF 62.1: *Procedura di interfaccia. riordino normativo. emanazione delle nuove "Istruzioni per la circolazione dei treni in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale - norme di interfaccia ad uso dell'agente di condotta delle IF (IPCL-IF)" condizioni di recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia*

- b) per rimuovere i deviatori e gli altri meccanismi da questa posizione, occorre che il segnale sia ridisposto a via impedita.
- c) per rimuovere gli enti dalla posizione indicata al precedente punto a) occorre anche che il treno si trovi in posizione tale da garantire che la rimozione stessa si effettui in condizioni di sicurezza.

Nel caso delle linee attrezzate con ERTMS/ETCS, il collegamento di sicurezza è un vincolo d'impianto tra le apparecchiature atte alla concessione di una Autorizzazione al Movimento e gli enti interessati dal movimento autorizzato, tale da soddisfare le seguenti condizioni:

- a) per la concessione dell'Autorizzazione al Movimento è necessario che gli enti interessati al movimento siano disposti ed assicurati nella posizione voluta;
- b) per rimuovere gli enti da questa posizione occorre che la concessione dell'Autorizzazione al Movimento, relativa al tratto che interessa gli enti, sia stata annullata e, se il treno non ha ancora impegnato i deviatori, revocata a bordo.
- c) per rimuovere gli enti dalla posizione indicata al precedente punto a) occorre anche che il treno si trovi in posizione tale da garantire che la rimozione stessa si effettui in condizioni di sicurezza.

12. I deviatori e gli altri enti di sicurezza delle località di servizio interessati alla circolazione dei treni devono essere muniti di collegamenti di sicurezza con il sistema di segnalamento. I deviatori in linea devono essere muniti di fermascambi di sicurezza e di collegamento di sicurezza con i segnali.

13. I deviatori non in esercizio possono essere muniti di particolari dispositivi di immobilizzazione degli aghi, stabiliti dalla Direzione Tecnica di RFI. I deviatori così immobilizzati sono da considerarsi come normali giunzioni di rotaie.

14. L'arrivo, partenza o transito di un treno contemporaneamente all'arrivo, partenza o transito di un altro treno sono ammessi:

- a) quando i treni percorrono itinerari di per sé stessi indipendenti per disposizione di impianto;
- b) quando l'esistenza di collegamenti di sicurezza garantisce, con la disposizione a via libera dei segnali, o nei casi previsti nelle apposite istruzioni, la completa indipendenza degli itinerari.

Nel caso particolare delle linee attrezzate con ERTMS/ETCS senza segnali fissi luminosi, l'arrivo, la partenza o il transito di un treno contemporaneamente all'arrivo, partenza o transito di un altro sono ammessi:

- a) quando i treni percorrono itinerari di per sé stessi indipendenti per disposizione d'impianto;
- b) quando l'esistenza di collegamenti di sicurezza garantisce, con la concessione di Autorizzazione al Movimento da parte del sistema in supervisione completa o con marcia a vista, la completa indipendenza degli itinerari.

15. È ammesso l'arrivo di un treno contemporaneamente all'arrivo, partenza o transito di un altro treno, pur essendo convergenti gli itinerari relativi, quando siano soddisfatte tutte le condizioni di sicurezza seguenti:

DEIF 62.1: *Procedura di interfaccia. riordino normativo. emanazione delle nuove "Istruzioni per la circolazione dei treni in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale - norme di interfaccia ad uso dell'agente di condotta delle IF (IPCL-IF)" condizioni di recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia*

- a) il punto di convergenza (traversa limite dello scambio o dell'attraversamento) sia protetto da segnale di partenza a via impedita, preceduto da avviso, distinto per binario e ubicato a distanza di almeno 100 metri dal punto stesso, salvo casi di distanze inferiori con il minimo di 50 metri di cui al successivo comma 16;
- b) gli impianti della stazione siano muniti di collegamenti di sicurezza i quali, con la disposizione a via libera dei segnali o nei casi previsti dalle apposite istruzioni, garantiscono l'indipendenza degli itinerari, fatta eccezione soltanto per il punto di convergenza protetto come alla precedente lettera;
- c) nel tratto di arrivo compreso fra il segnale di protezione e quello di partenza a via impedita, la pendenza media del binario non sia superiore al 6‰ in discesa.

Nel caso in cui gli itinerari comprendano più di un punto di convergenza, è ammesso l'arrivo di un treno contemporaneamente all'arrivo, partenza o transito di un altro treno purché le suddette condizioni di sicurezza siano soddisfatte per ciascuno dei punti di convergenza.

Nel caso di due arrivi nello stesso senso che abbiano un punto di convergenza posto oltre i rispettivi segnali di partenza, la contemporaneità è ammessa anche quando la distanza minima richiesta esista per uno solo dei due itinerari di arrivo.

16. Sono ammessi movimenti contemporanei di treni, con itinerari convergenti, anche quando la distanza tra il termine dell'itinerario e il punto di convergenza è inferiore a 100 metri con un minimo di 50 metri purché:

- a) la velocità del treno in arrivo non sia superiore a 30 km/h;
- b) il movimento di arrivo non sia di corretto tracciato;
- c) sia garantita la distanza di visibilità prescritta, senza possibilità di deroga, del segnale che protegge il punto di convergenza situato a distanza ridotta.

17. Nel caso particolare delle stazioni ubicate su linee attrezzate con ERTMS/ETCS senza segnali fissi luminosi, è ammesso l'arrivo di un treno contemporaneamente all'arrivo, partenza o transito di un altro treno, pur essendo convergenti gli itinerari relativi, quando siano soddisfatte tutte le condizioni di sicurezza seguenti:

- a) il punto di convergenza sia protetto da segnale di partenza e ubicato ad almeno 100 metri dal punto stesso, salvo specifiche deroghe concesse dalla Direzione Tecnica di RFI;
- b) gli impianti di stazione siano muniti di collegamenti di sicurezza, i quali, con la concessione di Autorizzazione al movimento da parte del sistema, in supervisione completa o con marcia a vista, garantiscono l'indipendenza degli itinerari, fatta eccezione soltanto per il punto di convergenza protetto come alla precedente lettera;
- c) nel tratto di arrivo compreso fra il segnale imperativo di protezione e quello di partenza, la pendenza media del binario non sia superiore al 6‰ in discesa.

18. Particolari disposizioni locali possono essere impartite dalle Unità Periferiche interessate per regolare i movimenti contemporanei nelle stazioni che si trovassero in condizioni eccezionali (forti pendenze, gallerie attigue, ecc.).

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia.

L'articolo 0.5 MMC riporta integralmente i commi da 1 a 13 dell'art 12 IPCL-IF integrato con il comma 14 che riporta il testo dell'ex comma 11 (deviatoio in linea); al comma 9 inserito il rimando al MMPGOS in luogo di PGOS-IF.

L'articolo 0.6 MMC riporta integralmente i commi da 14 a 18 dell'art 12 IPCL-IF che vengono rinumerati come commi da 1 a 5 così come il rimando al comma 3 in luogo di comma 16.

MMAT di Trenitalia.

Il punto 0.3.8 MMAT riporta integralmente l'art 12 IPCL-IF; al comma 9 inserito il rimando al MMPGOS in luogo di PGOS-IF.

MMFT di Trenitalia

Il comma 10 viene recepito al punto 2.5.3 rispettando la divisione in 2 punti

1 Sono fermascambi di sicurezza i dispositivi di assicurazione dell'ago al contrago dei tipi esplicitamente designati dalla Direzione Tecnica di RFI.

DEIF 62

2. Tutti i deviatoi delle località di servizio inseriti sui binari percorsi dai treni devono essere muniti di fermascambi di sicurezza.

Per gli scambi.....

Il comma 11 aggiorna il punto 1 del comma 2.5.6.

Il comma 12 diventa il punto 3 del comma 2.5.6

Il comma 13 diventa il nuovo punto 4 del comma 2.5.6

2.5.6

1. Il collegamento di sicurezza è un vincolo, meccanico o elettrico, tra gli organi per la manovra di un segnale e i deviatoi o eventuali altri meccanismi (chiusure di passaggi a livello, scarpe fermacarri, ecc.) interessati dal movimento comandato dal segnale stesso, tale da soddisfare le seguenti condizioni:

DEIF 62

a) per disporre il segnale a via libera è necessario che i deviatoi e gli altri meccanismi interessati siano disposti e assicurati nella posizione voluta;

b) per rimuovere i deviatoi e gli altri meccanismi da questa posizione, occorre che il segnale sia ridisposto a via impedita.

c) per rimuovere gli enti dalla posizione indicata al precedente punto a) occorre anche che il treno si trovi in posizione tale da garantire che la rimozione stessa si effettui in condizioni di sicurezza.

Nel caso delle linee attrezzate con ERTMS/ETCS, il collegamento di sicurezza è un vincolo d'impianto tra le apparecchiature atte alla concessione di una Autorizzazione al Movimento e gli enti interessati dal movimento autorizzato, tale da soddisfare le seguenti condizioni:

a) per la concessione dell'Autorizzazione al Movimento è necessario che gli enti interessati al movimento siano disposti ed assicurati nella posizione voluta;

b) per rimuovere gli enti da questa posizione occorre che la concessione dell'Autorizzazione al Movimento, relativa al tratto che interessa gli enti, sia stata annullata e, se il treno non ha ancora impegnato i deviatoi, revocata a bordo.

c) per rimuovere gli enti dalla posizione indicata al precedente punto a) occorre anche che il treno si trovi in posizione tale da garantire che la rimozione stessa si effettui in condizioni di sicurezza.

2. OMISSIS

3. I deviatori e gli altri enti di sicurezza delle località di servizio interessati alla circolazione dei treni devono essere muniti di collegamenti di sicurezza con il sistema di segnalamento.

I deviatori in linea devono essere muniti di fermascambi di sicurezza e di collegamento di sicurezza con i segnali.

4. I deviatori non in esercizio possono essere muniti di particolari dispositivi di immobilizzazione degli aghi, stabiliti dalla Direzione Tecnica di RFI. I deviatori così immobilizzati sono da considerarsi come normali giunzioni di rotaie. (vedi anche 2.5.2.15)

I commi 14 , 15, 16, 17 e 18 costituiscono i punti del comma 0.3.10

Art. 13 - Partenza ed avviamento dei treni

1. In determinate stazioni indicate nell'orario di servizio il RdC subordina la disposizione a via libera del segnale di partenza al ricevimento della conferma che il treno è in condizioni di partire all'ora prestabilita (comunicazione "Treno Pronto") da parte di un agente appositamente incaricato dall'IF. La comunicazione "Treno Pronto" deve avvenire nel rispetto delle specifiche procedure di cui all'Allegato 5.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia.

Il punto 3.1.2 "Incombenze dell'AdC in precedenza alla partenza del treno" viene modificato con l'inserimento del testo comma 1 art 13 IPCL-IF come ultimo capoverso.

3.1.2 Incombenze dell'AdC in precedenza alla partenza del treno

Il personale del treno deve di propria iniziativaomissisda lui presenziata.

In determinate stazioni indicate nell'orario di servizio il RdC subordina la disposizione a via libera del segnale di partenza al ricevimento della conferma che il treno è in condizioni di partire all'ora prestabilita (comunicazione "Treno Pronto") da parte di un agente appositamente incaricato citato nella PEIF 47. La comunicazione "Treno Pronto" deve avvenire nel rispetto delle specifiche procedure di cui alla PEIF 47.

DEIF 62

Procedura applicativa art. 13 c.1 IPCL-IF DE 16/2019 –

MMAT di Trenitalia.

Il comma 2 del punto 0.3.9 "Partenza dei treni" viene così modificato.

0.3.9 - - Partenza dei treni

2. In determinate stazioni indicate nell'orario di servizio il RdC subordina la disposizione a via libera del segnale di partenza al ricevimento della conferma che il treno è in condizioni di partire all'ora prestabilita (comunicazione "Treno Pronto") da parte di un agente appositamente incaricato citato nella PEIF 47. La comunicazione "Treno Pronto" deve avvenire nel rispetto delle specifiche procedure di cui alla PEIF 47.

DEIF 62

Procedura applicativa art. 13 c.1 IPCL-IF DE 16/2019 – 17/2020

2. La partenza dei treni avviene d'iniziativa dell'AdC, secondo quanto stabilito dal RS.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia.

Il punto 3.1.1 "Partenza dei treni" viene così modificato.

3.1.1 Partenza dei treni

DEIF 62

La partenza dei treni avviene d'iniziativa dell'AdC, secondo quanto stabilito dal RS., con le modalità stabilite dalla DEIF 41, con l'eccezione delle linee sulle quali il personale dei treni interviene nel controllo degli incroci.

MMAT di Trenitalia.

Il comma 1 del punto 0.3.9 "Partenza dei treni" viene così modificato.

0.3.9 Partenza dei treni

1. La partenza dei treni avviene d'iniziativa dell'AdC, secondo quanto stabilito dal RS., con le modalità stabilite dalla DEIF 41, con l'eccezione delle linee sulle quali il personale dei treni interviene nel controllo degli incroci..

DEIF 62

3. L'AdC in caso di nebbia o altro impedimento, anche quando possa avvalersi del segnale indicatore alto di partenza, è tenuto ad assicurarsi, dopo l'avviamento del treno, dell'effettivo aspetto del segnale di partenza.

4. Il RdC che debba provvedere alla partenza di un treno con il segnale di partenza a via impedita, per guasto o altra causa, completati gli obblighi di competenza, deve dare all'AdC del treno opportuna prescrizione, utilizzando uno degli appositi moduli o le comunicazioni verbali registrate nei casi previsti (allegati 3 e 4); deve comunque essere prescritto di osservare la marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h sull'itinerario interessato. La prescrizione non occorre quando, per la partenza del treno, ci si possa avvalere del segnale di avanzamento o di avvio.

5. Sulle linee attrezzate con ERTMS/ETCS senza segnali fissi luminosi, nel caso di mancata disposizione a via libera del segnale virtuale di protezione e partenza oppure nel caso di mancata concessione da parte del Sistema di Autorizzazione al Movimento ad un treno, pur essendo i segnali virtuali di protezione e partenza a via libera oppure i segnali virtuali di avanzamento o di avvio attivati a luce fissa, al treno deve essere prescritto di osservare la marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h sull'itinerario interessato; qualora le caratteristiche dei deviatori lo consentano e sia possibile acquisire la certezza della libertà dell'itinerario stesso e, nel caso dei segnali di partenza oppure del segnale di protezione di un bivio o posto di comunicazione, sia possibile accertare anche la libertà del tratto di linea fino al successivo posto di servizio o fino al successivo segnale imperativo di PdE o fino al successivo segnale di confine, al treno deve essere prescritto di non superare la velocità di 50 km/h.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia.

L'articolo 5.2 "Partenza di un treno in condizioni di anormalità (segnale a via impedita o mancata visibilità)" viene così modificato.

5.2 Partenza di un treno in condizioni di anormalità (mancata visibilità o segnale a via impedita)

1 L'AdC in caso di nebbia o altro impedimento, anche quando possa avvalersi del segnale indicatore alto di partenza, è tenuto ad assicurarsi, dopo l'avviamento del treno, dell'effettivo aspetto del segnale di partenza.

DEIF 62

2. Il RdC che debba provvedere alla partenza di un treno con il segnale di partenza a via impedita, per guasto o altra causa, completati gli obblighi di competenza, deve dare all'AdC del treno opportuna prescrizione, utilizzando uno degli appositi moduli o le comunicazioni verbali registrate nei casi previsti (DEIF 42 e PEIF 47); deve comunque essere prescritto di osservare la marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h sull'itinerario interessato. La

prescrizione non occorre quando, per la partenza del treno, ci si possa avvalere del segnale di avanzamento o di avvio.

3. Sulle linee attrezzate con ERTMS/ETCS senza segnali fissi luminosi, nel caso di mancata disposizione a via libera del segnale virtuale di protezione e partenza oppure nel caso di mancata concessione da parte del Sistema di Autorizzazione al Movimento ad un treno, pur essendo i segnali virtuali di protezione e partenza a via libera oppure i segnali virtuali di avanzamento o di avvio attivati a luce fissa, al treno deve essere prescritto di osservare la marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h sull'itinerario interessato; qualora le caratteristiche dei deviatori lo consentano e sia possibile acquisire la certezza della libertà dell'itinerario stesso e, nel caso dei segnali di partenza oppure del segnale di protezione di un bivio o posto di comunicazione, sia possibile accertare anche la libertà del tratto di linea fino al successivo posto di servizio o fino al successivo segnale imperativo di PdE o fino al successivo segnale di confine, al treno deve essere prescritto di non superare la velocità di 50 km/h.

4. La partenza di un treno in condizioni di anormalità è regolata dalla DEIF 41.

MMAT di Trenitalia.

Inserito nuovo punto 4.1.0 "Partenza di un treno in condizioni di anormalità (mancata visibilità o segnale a via impedita)".

4.1.0 - Partenza di un treno in condizioni di anormalità (mancata visibilità o segnale a via impedita)

1. Nei servizi in cui il Capotreno svolga la funzione di secondo agente in cabina di guida, in caso di nebbia o altro impedimento, anche quando possa avvalersi del segnale indicatore alto di partenza, è tenuto ad assicurarsi, dopo l'avviamento del treno, dell'effettivo aspetto del segnale di partenza.

DEIF 62

2. Il RdC che debba provvedere alla partenza di un treno con il segnale di partenza a via impedita, per guasto o altra causa, completati gli obblighi di competenza, deve dare all'AdC del treno opportuna prescrizione, utilizzando uno degli appositi moduli o le comunicazioni verbali registrate nei casi previsti (DEIF 42 e PEIF 47); deve comunque essere prescritto di osservare la marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h sull'itinerario interessato. La prescrizione non occorre quando, per la partenza del treno, ci si possa avvalere del segnale di avanzamento o di avvio.

3. Sulle linee attrezzate con ERTMS/ETCS senza segnali fissi luminosi, nel caso di mancata disposizione a via libera del segnale virtuale di protezione e partenza oppure nel caso di mancata concessione da parte del Sistema di Autorizzazione al Movimento ad un treno, pur essendo i segnali virtuali di protezione e partenza a via libera oppure i segnali virtuali di avanzamento o di avvio attivati a luce fissa, al treno deve essere prescritto di osservare la marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h sull'itinerario interessato; qualora le caratteristiche dei deviatori lo consentano e sia possibile acquisire la certezza della libertà dell'itinerario stesso e, nel caso dei segnali di partenza oppure del segnale di protezione di un bivio o posto di comunicazione, sia possibile accertare anche la libertà del tratto di linea fino al successivo posto di servizio o fino al successivo segnale imperativo di PdE o fino al successivo segnale di confine, al treno deve essere prescritto di non superare la velocità di 50 km/h.

4. La partenza di un treno in condizioni di anormalità è regolata dalla DEIF 41.

6. L'AdC di testa, partendo da una località di servizio, deve assicurarsi del regolare inoltramento del treno in base alle indicazioni fornite dai segnali fissi. Quando ciò non sia possibile (partenza con segnale a via impedita, mancanza segnale di partenza, ecc.), l'AdC deve arrestare prontamente il treno qualora lo stesso venga indebitamente inoltrato su un binario di linea diverso da quello che deve essere percorso.

Detto personale ed anche quello delle locomotive di coda e di quella intercalata nel treno hanno l'obbligo di osservare se venissero esposti segnali di arresto.

7. Nelle stazioni provviste di deviatori tallonabili a ritorno elastico, l'AdC dei treni in partenza è autorizzato a percorrere in uscita i deviatori disposti per il tallonamento.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia.

Al punto 3.1.3 "Avviamento del treno" sostituiti gli ultimi tre capoversi con il testo dei commi 6 e 7 dell'art. 13 IPCL-IF.

3.1.3. Avviamento del treno

.....omissis.....

L'AdC di testa, partendo da una località di servizio, deve assicurarsi del regolare inoltramento del treno in base alle indicazioni fornite dai segnali fissi. Quando ciò non sia possibile (partenza con segnale a via impedita, mancanza segnale di partenza, ecc.), l'AdC deve arrestare prontamente il treno qualora lo stesso venga indebitamente inoltrato su un binario di linea diverso da quello che deve essere percorso.

DEIF 62

Detto personale ed anche quello delle locomotive di coda e di quella intercalata nel treno hanno l'obbligo di osservare se venissero esposti segnali di arresto.

Nelle stazioni provviste di deviatori tallonabili a ritorno elastico, l'AdC dei treni in partenza è autorizzato a percorrere in uscita i deviatori disposti per il tallonamento..

MMAT di Trenitalia.

I commi 3 e 4 del punto 0.3.9 "Partenza dei treni" sono sostituiti integralmente con il testo dei commi 6 e 7 art. 13 IPCL-IF.

1. omissis

2. omissis

3. Nei servizi in cui il Capotreno svolga la funzione di secondo agente in cabina di guida, partendo da una località di servizio, deve assicurarsi del regolare inoltramento del treno in base alle indicazioni fornite dai segnali fissi. Quando ciò non sia possibile (partenza con segnale a via impedita, mancanza segnale di partenza, ecc.), deve arrestare prontamente il treno qualora lo stesso venga indebitamente inoltrato su un binario di linea diverso da quello che deve essere percorso.

DEIF 62

Detto personale ed anche quello delle locomotive di coda e di quella intercalata nel treno hanno l'obbligo di osservare se venissero esposti segnali di arresto.

4. Nelle stazioni provviste di deviatori tallonabili a ritorno elastico, il personale di condotta dei treni in partenza è autorizzato a percorrere in uscita i deviatori disposti per il tallonamento.

Art. 14 - Percorso dei treni

1. È ammesso, a treno fermo, l'allontanamento temporaneo dell'AdC dalla cabina di guida, solo in presenza di anomalie, solo dopo aver effettuato le operazioni per lo stazionamento delle unità di trazione ed assicurato l'immobilità del convoglio, come previsto agli articoli 4 e 5.

In alternativa a quanto sopra, le IF possono emanare apposite procedure che stabiliscano i requisiti minimi e le operazioni necessarie per il presenziamento della cabina di guida da parte dell'agente di accompagnamento dei treni durante l'allontanamento temporaneo dell'AdC.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia.

L'ultimo capoverso dell'articolo 3.2 "Postazione dell'AdC durante la condotta" viene così modificato.

3.2 Postazione dell'AdC durante la condotta

Gli agenti di condotta.....omissis..... del treno.

Con il mezzo di trazione affidato ad un agente di condotta, è ammesso, a treno fermo, l'allontanamento temporaneo dell'AdC dalla unità di trazione, solo in presenza di anomalie, solo dopo aver effettuato le operazioni per lo stazionamento delle unità di trazione ed assicurato l'immobilità del convoglio, come previsto ai punti 6.1, 6.2, 6.3.

DEIF 62

DEIF 62.1: *Procedura di interfaccia. riordino normativo. emanazione delle nuove "Istruzioni per la circolazione dei treni in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale - norme di interfaccia ad uso dell'agente di condotta delle IF (IPCL-IF)" condizioni di recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia*

In alternativa a quanto sopra, l'allontanamento temporaneo dell'AdC dal mezzo di trazione è ammesso a condizione che venga fatta presenziare la cabina di guida dall'agente di accompagnamento dei treni con gli obblighi di cui al punto 0.2.10 (immobilizzazione del convoglio); qualora il presenziamentoomissis non superiore a 30 minuti.

Procedura applicativa art. 14 c.1 IPCL-IF DE 16/2019 – 17/2020

MMAT di Trenitalia.

Al punto comma 0.2.4 “Responsabilità in caso di presenza del PdA in cabina di guida” viene inserito il nuovo comma 4.

0.2.4 Responsabilità in caso di presenza del PdA in cabina di guida

4. Con il mezzo di trazione affidato ad un agente di condotta, è ammesso, a treno fermo, l'allontanamento temporaneo dell'AdC dalla unità di trazione, solo in presenza di anomalie, solo dopo aver effettuato le operazioni per lo stazionamento delle unità di trazione ed assicurato l'immobilità del convoglio, come previsto al punto 2.9 del MMFT

DEIF 62

In alternativa a quanto sopra, l'allontanamento temporaneo dell'AdC dal mezzo di trazione è ammesso a condizione che venga fatta presenziare la cabina di guida dall'agente di accompagnamento dei treni con l'obbligo di garantire l'immobilità del convoglio.

Procedura applicativa art. 14 c.1 IPCL-IF DE 16/2019 – 17/2020

Nel caso che il predetto agente non fosse già a conoscenza delle operazioni necessarie per arrestare e garantire l'immobilità del convoglio, deve essere istruito dall'agente di condotta prima della partenza. Con i mezzi di trazione termici tale agente deve essere istruito anche per l'arresto dei motori. Della eventuale mancata istruzione sono responsabili entrambi.

Inoltre, qualora, a treno fermo, l'agente di condotta dovesse temporaneamente allontanarsi dal veicolo per assolvere obblighi di servizio, deve, prima di allontanarsi, istruire l'agente presente in cabina di guida, affinché questi sia posto in grado di rilevare, attraverso l'osservazione degli strumenti di bordo, l'esistenza della tensione di alimentazione in linea ed il regolare funzionamento dei meccanismi di produzione dell'aria compressa. Qualora detti strumenti indicassero valori inferiori a quelli precisategli dall'agente di condotta, detto agente dovrà subito emettere fischi lunghi e ripetuti al fine di sollecitare il ritorno a bordo dell'agente di condotta, per attuare i provvedimenti atti a garantire l'immobilità del convoglio.

2. Le apparecchiature di bordo di ripetizione continua dei segnali in macchina (RSC) devono essere utilizzate nel rispetto delle specifiche norme particolari riportate nelle Norme per l'Esercizio delle Apparecchiature Tecnologiche (NEAT) (parte I, Sezione I). Le apparecchiature di bordo di controllo della presenza e vigilanza dell'agente di condotta (Vigilante) devono essere utilizzate nel rispetto delle specifiche norme particolari riportate nelle NEAT (parte I, Sezione II).

Le apparecchiature di bordo del Sistema di Controllo della Marcia dei Treni (SCMT) devono essere utilizzate nel rispetto delle specifiche norme particolari riportate nelle NEAT (parte I, Sezione III).

Le apparecchiature di bordo del Sistema di Supporto alla Condotta (SSC) devono essere utilizzate nel rispetto delle specifiche norme particolari riportate nelle NEAT (parte I, Sezione IV).

Le apparecchiature di bordo del Sistema di Controllo della Marcia del Treno e Segnalamento in Cabina di Guida (ERTMS/ETCS) devono essere utilizzate nel rispetto delle specifiche norme particolari riportate nelle NEAT (parte I, Sezione VI), nonché, per le linee attrezzate con sia con ERTMS/ETCS, sia con segnali fissi luminosi emanate a parte dalla Direzione Tecnica di RFI

Le apparecchiature di bordo per il collegamento via radio terra-treno, bordo-bordo e terra-terra (telefonia mobile) devono essere utilizzate nel rispetto delle specifiche norme di esercizio riportate nelle NEAT (parte II, Sezione I).

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia.

L'articolo 4.2 "Utilizzo delle apparecchiature di sicurezza" viene così modificato inserendo il testo del comma 2 art 14 IPCL-IF nei primi 6 commi.

4.2. Utilizzo delle apparecchiature di sicurezza

1. Le apparecchiature di bordo di ripetizione continua dei segnali in macchina (RSC) devono essere utilizzate nel rispetto delle specifiche norme particolari riportate nelle Norme per l'Esercizio delle Apparecchiature Tecnologiche MMNEAT (parte I, Sezione I).
2. Le apparecchiature di bordo di controllo della presenza e vigilanza dell'agente di condotta (Vigilante) devono essere utilizzate nel rispetto delle specifiche norme particolari riportate nel MMNEAT (parte I, Sezione II)
3. Le apparecchiature di bordo del Sistema di Controllo della Marcia dei Treni (SCMT) devono essere utilizzate nel rispetto delle specifiche norme particolari riportate nel MMNEAT (parte I, Sezione III).
4. Le apparecchiature di bordo del Sistema di Supporto alla Condotta (SSC) devono essere utilizzate nel rispetto delle specifiche norme particolari riportate nel MMNEAT (parte I, Sez. IV).
5. Le apparecchiature di bordo del Sistema di Controllo della Marcia del Treno e Segnalamento in Cabina di Guida (ERTMS/ETCS) devono essere utilizzate nel rispetto delle specifiche norme particolari riportate nel MMNEAT (parte I, Sezione VI), nonché, per le linee attrezzate sia con ERTMS/ETCS, sia con segnali fissi luminosi riportate nel MMNEAT parte I Sezione VII.
6. Le apparecchiature di bordo per il collegamento via radio terra-treno, bordo-bordo e terra-terra (telefonia mobile) devono essere utilizzate nel rispetto delle specifiche norme di esercizio riportate nelle NEAT (parte II, Sezione I).
7. L'AdC deve: omissis.....

DEIF 62

3. L'AdC di testa nell'approssimarsi alle diramazioni deve assicurarsi, per quanto possibile, che il treno sia istradato sul binario ad esso destinato.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia.

Il punto 3.3.3 "Conoscenza della posizione del treno e dell'itinerario da percorrere" viene così modificato.

3.3.3. Conoscenza della posizione del treno e dell'itinerario da percorrere

L'AdC di testa deve:

Omissis...

- nell'approssimarsi alle diramazioni assicurarsi, in quanto possibile, che il treno sia istradato sul binario ad esso destinato.

DEIF 62

MMAT di Trenitalia.

Il punto 0.3.10 "Percorso dei treni" viene così modificato.

0.3.10 Percorso dei treni

1. Le disposizioni contenute nel presente articolo e riferite all'AdC, si applicano al Cqpotreno qualora svolga la funzione di secondo agente in cabina di guida.

2. L'AdC di testa nell'approssimarsi alle diramazioni deve assicurarsi, per quanto possibile, che il treno sia istradato sul binario ad esso destinato.

DEIF 62

4. Quando l'AdC scorga un segnale fisso spento o lo spegnimento completo di un segnale di avviso o d'inizio di rallentamento o lo spegnimento di un segnale di attenzione deve tempestivamente segnalare tale anomalia con comunicazione registrata al RdC. Analogamente deve provvedersi quando l'AdC rilevi la mancata o irregolare chiusura di un PL o quando rilevi la mancata accensione della luce bianca lampeggiante dell'apposito segnale di protezione di un PL non munito di barriere di cui all'art. 53 bis del RS. Resta

DEIF 62.1: *Procedura di interfaccia. riordino normativo. emanazione delle nuove "Istruzioni per la circolazione dei treni in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale - norme di interfaccia ad uso dell'agente di condotta delle IF (IPCL-IF)" condizioni di recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia*

inteso che i predetti avvisi non devono essere dati quando siano riferiti ad anomalie già notificate ai treni interessati.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia.

I commi 1 e 2 del punto 5.3.2. "Anomalie ai segnali e ai passaggi a livello" riportano integralmente il testo del comma 4 art. 14 IPCL-IF.

MMAT di Trenitalia.

Il comma 3 del punto 0.3.10 "Percorso dei treni" riporta integralmente il testo del comma 4 art. 14 IPCL-IF.

5. L'AdC che abbia ricevuto una prescrizione di segnale spento o guasto (a via libera, a via impedita o in posizione incerta), deve rispettare la prescrizione di cui è in possesso anche se trovasse il segnale ripristinato o con aspetto diverso da quello indicato nella prescrizione stessa.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia.

Il comma 7 del punto 5.3.2. "Anomalie ai segnali e ai passaggi a livello" riporta integralmente il testo del comma 5 art. 14 IPCL-IF.

MMAT di Trenitalia.

Il comma 4 del punto 0.3.10 "Percorso dei treni" riporta integralmente il testo del comma 5 art. 14 IPCL-IF.

6. L'AdC che debba d'iniziativa osservare la marcia a vista in corrispondenza di un PL o che ne abbia ricevuto specifico ordine deve fischiare ripetutamente nell'avvicinarsi ad esso e procedere in modo da poter arrestare tempestivamente il treno qualora rilevi che i dispositivi che inibiscono il transito lato strada del PL non siano in posizione di chiusura o la presenza di un ostacolo sul PL stesso. Nel caso in cui i dispositivi siano in posizione di chiusura e non vi siano ostacoli, il PL potrà essere oltrepassato con marcia a vista non superando la velocità di 4 km/h nell'impegnarlo con la testa del treno.

Nel caso in cui l'AdC rilevi l'inefficienza dei dispositivi che inibiscono il transito lato strada di un PL deve darne comunicazione registrata al RdC, il quale deve richiedere l'intervento dell'agente della manutenzione e informare dell'anomalia, con comunicazione registrata, il RdC che invia i treni verso il PL in senso opposto.

In ogni caso l'AdC del treno è autorizzato a riprendere la corsa d'iniziativa dopo aver constatato la protezione o l'avvenuta protezione⁵ del PL da parte del personale di RFI o degli Organi di Polizia.

7. L'AdC che debba d'iniziativa osservare la marcia a vista in corrispondenza di un PL senza barriere o che ne abbia ricevuto specifico ordine deve fischiare ripetutamente e

⁵ Per mezzi di protezione si intende qualunque tipo di chiusura del PL, che sbarrino in tutto o in parte la sede stradale (barriere, semibarriere, cancelli, cavalletti, ecc.).

DEIF 62.1: Procedura di interfaccia. riordino normativo. emanazione delle nuove "Istruzioni per la circolazione dei treni in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale - norme di interfaccia ad uso dell'agente di condotta delle IF (IPCL-IF)" condizioni di recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

procedere in modo da poter arrestare tempestivamente il treno qualora rilevi la presenza di un ostacolo sul PL stesso. Nel caso in cui non vi siano ostacoli, il PL potrà essere oltrepassato con marcia a vista non superando la velocità di 4 km/h nell'impegnarlo con la testa del treno.

8. Qualora all'AdC di un treno sia prescritta la marcia a vista in corrispondenza di un PLp, la modalità di circolazione del treno deve essere analoga a quella di cui all'articolo 53 bis, comma 4, del RS; in tal caso, da parte dell'RdC interessato deve essere utilizzata la seguente formula: *"Marcia a vista in corrispondenza del PLp al km ... come da procedura RS art. 53bis, comma 4."*

Qualora l'AdC rilevi la mancata chiusura di un PLp, lo stesso AdC deve avvertire dell'anormalità il RdC con comunicazione registrata.

9. In particolari condizioni di esercizio, può essere prescritto ai treni di non superare i 30 km/h in corrispondenza del PL e di emettere ripetuti fischi in precedenza allo stesso.

10. L'ordine di marcia a vista in corrispondenza di un PL, impartito con comunicazione registrata, in cui deve essere sempre indicata la progressiva chilometrica del PL stesso o il numero del segnale permissivo a protezione del o dei PL, deve essere rispettato in ogni caso, indipendentemente dall'aspetto del segnale che lo protegge e dall'eventuale codice a bordo.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia.

Il comma 3 del punto 5.3.3. "Marcia a vista" riporta integralmente il testo dei commi 6, 7, 8, 9 e 10 art. 14 IPCL-IF integrati con il rimando al contenuto delle prescrizioni di m.a.v. in corrispondenza di un PL.

MMAT di Trenitalia.

I commi 5, 6, 7, 8 e 9 del punto 0.3.10 "Percorso dei treni" riportano integralmente il testo dei commi 6, 7, 8, 9 e 10 art. 14 IPCL-IF integrati con il rimando al contenuto delle prescrizioni di m.a.v. in corrispondenza di un PL.

11. Nell'avvicinarsi ad una località di servizio o ad un posto protetto da segnali fissi, spetta all'AdC di testa al treno curare il rispetto dei segnali stessi.

12. Quando l'AdC in testa al treno scorge un segnale fisso disposto a via libera, deve controllare che tale rimanga finché non l'abbia oltrepassato.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia.

Il punto 3.3.4 "Rispetto dei segnali" viene così modificato.

3.3.4. Rispetto dei segnali

L'AdC deve osservare in maniera attiva i segnali (di linea e di cabina) adottando i comportamenti operativi previsti per il rispetto dei segnali stessi.

Nell'avvicinarsi ad una località di servizio o ad un posto protetto da segnali fissi, spetta all'AdC di testa al treno curare il rispetto dei segnali stessi. (2) (Nel caso che in testa al treno vi siano più locomotive, l'obbligo di cui trattasi spetta al personale di macchina della prima locomotiva.); omissis....

.....se non dopo essersi accertato che il successivo segnale fisso sia a via libera.

DEIF 62

MMAT di Trenitalia.

I commi 10 e 11 del punto 0.3.10 "Percorso dei treni" riportano integralmente il testo dei commi 11 e 12 art. 14 IPCL-IF.

13. Quando per condizioni locali o per intemperie i segnali non fossero visibili a conveniente distanza, l'AdC regolerà la velocità in modo tale da poter percepire tempestivamente l'aspetto del segnale.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia.

Il comma 1 del punto 5.3.1. "Particolari condizioni locali o intemperie" riporta integralmente il testo del comma 13 art. 14 IPCL-IF.

MMAT di Trenitalia.

Il comma 12 del punto 0.3.10 "Percorso dei treni" riporta integralmente il testo del comma 13 art. 14 IPCL-IF.

14. L'AdC di un treno che debba d'iniziativa osservare la marcia a vista o che ne abbia ricevuto specifico ordine deve avanzare ad una velocità tale da poter arrestare il treno stesso entro il tratto di infrastruttura ferroviaria che l'AdC vede libero, senza mai superare la velocità di 30 km/h, salvo limitazioni più restrittive.

Tra gli obblighi derivanti dalla marcia a vista non rientra il controllo specifico della posizione dei deviatori incontrati. Tale controllo, quando richiesto, deve essere espressamente ordinato con prescrizione o con l'aspetto specifico dei segnali.

Nella prescrizione di marcia a vista devono essere sempre indicati il tratto o la località in corrispondenza dei quali essa va rispettata, nonché possibilmente il motivo.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia.

Il comma 1 del punto 5.3.3. "Marcia a vista" riporta integralmente il testo del comma 14 art. 14 IPCL-IF.

MMAT di Trenitalia.

Il comma 13 del punto 0.3.10 "Percorso dei treni" riporta integralmente il testo del comma 14 art. 14 IPCL-IF

15. L'uso dei fanali anteriori e del faro centrale nel livello di intensità luminosa "luce abbagliante", è consentito solamente nei casi di marcia a vista o per permettere l'identificazione di punti singolari della linea.

Esso deve essere limitato allo stretto necessario, soprattutto quando vi sia possibilità di abbaglio:

- nell'ambito delle stazioni o dei cantieri di lavoro;
- sulle linee a doppio binario, o affiancate, nell'approssimarsi e fino all'incrocio con treni o mezzi d'opera circolanti in senso opposto;
- nell'incrocio di mezzi stradali percorrenti strade affiancate alla linea.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia.

Il punto 5.3.4. "Uso dei fanali biluce e del faro centrale" riporta integralmente il testo del comma 15 art. 14 IPCL-IF.

MMAT di Trenitalia.

Il comma 14 del punto 0.3.10 "Percorso dei treni" riporta integralmente il testo del comma 15 art. 14 IPCL-IF

16. Su determinate linee sono installati dispositivi atti a rilevare lo stato termico delle boccole dei veicoli in movimento (RTB). L'ubicazione degli impianti RTB sull'infrastruttura ferroviaria nazionale è riportata nell'orario di servizio, dove sono anche riportati i segnali fissi luminosi collegati con dette apparecchiature. Al passaggio dei treni rilevano la temperatura delle boccole esterne di tutti gli assi e in caso di anomalie inviano una segnalazione di allarme al posto di controllo imponendo l'arresto del treno.

Determinati impianti RTB sono anche attrezzati con il dispositivo per il rilevamento della temperatura degli assi frenati (RTB/RTF).

Le norme per l'esercizio degli impianti RTB/RTF sono riportate nelle NEAT, parte II, Sezione II.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia.

Il punto 5.3.3. "Riscaldamento boccole" riporta integralmente il testo del comma 16 art. 14 IPCL-IF con inserito il riferimento al MMNEAT in luogo delle NEAT.

MMAT di Trenitalia.

Il comma 15 del punto 0.3.10 "Percorso dei treni" riporta integralmente il testo del comma 16 art. 14 IPCL-IF.

17. La velocità di corsa di ciascun treno in ogni tratto della linea è quella assegnatagli dall'orario, salvo i casi in cui le presenti Istruzioni o le altre norme di interfaccia prevedano diversamente. In ogni caso non devono essere superati i limiti stabiliti dalla PGOS-IF.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia.

MMC: Il comma 1 del punto 3.3.5. riporta integralmente il testo del comma 17 art. 14 IPCL-IF

18. Se il treno dispone di una sabbiera attivata manualmente, l'AdC deve sempre avere la possibilità di spargere sabbia sui binari, ma deve evitare di effettuare tale operazione, se possibile:

- nell'area dei deviatori e delle intersezioni;

DEIF 62.1: Procedura di interfaccia. riordino normativo. emanazione delle nuove "Istruzioni per la circolazione dei treni in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale - norme di interfaccia ad uso dell'agente di condotta delle IF (IPCL-IF)" condizioni di recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

- durante la frenatura a velocità inferiori a 20 km/h;
- a treno fermo.

Le eccezioni sono le seguenti:

- se il treno rischia di superare un segnale disposto a via impedita (SPAD) o in presenza di altri inconvenienti seri, qualora lo spargimento di sabbia favorisca l'aderenza;
- in fase di avviamento;
- quando l'operazione sia necessaria per la prova della sabbiera sul mezzo di trazione, da effettuarsi in apposite aree indicate nell'orario di servizio.

Se il treno è dotato di un dispositivo di inibizione del sistema automatico di sabbiatura, l'AdC deve sospendere l'uso del sistema automatico nei suddetti casi.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia.

MMC - modificato punto 3.1.3 che include il comma 18 del art.14 IPCL_IF

19. Qualora durante il percorso il dispositivo per le segnalazioni acustiche si guasti e non sia possibile ripristinarne il funzionamento si deve procedere con le modalità previste per il soccorso ai treni.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia.

MMC - modificato punto 5.7.11

Art. 15 - Arrivo e fermata dei treni Ricevimento su binario ingombro

1. L'AdC deve effettuare le fermate d'orario o prescritte indipendentemente dalle indicazioni fornite dai segnali fissi o dalle segnalazioni ricevute in cabina di guida.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia.

Il primo capoverso del comma 1 articolo 3.4 "Arrivo e fermata dei treni" viene così modificato.

3.4. Arrivo e fermata dei treni

1. Un treno non deve giungere, partire o transitare da una stazione od altra località di servizio prima dell'ora stabilita.

AdC deve effettuare le fermate d'orario o prescritte indipendentemente dalle indicazioni fornite dai segnali fissi o dalle segnalazioni ricevute in cabina di guida.

DEIF 62

Sulle linee munite..... omissis.....

MMAT di Trenitalia.

Il comma 1 del punto 0.3.11 "Arrivo e fermata dei treni - Ricevimento su binario ingombro" viene così modificato.

0.3.11 - Arrivo e fermata dei treni - Ricevimento su binario ingombro.

1. L'AdC e il capotreno in funzione di 2° agente in cabina, devono rispettare le fermate d'orario o prescritte indipendentemente dalle indicazioni fornite dai segnali fissi o dalle segnalazioni ricevute in cabina di guida.

DEIF 62

DEIF 62.1: *Procedura di interfaccia. riordino normativo. emanazione delle nuove "Istruzioni per la circolazione dei treni in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale - norme di interfaccia ad uso dell'agente di condotta delle IF (IPCL-IF)" condizioni di recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia*

2. Nell'orario di determinati treni viaggiatori possono essere previste fermate facoltative a richiesta dei viaggiatori in arrivo o in partenza da effettuarsi con le modalità stabilite dal RS e dalla PGOS-IF.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia MMC di Trenitalia e MMAT di Trenitalia

Il comma 2 articolo 3.4 "Arrivo e fermata dei treni" e il corrispondente comma 2 del punto 0.3.11 "Arrivo e fermata dei treni - Ricevimento su binario ingombro" riportano integralmente il testo del comma 2 art. 15 IPCL-IF con inserito il riferimento al MMPGOS in luogo di PGOS-IF.

3. Nelle stazioni i treni devono, di regola, essere ricevuti sul binario di corsa o, quando vi abbiano fermata, su quello che risulta più adatto al servizio, tenuto anche conto della composizione dei treni stessi.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia e MMAT di Trenitalia.

Il comma 5 articolo 3.4 "Arrivo e fermata dei treni" e il corrispondente comma 5 del punto 0.3.11 "Arrivo e fermata dei treni - Ricevimento su binario ingombro" riportano integralmente il testo del comma 3 art. 15 IPCL-IF

4. L'AdC deve arrestare il treno avente fermata nel punto più adatto al suo servizio, senza oltrepassare il termine dell'itinerario di arrivo. ~~salvo specifica prescrizione nei casi espressamente indicati dalle Unità centrali competenti.~~

L'AdC, se ricevuto su binari muniti di tabelle di orientamento di cui all'art. 65 bis, comma 1 del RS, deve rispettarne, per quanto possibile, le relative indicazioni.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia e MMAT di Trenitalia.

Il comma 6 articolo 3.4 "Arrivo e fermata dei treni" e il corrispondente comma 6 del punto 0.3.11 "Arrivo e fermata dei treni - Ricevimento su binario ingombro" riportano integralmente il testo del comma 4 art. 15 IPCL-IF

5. Quando un treno è in ritardo il RdC deve procurare di sopprimere nella propria stazione e nei posti intermedi fino alla stazione successiva, la fermata di orario o prescritta che non occorra per il servizio viaggiatori e non sia altrimenti necessaria.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia.

Il comma 8 dell'articolo 5.4 "Anormalità durante l'arrivo e la fermata dei treni, ricevimento su binario ingombro" riporta integralmente il testo del comma 5 art. 15 IPCL-IF.

MMAT di Trenitalia.

Il comma 7 del punto 0.3.11 "Arrivo e fermata dei treni - Ricevimento su binario ingombro" riporta integralmente il testo del comma 5 art. 15 IPCL-IF.

DEIF 62.1: *Procedura di interfaccia. riordino normativo. emanazione delle nuove "Istruzioni per la circolazione dei treni in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale - norme di interfaccia ad uso dell'agente di condotta delle IF (IPCL-IF)" condizioni di recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia*

6. In determinate località di servizio individuate da apposito segno convenzionale in Orario di servizio, qualora non sia stato possibile far preavvisare un treno di non effettuare una fermata d'orario o prescritta, il RdC della stazione interessata può evitarne l'arresto disponendo il segnale di partenza a via libera.

Per un treno viaggiatori anche se non ordinario, la procedura su descritta è applicabile alle sole fermate escluse dal servizio pubblico per indicazione d'orario, o prescritte non per servizio viaggiatori.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia.

Il comma 8 articolo 3.4 "Arrivo e fermata dei treni" riporta integralmente il testo del comma 6 art. 15 IPCL-IF.

MMAT di Trenitalia.

Il comma 7bis del punto 0.3.11 "Arrivo e fermata dei treni - Ricevimento su binario ingombro" riporta integralmente il testo del comma 6 art. 15 IPCL-IF.

7. Costituisce ingombro un qualsiasi ostacolo posto prima del o sul binario di ricevimento, oppure all'uscita di esso a meno di 50 o 100 metri oltre il termine dell'itinerario di arrivo di cui rispettivamente all'art. 12 commi 1 a), 2 a), 2 b) e 2 c) primo alinea o all'art. 12 commi 1 b) e 2 c) secondo alinea, salvo la presenza di un P.L. nella zona di uscita di una stazione con segnale di partenza comune a più binari. In questo caso il P.L. si considera comunque protetto quando sia a distanza non inferiore a 50 metri dal segnale stesso.

Sulle linee munite di attrezzature atte a realizzare il sistema ERTMS/ETCS senza segnali fissi luminosi, costituisce ingombro all'uscita del binario di ricevimento qualsiasi ostacolo posto a meno di 100 metri oltre il termine dell'itinerario di arrivo, salvo deroghe concesse dalla Direzione Tecnica di RFI.

8. Nei casi previsti dal RS, per indicare l'ingombro deve essere esposto, a seconda dei casi, un segnale di arresto a mano a 100 metri dall'ostacolo oppure in corrispondenza dello stesso. Se trattasi del paraurti di binario tronco è sufficiente che questi sia munito di segnale di arresto.

9. Salvo i casi di cui al comma 10, i treni che devono entrare in stazione sul binario di ricevimento ingombro anche solo all'uscita o tronco con paraurti, nei limiti anzidetti, devono essere avvisati con comunicazione registrata ("A... SARETE RICEVUTI SU BINARIO DI RICEVIMENTO INGOMBRO [o TRONCO]"), del ricevimento su binario ingombro o tronco e ricevuti con il segnale di protezione a via impedita oppure, sulle linee attrezzate con ERTMS/ETCS senza segnali fissi luminosi, ricevuti con Autorizzazione al Movimento con apposita prescrizione.

In tal caso non deve essere utilizzato il segnale di avanzamento e il segnale d'arresto deve essere posto in corrispondenza dell'ostacolo.

Analoga procedura deve essere adottata quando l'ingombro si trova prima del binario di ricevimento e un treno debba eccezionalmente essere ricevuto in stazione; in quest'ultimo caso, l'ostacolo deve essere sempre protetto con il segnale di arresto a mano a 100 metri e

DEIF 62.1: *Procedura di interfaccia. riordino normativo. emanazione delle nuove "Istruzioni per la circolazione dei treni in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale - norme di interfaccia ad uso dell'agente di condotta delle IF (IPCL-IF)" condizioni di recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia*

i treni devono essere avvisati con comunicazione registrata: "A..... SARETE RICEVUTI SU ITINERARIO CON INGOMBRO PRIMA DEL BINARIO DI RICEVIMENTO".

10. I treni possono essere ricevuti con il segnale di protezione a via libera e l'avviso di cui al precedente comma non occorre:

- a) nelle stazioni di testa indicate come tali nell'orario di servizio, rispetto al paraurti di binario tronco;
- b) quando il treno venga ricevuto con l'aspetto specifico del segnale di protezione previsto dal RS per ingresso su binario ingombro o corto; in tal caso il segnale di arresto a mano può essere presentato in corrispondenza dell'ostacolo.

11. L'AdC, nei casi di cui ai commi 9 e 10 deve avanzare sul binario di ricevimento con cautela per poter arrestare il treno in prossimità del paraurti o del segnale di arresto posto a protezione dell'ingombro, oppure in prossimità dell'ingombro stesso..

12. L'AdC, nei casi di cui ai commi 9 e 10 deve avanzare sul binario di ricevimento con cautela per poter arrestare il treno in prossimità del paraurti o del segnale di arresto posto a protezione dell'ingombro, oppure in prossimità dell'ingombro stesso.

13. In caso di guasto o anomalità al sistema di protezione della marcia del treno, la velocità di cui al comma precedente, non deve essere superiore a 30 km/h, indipendentemente dalle indicazioni del segnalamento o dall'orario di servizio e salvo limitazioni più restrittive.

14. Quando l'AdC si accorgesse di essere indebitamente ricevuto su di un binario ingombro, o incompatibile al servizio del proprio treno, o diverso da quello sul quale avesse avuto avviso di entrare, oppure su di una linea di diramazione diversa da quella che deve essere percorsa dal treno, deve valersi di tutti i mezzi disponibili per fermare prontamente il treno.

15. Nel caso delle linee esercitate in comando a distanza, qualora il treno termini la corsa in una stazione impresenziata, l'AdC deve trasmettere al DCO la conferma della regolarità della coda del proprio treno e, sulle linee a semplice binario, nelle stazioni munite di maniglia di consenso per l'ingresso dei treni incrocianti (RAR), deve provvedere all'azionamento della stessa, indipendentemente dal manifestarsi della relativa indicazione ottica e acustica, completando la comunicazione registrata di "giunto" con la dizione "AZIONATA MANIGLIA PER TRENO INCROCIANTE".

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia.

I commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 5.4 "Anormalità durante l'arrivo e la fermata dei treni, ricevimento su binario ingombro" riportano integralmente il testo dei commi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 art. 15 IPCL-IF con inserito:

- al comma 4 il riferimento all'articolo 0.5 commi 1 a), 2 a), 2 b) e 2 c) primo alinea o all'articolo 0.5 commi 1 b) e 2 c) secondo alinea in luogo di art. 13 commi 1 a), 2 a), 2 b) e 2 c) primo alinea o all'art. 13 commi 1 b) e 2 c);
- al comma 6 il riferimento al comma 7 in luogo di comma 10;
- al comma 9 il riferimento ai commi 6 e 7 in luogo dei commi 9 e 10.

MMAT di Trenitalia.

Il comma 8, 8bis, 8ter, 9, 10, 11, 12 e 13 del punto 0.3.11 "Arrivo e fermata dei treni - Ricevimento su binario ingombro" riporta integralmente il testo dei commi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 art. 15 IPCL-IF con inserito:

- al comma 4 il riferimento al punto 0.3.8 commi 1 a), 2 a), 2 b) e 2 c) primo alinea o al punto 0.3.8 commi 1 b) e 2 c) secondo alinea in luogo di art. 13 commi 1 a), 2 a), 2 b) e 2 c) primo alinea o all'art. 13 commi 1 b) e 2 c);
- al comma 8ter il riferimento al comma 9 in luogo di comma 10;
- al comma 11 il riferimento ai commi 8ter e 9 in luogo dei commi 9 e 10.

MMFT di Trenitalia

vengono recepiti i punti 7 e 8 della DE nei punti 15 e 16 opportunamente modificati

MMIET di Trenitalia.

Il comma 15 dell'art.15 viene recepito nel cap.IV punto 1.4.2

DEIF 42

Il comma 15 dell'art.15 viene recepito nel punto 2.2

Art. 16 - Treni in multipla trazione

1. Quando un treno viene rimorchiato da più unità di trazione presenziate è sempre l'AdC di testa che autorizza il movimento del treno, regola la corsa e dà i fischi regolamentari.
2. I fanali delle unità di trazione interposte debbono essere spenti o oscurati.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia.

Al punto 3.1.4 "Treni in multipla trazione. Locomotive di rinforzo in coda" viene così modificato.

3.1.4. Treni in multipla trazione.

1. Quando un treno viene rimorchiato da più unità di trazione presenziate è sempre l'AdC di testa che autorizza il movimento del treno, regola la corsa e dà i fischi regolamentari.
2. Ogni singolo agente di condotta, prima di muovere la propria locomotiva, deve assicurarsi che sulla locomotiva attigua vi sia il rispettivo personale di servizio.
3. I fanali delle unità di trazione interposte debbono essere spenti o oscurati.
4. La condotta dei treni con più locomotive in comando multiplo/telecomando è regolata dalle norme di riferimento.

DEIF 62

MMPGOS TI
PEIF 9
RFI 880/2004

Art. 17 - Segnali d'arresto e di rallentamento non notificati

1. Al presentarsi di un segnale d'arresto non notificato esposto sulla linea o lungo il treno l'AdC deve, senza alcun indugio, fermare subito il treno mettendo in atto tutti i mezzi di frenatura di cui dispone ed attenersi alle disposizioni che gli saranno date.

DEIF 62.1: *Procedura di interfaccia. riordino normativo. emanazione delle nuove "Istruzioni per la circolazione dei treni in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale - norme di interfaccia ad uso dell'agente di condotta delle IF (IPCL-IF)" condizioni di recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia*

Nel caso in cui il segnale non fosse presenziato, l'AdC deve, dopo la fermata, mettersi in contatto con il RdC per ricevere le eventuali informazioni.

2. Al presentarsi di un segnale di rallentamento non notificato l'AdC deve rispettarlo percorrendo il tratto in soggezione a velocità non superiore a 10 km/h.

In tale evenienza l'anormalità deve essere notificata con le modalità previste per il caso di rilevamento di un segnale fisso spento.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia.

Il punto 5.3.6 "Segnali d'arresto e di rallentamento non notificati" riporta integralmente il testo dell'art. 17 IPCL-IF.

MMAT di Trenitalia.

Inserito nuovo punto 0.3.12bis "Segnali d'arresto e di rallentamento non notificati" riporta integralmente ai commi 2 e 3 il testo dell'art. 17 IPCL-IF con la seguente premessa al comma 1:

1. Le disposizioni contenute nel presente articolo e riferite all'AdC, si applicano al Capotreno qualora svolga la funzione di secondo agente in cabina di guida.

Art. 18 - Precedenze

1. In una stazione ha luogo una "precedenza normale" quando per disposizione d'orario un treno deve esservi trattenuto per lasciare proseguire un altro treno nello stesso senso. Quando in una stazione, per ritardi o per altre contingenze della circolazione, venga a modificarsi la successione di due treni prevista dall'orario di servizio, si determina una "precedenza anormale".

2. Nel caso non sia possibile comunicare ad una stazione la successione o una variazione della successione dei treni, la stazione che invia un treno diverso da quello atteso dalla stazione successiva deve notificare al treno stesso di fermarsi al segnale di protezione della stazione attigua e di annunciarsi con comunicazione registrata al RdC al fine di permettere a quest'ultimo di identificare il treno e dare le opportune istruzioni.

In tal caso il RdC di quest'ultima stazione deve confermare all'AdC con comunicazione registrata la validità della via libera del segnale di protezione precisando il numero del treno. Lo stesso RdC deve considerare non individuati tutti i treni che provengono dalla precedente stazione dopo quello ricevuto con la procedura sopradescritta.

I successivi treni devono essere fermati al segnale di protezione che potrà essere disposto a via libera solo dopo il riconoscimento da effettuarsi mediante scambio di comunicazioni registrate.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia.

L'articolo 0.8 "Processo Circolazione: Precedenze" riporta integralmente il testo dell'art. 18 IPCL-IF.

MMAT di Trenitalia.

I commi 1 e 2 del punto 0.3.14 "Precedenze" riportano integralmente il testo dell'art. 18 IPCL-IF.

MMFT di Trenitalia.

il punto 2 del 0.3.12 "Incroci e Precedenze" recepisce integralmente il testo dell'art. 18 IPCL-IF.

Art. 19 - Incroci

1. Sulle linee esercitate a semplice binario i treni circolanti in senso opposto si incrociano in stazioni prefissate. L'incrocio fra due treni può essere "normale" (indicato in orario o di fatto) oppure "anormale" (in seguito a spostamento) e la stazione in cui viene fissato è denominata sede di incrocio.
2. Indipendentemente dagli incroci indicati in orario, una stazione deve ritenersi sede normale di incrocio di fatto quando, per limitazioni di percorso, ritardi o anticipi di corsa, venga a intercorrere nella stazione stessa, fra l'ora reale di arrivo di un treno e quella di partenza di altro in senso opposto, un intervallo di tempo uguale o inferiore a 15 minuti.
3. I RdC, sulla base dell'effettivo andamento della circolazione ferroviaria, possono intervenire, per quanto di competenza, per spostare o disporre lo spostamento di un incrocio.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia.

L'articolo 0.9 "Processo Circolazione: Incroci" riporta integralmente il testo dell'art. 19 IPCL-IF.

MMAT di Trenitalia.

I commi 1, 2 e 3 del punto 0.3.15 "Incroci" riportano integralmente il testo dell'art. 19 IPCL-IF.

MMFT di Trenitalia.

il punto 1 del 0.3.12 "Incroci e Precedenze" recepisce integralmente il testo dell'art. 19 IPCL-IF.

Art. 20 - Treni straordinari e supplementari

1. I treni supplementari prendono il numero del treno di cui sono la ripetizione, con l'aggiunta della parola ante se trattasi di supplementare in precedenza o della parola bis, ter o quater, se trattasi di supplementare a seguito.
2. I treni supplementari in precedenza possono effettuarsi soltanto su linee a doppio binario, con un anticipo quanto più possibile limitato rispetto al treno preceduto. Sono ammessi al massimo tre treni supplementari a seguito e un solo treno supplementare in precedenza ad un determinato treno ordinario o straordinario.

DEIF 62.1: *Procedura di interfaccia. riordino normativo. emanazione delle nuove "Istruzioni per la circolazione dei treni in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale - norme di interfaccia ad uso dell'agente di condotta delle IF (IPCL-IF)" condizioni di recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia*

3. Per i treni supplementari in precedenza, l'anticipo massimo consentito in partenza dalle stazioni dove il treno effettua servizio viaggiatori deve essere anche notificato all'AdC con comunicazione registrata: *"PARTITE CON ANTICIPO MASSIMO DI MINUTI... DALLE STAZIONI DOVE SI EFFETTUA IL SERVIZIO VIAGGIATORI"*.

4. In caso di guasto al sistema delle telecomunicazioni che non consenta di completare il processo di annuncio di un treno straordinario o supplementare, la circolazione del treno interessato deve essere sospesa in opportuna precedente stazione fino al ripristino del guasto.

~~5. Le procedure per la gestione delle prescrizioni e le modalità di partecipazione delle stesse ai treni straordinari e supplementari, anche in caso di indisponibilità del sistema informatico, sono emanate a parte.~~

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia.

L'articolo 0.18 "Processo Circolazione: Treni supplementari" cambia titolo in "Processo Circolazione: Treni straordinari e supplementari" riporta integralmente il testo dell'art. 20 IPCL-IF e contestualmente vengono soppressi i seguenti articoli:

- 0.15. Processo Circolazione: Treni ordinari periodici
- 0.16. Processo Circolazione: Treni straordinari a orario prestabilito
- 0.17. Processo Circolazione: Treni straordinari a orario libero

MMAT di Trenitalia.

Inserito nuovo comma 2bis al 0.3.3bis "Treni - Definizione e classificazione" riporta integralmente il testo dell'art. 20 IPCL-IF.

MMFT di Trenitalia.

Inserito nuovo comma 2bis al 0.3.4 "Treni" riporta integralmente il testo dell'art. 20 IPCL-IF.

Il comma 2bis esistente cambia numerazione in 2ter

2 ter Determinati convogli utilizzati per lo scambio di materiali con i raccordi in linea,.....

Art. 21 - Soppressione, fusione, sostituzione e rieffettuazione di treni

1. Su richiesta delle IF o per iniziativa di RFI secondo le modalità previste dal PIR, il DCCM o altro apposito operatore di RFI può far sopprimere un treno.
2. Su richiesta delle IF o su ordine del DCCM le stazioni possono fondere due treni, sopprimendone uno di essi e facendone proseguire il materiale con altro treno
3. Il DCCM può sopprimere un treno e sostituirlo, effettuando un opportuno straordinario.
4. Qualora risulti necessario per esigenze di servizio e non possa provvedersi con altro straordinario, il DCCM può disporre per la rieffettuazione di treni precedentemente

DEIF 62.1: *Procedura di interfaccia. riordino normativo. emanazione delle nuove "Istruzioni per la circolazione dei treni in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale - norme di interfaccia ad uso dell'agente di condotta delle IF (IPCL-IF)" condizioni di recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia*

soppressi (salvo il caso dei treni soppressi fino a nuovo ordine), secondo le norme previste per i treni straordinari.

5. Su determinati tratti fra due località di servizio serviti da più linee affiancate può essere ammesso, in base a specifiche procedure interne di RFI, che i treni impostati su una linea vengano all'occorrenza istradati su un binario di altra linea conservando il proprio numero, senza che si faccia luogo ad operazioni di soppressione ed effettuazione.

I tratti di linea e le eventuali particolarità di circolazione sono riportati nell'orario di servizio.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia.

L'articolo 0.19 "Processo Circolazione: Soppressione, rieffettuazione, fusione e sostituzione treni" riporta integralmente il testo dell'art. 21 IPCL-IF con inserito ai commi 1 e 2 il rimando a Trenitalia in luogo di IF.

MMAT di Trenitalia.

Il punto 0.3.5 "Soppressione, rieffettuazione, fusione e sostituzione treni" riporta integralmente il testo dell'art. 21 IPCL-IF con inserito ai commi 1 e 2 il rimando a Trenitalia in luogo di IF.

Art. 22 - Anticipo nella corsa dei treni

1. Ai fini della regolarità dell'esercizio i treni possono viaggiare in anticipo sul proprio orario; a tal fine gli agenti di condotta possono attuare d'iniziativa, durante la marcia, ogni possibile anticipo di corsa, viaggiando alla massima velocità consentita.

2. Un treno che espleta servizio viaggiatori non può partire da una stazione o da una fermata per servizio viaggiatori prima dell'ora stabilita, ad eccezione dei casi di cui ai successivi commi.

3. Un treno viaggiatori supplementare in precedenza può partire in anticipo nei limiti notificati a norma dell'articolo 20, comma 3.

4. Le Unità periferiche interessate possono disporre che in alcune stazioni determinati treni viaggiatori possano partire in anticipo rispetto al proprio orario. Tale provvedimento è contraddistinto nell'orario di servizio con l'apposito simbolo (art. 3 PGOS-IF) riportato a fianco dell'ora di partenza dalla stazione stabilita.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia.

I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 0.20 "Processo Circolazione: anticipo nella corsa dei treni" riportano integralmente il testo dell'art. 22 IPCL-IF con inserito:

- al comma 3 il rimando al punto 0.18.4 in luogo di articolo 20 comma 3;
- al comma 4 il rimando al MMPGOS in luogo PGOS-IF.

MMAT di Trenitalia.

I commi 1, 2, 3 e 4 del punto 0.3.16 "Anticipo nella corsa dei treni" riportano integralmente il testo dell'art. 22 IPCL-IF con inserito:

- al comma 3 il rimando al punto 0.3.3.2bis in luogo di articolo 20 comma 3;
- al comma 4 il rimando al MMPGOS in luogo PGOS-IF.

MMFT di Trenitalia.

I commi 1, 2, 3 e 4 del punto 0.3.13 "Anticipo nella corsa dei treni" riportano integralmente il testo dell'art. 22 IPCL-IF con inserito:

- al comma 3 il rimando al punto 0.3.4.2bis in luogo di articolo 20 comma 3;
- al comma 4 il rimando al MMPGOS in luogo PGOS-IF.

Art. 23 - Interruzioni di circolazione e intervalli d'orario

1. Su una linea a semplice binario, oppure su uno o entrambi i binari di una linea a doppio binario, la circolazione dei treni può essere interrotta, secondo le specifiche procedure interne di RFI.

2. Nell'orario di servizio possono essere previsti appositi periodi liberi da treni ordinari, denominati "intervalli d'orario". Durante tali intervalli, esplicitamente elencati nell'orario di servizio stesso, la circolazione può essere interrotta sul binario e nei giorni stabiliti dall'orario medesimo.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia.

L'articolo 0.10 "Processo Circolazione: Interruzioni di circolazione e intervalli d'orario" riporta integralmente il testo dei commi 1 e 2 art. 23 IPCL-IF.

MMAT di Trenitalia.

I commi 1 e 2 del punto 0.3.18 "Interruzioni di circolazione e intervalli d'orario" riportano integralmente il testo dei commi 1 e 2 art. 22 IPCL-IF.

MMFT di Trenitalia.

I commi 1 e 2 del punto 0.3.15 "Interruzioni di circolazione e intervalli d'orario" riportano integralmente il testo dei commi 1 e 2 art. 22 IPCL-IF.

3. Sulle linee a doppio binario non banalizzate, in caso di eventi improvvisi (perturbazioni alla circolazione e interruzioni non programmate) che impediscano la circolazione sul binario legale, è ammesso istradare i treni sul binario illegale ~~con le modalità di cui al successivo articolo~~. È altresì ammessa la circolazione dei trasporti eccezionali sul binario illegale qualora specificamente previsto nel relativo documento di autorizzazione o nulla osta. Nei suddetti casi devono applicarsi le norme riportate al successivo articolo

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia.

L'articolo 0.11 "Processo Circolazione: Circolazione a binario unico su linea a doppio binario non banalizzata" viene così modificato.

0.11. Processo Circolazione: Circolazione a binario unico su linea a doppio binario non banalizzata

1. Sulle linee a doppio binario non banalizzate, in caso di eventi improvvisi (perturbazioni alla circolazione e interruzioni non programmate) che impediscano la circolazione sul binario legale, è ammesso istradare i treni sul binario illegale. È altresì ammessa la circolazione dei trasporti eccezionali sul binario illegale qualora specificamente previsto nel relativo documento di autorizzazione o nulla osta. Nei suddetti casi devono applicarsi le norme riportate al punto 5.3.8.

DEIF 62

MMAT di Trenitalia.

Il comma 3 del punto 0.3.18 "Interruzioni di circolazione e intervalli d'orario" riporta integralmente il testo del comma 3 art. 22 IPCL-IF con rimando al successivo punto 0.3.19 in luogo del "successivo articolo".

MMFT di Trenitalia.

Il comma 3 del punto 0.3.15 "Interruzioni di circolazione e intervalli d'orario" riporta integralmente il testo del comma 3 art. 22 IPCL-IF con rimando al successivo punto 0.3.16 in luogo del "successivo articolo"

Art. 24 - Circolazione a binario unico su linea a doppio binario non banalizzata

1. La circolazione dei treni nei due sensi sul binario rimasto in esercizio deve essere regolata con il regime del blocco telefonico, nel rispetto delle norme del seguente articolo 25.

2. I bivi in linea eventualmente esistenti sul tratto esercitato a binario unico devono essere sempre presenziati da un RdC.

Le Unità periferiche interessate devono preventivamente stabilire in relazione alle situazioni locali le modalità da osservare in attesa di tale presenziamento per l'evenienza di circolazione a binario unico.

Le stazioni disabilite, che si trovino sul tratto ridotto a binario unico, devono essere possibilmente presenziate da RdC.

3. I segnali fissi della linea e di protezione delle stazioni che comandano ai treni percorrenti il binario legale, non hanno significato per i treni che percorrono il binario illegale. Percorrendo il binario illegale si devono rispettare le indicazioni riportate nelle relative fiancate dell'orario di servizio. La velocità massima ammessa per i treni che percorrono il binario illegale è di 90 km/h.

4. Ai treni circolanti sul tratto esercitato a binario unico devono essere notificate le seguenti ulteriori prescrizioni:

- a) ai treni circolanti nel senso illegale: avviso della circolazione a binario unico;
- b) ai treni in arrivo dal binario illegale:
 - fermata in precedenza del primo deviatore delle stazioni interessate;
 - marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h in arrivo e fermata nelle

DEIF 62.1: *Procedura di interfaccia. riordino normativo. emanazione delle nuove "Istruzioni per la circolazione dei treni in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale - norme di interfaccia ad uso dell'agente di condotta delle IF (IPCL-IF)" condizioni di recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia*
stazioni interessate.

Dette prescrizioni non devono essere praticate quando la stazione è munita del segnale di protezione per le provenienze dal binario illegale;

c) al primo treno circolante nel senso illegale: esposizione del segnale previsto dal RS.
Le suddette prescrizioni devono essere date d'iniziativa e a cura delle singole stazioni del tratto esercitato a binario unico.

5. Quando siano state realizzate tutte le occorrenti condizioni di sicurezza, i RdC delle stazioni interessate intervengono tempestivamente per evitare ai treni in arrivo dal binario illegale la fermata in precedenza del primo deviatoio della propria località di servizio.

6. Le stazioni che immettono i treni sul binario illegale devono provvedere perché siano notificate le seguenti prescrizioni:

- a) ai treni che devono percorrere stazioni disabilite e presenziate o che devono incontrare deviatori di punta in altri posti intermedi presenziati: marcia a vista e limitazione di velocità a 30 km/h in corrispondenza dei posti stessi;
- b) ai treni che devono incontrare i deviatori di punta non presenziati: fermata prima d'impegnarli e ripresa della corsa con cautela dopo aver accertato la loro regolare disposizione;
- c) ai treni che devono incontrare bivi in linea presenziati dal RdC: fermata prima di impegnare i deviatori dei bivi stessi.

7. Il RdC che presenzia un bivio in linea deve far proseguire i treni circolanti nel senso illegale con la prescrizione di partire da binario sprovvisto di segnale di partenza.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia.

Il punto 5.3.8 "Circolazione a binario unico su linea a doppio binario non banalizzata" riporta integralmente il testo dell'art. 24 IPCL-IF con inserito al comma 1 il rimando all'articolo 0.12 in luogo dell'articolo 25.

MMAT di Trenitalia.

Il punto 0.3.19 "Circolazione a binario unico su linea a doppio binario non banalizzata" riporta integralmente il testo dell'art. 24 IPCL-IF con inserito al comma 1 il rimando al punto 4.1.1 in luogo dell'articolo 25.

MMFT di Trenitalia.

Il punto 0.3.16 "Circolazione a binario unico su linea a doppio binario non banalizzata" riporta integralmente il testo dell'art. 24 IPCL-IF

Art. 25- Guasti al blocco elettrico, al blocco radio e alle telecomunicazioni

1. 1. In caso di guasto ai sistemi di blocco, la circolazione dei treni può avvenire:

- a) previo accertamento, a cura del RdC, della libertà da veicoli del tratto di linea interessato
oppure

DEIF 62.1: *Procedura di interfaccia. riordino normativo. emanazione delle nuove "Istruzioni per la circolazione dei treni in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale - norme di interfaccia ad uso dell'agente di condotta delle IF (IPCL-IF)" condizioni di recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia*

b) con marcia a vista, a condizione che non risulti che il treno precedente si trovi ancora sul tratto di linea interessato.

In particolare, sulle linee esercitate con il blocco elettrico automatico, venendone a mancare il funzionamento, i treni vengono distanziati con marcia a vista salvo che in determinate situazioni di esercizio nelle quali la circolazione deve essere regolata accertando la libertà del tratto di linea interessato con le seguenti modalità: sulle linee in comando a distanza procurandosi il "giunto" dell'ultimo treno circolato e sulle linee a dirigenza locale con il "blocco telefonico" (comma 2) da stazione a stazione.

Sulle linee esercitate con il blocco elettrico conta-assi, venendone a mancare il funzionamento, i treni vengono distanziati accertando la libertà del tratto di linea interessato con le seguenti modalità: sulle linee in comando a distanza procurandosi il "giunto" dell'ultimo treno circolato e sulle linee a dirigenza locale con il "blocco telefonico" (comma 2) da stazione a stazione oppure procurandosi il "giunto" dell'ultimo treno circolato tra stazione e posto di blocco intermedio.

Sulle linee esercitate con il blocco elettrico manuale, venendone a mancare il funzionamento, i treni vengono distanziati con il "blocco telefonico" (comma 2) da stazione a stazione oppure procurandosi il "giunto" dell'ultimo treno circolato tra stazione e posto di blocco intermedio o tra due posti di blocco intermedi.

Sulle linee esercitate con il blocco radio, in mancanza di Autorizzazione al Movimento concessa dal Sistema, i treni vengono distanziati con marcia a vista salvo che in determinate situazioni di esercizio nelle quali la circolazione deve essere regolata accertando la libertà del tratto di linea interessato procurandosi il "giunto" dell'ultimo treno circolato o tramite determinate apparecchiature stabilite dalla Direzione Tecnica di RFI.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia.

Il punto 1 dell'articolo 0.12 "Processo Circolazione: Guasti al blocco elettrico, al blocco radio e alle telecomunicazioni" recepisce integralmente il comma 1 dell'art 25

Il punto 2 crea un rimando al punto 5.3.9

2. Le procedure operative relative al guasto al blocco e alle telecomunicazioni sono riportate al punto 5.3.9

MMAT di Trenitalia.

Il comma 1 del punto 4.1.1 "Guasti al blocco elettrico, al blocco radio e alle telecomunicazioni" riporta integralmente il testo del comma 1 art. 25 IPCL-IF.

2. Nel caso di guasto al blocco elettrico con istituzione del blocco telefonico si devono osservare le seguenti procedure.

Il treno che deve essere distanziato con il blocco telefonico deve essere fermato nella stazione che lo immette sul binario sul quale la circolazione è regolata con tale regime.

DEIF 62.1: *Procedura di interfaccia. riordino normativo. emanazione delle nuove "Istruzioni per la circolazione dei treni in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale - norme di interfaccia ad uso dell'agente di condotta delle IF (IPCL-IF)" condizioni di recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia*

Il DM deve notificare all'AdC con comunicazione registrata l'elenco dei treni incrocianti nella propria stazione, utilizzando la seguente formula: "PARTENZA VOSTRO TRENO VINCOLATA A INCROCIO CON TRENO/I N. ... [oppure: NON VINCOLATA A INCROCIO CON ALTRI TRENI]. SARETE AUTORIZZATO A PARTIRE SOLO DOPO AVER OTTENUTO [eventuale: COMUNICAZIONE TRENO/I INCROCIANTE/I GIUNTO/I E] AUTORIZZAZIONE AL MOVIMENTO CONCESSA DAL SISTEMA DI SEGNALAMENTO [oppure... CON SPECIFICA PRESCRIZIONE DI MOVIMENTO]". Resta inteso che ogni eventuale modifica (variazione della successione dei treni incrocianti, cessata/sopraggiunta necessità di vincolo di incrocio con altri treni, ecc.) deve essere tempestivamente notificata all'AdC con altra apposita comunicazione registrata.

Nel caso di partenza con segnale disposto a via libera, il DM può disporre a via libera il segnale di partenza solo dopo aver verificato l'arrivo in stazione dell'eventuale ultimo treno incrociante. Prima di disporre a via libera il segnale di partenza il DM deve inoltre comunicare l'arrivo degli eventuali treni incrocianti all'AdC con apposita comunicazione registrata, utilizzando la seguente formula "TRENO/I INCROCIANTE/I N. ... GIUNTO/I".

Nel caso di partenza a via impedita, le occorrenti prescrizioni devono essere notificate all'AdC solo dopo che il DM abbia verificato l'arrivo in stazione dell'eventuale ultimo treno incrociante. In aggiunta alle suddette prescrizioni, il DM deve comunicare l'arrivo degli eventuali treni incrocianti utilizzando la seguente formula "TRENO/I INCROCIANTE/I N. ... GIUNTO/I". Le suddette prescrizioni devono essere notificate all'AdC:

- con il mod. M.40 D.L. (B.A.) sulle linee esercitate con il sistema del blocco elettrico automatico;
- con il modulo M.40 D.L. (B.m./B.ca) sulle linee esercitate con il sistema del blocco elettrico manuale o conta-assi.

Qualora la partenza del treno sia stata vincolata all'incrocio con altri treni, l'AdC prima della partenza, deve verificare che l'elenco dei treni incrocianti notificati sia corrispondente all'elenco dei treni incrocianti giunti comunicato dal RdC.

La notifica della circolazione con il regime del blocco telefonico a mezzo dei predetti moduli impone all'AdC l'obbligo di:

- rispettare le prescrizioni in esso contenute per regolare la marcia del treno sul tratto interessato;
- rispettare ugualmente tutti i segnali incontrati eccetto, sulle linee con BA, quelli di blocco intermedi (PBA) permissivi per i quali sul modulo stesso è prescritto esplicito esonero. Qualora trattasi di segnali di PBA intermedi con permissività temporanea l'esonero resta valido solo se il segnale stesso mantiene il carattere di permissività (lettera «P» accesa) allorché viene incontrato dal treno. Tale esonero è relativo alla sola funzione di blocco.

Resta inteso che i treni non potranno mai essere esonerati dal rispetto dei segnali di protezione e di partenza delle località di servizio anche se agli stessi è stato conferito il carattere di permissività mediante la lettera «P» luminosa.

La prescrizione di esistenza della via libera telefonica deve essere completata con il numero del relativo dispaccio. Quando l'avviso di cui sopra viene notificato dal DM di una stazione «posto di comando» ad un treno inviato verso la località di servizio «posto satellite», tale avviso può essere completato con il numero del treno che ha impegnato precedentemente

DEIF 62.1: *Procedura di interfaccia. riordino normativo. emanazione delle nuove "Istruzioni per la circolazione dei treni in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale - norme di interfaccia ad uso dell'agente di condotta delle IF (IPCL-IF)" condizioni di recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia*

la tratta ed il numero del dispaccio di giunto che il DM si è procurato, oppure con il solo numero del treno precedentemente ricevuto nel posto comando stesso, in caso di circolazione in entrambi i sensi su un solo binario per un treno da inviare in senso inverso.

3. Sulle linee esercitate con il blocco elettrico manuale o conta-assi è ammesso autorizzare dalla precedente stazione, con la specifica prescrizione del mod. M.40 D.L. (B.m./B.ca), la ripresa della corsa dai segnali dei posti di blocco intermedi che non proteggano punti singolari della linea (raccordi, zona caduta massi, ecc.) disposti a via impedita e con lettera «A» spenta. Tale procedura può essere applicata anche per i segnali disposti a via impedita, dei posti di blocco intermedi che non proteggano punti singolari della linea (raccordi, zona caduta massi, ecc.) non muniti di lettera «A» luminosa e di protezione propria dei PL con barriera (art. 53 *1a*) del RS); in tali casi per la notifica delle specifiche prescrizioni devono essere utilizzate le righe in bianco del modulo M.40 D.L. (B.m./B.ca).

In associazione alle predette prescrizioni viene ordinata al treno la marcia a vista specifica in corrispondenza dei PL protetti dai segnali interessati.

4. Per il proseguimento di un treno da un segnale di partenza (unico o esterno) a via impedita, di una stazione disabilitata oppure da un segnale di un posto di blocco intermedio disposto a via impedita non presenziato da DM, devono essere applicate le seguenti procedure.

a) Linea esercitata con blocco elettrico manuale o conta-assi

1) IL BLOCCO ELETTRICO RISULTA EFFICIENTE ED UTILIZZABILE.

L'agente di guardia deve consegnare all'AdC il mod. M.40 D.L. (Bm/Bca), praticando la prescrizione n° 1, la prescrizione n° 3 (tale prescrizione non deve essere praticata quando si tratta di segnale di posti di blocco intermedi), la prescrizione n° 6 e, occorrendo, la prescrizione n° 15.

2) NON È STATO ISTITUITO IL BLOCCO TELEFONICO ED IL BLOCCO ELETTRICO NON È UTILIZZABILE.

L'agente di guardia deve consegnare all'AdC il mod. M. 40 D.L. (Bm/Bca), praticando la prescrizione n° 1, la prescrizione n° 3 (tale prescrizione non deve essere praticata quando si tratta di segnale di posti di blocco intermedi), le prescrizioni n° 7 e n° 9 e, occorrendo, la prescrizione n° 15.

3) È STATO ISTITUITO IL BLOCCO TELEFONICO.

L'agente di guardia deve consegnare all'AdC il mod. M. 40D.L. (Bm/Bca), praticando la prescrizione n° 1, la prescrizione n° 3 (tale prescrizione non deve essere praticata quando si tratta di segnale di posti di blocco intermedi), la prescrizione n° 8 e, occorrendo, la prescrizione n° 15.

b) Linee esercitate con blocco elettrico automatico

1) LA SEZIONE DI BLOCCO AUTOMATICO A VALLE DEL SEGNALE DI PARTENZA RISULTA LIBERA (Blocco efficiente).

L'agente di guardia deve consegnare al treno il mod. M. 40 D.L. (BA), praticando la prescrizione n° 1, la prescrizione n° 3, la prescrizione n° 6 e, occorrendo, la prescrizione n° 19.

DEIF 62.1: *Procedura di interfaccia. riordino normativo. emanazione delle nuove "Istruzioni per la circolazione dei treni in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale - norme di interfaccia ad uso dell'agente di condotta delle IF (IPCL-IF)" condizioni di recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia*

2) LA SEZIONE DI BLOCCO AUTOMATICO A VALLE DEL SEGNALE DI PARTENZA RISULTA OCCUPATA.

L'agente di guardia deve consegnare al treno il mod. M. 40 D.L. (BA), praticando la prescrizione n° 1, la prescrizione n° 3, la prescrizione n° 8 e, occorrendo, la prescrizione n°19.

3) È STATO ISTITUITO IL BLOCCO TELEFONICO - M. 40 D.L. (BA) - FRA STAZIONE PRECEDENTE E SUCCESSIVA.

L'agente di guardia deve consegnare al treno il mod. M. 40 D.L. (BA), praticando la prescrizione n° 1, la prescrizione n° 3, la prescrizione n° 14 e, occorrendo, la prescrizione n° 19;

5. Le procedure previste al comma 4 punto b) del presente articolo devono essere osservate anche per i posti intermedi (articolo 6, comma 17) protetti da segnali di blocco automatico non permissivi presenziati da agenti che non siano dirigenti movimento, salvo la prescrizione n° 3 (*MARCIA A VISTA NON SUPERANDO LA VELOCITÀ DI 30 KM/H SULL'ITINERARIO DI ARRIVO/PARTENZA INTERESSATO*) che non deve essere notificata nel caso di segnale di blocco intermedio.

6. Sulle linee esercitate con blocco radio, in mancanza di Autorizzazione al Movimento concessa dal sistema, ai treni devono essere praticate, ai fini del distanziamento, le prescrizioni:

a) in caso di distanziamento con marcia a vista:

- di proseguire fino al successivo segnale fisso oppure fino al segnale imperativo di protezione di (posto di servizio successivo) o fino al segnale imperativo di fine sezione n° ... o fino al segnale di confine, ubicato al km ..., con marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h;
- di non tener conto dei segnali imperativi di fine sezione intermedi, quando esistenti.

Sui tratti di linea ove sono presenti i PdE gestiti dal Sistema, il ricorso al distanziamento con la marcia a vista è ammesso, fino al successivo segnale fisso, nel solo caso di caduta connessione radio con arresto del treno.

b) in caso di distanziamento con dispaccio di giunto:

- di proseguire fino al successivo segnale fisso oppure fino al segnale imperativo di protezione di (posto di servizio successivo) o fino al segnale imperativo di fine sezione n° ... o fino al segnale imperativo di PdE o fino al segnale di confine, ubicato al km ..., non superando la velocità di 50 km/h;
- di non tener conto dei segnali imperativi di fine sezione intermedi, quando esistenti.

Inoltre, sui tratti di linea ove sono presenti i PdE, nel caso in cui il distanziamento con dispaccio di giunto venga esteso oltre un PdS, al treno può essere notificata anche la seguente prescrizione:

- - siete autorizzati a riprendere la corsa dal segnale imperativo di protezione e (se presente) dal segnale imperativo di partenza di ... (posto di servizio).

7. In caso di guasto delle telecomunicazioni e comunque in caso di impossibilità di utilizzare i mezzi di comunicazione a disposizione, il personale di RFI deve avvalersi di

DEIF 62.1: *Procedura di interfaccia. riordino normativo. emanazione delle nuove "Istruzioni per la circolazione dei treni in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale - norme di interfaccia ad uso dell'agente di condotta delle IF (IPCL-IF)" condizioni di recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia*

ogni più conveniente altro mezzo di comunicazione allo scopo di assicurare per quanto possibile la continuità della circolazione dei treni. Parimenti, anche l'AdC, in caso di guasto delle telecomunicazioni e comunque in caso di impossibilità di utilizzare i mezzi di comunicazione a disposizione, deve avvalersi di ogni più conveniente altro mezzo di comunicazione utilizzabile allo scopo.

Qualora in assenza di autorizzazione al movimento l'AdC non possa mettersi in contatto con il RdC, la circolazione dei treni deve essere sospesa.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia.

Il punto 5.3.9 "Guasti al blocco elettrico, al blocco radio e alle telecomunicazioni" riporta integralmente il testo dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 dell'art 25 IPCL.IF con le seguenti integrazioni Trenitalia:

- ultimo capoverso comma 2 inserita la precisazione relativa al caso di istituzione del blocco telefonico su tratta comprendente diversi sistemi di blocco.
- Al comma 4 inseriti rimando al comma 3 in luogo di comma 4 e al MMC 0.3.17 in luogo di articolo 6, comma 17.

MMAT di Trenitalia.

I commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del punto 4.1.1 "Guasti al blocco elettrico, al blocco radio e alle telecomunicazioni" riportano integralmente il testo dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 dell'art 25 IPCL.IF con le seguenti integrazioni Trenitalia:

- ultimo capoverso comma 3 inserita la precisazione relativa al caso di istituzione del blocco telefonico su tratta comprendente diversi sistemi di blocco.
- Al comma 5 inseriti rimando al MMAT punto 0.3.1.17 in luogo di articolo 6, comma 17.

Inoltre il punto 4.1.2 "Movimenti di treni con segnali di partenza disposti a via impedita da una stazione disabilitata o da un PBI" viene soppresso in quanto ricompreso nel precedente punto 4.1.1.

Art. 26 - Movimenti dei treni con i segnali disposti a via impedita e con le lettere luminose («P», «D» o «A») spente o da segnali non muniti di lettere luminose aventi la sola funzione di protezione di zone soggette a caduta massi

a) Linee con blocco elettrico automatico

1. Un treno fermo ad un segnale di protezione o di partenza di una località di servizio disabilitata ed impresenziata, disposto a via impedita e con lettera luminosa "P" spenta, può riprendere la corsa senza attendere la disposizione a via libera del segnale o l'accensione della relativa lettera luminosa, a seguito di specifica autorizzazione del RdC. Quest'ultimo per il proseguimento del treno deve praticare le seguenti specifiche prescrizioni.

Segnale di protezione

DEIF 62.1: *Procedura di interfaccia. riordino normativo. emanazione delle nuove "Istruzioni per la circolazione dei treni in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale - norme di interfaccia ad uso dell'agente di condotta delle IF (IPCL-IF)" condizioni di recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia*

- SUPERATE IL SEGNALE DI PROTEZIONE DI DISPOSTO A VIA IMPEDITA CON LETTERA "P" DA CONSIDERARE ACCESA A LUCE LAMPEGGIANTE.
- STAZIONE DI DISABILITATA ED IMPRESENZIATA.

Segnale di partenza

- PARTITE DA CON SEGNALE DISPOSTO A VIA IMPEDITA CON LETTERA "P" DA CONSIDERARE ACCESA A LUCE LAMPEGGIANTE.
- STAZIONE DI DISABILITATA ED IMPRESENZIATA.

2. Un treno fermo ad un segnale di un posto di blocco intermedio disposto a via impedita e con lettera "P" spenta che abbia anche la funzione di proteggere raccordi in linea, può riprendere la corsa senza attendere la disposizione a via libera del segnale o l'accensione della relativa lettera luminosa, a seguito di specifica autorizzazione del RdC. Quest'ultimo per il proseguimento del treno deve praticare la seguente specifica prescrizione:

- PROSEGUITE DAL P.B.A. N° CON SEGNALE DISPOSTO A VIA IMPEDITA CON LETTERA "P" DA CONSIDERARE ACCESA A LUCE LAMPEGGIANTE.

3. Un treno fermo al segnale di un posto di blocco intermedio disposto a via impedita e con lettera "P" spenta, a cui è associata la funzione di proteggere zone soggette a caduta massi può riprendere la corsa senza attendere la disposizione a via libera del segnale o l'accensione della relativa lettera luminosa, a seguito di specifica autorizzazione del RdC praticata con la formula:

- PROSEGUITE DAL P.B.A. N° ... CON SEGNALE DISPOSTO A VIA IMPEDITA DA CONSIDERARSI PERMISSIVO;

oppure, qualora la circolazione fosse regolata con il regime del blocco o giunto telefonico, con la formula:

- SUPERATE IL SEGNALE DI P.B.A. N°... DISPOSTO A VIA IMPEDITA. MARCIA A VISTA NON SUPERANDO LA VELOCITÀ DI 30 KM/H NEL TRATTO SOGGETTO A CADUTA MASSI.

Devono inoltre essere osservate le procedure specifiche riportate nell'orario di servizio ("Disposizioni varie per tratti di linea").

4. Per il superamento di un segnale di PBA a via impedita con lettera "P" spenta a cui è associata anche la funzione di posto di verifica boccole devono essere osservate le norme emanate dalla Direzione Tecnica di RFI competente per l'esercizio degli impianti di rilevamento della temperatura delle boccole (RTB). In caso di spegnimento della lettera "P" luminosa per guasto, il RdC, espletati gli eventuali accertamenti, deve autorizzare il proseguimento del treno con il segnale a via impedita e lettera "P" spenta da considerare accesa a luce fissa, esonerando l'AdC dall'eseguire la visita al materiale, con la seguente prescrizione:

- PROSEGUITE DAL PBA N° ... CON SEGNALE DISPOSTO A VIA IMPEDITA CON LETTERA "P" DA CONSIDERARE ACCESA A LUCE FISSA. NESSUN ALLARME RTB ASSOCIATO A VOSTRO TRENO. SIETE ESONERATO DALL'ESEGUIRE LA VISITA AL MATERIALE;

oppure, se lo spegnimento della lettera "P" sia dovuto al rilevatore RTB guasto di cui non sia avvenuta l'esclusione del collegamento di allarme con il segnale:

DEIF 62.1: *Procedura di interfaccia. riordino normativo. emanazione delle nuove "Istruzioni per la circolazione dei treni in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale - norme di interfaccia ad uso dell'agente di condotta delle IF (IPCL-IF)" condizioni di recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia*

- RTB KM ... GUASTO. SIETE ESONERATO DALL'ESEGUIRE LA VISITA AL MATERIALE.
b) *Linee con blocco elettrico manuale o conta-assi*

5. Un treno fermo ad un segnale di protezione o di partenza di una località di servizio disabilitata ed impresenziata, disposto a via impedita e con lettera luminosa "D" o "A" spenta, può riprendere la corsa senza attendere la disposizione a via libera del segnale o l'accensione della relativa lettera luminosa, a seguito di specifica autorizzazione del RdC. Quest'ultimo per il proseguimento del treno deve praticare le seguenti prescrizioni:

Segnale di protezione

- *SUPERATE IL SEGNALE DI PROTEZIONE DI DISPOSTO A VIA IMPEDITA.*
- *MARCIA A VISTA NON SUPERANDO LA VELOCITÀ DI 30 KM/H SULL'ITINERARIO DI ARRIVO.*
- *FERMATE PRIMA DI IMPEGNARE CIASCUN DEVIATOIO O GRUPPO DI DEVIATOI ED OLTREPASSATELI CON CAUTELA E COMUNQUE SENZA SUPERARE I 30 KM/H DOPO AVERNE ACCERTATA LA REGOLARE DISPOSIZIONE PER IL CORRETTO TRACCIATO.*
- *MARCIA A VISTA IN CORRISPONDENZA DEL (DEI) P.L. KM (QUELLI PROTETTI DAL SEGNALE).*
- *STAZIONE DISABILITATA E IMPRESENZIATA.*

Segnale di partenza

- *PARTITE DA CON SEGNALE DISPOSTO A VIA IMPEDITA.*
- *MARCIA A VISTA NON SUPERANDO LA VELOCITÀ DI 30 KM/H SULL'ITINERARIO DI PARTENZA.*
- *FERMATE PRIMA DI IMPEGNARE CIASCUN DEVIATOIO O GRUPPO DI DEVIATOI ED OLTREPASSATELI CON CAUTELA E COMUNQUE SENZA SUPERARE I 30 KM/H DOPO AVERNE ACCERTATA LA REGOLARE DISPOSIZIONE PER IL CORRETTO TRACCIATO.*
- *TRATTO DA A LIBERO DA TRENI (AGGIUNGENDO LA DIZIONE: "COME DA M.40 DL/M.40 TELECOM IN VOSTRO POSSESSO" NEL CASO IL TRENO CIRCOLI IN REGIME DI BLOCCO TELEFONICO/ GIUNTO TELEFONICO).*
- *MARCIA A VISTA IN CORRISPONDENZA DEL (DEI) P.L. KM (QUELLI PROTETTI DAL SEGNALE E SE OCCORRENTE).*
- *STAZIONE DISABILITATA ED IMPRESENZIATA.*

Se il segnale protegge anche raccordi in linea, in aggiunta alle suddette prescrizioni deve essere praticata anche la seguente prescrizione:

- *FERMATE PRIMA DI IMPEGNARE IL DEVIATOIO UBICATO IN LINEA AL KM ED OLTREPASSATELO CON CAUTELA E COMUNQUE SENZA SUPERARE LA VELOCITÀ DI 30 KM/H DOPO AVERNE ACCERTATA LA REGOLARE DISPOSIZIONE PER IL CORRETTO TRACCIATO.*

6. Un treno fermo ad un segnale di un posto di blocco intermedio disposto a via impedita e con lettera "A" spenta può riprendere la corsa senza attendere la disposizione a via libera del segnale o l'accensione della relativa lettera luminosa, a seguito di autorizzazione del

DEIF 62.1: *Procedura di interfaccia. riordino normativo. emanazione delle nuove "Istruzioni per la circolazione dei treni in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale - norme di interfaccia ad uso dell'agente di condotta delle IF (IPCL-IF)" condizioni di recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia*

RdC. Quest'ultimo per il proseguimento del treno deve praticare all'AdC le seguenti prescrizioni:

- *PARTITE DAL P.B.I. N° CON SEGNALE DISPOSTO A VIA IMPEDITA.*
- *TRATTO DA P.B.I. N° A (POSTO CORRISPONDENTE LIMITROFO) LIBERO DA TRENI (AGGIUNGENDO LA DIZIONE: "COME DA M.40 DL/M.40 TELECOM IN VOSTRO POSSESSO" NEL CASO IL TRENO CIRCOLI IN REGIME DI BLOCCO TELEFONICO/GIUNTO TELEFONICO).*
- *MARCIA A VISTA IN CORRISPONDENZA DEL (DEI) P.L. KM (QUELLI PROTETTI DAL SEGNALE E SE OCCORRENTE).*
- *P.B.I. N° IMPRESENZIATO (SOLO NEL CASO DI LINEA CON BLOCCO ELETTRICO MANUALE).*

Se il segnale protegge anche raccordi in linea, in aggiunta alle suddette prescrizioni deve essere praticata anche la seguente prescrizione:

- *FERMATE PRIMA DI IMPEGNARE IL DEVIATOIO UBICATO IN LINEA AL KM ED OLTREPASSATELO CON CAUTELA E COMUNQUE SENZA SUPERARE LA VELOCITÀ DI 30 KM/H DOPO AVERNE ACCERTATA LA REGOLARE DISPOSIZIONE PER IL CORRETTO TRACCIATO.*

7. Per il superamento di un segnale di partenza oppure di un segnale di posto di blocco intermedio disposto a via impedita e con lettera "A" spenta che abbia anche la funzione di proteggere zone soggette a caduta massi, devono essere osservate le procedure previste rispettivamente nei precedenti commi 5 e 6 e al treno deve essere praticata anche la seguente prescrizione:

- *MARCIA A VISTA NON SUPERANDO LA VELOCITÀ DI 30 KM/H NEL TRATTO SOGGETTO A CADUTA MASSI.*

Devono inoltre essere osservate le procedure specifiche riportate nell'orario di servizio ("Disposizioni varie per tratti di linea").

8. Per il superamento di un segnale di posti di blocco intermedi a via impedita con lettera "A" spenta a cui è associata anche la funzione di posto di verifica boccole devono essere osservate le norme emanate dall'Unità centrale competente per l'esercizio degli impianti RTB o riportate nell'orario di servizio. In caso di spegnimento della lettera "A" luminosa per guasto e in assenza di allarme RTB, il RdC deve integrare le prescrizioni necessarie per il proseguimento del treno con il segnale a via impedita e lettera "A" spenta, esonerando l'AdC dall'eseguire la visita al materiale con la formula "NESSUN ALLARME RTB ASSOCIATO A VOSTRO TRENO (oppure RTB KM ... GUASTO). SIETE ESONERATO DALL'ESEGUIRE LA VISITA AL MATERIALE"

9. Sulle linee con blocco elettrico conta-assi il RdC può vincolare verbalmente il proseguimento del treno a suo specifico ordine (nulla osta), ricevendone conferma scritta⁶ dall'AdC. In tal caso il predetto RdC, dopo la liberazione artificiale della sezione di blocco, ottenuta la disposizione a via libera del segnale o l'accensione della relativa lettera "A", per il proseguimento del treno deve comunque praticare la seguente prescrizione:

⁶ Formula: "Treno del confermasi ripresa della corsa solo dopo ricevimento vostro nulla osta".

DEIF 62.1: *Procedura di interfaccia. riordino normativo. emanazione delle nuove "Istruzioni per la circolazione dei treni in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale - norme di interfaccia ad uso dell'agente di condotta delle IF (IPCL-IF)" condizioni di recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia*

- PARTITE DA (STAZIONE O P.B.I.) RISPETTANDO LE INDICAZIONI DEL SEGNALE.

Nel caso in cui anche dopo l'azionamento del tasto per la liberazione artificiale della sezione di blocco il segnale permanga a via impedita e con lettera "A" spenta, il RdC, per il proseguimento del treno, deve praticare le seguenti prescrizioni:

- PARTITE DA (STAZIONE O P.B.I.) CON SEGNALE DISPOSTO A VIA IMPEDITA.
- MARCIA A VISTA NON SUPERANDO LA VELOCITÀ DI 30 KM/H SULL'ITINERARIO DI PARTENZA (DA PRATICARE SOLO SE TRATTASI DI STAZIONE).
- FERMA PRIMA DI IMPEGNARE CIASCUN DEVIATOIO O GRUPPO DI DEVIATOI ED OLTREPASSATELI CON CAUTELA E COMUNQUE SENZA SUPERARE I 30 KM/H DOPO AVERNE ACCERTATA LA REGOLARE DISPOSIZIONE PER IL CORRETTO TRACCIATO (DA PRATICARE SOLO SE TRATTASI DI STAZIONE).
- TRATTO DA (POSTO IMPRESENZIATO) A (POSTO CORRISPONDENTE LIMITROFO) LIBERO DA TRENI.
- MARCIA A VISTA IN CORRISPONDENZA DEL (DEI) P.L. KM (QUELLI PROTETTI DAL SEGNALE SE OCCORRENTE)
- STAZIONE DISABILITATA ED IMPRESENZIATA (DA NON PRATICARE SE TRATTASI DI P.B.I.).

Se il segnale protegge anche raccordi in linea, in aggiunta alle suddette prescrizioni deve essere praticata anche la seguente prescrizione:

- FERMA PRIMA DI IMPEGNARE IL DEVIATOIO UBICATO IN LINEA AL KM ED OLTREPASSATELO CON CAUTELA E COMUNQUE SENZA SUPERARE LA VELOCITÀ DI 30 KM/H DOPO AVERNE ACCERTATA LA REGOLARE DISPOSIZIONE PER IL CORRETTO TRACCIATO.

c) Segnali non muniti di lettere luminose aventi la sola funzione di protezione di zone soggette a caduta massi

10. Nel caso di arresto di un treno ad un segnale disposto a via impedita avente la sola funzione di protezione di zona soggetta a caduta massi, l'AdC deve mettersi subito in comunicazione con il RdC. Quest'ultimo per il proseguimento del treno deve applicare le procedure riportate nell'orario di servizio ("Disposizioni varie per tratti di linea").

Nella fiancata principale dell'orario di servizio è riportata l'indicazione che il segnale svolge la funzione di protezione della zona soggetta a caduta massi con annotazione che rimanda alle "Disposizioni varie per tratti di linea".

Il treno sarà autorizzato a riprendere la corsa con le seguenti prescrizioni:

- SUPERATE IL SEGNALE DI PROTEZIONE ZONA CADUTA MASSI, UBICATO AL KM, DISPOSTO A VIA IMPEDITA.
- MARCIA A VISTA NON SUPERANDO LA VELOCITÀ DI 30 KM/H NEL TRATTO SOGGETTO A CADUTA MASSI.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia e MMAT di Trenitalia.

L'articolo 5.5 MMC e il corrispondente punto 4.1.3 MMAT "Movimenti dei treni con i segnali disposti a via impedita e con le lettere luminose ("P", "D" o "A") spente. Superamento dei segnali disposti a via impedita aventi la sola funzione di protezione di zona soggetta a caduta massi, raccordi e PVB" riportano integralmente il testo dell'art. 26 IPCL-IF.

Art. 27 - Anormalità ad enti che hanno influenza su SCMT/SSC

(Inserito nella DE 16/2019 e successivamente SOPPRESSO dalla DE 17/2020)

~~1. In determinati casi, durante i lavori di manutenzione o riparazione ad enti (segnali fissi, blocco elettrico, ecc.) che hanno influenza su SCMT/SSC, è ammesso, solo di giorno, mantenere spenti i segnali interessati con le eventuali lettere luminose ("P", "D" o "A") spente. Tale provvedimento può essere adottato anche per i segnali di protezione propria dei PL con o senza barriere (artt. 53 1a) - 1b) e 53 bis del RS).~~

~~2. I treni interessati devono essere avvisati con comunicazione registrata della presenza dei segnali mantenuti spenti. Tali segnali spenti, come stabilito nel RS, devono essere considerati a tutti gli effetti come segnali disposti a via impedita (e con le eventuali lettere luminose spente); per il loro superamento valgono quindi le specifiche procedure previste in questi casi.~~

~~3. Nel caso particolare di segnale di avviso mantenuto spento, nella prescrizione da praticare ai treni deve essere precisato il segnale di 1ª categoria di cui svolge la funzione di avviso e di considerarlo come avviso di via impedita.~~

Art. 28 - Ritardi e anormalità nella corsa dei treni – Retrocessione

Parte prima: principi generali

1. Il RdC, in relazione al servizio da svolgere, deve tenersi informato sulla marcia reale dei treni. Inoltre, qualora rilevi o venga a conoscenza di una anormalità alla circolazione dei treni deve attivarsi tempestivamente per contattare l'AdC interessato. Nel caso in cui la comunicazione non sia possibile, il RdC deve attivare le specifiche procedure di emergenza.

2. Quando un treno è in ritardo l'AdC ha l'obbligo di recuperare per quanto possibile il ritardo stesso.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia.

L'articolo 0.25 "Processo circolazione: anormalità nella corsa dei treni" viene così modificato.

0.25 Processo circolazione: anormalità nella corsa dei treni

1. Il RdC, in relazione al servizio da svolgere, deve tenersi informato sulla marcia reale dei treni. Inoltre, qualora rilevi o venga a conoscenza di una anomalia alla circolazione dei treni deve attivarsi tempestivamente per contattare l'AdC interessato. Nel caso in cui la comunicazione non sia possibile, il RdC deve attivare le specifiche procedure di emergenza.
2. Quando un treno è in ritardo l'AdC ha l'obbligo di recuperare per quanto possibile il ritardo stesso.
3. Le procedure operative sono riportate al punto 5.3.7 per i ritardi nella corsa dei treni e all'articolo 5.7 e per le anomalie ed emergenze.

DEIF 62

MMAT di Trenitalia.

Inserita premessa all'articolo 4.3 "Ritardi e anomalie nella corsa dei treni" che riporta integralmente il testo del comma 1 dell'art 28 IPCL-IF e il punto 4.3.1 viene così modificato.

4.3.1 Obbligo di recupero

1. Quando un treno è in ritardo l'AdC ha l'obbligo di recuperare per quanto possibile il ritardo stesso, sia accelerando la corsa, sia tramite il personale di accompagnamento sollecitando il servizio in modo da ridurre la durata delle fermate al minimo indispensabile (punto 0.3.11.7). In caso di ritardi la velocità di corsa dei treni può essere aumentata rispetto a quella assegnata all'orario, senza superare i limiti stabiliti dal MMPGOS o imposti da speciali condizioni in cui avviene la corsa.

DEIF 62

3. Quando il personale dei treni noti qualche anomalia o irregolarità che possa compromettere la sicurezza del proprio o di altri treni, salvo disposizioni particolari, deve arrestare il treno e provvedere possibilmente per l'eliminazione dell'anomalia. Il personale dei treni deve inoltre comunicare, prima possibile, l'evento al RdC interessato, fornendo tutti i possibili elementi utili ed in particolare:

- a) il ruolo di chi chiama e il numero del proprio treno;
- b) il punto di arresto (segnale, progressiva chilometrica, località di servizio, punto singolare della linea, come individuato nel RS, opera d'arte, galleria, ecc.);
- c) la descrizione sintetica dei fatti accaduti, degli eventuali passeggeri coinvolti, dell'entità dei danni all'infrastruttura e al materiale rotabile e dell'eventuale coinvolgimento di treni di merci pericolose;
- d) gli eventuali altri treni interessati dall'anomalia;
- e) la presenza o meno dell'autorizzazione al movimento;
- f) in caso di coinvolgimento di treni di merci pericolose:
 - il numero e la posizione dei veicoli coinvolti;
 - il tipo di merce interessata (numero ONU e numero identificativo di pericolo);
 - l'eventuale presenza di ostacoli intorno al carro incendiato;
 - lo stato del luogo: vicinanza di edifici o altre strutture;
 - la descrizione delle caratteristiche ambientali (morfologia del terreno, presenza di corsi di acqua, di abitazioni, di scuole, di ospedali, di impianti industriali, ecc.) e della situazione meteorologica (presenza e direzione del vento, pioggia, neve);
 - eventuali dettagli sugli effetti dell'incidente verificatosi (ad esempio: avarie al materiale rotabile, rilascio di liquidi o gas, incendi, ecc.);
 - altre eventuali informazioni utili desumibili dalle "istruzioni scritte" previste dal RID (cfr. Allegato 7);
- g) ogni altra notizia ritenuta utile.

In tale evenienza, ove necessario, l'AdC deve anche assicurare l'immobilità del treno. Il personale dei treni deve inoltre rispettare le ulteriori procedure interne emanate dall'IF di

appartenenza.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia e MMAT di Trenitalia

Il punto 5.7.4 MMC e il corrispondente punto 1.2.5 MMAT "Obblighi specifici dell'AdC in caso di anomalie rilevanti o incidenti di esercizio" riportano integralmente il testo del comma 3 art. 28 IPCL-IF con inseriti:

- rimando all'Allegato IXbis MMPGOS in luogo dell'Allegato 7
- rimando alle procedure interne emanate da Trenitalia per la gestione delle emergenze in luogo IF di appartenenza

DEIF 30.4 - al punto 3 alinea C) riporta il comma 3 dell'Art. 28

4. Quando l'arresto di un treno in linea, l'AdC deve evitare, compatibilmente con la situazione in atto, di arrestare il convoglio in corrispondenza dei viadotti o all'interno delle gallerie. Inoltre, se possibile tale arresto deve avvenire in corrispondenza di un posto di blocco intermedio, di una fermata, di un posto di esodo o di un punto di evacuazione e soccorso.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia e MMAT di Trenitalia.

Il comma 1 del punto 5.7.3 MMC e del corrispondente punto 4.3.3 MMAT "Arresto di un treno in linea" riporta integralmente il testo del comma 4 art. 28 IPCL-IF.

5. L'AdC che rilevi un'anomalia che possa compromettere la sicurezza della circolazione deve provvedere ad arrestare la circolazione con i mezzi di cui dispone, nella maniera più sollecita e tempestiva, in relazione alle circostanze ed alle possibilità pratiche presenti al momento. Sulle linee appositamente attrezzate l'AdC deve inviare la "chiamata di emergenza" della rete GSM-R e comportarsi di conseguenza, secondo le specifiche procedure emanate a parte dalla Direzione Tecnica di RFI.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia e MMAT di Trenitalia.

Il primo capoverso del punto 5.7.2 MMC e del corrispondente punto 4.3.4 MMAT "Anomalia che possono compromettere la sicurezza" riporta integralmente il testo del comma 5 art. 28 IPCL-IF.

6. Il personale che presenzia il transito di un treno e rileva segni di riscaldamento di boccole, assi frenati o anomalie in genere ad un veicolo, deve provvedere per l'arresto immediato del treno. Dopo l'arresto, il RdC interessato deve avvisare l'AdC dell'anomalia, affinché questi proceda agli accertamenti di sua spettanza ed indichi poi le cautele necessarie per il proseguimento.

Sulle linee a doppio binario o comunque attigue, la circolazione sul binario attiguo a quello percorso dal treno interessato all'anomalia deve essere sospesa.

DEIF 62.1: *Procedura di interfaccia. riordino normativo. emanazione delle nuove "Istruzioni per la circolazione dei treni in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale - norme di interfaccia ad uso dell'agente di condotta delle IF (IPCL-IF)" condizioni di recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia*

Spetterà poi all'AdC del treno interessato dall'anormalità di decidere, in relazione all'accertata entità dell'inconveniente, se la ripresa della circolazione sul binario attiguo sia compatibile col movimento di ricovero del proprio treno in stazione.

Ove la situazione della circolazione lo consigli, il treno al quale è stata riscontrata l'anormalità potrà essere tenuto fermo per consentire - ovviamente se non vi sono ostacoli - la circolazione sul binario attiguo di altri treni.

In presenza di dispositivi di rilevamento dello stato termico delle boccole deve essere rispettato anche quanto previsto dall'articolo 14, comma 16.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia.

Il comma 1 del punto 5.3.5 "Riscaldamento boccole" riporta integralmente il testo del comma 6 art. 28 IPCL-IF con inserito il rimando al successivo comma 2 in luogo dell'articolo 14 comma 16.

MMAT di Trenitalia.

Il comma 2 del punto 4.2.2 "Riscaldamento boccole" riporta integralmente il testo del comma 6 art. 28 IPCL-IF con inserito il rimando al punto 0.3.10.15 in luogo dell'articolo 14 comma 16.

Parte seconda: indebito superamento a via impedita dei segnali fissi (SPAD) o incidenti e inconvenienti di esercizio

7. Il RdC, allorché rilevi un evento attribuibile all'operato del personale delle IF addetto alla condotta di treni e manovre, deve:

- a) arrestare o richiedere l'arresto del treno o della manovra qualora non fossero già fermi;
- b) notificare con comunicazione registrata l'evento all'AdC;
- c) attivare gli avvisi e i flussi di comunicazione previsti dalle norme di esercizio e dalle procedure di RFI.

Qualora l'evento avvenga in linea oppure in una località di servizio diversa da una stazione, il RdC che notifica l'evento all'AdC deve provvedere a vincolare la ripresa della marcia al proprio nulla osta.

Il personale che ha notificato l'evento provvederà a far pervenire l'avviso dell'accaduto al DCCM di giurisdizione che, ricevuta notizia dell'evento, si dovrà interfacciare immediatamente con il Referente accreditato dell'IF per comunicare l'evento.

8. Il Referente accreditato dell'IF, assunte le informazioni necessarie, deve provvedere in tempi brevi alla sostituzione del personale.

Tuttavia, previa comunicazione al DCCM, il Referente accreditato dell'IF potrà, valutato lo stato psico-fisico dell'AdC coinvolto, in coerenza con quanto previsto dal SGS della propria IF:

- a) *in caso di arresto in stazione*, richiedere all'AdC l'esecuzione delle manovre per il ricovero del materiale;
- b) *in caso di arresto in piena linea*, disporre la prosecuzione del treno fino alla prima località di servizio utile, indicata dal DCCM, purché il SSB sia presente e regolarmente inserito ed efficiente.

DEIF 62.1: *Procedura di interfaccia. riordino normativo. emanazione delle nuove "Istruzioni per la circolazione dei treni in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale - norme di interfaccia ad uso dell'agente di condotta delle IF (IPCL-IF)" condizioni di recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia*

Il Referente accreditato dell'IF deve dare apposita comunicazione registrata delle decisioni assunte.

9. In ogni caso, il DCCM, se i tempi di sostituzione del personale risultassero incompatibili con le esigenze di circolazione, o in assenza delle determinazioni da parte del Referente accreditato dell'IF, potrà adottare le procedure per lo sgombero della linea.

10. I commi precedenti non si applicano qualora un segnale si disponga improvvisamente a via impedita e l'arresto del treno avvenga oltre tale segnale. In tal caso, per la ripresa della corsa l'AdC deve essere autorizzato dal RdC.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia e MMAT di Trenitalia.

Inserito nuovo punto 5.7.16 MMC e corrispondente nuovo punto 4.3.10 MMAT "Indebito superamento a via impedita dei segnali fissi (SPAD) o incidenti e inconvenienti di esercizio" che riportano integralmente il testo dei commi 7, 8, 9 e 10 art. 28 IPCL-IF con inseriti i rimandi a TI (Trenitalia) in luogo di IF.

Parte terza: sobbalzi e rottura rotaia

11. L'AdC che riscontri, in un determinato tratto di linea o nell'ambito di una località di servizio, anomalie nella marcia del proprio treno (salti, sobbalzi, sbandamenti, ecc.) di origine imprecisata, ma tali da far comunque ritenere possibile l'esistenza di anomalie al binario, deve notificare tempestivamente, tramite gli strumenti di comunicazione disponibili e comunque non oltre la prima località di servizio incontrata, l'anomalia al RdC, concordando con lo stesso, con criteri prudenziali, l'entità di una riduzione di velocità giudicata idonea per percorrere il tratto interessato e sempre che nella circostanza non siano giudicati necessari provvedimenti più cautelativi. L'AdC deve indicare al RdC i cippi chilometrici che delimitano il tratto interessato o, se ciò non risulta possibile, le località di servizio limitrofe.

Nel caso venga istituita una riduzione di velocità, la stessa deve essere delimitata dal punto in cui avviene la notifica fino al primo cippo chilometrico o località di servizio ubicati oltre il termine del tratto in soggezione. Qualora la stessa sede ferroviaria sia comune a più linee con cippi chilometrici non coincidenti, il tratto in soggezione deve essere delimitato solo da località di servizio.

La prescrizione della riduzione di velocità deve essere partecipata solo ai treni interessati, formula: "NON SUPERATE VELOCITÀ DI KM/H DA A"

12. Nel caso si riscontri la rottura di una rotaia, la circolazione deve essere arrestata, salvo che il personale della manutenzione abbia dato le necessarie istruzioni per l'eventuale inoltro dei treni verso il tratto in soggezione. In tal caso il tratto in soggezione può essere delimitato dal punto in cui avviene la notifica fino al primo cippo chilometrico o località di servizio ubicati oltre il termine del tratto in soggezione. Qualora la stessa sede ferroviaria sia comune a più linee con cippi chilometrici non coincidenti, il tratto in soggezione deve essere delimitato solo da località di servizio.

La prescrizione della riduzione di velocità deve essere partecipata solo ai treni interessati, formula: "NON SUPERATE VELOCITÀ DI KM/H DA A"

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia e MMAT di Trenitalia.

Il punto 5.7.5 MMC e il corrispondente punto 4.1.4 MMAT "Sobbalzi, sbandamenti, rottura rotaie" riportano integralmente il testo dei commi 11 e 12 art. 28 IPCL-IF.

Parte quarta: indebita presenza di persone o animali di grossa taglia lungo la linea

13. L'AdC che rilevi l'indebita presenza o l'attraversamento della sede ferroviaria da parte di persone o animali di grossa taglia deve comunicare immediatamente tale anomalia al RdC di giurisdizione, fornendo tutte le informazioni necessarie per la puntuale localizzazione dell'evento e attivando, se necessario, contestualmente la funzione GSM-R della "chiamata di emergenza".

La segnalazione di cui sopra può essere effettuata, secondo le specifiche procedure interne emanate dalle IF, anche a seguito del rilevamento in corso di viaggio di porte non correttamente chiuse e quindi riguardare la presunta caduta di viaggiatori da un treno.

14. Il RdC che verifichi o venga a conoscenza dell'indebita presenza o dell'attraversamento della sede ferroviaria da parte di persone o animali di grossa taglia, qualora non risulti necessario attivare misure più restrittive (p.e. interruzione della circolazione), deve praticare ai treni interessati, fino al ripristino delle normali condizioni, la seguente prescrizione: "NON SUPERATE VELOCITÀ DI 30 KM/H EMETTENDO RIPETUTI FISCHI DA ... A ... (oppure: SULL'ITINERARIO DI ARRIVO/PARTENZA DI ...) PER ... (motivo)". La riduzione di velocità di cui sopra deve essere delimitata dal punto in cui avviene la notifica fino al primo cippo chilometrico o località di servizio ubicati oltre il termine del tratto in soggezione; nel caso in cui la stessa sede sia comune a più linee con cippi chilometrici non coincidenti, il tratto sarà delimitato solo da località di servizio.

15. Lo stesso RdC deve inoltre provvedere per l'avviso ai treni circolanti sul tratto in soggezione, in ambedue i sensi e successivi a quello che ha fatto la segnalazione, al fine di avere informazioni riguardo al persistere dell'anomalia precedentemente segnalata. L'AdC, percorso il tratto indicato nella prescrizione, qualora non abbia rilevato la presenza di persone o animali di grossa taglia, ne dovrà informare tramite comunicazione registrata il RdC di giurisdizione, che potrà disporre per la cessazione della prescrizione.

16. Le procedure di cui alla presente Parte devono essere adottate anche nel caso di presenza, lungo la linea, di persone estranee all'esercizio ferroviario ma autorizzate per situazioni di emergenza..

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia e MMAT di Trenitalia.

Il punto 5.7.6 MMC e il corrispondente punto 4.3.5 MMAT "Indebita presenza di persone o animali di grossa taglia lungo la linea" riportano integralmente il testo del comma 13 art. 28 IPCL-IF con inserito:

- il rimando alla DEIF 4 in luogo di procedure interne emanate dalle IF.
- Il rimando alle ulteriori incombenze riportate in DEIF 30.

DEIF 30.4 di Trenitalia.

Il punto 4 lettera A della DEIF 30.4 riporta integralmente il testo dei commi 13, 14, 15 e 16 art. 28 IPCL-IF.

Parte quinta: retrocessione dei treni

17. Un treno può retrocedere nella precedente località di servizio solo in casi eccezionali, a seguito dell'autorizzazione:

- sulle linee in comando a distanza, del DCO di giurisdizione della linea;
- sulle linee in dirigenza locale, del DM della località di servizio in cui deve retrocedere.

18. Prima di autorizzare la retrocessione, il suddetto RdC deve:

- a) accertare la libertà da veicoli del tratto di linea dalla stazione al punto in cui il treno è fermo, nonché la chiusura dei PL presenti; mancando tale secondo accertamento la retrocessione potrà essere autorizzata solo per il caso di cui al comma 19, prescrivendo all'AdC la marcia a vista specifica su tutti i PL incontrati dal treno in retrocessione;
- b) attenersi alle eventuali disposizioni locali interessanti punti particolari della linea e dare avviso della retrocessione a tutti i posti intermedi e di linea;
- c) notificare all'AdC le eventuali necessarie prescrizioni di movimento.

19. Qualora il treno sia dotato di cabina di guida in testa e in coda, la retrocessione deve essere eseguita dalla cabina di guida che si trova in testa al convoglio nel senso della retrocessione.

In questo caso, l'AdC deve contattare il RdC e richiedere l'autorizzazione alla retrocessione, con comunicazione registrata, utilizzando la seguente formula: "DM/DCO ... AUTORIZZATE RETROCESSIONE TRENO ... CON CABINA DI GUIDA IN TESTA SENSO RETROCESSIONE"

Il RdC, prima di autorizzare la retrocessione, deve provvedere a inibire l'inoltro di treni dalla stazione in cui il treno retrocederà fino al punto in cui questo si trova tramite i sistemi di segnalamento disponibili e predisporre l'itinerario di arrivo in stazione mantenendo comunque a via impedita il relativo segnale di protezione.

Il RdC autorizzerà quindi la retrocessione con comunicazione registrata all'AdC utilizzando la seguente formula: "TRENO ... SIETE AUTORIZZATO A RETROCEDERE CON CABINA DI GUIDA IN TESTA AL CONVOGLIO FINO AL SEGNALE DI PROTEZIONE (O ALL'ALLINEAMENTO CON IL SEGNALE DI PROTEZIONE POSTO SUL BINARIO ATTIGUO) DI ...".

20. Nel caso in cui in coda al convoglio non sia presente una cabina di guida, il veicolo di coda del treno, che costituirà la testa durante la retrocessione, deve essere presenziato da un agente appositamente abilitato a mansioni di sicurezza. Quest'ultimo deve rimanere in contatto continuo con l'AdC a mezzo di comunicazioni dirette radiotelefoniche, in modo che il movimento sia tempestivamente arrestato qualora si dovessero interrompere le comunicazioni.

L'AdC deve contattare il RdC della stazione verso cui il treno retrocederà e richiedere l'autorizzazione alla retrocessione, con comunicazione registrata, utilizzando la seguente formula: "DM/DCO DI ... AUTORIZZATE RETROCESSIONE TRENO ... CON VEICOLO IN TESTA PRESENZIATO"..

Il RdC, prima di autorizzare la retrocessione, deve provvedere a inibire l'inoltro di treni dalla stazione in cui il treno retrocederà fino al punto in cui questo si trova tramite i sistemi di segnalamento disponibili e predisporre l'itinerario di arrivo in stazione mantenendo comunque a via impedita il relativo segnale di protezione.

Il RdC autorizzerà quindi la retrocessione con comunicazione registrata all'AdC utilizzando la seguente formula: "TRENO...SIETE AUTORIZZATO A RETROCEDERE CON VEICOLO IN TESTA AL CONVOGLIO PRESENZIATO FINO AL SEGNALE DI PROTEZIONE (O ALL'ALLINEAMENTO CON IL SEGNALE DI PROTEZIONE POSTO SUL BINARIO ATTIGUO) DI...".

21. Durante il movimento di retrocessione il convoglio non deve superare la velocità di 30 km/h, salvo limitazioni più restrittive dovute a prescrizioni di movimento notificate dal RdC o a prescrizioni tecniche stabilite dall'IF interessata.

22. Il rientro del convoglio in stazione deve avvenire previo arresto al punto indicato nell'autorizzazione, dal quale l'AdC si deve annunciare al RdC.

Nel caso di cui al comma 19, l'ingresso del treno avverrà secondo le norme comuni, considerando il convoglio non protetto dal sistema di protezione della marcia.

Nel caso di cui al comma 20, il convoglio raggiungerà il binario stabilito con movimento di manovra spinta.

In ambedue i casi, al termine della retrocessione l'AdC comunicherà con comunicazione registrata al RdC l'avvenuto ricovero completo del convoglio: "TRENO RICOVERATO COMPLETO A ...".

Nel caso in cui il ricovero avvenga in una stazione porta di una linea in comando a distanza tale comunicazione dovrà essere trasmessa al DM della stessa.

La successiva ripresa della circolazione potrà avvenire solo dopo che il RdC avrà ricevuto dall'AdC la comunicazione di cui sopra.

Le specifiche modalità di circolazione devono essere stabilite a cura delle IF a valle di idonee analisi di rischio. Il SSB deve essere inserito almeno in modalità "Manovra".

23. Sono ammessi limitati movimenti di regresso in piena linea per facilitare l'avviamento di un treno, per portare un treno fuori galleria o in particolari casi di effettiva necessità, purché il movimento non superi l'estesa di 500 m, si arresti comunque ad almeno 100 m dal primo segnale di prima categoria e sia preceduto, a 200 m, da un agente con segnale a mano. Le Unità Periferiche interessate possono emanare al riguardo specifiche norme restrittive valide per le linee con blocco elettrico manuale o in caso di punti singolari.

24. In caso d'imminente pericolo la retrocessione di un treno può essere effettuata anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi precedenti per il tratto strettamente indispensabile, osservando tutte le cautele che le circostanze consentono e facendo possibilmente precedere il convoglio da segnale a mano. Se il treno in retrocessione deve superare un segnale intermedio di blocco elettrico, la protezione di cui sopra sarà portata quanto prima possibile al limite di 1400 m ed ivi mantenuta finché permane l'impegno della sezione di blocco, salvo autorizzazione in contrario da parte del RdC interessato.

DEIF 62.1: *Procedura di interfaccia. riordino normativo. emanazione delle nuove "Istruzioni per la circolazione dei treni in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale - norme di interfaccia ad uso dell'agente di condotta delle IF (IPCL-IF)" condizioni di recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia*

25. Sulle linee attrezzate con ERTMS/ETCS senza segnali fissi luminosi, per la retrocessione valgono le specifiche istruzioni emanate a parte dalla Direzione Tecnica di RFI.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia e MMAT di Trenitalia.

Il punto 5.7.7 MMC e il corrispondente punto 4.1.6 MMAT "Retrocessione dei treni" sono così modificati.

Un treno può retrocedere nella precedente località di servizio solo in casi eccezionali, a seguito dell'autorizzazione del RDC secondo le procedure riportate nella PEIF PEIF 76

PEIF 76 - riporta integralmente i commi 17 ÷ 25 dell'art.28 IPCL-IF e ne costituisce procedura di recepimento

Parte sesta: spezzamento dei treni

26. In caso di spezzamento di un treno, l'AdC deve comunicare l'anormalità al RdC ai sensi dell'articolo 25 del RS e disporre per l'immobilizzazione e per la protezione dei veicoli ai sensi del RS

27. Se le condizioni degli organi di attacco lo permettono, le due parti del treno devono essere ricongiunte con le debite cautele e secondo le procedure interne dell'IF interessata. Una volta ricongiunto, il treno può riprendere la marcia previa autorizzazione ai sensi dell'art. 25 RS.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia e MMAT di Trenitalia.

I commi 3 e 4 del punto 5.7.8 MMC "Movimenti per gravità, dimezzamento e spezzamento dei treni" e i corrispondenti commi 1 e 2 del punto 4.2.4 MMAT "Spezzamento dei treni" vengono così modificati.

3 (1 per MMAT) In caso di spezzamento di un treno, l'AdC deve comunicare l'anormalità al RdC ai sensi dell'articolo 25 del RS e disporre per l'immobilizzazione e per la protezione dei veicoli ai sensi del RS

DEIF 62

4 (2 per MMAT) Se le condizioni degli organi di attacco lo permettono, le due parti del treno devono essere ricongiunte con le debite cautele e previ accordi tra il personale presente nella prima parte del treno e il personale presente o che ha raggiunto la seconda parte e a condizione che venga garantita l'immobilizzazione della seconda parte con le modalità dell'articolo 78 MMPGOS.

Se il treno è rinforzato in coda il ricongiungimento delle due parti è ammesso effettuando il movimento, in quanto possibile, nel senso della salita.

Qualora la locomotiva di coda in seguito a spezzamento degli organi d'attacco si distaccasse dal treno l'agente di condotta se presente deve fermare la locomotiva e richiamare l'attenzione del personale del treno col segnale d'allarme e riaccostarsi al convoglio solo dopo il suo arresto.

Procedura applicativa art.28 comma 26 IPCL-IF DE 16/2019 – 17/2020

Una volta ricongiunto, il treno può riprendere la marcia previa autorizzazione ai sensi dell'art. 25 RS

28. Non potendosi effettuare il ricongiungimento, l'IF deve disporre per il ricovero nella stazione limitrofa delle due parti del treno

29. Il recupero della parte lasciata in linea deve avvenire secondo le procedure del soccorso.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia e MMAT di Trenitalia.

I commi 5 e 6 del punto 5.7.8 MMC "Movimenti per gravità, dimezzamento e spezzamento dei treni" e i corrispondenti commi 3 e 4 del punto 4.2.4 MMAT "Spezzamento dei treni" riportano integralmente il testo dei commi 28 e 29 art 28 IPCL-IF

5 (3 x MMAT) Non potendosi effettuare il ricongiungimento, Sala Operativa deve predisporre per il ricovero nella stazione limitrofa delle due parti del treno.

6. (4 per MMAT) Il recupero della parte lasciata in linea deve avvenire secondo le procedure del soccorso previste in DEIF 34

Parta settima: ricognizione in linea

30. Il RdC che rilevi o venga a conoscenza di un indebito arresto di un treno in linea deve contattare tempestivamente l'AdC del treno stesso o, in caso di sua mancata risposta, il restante personale del treno.

31. Per il raggiungimento e la successiva immobilizzazione del treno possono essere utilizzati, a seconda delle circostanze, treni circolanti sul binario attiguo o altri mezzi di ricognizione, quali le locomotive isolate o i mezzi d'opera scortati da personale di RFI, nonché mezzi stradali.

32. Il RdC deve prescrivere al mezzo di ricognizione:

- l'effettuazione della ricognizione tra le due località interessate, con marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h ed emettendo segnalazioni acustiche;
- l'arresto in prossimità del treno fermo in linea (in particolare della testa del treno, se trattasi di invio sul binario attiguo).

33. L'arresto di un treno in linea può anche essere rilevato dall'invio di una segnalazione automatica di allarme da parte del treno a seguito dell'attivazione della frenatura di emergenza e della mancata operazione di riarmo della frenatura da parte dell'AdC (funzione del GSM-R "allarme mancato riarmo freno").

Tale allarme può essere inviato, in funzione dell'organizzazione dell'IF, ad altro agente presente sul treno o al Referente accreditato dell'IF.

Della notifica dell'allarme il Referente accreditato dell'IF deve informare il DCCM concordando le modalità per il raggiungimento e l'immobilizzazione del treno fermo in linea, delle quali il DCCM deve portarne a conoscenza il RdC di giurisdizione, fornendo tutte le informazioni necessarie per l'attivazione delle procedure di cui ai precedenti commi.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia e MMAT di Trenitalia.

L'articolo 0.13 MMC "Processo Circolazione: Ricognizione in linea" e il corrispondente punto 4.3.9 MMAT "Spezzamento dei treni" riportano integralmente il testo dei commi 30, 31, 32 e 33 art 28 IPCL-IF con la precisazione all'organizzazione Trenitalia in luogo di organizzazione dell'IF.

Parte ottava: circolazione in galleria

34. Nel caso in cui siano state riscontrate cattive condizioni di respirabilità in galleria, l'AdC ne deve dare tempestiva comunicazione al RdC che deve provvedere ad avvisare il DCCM e l'agente della manutenzione per l'adozione delle azioni necessarie. In ogni caso deve essere inibito l'invio di treni a trazione termica.

35. Il personale dei treni, di stazione e di linea, che abbia fondati motivi per considerare pericolose le condizioni di respirabilità all'interno di una galleria, deve subito provvedere per l'arresto dei treni che si dirigono verso di essa. La percorribilità della galleria può essere ripristinata solo dopo benessere dell'agente della manutenzione.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia.

I commi 3 e 4 del punto 5.7.10 "Circolazione in galleria" riportano integralmente il testo dei commi 34 e 35 art. 28 IPCL-IF.

MMAT di Trenitalia.

Il punto 4.3.7 "Circolazione in galleria" riporta integralmente il testo dei commi 34 e 35 art. 28 IPCL-IF.

Parte nona: malore dell'AdC

36. In caso di malore dell'AdC, e qualora esso non possa essere sostituito da altro AdC, si deve procedere con le modalità previste per il soccorso ai treni.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia.

Il punto 5.7.13 "Malore dell'AdC o del Capotreno" viene così modificato.

5.7.13. Malore dell'AdC

La gestione dei casi particolari di improvvisa mancanza/malore dell'AdC/PdA è indicata nelle apposite disposizioni di esercizio (DEIF 13)

DEIF 13

In caso di malore dell'AdC, e qualora esso non possa essere sostituito da altro AdC, si deve procedere con le modalità previste per il soccorso ai treni.

DEIF 62

MMAT di Trenitalia.

il punto 4.4.2 recepisce integralmente il comma 36 art.28 IPCL-IF;
- aggiunto nuovo comma 4.4.3 per completezza rispetto al titolo del paragrafo

Parte decima: prolungata sabbiatura

37. I casi in cui l'AdC, per necessità contingenti, effettui o rilevi una prolungata operazione di sabbiatura manuale o automatica, devono essere tempestivamente comunicati al RdC, con comunicazione registrata, specificando con la maggiore precisione possibile la progressiva chilometrica in cui è avvenuta tale operazione. Il RdC deve provvedere all'arresto della circolazione sul binario interessato e alla richiesta di intervento dell'agente della manutenzione.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

Il comma 37 viene riportato integralmente nella PEIF 99 che costituisce procedura di recepimento

Art. 29 - Soccorso ai treni

1. In caso di impossibilità di marcia di un treno per cui si renda necessario procedere allo sgombero dell'infrastruttura, il ruolo di direzione e coordinamento è assunto da RFI, che stabilisce la modalità più idonea per l'attività in questione, secondo quanto stabilito nel PIR.

2. Per il soccorso ai treni possono essere utilizzati mezzi di trazione o treni circolanti a seguito del treno da soccorrere, sulla base di accordi tra il DCCM e il Referente accreditato dell'IF.

3. Al verificarsi di inconvenienti che lascino presumere la necessità di dover richiedere soccorso, l'AdC deve darne immediato preavviso verbale al DCO o, sulle linee a dirigenza locale, al DM della località di servizio verso la quale il treno è diretto, fornendo tutte le informazioni necessarie.

4. L'AdC che ha dato il preavviso verbale di soccorso, se il problema permane, deve fare richiesta di soccorso entro il tempo stabilito nel PIR, con le modalità di cui al successivo comma 5; in caso contrario deve comunicare la disdetta e, se necessario, notificare con comunicazione registrata le eventuali limitazioni di velocità relative al successivo percorso.

Se entro il suddetto tempo stabilito il RdC non ha ricevuto ulteriori informazioni dall'AdC (richiesta di soccorso con comunicazione registrata o disdetta verbale) deve ordinare con comunicazione registrata all'AdC di non muoversi in nessuna direzione.

5. La richiesta di soccorso, completa di tutti i dati, deve essere indirizzata, con comunicazione registrata, dall'AdC al RdC che ha ricevuto il preavviso, utilizzando la seguente formula: "TRENO ... (numero) TONN. ... (massa del treno) FERMO PER GUASTO (precisare il guasto quando possibile) (oppure: PER SVIO, INVESTIMENTO, ECC.) PROSSIMITÀ KM ... (indicare il punto singolare più vicino quando possibile) (oppure: NELLA STAZIONE DI ...). OCCORRE SOCCORSO (aggiungendo, quando ne sia il caso: CARRO ATTREZZI, MEZZI PER IL TRASBORDO, MEDICI, ECC.)".

6. L'AdC di un treno che ha richiesto soccorso deve provvedere a esporre o far esporre, in punto opportuno, un segnale di arresto che servirà da orientamento per il convoglio di soccorso.

7. Fatta la domanda di soccorso, ancorché venga in seguito a cessarne il bisogno, il treno fermo in linea non deve più muoversi in nessuna direzione prima dell'arrivo del soccorso stesso o di una specifica comunicazione registrata del RdC a cui è stata fatta la richiesta.

Solo in caso di imminente pericolo è ammesso, in entrambi i sensi, lo spostamento del treno per il tratto strettamente indispensabile, osservando tutte le cautele che le circostanze consentono e facendo possibilmente precedere il convoglio da segnale a mano ad una distanza di 1200 metri.

8. Per l'invio del convoglio di soccorso deve essere effettuato un treno straordinario, ad eccezione del caso di cui al comma 17. Il convoglio di soccorso deve essere inoltrato in linea da una delle località di servizio attigue al binario occupato. Il RdC al quale è stata rivolta la richiesta di soccorso deve autorizzare il convoglio di soccorso di iniziativa, o deve darne incarico al RdC della località di servizio dalla quale viene effettuato l'inoltro.

9. Il RdC che invia il convoglio di soccorso sul binario occupato deve impartire, con comunicazione registrata, le necessarie istruzioni all'AdC del convoglio di soccorso stesso, che circola in ogni caso come treno, come di seguito precisato.

Caso a): treno fermo nella prima o unica sezione di blocco

10. Nel caso in cui il treno da soccorrere sia fermo sulla prima o sull'unica sezione di blocco, il RdC deve notificare all'AdC del mezzo di soccorso, con comunicazione registrata, oltre alle ulteriori prescrizioni occorrenti, le seguenti prescrizioni:

- ADC TRENO ... SARETE ISTRADATI SUL BINARIO DI LINEA (sulle linee a doppio binario banalizzate specificare DI SINISTRA/DESTRA) PER SOCCORRERE TRENO ... FERMO IN PROSSIMITÀ KM ... FRA ... E ...;
- PARTITE DA ... CON SEGNALE DISPOSTO A VIA IMPEDITA;
- MARCIA A VISTA NON SUPERANDO LA VELOCITÀ DI 30 KM/H SULL'ITINERARIO DI PARTENZA;
- PROSEGUITE CON MARCIA A VISTA NON SUPERANDO LA VELOCITÀ DI 30 KM/H E ARRESTATEVI AL SEGNALE D'ORIENTAMENTO POSTO A PROTEZIONE DEL TRENO FERMO DA DOVE AVANZERETE CON LE NECESSARIE CAUTELE PER ACCOSTARVI ALLO STESSO PER LE OPERAZIONI DI AGGANCIO;
- DOPO L'AGGANCIO LA RIPRESA DELLA CORSA POTRÀ AVVENIRE A SEGUITO AUTORIZZAZIONE DEL ... (RdC di giurisdizione).;

Caso b): treno fermo in una sezione di blocco intermedia

11. Nel caso in cui il treno da soccorrere sia fermo su una sezione di blocco intermedia, il RdC deve notificare all'AdC del mezzo di soccorso, con comunicazione registrata, oltre alle ulteriori prescrizioni occorrenti, le seguenti prescrizioni:

- ADC TRENO ... SARETE ISTRADATI SUL BINARIO DI LINEA (sulle linee a doppio binario banalizzate specificare DI SINISTRA/DESTRA) PER SOCCORRERE TRENO ... FERMO IN PROSSIMITÀ KM ... FRA ... E ...;

DEIF 62.1: *Procedura di interfaccia. riordino normativo. emanazione delle nuove "Istruzioni per la circolazione dei treni in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale - norme di interfaccia ad uso dell'agente di condotta delle IF (IPCL-IF)" condizioni di recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia*

- AVANZATE FINO AL PBI/PBA ... (segnale di blocco che protegge la sezione occupata dal treno da soccorrere) RISPETTANDO L'ASPETTO DEI SEGNALE;
- DAL SEGNALE ... (segnale di blocco che protegge la sezione occupata dal treno da soccorrere) DISPOSTO A VIA IMPEDITA PROCEDETE CON MARCIA A VISTA NON SUPERANDO LA VELOCITÀ DI 30 KM/H E ARRESTATEVI AL SEGNALE D'ORIENTAMENTO POSTO A PROTEZIONE DEL TRENO FERMO DA DOVE AVANZERETE CON LE NECESSARIE CAUTELE PER ACCOSTARVI ALLO STESSO PER LE OPERAZIONI DI AGGANCIO;
- DOPO L'AGGANCIO LA RIPRESA DELLA CORSA POTRÀ AVVENIRE A SEGUITO AUTORIZZAZIONE DEL ... (RdC di giurisdizione).

Invio del mezzo di soccorso in testa al treno fermo

12. Il RdC, dopo aver accertato che il treno precedente quello fermo in linea è giunto nella propria località di servizio, deve notificare all'AdC del mezzo di soccorso, con comunicazione registrata, oltre alle ulteriori prescrizioni occorrenti, le seguenti prescrizioni:

- ADC TRENO ... SARETE ISTRADATI SUL BINARIO DI LINEA (sulle linee a doppio binario banalizzate specificare DI SINISTRA/DESTRA) PER SOCCORRERE TRENO ... FERMO IN PROSSIMITÀ KM ... FRA ... E ...;
- PARTITE DA ... CON SEGNALE DISPOSTO A VIA IMPEDITA;
- MARCIA A VISTA NON SUPERANDO LA VELOCITÀ DI 30 KM/H SULL'ITINERARIO DI PARTENZA;
- PROSEGUITE CON MARCIA A VISTA NON SUPERANDO LA VELOCITÀ DI 30 KM/H E ARRESTATEVI AL SEGNALE D'ORIENTAMENTO POSTO A PROTEZIONE DEL TRENO FERMO DA DOVE AVANZERETE CON LE NECESSARIE CAUTELE PER ACCOSTARVI ALLO STESSO PER LE OPERAZIONI DI AGGANCIO;
- DOPO L'AGGANCIO LA RIPRESA DELLA CORSA POTRÀ AVVENIRE A SEGUITO AUTORIZZAZIONE DEL ... (RdC di giurisdizione).

Operazioni tecniche propedeutiche alla ripartenza

13. In tutti i casi di soccorso, all'aggancio dei due convogli deve provvedere il personale del treno che ha richiesto soccorso. Qualora le operazioni per l'aggancio dei materiali, la prova freno o qualsiasi altra esigenza, richiedano l'impegno dell'interbinario da parte del personale dei treni, l'AdC deve comunicare tale esigenza al RdC; quest'ultimo deve provvedere all'arresto della circolazione sui binari attigui e notificare all'AdC con comunicazione registrata "ADC TRENO ... SOSPESA CIRCOLAZIONE SUL/I BINARIO/I ATTIGUO/I".

La necessità delle operazioni di aggancio deve essere comunicata dall'AdC al RdC che, sulle linee che ammettono velocità massima superiore a 150 km/h, deve istituire una

DEIF 62.1: *Procedura di interfaccia. riordino normativo. emanazione delle nuove "Istruzioni per la circolazione dei treni in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale - norme di interfaccia ad uso dell'agente di condotta delle IF (IPCL-IF)" condizioni di recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia*

riduzione di velocità non superiore a 150 km/h sui binari attigui e successivamente notificare con comunicazione registrata “ADC TRENO ... ISTITUITA RIDUZIONE DI VELOCITÀ SUL/I BINARIO/I ATTIGUO/I”.

14. Al termine delle operazioni tecniche necessarie, l'AdC del treno soccorso ne darà comunicazione al RdC della località verso cui è diretto: “TRENO SOCCORSO N. ... COMPLETATE OPERAZIONI PROPEDEUTICHE ALLA RIPARTENZA. RICHIESTA AUTORIZZAZIONE AL MOVIMENTO DI RETROCESSIONE/ALLA RIPRESA DELLA MARCIA VERSO ...”.

L'AdC del treno unito rispetterà le prescrizioni di movimento in suo possesso per la tratta e il senso di marcia interessati, unitamente a quelle ulteriori notificate dal RdC all'atto dell'autorizzazione alla ripresa della corsa.

Il numero del treno unito è quello del treno soccorso.

15. Nel caso di prosecuzione verso la stazione successiva, nel senso della marcia del treno soccorso, il treno, dopo aver ricevuto l'autorizzazione dal RdC (“TRENO N. ... SIETE AUTORIZZATO A RIPRENDERE LA MARCIA”) riprenderà la marcia secondo le norme comuni.

16. Nel caso di movimento di retrocessione, rispetto al senso della marcia del treno soccorso, il treno si muoverà con le norme previste per la retrocessione dei treni.

Soccorso con treno a seguito

17. È consentito il soccorso di un treno viaggiatori fermo in linea con un altro treno circolante a seguito qualora esistano le seguenti condizioni:

- a) assenza di guasti o anomalie al blocco elettrico, ai sistemi di segnalamento e protezione della marcia, già a conoscenza del personale del treno o del RdC;
- b) entrambi i convogli siano di materiale ordinario. In caso contrario la possibilità del soccorso è ammessa solo se prevista dalle procedure delle IF coinvolte;
- c) la pendenza massima dei tratti di linea interessati non sia superiore al 15‰;
- d) il treno soccorritore non sia un treno trasportante merci pericolose.

18. Il provvedimento deve essere autorizzato d'intesa tra il DCCM e i Referenti accreditati delle IF interessate che indicheranno anche la località di servizio fino alla quale i due convogli devono viaggiare uniti.

19. Le norme di esercizio sono analoghe a quelle previste per il caso di soccorso con mezzo di soccorso in coda al treno fermo, ad eccezione del numero del treno unito che, in questo caso, è quello del treno che ha prestato soccorso. Resta inteso quindi che l'eventuale comunicazione di “giunto” debba essere richiesta all'AdC del treno che ha prestato soccorso.

20. In tutti i casi di soccorso, le IF dovranno elaborare apposite procedure interne per disciplinare tutti gli aspetti relativi alle operazioni di aggancio e ai controlli del proprio

DEIF 62.1: *Procedura di interfaccia. riordino normativo. emanazione delle nuove "Istruzioni per la circolazione dei treni in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale - norme di interfaccia ad uso dell'agente di condotta delle IF (IPCL-IF)" condizioni di recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia*

personale. Resta inteso che in tutti i casi il convoglio unito deve rispettare i limiti stabiliti dalle norme tecniche di esercizio della PGOS – IF.

21. Sulle linee attrezzate con ERTMS/ETCS senza segnali fissi luminosi il soccorso ai treni, con mezzo di trazione o con treno a seguito, viene effettuato secondo specifiche procedure emanate a parte dalla Direzione Tecnica di RFI.

Trasbordo

22. Il trasbordo può essere effettuato, previ accordi tra il Referente accreditato dell'IF e il DCCM, sia con un altro treno sul binario attiguo sia con un altro treno sullo stesso binario.

23. Il trasbordo in linea dei viaggiatori su un altro treno attiene esclusivamente all'ambito di competenza delle IF che devono definire specifiche procedure interne che comprendano anche la preventiva verifica, da parte del personale delle IF interessate, di tutte le condizioni di sicurezza (utilizzabilità della sede ferroviaria per la discesa dei viaggiatori, condizioni ambientali in cui si effettua il trasbordo, ecc.) per i viaggiatori e per il personale dei treni. Le comunicazioni all'AdC del treno soccorritore fra cui, in particolare, il punto di fermata di quest'ultimo più adatto allo scopo e le modalità di avvicinamento, sono disciplinate dalle specifiche procedure delle IF interessate.

24. Nel caso di trasbordo con un altro treno sul binario attiguo, la circolazione del treno soccorritore sul binario attiguo avviene secondo le norme comuni.

Nel caso invece di trasbordo con treno sullo stesso binario, il treno soccorritore deve essere inoltrato sul binario occupato con le procedure del soccorso di cui ai commi precedenti; inoltre l'AdC del treno soccorso deve provvedere all'avvio delle operazioni di trasbordo solo dopo l'arresto della circolazione sul/sui binario/i attiguo/i di cui abbia ricevuto la notifica da parte del RdC con comunicazione registrata: "ADC TRENO ... SOSPESA CIRCOLAZIONE SUL/I BINARIO/I ATTIGUO/I".

25. Le IF devono prevedere delle procedure interne finalizzate all'accertamento, prima della richiesta di autorizzazione alla ripresa della corsa a conclusione delle operazioni di trasbordo, che la sede ferroviaria sia libera da persone, attrezzature o altri ostacoli

26. La ripresa della corsa del treno su cui sono stati trasbordati i viaggiatori può avvenire solo dopo autorizzazione, con comunicazione registrata, del RdC interessato all'AdC del treno soccorritore, integrata con eventuali ulteriori prescrizioni occorrenti relative alla circolazione in linea.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia e MMAT di Trenitalia.

L'articolo 5.8 MMC e il corrispondente punto 4.2.5 MMAT "Soccorso ai treni" sono così modificati.

Al verificarsi di inconvenienti che lascino presumere la necessità di dover richiedere soccorso, il personale del treno deve attenersi alle procedure disciplinate nella DEIF 34

DEIF 34

DEIF 34 - riporta integralmente art 29 IPCL-IF e ne costituisce procedura di recepimento

Art. 30 - Disabilitazione ed impresenziamento delle stazioni

1. Le stazioni possono essere disabilitate dal servizio movimento. La disabilitazione può essere disposta con programma oppure essere accidentale. Durante la disabilitazione le stazioni possono essere impegnate dai treni con o senza fermata, ma non vi si possono effettuare incroci, precedenza o manovre.
2. Le disabilitazioni programmate per le singole stazioni di ogni linea devono risultare in apposito quadro dell'orario di servizio o in programma diramato con circolare, con l'indicazione dell'ora di inizio e di termine di ciascun periodo, nonché l'elenco degli eventuali treni da avvisare.
3. Durante la disabilitazione con presenziamento da parte dell'AG, la circolazione dei treni deve essere regolata dalle due stazioni limitrofe abilitate, salvo il caso in cui la stazione disabilitata intervenga nel distanziamento dei treni come posto di blocco intermedio.
4. Nel caso di stazioni disabilitate e impresenziate, i treni devono essere avvisati con la seguente comunicazione registrata: *"STAZIONE DI ... DISABILITATA ED IMPRESENZIATA (ed eventualmente DALLE ORE ... ALLE ORE ...)"* e secondo i seguenti criteri:
 - a) se le stazioni sono munite di segnali dotati di lettere luminose "P", "D" o "A", l'avviso deve essere dato solo quando occorra praticare ai treni le prescrizioni relative ad anomalie interessanti anche la stazione impresenziata (es. mancato funzionamento del blocco elettrico, circolazione sul binario illegale su linea a doppio, ecc.);
 - b) se i segnali delle stazioni non sono muniti di lettere luminose "P", "D" o "A" e l'impianto deve essere eccezionalmente impresenziato l'avviso deve essere dato a tutti i treni aventi fermata a cura delle stazioni limitrofe abilitate.
5. Il RdC, che prolunghi il periodo di abilitazione oltre l'ora prescritta o che riabiliti una stazione in un periodo non programmato, deve prendere le misure atte ad evitare che l'AdC di un treno, avente fermata o che venga arrestato per esigenze di circolazione, ritenga erroneamente la stazione disabilitata.
L'avviso può essere dato verbalmente, in arrivo nella stazione stessa, o desunto direttamente dall'AdC in caso di ricevimento su binario non di corsa.
6. In caso di arresto ad un segnale fisso a via impedita di una stazione disabilitata ed impresenziata devono essere osservate le modalità stabilite dal RS e dalla presente Istruzione.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia.

L'articolo 0.14 "Processo Circolazione: Disabilitazione e impresenziamento delle stazioni" riporta integralmente il testo dell'art. 30 IPCL-IF con inserito il rimando al punto 5.5.5 del presente manuale in luogo di presente istruzione.

MMAT di Trenitalia.

DEIF 62.1: *Procedura di interfaccia. riordino normativo. emanazione delle nuove "Istruzioni per la circolazione dei treni in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale - norme di interfaccia ad uso dell'agente di condotta delle IF (IPCL-IF)" condizioni di recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia*

Il punto 0.3.20 “Disabilitazione e impresenziamento delle stazioni” riporta integralmente il testo dell’art. 30 IPCL-IF con inserito il rimando al punto 4.1.3 del presente manuale in luogo di presente istruzione.

MMFT di Trenitalia.

Il punto 0.3.17 “Disabilitazione e impresenziamento delle stazioni” riporta integralmente il testo dell’art. 30 IPCL-IF

ALLEGATO 1 - ISTRUZIONI PER L'USO DEGLI IMPIANTI SULLE LINEE A DOPPIO BINARIO BANALIZZATE

Allegato 1 ISTRUZIONI PER L'USO DEGLI IMPIANTI SULLE LINEE A DOPPIO BINARIO BANALIZZATE ad uso dell'Agente di Condotta

Articolo 1 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA LINEA, AI PDS ED ALLA CIRCOLAZIONE

1. Il presente allegato disciplina l'esercizio, riguardante l'agente di condotta (AdC), delle linee (o tratti di linea) dotate di speciali attrezzature per l'uso promiscuo di ciascun binario nei due sensi di circolazione (linee banalizzate); salvo quanto non diversamente specificato nel testo, le norme in esse contenute sono valide sia sulle linee con blocco elettrico automatico (BA) che con blocco conta assi (B.ca). Per le linee attrezzate con blocco radio valgono le specifiche procedure emanate a parte.
2. Le speciali attrezzature di cui al precedente comma 1 sono le seguenti:
 - a) dispositivo per l'esclusione dalla circolazione di un binario⁽⁷⁾;
 - b) BA oppure B.ca, con dispositivo dotato di organi per la richiesta e per la concessione del consenso di inversione del blocco su ciascun binario, e cioè per la istituzione della circolazione a destra⁽⁸⁾ o per il ripristino, sullo stesso binario, della circolazione a sinistra⁽²⁾;
 - c) impianti di sicurezza che permettono la formazione di itinerari da e per il binario di destra, e segnalamento per la circolazione a destra;
 - d) segnalamento di linea per la circolazione a destra.
3. In relazione alle caratteristiche d'impianto di cui al comma 2/c, fanno eccezione:
 - a) le stazioni ove è previsto, per la circolazione a destra, un segnalamento così realizzato:
 - *per le partenze*: un apposito segnale imperativo di blocco posto a destra, al di là dello scambio estremo di stazione, non collegato con l'itinerario di partenza verso il binario di destra;
 - *per gli arrivi*: un segnale di protezione, che non può essere disposto a via libera, preceduto da avviso e provvisto di segnale di avanzamento (i treni vengono sempre fatti avanzare con segnale di avanzamento);
 - b) le stazioni ove sono completamente realizzate, per la circolazione a destra, solo le condizioni per la formazione degli itinerari relativi ad alcuni binari. Gli arrivi e le partenze

⁷ Un binario escluso dalla circolazione per mezzo di tale dispositivo è detto, più brevemente, "fuori servizio".

⁸ La direzione "destra" e "sinistra" è sempre in relazione con la direzione di corsa del treno.

DEIF 62.1: *Procedura di interfaccia. riordino normativo. emanazione delle nuove "Istruzioni per la circolazione dei treni in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale - norme di interfaccia ad uso dell'agente di condotta delle IF (IPCL-IF)" condizioni di recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia*

da e per il binario di destra, e non relativi ai suddetti binari, avvengono sempre con i segnali di protezione e di partenza disposti a via impedita (i treni in arrivo vengono sempre fatti avanzare con segnale di avanzamento).

Le stazioni dotate del segnale imperativo di blocco di cui al punto a) - primo alinea - sono esplicitamente indicate con l'apposito simbolo (art. 3 PGOS-IF) posto nelle fiancate principali di destra dell'orario di servizio, nel senso dei treni interessati.

4. Quando nel tratto di linea compreso tra due stazioni esiste una sola sezione di blocco per ciascun binario, essa è delimitata dal segnale di partenza di una stazione e dal segnale di protezione della stazione successiva. Una sezione di blocco può essere anche delimitata, da uno o da entrambi i lati, dai segnali di altre località di servizio (bivio, posto di comunicazione, posto di movimento).

Se nel tratto di linea compreso tra due località di servizio esistono più sezioni di blocco, esse possono essere delimitate da segnali di blocco intermedi.

Sulle linee con BA le sezioni possono essere protette da segnali concatenati o da segnali di 1ª categoria preceduti da segnali di avviso isolato.

Sulle linee con B.ca, salvo casi particolari, le sezioni sono protette da segnali di 1ª categoria precedute da segnali di avviso.

5. La segnaletica di linea è ubicata a sinistra per i treni circolanti sul binario di sinistra rispetto al loro senso di circolazione ed a destra per i treni circolanti sul binario di destra; sia in linea che nei PdS, i segnali si differenziano, in relazione alla posizione rispetto al binario cui comandano, per la forma della vela che è circolare, se i segnali sono ubicati a sinistra del binario a cui comandano e quadrata, se ubicati a destra⁹).

Tutti i segnali di avviso, protezione e partenza dei PdS sono sempre accesi fatta eccezione per l'eventuale segnale di avviso accoppiato al segnale imperativo di blocco.

Nelle stazioni, indicate con apposito simbolo nell'orario, dotate del segnale imperativo di blocco di cui al precedente comma 3/a, le partenze per il binario di destra avvengono sempre con i segnali di partenza disposti a via impedita.

Le stazioni dotate di tale segnale devono essere presenziate da DM qualora i treni debbano circolare sul binario di destra.

In partenza da tali stazioni non è ammessa la marcia parallela, salvo casi particolari autorizzati dall'Unità centrale competente.

Il segnale imperativo di blocco è normalmente spento e si accende quando la circolazione viene esclusa sul binario attiguo, mediante l'apposito dispositivo o, nel caso in cui tale dispositivo non sia richiesto dall'apparato per l'uso promiscuo del binario attiguo in entrambi i sensi, anche quando viene orientato il senso di circolazione a destra sul binario interessato.

In linea, i segnali permissivi di BA e dei PBI aventi anche la funzione di proteggere punti singolari della linea (raccordi, zone soggette a caduta massi, ecc.) e i relativi avvisi, nonché

⁹ Tale differenza non sussiste per i segnali in galleria, che non sono muniti di vela.

DEIF 62.1: *Procedura di interfaccia. riordino normativo. emanazione delle nuove "Istruzioni per la circolazione dei treni in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale - norme di interfaccia ad uso dell'agente di condotta delle IF (IPCL-IF)" condizioni di recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia*

quelli con accoppiato avviso del segnale di protezione sono sempre accesi. I rimanenti segnali permissivi di BA e dei PBI, ed i relativi eventuali segnali di avviso isolato sono accesi solo nel senso di effettivo orientamento del blocco ⁽¹⁰⁾.

Numerazione dei segnali di blocco

Linee con BA

6. I segnali di blocco automatico, sia dei PdS che intermedi, sono contraddistinti con numeri progressivi di tre cifre, pari sul binario pari e dispari sul binario dispari.

I numeri dei posti di blocco automatico (PBA) vengono riportati nell'orario di servizio.

I PBA relativi al senso di circolazione a destra assumono la medesima numerazione dei PBA dello stesso binario relativi al senso di circolazione a sinistra, con l'aggiunta della lettera "d".

Sullo stante dei segnali di blocco dei PdS viene applicata una tabella con l'indicazione del o dei PBA protetti sul binario di sinistra. Nei PdS di diramazione, le tabelle sono applicate dall'alto in basso, o da sinistra a destra, secondo il medesimo criterio utilizzato per la numerazione delle direzioni di inoltro.

Nel caso particolare in cui il segnale comandi esclusivamente un itinerario per il binario di destra, viene riportata l'indicazione del PBA protetto su tale binario. In particolari situazioni impiantistiche (segnale di partenza esterno munito della relativa tabella, consistente numero di linee diramate), tale tabella può essere omessa.

Sulla medesima tabella recante la lettera maiuscola "P" dei segnali di blocco permissivi, viene riportato il numero del PBA e la relativa progressiva chilometrica.

Per particolari contingenti situazioni di impianto, il segnale di un PBA permanentemente permissivo può essere identificato con lo stesso numero della sezione di blocco immediatamente a monte, con l'aggiunta della dicitura "bis" (oppure "ter").

Linee con B.ca

I segnali di blocco del B.ca, sia dei PdS che intermedi, sono contraddistinti con numeri progressivi, pari sul binario pari e dispari sul binario dispari.

I numeri dei posti di blocco conta assi (PB e PBI) vengono riportati nell'orario di servizio.

I PBI relativi al senso di circolazione a destra assumono la medesima numerazione dei PBI dello stesso binario relativi al senso di circolazione a sinistra, con l'aggiunta della lettera "d".

Sullo stante dei segnali di blocco dei PdS viene applicata una tabella con l'indicazione del o dei posti di blocco protetti sul binario di sinistra. Nei PdS di diramazione, le tabelle sono applicate dall'alto in basso, o da sinistra a destra, secondo il medesimo criterio utilizzato per la numerazione delle direzioni di inoltro. Nel caso particolare in cui il segnale comandi esclusivamente un itinerario per il binario di destra, viene riportata l'indicazione del posto di blocco protetto su tale binario. In particolari situazioni impiantistiche (segnale di partenza esterno munito di relativa tabella, consistente numero di linee diramate), tale

¹⁰ Possono fare eccezione gli impianti già esistenti su alcune linee con BA, in cui i segnali permissivi di BA che comandano al binario di sinistra, sono sempre accesi, qualunque sia il senso in cui è orientato il BA, secondo quanto indicato dalle Unità periferiche interessate nelle istruzioni di dettaglio.

DEIF 62.1: *Procedura di interfaccia. riordino normativo. emanazione delle nuove "Istruzioni per la circolazione dei treni in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale - norme di interfaccia ad uso dell'agente di condotta delle IF (IPCL-IF)" condizioni di recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia*

tabella può essere omessa. I segnali di PBI devono essere muniti di una tabella a fondo bianco indicante, con carattere di colore nero, il numero del PBI (PBI n°).

7. Le linee con BA sono attrezzate con BA a correnti codificate, atto a consentire la ripetizione dei segnali in macchina sia per la circolazione a sinistra sia per la circolazione a destra.

8. L'adozione della circolazione unidirezionale - o marcia parallela - è subordinata a specifica autorizzazione delle Unità periferiche interessate.

L'Unità centrale competente, sulle linee con BA, per soddisfare situazioni particolari di circolazione e se le caratteristiche di esercizio sono di tipo semplificato, (tratti molto brevi, assenza segnali permissivi) può autorizzare la circolazione unidirezionale - o marcia parallela - dei treni anche in assenza delle predette apparecchiature, fermo restando le altre condizioni precedentemente stabilite.

Nel caso di istituzione del blocco telefonico sul binario di destra, non è consentita la circolazione parallela per quel senso di marcia.

In tutti i casi in cui i treni vengano distanziati con il blocco telefonico, nei relativi dispacci deve essere sempre specificato il binario di inoltro (di sinistra o di destra).

9. Sulle linee ove non è consentita la marcia parallela non è ammesso, salvo il caso di cui ai successivi commi 19 e 20 inoltrare i treni nel senso di circolazione a destra se non è stato prima interrotto il binario di sinistra.

10. La contemporanea circolazione con il blocco orientato nel senso di destra su entrambi i binari è consentita solo nei casi espressamente autorizzati dall'Unità centrale competente.

11. I PL a barriere complete azionate sia automaticamente che non automaticamente sono protetti da segnali fissi sia per la circolazione a sinistra che per la circolazione a destra¹¹.

12. Oltre alla normale attrezzatura telefonica, relativa al binario di sinistra, esiste attrezzatura telefonica anche in corrispondenza dei segnali ubicati sul binario di destra¹².

Eventuali attrezzature particolari e le norme per il loro impiego sono descritte nelle istruzioni di dettaglio.

13. Le linee banalizzate devono essere riportate nell'orario di servizio specificando se è consentita la marcia parallela di cui al precedente comma 8.

Nelle fiancate principali dell'orario di servizio devono essere riportate le indicazioni riguardanti anche il binario di destra per ciascun senso di marcia.

14. L'inoltro di treni sul binario di destra con segnale a via libera non comporta alcun avviso ai treni medesimi.

15. Qualora, pur essendo regolarmente orientato ed efficiente il blocco, l'inoltro di un treno da un PdS dovesse avvenire con segnale disposto a via impedita (od il treno dovesse partire da binario eccezionalmente sprovvisto di segnale di partenza), oltre a prescrivere,

¹¹ Nelle stazioni di cui al comma 5/a tale protezione è realizzata, per la circolazione sul binario di destra, con i segnali imperativi di blocco

¹² Possono fare eccezione gli impianti già esistenti su alcune linee, in cui tale attrezzatura è ubicata, presso ciascun segnale di protezione, sul solo binario di sinistra secondo quanto indicato dalle Unità periferiche interessate nelle istruzioni di dettaglio.

DEIF 62.1: *Procedura di interfaccia. riordino normativo. emanazione delle nuove "Istruzioni per la circolazione dei treni in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale - norme di interfaccia ad uso dell'agente di condotta delle IF (IPCL-IF)" condizioni di recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia*

nei modi consueti, l'esonero dal rispetto del segnale (o la partenza da binario sprovvisto di segnale di partenza), va dato avviso al treno:

- con mod. M.40 DL, del binario sul quale sarà istradato: "Viaggiate da... a sul binario di (sinistra o destra)", se trattasi di linea a dirigenza locale;
- con mod. M.40 TELEEC, del binario sul quale dovrà istradarsi: "Dovete istradarvi sul binario di SINISTRA/DESTRA", se trattasi di linea in telecomando.

In entrambi i casi la prescrizione non occorre qualora sia possibile attivare il segnale di avvio a luce fissa.

16. Nei PdS di cui al comma 3/a, le prescrizioni di cui al comma 15 vanno praticate a tutti i treni istradati sul binario di destra, anche se il segnale imperativo di blocco a valle degli scambi è disposto a via libera.

La conferma per l'AdC della disposizione a via libera del segnale imperativo di blocco a valle degli scambi è implicita nell'autorizzazione al movimento.

L'AdC, dopo l'avviamento del treno, è tenuto ad assicurarsi dell'effettiva disposizione a via libera del predetto segnale, fermando prontamente il treno qualora il segnale stesso non presenti tale aspetto.

17. Nel PdS di cui al comma 3/a, in caso di guasto del segnale imperativo di blocco a valle dei deviatori, se è regolarmente pervenuto il consenso per la circolazione a destra e il blocco è efficiente, il treno interessato deve essere esonerato dal rispetto del segnale medesimo con la specifica prescrizione del modulo M. 40 DL.

Nel caso in cui il segnale imperativo di blocco si disponga improvvisamente a via impedita e il conseguente arresto del treno avvenga oltre tale segnale, per la ripresa della corsa devono essere adottate procedure analoghe a quelle previste per il caso di improvvisa chiusura del segnale di partenza.

Nel caso di inoltro sul binario di destra con segnale di partenza a via impedita (o partenza da binario eccezionalmente sprovvisto di segnale) ma con segnale imperativo di blocco a via libera non è necessario praticare la prescrizione di esistenza della via libera di blocco elettrico. Tale prescrizione, quando esistente la via libera di blocco elettrico, deve essere notificata nei casi di inoltro sul binario di destra con segnale imperativo di blocco a via impedita.

18. Nel caso non si possa ottenere la riattivazione di un binario precedentemente escluso dalla circolazione con l'apposito dispositivo del "fuori servizio", e non fosse conveniente continuare a svolgere la circolazione sul solo binario rimasto in esercizio, il DM (o DCO) potrà disporre per la riattivazione con dispaccio.

La mancata riattivazione di un binario determina il mantenimento nello stato di inefficienza del dispositivo di rilevamento della temperatura delle boccole.

La circolazione a doppio binario potrà essere ripresa istradando i treni sul binario di sinistra, per ciascun senso di marcia.

Riattivato il binario interessato, la circolazione sul binario stesso dovrà essere regolata con il blocco telefonico, secondo le modalità previste dalle apposite Istruzioni. In tal caso, il dispositivo del "fuori servizio" dovrà essere mantenuto nella posizione di esclusione dalla circolazione.

DEIF 62.1: *Procedura di interfaccia. riordino normativo. emanazione delle nuove "Istruzioni per la circolazione dei treni in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale - norme di interfaccia ad uso dell'agente di condotta delle IF (IPCL-IF)" condizioni di recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia*

Ai treni interessati dovrà essere prescritta la marcia a vista in corrispondenza dei PL protetti dai segnali di PBA, dai segnali di PBI e, all'occorrenza, dal segnale di una località di servizio nonché degli eventuali PL automatici a semibarriere esistenti nella tratta.

19. Nel caso di arresto di un treno circolante nel senso di sinistra per guasto (con conseguente richiesta di soccorso), dovendosi escludere dalla circolazione il binario occupato dal treno stesso e qualora sul tratto interessato esistano PL, il Regolatore della circolazione (RdC) del PdS attiguo verso il quale il treno è diretto, deve ordinare verbalmente all'AdC di non riprendere la corsa se non dopo suo esplicito ordine scritto e riceverne conferma con comunicazione registrata¹³.

La ripresa della corsa deve essere autorizzata dal RdC con comunicazione registrata all'AdC.

Il RdC del PdS che aveva vincolato il treno può autorizzare il proseguimento solo dopo aver provveduto alla riattivazione del binario, prescrivendo marcia a vista in corrispondenza di tutti i PL ancora da impegnare dal treno protetti da segnali di partenza delle stazioni, dai segnali permissivi di PBA o dai PBI nonché dei PL con semibarriere azionate automaticamente.

Nel caso particolare di altri treni inviati in linea a seguito di quello fermo, devono essere adottati per tutti i treni i provvedimenti sopra descritti.

20. Nel caso di arresto in linea di un treno circolante nel senso di destra per guasto (con conseguente richiesta di soccorso), devono essere emanate dalle Unità periferiche interessate norme analoghe a quelle di cui al precedente comma 21, in relazione alle specifiche situazioni di fatto e alle caratteristiche d'impianto. Tali norme devono essere inserite nell'orario di servizio.

21. Nel caso di guasto contemporaneo del dispositivo per l'inversione del blocco e delle telecomunicazioni, la circolazione dei treni sul binario interessato deve essere arrestata fino alla riparazione dei dispositivi o delle telecomunicazioni.

22. Durante i periodi di disabilitazione degli impianti di cui al comma 3/a, è ammesso istituire la circolazione sul binario di destra solo nei casi d'interruzione accidentale.

Per tali circostanze, le Unità periferiche interessate dovranno impartire le necessarie norme di dettaglio predisponendo opportuni moduli prestampati. Si dovrà comunque provvedere quanto prima all'abilitazione dell'impianto.

Articolo 2

PRESCRIZIONI – RALLENTAMENTI - ABBASSAMENTO ARCHETTI - TRATTI NEUTRI - INDICATORI DI VELOCITÀ MASSIMA

1. Sulle linee banalizzate, tutti i treni, con l'eccezione nel seguito indicata, devono essere in possesso delle prescrizioni sia per la circolazione a sinistra che per la circolazione a destra.

¹³ "DM/DCO ... treno ... confermasi ripresa della corsa solo dopo ricevimento vostro nulla osta."

Tutte le prescrizioni sono valide sia per la circolazione a sinistra che per la circolazione a destra, se non è diversamente precisato nei relativi moduli. Tale precisazione, se occorrente, compete a chi dispone l'emissione di una prescrizione, e va riportata nel modulo sotto la forma: *"Se istradati sul binario di sinistra"* o *"Se istradati sul binario di destra"*.

Possono essere limitate ai soli treni effettivamente interessati (perché circolanti a sinistra, o perché circolanti a destra) le prescrizioni di carattere accidentale afferenti ai tratti fino al PdS attiguo a quello ove la prescrizione è notificata; in tal caso non occorre nel modulo di prescrizione la precisazione di cui al precedente capoverso.

2. Per l'individuazione dei rallentamenti nei moduli di avviso di attivazione, cessazione e spostamento nonché in quelli di notifica possono essere indicati in luogo delle stazioni le altre località di servizio (PC, PM e Bivi) che delimitano la tratta soggetta a rallentamento.

I rallentamenti devono essere segnalati sul terreno su ciascun binario interessato in entrambi i sensi di circolazione, secondo le disposizioni stabilite nei punti seguenti.

Stazioni, Posti di movimento e Posti di comunicazione

3. Quando, nel tratto compreso tra i segnali di avviso e di inizio di rallentamento, è ubicata una comunicazione che consenta di istradare sul binario soggetto a rallentamento i treni provenienti dall'altro binario, il segnale di avviso deve essere esposto su entrambi i binari (Fig. 1/A).

In tal caso, se il segnale di avviso di rallentamento, posto su un determinato binario, si riferisce ad un rallentamento interessante soltanto il binario medesimo, esso deve essere integrato con una freccia verticale a vernice rifrangente orientata verso l'alto.

Se invece il segnale di avviso di rallentamento, posto su un determinato binario, si riferisce ad un rallentamento interessante soltanto l'altro binario, esso deve essere integrato con una freccia orizzontale a vernice rifrangente orientata verso quest'ultimo binario.

In quest'ultimo caso, il segnale di avviso di rallentamento deve essere ubicato a valle del segnale di avviso che fornisce l'indicazione di itinerario deviato e può essere posto a distanza ridotta dal segnale di inizio rallentamento con un minimo di 1000 metri.

Per i rallentamenti ubicati a cavallo di uno scambio e che quindi sono impegnati da alcuni treni solo per il tratto che inizia in corrispondenza dello scambio stesso, deve essere previsto un secondo segnale d'inizio, ubicato all'altezza dello scambio medesimo, al lato del binario interessato al rallentamento (Fig. 1/ B).

Pertanto, quando il rallentamento si trova a cavallo di uno scambio di comunicazione fra un binario e l'altro, i treni provenienti dal binario interessato dal rallentamento incontreranno un secondo segnale d'inizio che per essi significa il proseguimento del rallentamento. Di tale situazione occorre fare esplicita annotazione sul mod. M 3.

Non è previsto un segnale di fine rallentamento per i treni che, istradati da un binario all'altro, lasciano all'altezza dello scambio il binario soggetto a rallentamento.

L'AdC, in tal caso, deve trarre norma dal mod. M.3 e considerare come punto di fine rallentamento la traversa limite del deviatoio che determina l'immissione del treno sul binario attiguo.

4. I rallentamenti interessanti ambedue i binari, per i quali tra i segnali di avviso ed inizio di rallentamento ricade una comunicazione, dovranno avere identiche caratteristiche di estensione e velocità.

Per essi verranno utilizzati i normali segnali senza sussidio di frecce (Figg. 1/C e D).

Bivi

5. Quando nel tratto compreso fra i segnali di avviso e di inizio del rallentamento è ubicato un deviatoio di bivio incontrato di punta dai treni, il segnale di avviso di rallentamento deve essere integrato da una freccia verticale, a vernice rifrangente, se il rallentamento interessa il binario di corretto tracciato (Fig. 2/A).

Se invece il rallentamento interessa il binario deviato, il segnale di avviso di rallentamento deve essere sussidiato da una freccia orizzontale, a vernice rifrangente, orientata nel senso corrispondente a quello della deviate (Fig. 2/B).

6. Sulle linee banalizzate con velocità massima superiore a 200 km/h, nei casi analoghi a quelli descritti per le linee con velocità massima non superiore a 200 km/h, non sarà fatto ricorso al segnale di avviso di rallentamento sussidiato da freccia orizzontale onde evitare che un treno, istradato per il corretto tracciato, incontri un segnale di avviso relativo ad un rallentamento esistente solo sull'altro binario.

Nei PdS di tali linee sono, però, previsti appositi dispositivi con il cui azionamento è possibile intervenire sull'aspetto del segnalamento di protezione relativo al percorso deviato e quindi sulla codificazione, in modo da imporre al treno, che deve impegnare il tratto soggetto al rallentamento ubicato sull'altro binario o sul ramo deviato dello scambio di bivio incontrato di punta, una velocità sugli scambi di 30 km/h in caso di rallentamenti a velocità non inferiore a tale limite.

Per i rallentamenti a velocità inferiore a 30 km/h vengono adottati i provvedimenti di cui ai commi 9 e 13.

Oltre agli interventi sugli aspetti dei segnali e sulla codificazione, mediante azionamento dei dispositivi sopra accennati, i segnali di rallentamento devono essere ubicati secondo le disposizioni stabilite nei commi seguenti.

In caso di innalzamento del livello massimo di velocità al di sopra di 200 km/h sulle linee esistenti non dotate dei citati dispositivi, verranno impartite disposizioni a cura dell'Unità centrale competente.

Stazioni, Posti di movimento e Posti di comunicazione

Rallentamenti con velocità non inferiore a 30 km/h.

7. Quando l'inizio del rallentamento è posto a distanza inferiore a 1.200 metri ma superiore o uguale a 200 metri dalla punta del deviatoio preso di calcio, oltre alla normale segnaletica dovrà essere previsto, in corrispondenza della punta del deviatoio suddetto, anche un segnale di avviso per le provenienze dalla comunicazione. Tale segnale, qualora la suddetta distanza sia inferiore a 1.000 metri, sarà del tipo previsto per il caso di distanza di avviso ridotta (vedasi p. 18 bis/a dell'Allegato n. 1 al R.S.).

I due segnali di avviso saranno integrati o meno da una freccia rifrangente verticale, orientata verso l'alto, secondo che l'inizio del rallentamento segua o preceda il successivo deviatoio incontrato di punta (Figg. 3/A e B).

DEIF 62.1: *Procedura di interfaccia. riordino normativo. emanazione delle nuove "Istruzioni per la circolazione dei treni in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale - norme di interfaccia ad uso dell'agente di condotta delle IF (IPCL-IF)" condizioni di recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia*

Qualora l'inizio di rallentamento sia a distanza inferiore a 200 metri dalla punta del deviatoio preso di calcio, non sarà posato il secondo avviso di rallentamento di cui al capoverso precedente, ma si provvederà a porre superiormente al segnale di inizio di rallentamento le cifre indicanti la velocità di rallentamento (vedasi p. 18 bis/b dell'Allegato n. 1 al RS) (Fig. 3/C).

Qualora, infine, il rallentamento abbia inizio in precedenza alla punta del deviatoio preso di calcio, oltre alla normale segnaletica dovrà essere previsto, in corrispondenza della punta del deviatoio, anche un segnale di inizio di rallentamento per le provenienze dalla comunicazione, integrato dalle cifre indicanti la velocità di rallentamento (Fig. 3/D).

Nei casi di cui alla figura 3/A, B e D, i treni provenienti dal binario interessato dal rallentamento incontreranno due segnali di avviso oppure due di inizio di rallentamento. Di tale situazione occorre fare esplicita annotazione sul mod. M.3.

8. Non è previsto per i casi di cui alla figura 3/B e D, un segnale di fine rallentamento per i treni che, istradati da un binario all'altro, lasciano, all'altezza dello scambio, il binario soggetto a rallentamento.

L'AdC, in tal caso, dovrà comportarsi come previsto all'ultimo capoverso del comma 3.

Rallentamenti con velocità inferiore a 30 km/h.

9. Qualora l'inizio di rallentamento sia a distanza inferiore a 1.200 metri dalla punta del deviatoio preso di calcio, si dovrà azionare l'apposito dispositivo che inibisce la manovra della comunicazione da normale a rovescio e, comunque, la disposizione a via libera del segnale per l'itinerario che permetterebbe di istradare, sul binario soggetto a rallentamento, i treni provenienti dall'altro binario.

10. I rallentamenti interessanti ambedue i binari, per i quali tra i segnali di avviso e di inizio di rallentamento ricade una comunicazione, dovranno avere identiche caratteristiche di estensione e di velocità.

Per essi verranno utilizzati i normali segnali senza sussidio di frecce (Figg. 1/C e D).

In tal caso, dovrà essere azionato il dispositivo che interviene sull'aspetto dei segnali (comma 6) o ne inibisce la disposizione a via libera oppure la formazione degli itinerari devianti (comma 9), secondo che la velocità imposta dal rallentamento sia rispettivamente non inferiore a 30 km/h o inferiore a 30 km/h.

11. Quando esistono rallentamenti sui binari di corsa di impianti dotati di segnalamento di partenza, i cui segnali di avviso vengono a cadere fra le comunicazioni che immettono sui binari di precedenza, oppure in tutti i casi in cui i treni percorrenti questi ultimi binari non incontrano i segnali di avviso di rallentamento, dovrà essere provveduto a porre in opera, in corrispondenza dei segnali di partenza dei predetti binari di precedenza, un segnale di avviso di rallentamento del tipo a distanza ridotta.

Bivi

Rallentamenti con velocità non inferiore a 30 km/h.

12. Qualora il rallentamento sia sul ramo deviato a distanza inferiore a 1.000 metri, ma superiore od uguale a 200 metri dalla traversa limite del deviatoio incontrato di punta, il segnale di avviso di rallentamento dovrà essere ubicato all'altezza della traversa limite.

DEIF 62.1: *Procedura di interfaccia. riordino normativo. emanazione delle nuove "Istruzioni per la circolazione dei treni in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale - norme di interfaccia ad uso dell'agente di condotta delle IF (IPCL-IF)" condizioni di recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia*

Esso sarà del tipo previsto per il caso di distanza ridotta d'avviso (Fig. 4/A).

Quando la predetta distanza è inferiore a 200 metri, non sarà posato il segnale di avviso di rallentamento, ma si provvederà a porre superiormente al segnale di inizio di rallentamento le cifre indicanti la velocità di rallentamento (Fig. 4/B).

Rallentamenti con velocità inferiore a 30 km/h.

13. Qualora l'inizio del rallentamento venga a cadere ad una distanza inferiore a 1.000 metri dalla traversa limite del deviatoio del bivio, si provvederà ad estendere il rallentamento fino ad interessare tutto il deviatoio, compreso il ramo di corretto tracciato. In tal caso non si dovrà intervenire sui dispositivi di cui al comma 6 che modificano l'aspetto dei segnali (Fig. 4/C).

Rallentamenti sulle interconnessioni che immettono sulle linee esercitate con il Blocco Radio.


13 bis. Sulle interconnessioni che immettono sulle linee esercitate con il Blocco Radio per la gestione dei rallentamenti devono essere osservate anche le norme previste nelle "Istruzioni per l'esercizio sulle linee a doppio binario banalizzate AC/AV ERTMS/ETCS L2".

14. Per la segnalazione sul terreno di tratti soggetti ad abbassamento archetti e di tratti neutri debbono essere impartite disposizioni a cura delle Unità periferiche interessate.

15. Le variazioni di velocità massima relative a ciascuno dei binari devono essere segnalate sul terreno per entrambi i sensi di marcia.

Articolo 3 Figure

Figura 1

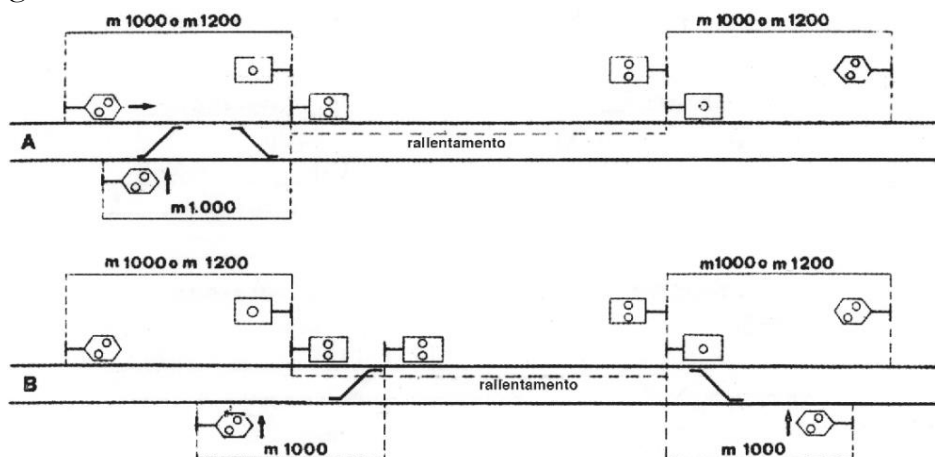

DEIF 62.1: Procedura di interfaccia. riordino normativo. emanazione delle nuove "Istruzioni per la circolazione dei treni in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale - norme di interfaccia ad uso dell'agente di condotta delle IF (IPCL-IF)" condizioni di recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

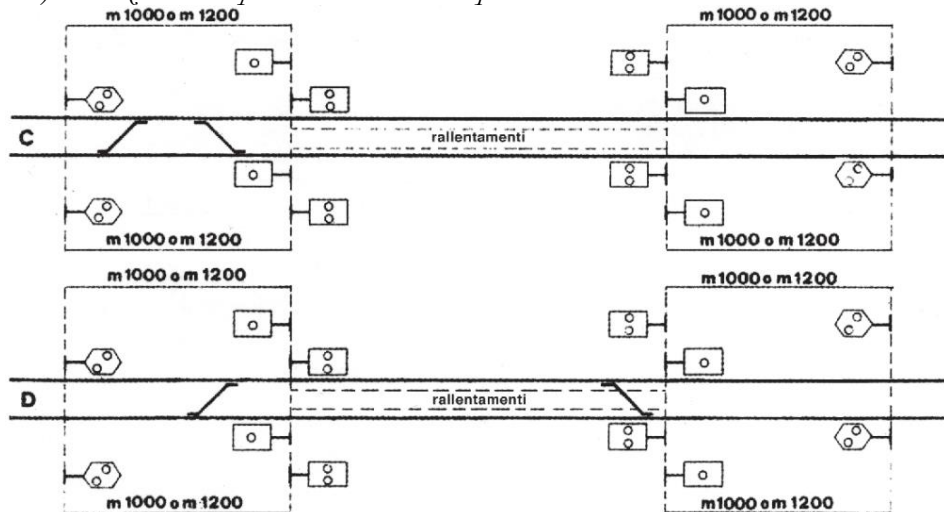


Figura 2

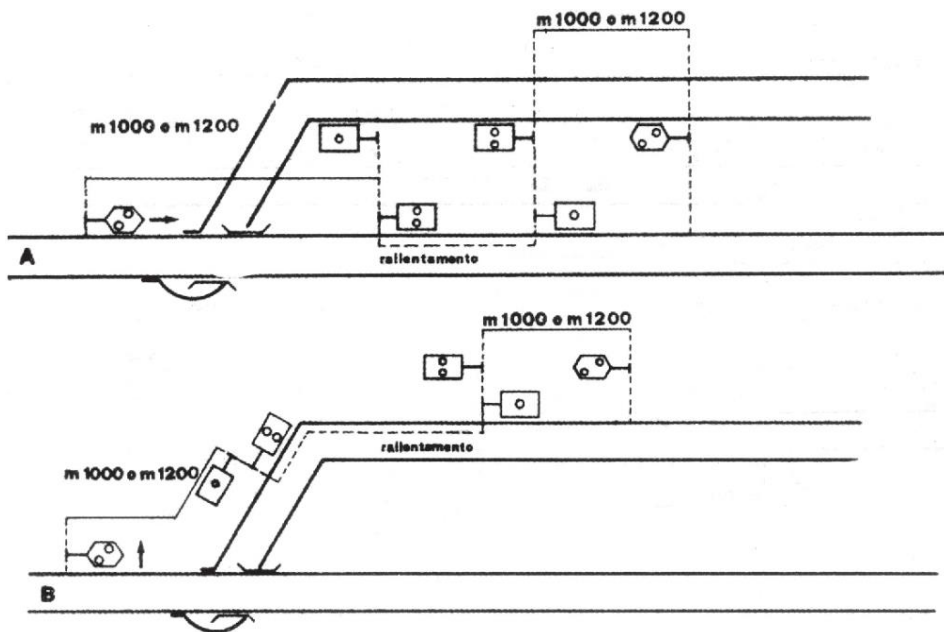


Figura 3

DEIF 62.1: Procedura di interfaccia. riordino normativo. emanazione delle nuove "Istruzioni per la circolazione dei treni in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale - norme di interfaccia ad uso dell'agente di condotta delle IF (IPCL-IF)" condizioni di recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia


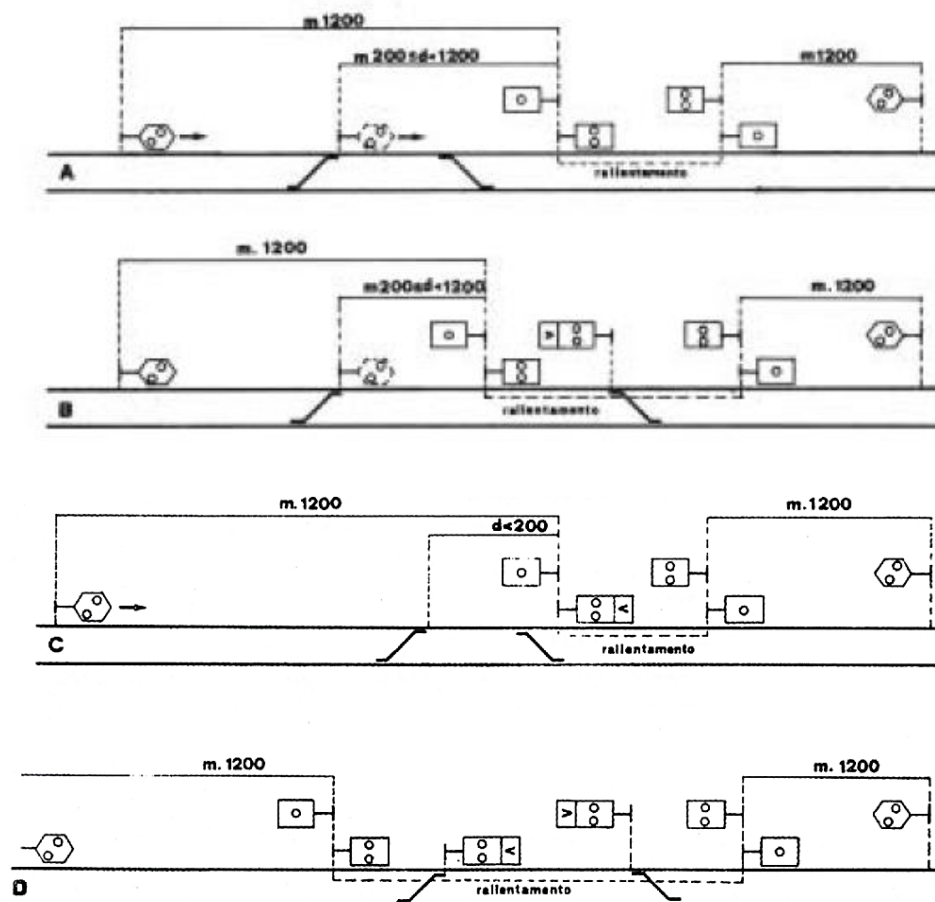


Figura 4

DEIF 62.1: Procedura di interfaccia. riordino normativo. emanazione delle nuove "Istruzioni per la circolazione dei treni in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale - norme di interfaccia ad uso dell'agente di condotta delle IF (IPCL-IF)" condizioni di recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

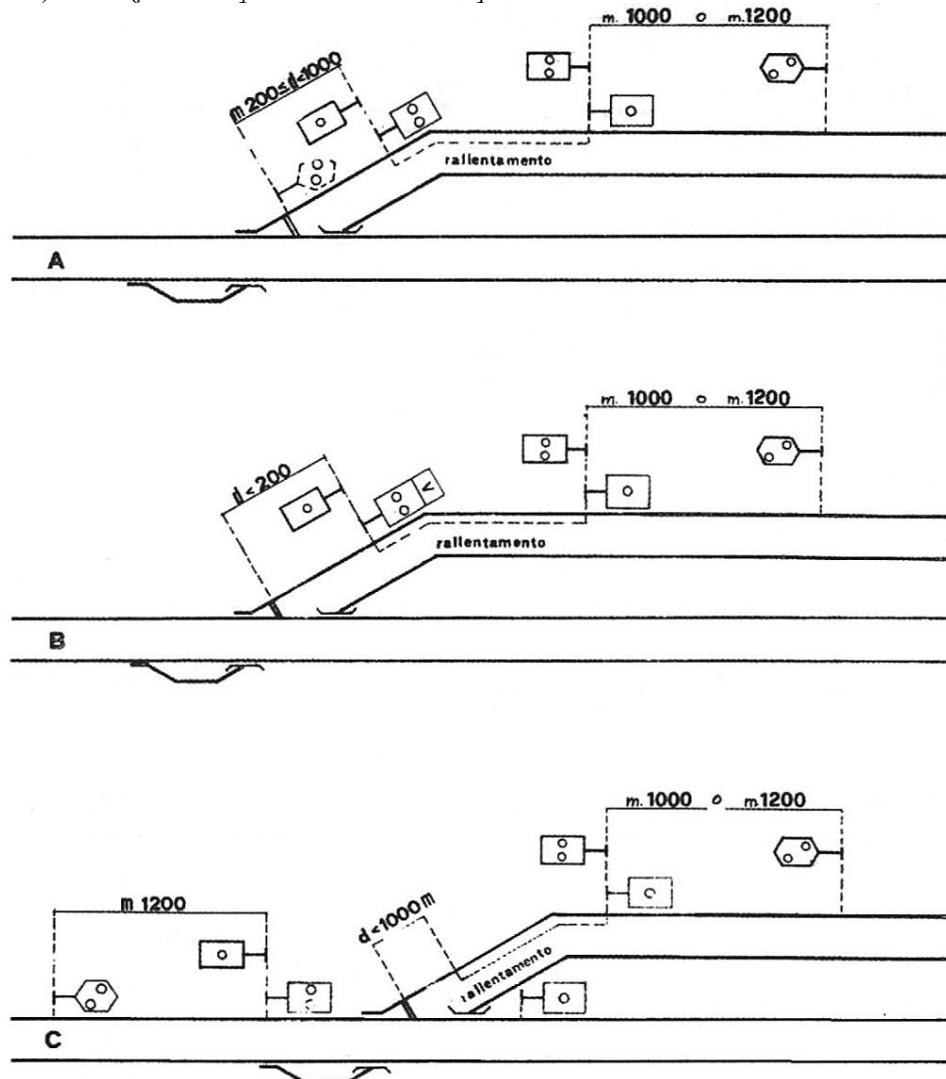

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMIELB di Trenitalia.

Il nuovo manuale di mestiere trasversale MMIELB (Manuale di Mestiere Istruzioni per l'Esercizio delle Linee Banalizzate) riporta nella Sezione 1 integralmente il testo dell'Allegato 1 IPCL-IF e ne costituisce procedura di recepimento.

La Sezione 2 MMIELB riporta il testo delle IELB AC/AV del sistema di riferimento valido al 31-12-2012.

ALLEGATO 2 - NORME PARTICOLARI PER LA CIRCOLAZIONE SULLE LINEE IN ESERCIZIO DEI TRENI STORICI NON ATTREZZATI CON SISTEMA DI PROTEZIONE DELLA MARCIA

Allegato 2

NORME PARTICOLARI PER LA CIRCOLAZIONE SULLE LINEE IN ESERCIZIO DEI TRENI STORICI NON ATTREZZATI CON SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA MARCIA

Articolo 1

Generalità

1. La circolazione dei treni composti con veicoli storici o turistici, definiti all'articolo 3, comma 1, della legge n. 128 del 9/8/2017, non attrezzati con SSB del sistema di protezione della marcia (di seguito: "treni storici") e circolanti sulle linee in esercizio dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, si svolge nel rispetto delle norme comuni di esercizio con le modifiche e integrazioni di seguito riportate.
2. La circolazione dei treni storici è subordinata alla concessione da parte di RFI della "circolabilità".
3. Sono ammessi a circolare esclusivamente i treni storici aventi una percentuale di massa frenata pari ad almeno il 75%. In caso di anomalie durante il percorso che determinino una riduzione della percentuale reale di massa frenata al di sotto di tale limite, il treno storico non potrà proseguire e dovranno essere attivate le comuni procedure per lo sgombero della linea (richiesta soccorso).

Articolo 2

Percorso e velocità massima del treno storico

La velocità massima ammessa per la circolazione del treno storico su ciascuna tratta è la minore tra le velocità massime ammesse sui tratti che la compongono, ivi compresi gli eventuali rallentamenti, e comunque non è mai superiore a 70 km/h. Il limite di velocità massima per ciascuna tratta deve essere rispettato d'iniziativa dall'AdC.

Articolo 3

Personale dei treni

In cabina di guida, oltre all'AdC, deve essere presente un altro agente in possesso delle necessarie abilitazioni, con il compito di verificare il rispetto dei vincoli di marcia del treno e di comunicare durante la marcia, ove necessario, con il RdC. Nel caso in cui non risulti attivo il dispositivo di controllo della vigilanza dell'AdC, il secondo agente ha l'obbligo di sorvegliare sulla vigilanza dell'AdC e di intervenire, arrestando e immobilizzando il treno, nel caso di mancata vigilanza dell'AdC stesso.

Articolo 4

Gestione della circolazione sulle linee in dirigenza locale e in comando a distanza

1. Sulle linee in dirigenza locale la circolazione dei treni storici dovrà avvenire con il blocco telefonico, in aggiunta al blocco elettrico, ferme restando le norme comuni in caso di anomalie al blocco elettrico o al segnale di partenza. Se nulla osta, il DM, ricevuta la via

DEIF 62.1: *Procedura di interfaccia. riordino normativo. emanazione delle nuove "Istruzioni per la circolazione dei treni in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale - norme di interfaccia ad uso dell'agente di condotta delle IF (IPCL-IF)" condizioni di recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia*

libera telefonica, dovrà disporre per la partenza del treno storico ricorrendo all'autorizzazione alla partenza di cui all'articolo 24 RS con la seguente formula: *"Si autorizza partenza treno storico dal binario"*.

2. Sulle linee esercitate in comando a distanza (CTC, SCC o ACCM) la circolazione dovrà avvenire previo accertamento della libertà della tratta con il regime del "giunto" telefonico, in aggiunta al blocco elettrico, ferme restando le norme comuni in caso di anomalie al blocco elettrico o al segnale di partenza. Se nulla osta, il DCO dovrà disporre per la partenza del treno storico ricorrendo all'autorizzazione alla partenza di cui all'articolo 24 RS: *"Si autorizza partenza treno storico dal binario"*.

3. Il RdC, nel predisporre l'itinerario di arrivo o di transito, dovrà inibire la disposizione a via libera del segnale di protezione fino al ricevimento della comunicazione telefonica, di cui all'articolo 6, da parte del secondo agente del treno storico stesso.

Articolo 5

Gestione della circolazione sulle linee in dirigenza unica e sulle linee a spola

Sulle linee esercitate con il dirigente unico e sulle linee esercitate con il sistema a spola la circolazione dei treni storici dovrà avvenire con le specifiche norme.

Articolo 6

Arrivo in stazione

1. Per l'arrivo o per il transito in stazione, l'AdC dovrà osservare le cautele di seguito riportate.

2. A partire dalla distanza di circa 400 m dal segnale di avviso del segnale di protezione (indicata dalle apposite tavole distanziometriche di cui all'articolo 65 RS), l'AdC dovrà regolare la corsa in modo da portare il treno storico alla velocità di 30 km/h in corrispondenza del segnale di avviso stesso, comunque disposto. Al superamento di detto segnale di avviso il secondo agente dovrà darne tempestiva comunicazione verbale al RdC, che di conseguenza provvederà a disporre a via libera il segnale di protezione, se nulla osta.

3. In avvicinamento al segnale di protezione, anche se disposto a via libera, l'AdC dovrà regolare la corsa in modo da portare il treno storico alla velocità di 10 km/h, a partire da una distanza maggiore o uguale a 200 m dal segnale di protezione stesso, rispettandone l'aspetto.

4. In ogni caso l'itinerario di arrivo dovrà essere percorso non superando la velocità di 10 km/h, ad eccezione del caso di segnali di protezione e partenza disposti per il libero transito.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

PEIF 31 di Trenitalia.

La PEIF 31.3 riporta integralmente il testo dell'Allegato 2 IPCL-IF e ne costituisce procedura di recepimento.

ALLEGATO 3 - COMUNICAZIONI VERBALI REGISTRATE (CVR)

Allegato 3

COMUNICAZIONI VERBALI REGISTRATE (CVR)

Le comunicazioni fra il RdC e l'AdC inerenti alla sicurezza della circolazione possono essere scambiate in forma verbale registrata nei casi e alle condizioni di seguito indicate.

1. Condizioni tecniche.

Per l'applicazione delle presenti istruzioni devono essere rispettate le seguenti condizioni tecniche:

- il Sistema Centrale di Registrazione (SCR) di RFI deve essere attivo e correttamente funzionante;

la cabina di guida del convoglio deve essere dotata di apparecchiatura Cab-Radio efficiente o, in alternativa, deve essere prevista la dotazione di un telefono cellulare GSM-R efficiente da utilizzare in caso di malfunzionamento dell'apparecchiatura Cab-Radio.

La registrazione è da considerare attiva e correttamente funzionante solo nel caso di esistenza di un tono (*bip*) che verrà ricevuto nel corso della comunicazione.

2. Condizioni normative.

2.1 Le prescrizioni di movimento e le altre comunicazioni riguardanti la sicurezza della circolazione che possono essere notificate o trasmesse in forma verbale registrata sono organizzate in procedure contraddistinte da un codice alfanumerico e da una formula sintetica che in alcuni casi deve essere completata con i dati variabili. Le procedure inerenti a un medesimo contesto tecnologico-operativo sono individuate dalla stessa componente alfabetica del codice e sono introdotte da una stessa intestazione, che costituisce la formula da utilizzare come introduzione sia della comunicazione di notifica sia della risposta dell'interlocutore.

2.2 I Regolatori della circolazione e gli agenti di condotta dei treni durante il servizio, devono essere in possesso del presente Allegato, ovvero di un suo estratto recante le procedure applicabili in base alle caratteristiche infrastrutturali delle linee percorse.

2.3 L'intestazione deve essere sempre completata con i seguenti dati:

- sede e cognome del RdC;
- numero e data di effettuazione del treno;
- punto di fermata del treno;
- numero della procedura da applicare.

2.4 Per ciascuna procedura, sono riportate le specifiche situazioni di esercizio, cui il RdC e l'AdC devono fare riferimento e le specifiche procedure operative da applicare.

2.5 L'agente che inizia la comunicazione, per ciascuna situazione di esercizio degradata, deve utilizzare la formula sintetica corrispondente alla procedura codificata, facendola precedere dalla corrispondente intestazione e completandola con gli eventuali dati.

DEIF 62.1: *Procedura di interfaccia. riordino normativo. emanazione delle nuove "Istruzioni per la circolazione dei treni in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale - norme di interfaccia ad uso dell'agente di condotta delle IF (IPCL-IF)" condizioni di recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia*

La trasmissione deve essere eseguita in modo che possa essere correttamente compresa dall'agente ricevente. Quest'ultimo può, all'occorrenza, richiedere la ripetizione della trasmissione.

La comunicazione verbale registrata potrà considerarsi completata una volta che l'agente ricevente avrà ripetuto all'agente trasmittente l'intestazione e la formula sintetica, completata con i dati ricevuti.

2.6 La contemporanea notifica di più procedure non è ammessa.

2.7 Il RdC prima di attivare la comunicazione verbale registrata deve:

- assicurarsi che la registrazione sia attiva e correttamente funzionante;
- avvisare preventivamente l'AdC sull'utilizzo di tale procedura.

Qualora durante la trasmissione la comunicazione si dovesse interrompere, dopo l'eventuale ripristino della stessa si dovrà provvedere alla ripetizione dell'intera procedura.

2.8 In caso di guasto del SCR, le comunicazioni devono avvenire nelle forme e con i moduli tradizionali.

2.9 Nel caso di movimenti disposti con comunicazione verbale registrata nell'ambito di località di servizio il DCO/DM deve rimanere in comunicazione telefonica con l'AdC, limitatamente al movimento nell'ambito del PdS.

Nel caso di perdita del collegamento telefonico con il DCO durante la marcia nella zona di degrado, l'AdC, qualora non possa garantire la corretta esecuzione della procedura prescritta, dovrà arrestare il treno e mettersi nuovamente in contatto con il RdC. Il RdC invece, in caso di perdita della comunicazione, qualora rilevi anomalie nella marcia del treno dovrà provvedere per l'arresto del convoglio emettendo, se disponibile, la chiamata di emergenza.

Nel corso dell'applicazione di tali procedure, l'eventuale superamento di un deviatoio con manovra oleodinamica con il segnale indicatore da deviatoio luminoso spento (lettera c del punto 1.2.5 delle IET) deve essere autorizzato, a seguito dei necessari accertamenti, dal DCO per iscritto con l'utilizzo dei comuni moduli di prescrizione, facendo riferimento al numero della procedura precedentemente notificata con comunicazione verbale registrata ("RIFERIMENTO PROCEDURA NOTIFICATA CON COMUNICAZIONE VERBALE REGISTRATA, SIETE AUTORIZZATI A SUPERARE IL DEVIATOIO N° IN MANOVRA, NON TENENDO CONTO DEL RELATIVO SEGNALE INDICATORE DA DEVIATOIO SPENTO").

2.10 Alle operazioni di riascolto delle comunicazioni verbali registrate scambiate tra il RdC e l'AdC può accedere solo il personale autorizzato per accertamenti e controlli nei casi previsti o espressamente autorizzati.

DEIF 62.1: *Procedura di interfaccia. riordino normativo. emanazione delle nuove "Istruzioni per la circolazione dei treni in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale - norme di interfaccia ad uso dell'agente di condotta delle IF (IPCL-IF)" condizioni di recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia*

3. Riepilogo delle procedure.

Sono previsti i seguenti gruppi di procedure inerenti a un medesimo contesto tecnologico-operativo.

- Richiesta operazione "Supero Rosso"cod. **SR_{nn}**
- Esclusione del SSB per guasto/anormalità a bordo.....cod. **SSB_{nn}**
- Segnali permissivi di blocco automatico a via impeditacod. **PBA_{nn}**
- Autorizzazione al movimento con apposita prescrizione su linee
con blocco radiocod. **BR_{nn}**
- Movimenti con segnali disposti a via impeditacod. **CTC_{nn}**
- Partenza con segnale disposto a via impedita con blocco elettrico
automatico.....cod. **BA_{nn}**
- Movimenti con segnali disposti a via impedita su linee con SCC ..cod. **SCC_{nn}**
- SCMT - perdita PI per guasto a terra.....cod. **SCMT_{nn}**

(seguono i fac-simile di tutte le cvr previste che sono riportati integralmente in DEIF 42 ed inseriti nella raccolta "REPERTORIO DEI MODULI DEIF 42" distribuito al personale di condotta)

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

DEIF 42 di Trenitalia.

L'Allegato 3 della DEIF 42.5 riporta integralmente l'Allegato 3 IPCL-IF e ne costituisce procedura di recepimento.

ALLEGATO 4 - REPERTORIO DEI MODULI DI PRESCRIZIONE AI TRENI

Allegato 4

REPERTORIO DEI MODULI DI PRESCRIZIONE AI TRENI

1. Disposizioni di carattere generale.

Ciascun modulo è contenuto in un bollettario a fogli, numerati progressivamente due a due da 1 a 50, da compilarsi a decalco. Le Unità periferiche di RFI possono autorizzare determinati impianti a predisporre con sistemi di riproduzione multipla, che garantiscano la leggibilità e la chiarezza del testo, le prescrizioni a carattere permanente o di lunga durata utilizzando sia i moduli dei bollettari, sia fac-simile dei moduli stessi, da numerare progressivamente di due in due.

Un modulo (quello originale se di bollettario) resta all'AdC che firma l'altra copia che resta alla stazione.

Nel caso di moduli non compilati a decalco l'uniformità delle due copie è garantita dalla firma autografa che il DM deve apporre in calce a ciascuna copia.

La firma sui moduli deve essere apposta in modo da rendere inequivocabile l'identificazione di chi ha firmato.

DEIF 62.1: *Procedura di interfaccia, riordino normativo, emanazione delle nuove "Istruzioni per la circolazione dei treni in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale - norme di interfaccia ad uso dell'agente di condotta delle IF (IPCL-IF)" condizioni di recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia*

Con apposite norme emanate a parte da RFI sono disciplinati la produzione e l'utilizzo di alcuni moduli su supporto informatico.

2. Disposizioni particolari per l'utilizzo dei moduli M40 D.L.

2.1 Sono previsti due tipi di moduli: M40 DL (BA) da utilizzare sulle linee a dirigenza locale esercitate con blocco elettrico automatico e M40 DL (BM/Bca) da utilizzare sulle linee a dirigenza locale esercitate con blocco elettrico manuale o conta-assi.

Tali moduli devono essere utilizzati anche nei seguenti casi specifici:

- per i treni percorrenti il binario illegale sulle linee a doppio binario non banalizzate esercitate in comando a distanza, solo per praticare la prescrizione relativa all'esistenza della via libera telefonica della successiva stazione (prescrizione n° 7) e le prescrizioni del gruppo "Binario illegale";

- per il superamento a via impedita dei segnali interni nelle stazioni munite di segnalamento plurimo che siano anche stazioni porta di linee in comando a distanza.

Essi servono per notificare prescrizioni in caso di anormalità (arrivo/partenza con segnale disposto a via impedita, mancato funzionamento del blocco elettrico, circolazione sul binario illegale su linea a doppio, ecc.).

2.2 I moduli sono strutturati in maniera tale da poter essere utilizzati sia dal DM sia dall'agente di guardia/guardablocco o deviatore di un posto intermedio. Per questi ultimi agenti nei moduli è prevista solo la dizione AG.

2.3 Le prescrizioni contenute nei moduli sono numerate progressivamente sia sul lato sinistro che sul lato destro. Per la notifica delle stesse il DM deve fare riferimento alla numerazione d'ordine posta nella finca laterale sinistra, mentre l'AG deve fare riferimento alla numerazione d'ordine posta nella finca laterale destra.

2.4 Le prescrizioni inoltre hanno il numero d'ordine incasellato. Tale casella deve essere barrata, contrassegnandola con un segno "X" ben visibile quando la relativa prescrizione deve essere rispettata dal treno. Le prescrizioni che il DM o l'AG non devono mai praticare hanno la relativa casella annerita.

In corrispondenza delle prescrizioni interessate è riportato un asterisco con relativa nota in calce al modulo che richiama all'AdC la necessità di controllare l'eventuale esistenza dell'avviso accoppiato al segnale da superare a via impedita.

2.5 Le firme devono essere apposte negli appositi spazi, a seconda che il modulo venga consegnato direttamente o a distanza, barrando quelli non utilizzati.

2.6 Le righe in bianco devono essere utilizzate per praticare le eventuali ulteriori prescrizioni connesse con quelle prestampate oppure annullate tirandovi sopra una riga continua.

2.7 Sul retro dei moduli sono riportate le indicazioni che specificano le situazioni che richiedono la notifica delle singole prescrizioni prestampate. Tali indicazioni non rivestono carattere normativo ma hanno una funzione di guida per gli operatori.

2.8 Per la consegna dei moduli valgono le seguenti norme:

- *Consegna diretta:* devono essere osservate le procedure vigenti;
- *Consegna a distanza per mezzo del telefono:* devono essere osservate le procedure seguenti.

L'agente trasmittente deve compilare il modulo in suo possesso e trasmettere il contenuto come un dispaccio, indicando i singoli numeri d'ordine delle prescrizioni da praticare che dovranno essere barrati. In ogni caso l'agente trasmittente deve dettare testualmente il contenuto di ogni prescrizione da rispettare. Deve indicare inoltre la data, il numero

DEIF 62.1: *Procedura di interfaccia. riordino normativo. emanazione delle nuove "Istruzioni per la circolazione dei treni in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale - norme di interfaccia ad uso dell'agente di condotta delle IF (IPCL-IF)" condizioni di recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia*

progressivo del modulo completato da un numero saltuario di due cifre, l'ora di trasmissione e la sua firma, nonché trasmettere il proprio profilo e nominativo.

L'agente ricevente deve trascrivere sul proprio modulo il testo man mano che lo riceve, completandolo o depennando quello prestampato. Ultimata la compilazione deve effettuare il collazionamento, ripetendo, oltre al numero d'ordine barrato di ciascuna prescrizione da osservare, il testo delle prescrizioni da rispettare. A collazionamento ultimato il ricevente dovrà trasmettere, riportandoli negli appositi spazi, il numero progressivo del suo modulo completato da un numero saltuario di due cifre e il proprio profilo e nominativo, facendoli seguire dalla propria firma.

3. Disposizioni particolari per l'utilizzo dei moduli M. 40 TELEEC.

3.1 Sono previsti quattro tipi di moduli M. 40 TELEEC, da utilizzare sulle linee esercitate in comando a distanza sia a semplice che a doppio binario:

- M. 40 TELEEC (BA), da utilizzare sulle linee con Blocco Elettrico Automatico (BA);
- M. 40 TELEEC (B.ca), da utilizzare sulle linee con Blocco Elettrico conta-assi (B.ca);
- M. 40 TELEEC (Blocco Radio), da utilizzare sulle linee attrezzate con ERMTS/ETCS L2;
- M. 40 TELEEC/SCC (per deviatoi), da utilizzare sulle linee con SCC.

I moduli M. 40 TELEEC (BA) e M. 40 TELEEC (B.ca) devono essere utilizzati anche nei singoli impianti delle linee a Dirigenza Locale ed esercitati in telecomando punto-punto, sia a semplice che a doppio binario.

I moduli M. 40 TELEEC servono per notificare prescrizioni in caso di anomalie, ad esempio: superamento dei segnali disposti a via impedita, mancanza di via libera per guasti al blocco elettrico o altra causa, anomalie ai deviatoi sulle linee con SCC, ecc.; oppure, sulle linee attrezzate con sistemi di comando e controllo della marcia dei treni (ERMTS/ETCS L2): caduta connessione radio, mancanza di autorizzazione al movimento per guasto al blocco radio o altra causa, ecc.

Sulle linee a doppio binario non banalizzate, per le prescrizioni relative all'esistenza della via libera telefonica della successiva stazione e alla circolazione sul binario illegale, deve essere utilizzato il corrispondente modulo M. 40 DL.

3.2 Le prescrizioni contenute nei moduli sono contrassegnate da un numero, da una lettera o da una combinazione di entrambi, secondo un ordine progressivo, con il numero o il riferimento d'ordine incasellato sul lato sinistro del modulo. Tale casella deve essere barrata, contrassegnandola con un segno "X" ben visibile quando la relativa prescrizione deve essere notificata dal DCO e rispettata dal treno. Per la notifica delle prescrizioni dovrà farsi riferimento alla predetta numerazione.

In corrispondenza delle prescrizioni interessate è riportato un asterisco con relativa nota in calce al modulo, che richiama all'AdC la necessità di controllare l'eventuale esistenza dell'avviso accoppiato al segnale da superare a via impedita.

3.3 Le prescrizioni contenute nei moduli sono previste in sequenza in modo da interessare in successione quelle relative agli itinerari delle località di servizio, al distanziamento in linea ed infine le varie (es: marcia a vista specifica sui PL, fermata in precedenza dei deviatoi in linea, ecc.). Le righe in bianco devono essere utilizzate per praticare le eventuali ulteriori prescrizioni connesse con quelle prestampate.

Tutti gli spazi bianchi nonché le righe in bianco, se non compilati devono essere annullati tracciandovi sopra una riga continua.

3.4 Per facilitare la compilazione dei moduli sul retro degli stessi sono specificate le situazioni che richiedono la notifica delle singole prescrizioni prestampate. Tali indicazioni non rivestono carattere normativo ma hanno una funzione di guida per gli operatori.

3.5 Il DCO/DPC, quando deve comunicare all'AdC prescrizioni di movimento che prevedono l'uso del Mod. M. 40 TELEEC, compilerà il Mod. M. 40 TELEEC in suo possesso e ne trasmetterà il contenuto come un dispaccio indicando i singoli numeri d'ordine o, per i moduli M. 40 TELEEC (Blocco Radio) i riferimenti d'ordine delle prescrizioni da praticare, la cui casella è da barrare. In ogni caso il DCO/DPC deve dettare testualmente il contenuto di ogni prescrizione da rispettare. Il ricevente ha l'obbligo di collazionare e completare le prescrizioni ricevute sul mod. M. 40 TELEEC in suo possesso mentre vengono dettate. Nel trasmettere il contenuto dei moduli, il DCO deve indicare la data, il numero progressivo del modulo, completato da un numero saltuario di due cifre, le ore di trasmissione e la sua firma.

Il ricevente, dopo il collazionamento, dovrà trasmettere il numero progressivo del suo modulo completato da un numero saltuario di due cifre facendolo seguire dalla propria firma.

Nella compilazione dei moduli M. 40 TELEEC le prescrizioni non notificate devono ritenersi annullate.

Per le prescrizioni di movimento da praticarsi dal DM di un posto di servizio questi utilizzerà il Mod. M. 40 TELEEC compilandolo autonomamente per quanto di sua competenza e aggiungendovi eventualmente anche le prescrizioni di movimento impartite con dispaccio.

Il Mod. M. 40 TELEEC può anche essere trasmesso per telefono dal DM di un posto di servizio all'AdC.

Le sole prescrizioni previste dal Mod. M. 40 TELEEC possono essere partecipate tramite l'apposito incaricato quando la stazione è presenziata; le prescrizioni non previste dal Mod. M. 40 TELEEC e che non interessano l'apposito incaricato, devono invece essere comunicate direttamente all'AdC.

4. Disposizioni particolari per l'utilizzo dei moduli M40 RTB.

4.1 Per ciascun modulo M. 40 RTB, sono previste due versioni:

- M. 40 RTB/2, ad uso del DCO/DM.
- M. 40 RTB/1, ad uso dell'AdC o di stazione (DM o AG).

I moduli M40 RTB/1 devono essere utilizzati dal personale addetto alla condotta, nonché dal personale di stazione in caso di consegna diretta al personale addetto alla condotta.

I moduli M40 RTB/2 devono essere utilizzati dal DCO o dal DM in caso di trasmissione a distanza.

4.2 La numerazione è prestampata in basso a destra nella parte "A" del modulo, prima dello spazio riservato al numero saltuario; la medesima numerazione è riportata inoltre in alto a destra nella parte "B" dei moduli stessi, sempre prima dello spazio riservato al numero saltuario.

La parte "A" dei moduli M40 RTB è da utilizzare dal DM/DCO per la segnalazione all'AdC di allarmi RTB oppure per la comunicazione di guasto delle apparecchiature RTB; la parte "B" è da utilizzare dall'AdC per comunicare al DM/DCO, quando occorre, l'esito della visita al materiale.

4.3 Per la trasmissione a distanza a mezzo di telefono devono essere osservate le seguenti procedure:

DEIF 62.1: *Procedura di interfaccia. riordino normativo. emanazione delle nuove "Istruzioni per la circolazione dei treni in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale - norme di interfaccia ad uso dell'agente di condotta delle IF (IPCL-IF)" condizioni di recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia*

- le parti "A" e "B" di ciascun modulo vanno trasmesse con dispacci distinti (dal DM/DCO all'AdC e viceversa);

- l'agente trasmittente deve compilare il modulo in suo possesso e trasmettere il contenuto come un dispaccio indicando le singole parti da trasmettere nonché quelle non occorrenti da depennare. In ogni caso, l'agente trasmittente deve dettare il testo da trasmettere. Deve inoltre indicare la data, il numero progressivo del modulo completato da un numero saltuario di due cifre, le ore di trasmissione e la sua firma, nonché trasmettere il proprio profilo e nominativo:

- l'agente ricevente deve trascrivere sul proprio modulo il testo man mano che lo riceve, completando o depennando quello prestampato. Ultimata la compilazione, deve effettuare il collazionamento, ripetendo il testo ricevuto. A collazionamento ultimato, il ricevente dovrà trasmettere, riportandoli negli appositi spazi, il numero progressivo del suo modulo, completato da un numero saltuario di due cifre, e il proprio profilo e nominativo, facendoli seguire dalla propria firma.

In caso di consegna diretta del modulo M40 RTB/1 all'AdC, non vanno compilati gli spazi relativi ai numeri dei dispacci e le "ore di trasmissione" devono intendersi "ore di consegna".

Dopo la compilazione della parte "A", l'originale del modulo M40 RTB/1 viene trattenuto dall'AdC durante la visita al materiale.

Per la compilazione a decalco della parte "B", l'originale del modulo M40 RTB/1 va riposizionato sulla copia corrispondente. Il DM deve firmare il modulo nello spazio "Cognome DM/DCO" depennando l'indicazione "Cognome DM/DCO" e sostituendola con "Firma DM".

L'originale del modulo M. 40 RTB/1 va quindi riconsegnato all'AdC che lo allegherà ai documenti di scorta del treno.

In caso di allarme per "asse frenato", sul mod. M 40 RTB, deve essere riportata la dizione "asse frenato", nello spazio previsto per indicare l'ubicazione (destra, sinistra o entrambe) della boccola.

5. Modulo M. 100b e modalità di trasmissione dei fonogrammi

5.1 Il modulo M100b è utilizzato per le comunicazioni che devono essere registrate ed è costituito da un protocollo sul quale i fonogrammi devono essere trascritti cronologicamente uno di seguito all'altro, senza lasciare righe in bianco e numerati con un numero progressivo mensile e un numero saltuario da 01 a 99.

5.2 Tutti i fonogrammi devono essere scritti usando penna a sfera e devono essere fatti precedere dalla data.

Ciascun fonogramma, oltre alle indicazioni dello stampato deve contenere nell'ordine:

- il numero progressivo e saltuario del fonogramma in partenza;
- l'agente o l'ufficio destinatario;
- il posto telefonico da cui viene trasmesso;
- il testo;
- il profilo, il cognome e il nome del trasmittente e quelli del ricevente.

I fonogrammi da trasmettere, dopo essere stati scritti sul relativo modulo, devono essere letti con voce chiara, scandendo bene le parole. Il numero dei treni deve essere trasmesso cifra per cifra isolatamente.

DEIF 62.1: *Procedura di interfaccia. riordino normativo. emanazione delle nuove "Istruzioni per la circolazione dei treni in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale - norme di interfaccia ad uso dell'agente di condotta delle IF (IPCL-IF)" condizioni di recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia*

Il ricevente, ultimata la trascrizione, ripeterà per intero il fonogramma e alla fine indicherà il proprio profilo, cognome e nome, l'ora della ricezione e il numero progressivo e saltuario che il fonogramma assume nel modulo del proprio posto.

Il trasmittente riporterà sul proprio modulo tali indicazioni, senza le quali il fonogramma deve essere considerato come non trasmesso.

Norme più dettagliate per la trasmissione, il ricevimento e la trascrizione dei fonogrammi sono contenute nelle "Avvertenze" riportate sulla copertina del protocollo.

6. Modulo L. 249

In caso di rallentamento con pilotaggio, che consiste nell'accompagnamento del treno da parte del personale della linea che assume la denominazione di "pilota", il modulo L. 249 viene rilasciato all'AdC a rallentamento effettuato. In caso di inosservanza da parte dell'AdC, il pilota tratterrà il tagliando per allegarlo al rapporto di notifica dell'accaduto agli uffici superiori competenti.

7. Elenco dei moduli.

- **M. 3** serve per comunicare all'AdC le prescrizioni di rallentamento.
- **M. 40** serve per comunicare all'AdC le prescrizioni per le quali non sia previsto un altro particolare modulo.
- **M. 40a** serve al personale dei treni per comunicare prescrizioni o avvisi.
- **M. 40 D.L. (B.A.)** utilizzato sulle linee in dirigenza locale con blocco automatico.
- **M. 40 D.L. (B.m./B.ca.)** utilizzato sulle linee in dirigenza locale con blocco elettrico manuale tipo FS o blocco conta assi.
- **M. 40 TELEC (BA)** utilizzato sulle linee telecomandate con BA.
- **M. 40 TELEC (Bca)** utilizzato sulle linee telecomandate con B.ca.
- **M. 40 TELEC (Blocco Radio)** utilizzato sulle linee telecomandate munite di attrezzature atte a realizzare il sistema ERTMS/ETCS L2.
- **M. 40 TELEC/SCC (per deviatoi)** viene utilizzato sulle linee esercitate con SCC.
- **M. 40 RTB** utilizzato per le comunicazioni relative agli impianti di rilevamento temperatura boccole (RTB).
- **M. 100b** utilizzato per lo scambio della corrispondenza telefonica fra stazioni e altre località di servizio, fra posti diversi nell'ambito di una stazione, nonché fra stazioni e personale dei treni/manutenzione
- **L. 249** utilizzato nel caso di rallentamento con pilotaggio, viene consegnato dal pilota all'AdC a conferma della regolare effettuazione del rallentamento.

(seguono i fac-simile di tutti i Moduli (fronte e retro) riportati integralmente in DEIF 42 ed inseriti nella raccolta "REPERTORIO DEI MODULI DEIF 42" distribuito al personale di condotta)

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

DEIF 42 di Trenitalia.

L'Allegato 2 della DEIF 42.5 riporta integralmente il testo dell'Allegato 4 IPCL-IF e ne costituisce procedura di recepimento.

ALLEGATO 5 - PROCEDURA TRENO PRONTO

**Allegato 5
PROCEDURA TRENO PRONTO**

**Articolo 1
Comunicazione "Treno pronto"**

1. Per le comunicazioni tra personale di terra e di bordo relative alla partenza dei treni è attivo un apposito servizio del sistema GSM-R denominato "Treno pronto".
2. In determinate stazioni individuate dalle Unità Periferiche di RFI ed indicate nell'orario di servizio, il RdC deve subordinare la disposizione a via libera del segnale di partenza al ricevimento della conferma che il treno è in condizioni di partire all'ora prestabilita (comunicazione "Treno Pronto") da parte di un agente appositamente incaricato dall'Impresa Ferroviaria (IF).
La comunicazione "Treno pronto" viene trasmessa mediante apposite funzioni del sistema GSM-R e riveste esclusivamente carattere organizzativo e di regolarità e non è sostitutiva degli accertamenti da svolgere nell'ambito delle attività di sicurezza inerenti all'esercizio ferroviario.
3. La comunicazione "Treno pronto" deve essere effettuata almeno tre minuti prima dell'orario prestabilito per la partenza, con le modalità previste al successivo comma
4. Qualora le condizioni per la partenza del treno non sussistano nei tempi su indicati, la comunicazione deve essere effettuata al più presto non appena il treno sia pronto a partire. In ogni caso, l'agente incaricato deve tempestivamente comunicare al RdC le previsioni di ritardo, quando esse siano superiori ai cinque minuti.
Nelle stazioni ove è prevista la suddetta comunicazione, il RdC deve disporre a via libera il segnale per la partenza del treno all'orario prestabilito solo dopo aver ricevuto il messaggio di "Treno pronto" dal sistema GSM-R ovvero - in caso di mancata conferma o di guasto della funzione GSM-R "Treno pronto" - la conferma verbale da parte dell'agente incaricato dall'IF.
5. La comunicazione "Treno pronto" è utilizzabile unicamente dal personale dei treni compreso nei ruoli funzionali dell'AdC (codici funzionali 01÷02) e del personale d'accompagnamento (codici funzionali 10÷12).
6. La trasmissione della comunicazione "Treno pronto" si realizza con due diverse modalità:

a. APPLICAZIONE "TRENO PRONTO"

DEIF 62.1: *Procedura di interfaccia. riordino normativo. emanazione delle nuove "Istruzioni per la circolazione dei treni in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale - norme di interfaccia ad uso dell'agente di condotta delle IF (IPCL-IF)" condizioni di recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia*

L'applicazione è implementata sulle schede SIM Card RFI ed utilizzabile mediante telefoni cellulari. Tale funzione non è fruibile dagli apparati veicolari di bordo Cab-Radio. L'utilizzazione della funzione GSM-R è subordinata alla corretta associazione del proprio terminale al numero funzionale di competenza (numero treno e ruolo funzionale).

L'agente dell'IF incaricato di trasmettere la conferma che il treno è in condizioni di partire all'ora prestabilita deve selezionare sul proprio cellulare la voce "Treno pronto" dal menù "Servizi RFI" e confermare digitando il consenso alla trasmissione del messaggio.

b. CHIAMATA RAPIDA AL NUMERO 1777

La chiamata rapida al numero 1777 è utilizzabile da utenti di Rete GSM-R mediante telefoni cellulari e apparati veicolari di bordo Cab-Radio.

L'agente dell'IF incaricato di trasmettere la conferma che il treno è in condizioni di partire all'ora prestabilita deve effettuare la chiamata dal proprio apparato telefonico al numero 1777 e, dopo averne ricevuto richiesta vocale, confermare digitando il consenso alla trasmissione del messaggio.

In entrambi i casi, a conferma che il messaggio di "Treno pronto" è stato regolarmente ricevuto dai sistemi di supervisione della circolazione, sull'apparato telefonico del mittente perverranno un primo avviso di avvenuta consegna e successivamente un SMS di conferma che la comunicazione è andata a buon fine. Qualora tale conferma non pervenga entro circa 30 secondi dall'invio, il messaggio dovrà ritenersi non consegnato e, pertanto, l'agente incaricato dell'IF dovrà mettersi in contatto con il RdC ed effettuare la comunicazione verbalmente.

Qualora dopo il regolare invio della comunicazione "Treno pronto" tramite il sistema, sopraggiunga un impedimento alla partenza, l'agente che aveva effettuato la comunicazione dovrà darne immediatamente avviso al RdC. Alla rimozione dell'impedimento, lo stesso agente comunicherà verbalmente al RdC che il treno è pronto a partire.

7. Le stazioni ove è prevista la comunicazione "Treno pronto" sono individuate nella sezione *"Norme particolari che interessano l'esercizio delle manovre e le attività da svolgersi prima della partenza o dopo l'arrivo dei treni, da osservarsi in determinate località di servizio"* dei FL/FO interessati con l'indicazione che nella stazione si applica la procedura "Treno pronto" per la comunicazione al RdC che il treno è pronto a partire, secondo quanto previsto dalla presente prescrizione di esercizio e dalle specifiche procedure dell'IF di appartenenza.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

PEIF 47 di Trenitalia.

La PEIF 47.2 riporta integralmente il testo dell'Allegato 5 IPCL-IF e ne costituisce procedura di recepimento.

DEIF 62.1: Procedura di interfaccia, riordino normativo, emanazione delle nuove "Istruzioni per la circolazione dei treni in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale - norme di interfaccia ad uso dell'agente di condotta delle IF (IPCL-IF)" condizioni di recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

ALLEGATO 6 - TABELLA DELL'ORARIO NORMALE PER L'USO DELL'ILLUMINAZIONE

Allegato 6

TABELLA DELL'ORARIO NORMALE PER L'USO DELL'ILLUMINAZIONE

MESI	Quindicina	UNITÀ PERIFERICHE											
		Torino - Genova - Milano				Venezia - Bologna - Firenze - Verona				Trieste - Ancona - Roma			
		Segnali		Staz. e Treni		Segnali		Staz. e Treni		Segnali		Staz. e Treni	
		Spegni-mento	Accen-sione	Spegni-mento	Accen-sione	Spegni-mento	Accen-sione	Spegni-mento	Accen-sione	Spegni-mento	Accen-sione	Spegni-mento	Accen-sione
Gennaio	{ 1 ^a 2 ^a	8.— 7.50	17.05 17.25	7.30 7.20	17.30 17.50	7.45 7.35	16.55 17.10	7.15 7.05	17.20 17.35	7.35 7.25	17.— 17.15	7.05 6.55	17.25 17.40
Febbraio	{ 1 ^a 2 ^a	7.35 7.10	17.45 18.05	7.05 6.40	18.10 18.30	7.20 7.—	17.35 17.55	6.50 6.30	18.— 18.20	7.10 6.50	17.35 17.55	6.40 6.20	18.— 18.20
Marzo	{ 1 ^a 2 ^a	6.50 6.20	18.25 18.45	6.20 5.50	18.50 19.10	6.35 6.05	18.15 18.35	6.05 5.35	18.40 19.—	6.30 6.05	18.15 18.30	6.— 5.35	18.40 18.55
Aprile	{ 1 ^a 2 ^a	5.50 5.25	19.05 19.25	5.20 4.55	19.30 19.50	5.35 5.10	18.55 19.15	5.05 4.40	19.20 19.40	5.35 5.10	18.50 19.05	5.05 4.40	19.15 19.30
Maggio	{ 1 ^a 2 ^a	5.— 4.45	19.45 20.—	4.30 4.15	20.10 20.25	4.50 4.35	19.30 19.50	4.20 4.05	19.55 20.15	4.50 4.35	19.20 19.40	4.20 4.05	19.45 20.05
Giugno	{ 1 ^a 2 ^a	4.35 4.35	20.15 20.20	4.05 4.05	20.40 20.45	4.25 4.25	20.— 20.10	3.55 3.55	20.25 20.35	4.25 4.25	19.50 20.—	3.55 3.55	20.15 20.25
Luglio	{ 1 ^a 2 ^a	4.40 4.50	20.20 20.10	4.10 4.20	20.45 20.35	4.30 4.45	20.10 19.55	4.— 4.15	20.35 20.20	4.30 4.45	19.55 19.50	4.— 4.15	20.20 20.15
Agosto	{ 1 ^a 2 ^a	5.10 5.30	19.50 19.30	4.40 5.—	20.15 19.55	5.— 5.15	19.40 19.15	4.30 4.45	20.05 19.40	5.— 5.15	19.30 19.10	4.30 4.45	19.55 19.35
Settembre	{ 1 ^a 2 ^a	5.50 6.05	19.— 18.30	5.20 5.35	19.25 18.55	5.35 5.55	18.50 18.20	5.05 5.25	19.15 18.45	5.35 5.50	18.45 18.15	5.05 5.20	19.10 18.40
Ottobre	{ 1 ^a 2 ^a	6.25 6.45	18.05 17.35	5.55 6.15	18.30 18.—	6.10 6.30	17.50 17.25	5.40 6.—	18.15 17.50	6.05 6.25	17.50 17.25	5.35 5.55	18.15 17.50
Novembre	{ 1 ^a 2 ^a	7.05 7.25	17.20 17.05	6.35 6.55	17.45 17.30	6.50 7.10	17.05 16.45	6.20 6.40	17.30 17.10	6.45 7.05	17.05 16.50	6.15 6.35	17.30 17.15
Dicembre	{ 1 ^a 2 ^a	7.45 7.55	16.50 16.50	7.15 7.25	17.15 17.15	7.30 7.40	16.40 16.40	7.— 7.10	17.05 17.05	7.20 7.30	16.40 16.45	6.50 7.—	17.05 17.10

N.B.: Durante le ore crepuscolari e le prime del mattino su alcuni tratti di linea, da indicarsi mediante disposizioni locali, nonché nelle giornate piovose o con cielo coperto si potrà ritardare alquanto lo spegnimento od anticipare alquanto l'accensione. Nel periodo in cui è in vigore l'ora legale l'accensione o lo spegnimento debbono essere ritardati di un'ora.

DEIF 62.1: Procedura di interfaccia, riordino normativo, emanazione delle nuove "Istruzioni per la circolazione dei treni in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale - norme di interfaccia ad uso dell'agente di condotta delle IF (IPCL-IF)" condizioni di recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MESI	Quindicina	UNITÀ PERIFERICHE											
		Napoli				Bari - Reggio C.				Palermo			
		Segnali	Staz. e Treni	Segnali	Staz. e Treni	Segnali	Staz. e Treni	Segnali	Staz. e Treni	Segnali	Staz. e Treni	Segnali	Staz. e Treni
		Spegni-mento	Accen-sione	Spegni-mento	Accen-sione	Spegni-mento	Accen-sione	Spegni-mento	Accen-sione	Spegni-mento	Accen-sione	Spegni-mento	Accen-sione
Gennaio	1 ^a	7.20	17.15	7.20	17.15	7.10	16.50	7.10	17.15	7.10	17.15	7.40	17.20
	2 ^a	7.15	17.15	7.15	17.15	7.05	17.05	7.05	17.30	7.10	17.15	7.35	17.35
Febbraio	1 ^a	7.15	17.35	7.15	17.35	7.05	17.25	7.05	17.50	7.10	17.35	7.20	17.55
	2 ^a	6.45	17.50	6.45	18.15	6.35	17.40	6.35	18.05	6.40	17.50	7.05	18.10
Marzo	1 ^a	6.20	18.10	6.20	18.35	6.15	18.15	6.15	18.25	6.15	18.05	6.40	18.30
	2 ^a	5.55	18.25	5.55	18.50	5.50	18.15	5.50	18.40	6.15	18.20	6.15	18.45
Aprile	1 ^a	5.30	18.40	5.30	19.05	5.20	18.35	5.20	19.15	5.25	18.40	5.50	19.05
	2 ^a	5.05	18.55	5.05	19.20	5.00	18.50	5.00	19.15	5.15	18.50	5.25	19.15
Maggio	1 ^a	4.50	19.10	4.50	19.35	4.40	19.05	4.40	19.30	4.55	19.05	5.10	19.30
	2 ^a	4.30	19.30	4.30	19.55	4.25	19.20	4.25	19.45	4.45	19.20	4.50	19.50
Giugno	1 ^a	4.25	19.40	4.25	20.05	4.15	19.30	4.15	19.55	4.35	19.30	4.45	20.05
	2 ^a	4.25	19.45	4.25	20.10	4.15	19.40	4.15	20.05	4.35	19.35	4.45	20.10
Luglio	1 ^a	4.30	19.45	4.30	20.10	4.20	19.40	4.20	20.05	4.40	19.35	4.50	20.05
	2 ^a	4.40	19.40	4.40	20.05	4.30	19.30	4.30	19.55	4.50	19.30	4.50	20.05
Agosto	1 ^a	4.55	19.20	4.55	19.45	4.50	19.10	4.50	19.35	5.05	19.10	5.15	19.40
	2 ^a	5.10	19.10	5.10	19.25	5.05	18.50	5.05	19.15	5.15	18.55	5.30	19.20
Settembre	1 ^a	5.25	18.35	5.25	18.35	5.20	18.25	5.20	18.50	5.30	18.30	5.45	18.55
	2 ^a	5.40	18.10	5.40	18.35	5.35	18.10	5.35	18.25	5.40	18.05	5.50	18.30
Ottobre	1 ^a	5.55	17.45	5.55	18.10	5.50	17.35	5.50	18.10	5.55	17.40	6.15	18.05
	2 ^a	6.15	17.20	6.15	17.45	6.05	17.10	6.05	17.35	6.10	17.20	6.35	17.40
Novembre	1 ^a	6.30	17.10	6.30	17.25	6.25	16.50	6.25	17.15	6.25	17.10	6.50	17.25
	2 ^a	6.50	16.45	6.50	17.10	6.45	16.35	6.45	17.10	6.40	16.50	7.10	17.05
Dicembre	1 ^a	7.05	16.40	7.05	17.05	7.00	16.05	7.00	17.10	7.05	16.40	7.25	17.05
	2 ^a	7.15	16.45	7.15	17.10	7.10	16.35	7.10	17.10	7.05	16.45	7.35	17.05

N.B.: Durante le ore crepuscolari e le prime del mattino su alcuni tratti di linea, da indicarsi mediante disposizioni locali, nonché nelle giornate piovose o con cielo coperto si potrà ritardare alquanto lo spegnimento od anticipare alquanto l'accensione. Nel periodo in cui è in vigore l'ora legale l'accensione o lo spegnimento debbono essere ritardati di un'ora.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMC di Trenitalia, MMAT di Trenitalia e MMFT di Trenitalia.

L'allegato 6 IPCL-IF è già riportato in MMC Allegato 7 e in MMFT Sezione1 Allegato 5.

ALLEGATO 7 - DOCUMENTI DI SCORTA AI TRENI

Allegato 7

DOCUMENTI DI SCORTA AI TRENI

CARATTERISTICHE E NORME PER L'USO DEI DOCUMENTI DI SCORTA AI TRENI

1. GENERALITÀ

I documenti di scorta ai treni sono:

- il Riepilogo dei moduli di prescrizione di movimento, ad uso dell'AdC;
- un documento riportante le caratteristiche di frenatura e composizione del treno, ad uso dell'AdC.
- un documento contenente, per i treni composti da materiale ordinario, i dati di composizione relativi alla parte rimorchiata del treno.

Per i treni viaggiatori a composizione bloccata, e per i treni di materiale ordinario se ritenuto opportuno dalle IF, i dati di composizione di cui alle lettere b) e c) possono essere contenuti in un unico documento.

I documenti di scorta ed i moduli delle prescrizioni devono essere conservati, a cura delle IF.

2. RIEPILOGO DEI MODULI DELLE PRESCRIZIONI DI MOVIMENTO

2.1 Riepilogo dei moduli di prescrizione di movimento

Il Riepilogo dei moduli delle prescrizioni di movimento è un documento che deve scortare ogni treno dalla stazione di origine a quella di termine corsa, nel quale sono riepilogati i moduli delle prescrizioni di movimento.

Tale documento può essere riferito all'intero percorso del treno o solo ad una sua parte nel caso di una località dove è programmato il cambio delle prescrizioni di movimento, dove verrà consegnato il riepilogo per la tratta successiva.

L'AdC non può partire se non è in possesso del Riepilogo e se nella stazione che delimita il percorso indicato nel Riepilogo stesso non ha fermata d'orario.

2.2 Descrizione del modulo

Il documento (il fac simile è riportato nell'allegato 5) è composto dall'**intestazione** e tre riquadri (**Moduli consegnati, Moduli versati, Consegna moduli tra il personale dei treni**)

Nell'**intestazione** sono indicati:

- la stazione iniziale e la stazione termine della linea o tratto di linea al quale si riferiscono i moduli di prescrizione
- il numero del treno;
- la data di effettuazione del treno.

Il riquadro "**Moduli consegnati**" è il riquadro dove il DM della stazione che emette il Riepilogo e l'agente dell'IF incaricato della compilazione, quando previsto, devono:

- indicare il nominativo della località;
- indicare la quantità dei tipi di moduli consegnati o ricevuti
- apporre la propria firma

Nel caso in cui non ci siano prescrizioni da notificare, il DM della stazione che emette il

DEIF 62.1: *Procedura di interfaccia. riordino normativo. emanazione delle nuove "Istruzioni per la circolazione dei treni in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale - norme di interfaccia ad uso dell'agente di condotta delle IF (IPCL-IF)" condizioni di recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia*

Riepilogo deve riportare, in luogo dell'indicazione della quantità dei moduli, l'annotazione "nessuna prescrizione da consegnare".

Il riquadro "**Moduli versati**" è il riquadro dove l'AdC, nella stazione termine corsa o in quella dove si effettua il cambio delle prescrizioni, deve indicare in ciascuna colonna del Riepilogo la quantità complessiva dei diversi tipi di moduli ricevuti e poi apporre la firma nell'apposita finca.

Il riquadro "**Consegna moduli tra il personale dei treni**" è il riquadro che deve essere compilato nelle stazioni intermedie dove avviene il cambio del personale dei treni senza possibilità di dirette consegne. In tale evenienza l'agente compilatore deve:

- indicare il nominativo della località di servizio;
- indicare la quantità e il numero d'ordine dei vari tipi di moduli consegnati;
- apporre la propria firma nella colonna riservata all'agente consegnante.

L'agente subentrante dovrà firmare come agente ricevente.

Le IF dovranno stabilire apposite procedure per la consegna del riepilogo e dei moduli, nonché le modalità per l'aggiornamento in corso di viaggio e per la conservazione.

3. DOCUMENTO RIPORTANTE LE CARATTERISTICHE DI FRENATURA E COMPOSIZIONE DEL TRENO

Il documento deve contenere i dati relativi alle caratteristiche dei veicoli in composizione ad un treno.

Il documento deve essere consegnato all'AdC e accompagna ogni treno, per l'intero percorso dalla stazione di origine a quella di destinazione.

Il documento deve essere redatto dall'IF secondo proprie procedure interne e deve contenere almeno i seguenti dati reali del treno:

- a) numero del treno e data di effettuazione;
- b) il gruppo dei mezzi di trazione presenti nel treno;
- c) il rango ammesso dai mezzi di trazione presenti nel treno;
- d) la velocità ammessa dai veicoli in composizione al treno;
- e) il rango ammesso dai veicoli in composizione al treno;
- f) la percentuale di massa frenata del treno;
- g) il tipo di freno;
- h) la lunghezza del treno, compresi i mezzi di trazione;

Il documento deve essere aggiornato con i nuovi dati reali del treno, nel caso di variazione dei dati di composizione e/o frenatura che avvengono durante il percorso.

Nello stesso documento dovranno essere riportate anche tutte le eventuali anomalie alle apparecchiature del freno dei veicoli e operazioni di verifica e constatazioni al materiale.

Le IF dovranno stabilire apposite procedure per le modalità di consegna e di custodia del documento.

Un unico documento può essere utilizzato per più numeri di treno effettuati con lo stesso materiale, purché con orari prescritti di partenza dalle stazioni di origine dei vari percorsi, ricadenti nella stessa giornata solare.

4. DOCUMENTO CONTENENTE I DATI DI COMPOSIZIONE RELATIVI ALLA PARTE RIMORCHIATA DEL TRENO

In tale documento devono essere contenuti i dati di composizione relativi alla parte rimorchiata del treno, comprese le eventuali variazioni avvenute durante il percorso. Deve scortare il treno dalla stazione di origine a quella di destino e deve essere compilato per tutti i treni di materiale ordinario. Tale documento serve anche per le operazioni di consegna e

DEIF 62.1: *Procedura di interfaccia. riordino normativo. emanazione delle nuove "Istruzioni per la circolazione dei treni in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale - norme di interfaccia ad uso dell'agente di condotta delle IF (IPCL-IF)" condizioni di recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia*

riconsegna di tutti i veicoli che compongono il treno. I dati sono desunti dalle fiancate dei veicoli e dai documenti di scorta dei carri.

Il documento deve contenere almeno i seguenti dati:

- a) elenco dei veicoli in composizione: l'ordine di esposizione dei veicoli deve avvenire iniziando da quello di testa nel senso di marcia del treno nella stazione di origine;
- b) veicoli con freno isolato;
- c) operazioni di preparazione dei treni (secondo quanto previsto dalle apposite procedure delle IF);

Per ciascun veicolo deve essere indicato:

- il numero di servizio;
- gli assi carichi e vuoti;
- lunghezza;
- massa da frenare;
- massa frenata di ciascun regime di frenatura (P, G o R);
- tipo di freno;
- stazione di partenza;
- stazione di arrivo;

e, in aggiunta, per i treni merci:

- esistenza del freno di stazionamento;
- il contenuto¹⁴;
- codice di lotissement;
- velocità massima dei carri rimorchiati;
- lettera distintiva dei limiti di carico massimo dei carri in composizione (es. B2, C3, ecc.);
- valore della codifica dei trasporti combinati codificati.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

MMPGOS di Trenitalia.

L'Allegato IXbis "Documenti di scorta e moduli di prescrizione ai treni" così come aggiornato in MMPGOS rev. 6 costituisce sia la procedura di recepimento che la procedura applicativa dell'Allegato 7 IPCL-IF

¹⁴ Per eventuali trasporti di merci pericolose (compresi i carri vuoti non bonificati) deve essere riportato, per ciascuna tipologia di merce caricata sul carro, il numero identificativo di pericolo e il numero ONU della merce stessa, nonché le necessarie "istruzioni scritte" riportanti le norme comportamentali da rispettare in caso di inconvenienti, secondo quanto previsto dal RID e dalla legislazione vigente.

ALLEGATO 8 - TESSERINO

TESSERINO ED AUTORIZZAZIONI RIGUARDANTI L'ACCESSO DEL PERSONALE DI RFI ALLE CABINE DI GUIDA DEI VEICOLI DELLE IMPRESE FERROVIARIE CIRCOLANTI SULLA INFRASTRUTTURA FERROVIARIA NAZIONALE

Allegato 8

TESSERINO ED AUTORIZZAZIONI RIGUARDANTI L'ACCESSO DEL PERSONALE DI RFI ALLE CABINE DI GUIDA DEI VEICOLI DELLE IMPRESE FERROVIARIE CIRCOLANTI SULLA INFRASTRUTTURA FERROVIARIA NAZIONALE

1.1 Generalità

L'accesso del personale autorizzato di RFI alle cabine di guida dei treni delle IF è consentito, in applicazione del Decreto ANSF n. 5/2010, per la verifica programmata e straordinaria dello stato manutentivo dell'infrastruttura.

1.2 Tipologie delle autorizzazioni

- **Nominativa:** concesse individualmente, con fotografia, estremi del titolare e validità indicata sul cartellino identificativo (figura A). Consentono, previo preventiva comunicazione, l'accesso incondizionato alle cabine di guida dei veicoli delle IF.
- **Non Nominativa :** concesse dalla Struttura Operativa di riferimento, con validità indicata nel cartellino identificativo (figura B). Consentono, previo preventiva comunicazione, l'accesso incondizionato alle cabine di guida dei veicoli delle IF.

Anno/n. progressivo			
AUTORIZZAZIONE NOMINATIVA PER L'ACCESSO ALLE CABINE DI GUIDA DEI ROTABILI DI RFI E DELLE IF CIRCOLANTI SULLA INFRASTRUTTURA FERROVIARIA NAZIONALE			
Nome e Cognome : (Mario ROSSI)		Il possessore del presente documento è autorizzato a viaggiare in cabina di guida dei treni di RFI e delle IF circolanti sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale, per verifica programmata o straordinaria dello stato manutentivo dell'infrastruttura, e nei casi previsti, per istruzione. Nei soli treni di RFI, anche per verifica delle competenze del personale di condotta.	
Lugo di nascita : (Roma)		Il presente documento scade il 00/00/000	
Data di nascita: (00/00/0000)		N.B. Il presente documento non sostituisce il titolo di viaggio.	
CID : (444444)			
Profilo: (Dirigente)			

Figura A

Anno/n. progressivo			
AUTORIZZAZIONE NON NOMINATIVA PER L'ACCESSO ALLE CABINE DI GUIDA DEI ROTABILI DI RFI E DELLE IF CIRCOLANTI SULLA INFRASTRUTTURA FERROVIARIA NAZIONALE			
Struttura Interessata (es.: DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE ROMA)		Il possessore del presente documento, da presentare al personale di condotta unitamente alla smart card, è autorizzato a viaggiare in cabina di guida dei treni di RFI e delle IF circolanti sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale, per verifica programmata o straordinaria dello stato manutentivo dell'infrastruttura.	
		Il presente documento scade il 00/00/000	
		N.B. Il presente documento non sostituisce il titolo di viaggio.	

Figura B

4.3 Comunicazione all'AdC della presenza del personale autorizzato a viaggiare in cabina di guida

La comunicazione all'AdC della presenza di personale autorizzato a viaggiare in cabina di guida avverrà, preventivamente alla partenza del treno, direttamente a cura del personale di RFI preposto alla verifica dello stato manutentivo dell'infrastruttura. Per le verifiche programmate, RFI comunicherà preventivamente alle IF il programma e i nominativi del personale autorizzato; in tal caso compete alle IF avvisare gli agenti di condotta interessati. Il personale sopracitato dovrà presentare all'AdC il cartellino identificativo (per le autorizzazioni non nominative anche la smart card) precisando le motivazioni della sua presenza.

In caso di svolgimento di corse prova, la responsabilità della verifica delle autorizzazioni per l'accesso alla cabina di guida è dell'AdC, su indicazione del Capo Prova.

L'AdC, dopo la verifica della corretta documentazione presentata, dovrà effettuare opportuna registrazione sul "Riepilogo delle Prescrizioni di Movimento" circa le presenze in cabina di guida.

Recepimento all'interno del quadro normativo di Trenitalia

DEIF 25 di Trenitalia.

La DEIF 25.1 riporta integralmente il testo dell'Allegato 8 IPCL-IF e ne costituisce procedura di recepimento

DISTRIBUZIONE

La presente DEIF è distribuita da DT - SIGSQ:

- in formato elettronico al personale in possesso di Tablet (COCS 66/DT r.v.) il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo "La mia borsa";
- mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 66/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della DEIF, in formato A5, in un numero di copie pari al proprio fabbisogno determinato dal numero di agenti, in possesso di abilitazioni/competenze, destinatario della DEIF (vedere paragrafo TABELLA)²².

La distribuzione della DEIF deve avvenire con le modalità descritte nella suddetta COCS 66/DT r.v.;

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione:

- alle Sale Operative Presidi delle Direzioni di Business Regionale, AV e IC;
- agli Impianti Formazione Treno (IFT) e agli Impianti Equipaggi di ciascuna Direzione di Business.

F.to Marco Caposciutti

²² Gli agenti in possesso di Tablet (COCS 66/DT r.v.) sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno

TABELLA

Personale in possesso di abilitazioni/competenze cui D.Lgs 247/2010, Decreto ANSF 4/2012 e Reg. (UE) 773/2019, destinatario della DEIF:

Condotta DLgs. 247	A1	A4	B1				
	43.38	43.38	43.38				
Accompagnamento Treni	AT		ADT				
	AT	AT1	A	B			
Accompagnamento dei Treni	43.38	43.38	43.38	43.38			
Formazione Treni	FT		PDT				
	FT-A	FT-B	A	B	C	D	V
Preparazione dei Treni	43.38	43.38	43.38	43.38	43.38	43.38	43.38
Verifica	VE-V	VE-M	VE-Mr	VE-S			
	43.38	43.38	43.38	43.38			
Manutenzione	SRMVA di cui alla COCS 66 r. v.						

Nota: *si rammenta che la cifra riportata all'interno di ogni casella indica il numero progressivo della DEIF di competenza immediatamente precedente alla presente e destinata al medesimo personale.*