

Direzione Tecnica
Direttore

CONVOGLIO

per

PROVE DI LANCIO

del 21/07/2016

in vigore dalle ore 00,01 del 27/07/2016

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE DEL CONVOGLIO UTILIZZATO PER LE PROVE DI LANCIO SULLA INFRASTRUTTURA FERROVIARIA NAZIONALE

ANNULLANO E SOSTITUISCONO	INTEGRANO

Le presenti DPC, emanate dalla Direzione Tecnica di Trenitalia in ottemperanza a quanto stabilito dall'ANSF con la nota prot. 1792 del 03/11/08 , con la nota 2315/11 del 12/04/11 e con il Decreto 4/2012 , devono:

- essere applicate per l'esercizio del convoglio utilizzato per le prove di lancio sull'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale su tratti di linea appositamente individuati;
- essere conosciute ed osservate scrupolosamente da parte degli agenti addetti alle prove, che devono esserne in possesso.

Tavola delle revisioni

N° REV.	Data	DESCRIZIONE DELLA MODIFICA
00	21/07/2016	Prima emissione

INDICE

1	Caratteristiche Tecniche del convoglio	4
1.1	Composizione.....	4
1.2	Circolabilità - Velocità massima.....	4
2	Caratteristiche Tecniche della carrozza misure.....	5
2.1	Apparecchiature di bordo	6
2.2	Manualistica.....	6
2.3	Banchino di Manovra	6
2.4	Segnalazioni di testata.....	6
2.5	Dotazioni di bordo particolari.....	6
2.6	Freno.....	6
2.6.1	Comando del freno continuo	7
2.6.2	Prova del freno	7
2.6.3	Comando frenatura di emergenza	7
2.6.4	Stazionamento – Immobilizzazione.....	7
2.7	Antipattinaggio	7
2.8	Allarme Passeggeri	8
2.9	Porte.....	8
2.10	Antincendio.....	8
2.11	Accoppiamento AT/BT	8
2.12	Accesso alla carrozza misure	8
2.13	Spessore del bordino	9
3	Altri dispositivi.....	9
4	Provvedimenti particolari di circolazione	9
4.1	Manovre.....	9
4.2	Invio fuori servizio.....	9
5	Soccorso.....	9
6	Disposizioni finali.....	10
	ALLEGATO 1.....	11
	ALLEGATO 2.....	15

1 CARATTERISTICHE TECNICHE DEL CONVOGLIO

1.1 Composizione

Il convoglio utilizzato per le prove di lancio è composto da:

Tipo	Serie	Descrizione
LOCO-MOTIVA	Locomotiva	Per l'esecuzione delle prove di lancio deve essere utilizzata una locomotiva atta a circolare sulle linee 3kV cc dell'IFN, le cui principali caratteristiche sono riportate nelle relative DPC r.v.
CARROZZA MISURE	608399-90 010-9-I-TI Vps	Carrozza misure di Italcertifer attrezzata per le prove di lancio
Veicolo oggetto delle prove di lancio per la verifica delle prestazioni frenanti	Veicolo di nuova costruzione, o già dotato di autorizzazione di messa in servizio con modifica del sistema frenante	



Le caratteristiche di dettaglio del veicolo sottoposto alle prove di lancio sono riportate nell'Allegato 1 della presente DPC.

1.2 Circolabilità - Velocità massima

Il convoglio sopra descritto è ammesso a circolare alla velocità massima in funzione della composizione sulle linee indicate nell'autorizzazione a circolare concessa da RFI ai singoli veicoli, fatto salvo comunque il rispetto delle eventuali limitazioni imposte dalla frenatura, dalla composizione etc. o prescritte nei modi d'uso.

2 CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA CARROZZA MISURE

Le caratteristiche della carrozza sono indicate sui longheroni della cassa, individuate dalla simbologia riportata di seguito:

Riferimento iscrizione	Indicazione
60 83 99 90 010-9	Numero di servizio
Freno WU-R-71^t	Tipologia del freno e massa frenata (massa da frenare 52 t)
	Velocità max e tensione di alimentazione della condotta AT
	Il veicolo è munito di accoppiamento a spina UIC a 18 conduttori per il telecomando di apertura e chiusura porte e dell'illuminazione.
	Presenza della sonorizzazione
	La lunghezza tra i respingenti non compressi è 26.40 m
	Il passo del veicolo è 19.00 m
	Presenza di freni a disco. (La lettera è gialla su fondo bianco).
	Indicazione del vestibolo ove si trova il comando del dispositivo antipattinaggio (Presente su boccola 1).
  (a) (b)	a) La porta di accesso più vicina al freno a mano è quella in corrispondenza della boccola 1 b) La massa frenata del freno a mano è 16 t
Officina di residenza	OMV Firenze
Revisione Officina (RO)	VO.O.RIP.RO 27/07/12

2.1 Apparecchiature di bordo

Per memoria

2.2 Manualistica

La carrozza misure è dotata di una propria manualistica di bordo.

Per ogni eventuale intervento che dovesse essere richiesto per la carrozza misure il PdC, che svolge le funzioni di Responsabile Tecnico del Convoglio, deve riferirsi al Capo Prova VIS che attiva il personale tecnico del laboratorio presente a bordo della carrozza misure, che è istruito sulle operazioni da svolgere.

2.3 Banchino di Manovra

La carrozza misure è dotata di un Banchino di Manovra in corrispondenza dell'asse 1 boccola 1 che consente il comando del freno del convoglio durante la fase in cui la locomotiva è in coda ed effettua la spinta. Il rubinetto di comando del freno è del tipo FV4.

Il banchino è dotato inoltre di dispositivi per il comando delle segnalazioni acustiche e di dispositivo per il comando della frenatura di emergenza.

In fase di retrocessione il banchino di manovra deve essere utilizzato dal personale idoneo sotto la responsabilità del CPV; l'ITT nella manovra di retrocessione deve riferirsi al CPV per il suo utilizzo.

2.4 Segnalazioni di testata

La carrozza misure è dotata delle segnalazioni di testata prevista dal Regolamento Segnali.

2.5 Dotazioni di bordo particolari

La carrozza misure è dotata di:

- un Libro di Bordo conforme al RIC ad uso del personale tecnico del Laboratorio, sul quale devono essere riportate le anomalie riscontrate durante le prove/trasferimenti;
- mezzi di segnalamento previsti per i rotabili dotati di cabina di guida.

Per l'eventuale utilizzo dei mezzi di segnalamento di bordo della carrozza misure il PdC deve riferirsi al Capo Prova VIS che attiva il personale tecnico del laboratorio presente a bordo della carrozza misure, a sua volta istruito sulle operazioni da svolgere.

2.6 Freno

La carrozza misure è dotata di freno a disco e dispositivo antipattinaggio.

2.6.1 Comando del freno continuo

La carrozza misure è dotata di un vestibolo in cui è presente un rubinetto di comando del freno di tipo autoregolatore a comando pneumatico Oerlikon FV4.

Per l'utilizzo del freno il PdC/Responsabile Tecnico del convoglio deve riferirsi al Capo Prova VIS che attiverà il personale tecnico del laboratorio presente a bordo della carrozza misure, che è istruito sulle operazioni da svolgere.

2.6.2 Prova del freno

La prova del freno continuo deve essere eseguita con le modalità previste dal Manuale di Mestiere IEFCA per i treni di materiale ordinario e treni navetta.

2.6.3 Comando frenatura di emergenza

Il comando della frenatura di emergenza può essere attivato dal manipolatore del freno continuo e dal rubinetto di emergenza posti nel vestibolo dotato di banchino di manovra.

Il comando della frenatura di emergenza provoca la scarica della Condotta Generale con conseguente frenatura rapida del treno.

Il Personale di Laboratorio e CPV possono comandare la frenatura di emergenza utilizzando le apposite maniglie ubicate in ogni ambiente viaggiatori di ciascun rotabile. Successivamente il suddetto personale dovrà immediatamente mettersi in comunicazione con il macchinista e informarlo sulle cause dell'azionamento.

2.6.4 Stazionamento – Immobilizzazione

La carrozza misure è dotata di freno a mano che agisce sul carrello sottostante al posto di manovra.

La carrozza isolata o agganciata alla locomotiva deve essere immobilizzata come previsto dalle norme comuni.

2.7 Antipattinaggio

La carrozza misure è dotata di un dispositivo antipattinaggio di tipologia Parizzi WUPAR.

La prova di tale dispositivo deve essere eseguita dal Personale di Laboratorio durante la prova del freno di tipo A con le modalità previste dalla specifica manualistica.

Nel caso venga rilevato guasto l'antipattinaggio di una carrozza, e a seguito dell'intervento del personale di laboratorio non fosse possibile ripristinarne la funzionalità, lo stesso dovrà escluderla dal freno ed etichettarla con mod. K + R1 come previsto dal Manuale di Mestiere Processo Verifica (MMV) e dovrà avvertire immediatamente l'IT.

Non è ammesso che la carrozza misure esca dall'impianto di manutenzione con una segnalazione di avaria “Antipattinante” attiva.

Nel caso si manifesti durante il servizio l'avaria antipattinante, almeno fino a termine corsa, non sono previste specifiche limitazioni; in tal caso il personale del Laboratorio dovrà annotare l'anormalità sul Libro di bordo e attivarsi per l'intervento di manutenzione.

2.8 Allarme Passeggeri

La carrozza misure è dotata di un Freno di Emergenza attivabile mediante maniglie a disposizione del personale presente sul treno.

L'attivazione del dispositivo agisce sul freno continuo scaricando l'aria della condotta generale attraverso una valvola e un fischio.

Il riarmo del freno avviene ripristinando con la chiave di servizio la maniglia utilizzata.

2.9 Porte

Le porte della carrozza misure verranno bloccate sotto la responsabilità del personale del Laboratorio, ad eccezione di quelle indicate con appositi pittogrammi o iscrizioni come vie di esodo in caso di emergenza.

2.10 Antincendio

La carrozza misure è dotata di 4 estintori di cui 2 a polvere e 2 a CO₂.

In caso di incendio a bordo dovranno essere applicate le norme comuni.

2.11 Accoppiamento AT/BT

La carrozza misure è dotata dei tradizionali accoppiatori AT maschio e femmina.

Per eseguire l'accoppiamento AT occorre essere in possesso delle chiavi a bracciale di tutti i mezzi di trazione.

All'inizio del servizio il Personale di Condotta (PdC) deve controllare il collegamento degli accoppiatori con la locomotiva ed eventualmente provvedere a regolarizzare i collegamenti.

2.12 Accesso alla carrozza misure

Nella carrozza misure può prendere posto solo personale autorizzato e funzionale all'esecuzione delle prove autorizzato dal CPV.

2.13 Spessore del bordino

La carrozza misure è munita di carrelli del tipo FM 85 AM e, vista la tipologia di sale montate in opera agli stessi, lo spessore del bordino in esercizio non può essere < 22 mm.

3 ALTRI DISPOSITIVI

Per memoria

4 PROVVEDIMENTI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE

4.1 Manovre

L'effettuazione delle manovre è disciplinata dalla DEIF 24 revisione vigente.

I veicoli che compongono il convoglio “Prove di Lancio” sia singoli che in composizione tra loro, non possono circolare sulle selle di lancio.

Durante la manovra dovranno essere sempre collegate entrambe le condotte pneumatiche, quella generale del freno continuo automatico (rossa) e quella principale (gialla).

4.2 Invio fuori servizio

I veicoli che compongono il convoglio “Prove di Lancio” sia singoli che in composizione tra loro possono essere trasferiti Fuori Servizio, senza particolari limitazioni a condizione che l'accoppiamento avvenga tra rotabili dotati di aggancio omogeneo e alle condizioni riportate nel §1.2.

La trazione può essere affidata a qualsiasi locomotiva, anche non dotata di condotta a 18 poli ma munita di REC.

Durante il trasferimento deve essere garantita l'alimentazione delle condotte pneumatiche e del REC alla vettura misure e al veicolo oggetto dei test se non vietato dalle note d'autorizzazione a circolare ed a meno che questo sia un carro merci.

Le porte di salita devono essere poste “Fuori Servizio” attraverso la chiusura con chiave quadra.

5 SOCCORSO

In caso di richiesta di soccorso, devono essere rispettate le disposizioni previste dalla DEIF 34 revisione vigente, nonché eventuali ulteriori prescrizioni riportate nelle DPC dei rotabili interessati.

6 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni restano valide le norme comuni e le disposizioni vigenti in quanto applicabili.

La presente DPC è distribuita da DT - Sicurezza di Esercizio:

1. in formato elettronico agli agenti addetti alla circolazione in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) i quali forniscono conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo “La mia borsa”;
2. per via telematica a tutte le Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli (SRMV)/Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Analisi (SRMVA). Le SRMV/SRMVA assicurano l'analisi e diffusione della DPC con le medesime modalità adottate per le DEIF/PEIF e disciplinate dal Sottoprocesso B02 della COCS 37/DT r.v..
3. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 37/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della DPC, in formato A5, in un numero di copie pari al fabbisogno agli agenti addetti alla circolazione¹ La distribuzione della DPC deve avvenire con modalità descritte nel Sottoprocesso A03 della suddetta COCS 37/DT r.v.;

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione anche alle Sale Operative interessate.

F.to Marco Caposciutti

¹ Gli agenti assegnatari di Tablet (COCS 52/DT r.v.) sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno

ALLEGATO 1

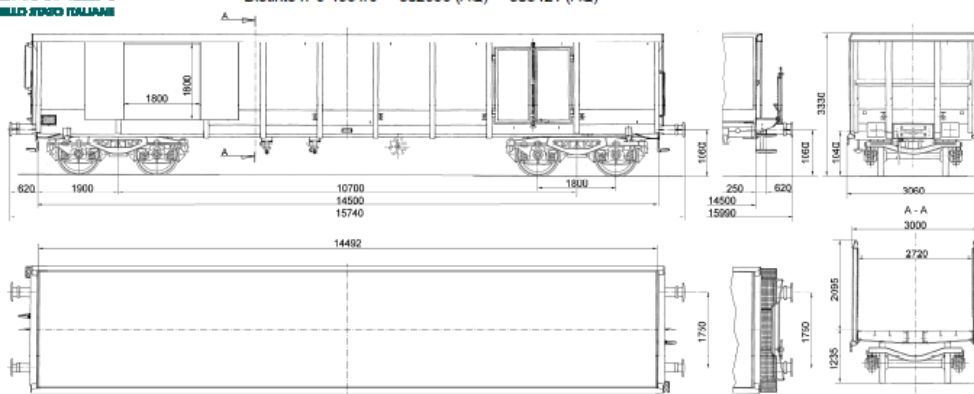
Descrizione del/i veicolo/i oggetto delle prove di lancio

CARRO EANOS



Carri serie Eanos

Cod. Rip. E27

TAV. 1018
Edizione 2014Distinte n° 9-1981/c ^(a) 302696 (AQ) ^(b) 305421 (AQ) ^(c)

TARA MEDIA: 23500 Kg con terrazzino e F.a.M. 24000 Kg

Carri destinati al trasporto di merci alla rinfusa.

Il notevole volume e l'elevato carico utile permettono di trasportare prodotti di densità diversa.

LIMITI DI CARICO:

senza terrazzino

	A	B	C	D
S	40,5 t	48,5 t	58,5 t	66,5 t
120	00,0 t			

★★

con terrazzino e Freno a Mano

	A	B	C	D
S	40,0 t	48,0 t	58,0 t	66,0 t
120	00,0 t			

★★

FRENO:

	(a)	(b) (c)
Massa frenata a vuoto	25 t	26 t
Massa frenata a carico	59 t	58 t
Massa d'inversione	46 t	48 t
Massa frenata con freno di stazionamento o F.a.M.	24 t	21 t

DIMENSIONI PRINCIPALI

Lunghezza carro compresi i respingenti	15740 mm
Lunghezza carro con terrazzino compresi i respingenti	15990 mm
Lunghezza del telaio	14500 mm
Larghezza del telaio	3060 mm
Passo del carro	10700 mm
Altezza asse respingenti riferito al p.d.f. (a vuoto)	1060 mm
Altezza asse A-A riferito al p.d.f. (a vuoto)	1040 mm
Altezza del pavimento riferito al p.d.f. (a vuoto)	1196 mm
Lunghezza del pavimento	14492 mm
Larghezza del pavimento	2720 mm
Altezza del carro riferita al p.d.f.	3330 mm
Superficie del pavimento	39,4 m ²
Volume	82,5 m ³

R 35 m

TAV1018 esp:1 data: 30-06-14 DT/RTB/MT

1 di 2

CARATTERISTICHE TECNICHE

Telaio: saldato, predisposto per l'AA.
 Pavimento: in metallo spessore 6 mm.
 Trazione tipo: UFS1 (a)
 UFS2 (b) (c)
 cat. A corsa 105 mm.
 Respingenti: cat. A corsa 105 mm.
 Freno ad aria compressa moderabile in frenatura e sfrenatura,
 di tipo Westinghouse o Oerlikon.
 Gruppo freno centralizzato Westinghouse:
☐ Distributore tipo: U
☐ Trasformatore di pressione tipo: 2D.
 Gruppo freno centralizzato Oerlikon:
☐ Distributore tipo: ESG 121 G/P
☐ Variatore di pressione tipo: ALR 130.
 Cilindro freno: Ø 406 mm.
 Regolatore:
☐ Westinghouse: Wabco 13-600
☐ Oerlikon: DRV2A 600
 Carrelli: Y25 L (dist. 9-2003)
 Sale montate: B48 UR/m
 Boccole a rulli: TR 383 bis.
 Molla di sospensione interna: 345 AR.
 Molla di sospensione esterna: 344 AR.
 Portasuola doppio tipo: V12/m
 Suole tipo: I2/m.
 Isolamento freno: presente.
 Dispositivo M-V: presente.
 Dispositivo V-C: presente.

Costruzione	Carri orig	Costruttore	Numerazione	
1987	1	S. Giorgio	31 83 537 7 008	prototipo (1) (a)
1989 - 90	102	OMECA (RC)	31 83 537 6 000 + 084	31 83 537 6 289 + 305 (1) (a)
	255		31 83 537 6 553 + 799	31 83 537 7 000 + 007 (1) (a)
1993 - 94	50		31 83 537 7 129 + 178	(1) (b)
1988 - 90	204	OMFESA (LE)	31 83 537 6 085 + 288	(1) (a)
1988 - 90	140	SOCIMI (MI)	31 83 537 6 413 + 552	(1) (a)
1989 - 90	64	Magliola (VC)	31 83 537 6 349 + 412	(1) (a)
1993	120	CMC (NA)	31 83 537 7 009 + 128	(1) (b)
1994	100	Costamasnaga (LC)	31 83 537 7 179 + 278	(1) (c)
1989 - 90	43	ITALSIDER (GE)	31 83 537 6 306 + 348	(2) (a)
1989 - 90	18	OMECA (LE)	31 83 537 6 800 + 814	31 83 537 6 851 + 853 (3) (a)
	45		31 83 537 6 897 + 941	(3) (a)
1994	100		31 83 537 6 972 + 999	31 83 537 7 800 + 871 (3) (b)
1988 - 90	38	OMFESA (LE)	31 83 537 6 815 + 850	(3) (a)
1990 - 91	25	SOCIMI (MI)	31 83 537 6 872 + 896	(3) (a)
1990	11	Magliola (VC)	31 83 537 6 861 + 871	(3) (a)
1990 - 91	7	ITALSIDER (GE)	31 83 537 6 854 + 860	(3) (a)
1993 - 94	30	CMC (NA)	31 83 537 6 942 + 971	(3) (b)
1995	100	Costamasnaga (LC)	31 83 537 7 872 + 971	(3) (c)

- (1) Carri senza freno di stazionamento.
 (2) Carri con Freno di Stazionamento.
 (3) Carri con terrazzino e Freno a Mano

CONDIZIONI DI ESERCIZIO E UTILIZZAZIONE

I carri sono conformi alle prescrizioni UIC e al regolamento del RIV.

Possono circolare:

☐ in regime "S" ed "S ★ ★" con peso per asse fino a 22,5 t;

☐ a 120 Km/h a vuoto

☐ isolati, con o senza carico, su raccordi aventi un raggio di curvatura minimo di 35m, senza che sia necessario smontare nessun organo

Possono transitare sulle rampe dei traghetti con inclinazione di 3° 30' e con curve e controcurve di raggio minimo 120 m.

I carri presentano su ogni lato due aperture 1800 x 1800 mm chiuse da porte a due battenti

I carri:

per il fissaggio dei copertoni sono provvisti di:

n°14 anelli (di ammassaggio) su ogni parete laterale;

n°4 anelli (di ammassaggio) su ogni parete di testa,


n°8 ganci su ogni parete laterale,

n°2 ganci su ogni parete di testa,

per l'assicurazione del carico sono provvisti di:

n°8 dispositivi di ancoraggio su ogni parete laterale

n°2 dispositivi di ancoraggio su ogni parete di testa

SCHEMA DI CARICO

Valore da apporre sul carro = (90-tara)

TAV1018 esp:1 data: 30-06-14 DT/RTB/IMT

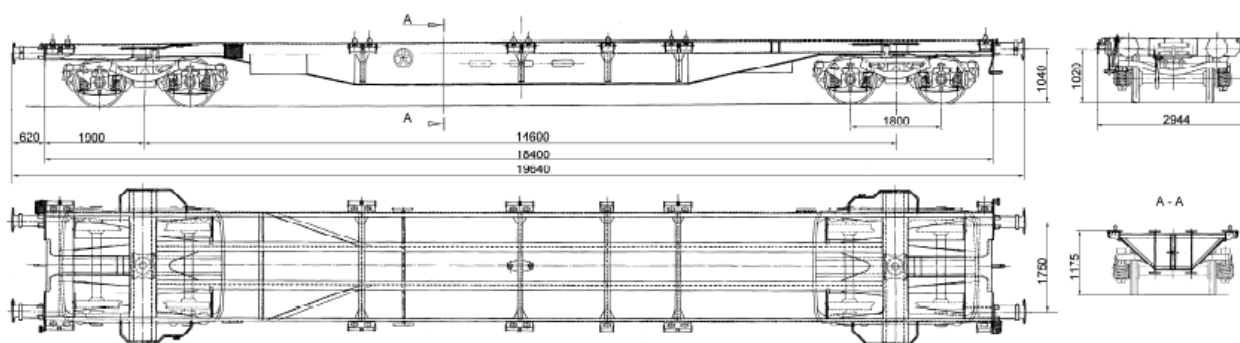
2 di 2

CARRO SGNS

Carri serie Sgns
Distinte n° 9-1806^(a) 9-1840^(b) 9-1873^(c)

Cod. Rip. S15 e S28 *

TAV. 1404
Edizione 2014

**TARA MEDIA:** 18000 Kg**DESCRIZIONE:**

Carri atti al trasporto di Transcontainers e di Casse Mobili.

LIMITI DI CARICO:

	A	B	C	
S	46,0 t	54,0 t	62,0 t	★★
120		00,0 t		

DIMENSIONI PRINCIPALI

Lunghezza carro compresi i respingenti	19640 mm
Lunghezza del telaio	18400 mm
Larghezza del carro	2944 mm
Passo del carro	14600 mm
Altezza asse respingenti riferito al p.d.f. (a vuoto)	1040 mm
Altezza asse A-A riferito al p.d.f. (a vuoto)	1020 mm
Altezza del piano di carico riferito al p.d.f.	1175 mm

* Alcuni carri sono marcati  (avendo avuto la riduzione del gioco ai pattini)**FRENO:**

Massa frenata max	GP - A (con autocont. West)	56 t
Massa frenata max	GP - A (con autocont. Knorr)	57 t
Massa frenata con freno di stazionamento		35 t



TAV1404 esp: 1 data: 30-06-14 DT/IRTB/MT

1 di 3

CARATTERISTICHE TECNICHE

Telaio:	saldato, predisposto per l'AA.
Trazione tipo:	U-FS1.
Respingenti:	cat. A corsa 105 mm.
Freno ad aria compressa moderabile in frenatura e sfrenatura, di tipo Westinghouse o Knorr (frenatura autonoma proporzionale al carico).	
✓ Freno (a) (b) (c):	
Distributore:	Westinghouse tipo U.
Trasformatore di pressione tipo:	PT1
Dispositivi Autocontinui (n°2 disp):	SAB AC3D 14".
Valvole di pesatura:	SAB DP1-YF
✓ Alternativa Freno (a):	
Distributore tipo:	Westinghouse tipo U.
Dispositivi Autocontinui ad Azione Differenziale (n°2 disp):	Wabco Westinghouse
Cilindro freno (n°2 disp):	Ø 406 mm.
Valvole di pesatura:	Westinghouse.
✓ Alternativa Freno Knorr (a):	
Valvola regolatrice (n°2 disp):	RLV 12"/10"
Cilindro freno (n°2 disp):	DBG 10"/12"
Valvole di pesatura:	Knorr
Regolatore:	Wabco-Sud 13-450 (a)
Carrelli tipo:	SAB 1DRV2AI - 450 (b) (c)
	Y25Ces, dist. 0-1803 (a)
	Y25Ces, dist. 0-1841 (b)
	Y25Ces, dist. 0-1874 (c).
	46 UR/m
Sale montate:	TR 315 bis.
Boccole a rulli:	329 AR.
Molla di sospensione interna:	328 AR.
Molla di sospensione esterna:	U.
Portasuole tipo:	U.
Suole tipo:	U.
Isolamento freno:	presente.
Dispositivo M-V:	presente.
Dispositivo V-C:	non presente.

CONDIZIONI DI ESERCIZIO E UTILIZZAZIONE

I carri sono conformi alle prescrizioni UIC e al regolamento del RIV.
Possono circolare:

- ☐ in regime "S" ed "S ★★" con peso per asse fino a 20 t;
 - ☐ a 120 Km/h a vuoto;
 - ☐ isolati, con o senza carico, su raccordi aventi un raggio di curvatura fino a 75m.
- Possono transitare sulle rampe dei traghetti con inclinazione di 2°30' e con curve e controcurve di raggio minimo 120 m.

I carri sono provvisti di:
n°16 posizioni per caviglie mobili tipo ISO
n°4 posizioni per caviglie mobili tipo Sea-Land.

NOTE:

Alcuni carri Sgns della presente tavola sono stati trasformati in carri serie Sgnss ed inseriti nella tav. 1430.

* Circa 70 carri hanno avuto la riduzione del gioco ai pattini e sono identificati con il cod. rip S28.

Costruzione	Carri in origine	Costruttore	Numerazione	
1978 - 80	250	Ferrosud (MT)	31 83 455 6 425 + 684	(1)
1979 - 85	1550	Keller (PA)	31 83 455 6 685 + 455 8 224	(1)
1985	1	Keller (PA)	31 83 455 8 400	(2)
1979 - 80	70	Ferrosud (MT)	31 83 455 8 613 + 682	(2)
1981 - 85	317	Keller (PA)	31 83 455 8 683 + 999	(2)

- (1) Carri senza freno di stazionamento.
(2) Carri con freno di stazionamento.

TAV1404 esp: 1 data: 30-06-14 DT/IRTB/MT

2 di 3



ALLEGATO 2

Nel presente allegato, su richiesta del VIS, vengono richiamate le principali mansioni che PdC e Incaricato Treno svolgono durante l'esecuzione delle prove di lancio, rimandando alla relativa PEIF di Trenitalia il dettaglio delle stesse.

Personale di condotta (Responsabile Tecnico del Convoglio)

- Eseguire la prova freno prima di ogni singola prova in linea. Il PdC/RTC deve essere opportunamente istruito sulla carrozza misure e sul veicolo oggetto dei test nel caso in cui questo, per l'esecuzione della prova freno, presenti differenze rispetto ai rotabili conosciuti dallo stesso personale.
- La prova freno deve essere superata da tutti i veicoli che compongono il convoglio (non sono ammessi isolamenti anche parziali).
- Per l'esecuzione delle prove di lancio, il PdC dovrà:
 - Escludere il sotto sistema di bordo (SSB), in modo da evitare possibili frenature indebite da parte del convoglio trainante (Loco + Carrozza misure) una volta effettuato lo sgancio.
 - Escludere la frenatura elettrica o idrodinamica del mezzo di trazione se questo ne è dotato

Incaricato treno TI (Responsabile Impresa Ferroviaria)

- Verificare i sistemi di comunicazione e di misura da e verso il CPV, illustrandone il funzionamento anche al PdC.

L'Incaricato Treno (IT) durante la prova di lancio è al fianco del PdC in cabina di guida.

Terminata la prova di lancio, con entrambe le parti del convoglio ferme, l'IT si deve portare nella carrozza misure per dirigere la manovra di retrocessione rimanendo sempre in contatto telefonico col PdC della locomotiva.

Dopo la fase di aggancio dei carri, poiché quest'ultimi ostruiscono la visuale della linea durante la fase di retrocessione di tutto il convoglio, il Laboratorio ha installato opportune telecamere sui carri stessi e un monitor nel vestibolo della carrozza misure affinché l'IT avvalendosi delle immagini su monitor possa continuare a dirigere la manovra di retrocessione del convoglio fino al punto stabilito per l'inizio di una successiva prova. La comunicazione con il PdC deve avvenire tramite citofono o telefono GSM.