

MANUALE DI MESTIERE

“Processo Condotta”

(MMC)

Rev. 12 del 14/11/2025



Firma

Domenico Scida

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Condotta” (MMC) Rev. 12 del 14/11/2025	MMC Rev. 12 del 14/11/2025
--	---	---

Ambito di applicazione nel SIGSQ (indicare con una x l'ambito o gli ambiti di applicazione)				
Ambiente	Qualità	Salute e Sicurezza sul Lavoro	Sicurezza di Esercizio	Soggetto Responsabile delle Manutenzioni
			X	

Decorrenza/in vigore da	Annulla e sostituisce	Revisione ¹	Integra/modifica ²
15/11/2025	MMC rev. 11	Parziale	-

Redatta da		Verificata da		Emanata da	
Struttura	Gruppo di Lavoro	Struttura	Nome Cognome	Struttura	Nome Cognome
DT/SQCO/DE	GdL coordinato da DT/SQCO/DE	DT/SQCO	Luca Maria Granieri	DT	Domenico Scida

¹ Inserire una tra le voci applicabili: nuova/parziale/totale.

² Le modifiche rispetto alla precedente revisione sono evidenziate da una barratura laterale a sinistra del testo.

Tavola delle Revisioni

N° REV.	Data	DESCRIZIONE
0	15/07/2013	Prima Emissione
1	16/06/2014	Recepimento delle Disposizioni di Esercizio RFI: - 25/2013 e s. m. i.; - 26/2013 e s. m. i.; - 01/2014 e s. m. i.; e rimando, nell'apposita finca, alle DEIF/PEIF di Trenitalia applicative. -Tutte le citazioni relative a “Regolamento sui Segnali” (sigla RS) all’interno del Manuale di Mestiere Condotta Rev. 1 si intendono riferite al “Regola-mento sui segnali in uso sulla infrastruttura ferroviaria nazionale”.
2	14/01/2015	-Recepimento della Disposizione di Esercizio RFI 08/2014 e rimando, nell'apposita finca, alla DEIF 44 r. v. di Trenitalia applicativa. -Tutte le citazioni relative a “Regolamento sui Segnali” (sigla RS) all’interno del Manuale di Mestiere Condotta Rev. 1 si intendono riferite al “Regolamento sui segnali in uso sulla infrastruttura ferroviaria nazionale”.
3	05/05/2015	Vengono recepite le seguenti Procedure di interfaccia: -Disposizione Esercizio RFI 08/2014 -Disposizione Esercizio RFI 20/2014 tramite trascrizione completa delle condizioni di recepimento all’interno del quadro normativo di Trenitalia, già riportate nello specifico riquadro rispettivamente delle DEIF 44 r.v. e DEIF 45 r.v. La corrispondenza puntuale tra il testo delle suddette Procedura d’interfaccia e il Manuale di Mestiere del processo Condotta è deducibile dalla tabella di correlazione di cui in Allegato 11 al presente Manuale. Il testo integrale delle suddette procedure di interfaccia viene riportato rispettivamente nelle DEIF 44 r.v. e DEIF 45 r.v.

MANUALE DI MESTIERE
“Processo Condotta”
(MMC)
Rev. 12 del 14/11/2025

MMC
Rev. 12
del
14/11/2025

		Viene inoltre recepita la DEIF 46 r.v., che annulla e sostituisce la rev. 0 del Manuale di Mestiere Condotta del 15/07/2013 per linee con controllo degli incroci.
4	13/01/2016	Viene recepita la seguente Procedura di interfaccia: -Disposizione Esercizio RFI 06/2015. La corrispondenza puntuale tra il testo della suddetta Procedura d'interfaccia e il Manuale di Mestiere del processo Condotta è deducibile dalla tabella di correlazione di cui in Allegato 11 al presente Manuale
5	28/02/2018	-Recepimento della nota TRNIT-DT\P\2018\0004681 del 25/01/2018 in riferimento all'aggiornamento del Certificato di Sicurezza Trenitalia per la tipologia dei seguenti servizi di trasporto: - Trasporto Viaggiatori, ivi compresi i servizi Alta Velocità; - Trasporto Merci limitatamente al solo utilizzo dei carri soccorso. -Recepimento delle seguenti Procedure d'Interfaccia: -Disposizione di esercizio RFI n. 3 del 03/03/2016 (DEIF 48); -Prescrizione di esercizio RFI-DTC\A0011\P\2016\0001013 del 13/06/2016 (DEIF 51); -Prescrizione di esercizio RFI-DTC\A0011\P\2017\0003513 del 21/12/2017 (PEIF 61); -Prescrizione di esercizio Prescrizione RFI-DTC\A0011\P\2017\0002098 del 25/07/2017 (PEIF 76); -Prescrizione RFI 3512/17 e Prescrizione RFI 3514/17 (PEIF 82).
6	15/10/2018	-Integrazione punto 0.2.9 (“Affidamento dei mezzi di trazione”) con specificazione dell'equipaggio di condotta in caso di veicoli storici con locomotiva a vapore e a trazione elettrica o diesel in applicazione della Disposizione di esercizio RFI n. 8 del 30/05/2018 (PEIF 31). -Soppressione dell'Allegato 10 a seguito recepimento Disposizione RFI 11/2018 in MMPGOS e adeguamento riferimenti nel testo

7	19/02/2021	-Recepimento delle Disposizioni RFI 16/2019 e 17/2020 che, in accordo alla vigente Specifica Tecnica di Interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario nell'Unione eu-ropea (STI OPE): • costituiscono procedura di interfaccia ai sensi del decreto ANSF n. 4/2012; • emanano le nuove “Istruzioni per la circolazione dei treni in uso sull’infrastruttura ferroviaria nazionale – Norme di interfaccia ad uso dell’agente di condotta delle IF (IPCL – IF)” con integrazione del testo evidenziato in sfondo grigio con riferimento a margine “DEIF 62” e correlate Procedure di Interfaccia -Riorganizzazione dei contenuti relativi alle modalità operative della manovra, che dall’ art. 0.24 di MMC rev. 06 sono stati spostati al capitolo 2 di MMC rev. 07. -Riorganizzazione dei contenuti relativi alle modalità operative riguardanti la gestione delle anomalie, che dal cap 0 di MMC rev. 06 sono stati spostati al cap 5 di MMC rev. 07. -Riorganizzazione dei contenuti relativi alle consegne in caso di cambio personale, ora completamente gestiti nell’Allegato IXbis del MMPGOS. -Tolti i riferimenti al “B2” nel comma 0.2.9 -Il punto 5.8 “Soccorso ai treni” rimanda alla DEIF 34 -Il punto 5.7.7 “Retrocessione dei treni” rimanda alla PEIF 76 -Il 4° alinea del 3.1.3 (Sabbiatura) rimanda alla PEIF 99 -Recepimento Raccomandazione ANSF prot. 0013288 del 02/09/2020 - Indebito allontanamento del personale di condotta e di scorta dal convoglio. Inserito nuovo comma 2.2.1.
8	30/03/2023	-Recepimento della Disposizione di Esercizio RFI n.14 del 27/10/22 in riferimento alle norme relative ai PL in consegna agli utenti (PLp/ Pr-PLp) e all’esplicitazione della formula da prescrivere in caso di marcia a vista in corrispondenza di un PLp. Il testo evidenziato in sfondo grigio reca riferimento a margine “DEIF 62” e correlate Procedure di Interfaccia.

9	10/11/2023	Recepimento della Disposizione di Esercizio RFI n. 10/2023 “Procedura di interfaccia. Modifiche all’Istruzione per il servizio dei manovratori in uso sull’infrastruttura ferroviaria nazionale (ISM). Abrogazione della DE n. 15/2022” (la DE 15/2022 non è stata recepita all’interno del Quadro Normativo di Trenitalia in quanto sospesa prima della sua entrata in vigore). Con tale DE sono apportate modifiche all’ISM al fine di introdurre alcune precisazioni inerenti alla funzione di sicurezza della “dirigenza”, nonché disciplinare il nuovo scenario n. 5 bis relativo al caso di più IF che svolgono attività di manovra
10	26/07/2024	Recepimento delle seguenti Procedure di Interfaccia RFI: -Disposizione di Esercizio RFI n. 22/2022 del 22/12/2022 “Procedura di interfaccia. Emanazione delle Istruzioni per l’esercizio degli impianti di rilevamento temperatura boccole e assi frenati (“Impianti RTB”) in uso sull’infrastruttura ferroviaria nazionale; modifiche al RCT e alle IPCL-IF/RFI” -Disposizione di Esercizio RFI n. 02/2023 del 31/03/2023 “Procedura di interfaccia. Modifiche alle IPCL-IF e IPCL-RFI relative alle norme per l’esercizio con comando a distanza.” -Disposizione di Esercizio RFI n. 13/2023 del 13/11/2023 “Procedura di interfaccia. Modifiche ad alcuni provvedimenti normativi. Rinvio dell’entrata in vigore delle disposizioni di esercizio n. 21/2022, n. 22/2022, n. 1/2023 e n. 2/2023” -Disposizione di Esercizio RFI n. 16/2023 del 04/12/2023 “Procedura di interfaccia. Modifiche alle IPCL-IF e IPCL-RFI, già modificate dalle DE n. 22 del 22/12/2022 e n. 2 del 31/3/2023”
11	15/05/2025	Recepimento delle seguenti Procedure di Interfaccia RFI: -Disposizione di Esercizio RFI n. 7/2024 del 28/06/2024 “Procedura di interfaccia. Recepimento di alcuni contenuti della specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario nell’Unione europea”; -Disposizione di Esercizio RFI n. 19/2024 del 20/12/2024 “Procedura di interfaccia. Modifiche al RS, IPCL-IF, IPCL-

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	MANUALE DI MESTIERE “Processo Condotta” (MMC) Rev. 12 del 14/11/2025	MMC Rev. 12 del 14/11/2025
--	---	---

		RFI e NEAT inerenti ai rallenta-menti gestiti completamente con abbattimento codice RSC. La DE RFI 7/2024 è stata emanata per recepire alcuni contenuti della STI OPE “Esercizio e gestione del traffico” tra cui, in particolare: la segnalazione di testa e di coda dei treni e relativa gestione delle avarie; le comunicazioni tra RdC e AdC in caso di ricevimento su binario ingombro; la gestione dell’avaria dei dispositivi di comunicazione terra-treno. La DE RFI 19/2024 è stata emanata per gestire alcuni rallenta-menti mediante il solo abbattimento del codice RSC.
12	14/11/2025	-Recepimento Disposizione di Esercizio RFI n.13/2025 del 02/10/2025 “Procedura di interfaccia. Modifiche ad alcuni Testi Normativi inerenti alla gestione delle anomalie nella circolazione ferroviaria” che disciplina il movimento dei treni nei casi di interruzione accidentale e introduce il nuovo punto relativo alla circolazione dei veicoli attrezzati con il dispositivo “rilevatore di avvenuto deragliamento” (DDD)

Distribuzione


Il presente MM deve essere conosciuto e osservato scrupolosamente da parte del personale di esercizio Condotta che deve esserne in possesso.

Direzione Operations destinataria del MM:

DOAV	X
DOIC	X
DOR	X

MANUALE DI MESTIERE “Processo Condotta” (MMC) Rev. 12 del 14/11/2025

MMC
Rev. 12
del 14/11/2025

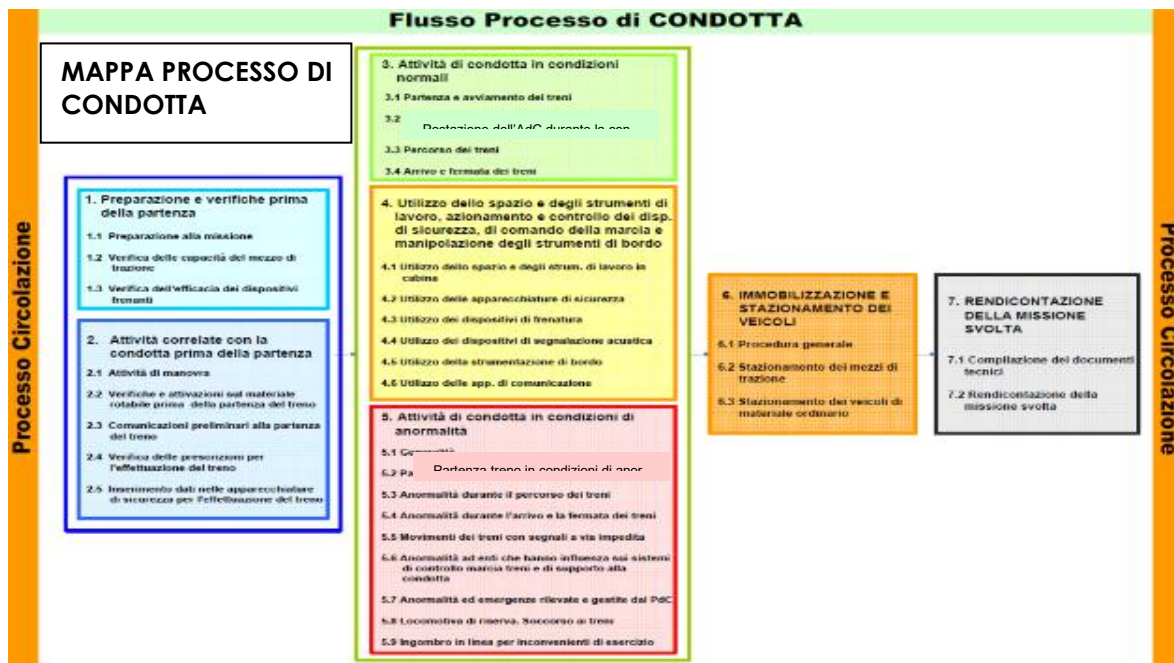

Processo Circolazione

Processo Circolazione

SOMMARIO

MAPPA PROCESSO DI CONDOTTA.....	9
MAPPA PROCESSO DI CONDOTTA.....	9
SOMMARIO	10
0 DISPOSIZIONI GENERALI	16
0.1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	16
0.1BIS. DEFINIZIONI.....	19
0.2. PROCESSO CONDOTTA: CONTESTO, ATTIVITÀ, RUOLI, RESPONSABILITÀ	19
0.2.1. Contesto	20
0.2.2. Attività del Processo Condotta, loro correlazioni e servizi di Condotta autorizzati.....	20
0.2.3. Testi da conoscere e osservare da parte dell'AdC	21
0.2.4. Obblighi dell'AdC in caso di eventi che possano arrecare pregiudizio alla sicurezza e alla regolarità della circolazione	22
0.2.5. Casi imprevisti.....	22
0.2.6. Dipendenza dell'AdC	23
0.2.6 bis Accertamenti richiesti all'AdC	23
0.2.7. Comunicazioni riguardanti la sicurezza dell'esercizio e partecipazione delle prescrizioni	23
0.2.7 bis. Invio e ricezione delle comunicazioni	25
0.2.8. Comunicazioni non interessanti la sicurezza	25
0.2.8 bis Invio e ricezione delle comunicazioni.....	26
0.2.9. Affidamento dei mezzi di trazione	26
0.2.10. Responsabilità in caso di presenza di più agenti in cabina di guida	29
0.2.11. Divieto per l'AdC di abbandonare il proprio posto.....	30
0.2.12. Treni senza capotreno	30
0.2.13. Locomotive isolate	33
0.3. PROCESSO CIRCOLAZIONE: RETE FERROVIARIA E TRENI	33
Parte prima: RETE FERROVIARIA.....	33
Parte seconda: CONVOGLI, TRENI.	38
0.4. PROCESSO CIRCOLAZIONE: SISTEMI DI ESERCIZIO, REGIMI DI CIRCOLAZIONE, SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA MARCIA	38
Parte prima: SISTEMI DI ESERCIZIO	38
Parte seconda: REGIMI DI CIRCOLAZIONE.....	42
Parte terza: SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA MARCIA.....	42

0.5. PROCESSO CIRCOLAZIONE: ITINERARI E DISPOSITIVI DI SICUREZZA.....	45
0.6. PROCESSO CIRCOLAZIONE: MOVIMENTI CONTEMPORANEI	50
0.7. PROCESSO CIRCOLAZIONE: RALLENTAMENTI	52
0.8. PROCESSO CIRCOLAZIONE: PRECEDENZE.....	55
0.9. PROCESSO CIRCOLAZIONE: INCROCI.....	56
0.10. PROCESSO CIRCOLAZIONE: INTERRUZIONI DI CIRCOLAZIONE E INTERVALLI D'ORARIO	56
0.11. PROCESSO CIRCOLAZIONE: CIRCOLAZIONE A BINARIO UNICO SU LINEA A DOPPIO BINARIO NON BANALIZZATA	57
0.12. PROCESSO CIRCOLAZIONE: GUASTO AL BLOCCO E ALLE TELECOMUNICAZIONI	57
0.13. PROCESSO CIRCOLAZIONE: RICOGNIZIONE IN LINEA.....	59
0.14. PROCESSO CIRCOLAZIONE: DISABILITAZIONE E IMPRESENIAMENTO DELLE STAZIONI.....	60
0.15. PROCESSO CIRCOLAZIONE: TRENI ORDINARI PERIODICI (PER MEMORIA)	61
0.16 PROCESSO CIRCOLAZIONE: TRENI STRAORDINARI A ORARIO PRESTABILITO (PER MEMORIA).....	61
0.17 PROCESSO CIRCOLAZIONE: TRENI STRAORDINARI A ORARIO LIBERO (PER MEMORIA)	61
0.18. PROCESSO CIRCOLAZIONE: TRENI STRAORDINARI E SUPPLEMENTARI	61
0.19. PROCESSO CIRCOLAZIONE: SOPPRESSIONE, FUSIONE, SOSTITUZIONE, RIEFFETTUAZIONE DI TRENI.....	62
0.20. PROCESSO CIRCOLAZIONE: ANTICIPO NELLA CORSA DEI TRENI	63
0.21. PROCESSO CIRCOLAZIONE: MARCIA PRIVILEGIATA (PER MEMORIA)	63
0.22. PROCESSO CIRCOLAZIONE: MEZZI D'OPERA	63
0.23. PROCESSO CIRCOLAZIONE: TRENI SPARTINEVE	64
0.24. PROCESSO CIRCOLAZIONE: MANOVRE.....	64
0.25 PROCESSO CIRCOLAZIONE: ANORMALITÀ NELLA CORSA DEI TRENI.....	65

1 PREPARAZIONE E VERIFICHE PRIMA DELLA PARTENZA.....	66
1.1 PREPARARSI ALLA MISSIONE	66
1.1.1 - Incombenze preliminari alla missione.....	66
1.1.2. Uso di lenti	67
1.2. VERIFICA DELLE CAPACITÀ DEL MEZZO DI TRAZIONE	67
1.2.1. Presa in consegna e messa in servizio del mezzo di trazione	67
1.2.2. Predisposizione, inserzione ed effettuazione delle previste prove del Sistema Tecnologico di Bordo.....	67
1.2.3. Verifica della presenza e del funzionamento dei mezzi di segnalamento e attrezzi di bordo	68
1.2.4. Effettuazione delle operazioni di manutenzione preventiva eventualmente previste	68
1.3. VERIFICA DELL'EFFICACIA DEI DISPOSITIVI FRENANTI	69
1.3.1. Effettuazione della prova del freno al mezzo di trazione	69
1.3.2. Effettuazione della prova del freno al treno	69

2. ATTIVITÀ CORRELATE ALLA CONDOTTA PRIMA DELLA PARTENZA	71
2.1 MANOVRA	71
2.1.0. Norme generali sulle manovre	71
2.1.1. Norme generali sul comando e l'esecuzione dei movimenti di manovra ..	79
2.1.2. Manovre sulle piattaforme e sui ponti a bilico	85
2.1.3. Manovra dei treni con più locomotive	85
2.1.4. Manovre a spinta.....	86
2.1.5. Esecuzione delle unioni	88
2.1.6. Procedura per l'esecuzione della manovra	89
2.2. OPERAZIONI SUL MATERIALE ROTABILE PRIMA DELLA PARTENZA DEL TRENO.....	90
2.3. COMUNICAZIONI PRELIMINARI ALLA PARTENZA DEL TRENO.....	91
2.4. VERIFICA DELLE PRESCRIZIONI PER L'EFFETTUAZIONE DEL TRENO	91
2.5. INSERIMENTO DATI NELLE APPARECCHIATURE DI SICUREZZA PER L'EFFETTUAZIONE DEL TRENO	91
3. ATTIVITA' DI CONDOTTA IN CONDIZIONI NORMALI	92
3.1. PARTENZA E AVVIAMENTO DEI TRENI.....	92
3.1.1 Partenza dei treni	92
3.1.2. Incombenze dell'AdC in precedenza alla partenza del treno	92
3.1.3. Avviamento del treno.....	93
3.1.4. Treni in multipla trazione.	94
3.2. POSTAZIONE DELL' ADC DURANTE LA CONDOTTA	95
3.3. PERCORSO DEI TRENI.....	97
3.3.1. Per memoria (vedi Appendice 3).....	97
3.3.2. Impegno dei passaggi a livello	97
3.3.3. Conoscenza della posizione del treno e dell'itinerario da percorrere	97
3.3.4. Rispetto dei segnali.....	97
3.3.5. Rispetto della velocità massima e dell'orario.....	98
3.3.6. Treni in multipla trazione. Locomotive di rinforzo in coda	99
3.4. ARRIVO E FERMATA DEI TRENI	99
4 UTILIZZO DELLO SPAZIO E DEGLI STRUMENTI DI LAVORO, AZIONAMENTO E CONTROLLO DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA, DI COMANDO DELLA MARCIA E MANIPOLAZIONE DEGLI STRUMENTI DI BORDO.....	102
4.1 UTILIZZO DELLO SPAZIO E DEGLI STRUMENTI DI LAVORO IN CABINA DI GUIDA	102
4.2. UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE DI SICUREZZA	104
4.3. UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI FRENATURA.....	105
4.3.1. Saggio dell'efficacia del freno.....	105
4.3.2. Utilizzo del freno continuo durante la marcia.....	105

4.4 UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI SEGNALE ACUSTICA	105
4.5. UTILIZZO DELLA STRUMENTAZIONE DI BORDO	106
4.6. UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE DI COMUNICAZIONE.....	106
5 ATTIVITA' DI CONDOTTA IN CONDIZIONI DI ANORMALITA'	108
5.1 GENERALITÀ.....	108
5.2 PARTENZA DI UN TRENO IN CONDIZIONI DI ANORMALITÀ (MANCATA VISIBILITÀ O SEGNALE A VIA IMPEDITA)	108
5.3. ANORMALITÀ DURANTE IL PERCORSO DEI TRENI	109
5.3.1. Particolari condizioni locali o intemperie	109
5.3.2. Anormalità ai segnali e ai passaggi a livello.....	109
5.3.3. Marcia a vista.....	110
5.3.4. Uso dei fanali biluce e del faro centrale.....	113
5.3.5. Riscaldamento boccole	113
5.3.6. Segnali d'arresto e di rallentamento non notificati	115
5.3.7. Ritardi nella corsa dei treni	115
5.3.8. Circolazione a binario unico su linea a doppio binario non banalizzata ..	116
5.3.9 Guasti al blocco elettrico, al blocco radio e alle telecomunicazioni	117
5.4. ANORMALITÀ DURANTE L' ARRIVO E LA FERMATA DEI TRENI, RICEVIMENTO SU BINARIO INGOMBRO	124
5.5. MOVIMENTI DEI TRENI CON I SEGNALI DISPOSTI A VIA IMPEDITA E CON LE LETTERE LUMINOSE ("P", "D" o "A") SPENTE. SUPERAMENTO DEI SEGNALI DISPOSTI A VIA IMPEDITA AVENTI LA SOLA FUNZIONE DI PROTEZIONE DI ZONA SOGGETTA A CADUTA MASSI, RACCORDI E PVB – LINEE IN DIRIGENZA LOCALE	126
5.6. ANORMALITÀ AD ENTI CHE HANNO INFLUENZA SU SCMT/SSC.....	133
5.7. ANORMALITÀ ED EMERGENZE RILEVATE E GESTITE DA PARTE DELL' ADC	133
5.7.1. Procedura generale di rilevamento e gestione anomalità ed emergenze	133
5.7.2. Anormalità che possono compromettere la sicurezza.....	135
5.7.3. Arresto di un treno in linea	137
5.7.4. Obblighi specifici dell'AdC in caso di anomalità rilevanti o incidenti di esercizio.....	138
5.7.5. Sobbalzi, sbandamenti, rottura rotaie	139
5.7.6. Indebita presenza di persone o animali di grossa taglia lungo la linea.	140
5.7.7. Retrocessione dei treni	141
5.7.8. Spezzamento dei treni	141
5.7.9. Emergenze che coinvolgono merci pericolose.....	142
5.7.10. Circolazione in galleria	142

5.7.11. Valvole di sicurezza delle caldaie, avaria a fischio e tromba, avarie ai veicoli.....	143
5.7.12. Avarie ai compressori del freno continuo	143
5.7.12.bis. Avarie di un'apparecchiatura di bordo.....	144
5.7.12.ter. Avaria dei segnali di testa e di coda dei treni.....	144
5.7.12 quater Circolazione di veicoli attrezzati con il dispositivo "rilevatore di avvenuto deragliamento" (DDD)	147
5.7.13. Malore dell'AdC o del Capotreno.....	147
5.7.14. Guasto alle telecomunicazioni	148
5.7.15. Assistenza alla Clientela	148
5.7.16 Indebito superamento della fine dell'autorizzazione al movimento (compresi SPAD) o incidenti e inconvenienti di esercizio.	148
5.8. SOCCORSO AI TRENI	149
5.8 BIS. DIVIETO DI ACCESSO AL TETTO DEI MEZZI DI TRAZIONE E VEICOLI	150
5.9. INGOMBRO IN LINEA PER INCONVENIENTI DI ESERCIZIO	150
6 IMMOBILIZZAZIONE E STAZIONAMENTO DEI VEICOLI.....	151
6.1 PROCEDURA GENERALE.....	151
6.2. STAZIONAMENTO DEI MEZZI DI TRAZIONE	152
6.3. STAZIONAMENTO DEI VEICOLI.....	155
7. RENDICONTAZIONE DELLA MISSIONE SVOLTA	158
7.1 COMPILAZIONE DEI DOCUMENTI TECNICI	158
7.2 RENDICONTAZIONE DELLA MISSIONE SVOLTA	158
APPENDICE 1 – DISCIPLINA DEI RAPPORTI REGOLATORE DELLA CIRCOLAZIONE - PERSONALE DEI TRENI E REPERTORIO DEI MODULI	159
APPENDICE 2 – FORMULARIO DELLE COMUNICAZIONI VERBALI REGISTRATE	159
APPENDICE 3 - NORME INTEGRATIVE PER LA TRAZIONE A VAPORE	160
ALLEGATO 1 – SOPPRESSO	163
ALLEGATO 2 – SOPPRESSO	163
ALLEGATO 3 – SOPPRESSO	163
ALLEGATO 4 – SOPPRESSO	163
ALLEGATO 5 – SOPPRESSO	163
ALLEGATO 6 – SOPPRESSO	163
ALLEGATO 7 – TABELLA DELL'ORARIO NORMALE PER L'USO DELL'ILLUMINAZIONE.....	164



MANUALE DI MESTIERE
“Processo Condotta”
(MMC)
Rev. 12 del 14/11/2025

MMC
Rev. 12
del
14/11/2025

ALLEGATO 8 – TESSERINI IDENTIFICATIVI.....	166
ALLEGATO 9 – RIMANDI SULLE APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE.....	168
ALLEGATO 10 - DOCUMENTI ORARIO E DI SCORTA AI TRENI	168
ALLEGATO 11 – TABELLA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI RIFERIMENTI AL PRESENTE MANUALE CONTENUTI IN DISPOSIZIONI/ PRESCRIZIONI/ALTRI TESTI AD USO DEL PERSONALE ..	169

0 DISPOSIZIONI GENERALI

0.1 Scopo e campo di applicazione

Nel quadro normativo del trasporto comunitario su rotaia, aggiornato col “IV Pacchetto Ferroviario”, in accordo alla vigente Specifica Tecnica di Interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario nell'Unione europea (STI OPE), il presente Manuale di Mestiere del processo Condotta (MMC) di Trenitalia (TI) indica i requisiti per tutte le linee dell'area di esercizio TI e per il materiale rotabile usato su tali linee, in situazioni di esercizio in condizioni normali, degradate e di emergenza.

Il presente Manuale, corredato dalle DEIF, PEIF, DPC e RS ad uso del personale che svolge attività di sicurezza e contenente le istruzioni sulle norme di esercizio applicabili al ruolo corrispondente, costituisce più in generale il “Manuale delle regole di esercizio” in linea con quanto previsto dalla STI OPE.

Coerentemente al Certificato di Sicurezza Unico posseduto, nonché alla documentazione del proprio Sistema di Gestione della Sicurezza, l'area di esercizio di TI è costituita, oltre che dalla rete del Sistema Ferroviario Nazionale del gestore infrastruttura RFI, anche dalle seguenti Reti regionali di cui al Decreto MIT 05/08/2016:

- **FerrovieNord ramo Milano**, linee:
 - Milano Nord Bovisa-Malpensa Aeroporto Terminal 2,
 - Interconnessione Raccordo “X” Busto Arsizio R.F.I. – Castellanza;
- **Ferrovie Emilia Romagna**:
 - Linea Ferrara – Codigoro tratta Ferrara - Bivio Rivana;

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Condotta” (MMC) Rev. 12 del 14/11/2025	MMC Rev. 12 del 14/11/2025
---	--	---

- **Ente Autonomo Volturno**, linee:

- Benevento - Cancellò via Valle Caudina
- Santa Maria Capua Vetere - Piedimonte Matese

- **Infrastrutture Venete**, linee:

- Adria – Venezia Mestre;

- **Fertramviaria**, linee:

- Bari – Barletta via Aeroporto e via Palese;

- **Ferrovie del Sud Est**, linee:

- linea 1: Bari – Taranto;
- linea 1bis: Mungivacca – Putignano;
- linea 2: Martina Franca – Lecce;
- linea 3: Novoli – Gagliano;
- linea 4: Casarano – Gallipoli;
- linea 5: Lecce – Gallipoli;
- linea 6: Zollino – Gagliano;
- linea 7: Maglie – Otranto.

Nell'ambito dell'architettura del processo Condotta, ovviamente comune a tutte le Reti, nel rispetto della STI OPE il presente MMC riguarda due aspetti distinti:

- la descrizione dell'insieme di norme e procedure comuni e il rimando, ove ci si riferisce ad ambiti particolari, alle specifiche disposizioni e prescrizioni di esercizio (DPC, DEIF, PEIF);
- l'enunciazione di tutte le necessarie norme e procedure che riguardano specificamente ciascun Gestore Infrastruttura, col rimando – se del caso – alle specifiche disposizioni (DEIF).

Il presente Manuale di Mestiere:

- si applica a tutte le linee della Infrastruttura Ferroviaria Nazionale;

- è integrato con la DEIF 46 sulle linee dove il personale dei treni interviene nel controllo degli incroci;
- è integrato con le Disposizioni che recepiscono le Procedure di Interfaccia di ciascun Gestore Infrastruttura.

DEIF 55

Tutti i riferimenti a Regolamento sui Segnali presenti nel Manuale di Mestiere Processo Condotta si intendono riferiti al “Regolamento sui Segnali in uso sulla Infrastruttura ferroviaria nazionale” oppure al “Regolamento sui Segnali” sulle linee dove il personale dei treni interviene nel controllo degli incroci.

L'ANSFISA può adottare provvedimenti sperimentali di modifica delle norme e autorizzarne l'adozione.

In applicazione delle Specifiche tecniche di interoperabilità (STI) e di quanto stabilito dall'Autorità nazionale di sicurezza, le norme di esercizio del presente testo riportano le procedure di interfaccia fra l'agente di condotta (AdC) e il regolatore della circolazione (RdC), limitatamente all'espletamento del servizio di condotta dei treni e indipendentemente dall'unità di trazione utilizzata.

DEIF 62

DE RFI 16/19

Le procedure di interfaccia stabilite dal GI sono recepite nel presente Manuale di Mestiere processo Condotta e nei testi correlati (Manuali di Mestiere Trasversali es. MMPGOS), disposizioni e prescrizioni (DEIF, PEIF, DPC).

Procedura applicativa art. 1 c.1 IPCL-IF

Tali procedure di interfaccia sono evidenziate nel presente Manuale con sfondo grigio e sono integrate con procedure applicative o interne non evidenziate.

Le citazioni alle disposizioni e prescrizioni di Trenitalia riportate nell'apposita finca si intendono riferite alla rispettiva revisione vigente (r. v.), in carattere grassetto per i documenti che integrano i contenuti del presente manuale e in carattere corsivo per i documenti che costituiscono solo testo correlato o di recepimento.

Per facilitare i rimandi, nell'Allegato 11 del presente Manuale è riportata una specifica tabella di correlazione tra articoli/commi e i paragrafi del presente Manuale con la precedente revisione e le Procedure d'interfaccia.

0.1bis. Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente Manuale si intende per:

- 1) Veicolo:** veicolo ferroviario atto a circolare con le proprie ruote sulla linea ferroviaria, con o senza trazione.
- 2) Convoglio:** un convoglio è un complesso di uno o più veicoli ferroviari, con almeno una unità di trazione, dotato di sistema di frenatura e cabina di guida e atto a svolgere un determinato servizio ferroviario (trasporto di persone o merci, manutenzione dell'infrastruttura, soccorso ad altri convogli, movimentazione di veicoli).
- 3) Treno:** un treno è un convoglio che si muove con una velocità massima ammessa per esso determinata preventivamente per ciascun punto dell'infrastruttura da percorrere. Ciascun treno deve essere identificato univocamente da un codice alfanumerico e dalla data di effettuazione e deve essere scortato dall'apposita documentazione prevista dall'Allegato IX e dall'Allegato IXbis del MMPGOS.
- 4) Regime di circolazione:** complesso dei provvedimenti tecnico organizzativi necessari per assicurare il corretto distanziamento dei treni.
- 5) Autorizzazione al movimento:** autorizzazione esclusiva concessa al treno per muoversi su una porzione di infrastruttura ad una velocità predeterminata.

DEIF 45

DE RFI 20/14,
10/18

DEIF 62

DE RFI 16/19

DEIF 62

DE RFI 17/20

0.2. Processo Condotta: contesto, attività, ruoli, responsabilità

Il processo Condotta consta delle seguenti attività.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Condotta” (MMC) Rev. 12 del 14/11/2025	MMC Rev. 12 del 14/11/2025
---	---	---

0.2.1. Contesto

Il processo Condotta si svolge all'interno del più ampio contesto del processo Circolazione, di cui sono riportati ai seguenti punti da 0.3 a 0.25 gli elementi normativi che devono essere conosciuti dall'AdC.

0.2.2. Attività del Processo Condotta, loro correlazioni e servizi di Condotta autorizzati

Il Processo Condotta consta delle seguenti attività:

1. Preparazione e verifiche prima della partenza;
2. Attività correlate alla condotta prima della partenza;
3. Attività di condotta in condizioni normali;
4. Utilizzo dello spazio di lavoro, azionamento e controllo dei dispositivi di sicurezza, di comando della marcia e manipolazione degli strumenti di bordo;
5. Attività di condotta in condizioni di anormalità;
6. Immobilizzazione e stazionamento dei veicoli;
7. Rendicontazione della missione svolta.

Le attività di cui al precedente capoverso, disciplinate nei capitoli da 1 a 7 del presente Manuale, possono essere tra loro correlate. Una rappresentazione più estesa è visualizzata nello schema di fig.1.

In relazione al titolo abilitativo posseduto, gli agenti di condotta Trenitalia sono autorizzati a svolgere servizi di condotta per Trasporto Viaggiatori, inclusi i servizi Alta Velocità e l'utilizzo dei carri soccorso, su:

- linee e Impianti di Rete Ferroviaria Italiana e dei Gestori Infrastruttura identificati nella DEIF 55 r.v.;
- Impianti Trenitalia.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Condotta” (MMC) Rev. 12 del 14/11/2025	MMC Rev. 12 del 14/11/2025
---	---	---

0.2.3. Testi da conoscere e osservare da parte dell'AdC

Ogni agente Trenitalia addetto alla condotta dei mezzi di trazione deve conoscere ed osservare scrupolosamente i seguenti testi forniti da TI che gli occorrono per lo svolgimento delle sue mansioni:

DEIF 40

Procedura applicativa art. 1 c. 2 IPCL-IF

- il presente Manuale;
- il Regolamento sui Segnali (R.S.);
- le Disposizioni per il Servizio con Dirigente Unico (D.S.D.U) solo per il personale che svolge servizio su tali linee;
- il Manuale di Mestiere Istruzioni circolazione con comando a distanza ad uso del personale dei treni (MMICCD) di Trenitalia;
- le Disposizioni e Prescrizioni d'Esercizio di Trenitalia di cui è destinatario;
- il Manuale di Mestiere "IELB - Istruzioni per l'uso degli impianti sulle linee a doppio binario banalizzate e Istruzioni per l'esercizio sulle linee a doppio binario banalizzate AC/AV ERTMS/ETCS L2" (MMIELB);
- il Manuale di Mestiere "Prefazione Generale all'Orario di Servizio" (MMPGOS);
- il Manuale di Mestiere "Norme per l'esercizio delle apparecchiature tecnologiche" (MMNEAT di Trenitalia);
- le Disposizioni Particolari di Circolazione (D.P.C. di Trenitalia) del mezzo di trazione utilizzato;
- il Manuale di Mestiere "Istruzioni per l'esercizio del freno continuo automatico" (MMIEFCA);
- il Manuale di Mestiere "Esercizio alta tensione dei veicoli" (MMEATV);
- il Manuale di Mestiere "Istruzioni per l'esercizio degli impianti di rilevamento temperatura boccole e assi frenati ("Impianti RTB") in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale (MMIRTB);
- le norme antinfortunistiche riguardanti l'agente di condotta;

DPC

DEIF 26

DEIF 35

- le norme tecniche e di esercizio riguardanti il servizio dell'agente di condotta, emanate dalle Unità centrali e/o periferiche interessate di Trenitalia, nonché quelle riportate nell'Orario di Servizio emanate dal GI.

L'agente di condotta in servizio ai treni deve essere in possesso della seguente documentazione (per quanto previsto anche in formato elettronico):

- del Fascicolo Linea (FL) sulle linee dove esso è in uso;
- del Fascicolo Orario (FO) sulle linee dove esso è in uso;
- del MMPGOS di Trenitalia;
- delle caratteristiche tecnico-funzionali dell'Infrastruttura;(DEIF 32) **DEIF 32**
- delle DPC Trenitalia del mezzo di trazione utilizzato; **DEIF 41**
- delle circolari concernenti i documenti orario della linea che percorre;
- di un fascicolo di moduli M 40a;
- dei fascicoli dei moduli di prescrizioni di movimento e delle procedure per l'utilizzo delle comunicazioni verbali registrate. **DEIF 42**

L'agente di condotta prima della partenza deve ricevere il riepilogo delle prescrizioni di movimento e la scheda treno.

0.2.4. Obblighi dell'AdC in caso di eventi che possano arrecare pregiudizio alla sicurezza e alla regolarità della circolazione

L'AdC, oltre a soddisfare agli obblighi di competenza derivanti dalle norme di cui ai precedenti commi, è tenuto ad intervenire ogni qualvolta rilevi, nell'espletamento delle sue mansioni, un fatto o evento che possa arrecare pregiudizio alla sicurezza della circolazione e alla regolarità della circolazione

DEIF 62
DE RFI 16/19

0.2.5. Casi imprevisi

Nei casi non previsti l'AdC, nei limiti delle proprie attribuzioni, deve provvedere con senno e ponderatezza, in analogia, per quanto possibile, con le norme che disciplinano i casi previsti.

DEIF 62
DE RFI 16/19

0.2.6. Dipendenza dell'AdC

L'organizzazione del servizio della condotta dei treni è di competenza di Trenitalia. L'AdC dipende gerarchicamente secondo l'organizzazione vigente in Trenitalia.

DEIF 62
DE RFI 16/19

Per gli aspetti di circolazione l'AdC si relaziona (sia in linea che nelle località di servizio) con il RdC di giurisdizione sulla base delle procedure di interfaccia emanate da RFI.

Gli ulteriori agenti (per lo svolgimento delle funzioni di secondo agente, per istruzione, ecc.) che eventualmente affiancano l'AdC dipendono dall'AdC a cui è assegnato il servizio.

0.2.6 bis Accertamenti richiesti all'AdC

All'AdC può essere richiesta l'effettuazione di alcune verifiche o determinate operazioni sugli impianti di terra. Qualora le incombenze di cui sopra non siano direttamente svolte dall'AdC, le apposite procedure interne volte a disciplinare le attribuzioni, i rapporti e lo scambio di informazioni fra l'AdC e gli altri agenti dell'IF stessa incaricati di svolgerle sono riportate in DEIF 42.

DEIF 62
DE RFI 16/19

DEIF 42

Procedura applicativa art. 2 c.4 IPCL-IF

0.2.7. Comunicazioni riguardanti la sicurezza dell'esercizio e partecipazione delle prescrizioni

Parte prima: Comunicazioni riguardanti la sicurezza dell'esercizio

1. Lo scambio di informazioni inerenti alla sicurezza della circolazione tra operatori, sia quando si succedono che quando si interfacciano nello svolgimento delle attività, deve essere tracciato e registrato qualora il rispetto delle eventuali indicazioni impartite non sia vincolato da appositi dispositivi di sicurezza.

DEIF 62
DE RFI 17/20

2. Alcune informazioni inerenti alla sicurezza possono essere comunicate per iscritto oppure in forma cosiddetta “verbale registrata”.

Le comunicazioni per iscritto comprendono l'orario di servizio e gli specifici moduli/protocolli trasmessi secondo le modalità indicate nella DEIF 42.

Le comunicazioni cosiddette “verbali registrate” sono riportate nell'Allegato 3 della DEIF 42 e devono essere scambiate con le modalità ivi stabilite.

Ai fini delle presenti Istruzioni e degli altri provvedimenti normativi emessi da RFI le informazioni inerenti alla sicurezza scambiate per iscritto oppure in forma cosiddetta “verbale registrata” sono definite comunicazioni registrate.

3. Tra le informazioni inerenti alla sicurezza dell'esercizio vi sono:

a) le **prescrizioni di movimento**, cioè tutti gli ordini e disposizioni di servizio relativi all'infrastruttura che riguardano la circolazione dei treni. Esse possono essere comunicate mediante l'orario di servizio, l'aspetto specifico dei segnali (secondo le apposite norme del RS), i moduli di prescrizione ai treni (Allegato 1 della DEIF 42), le comunicazioni verbali registrate (Allegato 3 della DEIF 42);

DEIF 62
DE RFI 02/23

b) le **prescrizioni tecniche** (allegato IXbis MMPGOS), cioè tutti gli ordini e le disposizioni di servizio che riguardano le caratteristiche, il carico e la compatibilità dei veicoli con il percorso ai sensi dell'art. 125 del MMPGOS.

DEIF 35

Parte seconda: Partecipazione delle prescrizioni

5. Le prescrizioni di movimento sono definite a carattere permanente (fino ad avviso contrario) o di qualche durata (con un termine prefissato) quando la ragione che le ha determinate è comunque programmata e se ne conosce la necessità con congruo anticipo.

DEIF 62
DE RFI 16/19

DEIF 35

La gestione informatica delle suddette prescrizioni da partecipare ai treni è affidata ai “Nuclei Territoriali M3M40” la cui giurisdizione è riportata nell'orario di servizio. Esse devono essere rese disponibili al treno, in via informatica, per l'intero percorso dello stesso. Le procedure per la gestione delle prescrizioni e le modalità di partecipazione delle stesse ai treni, anche in caso di indisponibilità del sistema informatico, sono emanate a parte dalla Direzione Tecnica e dalle altre Unità Centrali competenti di RFI.

Procedura applicativa art.10 c.5 IPCL-IF

Nel caso in cui le prescrizioni non siano gestite dal sistema informatico per cause contingenti, le stesse devono essere notificate ai treni dal RdC della stazione limitrofa al tratto interessato, direttamente o dando incarico a precedente stazione, senza oltrepassare la prima stazione capotronco, con conferma treno per treno o per tutti i treni successivi ad uno specifico, secondo la successione d'orario nella stazione incaricata.

MMPGOS All. IX

6. Sono definite occasionali/improvvisi le prescrizioni di movimento a cui necessità intervenga senza pianificazione e senza indicazione precisa sulla durata. Esse non sono gestite dal sistema informatico e devono essere notificate ai treni a cura del RdC interessato.

7. Le prescrizioni tecniche che non risultano nell'Orario di Servizio debbono essere comunicate all'AdC e al capotreno a mezzo di apposito modulo di prescrizione (DEIF 35).

8. La gestione delle prescrizioni tecniche viene disciplinata nell'Allegato IXbis MMPGOS.

0.2.7 bis. Invio e ricezione delle comunicazioni

L'invio e la ricezione delle comunicazioni scritte e verbali, salvo le necessità improvvise legate a situazioni di emergenza (come l'invio della chiamata di emergenza), devono avvenire, da parte dell'AdC, a treno fermo.

DEIF 62
DE RFI 16719

DEIF 28

0.2.8. Comunicazioni non interessanti la sicurezza

Quando occorra effettuare comunicazioni non interessanti la sicurezza o la circolazione dei treni il personale di macchina dovrà, mediante le apparecchiature disponibili, mettersi in contatto direttamente con i referenti accreditati della propria impresa di appartenenza per gli avvisi relativi e l'eventuale formalizzazione degli stessi. Le predette comunicazioni dovranno avvenire preferibilmente in occasione delle fermate o quando non siano presenti particolari condizioni di marcia come ad esempio marcia a vista, esecuzione di rallenta-

MMNEAT
DEIF 28

menti, ecc. Nel caso particolare di un solo agente di condotta in macchina, qualora non sia presente altro agente di scorta, sia gli avvisi che l'eventuale registrazione dovranno avvenire a treno fermo.

0.2.8 bis Invio e ricezione delle comunicazioni

L'invio e la ricezione delle comunicazioni scritte e verbali, salvo le necessità improvvise legate a situazioni di emergenza (come l'invio della chiamata di emergenza), devono avvenire, da parte dell'AdC, a treno fermo.

DEIF 62
DE RFI 16/19

0.2.9. Affidamento dei mezzi di trazione

I mezzi di trazione ¹ in servizio ai treni circolanti sui binari dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale devono essere affidati al personale ² in possesso delle specifiche competenze professionali e delle idoneità fisiche e psico-attitudinali certificate in conformità a quanto stabilito dall'ANSFISA (Licenza + Certificato Complementare coerente con il servizio da svolgere).

Sono affidati ad un agente di condotta ³:

- a) i mezzi di trazione in servizio ai treni, circolanti sulle linee attrezzate con Sotto Sistema di Terra (SST) ETCS, SCMT, SSC, i quali devono essere attrezzati con Sotto Sistema di Bordo (SSB) compatibile con il SST del sistema di protezione presente sulle linee da percorrere e devono essere dotati di apparecchiatura radiotelefonica per il collegamento terra- treno/bordo-bordo;
- b) particolari servizi, quali:

Prescr. RFI
1441/2007

¹ Per mezzo di trazione deve intendersi qualsiasi veicolo munito di cabina di guida anche quando è telecomandato da altro veicolo (carrozza pilota, rimorchio, ecc.)

² Detto personale è richiamato nei regolamenti con la dizione “agente di condotta” “personale di condotta” o “personale di macchina”.

³ Per agente addetto alla condotta deve intendersi anche l'agente richiamato nei regolamenti con la dizione “solo guidatore”.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Condotta” (MMC) Rev. 12 del 14/11/2025	MMC Rev. 12 del 14/11/2025
---	---	---

b1) locomotive ⁴, automotori ed automotrici ⁵, isolati o meno, effettuanti manovre, salvo le eccezioni di cui alle specifiche norme sulle manovre;

b2) locomotive attive o trainanti se stesse: in multiplo attacco seguenti quelle di guida, intercalate o agganciate in coda ai treni;

b3) Per memoria.

b4) treni per invii di locomotive isolate/ETR/Mezzi leggeri e convogli vuoti da viaggiatori tra località di servizio aventi la denominazione della stessa città senza superare la velocità massima di 60km/h, condotti da agente in possesso di Certificato Complementare categoria B1 specificatamente delimitato.

DEIF 51

b5) Per memoria.

In particolari casi i mezzi di trazione vengono affidati a due agenti di condotta, di cui uno con funzioni di primo agente e l'altro di secondo agente.

La funzione di secondo agente può essere svolta anche da:

- un agente di Accompagnamento in possesso delle specifiche abilitazioni per le attività di supporto alla condotta,
- un agente di condotta in fase di professionalizzazione per il rilascio di certificato complementare di categoria B1
- un agente di condotta in possesso di Certificato Complementare categoria B1 specificatamente delimitato.

In ogni caso l'Equipaggio di Condotta nel suo insieme garantisce il possesso delle competenze relative al mezzo di trazione e alla parte di Infrastruttura da percorrere.

⁴ I richiami alle locomotive senza alcuna specificazione sono riferiti alle locomotive di tutti i generi di trazione.

⁵ I richiami alle automotrici senza alcuna specificazione sono riferiti a tutte le automotrici sia termiche che elettriche.

Sui treni deve essere presente, oltre all'agente di condotta:

- un agente in possesso di specifica abilitazione all'Accompagnamento dei Treni (Capotreno) se trattasi di treni viaggiatori;
- un agente in possesso di Certificato Complementare categoria B1 specificatamente delimitato, oppure un agente in possesso almeno dell'abilitazione alla mansione da Capotreno nei servizi di cui al precedente punto b4.

La presenza di altro agente sui mezzi di trazione affidati ad un solo agente di condotta non è necessaria per lo svolgimento delle manovre, salvo le eccezioni di cui alle specifiche norme.

DEIF 24

In riferimento ai veicoli storici valgono le specificità di seguito riportate.

- c) per memoria (vedi appendice 3)
- d) per memoria (vedi appendice 3)
- e) Con veicolo storico a trazione elettrica o diesel, in cabina di guida prendono posto due agenti con le seguenti caratteristiche:
 - Il “Primo Agente di Condotta”, in possesso di abilitazione alla condotta (Licenza + Certificato Complementare tipo B1 valido per il contesto operativo storico e per il veicolo storico a trazione elettrica o diesel);
 - Un “Secondo Agente di Condotta”, in possesso di abilitazione alla condotta (Licenza+ Certificato Complementare tipo B1).

In ogni caso l'Equipaggio di Condotta nel suo insieme garantisce il possesso delle competenze relative al mezzo di trazione e alla parte di Infrastruttura da percorrere.

In caso di inconvenienti di esercizio, per i quali gli accertamenti iniziali permettano di configurare una responsabilità dell'AdC, il RdC può arrestare il treno o la manovra per notificare all'interessato l'evento secondo quanto disciplinato al punto 5.7.16.

DEIF 62
DE RFI 16/19

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Condotta” (MMC) Rev. 12 del 14/11/2025	MMC Rev. 12 del 14/11/2025
---	---	---

0.2.10. Responsabilità in caso di presenza di più agenti in cabina di guida

1. Gli ulteriori agenti che eventualmente affiancano l'AdC per lo svolgimento delle funzioni di secondo agente sono ritenuti corresponsabili con l'AdC degli inconvenienti cagionati da inosservanza delle norme e disposizioni/prescrizioni di esercizio conosciute secondo le abilitazioni possedute.
2. È obbligo dell'AdC avvisare gli agenti di cui al punto 1 delle prescrizioni e disposizioni ricevute; è obbligo di detti agenti prenderne conoscenza.
3. È obbligo dell'AdC istruire l'agente in affiancamento per istruzione sulle norme e disposizioni/prescrizioni di esercizio e sulla condotta del mezzo di trazione effettuante determinati servizi. Durante la condotta del treno a titolo d'istruzione da parte dell'agente in affiancamento, l'AdC deve porre la massima attenzione all'operato del suddetto agente poiché è sempre responsabile di tutti gli eventi connessi all'attività di condotta.
4. L'ulteriore agente che eventualmente affianca l'agente di condotta per lo svolgimento delle funzioni di secondo agente o per istruzione ha l'obbligo del rispetto dei segnali e di provocare, in caso di emergenza, l'arresto del convoglio; in assenza di protezione dei sistemi ETCS/SCMT/SSC tale agente è tenuto a dichiarare, a voce alta, l'aspetto dei segnali da rispettare che gli dovrà essere ripetuto dall'agente alla guida. Nel caso che il predetto agente non fosse già a conoscenza delle operazioni necessarie per arrestare e garantire l'immobilità del convoglio, deve essere istruito dall'agente di condotta prima della partenza. Con i mezzi di trazione termici tale agente deve essere istruito anche per l'arresto dei motori. Della eventuale mancata istruzione sono responsabili entrambi.
5. Nei casi di cui sopra, qualora, a treno fermo, l'agente di condotta dovesse temporaneamente allontanarsi dal veicolo per assolvere obblighi di servizio, deve, prima di allontanarsi, istruire l'agente presente

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Condotta” (MMC) Rev. 12 del 14/11/2025	MMC Rev. 12 del 14/11/2025
---	--	---

in cabina di guida, affinché questi sia posto in grado di rilevare, attraverso l'osservazione degli strumenti di bordo, l'esistenza della tensione di alimentazione in linea ed il regolare funzionamento dei meccanismi di produzione dell'aria compressa. Qualora detti strumenti indicassero valori inferiori a quelli precisategli dall'agente di condotta, detto agente dovrà subito emettere fischi lunghi e ripetuti al fine di sollecitare il ritorno a bordo dell'agente di condotta, per attuare i provvedimenti atti a garantire l'immobilità del convoglio.

0.2.11. Divieto per l'AdC di abbandonare il proprio posto

L'agente di condotta, salvo le eccezioni previste dalle norme del presente Manuale, non deve in alcuna circostanza abbandonare il proprio posto sul mezzo di trazione in attività di servizio.

0.2.12. Treni senza capotreno

1. Nei treni senza agente di Accompagnamento dei Treni (capotreno) le attribuzioni di quest'ultimo, salvo diverse specifiche disposizioni, sono devolute all'agente di condotta che potrà avvalersi della collaborazione dell'eventuale secondo agente di condotta. In tali casi, quando sono presenti agenti di scorta diversi dall'agente di accompagnamento dei treni (capotreno), deve essere dato avviso all'agente di condotta ⁶.

2. Nel caso particolare in cui nei treni di cui sopra sia presente l'agente di accompagnamento dei treni (capotreno), si dovrà darne avviso ⁷ all'agente di condotta. Le specifiche norme previste per i treni senza agente di accompagnamento dei treni (capotreno), circolanti alle condizioni di cui al precedente punto 0.2.9 secondo alinea, lettera a), sono contenute unitamente alle norme particolari per il personale addetto alla condotta dei mezzi di trazione attrezzati con apparecchiature di controllo della marcia del treno (ETCS, SCMT, SSC).

⁶ N. 1 (o più, se ricorrono esigenze particolari) agente di scorta.

⁷ Treno scortato da capotreno.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Condotta” (MMC) Rev. 12 del 14/11/2025	MMC Rev. 12 del 14/11/2025
---	---	---

L'agente di accompagnamento dei treni (capotreno) deve essere comunque previsto nei treni:

- con servizio viaggiatori;
- circolanti su linee a semplice binario esercite a dirigenza unica.

3. Nei treni senza agente di Accompagnamento Treni (capotreno) l'agente di condotta provvede al controllo e alla compilazione, con le modalità stabilite nell' Allegato IXbis MMPGOS, del Bollettino di Frenatura e Composizione (BFC/1-BFC/2).

L'agente di condotta con detti treni provvede inoltre alla custodia, durante il viaggio, dei documenti relativi ai veicoli in composizione al treno ed alla lista veicoli; a quest'ultimo documento l'agente di condotta dovrà apportare, con le modalità stabilite nell'allegato IXbis MMPGOS, le variazioni derivanti da anomalie ai veicoli.

Ai treni senza capotreno non devono, di massima, essere consegnati avvisi correnti, salvo quelli connessi con la sicurezza della circolazione, né corrispondenza di servizio.

L'agente di condotta con i treni senza capotreno non deve partire se non è in possesso dei documenti di scorta relativi all'intero percorso o a parte dello stesso; in quest'ultimo caso il treno non deve partire se non ha fermata d'orario o prescritta nella stazione che delimita il tratto interessato.

4. Nei treni senza capotreno restano inoltre affidate all'agente di condotta le seguenti mansioni:

- nella stazione di origine ed in quelle dove il treno cambia la composizione, deve assicurarsi delle condizioni di frenatura del treno, in osservanza degli obblighi previsti al riguardo dal MMPGOS (art. 81bis, comma 4);
- nelle stazioni ove non sia in servizio il personale addetto alla verifica, deve provvedere all'esecuzione della prova del freno, esclusi i treni per i quali siano previste manovre programmate in stazioni intermedie;

- deve provvedere all'accertamento della completezza del treno e della regolarità della coda del proprio treno e darne conferma al Regolatore della Circolazione che gliene abbia fatto richiesta, con le modalità indicate nella DEIF 42.

Qualora debba essere data conferma scritta, questa potrà essere fornita o con mod. M. 40a o con fonogramma registrato ⁸;

- in tutte le stazioni di fermata deve presentare, a richiesta del dirigente o dell'agente addetto alla formazione treni le prescrizioni necessarie per lo svolgimento del servizio;
- nelle stazioni termine di corsa deve consegnare le prescrizioni cartacee ricevute al personale addetto dell'Impresa Ferroviaria;
- in caso di inconvenienti di esercizio o di eccezionale necessità, l'agente di condotta può disporre anche l'impiego degli agenti viaggianti fuori servizio sul treno.

Se per il fonogramma viene utilizzato il mod. M. 40a, l'agente di condotta dovrà trasmetterne il relativo numero, riportandovi, a comprova dell'avvenuta trasmissione, il numero di controllo del ricevente.

5. Con i treni senza capotreno e nelle località di servizio non presenziate da proprio personale addetto, l'Impresa Ferroviaria dovrà anche provvedere, con opportune disposizioni, ad espletare le seguenti incombenze:

- nel caso di recupero di un treno accantonato ⁹ da più di quattro ore e meno di quarantotto ore, che non abbia subito manovre di composizione e/o scomposizione, accertare, prima della partenza, la corretta posizione (chiusura/assicurazione/ bloccaggio) delle porte di tutti i veicoli in composizione al treno stesso. L'esito della visita deve essere registrato;

⁸ “Treno coda regolare” *Cognome, nome e qualifica dell'agente.*

⁹ Per “treno accantonato” deve intendersi il materiale di un treno che, partito dalla stazione di origine, viene ricoverato in una stazione intermedia del percorso e abbandonato da tutto il personale in servizio al treno stesso.

- nel caso di necessità derivanti da situazioni non programmate (termine della prestazione lavorativa del personale, scarto veicoli per anomalità, ecc.) stazionare il treno o parte di esso con le modalità di cui al capitolo 6.3.

0.2.13. Locomotive isolate

Le locomotive isolate viaggiano di regola senza scorta del capotreno. Sono da considerarsi isolate anche le locomotive ed i gruppi di esse che circolano trainando o spingendo particolari veicoli (un veicolo in corsa di prova o guasto, carri riscaldatori, carri attrezzi, carri spartineve) nonché i treni composti di mezzi leggeri quando non svolgono servizio viaggiatori.

L'agente di Condotta dei treni non scortati da capotreno deve cumulare alle proprie le funzioni di capotreno. Le scritturazioni inerenti la marcia del treno devono essere effettuate a treno fermo.

0.3. Processo Circolazione: Rete ferroviaria e treni

Parte prima: RETE FERROVIARIA.

1. La circolazione ferroviaria si svolge sull'infrastruttura ferroviaria nazionale, costituita dalle linee (a uno o più binari), dalle località di servizio e da altri punti caratteristici ubicati in linea.

DEIF 62
DE RFI 17/20

2. Le linee a semplice binario sono attrezzate per la circolazione dei treni nei due sensi di marcia sull'unico binario disponibile.

3. Nel caso delle linee a doppio binario, ciascun binario è attrezzato per la circolazione dei treni in entrambi i sensi di marcia (linee a doppio binario banalizzate) e la circolazione dei treni è normalmente imposta sul binario di sinistra.

MMIELB
MMICCD

Le specifiche Istruzioni per l'uso degli impianti sulle linee a doppio binario banalizzate sono riportate nel MMIELB.

Alcune linee a doppio binario, definite “non banalizzate”, hanno i binari attrezzati solo per la circolazione sul binario di sinistra rispetto al

MMPGOS

senso di marcia del treno; in tal caso, il binario di sinistra è denominato “legale” mentre il binario di destra è denominato “illegale”.

4. Le località di servizio ubicate lungo le linee svolgono principalmente funzioni di regolazione della circolazione ferroviaria. Esse si suddividono in:

- a) stazioni;
- b) posti di comunicazione;
- c) bivi;
- b) posti di passaggio fra il doppio e il semplice binario.

5. Le **stazioni sono le località di servizio**, adibite al servizio pubblico, delimitate da segnali di protezione e munite di segnali di partenza, utilizzate per effettuare le precedenza fra treni circolanti nello stesso senso e, sul semplice binario, gli incroci fra treni in senso opposto. Quando non siano adibite al servizio pubblico, possono anche denominarsi “posti di movimento”.

Fra le stazioni si distinguono:

- a) stazioni di diramazione, nelle quali convergono due o più linee;
- b) stazioni di passaggio fra il doppio e il semplice binario;
- c) stazioni capotronco, che delimitano una porzione (tronco) di linea e assumono particolari funzioni ai fini della gestione delle prescrizioni di movimento.

In base alle loro caratteristiche essenziali le stazioni sono distinte nell'orario di servizio con appositi segni convenzionali.

6. Nell'ambito delle stazioni si distinguono i **binari di circolazione** (di arrivo, partenza o transito dei treni) e i binari secondari non adibiti al movimento dei treni. Vengono denominati binari di corsa i binari di circolazione che costituiscono la diretta prosecuzione della linea nell'ambito della stazione; tali binari, generalmente di più corretto tracciato, sono quelli utilizzati per il transito dei treni che non hanno fermata.

Il **binario di ricevimento o di stazionamento** è il binario, delimitato generalmente da due deviatori estremi o da un deviatore e un paraurti, sul quale il treno espleta il servizio di stazione.

7. I posti di comunicazione (PC) sono località di servizio poste su linee a doppio binario, protette da segnali di blocco con funzione di segnali di protezione, sprovviste di segnali di partenza e di impianti atti ad effettuare precedenza ma munite di comunicazioni per il passaggio da un binario all'altro.

8. Sono denominati **bivi e posti di passaggio** fra il semplice e il doppio binario, le località di servizio protette da segnali di blocco con funzione di segnali di protezione, munite rispettivamente di impianti di diramazione di due o più linee e di confluenza in binario unico di linea a doppio binario.

9. Quando una località di servizio svolge contemporaneamente più funzioni (ad esempio: Bivio/PC) nell'orario di servizio devono essere specificatamente indicate tutte le funzioni svolte.

10. Sulle linee sono presenti altri punti caratteristici:

- a) posti di blocco intermedi;
- b) fermate;
- c) passaggi a livello ed eventuali posti fissi per la loro custodia da parte del personale addetto;
- d) posti di esodo e punti di evacuazione e soccorso;
- e) posti fissi di vigilanza;
- f) raccordi.

PEIF 62

11. I posti di blocco intermedi sono punti della linea muniti di segnali fissi e adibiti al distanziamento dei treni.

12. Le **fermate** sono punti della linea adibiti al servizio pubblico; non intervengono nel distanziamento dei treni e non sono utilizzate per effettuare incroci e precedenza. Le fermate possono essere ubicate anche nell'ambito di una stazione.

13. I passaggi a livello (PL) sono intersezioni a raso tra una o più strade e una o più linee ferroviarie e sono muniti di dispositivi che, quando attivi, inibiscono il transito lato strada (barriere, semibarriere, segnali luminosi e acustici, ecc.) preventivamente al transito dei treni. I PL presenziabili dal personale hanno un posto fisso di custodia.

13 bis. I PL in consegna agli utenti su strade private (PLp) hanno le barriere normalmente chiuse con apposita chiave e possono essere aperti esclusivamente nelle circostanze e per il soddisfacimento delle necessità previste nella Convenzione stipulata tra l'utente e RFI.

DEIF 62
DE RFI 14/22

I PLp sono individuati in FL con l'acronimo “PLp”, la progressiva chilometrica e, in caso di PLp di cui al successivo comma 13 ter, anche con una nota con cui è indicato il segnale che protegge ciascun PLp.

Sono inoltre individuati sul terreno dalle tabelle di cui in allegato 1, punto 3bis, RS.

13 ter. Determinati PLp sono attrezzati con un dispositivo tecnologico, denominato “PrPLp” che permette l'attraversamento del PL in assenza di circolazione secondo la logica funzionale dei PL pubblici normalmente chiusi e aperti a richiesta. Tali PLp sono protetti dai segnali di partenza delle stazioni che immettono i treni nella tratta.

DEIF 62
DE RFI 14/22

14. I posti di esodo (PdE), ubicati in determinate gallerie, sono particolari fermate utilizzate per la discesa dai treni e l'allontanamento dei viaggiatori in caso di emergenza; possono svolgere anche la funzione di distanziamento dei treni.

DEIF 62
DE RFI 17/20

I punti di evacuazione e soccorso (PES) sono aree definite, all'interno o all'esterno di determinate gallerie, in cui le squadre di emergenza possono utilizzare le attrezzature antincendio e i passeggeri e il personale possono abbandonare il treno. Essi sono riportati nell'orario di servizio.

Secondo quanto stabilito negli appositi piani di emergenza alcune stazioni o fermate possono svolgere anche la funzione di PES. In tal caso nell'orario di servizio deve essere aggiunta al nome della stazione o fermata la dizione “PES”.

15. I raccordi sono binari che assicurano il collegamento ferroviario con aree produttive private o pubbliche ma non appartenenti all'infrastruttura ferroviaria nazionale (stabilimenti industriali o simili); si possono diramare da un binario di stazione o da un binario di linea.

16. I posti fissi per la custodia dei PL da parte del personale addetto e i posti fissi di vigilanza si dicono anche posti di linea.

17. Infine, le località di servizio disabilitate e presenziate da agente di guardia (punto 0.4.5 del presente manuale) e i posti di blocco intermedi presenziati da deviatore si dicono anche **posti intermedi**.

17bis L'utilizzo dei binari dell'infrastruttura ferroviaria per lo svolgimento di attività differenti dalla circolazione dei treni e delle manovre o la sospensione della circolazione dei treni e delle manovre deve avvenire previ accordi col Gestore Infrastruttura/Regolatore della Circolazione nel rispetto dei seguenti principi:

- a) sul tratto di binario interessato deve essere inibito, tramite i sistemi di segnalamento e protezione, l'inoltro dei treni e delle manovre;
- b) la eventuale circolazione o sosta di veicoli sul tratto di binario interessato deve avvenire in condizioni di sicurezza rispetto alla circolazione dei treni o delle manovre sui binari adiacenti; qualora ciò non possa essere garantito deve essere inibito l'inoltro dei treni e delle manovre anche sui binari adiacenti;
- c) devono essere messe in atto misure mitigative di sicurezza idonee ad evitare che gli eventuali veicoli in movimento oltrepassino indebitamente il punto che delimita il termine del tratto di binario interessato;
- d) la eventuale circolazione dei veicoli e la loro sosta sul tratto di binario interessato deve essere disciplinata anche in relazione alla sicurezza dei passaggi a livello eventualmente presenti.

Parte seconda: CONVOGLI, TRENI.

18. In riferimento alla definizione di treno di cui all'art. 0.1bis, l'identificazione e la classificazione di un treno vengono assunte alla partenza dalla stazione di origine e conservate durante il viaggio, l'arrivo, la sosta e la partenza nei punti intermedi del percorso, fino all'arrivo nella stazione termine corsa.

DEIF 62
DE RFI 16/19

19. Dal punto di vista dell'esercizio ferroviario i treni si classificano in:

- a) **ordinari:** i treni indicati come tali nell'orario di servizio. Il loro orario è diramato in occasione dell'attivazione dell'orario di servizio o nel corso della validità di questo;
- b) **straordinari:** i treni la cui effettuazione ha luogo soltanto in caso di necessità, secondo apposite modalità stabilite dall'Unità Centrale competente. L'orario di tali treni è compreso nell'orario di servizio oppure diramato a parte;
- c) **supplementari:** i treni che sono la ripetizione di altri treni (ordinari o straordinari) di cui assumono l'orario con relativi incroci e precedenza. Tali treni possono essere messi in circolazione a seguito e, sul doppio binario, anche in precedenza ai treni dei quali sono la ripetizione.

0.4. PROCESSO CIRCOLAZIONE: SISTEMI DI ESERCIZIO, REGIMI DI CIRCOLAZIONE, SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA MARCIA

Parte prima: SISTEMI DI ESERCIZIO

1. Un “sistema di esercizio” di una linea ferroviaria è un insieme costituito da operatori, impianti tecnologici e procedure finalizzato alla gestione in sicurezza della circolazione ferroviaria nelle località di servizio e, con l'ausilio dei sistemi di distanziamento, nei tratti di linea fra le località di servizio.

DEIF 62
DE RFI 16/19

2. In termini generali i sistemi di esercizio si basano su una delle seguenti due logiche funzionali:

DEIF 62
DE RFI 02/2023
MMICCD

a) comando (e controllo) a distanza degli enti di sicurezza delle località di servizio della linea e, sotto certe condizioni tecnologiche, anche dei tratti di linea, da parte di un RdC (Dirigente Centrale Operativo, DCO¹⁰), ubicato fisicamente in un “posto centrale” o in un'altra località di servizio, che impartisce i comandi a distanza e rileva i controlli di posizione degli enti di sicurezza (sistema di esercizio del “comando a distanza”) secondo le Istruzioni riportate nel MMICCD; in tale sistema di esercizio il DCO si avvale della collaborazione dei DM delle stazioni porta e, per determinate operazioni previste in situazioni particolari, anche della collaborazione del personale dei treni, nonché di quello che, eventualmente, presenzia le località di servizio;

b) presenziamento sul posto delle località di servizio della linea, da parte di RdC (Dirigenti Movimento, DM) che presenziano il passaggio dei treni, comandano e controllano, ciascuno localmente, gli enti della località di servizio e garantiscono la funzione di distanziamento dei treni in linea tramite i sistemi di blocco (sistema di esercizio della “dirigenza locale”).

3. Il sistema di esercizio del comando a distanza, dal punto di vista della tecnologia utilizzata, si suddivide a sua volta nelle seguenti categorie:

a) **Comando centralizzato del traffico (CTC):** le linee sono gestite tramite appositi dispositivi di comunicazione fra il posto centrale e gli apparati di stazione locali; la sicurezza dell'esercizio, in termini di comando e controllo degli enti della località di servizio, è affidata agli apparati locali e ai sistemi di blocco, nonché a specifiche procedure di sicurezza;

¹⁰ Il DCO assume personalmente la dirigenza movimento di tutte le località di servizio a lui affidate della linea o del tratto di linea (denominato anche sezione).

- b) **Sistema comando e controllo (SCC)**: in tale sistema, che costituisce un'evoluzione tecnologica del CTC, alcuni comandi e controlli ad uso del DCO garantiscono il medesimo livello di sicurezza degli apparati di stazione locali e dei sistemi di blocco;
- c) **Sistema comando e controllo multistazione (ACCM)**: tutti i comandi e i controlli del DCO per la gestione degli enti delle singole località di servizio e, sotto certe condizioni tecnologiche, della linea, garantiscono il medesimo livello di sicurezza degli apparati di stazione locali e dei sistemi di blocco.

Le particolari condizioni di esercizio relative agli impianti e alle linee esercitate in comando a distanza che interessano il personale dei treni sono riportate nell'Orario di servizio.

DEIF 62
DE RFI 02/23

Nell'Orario di servizio deve essere indicata anche la categoria di comando a distanza per ciascuna linea.

Nelle linee di cui alle precedenti lettere a) e b), l'esistenza delle necessarie condizioni di sicurezza nell'apparato è garantita solo con la disposizione a via libera del segnale che comanda il movimento del treno o nelle linee attrezzate con ERTMS/ETCS con la concessione di una Autorizzazione al Movimento in supervisione completa da parte del sistema.

4. Alcune stazioni delle linee esercitate in comando a distanza possono essere, permanentemente o temporaneamente, presenziate da un DM; esse si dicono “stazioni porta”. In tal caso, la giurisdizione del DM è limitata ai soli movimenti di treni e manovre nell'ambito della stazione stessa.

5. A certe condizioni riportate al 0.14 del presente manuale, alcune località di servizio delle linee esercitate in dirigenza locale possono essere “disabilitate” dal servizio movimento, cioè non presenziate da DM; in tali casi, in esse non possono effettuarsi incroci, precedenza o manovre. Le località di servizio disabilitate a loro volta possono essere impresenziate oppure presenziate da un deviatore con funzione di agente di guardia (AG).

6. Una località di servizio delle linee esercitate in dirigenza locale può essere comandata a distanza da un'altra stazione, purché retta da DM; tale particolare sistema di esercizio si definisce “telecomando punto-punto”.

DEIF 62
DE RFI 17/20

La stazione che comanda a distanza le altre è denominata “posto di comando”, mentre le località di servizio comandate a distanza sono definite “posti satellite”. Il DM della stazione ove è ubicato il posto di comando (Dirigente Posto Comando, DPC) è anche DM dei posti satellite. I posti satellite devono essere indicati nell'orario di servizio e devono essere considerati abilitati e impresenziati, salvo prescrizione contraria.

7. Sulle linee esercitate in dirigenza locale il DM, oltre che presiedere al movimento dei treni e delle manovre e all'esercizio che si svolge nella località di servizio su cui ha giurisdizione, gestisce il movimento dei treni fra la sua località di servizio e le località di servizio limitrofe.

8. Salvo eccezioni, sulle linee esercitate in dirigenza locale l'attività del DM deve essere coordinata, ai fini della regolarità dell'esercizio, da un operatore qualificato, denominato dirigente centrale (DC), che opera secondo apposite procedure interne di RFI.

9. A livello di una determinata area dell'Unità Periferica, l'esercizio ferroviario è coordinato dal Dirigente Centrale Coordinatore Movimento (DCCM). Al DCCM, in particolare, sono attribuiti anche compiti inerenti alla gestione delle emergenze, in base alle specifiche procedure interne di RFI.

10. La Direzione Tecnica di RFI può disporre, per linee ad uso turistico, l'adozione di altre specifiche norme atte a disciplinare la circolazione dei treni, in accordo con il quadro normativo nazionale.

DEIF 62
DE RFI 17/20

11. Su determinate linee indicate in orario di servizio la circolazione dei treni è regolata, anziché dai singoli dirigenti di stazione, da un “dirigente unico” che vi provvede in base alle apposite “Disposizioni per il servizio con dirigente unico”.

DEIF 46

Parte seconda: REGIMI DI CIRCOLAZIONE

12. I sistemi che assicurano il distanziamento in sicurezza dei treni, denominati anche “regimi di circolazione” o “sistemi di blocco”, sono:

DEIF 62
DE RFI 17/20

- a) il blocco elettrico (automatico e conta-assi);
- b) il blocco radio.

13. Le linee esercitate con il regime del blocco elettrico sono suddivise in tratti, denominati sezioni di blocco, delimitati da segnali fissi luminosi, vincolati in modo che ciascuna sezione non possa essere impegnata che da un treno per volta.

14. Le linee esercitate con il regime del blocco radio sono prive di segnali fissi luminosi. Esse sono suddivise in tratti (sezioni di blocco) delimitati da appositi segnali fissi definiti nel RS. Il blocco radio assicura il distanziamento dei treni per mezzo di informazioni trasmesse via radio a bordo dei treni con sottosistema di bordo (SSB) appositamente attrezzato, garantendo che ciascuna sezione sia impegnata da un treno per volta.

Il punto di passaggio da una linea col regime del blocco radio ad altre linee con altri regimi e viceversa è protetto da un segnale luminoso di prima categoria (Segnale di confine) preceduto da segnale di avviso.

15. Alcune linee a scarso traffico, indicate nell'orario di servizio, sono esercitate con il sistema detto “a spola” definito da norme emanate a parte dalla Direzione Tecnica di RFI.

DEIF 62
DE RFI 17/20

16. Alcune linee, indicate in orario di servizio, sono esercitate con un particolare blocco elettrico, dichiarato “obsoleto” dalla direttiva ANSF n. 1/dir/2012 del 09/08/2012, denominato blocco elettrico manuale. Fino alla sua completa dismissione continuano a valere le norme in vigore.

Parte terza: SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA MARCIA

17. Al fine di garantire la protezione della marcia dei treni (rispetto dei segnali, delle riduzioni di velocità, ecc.), sull'infrastruttura ferroviaria nazionale sono implementati i seguenti sistemi:

DEIF 62
DE RFI 16/19

a) sistema europeo di controllo della marcia dei treni, di distanziamento e di segnalamento in cabina di guida ERTMS/ETCS (Livello 1 e Livello 2);

b) sistema nazionale di controllo della marcia dei treni SCMT/SSC.

L'esercizio con i sistemi di cui sopra deve svolgersi in conformità alle specifiche Istruzioni emanate a parte dalla Direzione Tecnica di RFI (MMNEAT).

18. Sulle linee di cui al precedente punto 17.a), la circolazione dei treni è regolata mediante la concessione di “Autorizzazioni al Movimento” definite nel Regolamento sui Segnali.

MMICCD
MMIELB

La concessione delle “Autorizzazioni al Movimento” da parte del Sistema è vincolata in modo che ogni sezione di blocco possa essere occupata da un treno per volta.

PEIF 25
PEIF 32

Sui tratti di linea ove sono presenti i Posti di Esodo, la concessione dell'Autorizzazione al Movimento è vincolata dal Sistema in modo tale che tra due Posti di Esodo gestiti dal sistema possa esserci solo un treno per volta.

Prescr. RFI
371/2006
Prescr. RFI
1432/2006
Prescr. RFI
1737/2006

Il termine di un'Autorizzazione al Movimento (End of Authority - EOA) è il punto fino al quale il treno è autorizzato a proseguire. L'indebito superamento della EOA provoca l'immediata applicazione della frenatura d'emergenza riarmabile a treno fermo. Se il valore di velocità al termine dell'Autorizzazione al Movimento è diverso da zero la EOA è definita come Limite di Autorizzazione (Limit of Authority-LOA).

L'avvicinamento di un treno al termine dell'Autorizzazione al Movimento può avvenire, quando necessario, con velocità di rilascio. La velocità di rilascio ha la funzione di agevolare l'avvicinamento di un treno ad una EOA.

Si definisce estensione di un'Autorizzazione al Movimento lo spostamento della EOA in avanti, nel senso di marcia consentito dall'Autoriz-

zazione al Movimento stessa. L'estensione di una Autorizzazione al Movimento prolunga la precedente estesa di un tratto corrispondente ad almeno una sezione di blocco radio.

A partire da una distanza di 1500 metri a monte del termine di una Autorizzazione al Movimento in Supervisione Completa (art. 21 bis - B lettera a) del Regolamento sui Segnali) il Sistema impone una limitazione di velocità a 90km/h. Tale limitazione di velocità non è prevista nella particolare condizione di circolazione in cui l'EOA coincide con la fine della sezione di blocco ubicata in precedenza a quella che termina al segnale imperativo di protezione e quest'ultima risulta libera.

19. Per circolare, i treni devono essere attrezzati con SSB compatibili con i sottosistemi di terra (SST) presenti sulle linee da percorrere; la circolazione di convogli non attrezzati con SSB compatibili è ammessa solo in regime di interruzione, fatte salve le eccezioni di cui al comma 20.

DEIF 62
DE RFI 16/19

20. Sulle linee attrezzate con SCMT/SSC la circolazione di convogli non attrezzati con SSB compatibili con i dispositivi del SST è inoltre ammessa sui binari in esercizio nei seguenti casi:

- a) treni composti con veicoli storici o turistici, per i quali valgono le norme riportate in PEIF 31.
- b) treni delle “ferrovie regionali” che accedono in stazioni in comune con l'infrastruttura ferroviaria nazionale. Gli arrivi di tali treni nelle suddette stazioni devono avvenire su itinerari indipendenti da movimenti di altri treni o manovre, non superando comunque la velocità di 30 km/h. Qualora ciò non fosse possibile, il RdC deve disporre affinché siano sospesi gli altri movimenti contemporanei di treni o manovre sui binari non indipendenti da quello percorso dal treno stesso.

Principi di interfaccia che regolano la circolazione di treni temporaneamente privi di protezione SCMT/SSC

21. In caso di guasto al SSB SCMT/SSC che lo renda inefficiente, rilevato nella località di servizio di origine, il treno non può essere messo in circolazione.

DEIF 62
DE RFI 16/19

22. Fatte salve le modalità per la ripresa della marcia emanate nelle specifiche procedure di interfaccia, la circolazione di treni con SSB SCMT/SSC escluso per guasto verificatosi in corso di viaggio – che in base alle norme emanate dall'Autorità nazionale di sicurezza non possono superare la velocità di 50 km/h – deve essere limitata al percorso strettamente necessario per raggiungere la stazione più idonea a consentire la risoluzione del guasto o il ricovero del treno. Tale stazione deve essere individuata dal DCCM, sentito il Referente accreditato di Trenitalia (Sala Operativa).

Nella modalità operativa “predisposizione SCMT/SSC” conseguente ad inserzione del SSB, fintanto che lo stesso non riceve i dati dal SST che determinano l'attivazione della protezione del treno (funzione SCMT o SSC attive), ferme restando le eventuali altre limitazioni di velocità imposte dal segnalamento e/o dalla linea, non deve essere superata in ogni caso la velocità di 30 km/h.

Procedura applicativa art. 9 c.6 e7 IPCL-IF

Per la circolazione di tali treni, devono essere applicate le procedure di cui alle MMNEAT di Trenitalia Parte Prima sez. III punto 13 e Parte Prima sez. IV punto 13.

0.5. Processo Circolazione: Itinerari e dispositivi di sicurezza

1. L'**itinerario di arrivo** di un treno si intende delimitato come segue:

DEIF 62
DE RFI 16/19

- a) arrivo sul binario di ricevimento provvisto di distinto segnale di partenza: l'itinerario si estende dal segnale di protezione fino al segnale di partenza¹¹;

¹¹ Nel caso in cui al segnale di partenza sia applicato il segnale di prosecuzione di itinerario, e questo risulti acceso, l'itinerario termina, in deroga a quanto previsto nel comma, al successivo segnale di partenza comune ad un altro binario o fascio di binari.

b) arrivo su binario di ricevimento privo di segnale di partenza o con segnale di partenza comune ad altri binari: l'itinerario si estende dal segnale di protezione fino al primo ente (traversa limite, punta di deviatoio, paraurti di binario tronco, segnale di partenza) situato oltre il punto di normale fermata del treno di massima composizione ammesso a circolare sulla linea o, in mancanza di tale ente, fino al punto di normale fermata.

2. Nelle stazioni munite di segnalamento plurimo di protezione, gli itinerari di arrivo sono denominati e si intendono delimitati come segue:

a) **itinerario di arrivo esterno:** si estende dal segnale di protezione esterno fino al successivo segnale di protezione interno;

b) **itinerario di arrivo intermedio:** si estende tra due segnali di protezione interni consecutivi;

c) **itinerario di arrivo interno:** è delimitato come segue:

- arrivo su binario di ricevimento provvisto di distinto segnale di partenza: l'itinerario si estende dal segnale di protezione posto subito prima del binario di ricevimento (o stazionamento) fino al primo (o unico) segnale di partenza successivo¹²;
- arrivo su binario di ricevimento privo di segnale di partenza o con segnale di partenza comune ad altri binari: l'itinerario si estende dal segnale di protezione posto subito prima del binario di ricevimento (o stazionamento) fino al primo ente (traversa limite, punta di deviatoio, paraurti di binario tronco, segnale di partenza) situato oltre il punto di normale fermata del treno di massima composizione ammesso a circolare sulla linea o, in mancanza di tale ente, fino al punto di normale fermata.

3. I deviatoi dell'itinerario di arrivo devono essere tempestivamente spostati in modo da assicurare l'inoltro del treno sul binario di ricevimento

¹² Nel caso che al segnale di partenza sia applicato il segnale di prosecuzione di itinerario e questo risulti acceso, l'itinerario termina, in deroga a quanto previsto sopra, al successivo segnale di partenza comune ad altro binario o fascio di binari.

prestabilito. Per l'arrivo del treno su un binario passante (cioè non terminante con un paraurti) si devono inoltre disporre opportunamente i deviatoi compresi in una zona di sicurezza, detta zona di uscita, oltre il termine degli itinerari definiti ai commi 1 e 2.

Nelle stazioni munite di segnalamento plurimo di partenza, tali norme devono essere adottate anche per i deviatoi compresi nella zona di uscita, oltre il termine degli itinerari di partenza interni ed intermedi.

4. L'itinerario di partenza di un treno si estende dal binario di ricevimento o di stazionamento fino alla piena linea. I deviatoi dell'itinerario di partenza devono essere tempestivamente disposti in modo da assicurare l'inoltro del treno stesso sulla linea verso la quale è diretto.

Alla norma suddetta si fa eccezione per le stazioni, indicate in orario, munite di deviatoi tallonabili a ritorno elastico, nelle quali il deviatoio di uscita viene dai treni impegnato di calcio in falsa posizione.

5. Nelle stazioni munite di segnalamento plurimo di partenza, gli itinerari di partenza sono denominati e si intendono delimitati come segue:

- a) **itinerario di partenza interno:** si estende dal binario di ricevimento (o di stazionamento) fino al successivo segnale di partenza interno o esterno;
- b) **itinerario di partenza intermedio:** si estende da un segnale di partenza interno successivo al primo fino al successivo segnale di partenza interno o esterno;
- c) **itinerario di partenza esterno:** si estende dal segnale di partenza esterno fino alla piena linea.

6. Il termine dell'itinerario di partenza coincidente con l'inizio della piena linea è così individuato:

- a) sulle linee a semplice binario, sulle linee a doppio binario banalizzate, nonché sulle linee non banalizzate nelle stazioni munite del segnale di protezione per le provenienze dal binario illegale, dal segnale di protezione per gli arrivi in senso opposto;

- b) sulle linee a doppio binario non banalizzate, nelle stazioni non munite del segnale di protezione per le provenienze dal binario illegale, dall'allineamento con il segnale di protezione per gli arrivi in senso opposto e dallo stesso segnale se l'inoltro del treno avviene sul binario illegale.

7. Per individuare il termine dell'itinerario di partenza, coincidente con l'inizio della piena linea, quando il segnalamento di protezione in senso opposto è plurimo, si deve fare riferimento al segnale di protezione esterno e, in tal caso, il termine dell'itinerario di partenza deve essere sempre segnalato sul terreno dall'apposita tabella di individuazione del termine dell'itinerario di partenza.

La stessa tabella deve essere applicata anche nelle stazioni prive di segnalamento di protezione plurimo quando, per caratteristiche di tracciato, risulti difficoltosa l'individuazione del termine dell'itinerario di partenza.

In casi particolari, le Unità Periferiche interessate possono individuare il termine dell'itinerario di partenza coincidente con l'inizio della piena linea con un punto a valle dell'ultimo ente controllato dall'apparato di stazione, che deve essere segnalato sul terreno con l'apposita tabella di individuazione del termine dell'itinerario di partenza.

I criteri di cui al presente comma valgono anche per i bivi e i posti di comunicazione.

8. L'itinerario di transito di un treno che non ha fermata comprende i corrispondenti itinerari di arrivo e di partenza.

9. Gli itinerari su deviazioni di scambi comportano per i treni le limitazioni di velocità indicate nella Prefazione Generale all'orario di servizio (MMPGOS).

10. Sono fermascambi di sicurezza i dispositivi di assicurazione dell'ago al contrago dei tipi esplicitamente designati dalla Direzione Tecnica di RFI. Tutti i deviatori delle località di servizio inseriti sui binari percorsi dai treni devono essere muniti di fermascambi di sicurezza.

11. Il collegamento di sicurezza è un vincolo, meccanico o elettrico, tra gli organi per la manovra di un segnale e i deviatori o eventuali altri meccanismi (chiusure di passaggi a livello, scarpe fermacarri, ecc.) interessati dal movimento comandato dal segnale stesso, tale da soddisfare le seguenti condizioni:

DEIF 62
DE RFI 17/20

- a) per disporre il segnale a via libera è necessario che i deviatori e gli altri meccanismi interessati siano disposti e assicurati nella posizione voluta;
- b) per rimuovere i deviatori e gli altri meccanismi da questa posizione, occorre che il segnale sia ridisposto a via impedita.
- c) per rimuovere gli enti dalla posizione indicata al precedente punto a) occorre anche che il treno si trovi in posizione tale da garantire che la rimozione stessa si effettui in condizioni di sicurezza.

Nel caso delle linee attrezzate con ERTMS/ETCS, il collegamento di sicurezza è un vincolo d'impianto tra le apparecchiature atte alla concessione di una Autorizzazione al Movimento e gli enti interessati dal movimento autorizzato, tale da soddisfare le seguenti condizioni:

- a) per la concessione dell'Autorizzazione al Movimento è necessario che gli enti interessati al movimento siano disposti ed assicurati nella posizione voluta;
- b) per rimuovere gli enti da questa posizione occorre che la concessione dell'Autorizzazione al Movimento, relativa al tratto che interessa gli enti, sia stata annullata e, se il treno non ha ancora impegnato i deviatori, revocata a bordo.
- c) per rimuovere gli enti dalla posizione indicata al precedente punto a) occorre anche che il treno si trovi in posizione tale da garantire che la rimozione stessa si effettui in condizioni di sicurezza.

12. I deviatori e gli altri enti di sicurezza delle località di servizio interessati alla circolazione dei treni devono essere muniti di collegamenti di sicurezza con il sistema di segnalamento.

I deviatori in linea devono essere muniti di fermascambi di sicurezza e di collegamento di sicurezza con i segnali.

13. I deviatori non in esercizio possono essere muniti di particolari dispositivi di immobilizzazione degli aghi, stabiliti dalla Direzione Tecnica di RFI. I deviatori così immobilizzati sono da considerarsi come normali giunzioni di rotaie.

0.6. Processo Circolazione: Movimenti contemporanei

1. L'arrivo, partenza o transito di un treno contemporaneamente all'arrivo, partenza o transito di un altro treno sono ammessi:

DEIF 62
DE RFI 16/19

- a) quando i treni percorrono itinerari di per sé stessi indipendenti per disposizione di impianto;
- b) quando l'esistenza di collegamenti di sicurezza garantisce, con la disposizione a via libera dei segnali, o nei casi previsti nelle apposite istruzioni, la completa indipendenza degli itinerari.

Nel caso particolare delle linee attrezzate con ERTMS/ETCS senza segnali fissi luminosi, l'arrivo, la partenza o il transito di un treno contemporaneamente all'arrivo, partenza o transito di un altro sono ammessi:

- a) quando i treni percorrono itinerari di per sé stessi indipendenti per disposizione d'impianto;
- b) quando l'esistenza di collegamenti di sicurezza garantisce, con la concessione di Autorizzazione al Movimento da parte del sistema in supervisione completa o con marcia a vista, la completa indipendenza degli itinerari.

2. È ammesso l'arrivo di un treno contemporaneamente all'arrivo, partenza o transito di un altro treno, pur essendo convergenti gli itinerari relativi, quando siano soddisfatte tutte le condizioni di sicurezza seguenti:

- a) il punto di convergenza (traversa limite dello scambio o dell'attraversamento) sia protetto da segnale di partenza a via impedita, preceduto da avviso, distinto per binario e ubicato a distanza di almeno 100 metri dal punto stesso, salvo casi di distanze inferiori con il minimo di 50 metri di cui al successivo comma 3;
- b) gli impianti della stazione siano muniti di collegamenti di sicurezza i quali, con la disposizione a via libera dei segnali o nei casi previsti dalle apposite istruzioni, garantiscono l'indipendenza degli itinerari, fatta eccezione soltanto per il punto di convergenza protetto come alla precedente lettera;
- c) nel tratto di arrivo compreso fra il segnale di protezione e quello di partenza a via impedita, la pendenza media del binario non sia superiore al 6‰ in discesa.

Nel caso in cui gli itinerari comprendano più di un punto di convergenza, è ammesso l'arrivo di un treno contemporaneamente all'arrivo, partenza o transito di un altro treno purché le suddette condizioni di sicurezza siano soddisfatte per ciascuno dei punti di convergenza.

Nel caso di due arrivi nello stesso senso che abbiano un punto di convergenza posto oltre i rispettivi segnali di partenza, la contemporaneità è ammessa anche quando la distanza minima richiesta esista per uno solo dei due itinerari di arrivo.

3. Sono ammessi movimenti contemporanei di treni, con itinerari convergenti, anche quando la distanza tra il termine dell'itinerario e il punto di convergenza è inferiore a 100 metri con un minimo di 50 metri purché:

- a) la velocità del treno in arrivo non sia superiore a 30 km/h;
- b) il movimento di arrivo non sia di corretto tracciato;
- c) sia garantita la distanza di visibilità prescritta, senza possibilità di deroga, del segnale che protegge il punto di convergenza situato a distanza ridotta.

3bis. Nel caso particolare delle stazioni ubicate su linee attrezzate con ERTMS/ETCS senza segnali fissi luminosi, è ammesso l'arrivo di un treno contemporaneamente all'arrivo, partenza o transito di un altro treno, pur essendo convergenti gli itinerari relativi, quando siano soddisfatte tutte le condizioni di sicurezza seguenti:

- a) il punto di convergenza sia protetto da segnale di partenza e ubicato ad almeno 100 metri dal punto stesso, salvo specifiche deroghe concesse dalla Direzione Tecnica di RFI;
- b) gli impianti di stazione siano muniti di collegamenti di sicurezza, i quali, con la concessione di Autorizzazione al movimento da parte del sistema, in supervisione completa o con marcia a vista, garantiscono l'indipendenza degli itinerari, fatta eccezione soltanto per il punto di convergenza protetto come alla precedente lettera;
- c) nel tratto di arrivo compreso fra il segnale imperativo di protezione e quello di partenza, la pendenza media del binario non sia superiore al 6‰ in discesa.

4. Particolari disposizioni locali possono essere impartite dalle Unità Periferiche interessate per regolare i movimenti contemporanei nelle stazioni che si trovassero in condizioni eccezionali (forti pendenze, gallerie attigue, ecc.).

0.7. Processo Circolazione: Rallentamenti

1. La gestione e la partecipazione ai treni delle prescrizioni di rallentamento seguono quanto disciplinato al punto 0.2.7 del presente manuale.

2. Non occorrono comunicazioni ai treni per i rallentamenti indicati nell'orario di servizio.

3. La notifica del rallentamento deve essere partecipata, con il modulo M.3, a tutti i treni il cui orario di partenza o di transito dalla stazione attigua al tratto soggetto al rallentamento ricada dopo le ore zero del

DEIF 62
DE RFI 16/19

giorno di attivazione del rallentamento medesimo, indipendentemente dall'ora prevista di passaggio nella stazione stessa.

Eventuali treni in ritardo che per orario avrebbero dovuto impegnare il tratto soggetto a rallentamento entro le ore 24 del giorno precedente all'attivazione, o in anticipo che per orario avrebbero dovuto impegnare lo stesso tratto dopo le ore zero del giorno successivo alla cessazione e quindi non in possesso di prescrizione, dovranno essere fermati dalle stazioni attigue al tratto per la consegna dell'ordine di rallentamento solamente nel caso in cui gli stessi treni ne fossero effettivamente interessati.

Sull'apposito modulo di prescrizione ai treni, e per il solo giorno di attivazione oppure di cessazione del rallentamento, dovranno essere specificati rispettivamente, l'ora ed il giorno di inizio del rallentamento¹³ oppure l'ora ed il giorno di cessazione¹⁴.

4. Sui tratti di linee affiancate i rallentamenti devono essere notificati su due distinti moduli M.3, uno che si riferisce alla linea di impostazione e l'altro ad una o più linee affiancate. Su detti tratti, per la notifica di un rallentamento su una linea, ad un treno con impostazione d'orario sull'altra, l'orario a cui deve farsi riferimento è quello di passaggio nella località di servizio da cui il treno possa essere istradato sulla linea interessata, immediatamente a monte del tratto soggetto a rallentamento.

5. Sulle linee a doppio binario tutti i treni devono essere in possesso delle prescrizioni di rallentamento interessanti sia il binario di sinistra o legale che il binario di destra o illegale. Possono essere limitate ai soli treni effettivamente interessati (perché circolanti sul binario legale o perché circolanti su binario illegale), le prescrizioni di rallentamento praticate direttamente dalla stazione attigua al tratto soggetto a rallentamento.

¹³ Da rispettare dalle ore..... del.....

¹⁴ Da rispettare fino alle ore..... del.....

6. In caso di rallentamenti determinati da necessità improvvise, fino a quando gli stessi non vengano gestiti dal sistema di protezione della marcia attivo sul tratto di linea interessato, il RdC deve notificare ai treni interessati, con comunicazione registrata, una riduzione di velocità pari alla velocità del rallentamento, da rispettare a partire dal punto in cui avviene la notifica e fino al primo cippo chilometrico o località di servizio ubicati oltre il termine del rallentamento stesso: **“NON SUPERATE VELOCITÀ DI KM/H DA A ...”**.

7. Qualora il rallentamento non gestito dal sistema di protezione ricada completamente nell'ambito di una località di servizio, la riduzione di velocità di cui al precedente comma può essere limitata all'itinerario (di arrivo, partenza o transito) comprendente per intero l'estesa del rallentamento, con la seguente comunicazione registrata: **“NON SUPERATE VELOCITÀ DI KM/H SULL'ITINERARIO DI (ARRIVO OPPURE PARTENZA OPPURE TRANSITO) A, PER RALLENTAMENTO NON GESTITO DAL SISTEMA DI PROTEZIONE DELLA MARCIA”**.

In tal caso i treni devono essere preventivamente fermati al segnale che comanda tale itinerario e, dopo la notifica della riduzione di velocità, fatti proseguire disponendo il segnale a via libera.

8. Le stesse procedure si applicano anche alle riduzioni di velocità diverse dai rallentamenti non gestite dal sistema di protezione della marcia.

9. Sulle linee munite di attrezzature atte a realizzare il sistema ERTMS/ETCS L2 senza segnali fissi luminosi, i rallentamenti completamente gestiti dal predetto sistema non vengono notificati ai treni con prescrizioni di movimento.

Per la gestione dei rallentamenti (programmati ed improvvisi) sulle linee attrezzate con il sistema ERTMS/ETCS L2 senza segnali fissi luminosi, nonché per quelli in ingresso e uscita da tali linee devono essere osservate le specifiche norme previste nelle **“Istruzioni per l'esercizio sulle linee a doppio binario banalizzate AC/AV ERTMS/ETCS L2 ad uso del personale dei treni”**.

9bis. Sulle linee attrezzate con il blocco automatico a correnti codificate atto a consentire la ripetizione continua in cabina di guida dell'aspetto dei segnali e delle condizioni della via¹⁵, i rallentamenti compatibili con i livelli di velocità di 180 km/h, 150 km/h e 115 km/h, gestiti unicamente mediante l'abbattimento del codice RSC (Ripetizione segnali continua), non sono notificati ai treni con prescrizioni di movimento.

DE RFI 19/24

10. Per i movimenti di cui all'articolo 0.24, comma 3, eventuali rallentamenti o riduzioni di velocità interessanti il percorso del convoglio devono essere comunicati all'Agente di condotta, con apposita comunicazione registrata, a cura del Regolatore della circolazione, solo qualora siano inferiori alla velocità massima ammessa dal segnalamento o indicata nel Fascicolo Linea (FL).

DEIF 62

DE RFI 17/20

0.8. Processo Circolazione: Precedenze

1. In una stazione ha luogo una “precedenza normale” quando per disposizione d'orario un treno deve esservi trattenuto per lasciare proseguire un altro treno nello stesso senso.

DEIF 62

DE RFI 16/19

Quando in una stazione, per ritardi o per altre contingenze della circolazione, venga a modificarsi la successione di due treni prevista dall'orario di servizio, si determina una “precedenza anormale”.

2. Nel caso non sia possibile comunicare ad una stazione la successione o una variazione della successione dei treni, la stazione che invia un treno diverso da quello atteso dalla stazione successiva deve notificare al treno stesso di fermarsi al segnale di protezione della stazione attigua e di annunciarsi con comunicazione registrata al RdC al fine di permettere a quest'ultimo di identificare il treno e dare le opportune istruzioni.

¹⁵ Ad esclusione delle linee attrezzate sia con il sistema ERTMS/ETCS Livello 1 con Radio Infill sia con i segnali fissi luminosi.

In tal caso il RdC di quest'ultima stazione deve confermare all'AdC con comunicazione registrata la validità della via libera del segnale di protezione precisando il numero del treno.

Lo stesso RdC deve considerare non individuati tutti i treni che provengono dalla precedente stazione dopo quello ricevuto con la procedura sopradescritta.

I successivi treni devono essere fermati al segnale di protezione che potrà essere disposto a via libera solo dopo il riconoscimento da effettuarsi mediante scambio di comunicazioni registrate.

0.9. Processo Circolazione: Incroci

1. Sulle linee esercitate a semplice binario i treni circolanti in senso opposto si incrociano in stazioni prefissate. L'incrocio fra due treni può essere “normale” (indicato in orario o di fatto) oppure “anormale” (in seguito a spostamento) e la stazione in cui viene fissato è denominata sede di incrocio.

DEIF 62
DE RFI 16/19

2. Indipendentemente dagli incroci indicati in orario, una stazione deve ritenersi sede normale di incrocio di fatto quando, per limitazioni di percorso, ritardi o anticipi di corsa, venga a intercorrere nella stazione stessa, fra l'ora reale di arrivo di un treno e quella di partenza di altro in senso opposto, un intervallo di tempo uguale o inferiore a 15 minuti.

3. I RdC, sulla base dell'effettivo andamento della circolazione ferroviaria, possono intervenire, per quanto di competenza, per spostare o disporre lo spostamento di un incrocio.

0.10. Processo Circolazione: Interruzioni di circolazione e intervalli d'orario

1. Su una linea a semplice binario, oppure su uno o entrambi i binari di una linea a doppio binario, la circolazione dei treni può essere interrotta, secondo le specifiche procedure interne di RFI.

DEIF 62
DE RFI 16/19

2. Nell'orario di servizio possono essere previsti appositi periodi liberi da treni ordinari, denominati “intervalli d'orario”. Durante tali intervalli,

esplicitamente elencati nell'orario di servizio stesso, la circolazione può essere interrotta sul binario e nei giorni stabiliti dall'orario medesimo.

3. L'interruzione accidentale si verifica quando, in dipendenza di avvenimenti straordinari, si renda necessario imporre l'arresto della circolazione dei treni su uno o più binari di linea o di una LdS. A tal fine il RdC interessato deve adoperarsi per arrestare e vincolare i treni presenti sul tratto interessato.

DE RFI
13/2025

In tali casi, al fine di sgomberare la linea o per assistenza ai viaggiatori, può essere consentito il movimento dei treni, anche di retrocessione, sui binari interrotti con la seguente modalità. Il RdC, nel rimuovere il vincolo precedentemente impartito al treno, deve autorizzare la ripresa della marcia del treno secondo le norme comuni, prescrivendo la marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h, oltre alle altre eventuali prescrizioni di movimento. Il treno eventualmente autorizzato a proseguire fino a una fermata deve comunicare il successivo arresto nella fermata stessa al RdC, il quale deve impartire nuovamente al treno il vincolo al proprio nulla osta per la ripresa della marcia.

0.11. Processo Circolazione: Circolazione a binario unico su linea a doppio binario non banalizzata

Sulle linee a doppio binario non banalizzate, in caso di eventi improvvisi (perturbazioni alla circolazione e interruzioni non programmate) che impediscano la circolazione sul binario legale, è ammesso istradare i treni sul binario illegale.

DEIF 62
DE RFI 17/20

È altresì ammessa la circolazione dei trasporti eccezionali sul binario illegale qualora specificamente previsto nel relativo documento di autorizzazione o nulla osta.

Nei suddetti casi devono applicarsi le norme riportate al punto 5.3.8.

0.12. Processo Circolazione: Guasto al blocco e alle telecomunicazioni

1. In caso di guasto ai sistemi di blocco, la circolazione dei treni può avvenire:

a) previo accertamento, a cura del RdC, della libertà da veicoli del tratto di linea interessato

DEIF 62
DE RFI 17/20

oppure

b) con marcia a vista, a condizione che non risulti che il treno precedente si trovi ancora sul tratto di linea interessato.

In particolare, sulle linee esercitate con il blocco elettrico automatico, venendone a mancare il funzionamento, i treni vengono distanziati con marcia a vista salvo che indeterminate situazioni di esercizio nelle quali la circolazione deve essere regolata accertando la libertà del tratto di linea interessato con le seguenti modalità: sulle linee in comando a distanza procurandosi il “giunto” dell'ultimo treno circolato e sulle linee a dirigenza locale con il “blocco telefonico” (comma 5.3.9) da stazione a stazione.

Sulle linee esercitate con il blocco elettrico conta-assi, venendone a mancare il funzionamento, i treni vengono distanziati accertando la libertà del tratto di linea interessato con le seguenti modalità: sulle linee in comando a distanza procurandosi il “giunto” dell'ultimo treno circolato e sulle linee a dirigenza locale con il “blocco telefonico” (comma 5.3.9) da stazione a stazione oppure procurandosi il “giunto” dell'ultimo treno circolato tra stazione e posto di blocco intermedio.

Sulle linee esercitate con il blocco elettrico manuale, venendone a mancare il funzionamento, i treni vengono distanziati con il “blocco telefonico” (comma 5.3.9) da stazione a stazione oppure procurandosi il “giunto” dell'ultimo treno circolato tra stazione e posto di blocco intermedio o tra due posti di blocco intermedi.

Sulle linee esercitate con il blocco radio, in mancanza di Autorizzazione al Movimento concessa dal Sistema, i treni vengono distanziati con marcia a vista salvo che in determinate situazioni di esercizio nelle quali la circolazione deve essere regolata accertando la libertà del tratto di linea interessato procurandosi il “giunto” dell'ultimo treno circolato o tramite determinate apparecchiature stabilite dalla Direzione Tecnica di RFI.

2. Le procedure operative relative al guasto al blocco e alle telecomunicazioni sono riportate al punto 5.3.9.

0.13. Processo Circolazione: Ricognizione in linea

1. Il RdC che rilevi o venga a conoscenza di un indebito arresto di un treno in linea deve contattare tempestivamente l'AdC del treno stesso o, in caso di sua mancata risposta, il restante personale del treno.

DEIF 62
DE RFI 16/19

2. Per il raggiungimento e la successiva immobilizzazione del treno possono essere utilizzati, a seconda delle circostanze, treni circolanti sul binario attiguo o altri mezzi di ricognizione, quali le locomotive isolate o i mezzi d'opera scortati da personale di RFI, nonché mezzi stradali.

3. Il RdC deve prescrivere al mezzo di ricognizione:

DEIF 62
DE RFI 17/20

a) l'effettuazione della ricognizione tra le due località interessate, con marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h ed emettendo segnalazioni acustiche;

b) l'arresto in prossimità del treno fermo in linea (in particolare della testa del treno, se trattasi di invio sul binario attiguo).

4. L'arresto di un treno in linea può anche essere rilevato dall'invio di una segnalazione automatica di allarme da parte del treno a seguito dell'attivazione della frenatura di emergenza e della mancata operazione di riarmo della frenatura da parte dell'AdC (funzione del GSM-R “allarme mancato riarmo freno”).

Tale allarme può essere inviato, ai sensi della PEIF 74, agli agenti di accompagnamento presenti sul treno e al Referente accreditato di Trenitalia (Sala Operativa).

PEIF 74

Della notifica dell'allarme il Referente accreditato di Trenitalia (Sala Operativa) deve informare il DCCM concordando le modalità per il raggiungimento e l'immobilizzazione del treno fermo in linea, delle quali il DCCM deve portarne a conoscenza il RdC di giurisdizione, fornendo tutte le informazioni necessarie per l'attivazione delle procedure di cui ai precedenti commi.

0.14. Processo Circolazione: Disabilitazione e impresenzia- mento delle stazioni.

1. Le stazioni possono essere disabilite dal servizio movimento. La disabilitazione può essere disposta con programma oppure essere accidentale. Durante la disabilitazione le stazioni possono essere impegnate dai treni con o senza fermata, ma non vi si possono effettuare incroci, precedenza o manovre.

DEIF 62
DE RFI 16/19

2. Le disabilitazioni programmate per le singole stazioni di ogni linea devono risultare in apposito quadro dell'orario di servizio o in programma diramato con circolare, con l'indicazione dell'ora di inizio e di termine di ciascun periodo, nonché l'elenco degli eventuali treni da avvisare.

RS
DEIF 39

3. Durante la disabilitazione con presenziamento da parte dell'AG, la circolazione dei treni deve essere regolata dalle due stazioni limitrofe abilitate, salvo il caso in cui la stazione disabilitata intervenga nel distanziamento dei treni come posto di blocco intermedio.

4. Nel caso di stazioni disabilite e impresenziate, i treni devono essere avvisati con la seguente comunicazione registrata: “Stazione di ... disabilitata ed impresenziata (ed eventualmente dalle ore ... alle ore ...)” e secondo i seguenti criteri:

- a) se le stazioni sono munite di segnali dotati di lettere luminose “P”, “D” o “A”, l'avviso deve essere dato solo quando occorra praticare ai treni le prescrizioni relative ad anomalie interessanti anche la stazione impresenziata (es. mancato funzionamento del blocco elettrico, circolazione sul binario illegale su linea a doppio, ecc.);
- b) se i segnali delle stazioni non sono muniti di lettere luminose “P”, “D” o “A” e l'impianto deve essere eccezionalmente impresenziato l'avviso deve essere dato a tutti i treni aventi fermata a cura delle stazioni limitrofe abilitate.

5. Il RdC, che prolunghi il periodo di abilitazione oltre l'ora prescritta o che riabiliti una stazione in un periodo non programmato, deve prendere le misure atte ad evitare che l'AdC di un treno, avente fermata o che venga arrestato per esigenze di circolazione, ritenga erroneamente la stazione disabilitata.

L'avviso può essere dato verbalmente, in arrivo nella stazione stessa, o desunto direttamente dall'AdC in caso di ricevimento su binario non di corsa.

6. In caso di arresto ad un segnale fisso a via impedita di una stazione disabilitata ed impresenziata devono essere osservate le modalità stabilite dal RS e dal punto 5.5.5 del presente manuale.

0.15. Processo Circolazione: Treni ordinari periodici (Per memoria)

0.16 Processo Circolazione: Treni straordinari a orario prestabilito (Per memoria)

0.17 Processo Circolazione: Treni straordinari a orario libero (Per memoria)

0.18. Processo Circolazione: Treni straordinari e supplementari

1. I treni supplementari prendono il numero del treno di cui sono la ripetizione, con l'aggiunta della parola ante se trattasi di supplementare in precedenza o della parola bis, ter o quater, se trattasi di supplementare a seguito.

2. I treni supplementari in precedenza possono effettuarsi soltanto su linee a doppio binario, con un anticipo quanto più possibile limitato rispetto al treno precedente.

Sono ammessi al massimo tre treni supplementari a seguito e un solo treno supplementare in precedenza ad un determinato treno ordinario o straordinario

3. Per i treni supplementari in precedenza, l'anticipo massimo consentito in partenza dalle stazioni dove il treno effettua servizio viaggiatori

DEIF 62
DE RFI 16/19

deve essere anche notificato all'AdC con comunicazione registrata:
“PARTITE CON ANTICIPO MASSIMO DI MINUTI... DALLE STAZIONI DOVE SI EFFETTUA IL SERVIZIO VIAGGIATORI”.

4. In caso di guasto al sistema delle telecomunicazioni che non consenta di completare il processo di annuncio di un treno straordinario o supplementare, la circolazione del treno interessato deve essere sospesa in opportuna precedente stazione fino al ripristino del guasto.

0.19. Processo Circolazione: Soppressione, fusione, sostituzione, rieffettuazione di treni

1. Su richiesta di Trenitalia o per iniziativa di RFI secondo le modalità previste dal PIR (Prospetto Informativo Rete, non in consegna al personale), il DCCM o altro apposito operatore di RFI può far sopprimere un treno.

DEIF 62
DE RFI 16/19

Qualora il RdC non comunichi direttamente la soppressione all'AdC, la Sala Operativa deve provvedere a notificare a mezzo M40 il provvedimento di soppressione all'AdC; questi informa tempestivamente il PdA per l'adozione dei necessari provvedimenti nei confronti dei viaggiatori, da adottarsi su indicazione delle Strutture competenti.

Il Capotreno provvede ad effettuare opportuna annotazione su Rec@p dell'accaduto.

2. Su richiesta di Trenitalia o su ordine del DCCM le stazioni possono fondere due treni, sopprimendone uno di essi e facendone proseguire il materiale con altro treno

3. Il DCCM può sopprimere un treno e sostituirlo, effettuando un opportuno straordinario.

4. Qualora risulti necessario per esigenze di servizio e non possa provvedersi con altro straordinario, il DCCM può disporre per la rieffettuazione di treni precedentemente soppressi (salvo il caso dei treni soppressi fino a nuovo ordine), secondo le norme previste per i treni straordinari.

5. Su determinati tratti fra due località di servizio serviti da più linee affiancate può essere ammesso, in base a specifiche procedure interne di RFI, che i treni impostati su una linea vengano all'occorrenza istradati su un binario di altra linea conservando il proprio numero, senza che si faccia luogo ad operazioni di soppressione ed effettuazione.

I tratti di linea e le eventuali particolarità di circolazione sono riportati nell'orario di servizio.

0.20. Processo Circolazione: anticipo nella corsa dei treni

1. Ai fini della regolarità dell'esercizio i treni possono viaggiare in anticipo sul proprio orario; a tal fine gli agenti di condotta possono attuare d'iniziativa, durante la marcia, ogni possibile anticipo di corsa, viaggiando alla massima velocità consentita.

DEIF 62
DE RFI 16/19

2. Un treno che espleta servizio viaggiatori non può partire da una stazione o da una fermata per servizio viaggiatori prima dell'ora stabilita, ad eccezione dei casi di cui ai successivi commi.

3. Un treno viaggiatori supplementare in precedenza può partire in anticipo nei limiti notificati a norma dell'art. 0.18, comma 4.

4. Le Unità periferiche di RFI interessate possono disporre che in alcune stazioni determinati treni viaggiatori possano partire in anticipo rispetto al proprio orario. Tale provvedimento è contraddistinto nell'orario di servizio con l'apposito simbolo (art. 3 MMPGOS) riportato a fianco dell'ora di partenza dalla stazione stabilita.

5. Per memoria

0.21. Processo Circolazione: Marcia privilegiata (Per memoria)

0.22. Processo Circolazione: Mezzi d'opera

1. I mezzi d'opera sono veicoli ferroviari utilizzati per la costruzione e la manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria, compresi i rilievi diagnostici, e per il soccorso ai treni o la ricognizione in linea; possono essere dotati o non dotati di trazione autonoma e di cabina di guida.

DEIF 33

2. Possono circolare secondo le norme di esercizio previste per i treni soltanto i mezzi d'opera iscritti, ai sensi delle specifiche Norme emanate dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, nel Registro d'Immatricolazione Nazionale.

Il movimento e la sosta degli altri mezzi d'opera devono avvenire solo in regime di interruzione del binario, di linea o di località di servizio.

3. La circolazione dei mezzi d'opera in regime di interruzione di binario avviene secondo apposite procedure emanate dal Gestore dell'Infrastruttura.

4. Per memoria

0.23. Processo Circolazione: Treni spartineve

1. L'iniziativa per la richiesta di circolazione del treno spartineve spetta a RFI.

Il treno spartineve:

- circola secondo le norme previste per i mezzi d'opera sul tratto di binario interrotto;
- deve essere scortato da un agente dei Lavori.

È vietato aggiungere il carro spartineve in testa ad un treno adibito ai trasporti ordinari.

2. Finché le telecomunicazioni lo rendono possibile la circolazione del treno spartineve deve essere regolata in modo che il treno stesso non incontri in linea altri treni viaggianti su binario affiancato.

0.24. Processo Circolazione: Manovre

1. Fermo restando quanto riportato al successivo comma 3, una manovra è un convoglio che si muove solo all'interno di una località di servizio con una velocità che deve essere determinata istante per istante dall'AdC.

DEIF 62
DE RFI 16/19

DEIF 24

Salvo prescrizioni più limitative, le manovre devono eseguirsi senza superare la velocità di 30 km/h.

DEIF 45

2. È denominato istradamento il percorso di un movimento di manovra delimitato da segnali fissi di manovra (alti o bassi) o da punti prestabiliti.

3. All'interno di una località di servizio un convoglio deve muoversi come treno ogniqualevolta possibile, inclusi i movimenti da un fascio di binari all'altro della medesima località di servizio e i movimenti da e verso i raccordi di stazione. I movimenti di cui al presente comma sono riportati in apposite sezioni del Fascicolo Linea (FL) con la denominazione di “Movimenti ambito località di servizio in modalità treno”. Nell'effettuare i suddetti movimenti come treni, i convogli di cui al presente comma possono non essere scortati dalla documentazione di cui agli Allegati IX e IX bis del MMPGOS.

DEIF 62

DE RFI 17/20

0.25 Processo circolazione: anomalità nella corsa dei treni

1. Il RdC, in relazione al servizio da svolgere, deve tenersi informato sulla marcia reale dei treni. Inoltre, il RdC che rilevi o venga a conoscenza di una anomalità alla circolazione di un treno deve attivarsi tempestivamente per contattare l'AdC. Nel caso in cui la comunicazione non sia possibile, il RdC deve attivare le procedure per il raggiungimento e l'immobilizzazione del treno e per l'eventuale soccorso dell'AdC.

DEIF 62

DE RFI 17/20

2. Quando un treno è in ritardo l'AdC ha l'obbligo di recuperare per quanto possibile il ritardo stesso. L'AdC che non possa mantenere la velocità d'orario deve avvisarne il RdC di giurisdizione.

DEIF 62

DE RFI 07/24

3. Le procedure operative sono riportate al punto 5.3.7 per i ritardi nella corsa dei treni e all'art. 5.7 e per le anomalità ed emergenze.

1 PREPARAZIONE E VERIFICHE PRIMA DELLA PARTENZA

1.1 Prepararsi alla missione

1.1.1 - Incombenze preliminari alla missione

L'AdC deve

- presentarsi in servizio in condizioni psicofisiche idonee ad assicurare i comportamenti previsti nel presente Manuale.
- consultare per tempo il turno e le pubblicazioni necessarie.
- essere in possesso dei documenti personali (compreso/i documento/i identificativo/i di abilitazione), testi normativi e pubblicazioni di servizio previste.
- presentarsi in orario nella sede prevista.
- comunicare la presenza (se previsto) e gli estremi del servizio da svolgere (Capo Deposito/Professional Condotta).
- essere in possesso delle dotazioni previste dal particolare servizio (chiave quadra, DPI, Tablet, ecc.).
- indossare il vestiario uniforme e i previsti DPI (ove previsto).
- astenersi da trasportare oggetti non previsti.
- utilizzare per gli spostamenti i sentieri previsti;
- quando necessario, attraversare i binari previa verifica di assenza di mezzi in movimento e comunque a distanza di sicurezza dai respingenti dei veicoli in sosta;
- effettuare la salita e la discesa dai mezzi di trazione in modo corretto (mezzo fermo, mani libere ecc.);
- utilizzare mezzi personali (ombrelli, borse ecc.) in modo compatibile con la sicurezza.

DEIF 35

1.1.2. Uso di lenti

È vietato l'utilizzo, durante il servizio di condotta, di qualsiasi dispositivo che possa alterare la percezione dei segnali ferroviari (ad esempio lenti colorate).

DEIF 62

DE RFI 16/19

L'AdC che raggiunge l'acutezza visiva prescritta con la correzione di lenti, durante il servizio ha l'obbligo:

- a) di usare gli occhiali con montatura fissa a staffa e con le lenti riconosciute adatte dai sanitari dell'Azienda Ferroviaria;
- b) di tenere di riserva un altro identico paio di occhiali.

1.2. Verifica delle capacità del mezzo di trazione

1.2.1. Presa in consegna e messa in servizio del mezzo di trazione

L'AdC deve:

- comunicare alla presa in consegna del mezzo l'eventuale incompatibilità di utilizzo con il servizio da svolgere;
- consultare i previsti testi regolamentari e pubblicazioni di servizio per verificare l'idoneità del mezzo di trazione nel caso sia diverso da quello programmato;
- prima della messa in servizio consultare i libri e gli altri documenti di bordo (restrizioni di utilizzazione, registrazioni, riparazioni da eseguire, modifiche ed esperimenti);
- secondo quanto indicato nelle relative norme/disposizioni d'uso e di sicurezza/manuali/istruzioni, effettuare la messa in servizio del mezzo di trazione con le procedure e relative sequenze previste, effettuare le verifiche previste per verificare la capacità del mezzo di assicurare la trazione del treno in modo sicuro ed efficace, controllare l'esito delle suddette verifiche e applicare le corrispondenti procedure in caso di esito negativo.

MMPGOS
DPC
FL
MMEATV
PEIF 18
PEIF 24

1.2.2. Predisposizione, inserzione ed effettuazione delle previste prove del Sistema Tecnologico di Bordo

L'AdC deve:

- attivare e/o predisporre la funzionalità delle apparecchiature di registrazione eventi di condotta e delle apparecchiature di comunicazione terra – treno secondo le procedure previste;
- individuare il tipo dei dispositivi di sicurezza installati a bordo (SCMT, SSC, ERTMS/ETCS);
- effettuare le operazioni richieste a seconda dei casi, per l'inserzione, la predisposizione al funzionamento, la prova delle apparecchiature di sicurezza, nel rispetto delle procedure previste;
- constatare l'esito delle inserzioni e/o prove effettuate e applicare le corrispondenti procedure in caso di esito negativo.

MMNEAT
DEIF 2
PEIF 8
PEIF 27

1.2.3. Verifica della presenza e del funzionamento dei mezzi di segnalamento e attrezzi di bordo

Nelle cabine di guida dei treni devono essere presenti, e in posizione tale da essere immediatamente utilizzabili in caso di necessità, i mezzi di segnalazione portatili per ordinare l'arresto in caso di emergenza, di cui al “Regolamento sui segnali in uso sulla infrastruttura ferroviaria nazionale” (RS).

DEIF 62
DE RFI 16/19

L'AdC deve:

- verificare nella messa in servizio, la presenza e la funzionalità dei mezzi di segnalamento per l'arresto di urgenza dei treni e di coda treno (se previsti);
- assicurarsi della disponibilità dei mezzi di segnalamento per l'arresto di urgenza nella cabina anteriore di marcia sistemandoli in maniera corretta;
- verificare nella messa in servizio la presenza delle altre dotazioni di bordo (attrezzi, medicinali, ecc.) per un pronto utilizzo.

DPC

1.2.4. Effettuazione delle operazioni di manutenzione preventiva eventualmente previste

L'AdC, quando previsto e nel rispetto delle relative disposizioni/istruzioni di sicurezza, deve effettuare i controlli dei livelli del combustibile,

DPC

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Condotta” (MMC) Rev. 12 del 14/11/2025	MMC Rev. 12 del 14/11/2025
---	---	---

olio e acqua, le operazioni di rabbocco, le operazioni di spurgo nelle situazioni favorevoli in base al servizio da svolgere.

1.3. Verifica dell'efficacia dei dispositivi frenanti

**MMIEFCA
DPC**

1.3.1. Effettuazione della prova del freno al mezzo di trazione

L'AdC, dopo aver immobilizzato, se necessario, il mezzo di trazione, deve:

- mettere in servizio il comando del freno;
- effettuare le operazioni previste dalla normativa per l'esecuzione della prova del freno anche in base al tipo di veicolo utilizzato;
- controllare gli indici di funzionamento, segnalare e/o ricevere l'indicazione di frenatura, sfrenatura e terminato;
- in caso di anomalie applicare le procedure previste.

1.3.2. Effettuazione della prova del freno al treno

L'AdC, dopo l'unione (punto 2.1.5) o la messa in servizio del mezzo di trazione, deve:

**MMIEFCA
DEIF 9**

- stabilire il tipo di prova del freno da effettuare al treno;
- nel caso particolare di materiali in servizio continuativo (navetta) consultare le disposizioni relative riguardanti l'esecuzione delle prove del freno;
- eseguire (o collaborare all'esecuzione) il tipo di prova del freno previsto dalla circostanza;
- effettuare la messa in servizio del comando del freno;
- effettuare la verifica di carica e tenuta della condotta generale;
- attuare le operazioni previste dalla normativa per l'esecuzione della prova del freno da effettuare, in base al rubinetto del freno utilizzato;
- presenziare la cabina di guida per tutta la durata della prova del freno, osservando gli strumenti e i segnali di prova freno;

**DEIF 22
PEIF 6**

- effettuare quando previsto i controlli (frenatura, sfrenatura) sul materiale rimorchiato e trasmettere i relativi ordini (frenatura, sfrenatura, terminato);
 - in caso di anomalità applicare le procedure previste.
- .

2. ATTIVITÀ CORRELATE ALLA CONDOTTA PRIMA DELLA PARTENZA

2.1 Manovra

DEIF 24

Le modalità per l'effettuazione delle manovre sono disciplinate dalla apposita Istruzione di interfaccia emanata da RFI e dalle relative procedure interne contenute nel presente articolo 2.1 e nella DEIF 24.

DEIF 62
DE RFI 16/19

2.1.0. Norme generali sulle manovre

1. Le manovre sull'itinerario di arrivo di un treno atteso e sui binari non indipendenti da questo possono, di regola, continuare fino a quando vengono mantenuti a via impedita i segnali dalla parte del treno stesso, purché:

DEIF 24

- la stazione sia protetta da segnale di 1° categoria preceduto da segnale di avviso;
- la pendenza media della linea fra il segnale di avviso e quello di protezione non sia superiore al 15‰ in discesa.

2. Nelle stazioni che non si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 nonché in quelle che, per particolari situazioni d'impianto, sono stabilite dalle Unità periferiche interessate di RFI, le manovre sugli itinerari di arrivo e sui binari non indipendenti devono essere sospese almeno 5 minuti prima dell'ora reale d'arrivo del treno (tenendo conto dei possibili recuperi) e, in caso di assoluta necessità, possono essere riprese solo dopo acquisita la certezza che il treno atteso si sia fermato al segnale di protezione.

3. Il dirigente movimento (D.M.), qualora lo ritenga a suo giudizio necessario in relazione a condizioni atmosferiche eccezionalmente sfavorevoli, disporrà che le manovre siano sospese nell'anzidetto termine di 5 minuti anche nelle stazioni di cui al precedente comma 1.

4. Un movimento di manovra può avvenire contemporaneamente al movimento di un treno quando:

DEIF 45

DE RFI 20/14,
10/18

- l'istradamento e l'itinerario sono indipendenti per disposizione d'impianto;
- i collegamenti di sicurezza garantiscono con la concessione dell'autorizzazione al movimento al treno la completa indipendenza fra l'itinerario e l'istradamento.

Pertanto, chi dispone per l'apertura di un segnale fisso o, comunque, per il movimento di un treno, deve provvedere affinché sia sospesa ogni manovra sui binari non indipendenti da quello che il treno deve percorrere.

5. Può essere ammesso un movimento di manovra contemporanea ad un movimento di treno pur essendo convergenti l'istradamento e l'itinerario, purché il movimento di manovra sia regolato mediante segnali fissi specifici per le manovre e siano messi in atto i necessari provvedimenti tecnico- organizzativi atti ad evitare che il movimento di manovra oltrepassi il punto di convergenza con l'itinerario del treno, tenendo conto delle caratteristiche del binario, delle caratteristiche del materiale rotabile e delle condizioni ambientali.

Quanto stabilito al precedente capoverso trova applicazione, in base ad autorizzazioni accordate dalla Direzione Tecnica di RFI, in talune località di servizio con particolari esigenze di esercizio, munite di apparato centrale e di segnalamento di manovra; in tali casi si possono avere situazioni in cui:

- a) le manovre devono essere arrestate alla traversa di fermata per manovra di accostamento ubicata ad almeno 150 metri dal punto di convergenza con l'itinerario del treno. Dopo la fermata, chi comanda la manovra può eventualmente autorizzarla ad avanzare con la massima cautela fino al segnale basso distinto per binario che protegge il punto di convergenza;
- b) il punto di convergenza tra i movimenti di manovra e gli itinerari dei treni può essere protetto come segue:

- da due segnali bassi consecutivi disposti per la fermata, il più lontano dei quali dal punto di convergenza è ubicato ad una distanza da quest'ultimo non inferiore a 100 metri (tale tipo di protezione ha significato solo per movimenti regolati da segnali bassi di manovra);
- da un segnale alto di manovra a via impedita, ubicato a distanza non inferiore a 100 metri dal punto di convergenza (tale tipo di protezione ha significato solo per movimenti regolati da segnali alti di manovra).

6. Le manovre che si svolgono sui deviatori dalla parte dell'uscita del treno atteso devono considerarsi come un ingombro mobile che impegna il punto di convergenza dell'itinerario del treno atteso con l'istadamento della manovra. In questo caso, per il ricevimento del treno stesso e per la protezione di detto ingombro devono osservarsi le norme dei punti 5.4.4 e 5.4.5. Sono vietate le manovre in uscita all'atto del ricevimento del treno quando la pendenza media della linea dal segnale di protezione al termine del binario di ricevimento sia superiore al 15‰ in discesa.

7. Le manovre non devono superare il punto protetto dal segnale di protezione. Quando eccezionalmente si presenti la necessità di manovrare oltre tale punto, la richiesta deve essere avanzata al DM dall'agente che comanda la manovra, con la seguente comunicazione registrata: *“DM ... - chiedo autorizzazione alla manovra oltre il picchetto limite nella stazione di ... lato ... (sulle linee a doppio binario indicare binario pari/dispari)”*. Il DM, prima di autorizzarla, deve interrompere la circolazione dei treni nel tratto di linea interessato.

DE RFI 13/23

8 Nelle stazioni comuni con altre Amministrazioni, le manovre sono regolate secondo apposite convenzioni. Sui binari comuni all'infrastruttura Ferroviaria nazionale anche in deroga alle norme vigenti.

9. I movimenti di manovra sui binari di circolazione non indipendenti da altri binari di circolazione sono ammessi a condizione che:

- la cabina di guida deve essere dotata di dispositivo di controllo della vigilanza dell'agente di condotta attivo, o in alternativa, nella stessa cabina di guida deve essere presente un altro agente in grado di arrestare ed immobilizzare il convoglio. Tali condizioni non sono richieste nel caso di manovra spinta con l'agente che comanda la manovra posto a bordo alla testa della colonna spinta.
- il convoglio deve disporre di un sistema di frenatura che assicuri il suo arresto e la sua immobilizzazione anche in presenza di eventuale rottura degli organi di aggancio.

10. Una manovra si realizza tramite le seguenti funzioni di sicurezza:

DEIF 45

- **dirigenza:** consiste nell'ordinare i movimenti da effettuare in relazione al programma da svolgere. L'agente che dirige la manovra ha autorità su tutti i partecipanti alla manovra;
- **autorizzazione:** consiste nel benestare ad iniziare il movimento di manovra, da parte dell'agente che ne predispone il percorso;
- **comando:** consiste nell'impartire gli ordini all'agente che esegue i movimenti di manovra;
- **esecuzione:** consiste nell'eseguire i movimenti di manovra in base agli ordini dell'agente che li comanda. L'agente che esegue la manovra è l'agente di condotta.

DE RFI 20/14,
10/23

L'agente che esegue la manovra è l'agente di condotta

Le suddette funzioni possono essere cumulate in maniera diversa, a seconda dei casi specifici.

11. Il servizio dei manovratori può essere organizzato secondo gli scenari sotto riportati, in base alla suddivisione tra i due soggetti coinvolti, Gestore dell'Infrastruttura (RFI) e Impresa Ferroviaria (IF), delle funzioni di sicurezza di cui al precedente punto.

DEIF 45

DE RFI 20/14
DE RFI 10/23

Tali scenari prevedono che le funzioni dell'attività di manovra, svolte sull'Infrastruttura ferroviaria nazionale, possano essere:

scenario n° 1: affidate in maniera esclusiva a RFI

scenario n° 2: la dirigenza, l'autorizzazione e il comando sono di competenza di RFI e l'esecuzione è a cura dell'IF;

scenario n° 3: la dirigenza e l'autorizzazione sono di competenza di RFI, il comando e l'esecuzione sono a cura dell'IF;

scenario n° 4: la dirigenza, l'autorizzazione e l'esecuzione sono di competenza di RFI e il comando è a cura dell'IF;

scenario n° 5: affidate in maniera esclusiva all'IF¹;

scenario n° 5 bis: la dirigenza delle attività di manovra svolte da più IF su binari non centralizzati e non affidati in via esclusiva ad una di esse è a cura di RFI, mentre l'autorizzazione, l'esecuzione e il comando restano di competenza di ciascuna IF.

12. I manovratori, gli agenti che autorizzano e quelli che eseguono i movimenti di manovra devono preventivamente conoscere le particolari condizioni della località di servizio connesse al servizio di manovra.

DEIF 45

DE RFI 20/14,
10/18

13. Le manovre debbono essere dirette da personale individuato di Trenitalia oppure di altra Impresa (GI oppure altra IF) alla quale Trenitalia ha affidato il servizio di manovra.

14. Non disponendo degli agenti necessari per accompagnare la manovra nei diversi spostamenti e per fare le occorrenti segnalazioni, può essere utilizzato il personale di scorta.

15. I movimenti di manovra che interessano veicoli con passeggeri a bordo devono essere eseguiti con le cautele necessarie a garantire la sicurezza di utenti, clienti, lavoratori interessati e terzi in funzione delle

DEIF 45

DE RFI 20/14,
10/18

¹ Lo scenario n. 5 comprende anche il caso in cui l'attività di manovra sia effettuata dal “Soggetto Unico” che, per conto delle IF, svolge i servizi di manovra nell'ambito dell'impianto, in conformità al PIR (Prospetto informativo Rete, non consegnato al personale).

caratteristiche del treno, del servizio svolto e delle altre condizioni di esercizio.

L'avvicinamento di una colonna in manovra ad una ferma, quando siano interessati veicoli con passeggeri a bordo e la manovra sia comandata da un solo agente che provvede anche all'aggancio, deve essere diretta sul posto dal personale a cui è assegnata la “dirigenza” delle manovre o dal capotreno.

Nel caso suddetto basta però sempre un solo agente ad avvicinare ed agganciare al treno una locomotiva isolata o un gruppo di locomotive.

L'accostamento deve avvenire rallentando opportunamente la velocità, allo scopo di evitare urti che possano arrecare danno ai viaggiatori.

16. I movimenti di manovra possono essere regolati:

- con i segnali bassi (Art. 52 R.S.);
- con i segnali alti di manovra (Art. 52 bis R.S.);
- con i segnali a mano (Art. 60 R.S.);
- con comunicazioni dirette a mezzo di radiotelefoni, aventi le caratteristiche di cui alle MMNEAT;
- con comunicazioni dirette a mezzo di altro sistema di comunicazione (citofono di bordo, telefono cellulare) in modo che sia rilevabile con continuità la persistenza dell'ultimo ordine ricevuto;
- con accordi verbali;
- sulle selle di lancio, nei tunnel di lavaggio e nelle invasature delle navi traghetto, mediante segnali specifici (All. 1/R.S., punti 1 e 3).

Particolari movimenti di convogli che avvengono all'interno della località di servizio stessa con SSB in “modalità treno” e con l'aspetto dei segnali da treno sono disciplinati in apposite sezioni del Fascicolo Linea (FL) con la denominazione di “Spostamenti ambito località di servizio in modalità treno”.

Determinati tipi di movimenti di manovra possono essere regolati con i segnali fissi per treni, eventualmente integrati da indicatori di direzione, secondo specifiche norme emanate dalle Unità periferiche interessate di RFI, e riportate nelle disposizioni locali e nell'Orario di Servizio.

17. Un movimento di manovra regolato da segnali alti di manovra, quando questi forniscono gli aspetti di via libera previsti dal R.S., può estendersi fino:

DEIF 45

DE RFI 20/14,
10/18

- al successivo segnale alto di manovra disposto a via impedita al paraurti di binario tronco;
- al punto d'ingombro preannunciato con specifico aspetto.

Nei casi suddetti, i segnali bassi, posti a valle dei segnali alti a via libera, non hanno significato.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Condotta” (MMC) Rev. 12 del 14/11/2025	MMC Rev. 12 del 14/11/2025
---	---	---

Nelle stazioni dotate di segnali alti di manovra un movimento è autorizzato dai segnali bassi nei seguenti casi:

- quando lungo l'istradamento interessato manchino i segnali alti;
- quando un segnale alto è disposto a via impedita o spento ed il segnale basso posto in corrispondenza è disposto per il libero passaggio.

Inoltre, se la manovra è comandata da segnale alto comune a più binari, deve essere rispettato il segnale basso relativo al binario da cui la manovra parte.

18. Un movimento di manovra autorizzato da segnali bassi di manovra, quando questi forniscono gli aspetti di libero passaggio previsti dal RS, può estendersi fino:

DEIF 45

*DE RFI 20/14,
10/18*

- al successivo segnale basso di manovra disposto per la fermata;
- al paraurti di binario tronco;
- ad un punto prestabilito dall'agente che autorizza la manovra.

19. Un movimento di manovra non regolato da segnali fissi di manovra si estende fino al punto prestabilito dall'agente che autorizza la manovra.

20. L'attivazione del freno continuo sulle colonne in manovra non è richiesta, quando la frenatura dei mezzi di trazione attivi è sufficiente, salvo quanto previsto ai successivi capoversi.

Il freno continuo deve essere attivato quando le manovre interessano treni viaggiatori o materiale per treni viaggiatori, movimentato nell'ambito degli impianti ferroviari, fatta eccezione per le manovre eseguite all'interno degli impianti riparatori.

L'attivazione del freno continuo è in ogni caso richiesta per le manovre:

- che si svolgano in determinate condizioni (binari non indipendenti da quelli destinati alla circolazione dei treni, scarsa visibilità, ecc.);
- che interessino veicoli sui quali sia già attivo il freno continuo;

- che interessino colonne pesanti (tenuto conto della capacità frenante del mezzo di trazione) specialmente se si spostano su binari in pendenza. In quest'ultimo caso è ammesso attivare il freno continuo su una sola parte della colonna in manovra, onde aumentare convenientemente lo sforzo frenante disponibile.

Le Unità periferiche di RFI, sentite le Imprese Ferroviarie, stabiliranno in quali altri casi specifici l'attivazione del freno continuo sulle colonne in manovra si presenti conveniente, in relazione all'effettivo snellimento del servizio ed alla maggiore sicurezza conseguibile ed impartiranno le opportune disposizioni.

21. Nelle zone in cui, per situazioni locali d'impianto o di esercizio, le manovre potrebbero rivelarsi particolarmente pericolose per le persone, le Unità periferiche interessate possono impartire opportune norme cautelative.

2.1.1. Norme generali sul comando e l'esecuzione dei movimenti di manovra

1. I movimenti di manovra devono essere preventivamente comunicati ai manovratori e all'agente che esegue la manovra, così come le eventuali modifiche di movimenti già comunicati.

DEIF 45

DE RFI 20/14,
10/18

2. Per i movimenti di manovra comandati con i segnali a mano (art 60 R.S.), il manovratore deve fare i segnali necessari in modo che siano percepiti con continuità e chiarezza dall'agente di condotta, che si trova al proprio posto sul mezzo di trazione, salvo quanto previsto ai successivi punti 3 e 4 per le manovre con radiotelefono con l'impiego della valvola portatile di frenatura. Quest'ultimo ha l'obbligo di prestare attenzione continua ai segnali medesimi ed arrestare prontamente il movimento qualora i citati segnali non vengano più percepiti.

RS

DEIF 24
PEIF 12

3. I movimenti di manovra regolati a mezzo di radiotelefono o altro sistema di comunicazione sono ammessi purché sia garantito che:

DEIF 45

DE RFI 20/14,
10/18

- il manovratore che comanda la manovra e quello che la esegue siano identificabili univocamente;

- la persistenza dell'ultimo ordine ricevuto dall'agente di condotta sia rilevabile con continuità;
- il movimento di manovra sia immediatamente arrestato in caso di interruzione della comunicazione.

3bis. I manovratori ed i mezzi di trazione utilizzati per le manovre possono essere dotati di radiotelefoni portatili o fissi con i quali i movimenti di manovra vengono regolati mediante comunicazioni verbali a distanza fra il manovratore e l'agente di condotta, in luogo dei segnali a mano di cui al precedente comma. La normativa di esercizio per l'impiego dei radiotelefoni è riportata nel MMNEAT.

DEIF 45
DE RFI 20/14,
10/18

4. Le Unità periferiche interessate possono autorizzare, in particolari situazioni d'esercizio (frequenti movimenti di colonne spinte, manovre spinte di particolare pericolosità per le persone, ecc.), l'impiego della valvola portatile di frenatura.

Il manovratore, incaricato di comandare una colonna, prima di iniziare il movimento di spinta, deve prendere i necessari accordi con l'AdC ed avvisarlo dell'impiego della valvola portatile.

5. Salvo quanto previsto al successivo comma 10, nessun movimento può essere fatto sui binari di una stazione senza le segnalazioni prescritte. Quando la manovra è comandata da segnali a mano, il personale di macchina può iniziare un movimento solo nel rispetto del segnale ottico esposto dal manovratore che sta più vicino al mezzo di trazione; nell'imminenza di mettere in moto la manovra non deve, possibilmente, perdere di vista detto manovratore.

Nel caso di manovre comandate con radiotelefono l'agente di condotta può iniziare un movimento solo dopo aver ricevuto l'ordine prescritto. Durante i movimenti di manovra deve inoltre prestare la massima attenzione ai segnali che vengono fatti, agli ordini ricevuti tramite radiotelefono, ai segnali che comandano la manovra, nonché ai binari verso cui la manovra stessa si dirige. In caso di ridotta visibilità per avverse condizioni atmosferiche o per contingenti situazioni locali,

l'agente di condotta deve, ai fini predetti, regolare conseguentemente la velocità.

6. Nel regolare la velocità delle manovre l'agente di condotta dovrà tener conto dei mezzi frenanti di cui dispone, dello spazio di visuale libera, delle modalità con cui si svolge la manovra, nonché delle particolari condizioni di cui ai successivi capoversi. Le manovre debbono eseguirsi non superando in ogni caso la velocità di 30 km/h, salvo prescrizioni più restrittive.

7. Esclusi i casi di manovra spinta, se la manovra non è regolata da segnali fissi, l'agente di condotta deve anche verificare la posizione dei deviatori prima di impegnarli, anche avvalendosi dello specifico segnale indicatore da deviatoio di cui all'art. 69 del RS, ove installato; inoltre, col fischio del mezzo di trazione, deve richiamare l'attenzione di chi eventualmente si trovasse nei pressi dell'istradamento.

DE RFI 13/23

8. l'agente di condotta, quando il mezzo di trazione trovasi in moto, deve stare a portata degli apparecchi di comando e di frenatura; il secondo agente di macchina, nei casi in cui è prescritta la presenza, deve osservare i segnali di manovra dalla parte opposta dell'agente di condotta. Nel caso d'impiego della valvola portatile di cui al precedente comma 4, l'agente di condotta dovrà prestare attenzione ai manometri della condotta per incrementare la frenatura in caso di necessità.

9. Quando la cabina di guida da cui viene eseguita la manovra non si trova in testa alla colonna nel senso del movimento, un manovratore deve, tranne nei casi di cui al successivo capoverso, accompagnarla a terra, mantenendosi in posizione tale da poter sorvegliare l'istradamento da percorrere nonché da poter effettuare all'AdC le segnalazioni necessarie.

È consentito che il manovratore prenda posto in testa alla colonna spinta nei seguenti casi:

- quando la colonna sia munita di freno continuo automatico attivo e quando sia possibile azionare la frenatura di emergenza tramite la valvola portatile, il rubinetto di comando della frenatura di emergenza (o altro dispositivo di comando della frenatura continua automatica) presente in cabina di guida per arrestare direttamente il convoglio nel tratto di visuale libera.

In relazione a ciò:

- il manovratore deve conoscere le operazioni da eseguire per azionare la frenatura dalla cabina;
- l'agente di condotta e il manovratore devono rimanere in contatto continuo con comunicazioni dirette a mezzo radio, citofono di bordo o telefono cellulare, in modo che sia rilevabile con continuità la persistenza dell'ultimo ordine ricevuto e il movimento possa essere arrestato qualora si interrompa la comunicazione.

9bis. Tutti i movimenti di manovra effettuati guidando dalla cabina anteriore senso marcia sono considerate manovre trainate.

DEIF 45

10. Le manovre possono essere effettuate senza la presenza dell'agente che svolge la funzione di comando della manovra (manovratore) solo quando siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

DE RFI 20/14,
10/18

- siano regolate dai segnali fissi, anche specifici per le manovre (di cui agli artt. 39, 52, 52bis RS);
- siano eseguite dalla cabina di guida anteriore della colonna nel senso del movimento da eseguire (manovre trainate);
- la colonna in manovra abbia preventivamente subito all'occorrenza gli accertamenti di competenza del personale di manovra escluso;
- lo spostamento del materiale dei treni in arrivo eseguiti dall'agente di condotta del treno stesso o con consegne dirette tra il personale;

- Il trasferimento dagli impianti di ricovero/deposito/riparatori del materiale dei treni in partenza controllati per competenza direttamente dall'agente di condotta.

11. La circolazione dei mezzi di trazione, isolati od in gruppo sui binari di stazione, deve essere regolata dai segnali fissi, o a mano, secondo criteri stabiliti dalle Unità centrali e/o periferiche interessate. In assenza di detti segnali i mezzi di trazione devono essere scortati da un agente di stazione.

12. Quando due o più mezzi o gruppi sganciati vengono a trovarsi su uno stesso binario ed in precedenza allo stesso segnale fisso, l'indicazione a via libera di questo vale solo per il primo mezzo o gruppo; il mezzo o gruppo seguente non potrà avanzare se non dopo la disposizione a via impedita e la successiva manovra a via libera del segnale, salvo disposizione in contrario.

DEIF 62

DE RFI 16/19

13. Qualora con una manovra si debba oltrepassare un segnale basso spento (se trattasi di segnale basso luminoso) o disposto per la fermata, il deviatore, esperiti gli accertamenti di sua spettanza, autorizzerà a chi comanda la manovra, con le modalità stabilite dalle norme locali, il movimento richiesto.

DEIF 45

DE RFI 20/14,
10/18

Analoga procedura va seguita qualora si debba oltrepassare un segnale alto di manovra spento o disposto a via impedita e qualora sia contemporaneamente inefficiente anche il segnale basso che sussidia il segnale alto di manovra.

Nei movimenti di manovra scortati da manovratore, questi deve avvisare verbalmente l'agente di condotta fornendogli le informazioni necessarie.

Quando la manovra avviene senza la presenza del manovratore spetta a chi autorizza i movimenti, di avvisare verbalmente l'agente di condotta del segnale spento o a via impedita.

13 bis. Quando la manovra interessi un PL deve essere preventivamente provveduto alla tempestiva chiusura del PL stesso o, nei casi di

DE RFI 13/23

guasto, alla sua protezione. Inoltre, l'agente che comanda la manovra o, nel caso di manovra senza manovratore (punto 2.1.1 comma 10), l'agente di condotta deve provvedere per l'arresto prima di impegnare il PL e per il proseguimento della manovra solo dopo essersi assicurato che lo stesso sia protetto ².

Qualora si rilevi l'inefficienza dei dispositivi che inibiscono il transito lato strada di un PL, deve esserne data comunicazione registrata all'agente che autorizza la manovra il quale deve provvedere per la sua protezione nei modi d'uso.

14. L'agente di condotta, qualora rilevi che un deviatoio incontrato di calcio è disposto in falsa posizione, non deve avanzare oltre la relativa traversa limite ³. Se accidentalmente venisse impegnato un deviatoio di calcio in falsa posizione, l'agente di condotta non deve eseguire alcun movimento in senso opposto finché non sia normalizzata la posizione del deviatoio stesso.

15. Nella esecuzione delle manovre sui binari del deposito, senza l'intervento di un agente di stazione è vietato impegnare i deviatoi ed i binari del movimento.

16. In caso di manovre per scarto veicoli in avaria o altra emergenza, in mancanza di manovratore l'agente di condotta deve:

DE RFI 02/23

DE RFI 13/23

a) mettersi in contatto con il Referente della propria IF per ricevere istruzioni circa il rispetto della composizione del treno riguardo all'eventuale presenza di merci pericolose, prima di procedere all'eventuale scarto veicoli;

Alinea a)
Non applicato
da Trenitalia

b) garantire l'immobilizzazione dei veicoli lasciati in stazionamento;

² Il PL è protetto quando i dispositivi sono in posizione di chiusura ovvero quando ne viene effettuata la protezione da parte del personale di RFI o degli Organi di Polizia.

³ Tale disposizione non si applica per i deviatoi tallonabili a ritorno elastico per i quali sono da osservare le specifiche istruzioni

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Condotta” (MMC) Rev. 12 del 14/11/2025	MMC Rev. 12 del 14/11/2025
---	--	---

- c) in caso di stazionamento su binari di località di servizio comandate a distanza ove di regola non è ammesso lo stazionamento, garantire, su richiesta del DCO, il relativo presenziamento.

Le operazioni necessarie allo svolgimento della manovra sono svolte secondo quanto riportato in MMFT e MMICCD in collaborazione con il Capotreno.

17. Per lo stazionamento dei veicoli sui binari di stazione deve essere rispettato quanto previsto al capitolo 6.

18. E' vietato gettare rosticci sui deviatori, sulle piattaforme ed in altre località, ove potrebbero dar luogo ad inconvenienti, nonché di gettare acqua od azionare le sabbie sui deviatori e sui relativi pedali.

2.1.2. Manovre sulle piattaforme e sui ponti a bilico

1. Prima di impegnare una piattaforma sia con la locomotiva che coi veicoli, deve essere accertato che essa sia bene a posto e assicurata coi fermagli.

2. E' proibito impegnare con la locomotiva i ponti a bilico che non siano a rotaia continua e che non abbiano il relativo segnale disposto per il passaggio.

3. I rotabili da girare sulle piattaforme devono essere fermati con staffe, salvo che gli stessi vengano frenati con freno moderabile o con freno continuo automatico dall'agente incaricato. I mezzi di trazione elettrici o rotabili eventualmente dotati di organi di presa corrente, dovranno avere, durante la giratura, gli organi stessi abbassati.

2.1.3. Manovra dei treni con più locomotive

1. Le manovre di un treno rimorchiato da più locomotive, quando trattasi semplicemente di togliere od aggiungere un solo veicolo o gruppo di veicoli, possono essere eseguite da tutte le locomotive riunite. In tal caso è sempre l'agente di condotta della locomotiva di testa che regola i movimenti secondo i segnali del manovratore.

2. Quando invece in una data stazione debbasi effettuare diversi movimenti, le manovre saranno di regola eseguite dalla locomotiva che trovasi direttamente accoppiata ai veicoli.

3. Qualora si tratti di un treno rimorchiato da locomotive in comando multiplo, prima di iniziare le operazioni di manovra, dovrà essere disattivato il telecomando delle locomotive accoppiate.

2.1.4. Manovre a spinta

1. Le manovre a spinta vengono eseguite lanciando con adeguata velocità e per breve tratto, uno o più veicoli sganciati in modo da imprimere loro una spinta sufficiente a farli proseguire da soli fino al punto voluto.

2. Le manovre a spinta sono ammesse negli scali merci, sui binari di deposito dei veicoli o sui binari secondari di stazione.

DEIF 45

Le manovre a spinta sui binari ove sostano veicoli sono ammesse a condizione che vengano rispettate anche le eventuali restrizioni di manovra previste per i veicoli in sosta.

DE RFI 20/14,
10/18

Il manovratore prima di iniziare il movimento di manovra, deve indicare all'agente di condotta:

- la quantità di veicoli staccati;
- il punto approssimativo dove questi devono essere spinti;
- i mezzi disponibili per l'arresto.

In base ai suddetti elementi, l'agente di condotta giudicherà se la manovra possa eseguirsi senza pericolo.

3. Nell'orario sono indicate con segno convenzionale le stazioni dove sono vietate le manovre a spinta o sono permesse solamente da una parte del piazzale.

4. In qualsiasi stazione, autorizzata o no, le manovre a spinta sono vietate:

DEIF 45

DE RFI 20/14,
10/18

- a) quando interessino veicoli viaggiatori, altri veicoli contenenti persone, nonché carrozze speciali (per visita linea, ispezioni trolley, carrozze dinamometriche e simili) anche se non occupate;
- b) quando interessino locomotive od automotori inattivi;
- c) quando interessino veicoli per i quali sono previste specifiche restrizioni di manovra;
- d) quando interessino trasporti richiedenti l'impiego di più di un carro;
- e) quando, per scarsa visibilità dovuta ad intemperie o ad altre contingenti situazioni locali (mancanza di illuminazione, ecc.), non si possa facilmente regolare la velocità;
- f) quando le manovre interessino binari sui quali, o nelle cui vicinanze, si eseguono lavori.

5. SOPPRESSO

6. Le manovre a spinta dei veicoli trasportanti merci pericolose sono sempre vietati.

DEIF 45

7. Sono definite manovre a gravità quelle eseguite in impianti specificamente attrezzati e non atti alla circolazione dei treni, spingendo i veicoli, sganciati fra loro o riuniti a gruppi, su un punto particolare dal quale proseguono per gravità sui binari di destinazione.

DE RFI 20/14,
10/18

8. In alcune stazioni di smistamento, dotate di particolari attrezzature od aventi particolari caratteristiche organizzative, le Unità Centrali di RFI interessate possono stabilire che i carri carichi di alcuni tipi di merce, soggetti al divieto di manovra a spinta, ai soli fini delle manovre a gravità non sottostanno al divieto stesso.

Per le merci pericolose, valgono le specifiche norme emanate a parte dall'Unità Centrale competente. In mancanza di queste, le manovre a gravità sono vietate.

2.1.5. Esecuzione delle unioni

1. Sui binari non appartenenti ai depositi locomotive, l'aggancio e lo sgancio degli organi di trazione dei veicoli e dei mezzi di trazione, l'unione ed il distacco degli accoppiamenti del freno continuo e, nei treni classificati viaggiatori, anche della condotta principale dei servizi, nonché degli accoppiamenti del riscaldamento a vapore, della condotta AT e delle altre condotte elettriche a bassa tensione sono effettuati dai manovratori.

PEIF 10

MMEATV

2. L'unione delle condotte pneumatiche ed elettriche deve essere eseguita solo dopo aver congiunto gli organi di trazione.

Il distacco degli organi di trazione deve essere eseguito solo dopo aver disgiunto le condotte elettriche e pneumatiche anzidette.

Gli accoppiamenti disgiunti debbono essere collocati nei relativi sostegni.

3. Le operazioni di sgancio ed aggancio del carro riscaldatore e quelle necessarie alle manovre dei mezzi di trazione effettuate nei depositi locomotive e nelle rimesse devono essere effettuate dal personale designato all'esecuzione delle manovre od in assenza di esso, dal personale di macchina.

Per unire materiale rotabile in moto con altro fermo l'agente incaricato deve attendere l'accostamento delle due parti a lato del binario e solo dopo l'arresto ed il normale accostamento introdursi fra i veicoli ed eseguire l'aggancio. Dopo eseguito l'aggancio, egli deve uscire di mezzo ai veicoli quando tutto il complesso sia fermo.

Nell'abbassarsi sotto i respingenti per entrare in mezzo ai veicoli e per uscirne, nelle operazioni di agganciamento o sganciamento, l'agente incaricato deve utilizzare gli appositi sostegni posti sotto i respingenti, ove esistono.

Le particolari attribuzioni del personale di macchina riguardanti l'accoppiamento dei mezzi leggeri sono riportate nel MMPGOS.

4. L'agente di condotta deve assicurarsi che l'unione degli organi di aggancio, della condotta del freno continuo, di quella principale dei servizi, della condotta AT, delle altre condotte elettriche a bassa tensione, e del riscaldamento a vapore col primo veicolo del treno, venga eseguita correttamente dagli agenti a ciò incaricati.

5. Per memoria (vedi Appendice 3)

6. Il tiro dei tenditori deve essere regolato come segue:

- a) nei treni viaggiatori, i tenditori devono essere serrati in modo che, su binario in piano e rettilineo, i respingenti siano leggermente compressi. La vite dei tenditori deve eseguire $1,5 \div 2$ giri dopo che i respingenti sono stati portati a contatto e i tenditori siano stati posti in tensione in modo da recuperare gli eventuali giochi esistenti sulla trazione e repulsione;
- b) nei treni merci le viti dei tenditori devono essere serrate in modo da assicurare il contatto dei respingenti; i tenditori di congiunzione dei carri a bilico devono essere serrati a fondo. Sulle viti dei tenditori di alcuni veicoli, sono applicati quattro anelli distanziatori che impediscono il serraggio eccessivo dei tenditori medesimi.

2.1.6. Procedura per l'esecuzione della manovra

Nel rispetto delle norme riportate al capitolo 0 e nei precedenti capoversi del presente paragrafo, l'AdC deve:

- iniziare la manovra solo dopo essere venuto a conoscenza dei movimenti da svolgere (avviso verbale, disposizioni locali ecc.);
- osservare le norme/disposizioni inerenti ai movimenti di manovra senza manovratore, i movimenti di manovra nelle località con itinerari convergenti, il corretto utilizzo dei mezzi di comunicazione;
- effettuare la manovra dalla cabina prevista osservando e rispettando i segnali (fissi, a mano, radio ecc.);

DEIF 24

- effettuare le manovre rispettando i limiti di velocità e le ulteriori cautele previste dalla normativa;
- verificare quando previsto il corretto istradamento;
- rispettare i parametri di utilizzo del MT, in particolare negli accostamenti, unioni ecc. nel rispetto della sicurezza del personale di manovra e tenendo conto dei limiti di frenatura disponibili;
- utilizzare in maniera corretta la modalità “Manovra” del SSB.

2.2. Operazioni sul materiale rotabile prima della partenza del treno

2.2.1 Nei treni la cui immobilità non sia garantita dalla funzione “Parking” o dai dispositivi di immobilità da fermo, per poter intervenire tempestivamente in caso di indebiti spostamenti del treno il personale di condotta, nelle stazioni di inversione della direzione di marcia, anche in caso di effettuazione di un nuovo treno, deve effettuare il cambio banco rimanendo a bordo del convoglio. Nel caso in cui ciò non sia possibile, durante tale operazione deve sempre essere presente a bordo un agente abilitato ad azionare il freno sino al termine dell'operazione (nell'ordine: il secondo agente di condotta o, previ accordi e per il tempo strettamente necessario allo spostamento, il PdA).

2.2.2 L'AdC, con le modalità previste dai manuali/istruzioni del materiale rotabile, deve:

- effettuare le prove richieste dalla normativa per i materiali specializzati (Al, AS ecc.);
- effettuare le verifiche inerenti al comando e controllo delle porte;
- rilevare l'esito delle prove e applicare le previste procedure in caso di esito negativo;
- attivare illuminazione, climatizzazione, riscaldamento dei comparti passeggeri.

MMPGOS
MMEATV
DEIF 4
DEIF 37
PEIF 28
PEIF 30

2.3. Comunicazioni preliminari alla partenza del treno

Il capotreno prima della partenza dalla stazione di origine o da quella in cui si effettua il cambio della locomotiva, deve presentarsi all'agente di condotta di testa e comunicargli l'ora indicata dal proprio orologio.

Inoltre, nella stazione di origine, in quella ove si effettua il cambio della locomotiva, nonché nelle stazioni in cui avviene una variazione della composizione, il capotreno deve comunicare verbalmente all'agente di condotta il numero dei veicoli in composizione ai treni viaggiatori composti con materiale ordinario.

PEIF 40

Nel caso di consegne dirette e purché non ricorrano i casi anzidetti, è compito dell'agente di condotta cessante comunicare all'agente di condotta subentrante il numero dei veicoli in composizione ai treni viaggiatori composti con materiale ordinario.

2.4. Verifica delle prescrizioni per l'effettuazione del treno

L'AdC deve verificare al ricevimento delle prescrizioni, la regolare compilazione delle stesse, consultarle (facendone prendere visione all'altro agente di condotta se presente) prima di accettarle, richiedere l'intervento del DM e/o Formatore Treno in caso di non conformità.

DEIF 41

2.5. Inserimento dati nelle apparecchiature di sicurezza per l'effettuazione del treno

L'AdC deve inserire i dati nelle apparecchiature di sicurezza secondo le procedure previste, dopo aver rilevato tali dati dalle prescrizioni e/o pubblicazioni di servizio.

MMNEAT

3. ATTIVITA' DI CONDOTTA IN CONDIZIONI NORMALI

3.1. Partenza e avviamento dei treni

3.1.1 Partenza dei treni

La partenza dei treni avviene d'iniziativa dell'AdC, secondo quanto stabilito dal RS, con le modalità stabilite dalla DEIF 41, con l'eccezione delle linee sulle quali il personale dei treni interviene nel controllo degli incroci.

DEIF 62

DE RFI 16/19

Un treno per muoversi deve aver ricevuto specifica Autorizzazione al movimento dal sistema di segnalamento tramite l'indicazione del pertinente segnale fisso o le indicazioni visualizzate in cabina di guida oppure da parte del RdC tramite prescrizione di movimento.

DEIF 62

DE RFI 07/24

3.1.2. Incombenze dell'AdC in precedenza alla partenza del treno

Il personale del treno deve di propria iniziativa provvedere a tutto quanto è di sua spettanza perché il treno sia pronto a partire all'ora stabilita.

PEIF 47

In precedenza alla partenza l'AdC deve attivarsi per il rilevamento:

- dell'autorizzazione al movimento concessa dal sistema di segnalamento (segnale a via libera) o, in caso ciò non si verificasse, dal regolatore della circolazione (DM/DCO/DPC/AG*) con specifica prescrizione di movimento;
- della conferma dell'ultimazione delle operazioni propedeutiche alla partenza secondo la procedura di cui alla DEIF 41;
- dell'autorizzazione alla partenza, se necessaria, con comunicazione registrata del regolatore della circolazione (DEIF 41);
- della consegna, ove previsto, di documenti orario, prescrizioni tecniche, riepilogo prescrizioni movimento, eventuali prescrizioni di movimento (l'AdC di testa deve avere conferma della ricezione dei documenti treno da parte dell'AdC di eventuali altre unità di trazione attive in composizione al treno, indicate nelle prescrizioni tecniche);

RS

DEIF 41

- nei treni con capotreno chiedere e rilevare in maniera sicura il pronti alla partenza del CT ed eventualmente comunicarlo in maniera inequivocabile al collega al banco di manovra;
- accertare quando previsto l'esistenza del controllo chiusura porte.

**Agente di guardia nelle stazioni disabilitate limitatamente ai movimenti sui binari di corretto tracciato ed esclusivamente nell'ambito della località di servizio da lui presenziata.*

DEIF 62
DE RFI 16/19

In determinate stazioni indicate nell'orario di servizio il RdC subordina la disposizione a via libera del segnale di partenza al ricevimento della conferma che il treno è in condizioni di partire all'ora prestabilita (comunicazione “Treno Pronto”) da parte di un agente appositamente incaricato. La comunicazione “Treno Pronto” deve avvenire nel rispetto delle specifiche procedure di cui alla PEIF 47.

Procedura applicativa
art. 13 c.1
IPCL-IF

3.1.3. Avviamento del treno

L'AdC deve:

- Impostare il valore di corrente previsto sul dispositivo di limitazione della potenza;
- rilevare tutte le condizioni per la partenza d'iniziativa (o ricevuto l'ordine di partenza sulle linee dove il personale dei treni interviene nel controllo degli incroci) ed assicuratosi in quanto di sua spettanza che nulla si opponga, eseguire l'avviamento con la dovuta cautela evitando variazioni brusche nello sforzo al gancio del mezzo di trazione;
- utilizzare i comandi di trazione in maniera coerente con lo sforzo di trazione necessario all'avviamento del treno, senza superare i limiti di assorbimento e osservando la strumentazione di banco;
- adottare i comportamenti richiesti dal tipo di mezzo di trazione in caso di perdita di aderenza e utilizzare opportunamente i dispositivi a prevenzione degli slittamenti (anticabraggio, sabbie ecc.), come disciplinato nella PEIF 99.

MMPGOS
DEIF 4
DEIF 37

DEIF 62
DE RFI 17/20
DPC
PEIF 99

Quando eccezionalmente per effettuare lo spunto del treno l'agente di condotta fosse obbligato a retrocedere di qualche metro, dovrà assicurarsi che nulla ostacoli la retrocessione e comunque che questa sia limitata al minimo ed eseguita con la massima cautela. Necessitando effettuare movimenti di retrocessione di lunghezze non trascurabili si dovranno applicare le norme di cui al punto 5.7.7.

L'AdC di testa, partendo da una località di servizio, deve assicurarsi del regolare inoltro del treno in base alle indicazioni fornite dai segnali fissi. Quando ciò non sia possibile (partenza con segnale a via impedita, mancanza segnale di partenza, ecc.), l'AdC deve arrestare prontamente il treno qualora lo stesso venga indebitamente inoltrato su un binario di linea diverso da quello che deve essere percorso.

DEIF 62
DE RFI 16/19

Detto personale ed anche quello delle locomotive di coda e di quella intercalata nel treno hanno l'obbligo di osservare se venissero esposti segnali di arresto.

Nelle stazioni provviste di deviatori tallonabili a ritorno elastico, l'AdC dei treni in partenza è autorizzato a percorrere in uscita i deviatori disposti per il tallonamento.

3.1.4. Treni in multipla trazione.

1. Quando un treno viene rimorchiato da più unità di trazione presenti è sempre l'AdC di testa che autorizza il movimento del treno, regola la corsa e dà i fischi regolamentari.

DEIF 62
DE RFI 16/19

2. Ogni singolo agente di condotta, prima di muovere la propria locomotiva, deve assicurarsi che sulla locomotiva attigua vi sia il rispettivo personale di servizio.

MMPGOS
PEIF 9
RFI 880/2004

3. I fanali delle unità di trazione interposte debbono essere spenti o oscurati.

4. La condotta dei treni con più locomotive in comando multiplo/telecomando è regolata dalle norme di riferimento.

3.2. Postazione dell'AdC durante la condotta

Gli agenti di condotta durante il viaggio devono rimanere, il primo (o unico) al posto di manovra, il secondo nell'apposito posto accanto a quello di manovra a meno che non sia necessariamente occupato in altre operazioni inerenti al servizio sul mezzo di trazione.

La condotta dei treni deve avvenire dalla cabina di guida di testa rispetto al senso di marcia e con il dispositivo di controllo della vigilanza dell'agente di condotta attivo (elemento caratterizzante la “condotta dalla cabina di guida di testa” è il comando del freno e delle segnalazioni acustiche).

L'allontanamento dal proprio posto in cabina di guida con il treno in corsa è ammesso solo per ispezionare qualche parte del mezzo di trazione limitatamente al primo veicolo; tale allontanamento, limitato allo stretto indispensabile, deve avvenire con le seguenti modalità:

- con il mezzo di trazione affidato a due agenti di condotta l'operazione di cui sopra deve essere eseguita dal secondo agente, all'altro agente resta il compito della condotta del treno; la responsabilità dell'osservanza dei segnali e della marcia del treno restano, di norma, inalterate per entrambi gli agenti di condotta;
- con il mezzo di trazione affidato ad un agente di condotta, l'allontanamento dal posto di guida di detto agente per eseguire le operazioni di cui sopra può avvenire solo a treno fermo e dopo aver assicurato la frenatura del convoglio.

Con il mezzo di trazione affidato a due agenti di condotta è ammesso, a treno fermo, l'allontanamento temporaneo dal mezzo di trazione di uno dei due agenti di condotta, per assolvere obblighi di servizio; all'altro agente è affidata la responsabilità di garantire l'immobilità del treno. In mancanza di tensione o di avaria ai meccanismi di produzione dell'aria compressa, l'agente presente sul mezzo di trazione dovrà emettere fischi lunghi e ripetuti al fine di sollecitare il ritorno a bordo

dell'altro agente per attuare i provvedimenti atti a garantire l'immobilità del treno.

Con il mezzo di trazione affidato ad un agente di condotta, è ammesso, a treno fermo, l'allontanamento temporaneo dell'AdC dalla cabina di guida solo in presenza di anormalità, solo dopo aver effettuato le operazioni per lo stazionamento delle unità di trazione ed assicurato l'immobilità del convoglio, come previsto ai punti 6.1, 6.2, 6.3.

DEIF 62
DE RFI 16/19

In alternativa a quanto sopra l'allontanamento temporaneo dell'AdC dal mezzo di trazione è ammesso a condizione che venga fatta presenziare la cabina di guida dall'agente di accompagnamento dei treni con gli obblighi di cui al punto 0.2.10.5 (immobilizzazione del convoglio). Qualora il presenziamento della cabina di guida con l'agente di accompagnamento dei treni non fosse possibile ovvero con i treni non scortati dal predetto agente, l'agente di condotta può allontanarsi solo dopo aver disposto i manipolatori di comando del moto, gli organi di presa corrente dei mezzi elettrici e le porte delle cabine di guida, nella posizione prevista per lo stazionamento dei veicoli (capitolo 6) ed assicurata l'immobilità del convoglio. Detta immobilità può essere realizzata attraverso l'attivazione del freno continuo (frenatura a fondo con isolamento della condotta generale), tenendo però presente che tale frenatura, in condizione di normale efficienza delle apparecchiature del freno, garantisce l'immobilità solo per un tempo non superiore a 30 minuti.

Procedura applicativa
art. 14 c.1
IPCL-IF

3.3. Percorso dei treni

3.3.1. Per memoria (vedi Appendice 3)

3.3.2. Impegno dei passaggi a livello

I P.L. devono essere normalmente impegnati dai treni con i relativi mezzi di protezione in posizione di chiusura. ¹

3.3.3. Conoscenza della posizione del treno e dell'itinerario da percorrere

L'AdC di testa deve:

- mantenere in evidenza le pubblicazioni di servizio inerenti alla linea da percorrere e il treno da effettuare (scheda treno, FL ecc.);
- adottare azioni congruenti a prevenire le necessità di circolazione (variazioni di velocità, di pendenza ecc.);
- conoscere costantemente la posizione del treno lungo la linea;
- nell'approssimarsi alle diramazioni assicurarsi, per quanto possibile, che il treno sia istradato sul binario ad esso destinato.

DEIF 62
 DE RFI 16/19

3.3.4. Rispetto dei segnali

L'AdC deve osservare in maniera attiva i segnali (di linea e di cabina) adottando i comportamenti operativi previsti per il rispetto dei segnali stessi.

Nell'avvicinarsi ad una località di servizio o ad un posto protetto da segnali fissi, spetta al personale di macchina in testa al treno di curare il rispetto dei segnali stessi²; in assenza di protezione dei sistemi ETCS/SCMT/SSC il secondo agente, se presente, è tenuto a dichiarare,

RS
 MMNEAT

¹ Per mezzi di protezione si intende qualunque tipo di chiusura del P.L., che sbarri in tutto od in parte la sede stradale (sbarre levatoie o girevoli, semibarriere, cancelli, cavalletti, ecc.).

² Nel caso che in testa al treno vi siano più locomotive, l'obbligo di cui trattasi spetta al personale di macchina della prima locomotiva.

a voce alta, l'aspetto dei segnali da rispettare che gli dovrà essere ripetuto dall'agente alla guida.

Durante la corsa, il personale di scorta deve, tenuto conto del posto occupato, delle condizioni di visibilità e delle mansioni da espletare, esercitare la sorveglianza circa il regolare andamento del treno, rispondere prontamente agli ordini dell'agente di condotta e, rilevando eventuali segnalazioni fatte dal personale delle stazioni e della linea, regolarsi secondo quanto prescritto dal Regolamento sui Segnali.

Per i treni navetta, quando la locomotiva è in coda, l'obbligo del rispetto dei segnali fa carico al solo agente di condotta che occupa il posto di guida in testa al convoglio.

L'AdC in testa al treno, scorrendo un segnale di attenzione deve moderare la velocità del treno e non riprenderla se non dopo essersi accertato che il successivo segnale fisso sia a via libera.

Quando l'AdC in testa al treno scorge un segnale fisso disposto a via libera, deve controllare che tale rimanga finché non l'abbia oltrepassato.

DEIF 62
DE RFI 16/19

3.3.5. Rispetto della velocità massima e dell'orario

1. La velocità di corsa di ciascun treno in ogni tratto della linea è quella assegnatagli dall'orario, salvo i casi in cui le presenti Istruzioni o le altre norme di interfaccia prevedano diversamente. In ogni caso non devono essere superati i limiti stabiliti dal MMPGOS.

DEIF 62
DE RFI 17/20

2. Su tutte le linee, escluse quelle a semplice binario indicate nell'Orario di Servizio dove il personale dei treni interviene nel controllo degli incroci, l'agente di condotta è tenuto ad attuare d'iniziativa, durante la marcia, ogni possibile anticipo di corsa, viaggiando alla massima velocità consentita.

MMPGOS TI
MMNEAT
DPC

Nell'autorizzazione al movimento/autorizzazione alla partenza di un treno è implicito l'ordine all'agente di condotta dell'eventuale anticipo di corsa in partenza, che va attuato tutte le volte che risulti possibile.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Condotta” (MMC) Rev. 12 del 14/11/2025	MMC Rev. 12 del 14/11/2025
---	---	---

Il personale del treno deve attuare il massimo possibile anticipo di corsa consentito dalla disposizione a via libera dei segnali, salvo l'osservanza delle norme di cui al punto 0.20.2.

3. In ogni caso non devono essere superati i limiti stabiliti dal MMPGOS.

4. L'AdC deve in definitiva:

- verificare costantemente i valori di velocità indicati dal tachimetro;
- regolare la marcia conformemente all'orario (scheda treno, FL), salvo quanto disposto per l'anticipo corsa dei treni;
- rispettare la velocità massima prevista dalla normativa;
- ottimizzare a livello energetico i comandi di trazione/frenatura rispetto alle caratteristiche della linea, del treno e delle condizioni di circolazione.

3.3.6. Treni in multipla trazione. Locomotive di rinforzo in coda

1. L'agente di condotta della locomotiva di coda o di quella intercalata durante la corsa deve pur attenersi scrupolosamente ai segnali dell'agente di condotta di testa. Solo nelle discese deve, occorrendo, usare di propria iniziativa i mezzi frenanti a sua disposizione.

2. L'agente di condotta di testa deve a sua volta regolare in tempo debito l'azione della propria locomotiva nei punti ove cambia la pendenza della linea, al fine di prevenire e d'evitare ogni causa di urti o di strappi al treno.

3.4. Arrivo e fermata dei treni

1. Un treno non deve giungere, partire o transitare da una stazione od altra località di servizio prima dell'ora stabilita e deve rispettare le fermate prescritte dall'orario, salvo i casi specifici previsti dal presente Manuale od autorizzati dalle Unità centrali interessate.

DEIF 62
DE RFI 16/19

L'AdC deve effettuare le fermate d'orario o prescritte indipendentemente dalle indicazioni fornite dai segnali fissi o dalle segnalazioni ricevute in cabina di guida.

Sulle linee munite di attrezzature atte a realizzare il sistema ERTMS/ETCS L2 le fermate d'orario o prescritte devono essere rispettate dall'agente di condotta indipendentemente dalle segnalazioni ricevute in cabina di guida.

DEIF 39
MMPGOS
MMNEAT
RS

2. Nell'orario di determinati treni viaggiatori possono essere previste fermate facoltative a richiesta dei viaggiatori in arrivo o in partenza da effettuarsi con le modalità stabilite dal RS e dal MMPGOS.

DEIF 62
DE RFI 16/19

3. Per memoria.

4. L'agente di condotta che sia stato fermato al segnale di protezione di una stazione disposto a via impedita, dopo l'apertura di questo, può proseguire la corsa attenendosi alle indicazioni fornite dal segnale stesso, nonché alle apposite procedure relative ai sistemi di controllo o protezione della marcia del treno.

Fanno eccezione le linee dove il personale dei treni interviene nel controllo degli incroci, sulle quali si applicano le disposizioni riportate in merito nel “Regolamento sui Segnali”.

Le disposizioni del presente comma vanno osservate anche nelle fermate protette da segnali.

5. Nelle stazioni i treni devono, di regola, essere ricevuti sul binario di corsa o, quando vi abbiano fermata, su quello che risulta più adatto al servizio, tenuto anche conto della composizione dei treni stessi.

6. L'AdC deve arrestare il treno avente fermata nel punto più adatto al suo servizio, senza oltrepassare il termine dell'itinerario di arrivo.

DEIF 62
DE RFI 17/20

L'AdC, se ricevuto su binari munite di tabelle di orientamento di cui all'art. 65 bis, comma 1 del RS, deve rispettarne, per quanto possibile, le relative indicazioni.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Condotta” (MMC) Rev. 12 del 14/11/2025	MMC Rev. 12 del 14/11/2025
---	---	---

7. L'agente di condotta deve comandare tempestivamente lo sblocco/apertura delle porte di salita/discendenza viaggiatori dal lato previsto.

DEIF 4
DEIF 19
DEIF 37

8. In determinate località di servizio individuate da apposito segno convenzionale in Orario di servizio, qualora non sia stato possibile far preavvisare un treno di non effettuare una fermata d'orario o prescritta, il RdC della stazione interessata può evitarne l'arresto disponendo il segnale di partenza a via libera.

DEIF 62
DE RFI 16/19

Per un treno viaggiatori anche se non ordinario, la procedura su descritta è applicabile alle sole fermate escluse dal servizio pubblico per indicazione d'orario, o prescritte non per servizio viaggiatori.

4 UTILIZZO DELLO SPAZIO E DEGLI STRUMENTI DI LAVORO, AZIONAMENTO E CONTROLLO DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA, DI COMANDO DELLA MARCIA E MANIPOLAZIONE DEGLI STRUMENTI DI BORDO

4.1 Utilizzo dello spazio e degli strumenti di lavoro in cabina di guida

1. L'AdC deve:

- posizionarsi come richiesto dalle esigenze dell'attività da svolgere, tenendo conto della presenza di altre persone in cabina, posizionando le borse in modo tale da non ostruire il passaggio, l'apertura delle porte o la visuale di strumenti/segnalazioni di banco e della linea;
- disporre FL/scheda treno/modulistica in maniera funzionale all'uso;
- utilizzare nel rispetto delle disposizioni operative i dispositivi elettronici e relativi applicativi (PC/Tablet);
- assumere una posizione corretta rispetto alle esigenze di utilizzo dei manipolatori e delle apparecchiature di bordo;
- gestire l'illuminazione in cabina di guida in modo congruente con le condizioni di marcia.

2. E' vietato all'agente di condotta trasportare nelle cabine di guida dei veicoli, durante il servizio, oggetti o merci, ad eccezione delle dotazioni personali e di servizio.

3. Il numero massimo delle persone che possono prendere posto contemporaneamente nelle cabine di guida è riportato nelle Disposizioni Particolari di Circolazione (DPC) del veicolo.

DEIF 62
DE RFI 16/19

4. Ai fini ispettivi, il personale dell'Autorità nazionale di sicurezza, munito di apposito documento di accesso, deve sempre essere ammesso a viaggiare nelle cabine di guida, fermo restando il rispetto del vincolo di cui al comma 3.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Condotta” (MMC) Rev. 12 del 14/11/2025	MMC Rev. 12 del 14/11/2025
---	---	---

Il tesserino di cui sopra è riportato in Allegato 8.

Durante le attività ispettive svolte dai funzionari e dagli agenti ANSFISA ai sensi del DLgs 50/2019 art.16 comma 4, qualora venissero rilevate non conformità (NC), queste verranno comunicate con apposito modulo di contestazione direttamente al personale presente al momento dell'ispezione. Il personale che riceve la segnalazione ha l'obbligo di ritirarla apponendo, se richiesto, la firma per conferma di ricevimento, ed è tenuto a parteciparla alla prima occasione utile e comunque non oltre il termine della prestazione lavorativa giornaliera al proprio Responsabile di Impianto.

5. Possono essere autorizzati a viaggiare in cabina di guida, secondo la seguente priorità, anche:

DEIF 62
DE RFI 16/19

- agenti la cui presenza in cabina è prevista dalle norme vigenti;
- personale di RFI munito del documento di accesso il cui fac-simile è riportato in DEIF 25;
- altre persone autorizzate e accompagnate durante il viaggio da personale dell'IF.

6. L'AdC deve procedere, prima della partenza del treno, al controllo delle autorizzazioni relative al personale che ha richiesto l'accesso alla cabina di guida e deve avvisare della loro presenza il Capotreno, se presente.

DEIF 25

7. In taluni casi, le persone autorizzate ad accedere in cabina di guida possono essere autorizzate ad agire sulle apparecchiature di sicurezza del freno o del comando e controllo del mezzo di trazione, purché ciò avvenga in base ad apposite procedure nelle quali siano attribuite in modo chiaro le responsabilità.

4.2. Utilizzo delle apparecchiature di sicurezza

1. Le apparecchiature di bordo di ripetizione continua dei segnali in macchina (RSC) devono essere utilizzate nel rispetto delle specifiche norme particolari riportate nelle Norme per l'Esercizio delle Apparecchiature Tecnologiche (MMNEAT parte I, Sezione I).

DEIF 62
DE RFI 16/19

2. Le apparecchiature di bordo di controllo della presenza e vigilanza dell'agente di condotta (Vigilante) devono essere utilizzate nel rispetto delle specifiche norme particolari riportate nel MMNEAT (parte I, Sezione II).

MMNEAT
DEIF 2
PEIF 25
PEIF 27

3. Le apparecchiature di bordo del Sistema di Controllo della Marcia dei Treni (SCMT) devono essere utilizzate nel rispetto delle specifiche norme particolari riportate nel MMNEAT (parte I, Sezione III).

4. Le apparecchiature di bordo del Sistema di Supporto alla Condotta (SSC) devono essere utilizzate nel rispetto delle specifiche norme particolari riportate nel MMNEAT (parte I, Sezione IV).

5. Le apparecchiature di bordo del Sistema di Controllo della Marcia del Treno e Segnalamento in Cabina di Guida (ERTMS/ETCS) devono essere utilizzate nel rispetto delle specifiche norme particolari riportate nel MMNEAT parte I, Sezione VI nonché, per le linee attrezzate sia con ERTMS/ETCS sia con segnali fissi luminosi, emanate a parte dalla Direzione Tecnica di RFI.

6. Le apparecchiature di bordo per il collegamento via radio terra-treno, bordo-bordo e terra-terra (telefonia mobile) devono essere utilizzate nel rispetto delle specifiche norme di esercizio riportate nel MMNEAT (parte II, Sezione I).

7. L'AdC deve:

- inserire e disinserire le apparecchiature e le sue funzioni nei punti segnalati o prescritti;
- reagire coerentemente e nei tempi previsti alle segnalazioni ricevute dalle apparecchiature;

- applicare le procedure previste in caso di intervento della frenatura d'urgenza odì guasto delle apparecchiature.

4.3. Utilizzo dei dispositivi di frenatura

4.3.1. Saggio dell'efficacia del freno

Dopo l'avviamento l'AdC deve effettuare una depressione in condotta generale alla prima occasione saggiando l'efficacia del freno (in precedenza della prima frenatura programmata; prima di raggiungere la velocità massima o attuando la prima per tempo nei casi in cui la prima fermata è situata in vicinanza del punto di partenza del treno) e applicare le procedure previste (fermata, ripetizione prova freno ecc.) nel caso di esito negativo del saggio.

MMIEFCA

4.3.2. Utilizzo del freno continuo durante la marcia

L'AdC deve:

- osservare frequentemente i manometri della pneumatica in particolare in precedenza di fermate, rallentamenti, tratti in discesa ecc.;
- effettuare con la necessaria tempestività in relazione al contesto di marcia (tipo di freno, velocità, pendenza, percentuale di massa frenata ecc.) la frenatura necessaria;
- utilizzare i comandi del freno nelle discese continuative come previsto dalla normativa (dente di sega ecc.);
- utilizzare il comando di sfrenatura come previsto dalla normativa (posizione di carica accelerata ecc.);
- evitare l'utilizzo del sovraccarico in precedenza alle stazioni di regresso, dove debba essere sostituita la locomotiva termine corsa ecc.;
- adottare le previste cautele prima dell'arresto, evitando di fermarsi con freni chiusi a fondo.

4.4 Utilizzo dei dispositivi di segnalazione acustica

L'AdC deve:

- azionare i dispositivi di segnalazione acustica (tromba – fi- **RS**
schio) nei casi previsti dalla normativa;
- evitare l'uso improprio dei dispositivi di segnalazione.

4.5. Utilizzo della strumentazione di bordo

L'AdC deve:

- osservare frequentemente la strumentazione di bordo; **MMNEAT**
- identificare tempestivamente i parametri difforni differen- **DPC**
ziandoli per priorità rispetto alla sicurezza della circolazione
ferroviaria e delle persone;
- a treno fermo utilizzare correttamente la diagnostica di bordo
disponibile nelle sue caratteristiche di interattività.

4.6. Utilizzo delle apparecchiature di comunicazione

Le apparecchiature di bordo per il collegamento via radio terra-treno, bordo-bordo e terra-terra (telefonia mobile) devono essere utilizzate nel rispetto delle specifiche norme di esercizio riportate nel MMNEAT.

L'AdC deve:

- essere in possesso di un blocco di M40a; **MMNEAT**
- utilizzare gli apparati di comunicazione nel rispetto delle norme/di- **DEIF 28**
sposizioni relative alle modalità e contesto di emissione delle co- **PEIF 26**
municazioni (scritte, verbali registrate, verbali);
- utilizzare correttamente i protocolli di comunicazione;
- individuare prontamente il giusto interlocutore;
- mantenere i telefoni cellulari, gli altri strumenti di comunicazione e
gli apparati elettronici privati di qualsiasi tipo spenti;
- rifiutare richieste di comunicazione e/o informazioni non autoriz-
zate e rimandare in un momento più favorevole la risposta e/o
l'effettuazione di una chiamata che non abbia carattere di ur-
genza per il servizio in atto;

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Condotta” (MMC) Rev. 12 del 14/11/2025	MMC Rev. 12 del 14/11/2025
---	---	---

- comunicare nei tempi e modi previsti le situazioni di degrado all'infrasegnale (segnali permissivi a via impedita ecc.);
- inviare la chiamata di emergenza nei casi previsti.

L'AdC, in caso di guasto delle telecomunicazioni e comunque in caso di impossibilità di utilizzare i mezzi di comunicazione a disposizione, deve avvalersi di ogni più conveniente altro mezzo di comunicazione utilizzabile allo scopo (ved. art. 0.12).

5 ATTIVITA' DI CONDOTTA IN CONDIZIONI DI ANORMALITA'

5.1 Generalità

In condizioni di anormalità per la condotta devono essere osservate le norme di cui ai capitoli precedenti integrate da quelle riportate al presente capitolo 5.).

5.2 Partenza di un treno in condizioni di anormalità (mancata visibilità o segnale a via impedita)

1. L'AdC in caso di nebbia o altro impedimento, anche quando possa avvalersi del segnale indicatore alto di partenza, è tenuto ad assicurarsi, dopo l'avviamento del treno, dell'effettivo aspetto del segnale di partenza.

DEIF 62
DE RFI 16/19

2. Il RdC che debba provvedere alla partenza di un treno con il segnale di partenza a via impedita, per guasto o altra causa, completati gli obblighi di competenza, deve dare all'AdC del treno opportuna prescrizione, utilizzando uno degli appositi moduli o le comunicazioni verbali registrate nei casi previsti (DEIF 42); deve comunque essere prescritto di osservare la marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h sull'itinerario interessato. La prescrizione non occorre quando, per la partenza del treno, ci si possa avvalere del segnale di avanzamento o di avvio.

DEIF 39
DEIF 41
DEIF 42

3. Sulle linee attrezzate con ERTMS/ETCS senza segnali fissi luminosi, nel caso di mancata disposizione a via libera del segnale virtuale di protezione e partenza oppure nel caso di mancata concessione da parte del Sistema di Autorizzazione al Movimento ad un treno, pur essendo i segnali virtuali di protezione e partenza a via libera oppure i segnali virtuali di avanzamento o di avvio attivati a luce fissa, al treno deve essere prescritto di osservare la marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h sull'itinerario interessato; qualora le caratteristiche dei deviatori lo consentano e sia possibile acquisire la certezza della libertà dell'itinerario stesso e, nel caso dei segnali di partenza oppure del segnale di protezione di un bivio o posto di comunicazione, sia possibile

accertare anche la libertà del tratto di linea fino al successivo posto di servizio o fino al successivo segnale imperativo di PdE o fino al successivo segnale di confine, al treno deve essere prescritto di non superare la velocità di 50 km/h.

4. La partenza di un treno in condizioni di anomalità è regolata dalla DEIF 41.

5.3. Anormalità durante il percorso dei treni

5.3.1. Particolari condizioni locali o intemperie

1. Quando per condizioni locali o per intemperie i segnali non fossero visibili a conveniente distanza, l'agente di condotta regolerà la velocità in modo tale da poter percepire tempestivamente l'aspetto del segnale.

DEIF 62
DE RFI 16/19

2. L'agente di condotta di un treno, partito da una stazione con i fanali spenti che trovi lungo il percorso nebbia così intensa da richiederne l'accensione secondo le disposizioni del Regolamento sui Segnali, se necessario dovrà fermare alla prima stazione per provvedervi.

RS
MMNEAT
MMICCD
DEIF 39

5.3.2. Anormalità ai segnali e ai passaggi a livello

1. Quando l'AdC scorga un segnale fisso spento o lo spegnimento completo di un segnale di avviso o d'inizio di rallentamento o lo spegnimento di un segnale di attenzione deve tempestivamente segnalare tale anomalità con comunicazione registrata al RdC.

DEIF 62
DE RFI 16/19

2. Analogamente deve provvedersi quando l'AdC rilevi la mancata o irregolare chiusura di un PL o quando rilevi la mancata accensione della luce bianca lampeggiante dell'apposito segnale di protezione di un PL non munito di barriere di cui all'art. 53 bis del RS. Resta inteso che i predetti avvisi non devono essere dati quando siano riferiti ad anomalità già notificate ai treni interessati.

DEIF 42

3. Per memoria.

4. Per memoria.

5. Avviso verbale dovrà anche essere dato rilevando il parziale spegnimento di detto segnale o del suo avviso.

6. Resta inteso che i predetti avvisi non devono essere dati quando siano riferiti ad anomalità già notificate ai treni interessati.

7. L'AdC che abbia ricevuto una prescrizione di segnale spento o guasto (a via libera, a via impedita o in posizione incerta), deve rispettare la prescrizione di cui è in possesso anche se trovasse il segnale ripristinato o con aspetto diverso da quello indicato nella prescrizione stessa.

DEIF 62
DE RFI 16/19

PEIF 73

8. Qualora il segnale di partenza di una stazione di transito si disponga improvvisamente a via impedita e l'arresto del treno avvenga oltre tale segnale, per la ripresa della corsa dovrà essere data dal dirigente apposita prescrizione ¹.

5.3.3. Marcia a vista

1. L'AdC di un treno che debba d'iniziativa osservare la marcia a vista o che ne abbia ricevuto specifico ordine deve avanzare ad una velocità tale da poter arrestare il treno stesso entro il tratto di infrastruttura ferroviaria che l'AdC vede libero, senza mai superare la velocità di 30 km/h, salvo limitazioni più restrittive.

DEIF 62
DE RFI 16/19

RS

Tra gli obblighi derivanti dalla marcia a vista non rientra il controllo specifico della posizione dei deviatori incontrati. Tale controllo, quando richiesto, deve essere espressamente ordinato con prescrizione o con l'aspetto specifico dei segnali.

Nella prescrizione di marcia a vista devono essere sempre indicati il tratto o la località in corrispondenza dei quali essa va rispettata, nonché possibilmente il motivo.

1. bis Nelle stazioni disabilite e impresenziate delle linee in dirigenza locale, in cui sono installati deviatori muniti di segnali indicatori da deviatoio di tipo permanentemente luminoso di cui all'articolo 69 Bbis) o

DEIF 62
DE RFI 16/23

¹ Per la prescrizione deve essere utilizzato l'apposito modulo.

C) RS, nei casi in cui all'AdC è richiesta la verifica dell'itinerario di corretto tracciato, i suddetti deviatoi non possono essere impegnati dal treno qualora i segnali indicatori da deviatoio permanentemente luminosi risultino spenti, a meno che l'AdC non riceva specifica prescrizione dal DM: *“AdC treno dopo la fermata in precedenza al deviatoio n° ... siete autorizzato a superarlo con cautela non superando la velocità di 30 km/h, non tenendo conto del relativo segnale indicatore spento”*.

2. Di norma nell'ambito delle stazioni la marcia a vista può essere prescritta (capitolo 0.5 del presente Manuale):

- sul binario di ricevimento;
- in arrivo (itinerario di arrivo);
- in uscita (itinerario di partenza);
- nella stazione (itinerario di transito).

3. L'AdC che debba d'iniziativa osservare la marcia a vista in corrispondenza di un PL o che ne abbia ricevuto specifico ordine deve fischiare ripetutamente nell'avvicinarsi ad esso e procedere in modo da poter arrestare tempestivamente il treno qualora rilevi che i dispositivi che inibiscono il transito lato strada del PL non siano in posizione di chiusura o la presenza di un ostacolo sul PL stesso. Nel caso in cui i dispositivi siano in posizione di chiusura e non vi siano ostacoli, il PL potrà essere oltrepassato con marcia a vista non superando la velocità di 4 km/h nell'impegnarlo con la testa del treno.

DEIF 62
DE RFI 16/19

Nel caso in cui l'AdC rilevi l'inefficienza dei dispositivi che inibiscono il transito lato strada di un PL deve darne comunicazione registrata al RdC, il quale deve richiedere l'intervento dell'agente della manutenzione e informare dell'anormalità, con comunicazione registrata, il RdC che invia i treni verso il PL in senso opposto.

In ogni caso l'AdC del treno è autorizzato a riprendere la corsa d'iniziativa dopo aver constatato la protezione o l'avvenuta protezione² del PL da parte del personale di RFI o degli Organi di Polizia.

L'AdC che debba d'iniziativa osservare la marcia a vista in corrispondenza di un PL senza barriere o che ne abbia ricevuto specifico ordine deve fischiare ripetutamente e procedere in modo da poter arrestare tempestivamente il treno qualora rilevi la presenza di un ostacolo sul PL stesso. Nel caso in cui non vi siano ostacoli, il PL potrà essere oltrepassato con marcia a vista non superando la velocità di 4 km/h nell'impegnarlo con la testa del treno.

Qualora all'AdC di un treno sia prescritta la marcia a vista in corrispondenza di un PLp, la modalità di circolazione del treno deve essere analoga a quella di cui all'articolo 53 bis, comma 4, del RS; in tal caso, da parte dell'RdC interessato deve essere utilizzata la seguente formula: *“Marcia a vista in corrispondenza del PLp al km ... come da procedura RS art. 53bis, comma 4.”*

DEIF 62
DE RFI 14/22

Qualora l'AdC rilevi la mancata chiusura di un PLp, lo stesso AdC deve avvertire dell'anormalità il RdC con comunicazione registrata.

In particolari condizioni di esercizio, può essere prescritto ai treni di non superare i 30 km/h in corrispondenza del PL e di emettere ripetuti fischi in precedenza allo stesso.

L'ordine di marcia a vista in corrispondenza di un PL, impartito con comunicazione registrata, in cui deve essere sempre indicata la progressiva chilometrica del PL stesso o il numero del segnale permissivo a protezione del o dei PL, deve essere rispettato in ogni caso, indipendentemente dall'aspetto del segnale che lo protegge e dall'eventuale codice a bordo.

DEIF 62
DE RFI 17/20

² Per mezzi di protezione si intende qualunque tipo di chiusura del PL, che sbarri in tutto o in parte la sede stradale (barriere, semibarriere, cancelli, cavalletti, ecc.).

Nella prescrizione di marcia a vista in corrispondenza di un P.L. deve essere sempre indicata la progressiva chilometrica del P.L. stesso o il numero del segnale permissivo a protezione del o dei P.L.

5.3.4. Uso dei fanali biluce e del faro centrale

L'uso dei fanali anteriori e del faro centrale nel livello di intensità luminosa “luce abbagliante” è consentito solamente nei casi di marcia a vista o per permettere l'identificazione di punti singolari della linea. Esso deve essere limitato allo stretto necessario, soprattutto quando vi sia possibilità di abbaglio:

DEIF 62
DE RFI 17/20

- nell'ambito delle stazioni o dei cantieri di lavoro;
- sulle linee a doppio binario, o affiancate, nell'approssimarsi e fino all'incrocio con treni o mezzi d'opera circolanti in senso opposto;
- nell'incrocio di mezzi stradali percorrenti strade affiancate alla linea.

PEIF 20
PEIF 49

5.3.5. Riscaldamento boccole

1. Il personale che presenzia il transito di un treno e rileva segni di riscaldamento di boccole, assi frenati o anomalie in genere ad un veicolo, deve provvedere per l'arresto immediato del treno. Dopo l'arresto, il RdC interessato deve avvisare l'AdC dell'anomalia, affinché questi proceda agli accertamenti di sua spettanza ed indichi poi le cautele necessarie per il proseguimento.

DEIF 62
DE RFI 16/19

PEIF 42
MMIRTB

Sulle linee a doppio binario o comunque attigue, la circolazione sul binario attiguo a quello percorso dal treno interessato all'anomalia deve essere sospesa.

Spetterà poi all'AdC del treno interessato dall'anomalia di decidere, in relazione all'accertata entità dell'inconveniente, se la ripresa della circolazione sul binario attiguo sia compatibile col movimento di ritorno del proprio treno in stazione.

Ove la situazione della circolazione lo consiglia, il treno al quale è stata riscontrata l'anormalità potrà essere tenuto fermo per consentire - ovviamente se non vi sono ostacoli - la circolazione sul binario attiguo di altri treni.

In presenza di dispositivi di rilevamento dello stato termico delle boccole deve essere rispettato anche quanto previsto dal successivo comma 2.

2. Su determinate linee sono installati dispositivi atti a rilevare lo stato termico delle boccole e degli assi frenati dei veicoli in movimento (“impianti RTB 3”). L'ubicazione degli impianti RTB sulla infrastruttura ferroviaria nazionale è riportata con la sigla RTB nella fiancata principale dei FL, dove sono anche riportati i segnali collegati con dette apparecchiature. Nella fiancata principale sono inoltre indicati i posti di verifica boccole con la sigla PVB.

DEIF 62
DE RFI 22/22

Le norme per l'esercizio dei suddetti impianti sono riportate nelle apposite Istruzioni recepite nel MM IRTB.

2.bis Su alcune linee della rete, possono essere installati dispositivi denominati “Portali Multifunzione” (PMF).

PEIF 82

Il PMF è un sistema tecnologico che rileva in modo automatico possibili situazioni di anormalità interessanti i treni in transito rilevando gli eventuali principi di incendio o il supero del profilo limite di carico.

3. In linea e nelle stazioni non sede di verifica, l'agente di condotta, dopo l'arresto del treno per intervento RTB, viene portato a conoscenza dell'anormalità a mezzo ordine scritto.

³ In alcuni provvedimenti normativi gli impianti RTB sono anche indicati con la dicitura RTB/RTF.

In tal caso quest'ultimo è tenuto a svolgere tutti gli accertamenti sui veicoli segnalati con riscaldamento boccole ed adottare i provvedimenti necessari,

Spetterà poi all'agente di condotta del treno interessato dall'anormalità di decidere, in relazione all'accertata entità dell'inconveniente, se la ripresa della circolazione sul binario attiguo sia compatibile col movimento di ricovero del proprio treno in stazione.

L'AdC osserverà anche le specifiche norme riportate nel MMNIRTB e quelle emanate al riguardo delle Unità periferiche interessate di RFI per ogni singolo impianto di rilevamento temperatura boccole.

MMIRTB
FL
RS

5.3.6. Segnali d'arresto e di rallentamento non notificati

1. Al presentarsi di un segnale d'arresto non notificato esposto sulla linea o lungo il treno l'agente di condotta deve, senza alcun indugio, fermare subito il treno mettendo in atto tutti i mezzi di frenatura di cui dispone ed attenersi alle disposizioni che gli saranno date.

DEIF 62
DE RFI 16/19

Nel caso che il segnale non fosse presenziato, l'agente di condotta deve, dopo la fermata, mettersi in contatto a mezzo telefono con la successiva località di servizio per ricevere le eventuali informazioni.

2. Al presentarsi di un segnale di rallentamento non notificato l'agente di condotta deve rispettarlo percorrendo il tratto in soggezione a velocità non superiore a 10 km/h.

In tale evenienza l'anormalità deve essere notificata con le modalità previste per il caso di rilevamento di un segnale fisso spento (vedi precedente punto 5.3 comma 2).

5.3.7. Ritardi nella corsa dei treni

1. In caso di ritardo il personale ha l'obbligo di recuperare per quanto possibile il ritardo stesso, sia accelerando la corsa sia sollecitando il servizio, in modo da ridurre la durata delle fermate al minimo indispensabile.

DEIF 62
DE RFI 07/24

2. Per memoria

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Condotta” (MMC) Rev. 12 del 14/11/2025	MMC Rev. 12 del 14/11/2025
---	--	---

3. Per memoria

5.3.8. Circolazione a binario unico su linea a doppio binario non banalizzata

1. La circolazione dei treni nei due sensi sul binario rimasto in esercizio deve essere regolata con il regime del blocco telefonico, nel rispetto delle norme dell'art. 0.11.

*DEIF 62
DE RFI 16/19*

2. I bivi in linea eventualmente esistenti sul tratto esercitato a binario unico devono essere sempre presenziati da un RdC.

Le Unità periferiche interessate devono preventivamente stabilire in relazione alle situazioni locali le modalità da osservare in attesa di tale presenziamento per l'evenienza di circolazione a binario unico.

Le stazioni disabilite, che si trovino sul tratto ridotto a binario unico, devono essere possibilmente presenziate da RdC.

3. I segnali fissi della linea e di protezione delle stazioni che comandano ai treni percorrenti il binario legale, non hanno significato per i treni che percorrono il binario illegale. Percorrendo il binario illegale si devono rispettare le indicazioni riportate nelle relative fiancate dell'orario di servizio. La velocità massima ammessa per i treni che percorrono il binario illegale è di 90 km/h.

4. Ai treni circolanti sul tratto esercitato a binario unico devono essere notificate le seguenti ulteriori prescrizioni:

- a) ai treni circolanti nel senso illegale: avviso della circolazione a binario unico;
- b) ai treni in arrivo dal binario illegale:
 - fermata in precedenza del primo deviatoio delle stazioni interessate;
 - marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h in arrivo e fermata nelle stazioni interessate.

Dette prescrizioni non devono essere praticate quando la stazione è munita del segnale di protezione per le prove-nienze dal binario illegale;

c) *soppresso*

DEIF 62
DE RFI 07/24

Le suddette prescrizioni devono essere date d'iniziativa e a cura delle singole stazioni del tratto esercitato a binario unico.

5. Quando siano state realizzate tutte le occorrenti condizioni di sicu-
rezza, i RdC delle stazioni interessate intervengono tempestivamente
per evitare ai treni in arrivo dal binario illegale la fermata in prece-
denza del primo deviatoio della propria località di servizio.

6. Le stazioni che immettono i treni sul binario illegale devono provve-
dere perché siano notificate le seguenti prescrizioni:

- a) ai treni che devono percorrere stazioni disabilite e presenziate
o che devono incontrare deviatoi di punta in altri posti intermedi
presenziati: marcia a vista e limitazione di velocità a 30 km/h in
corrispondenza dei posti stessi;
- b) ai treni che devono incontrare i deviatoi di punta non presen-
ziati: fermata prima d'impegnarli e ripresa della corsa con cau-
tela dopo aver accertato la loro regolare disposizione;
- c) ai treni che devono incontrare bivi in linea presenziati dal RdC:
fermata prima di impegnare i deviatoi dei bivi stessi.

7. Il RdC che presenzia un bivio in linea deve far proseguire i treni cir-
colanti nel senso illegale con la prescrizione di partire da binario sprov-
visto di segnale di partenza.

5.3.9 Guasti al blocco elettrico, al blocco radio e alle telecomuni- cazioni

1. Nel caso di guasto al blocco elettrico con istituzione del blocco te-
lefonico si devono osservare le seguenti procedure.

DEIF 62
DE RFI 16/19

Il treno che deve essere distanziato con il blocco telefonico deve es-
sere fermato nella stazione che lo immette sul binario sul quale la cir-
colazione è regolata con tale regime.

RS
DEIF 39
MMNEAT
MMICCD
DEIF 42
PEIF 42

Il DM deve notificare all'AdC con comunicazione registrata l'elenco dei treni incrocianti nella propria stazione, utilizzando la seguente formula: “Partenza vostro treno vincolata a incrocio con treno/i n. ... [oppure: non vincolata a incrocio con altri treni]. Sarete autorizzato a partire solo dopo aver ottenuto [eventuale: comunicazione treno/i incrociante/i giunto/i e] autorizzazione al movimento concessa dal sistema di segnalamento [oppure... con specifica prescrizione di movimento]”. Resta inteso che ogni eventuale modifica (variazione della successione dei treni incrocianti, cessata/sopraggiunta necessità di vincolo di incrocio con altri treni, ecc.) deve essere tempestivamente notificata all'AdC con altra apposita comunicazione registrata.

L'AdC dopo aver ricevuto la comunicazione registrata di cui al punto precedente avvisa verbalmente il Capo Treno per le opportune informazioni ai viaggiatori e alla Sala Operativa.

Nel caso di partenza con segnale disposto a via libera, il DM può disporre a via libera il segnale di partenza solo dopo aver verificato l'arrivo in stazione dell'eventuale ultimo treno incrociante. Prima di disporre a via libera il segnale di partenza il DM deve inoltre comunicare l'arrivo degli eventuali treni incrocianti all'AdC con apposita comunicazione registrata, utilizzando la seguente formula “Treno/i incrociante/i n. ... giunto/i”.

Nel caso di partenza a via impedita, le occorrenti prescrizioni devono essere notificate all'AdC solo dopo che il DM abbia verificato l'arrivo in stazione dell'eventuale ultimo treno incrociante. In aggiunta alle suddette prescrizioni, il DM deve comunicare l'arrivo degli eventuali treni incrocianti utilizzando la seguente formula “Treno/i incrociante/i n. ... giunto/i”. Le suddette prescrizioni devono essere notificate all'AdC:

- con il mod. M.40 D.L. (B.A.) sulle linee esercitate con il sistema del blocco elettrico automatico;

- con il modulo M.40 D.L. (B.m./B.ca) sulle linee esercitate con il sistema del blocco elettrico manuale o conta-assi.

Qualora la partenza del treno sia stata vincolata all'incrocio con altri treni, l'AdC prima della partenza, deve verificare che l'elenco dei treni incrocianti notificati sia corrispondente all'elenco dei treni incrocianti giunti comunicato dal RdC.

La notifica della circolazione con il regime del blocco telefonico a mezzo dei predetti moduli impone all'AdC l'obbligo di:

- rispettare le prescrizioni in esso contenute per regolare la marcia del treno sul tratto interessato;
- rispettare ugualmente tutti i segnali incontrati eccetto, sulle linee con BA, quelli di blocco intermedi (PBA) permissivi per i quali sul modulo stesso è prescritto esplicito esonero. Qualora trattasi di segnali di PBA intermedi con permissività temporanea l'esonero resta valido solo se il segnale stesso mantiene il carattere di permissività (lettera «P» accesa) allorché viene incontrato dal treno. Tale esonero è relativo alla sola funzione di blocco.

Resta inteso che i treni non potranno mai essere esonerati dal rispetto dei segnali di protezione e di partenza delle località di servizio anche se agli stessi è stato conferito il carattere di permissività mediante la lettera «P» luminosa.

La prescrizione di esistenza della via libera telefonica deve essere completata con il numero del relativo dispaccio. Quando l'avviso di cui sopra viene notificato dal DM di una stazione «posto di comando» ad un treno inviato verso la località di servizio «posto satellite», tale avviso può essere completato con il numero del treno che ha impegnato precedentemente la tratta ed il numero del dispaccio di giunto che il DM si è procurato, oppure con il solo numero del treno precedentemente ricevuto nel posto comando stesso, in caso di circolazione in entrambi i sensi su un solo binario per un treno da inviare in senso inverso.

Qualora venga istituito il blocco telefonico su una tratta comprendente diversi sistemi di blocco, ai treni dovranno essere partecipate le necessarie prescrizioni utilizzando i moduli previsti per il sistema esistente su ciascun tratto.

2. Sulle linee esercitate con il blocco elettrico manuale o conta-assi è ammesso autorizzare dalla precedente stazione, con la specifica prescrizione del mod. M.40 D.L. (B.m./B.ca), la ripresa della corsa dai segnali dei posti di blocco intermedi che non proteggano punti singolari della linea (raccordi, zona caduta massi, ecc.) disposti a via impedita e con lettera «A» spenta. Tale procedura può essere applicata anche per i segnali disposti a via impedita, dei posti di blocco intermedi che non proteggano punti singolari della linea (raccordi, zona caduta massi, ecc.) non muniti di lettera «A» luminosa e di protezione propria dei PL con barriere (art. 53 *1a*) del RS); in tali casi per la notifica delle specifiche prescrizioni devono essere utilizzate le righe in bianco del modulo M.40 D.L. (B.m./B.ca).

In associazione alle predette prescrizioni viene ordinata al treno la marcia a vista specifica in corrispondenza dei PL protetti dai segnali interressati.

3. Per il proseguimento di un treno da un segnale di partenza (unico o esterno) a via impedita, di una stazione disabilitata oppure da un segnale di un posto di blocco intermedio disposto a via impedita non presenziato da DM, devono essere applicate le seguenti procedure.

a) Linea esercitata con blocco elettrico manuale o conta-assi

1) IL BLOCCO ELETTRICO RISULTA EFFICIENTE ED UTILIZZABILE.

L'agente di guardia deve consegnare all'AdC il mod. M.40 D.L. (Bm/Bca), praticando la prescrizione n° 1, la prescrizione n° 3 (tale prescrizione non deve essere praticata quando si tratta di segnale di posti di blocco intermedi), la prescrizione n° 6 e, occorrendo, la prescrizione n° 15.

2) NON È STATO ISTITUITO IL BLOCCO TELEFONICO ED IL BLOCCO ELETTRICO NON È UTILIZZABILE.

L'agente di guardia deve consegnare all'AdC il mod. M. 40 D.L. (Bm/Bca), praticando la prescrizione n° 1, la prescrizione n° 3 (tale prescrizione non deve essere praticata quando si tratta di segnale di posti di blocco intermedi), le prescrizioni n° 7 e n° 9 e, occorrendo, la prescrizione n° 15.

3) È STATO ISTITUITO IL BLOCCO TELEFONICO.

L'agente di guardia deve consegnare all'AdC il mod. M. 40 D.L. (Bm/Bca), praticando la prescrizione n° 1, la prescrizione n° 3 (tale prescrizione non deve essere praticata quando si tratta di segnale di posti di blocco intermedi), la prescrizione n° 8 e, occorrendo, la prescrizione n° 15.

b) Linee esercitate con blocco elettrico automatico

1) LA SEZIONE DI BLOCCO AUTOMATICO A VALLE DEL SEGNALE DI PARTENZA RISULTA LIBERA (Blocco efficiente).

L'agente di guardia deve consegnare al treno il mod. M. 40 D.L. (BA), praticando la prescrizione n° 1, la prescrizione n° 3, la prescrizione n° 6 e, occorrendo, la prescrizione n° 19.

2) LA SEZIONE DI BLOCCO AUTOMATICO A VALLE DEL SEGNALE DI PARTENZA RISULTA OCCUPATA.

L'agente di guardia deve consegnare al treno il mod. M. 40 D.L. (BA), praticando la prescrizione n° 1, la prescrizione n° 3, la prescrizione n° 8 e, occorrendo, la prescrizione n° 19.

3) È STATO ISTITUITO IL BLOCCO TELEFONICO - M. 40 D.L. (BA) - FRA STAZIONE PRECEDENTE E SUCCESSIVA.

L'agente di guardia deve consegnare al treno il mod. M. 40 D.L. (BA), praticando la prescrizione n° 1, la prescrizione n° 3, la prescrizione n° 14 e, occorrendo, la prescrizione n° 19.

4. Le procedure previste al comma 3 punto b) del presente articolo devono essere osservate anche per i posti intermedi (MMC 0.3.17) protetti da segnali di blocco automatico non permissivi presenziati da

agenti che non siano dirigenti movimento, salvo la prescrizione n° 3 (Marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h sull'itinerario di arrivo/partenza interessato) che non deve essere notificata nel caso di segnale di blocco intermedio.

4.bis Nel caso di guasto al blocco elettrico sulle linee in comando a distanza, fermo restando quanto riportato al comma 1 del punto 0.12, si devono osservare le procedure di cui al MICCD.

DEIF 62

DE RFI 02/23

5. Sulle linee esercitate con blocco radio, in mancanza di Autorizzazione al Movimento concessa dal sistema, ai treni devono essere praticate, ai fini del distanziamento, le prescrizioni:

a) in caso di distanziamento con marcia a vista:

- di proseguire fino al successivo segnale fisso oppure fino al segnale imperativo di protezione di (posto di servizio successivo) o fino al segnale imperativo di fine sezione no ... o fino al segnale di confine, ubicato al km ..., con marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h;
- di non tener conto dei segnali imperativi di fine sezione intermedi, quando esistenti.

Sui tratti di linea ove sono presenti i PdE gestiti dal Sistema, il ricorso al distanziamento con la marcia a vista è ammesso, fino al successivo segnale fisso, nel solo caso di caduta connessione radio con arresto del treno.

b) in caso di distanziamento con dispaccio di giunto:

- di proseguire fino al successivo segnale fisso oppure fino al segnale imperativo di protezione di (posto di servizio successivo) o fino al segnale imperativo di fine sezione no ... o fino al segnale imperativo di PdE o fino al segnale di confine, ubicato al km ..., non superando la velocità di 50 km/h;
- di non tener conto dei segnali imperativi di fine sezione intermedi, quando esistenti.

Inoltre, sui tratti di linea ove sono presenti i PdE, nel caso in cui il distanziamento con dispaccio di giunto venga esteso oltre un PdS, al treno può essere notificata anche la seguente prescrizione:

DEIF 62
DE RFI 17/20

- siete autorizzati a riprendere la corsa dal segnale imperativo di protezione e (se presente) dal segnale imperativo di partenza di ... (posto di servizio).

6. In caso di guasto delle telecomunicazioni e comunque in caso di impossibilità di utilizzare i mezzi di comunicazione a disposizione, il personale di RFI deve avvalersi di ogni più conveniente altro mezzo di comunicazione allo scopo di assicurare per quanto possibile la continuità della circolazione dei treni. Parimenti, anche l'AdC, qualora rilevi in corso di viaggio l'avaria delle apparecchiature di comunicazione terra-treno, deve avvalersi di ogni più conveniente altro mezzo di comunicazione utilizzabile allo scopo e informare il RdC appena possibile.

DEIF 62
DE RFI 07/24

Un treno con i dispositivi di bordo di comunicazione terra-treno in avaria può:

- proseguire il servizio, anche da agente solo ove previsto, se viene attivato un altro mezzo di comunicazione, secondo quanto disciplinato dalla DEIF 28. La Sala Operativa dovrà attivarsi per inviare il veicolo in riparazione nel minor tempo possibile e comunque non oltre le 24 ore dalla segnalazione del guasto da parte dell'AdC;
- proseguire fino alla successiva LdS, individuata dal DCCM sentito il Referente accreditato dell'IF interessata, in cui sia possibile riparare le apparecchiature di comunicazione terra-treno o sostituire il veicolo interessato, se non è attivato un altro mezzo di comunicazione.

DEIF 28

In assenza di autorizzazione al movimento, qualora il RdC e l'AdC non

possano mettersi in contatto, la circolazione dei treni deve essere sospesa fino alla riparazione del guasto.

5.4. Anormalità durante l'arrivo e la fermata dei treni, ricevimento su binario ingombro

1. In caso di guasto ai segnali o di movimento dei treni con segnali a via impedita devono essere osservate le specifiche disposizioni previste dal Regolamento sui Segnali e quelle riportate nel presente Manuale.

RS
DEIF 39

2. Quando un treno è in ritardo il RdC deve procurare di sopprimere nella propria stazione e nei posti intermedi fino alla stazione successiva, la fermata di orario o prescritta che non occorra per il servizio viaggiatori e non sia altrimenti necessaria.

DEIF 62
DE RFI 16/19

3. – Soppresso.

4. Costituisce ingombro un qualsiasi ostacolo posto prima del o sul binario di ricevimento, oppure all'uscita di esso a meno di 50 o 100 metri oltre il termine dell'itinerario di arrivo di cui rispettivamente all'art. 0.5 commi 1 a), 2 a), 2 b) e 2 c) primo alinea o all'art. 0.5 commi 1 b) e 2 c) secondo alinea, salvo la presenza di un P.L. nella zona di uscita di una stazione con segnale di partenza comune a più binari. In questo caso il P.L. si considera comunque protetto quando sia a distanza non inferiore a 50 metri dal segnale stesso.

DEIF 62
DE RFI 16/19

Sulle linee munite di attrezzature atte a realizzare il sistema ERTMS/ETCS senza segnali fissi luminosi, costituisce ingombro all'uscita del binario di ricevimento qualsiasi ostacolo posto a meno di 100 metri oltre il termine dell'itinerario di arrivo, salvo deroghe concesse dalla Direzione Tecnica di RFI.

5. Nei casi previsti dal RS, per indicare l'ingombro deve essere esposto un segnale di arresto a mano a 100 metri dall'ostacolo oppure in corrispondenza dello stesso.

DEIF 62
DE RFI 17/20

6. Salvo i casi di cui al comma 7, i treni che devono entrare in stazione sul binario di ricevimento ingombro anche solo all'uscita o tronco con

paraurti, nei limiti anzidetti, devono essere avvisati con comunicazione registrata (“A... SARETE RICEVUTI SU BINARIO DI RICEVIMENTO INGOMBRO [o TRONCO]”), del ricevimento su binario ingombro o tronco e ricevuti con il segnale di protezione a via impedita oppure, sulle linee attrezzate con ERTMS/ETCS senza segnali fissi luminosi, ricevuti con Autorizzazione al Movimento con apposita prescrizione.

In tal caso non deve essere utilizzato il segnale di avanzamento e il segnale d'arresto deve essere posto in corrispondenza dell'ostacolo.

Analoga procedura deve essere adottata quando l'ingombro si trova prima del binario di ricevimento e un treno debba eccezionalmente essere ricevuto in stazione; in quest'ultimo caso, l'ostacolo deve essere sempre protetto con il segnale di arresto a mano a 100 metri e i treni devono essere avvisati con comunicazione registrata: “A..... SARETE RICEVUTI SU ITINERARIO CON INGOMBRO PRIMA DEL BINARIO DI RICEVIMENTO”

7. I treni possono essere ricevuti con il segnale di protezione a via libera e l'avviso di cui al precedente comma non occorre:

- a) nelle stazioni di testa indicate come tali nell'orario di servizio, rispetto al paraurti di binario tronco;
- b) quando il treno venga ricevuto con l'aspetto specifico del segnale di protezione previsto dal RS per ingresso su binario ingombro o corto; in tal caso il segnale di arresto a mano può essere presentato in corrispondenza dell'ostacolo.

8. L'AdC, nei casi di cui ai commi 6 e 7 deve avanzare sul binario di ricevimento con cautela per poter arrestare il treno in prossimità del paraurti o del segnale di arresto posto a protezione dell'ingombro, oppure in prossimità dell'ingombro stesso, come previsto nel RS.

DEIF 62
DE RFI 17/20

8.bis. Qualora venga ricevuto un treno su un binario passante dove il ricevimento con binario occupato da altri veicoli è ammesso tramite l'apposito aspetto dei segnali, il RdC deve richiedere e ottenere da parte dell'AdC del primo treno la conferma, con comunicazione registrata, che il proprio treno è fermo sullo specifico binario (“Treno ... fermo.”) prima di autorizzare il movimento del secondo treno. In base

DEIF 62
DE RFI 07/24

a disposizioni locali inserite nell'Orario di Servizio, la suddetta comunicazione può essere data anche d'iniziativa dell'AdC.

9. Nelle stazioni di testa indicate come tali nell'orario di servizio, rispetto al paraurti di un binario tronco i treni devono essere ricevuti a velocità non superiore a 60 km/h; tale restrizione deve essere imposta dal segnalamento o dall'orario di servizio.

10. In caso di guasto o anomalità al sistema di protezione della marcia del treno, la velocità di cui al comma precedente, non deve essere superiore a 30 km/h, indipendentemente dalle indicazioni del segnalamento o dall'orario di servizio e salvo limitazioni più restrittive.

DEIF 62
DE RFI 17/20

11. Quando l'AdC si accorgesse di essere indebitamente ricevuto su di un binario ingombro, o incompatibile al servizio del proprio treno, o diverso da quello sul quale avesse avuto avviso di entrare, oppure su di una linea di diramazione diversa da quella che deve essere percorsa dal treno, deve valersi di tutti i mezzi disponibili per fermare prontamente il treno.

5.5. Movimenti dei treni con i segnali disposti a via impedita e con le lettere luminose (“P”, “D” o “A”) spente. Superamento dei segnali disposti a via impedita aventi la sola funzione di protezione di zona soggetta a caduta massi, raccordi e PVB – Linee in dirigenza locale

a) Linee con blocco elettrico automatico

1. Un treno fermo ad un segnale di protezione o di partenza di una località di servizio disabilitata ed impresenziata, disposto a via impedita e con lettera luminosa “P” spenta, può riprendere la corsa senza attendere la disposizione a via libera del segnale o l'accensione della relativa lettera luminosa, a seguito di specifica autorizzazione del RdC. Quest'ultimo per il proseguimento del treno deve praticare le seguenti specifiche prescrizioni.

DEIF 62
DE RFI 16/19

MMNEAT
MMICCD
DEIF 39

Segnale di protezione

- Superate il segnale di protezione di disposto a via impedita con lettera “P” da considerare accesa a luce lampeggiante.
- Stazione di disabilitata ed impresenziata.

Segnale di partenza

- Partite da con segnale disposto a via impedita con lettera “P” da considerare accesa a luce lampeggiante.
- Stazione di disabilitata ed impresenziata.

2. Un treno fermo ad un segnale di un posto di blocco intermedio disposto a via impedita e con lettera “P” spenta che abbia anche la funzione di proteggere raccordi in linea, può riprendere la corsa senza attendere la disposizione a via libera del segnale o l'accensione della relativa lettera luminosa, a seguito di specifica autorizzazione del RdC. Quest'ultimo per il proseguimento del treno deve praticare la seguente specifica prescrizione:

- Proseguite dal P.B.A. n° con segnale disposto a via impedita con lettera “P” da considerare accesa a luce lampeggiante.

3. Un treno fermo al segnale di un posto di blocco intermedio disposto a via impedita e con lettera “P” spenta, a cui è associata la funzione di proteggere zone soggette a caduta massi può riprendere la corsa senza attendere la disposizione a via libera del segnale o l'accensione della relativa lettera luminosa, a seguito di specifica autorizzazione del RdC praticata con la formula:

RS art.48

DEIF 62
DE RFI 02/23

– PROSEGUITE DAL P.B.A. n° ... CON SEGNALE DISPOSTO A VIA IMPEDITA DA CONSIDERARSI PERMISSIVO;

oppure, qualora la circolazione fosse regolata con il regime del blocco telefonico, con la formula:

- SUPERATE IL SEGNALE DI P.B.A. N°... DISPOSTO A VIA IMPEDITA. MARCIA A VISTA NON SUPERANDO LA VELOCITÀ DI 30 KM/H NEL TRATTO SOGGETTO A CADUTA MASSI.

Devono inoltre essere osservate le procedure specifiche riportate nell'orario di servizio (“Disposizioni varie per tratti di linea”).

4. Per il superamento di un segnale di PBA a via impedita con lettera “P” spenta a cui è associata anche la funzione di posto di verifica boccole devono essere osservate le norme emanate dalla Direzione Tecnica di RFI per l'esercizio degli impianti di rilevamento della temperatura delle boccole (RTB). In caso di spegnimento della lettera “P” luminosa per guasto, il RdC, espletati gli eventuali accertamenti, deve autorizzare il proseguimento del treno con il segnale a via impedita e lettera “P” spenta da considerare accesa a luce fissa, esonerando l'AdC dall'eseguire la visita al materiale, con la seguente prescrizione:

PEIF 42

- Proseguite dal PBA n° ... con segnale disposto a via impedita con lettera “P” da considerare accesa a luce fissa. Nessun allarme RTB associato a vostro treno. Siete esonerato dall'eseguire la visita al materiale;

oppure, se lo spegnimento della lettera “P” sia dovuto al rilevatore RTB guasto di cui non sia avvenuta l'esclusione del collegamento di allarme con il segnale;

- RTB km ... guasto. Siete esonerato dall'eseguire la visita al materiale.

Inoltre, nel caso di arresto di un treno in corrispondenza di una località di servizio atta al servizio viaggiatori, per la ripresa della marcia l'AdC si dovrà attenere a quanto disposto nella DEIF 41.

b) Linee con blocco elettrico manuale o conta-assi

5. Un treno fermo ad un segnale di protezione o di partenza di una località di servizio disabilitata ed impresenziata, disposto a via impedita e con lettera luminosa “D” o “A” spenta, può riprendere la corsa

DEIF 48

senza attendere la disposizione a via libera del segnale o l'accensione della relativa lettera luminosa, a seguito di specifica autorizzazione del RdC. Quest'ultimo per il proseguimento del treno deve praticare le seguenti prescrizioni:

Segnale di protezione

- Superate il segnale di protezione di disposto a via impedita.
- Marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h sull'itinerario di arrivo.
- Fermate prima di impegnare ciascun deviatoio o gruppo di deviatoi ed oltrepassateli con cautela e comunque senza superare i 30 km/h dopo averne accertata la regolare disposizione per il corretto tracciato.
- Marcia a vista in corrispondenza del (dei) P.L. km (quelli protetti dal segnale).
- Stazione disabilitata e impresenziata.

Segnale di partenza

- Partite da con segnale disposto a via impedita.
- Marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h sull'itinerario di partenza.
- Fermate prima di impegnare ciascun deviatoio o gruppo di deviatoi ed oltrepassateli con cautela e comunque senza superare i 30 km/h dopo averne accertata la regolare disposizione per il corretto tracciato.
- Tratto da a libero da treni (aggiungendo la dizione "come da M.40 DL in vostro possesso" nel caso il treno circoli in regime di blocco telefonico).
- Marcia a vista in corrispondenza del (dei) P.L. km (quelli protetti dal segnale e se occorrente).

DEIF 62
DE RFI 02/23

- Stazione disabilitata ed impresenziata.

Se il segnale protegge anche raccordi in linea, in aggiunta alle suddette prescrizioni deve essere praticata anche la seguente prescrizione:

- Fermate prima di impegnare il deviatoio ubicato in linea al km ed oltrepassatelo con cautela e comunque senza superare la velocità di 30 km/h dopo averne accertata la regolare disposizione per il corretto tracciato.

6. Un treno fermo ad un segnale di un posto di blocco intermedio disposto a via impedita e con lettera “A” spenta, può riprendere la corsa senza attendere la disposizione a via libera del segnale o l'accensione della relativa lettera luminosa, a seguito di autorizzazione del RdC. Quest'ultimo per il proseguimento del treno deve praticare all'AdC le seguenti prescrizioni:

- Partite dal P.B.I. n° con segnale disposto a via impedita.
- Tratto da P.B.I. n° a (posto corrispondente limitrofo) libero da treni (aggiungendo la dizione: “come da M.40 DL in vostro possesso” nel caso il treno circoli in regime di blocco telefonico).
- Marcia a vista in corrispondenza del (dei) P.L. km (quelli protetti dal segnale e se occorrente).
- P.B.I. n° impresenziato (solo nel caso di linea con blocco elettrico manuale).

DEIF 62
DE RFI 02/23

Se il segnale protegge anche raccordi in linea, in aggiunta alle suddette prescrizioni deve essere praticata anche la seguente prescrizione:

- Fermate prima di impegnare il deviatoio ubicato in linea al km ed oltrepassatelo con cautela e comunque senza superare la velocità di 30 km/h dopo averne accertata la regolare disposizione per il corretto tracciato.

7. Per il superamento di un segnale di partenza oppure di un segnale di posto di blocco intermedio disposto a via impedita e con lettera “A” spenta che abbia anche la funzione di proteggere zone soggette a caduta massi, devono essere osservate le procedure previste rispettivamente nei precedenti commi 5 e 6 e al treno deve essere praticata anche la seguente prescrizione:

RS art 48 ter

- Marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h nel tratto soggetto a caduta massi.

8. Per il superamento di un segnale di posti di blocco intermedi a via impedita con lettera “A” spenta a cui è associata anche la funzione di posto di verifica boccole devono essere osservate le norme emanate dalla Direzione Tecnica di RFI per l'esercizio degli impianti RTB o riportate nell'orario di servizio. In caso di spegnimento della lettera “A” luminosa per guasto e in assenza di allarme RTB, il RdC deve integrare le prescrizioni necessarie per il proseguimento del treno con il segnale a via impedita e lettera “A” spenta, esonerando l'AdC dall'eseguire la visita al materiale con la formula *“NESSUN ALLARME RTB ASSOCIATO A VOSTRO TRENO (oppure RTB KM ... GUASTO). SIETE ESONERATO DALL'ESEGUIRE LA VISITA AL MATERIALE”*

9. Sulle linee con blocco elettrico conta-assi il RdC, con comunicazione registrata all'AdC, può vincolare la partenza del treno al proprio nulla osta ⁴. In tal caso il predetto RdC, dopo la liberazione artificiale della sezione di blocco, ottenuta la disposizione a via libera del segnale o l'accensione della relativa lettera “A”, per il proseguimento del treno deve comunque praticare la seguente prescrizione:

DEIF 42

DEIF 62
DE RFI 02/23

- Partite da (stazione o P.B.I.) rispettando le indicazioni del segnale.

Nel caso in cui anche dopo l'azionamento del tasto per la liberazione artificiale della sezione di blocco il segnale permanga a via impedita

⁴ “AdC treno ... - Vostra partenza da ... vincolata a mio nulla osta”.

e con lettera "A" spenta, il RdC, per il proseguimento del treno, deve praticare le seguenti prescrizioni:

- Partite da (stazione o P.B.I.) con segnale disposto a via impedita.
- Marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h sull'itinerario di partenza (da praticare solo se trattasi di stazione).
- Fermate prima di impegnare ciascun deviatoio o gruppo di deviatoli ed oltrepassateli con cautela e comunque senza superare i 30 km/h dopo averne accertata la regolare disposizione per il corretto tracciato (da praticare solo se trattasi di stazione).
- Tratto da (posto impresenziato) a (posto corrispondente limitrofo) libero da treni.
- Marcia a vista in corrispondenza del (dei) P.L. km (quelli protetti dal segnale se occorrente)
- Stazione disabilitata ed impresenziata (da non praticare se trattasi di P.B.I.).

Se il segnale protegge anche raccordi in linea, in aggiunta alle suddette prescrizioni deve essere praticata anche la seguente prescrizione:

- Fermate prima di impegnare il deviatoio ubicato in linea al km ed oltrepassatelo con cautela e comunque senza superare la velocità di 30 km/h dopo averne accertata la regolare disposizione per il corretto tracciato.

Inoltre, nel caso di arresto di un treno in corrispondenza di una località di servizio atta al servizio viaggiatori, per la ripresa della marcia l'AdC si dovrà attenere a quanto disposto nella DEIF 41.

c) Segnali non muniti di lettere luminose aventi la sola funzione di protezione di zone soggette a caduta massi

10. Nel caso di arresto di un treno ad un segnale disposto a via impedita avente la sola funzione di protezione di zona soggetta a caduta massi, l'AdC deve mettersi subito in comunicazione con il RdC. Quest'ultimo per il proseguimento del treno deve applicare le procedure riportate nell'orario di servizio (“Disposizioni varie per tratti di linea”).

PEIF 25
MMEATV

Nella fiancata principale dell'orario di servizio è riportata l'indicazione che il segnale svolge la funzione di protezione della zona soggetta a caduta massi con annotazione che rimanda alle “Disposizioni varie per tratti di linea”.

Il treno sarà autorizzato a riprendere la corsa con le seguenti prescrizioni:

- *Superate il segnale di protezione zona caduta massi, ubicato al km, disposto a via impedita.*
- *Marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h nel tratto soggetto a caduta massi.*

5.6. Anormalità ad enti che hanno influenza su SCMT/SSC

Per memoria.

5.7. Anormalità ed emergenze rilevate e gestite da parte dell'AdC

5.7.1. Procedura generale di rilevamento e gestione anormalità ed emergenze

L'AdC deve:

- mantenere una vigilanza costante, in relazione al contesto generale in cui si svolge la marcia, richiamando se del caso l'attenzione dei colleghi presenti in cabina di guida;
- prestare attenzione nella misura in cui la condotta del treno lo consente, alle anomalie dell'infrastruttura/ambiente (segnali, binari, linea aerea, spazi prospicienti la sede ferroviaria, altre circosolazioni);

DEIF 2
DEIF 13
DEIF 14
DEIF 21

DEIF 26
DEIF 30
PEIF 20

- rilevare e valutare correttamente la situazione di anomalità (segnalazione di banco, rumori, odori, effetti diagnostici ecc.);
- in base ai sintomi di anomalità al mezzo di trazione adottare gli interventi previsti dalle norme/disposizioni d'uso del mezzo di trazione (interventi a memoria, sondaggi, interventi tecnici immediati);
- osservare dal finestrino il materiale rimorchiato nel rispetto delle norme /disposizioni di sicurezza nei casi di presunta anomalità di marcia (resistenza al moto, rumori anomali ecc.);
- quando l'arresto del treno può essere differito (anomalità che non compromettono la sicurezza), rispettare nel proseguimento della marcia le prescrizioni previste per il degrado in atto;
- a seguito di un'anomalia rilevata mantenere l'attenzione verso gli eventi di condotta riguardanti la sicurezza (segnali, velocità ecc.);
- quando necessario (ved. punti seguenti) fermare il treno con le previste modalità:
 - arresto di urgenza o
 - arresto immediato (frenatura di servizio) o
 - scelta del punto di fermata opportuno (punto 5.7.3);
- esaminare se occorre e nel rispetto delle norme/disposizioni di sicurezza i componenti dell'infrastruttura e/o del materiale rotabile;
- adottare gli interventi d'urgenza richiesti dalla situazione in atto(ved. punti seguenti);
- diagnosticare a treno fermo, nel rispetto delle norme/disposizioni di sicurezza, la natura delle anomalie in atto;
- in caso di inconvenienti al materiale di trazione e rimorchiato, a treno fermo applicare le previste procedure di depannage con-

DPC

DEIF 4
DEIF 37

sultando la manualistica di bordo e le istruzioni del veicolo effettuando, nel rispetto delle norme/disposizioni di sicurezza, le operazioni / interventi/valutazioni richiesti dalla situazione in atto;

- effettuare un'analisi di massima dei tempi necessari a superare l'anormalità;
- in caso di possibilità di ripresa della marcia, applicare le limitazioni conseguenti al degrado provocato dall'anormalità;
- comunicare al regolatore della circolazione (DM/DCO/DPC) e, ove non provveda il PdA, alla Sala Operativa la situazione, le eventuali limitazioni per la ripresa della marcia e l'eventuale necessità di soccorso (preceduta da preavviso);
- in attesa del soccorso, se richiesto, proseguire le operazioni di de-pannaggio e in caso di cessata necessità di soccorso, adottare i provvedimenti normativi necessari per la ripresa della marcia (ved. punti seguenti);
- effettuare le operazioni per condizionare il mezzo di trazione prima del traino;
- effettuare le operazioni di congiunzione del mezzo di soccorso, quando non presente apposito personale;
- effettuare di concerto col personale del mezzo di soccorso le verifiche necessarie per la ripresa della corsa (prova freno, esame prescrizioni, calcolo percentuale massa frenata ecc.).

PEIF 38

DEIF 34

5.7.2. Anormalità che possono compromettere la sicurezza

L'AdC che rilevi un'anormalità che possa compromettere la sicurezza della circolazione deve provvedere ad arrestare la circolazione con i mezzi di cui dispone, nella maniera più sollecita e tempestiva, in relazione alle circostanze ed alle possibilità pratiche presenti al momento. Sulle linee appositamente attrezzate l'AdC deve inviare la “chiamata di emergenza” della rete GSM-R e comportarsi di conseguenza, secondo le specifiche procedure emanate a parte dalla Direzione Tecnica di RFI.

DEIF 62
DE RFI 16/19

RS

MMNEAT
Parte II
Sez.1

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Condotta” (MMC) Rev. 12 del 14/11/2025	MMC Rev. 12 del 14/11/2025
---	---	---

Se questa non è eliminabile, o se trattasi di attentati interessanti la sicurezza della circolazione o l'incolumità dei viaggiatori, l'agente di condotta, coadiuvato dal capotreno se presente, dopo aver adottato i provvedimenti e le cautele richiesti dalla situazione, deve al più presto informare dell'accaduto una delle stazioni limitrofe.

Se l'anormalità è tale da essere di pericolo ai treni percorrenti binari attigui di linee a più binari, l'agente di condotta deve regolarsi nella maniera seguente:

a) l'anormalità non interessa il binario percorso dal treno:

- - l'agente di condotta dovrà esporre il segnale di arresto dalla cabina di guida ai treni marcianti in senso opposto come prescritto dal Regolamento sui Segnali, fermare il treno alla distanza di circa 1.200 metri dall'ostacolo, esporre un segnale di arresto sul binario ingombro (bandiera o fanale) e, per le linee attrezzate con il blocco automatico, applicare il dispositivo di shuntaggio sul binario suddetto;

b) l'anormalità interessa entrambi i binari per cui l'arresto del treno è determinato direttamente o indirettamente dall'anormalità stessa:

- - un agente di condotta immediatamente dopo l'arresto del treno dovrà portarsi il più rapidamente possibile a distanza non inferiore a 1.200 metri con la torcia a fiamma rossa accesa e provvedere quindi alla protezione come sopra. Sulle linee attrezzate con blocco automatico dovrà altresì provvedersi, subito dopo l'arresto del treno, all'applicazione del dispositivo di shuntaggio sul binario attiguo.

Nel caso di mezzo di trazione affidato ad un agente di condotta, per la protezione di cui sopra, detto agente può avvalersi dell'agente di accompagnamento dei treni o dell'agente di scorta, se presenti.

5.7.3. Arresto di un treno in linea

1. Quando si renda necessario l'arresto di un treno in linea, l'AdC deve evitare, compatibilmente con la situazione in atto, di arrestare il convoglio in corrispondenza dei viadotti o all'interno delle gallerie. Inoltre, se possibile tale arresto deve avvenire in corrispondenza di un posto di blocco intermedio, di una fermata, di un posto di esodo o di un punto di evacuazione e soccorso.

DEIF 62
DE RFI 17/20

2. Per memoria

3. Sulle linee munite di attrezzature atte a realizzare il sistema ERTMS/ETCS L2 sulle quali sono presenti PdE, l'arresto di un treno ad un PdE deve avvenire secondo una delle seguenti modalità, da individuarsi in base a quanto previsto nelle procedure per la gestione dell'emergenza elaborate da RFI e dalle Imprese Ferroviarie in base alla legislazione vigente:

- a) arresto a un PdE prefissato;
- b) arresto al PdE individuato dal Sistema (revoca concordata);
- c) arresto nel primo PdE utile di iniziativa dell'AdC.

Nel caso a), per l'arresto del treno il DCO deve comandare la chiusura segnali sul segnale imperativo del PdE dove deve essere arrestato il treno e informare l'AdC dell'esecuzione dell'operazione.

Nel caso b) per l'arresto del treno il DCO deve comandare la revoca concordata della MA del treno interessato ed informare l'AdC dell'esecuzione dell'operazione.

Nel caso c) l'AdC riducendo opportunamente la velocità, avvalendosi dei cippi chilometrici, dei segnali di PdE e delle indicazioni in orario, deve arrestare il treno in corrispondenza del primo PdE possibile.

Nel caso particolare di anomalie che determinino l'arresto di un treno non in corrispondenza di un PdE devono essere rispettate le procedure di emergenza previste in base alle circostanze.

In tutti i precedenti casi, qualora le procedure per la gestione dell'emergenza prevedano anche l'esodo da parte dei viaggiatori, il DCO deve inoltre:

- sospendere la circolazione sul binario attiguo nel tratto di linea interessato, evitando di fermare i treni in corrispondenza del PdE ove sarà arrestato il treno in emergenza;
- arrestare il prima possibile e comunque in corrispondenza di un PdE, i treni circolanti a seguito di quello in emergenza;
- confermare all'AdC l'arresto della circolazione su entrambi i binari;
- impedire l'ingresso di altri treni non ancora entrati nella linea.

In ogni caso la discesa dal treno dei viaggiatori deve avvenire dopo che l'AdC abbia ricevuto dal DCO la conferma di arresto della circolazione.

5.7.4. Obblighi specifici dell'AdC in caso di anomalità rilevanti o incidenti di esercizio

Quando il personale dei treni noti qualche anomalità o irregolarità che possa compromettere la sicurezza del proprio o di altri treni, salvo disposizioni particolari, deve arrestare il treno e provvedere possibilmente per l'eliminazione dell'anormalità. Il personale dei treni deve inoltre comunicare, prima possibile, l'evento al RdC interessato, fornendo tutti i possibili elementi utili ed in particolare:

DEIF 62
DE RFI 17/20

- a) il ruolo di chi chiama e il numero del proprio treno;
- b) il punto di arresto (segnale, progressiva chilometrica, località di servizio, punto singolare della linea, come individuato nel RS, opera d'arte, galleria, ecc.);
- c) la descrizione sintetica dei fatti accaduti, degli eventuali passeggeri coinvolti, dell'entità dei danni all'infrastruttura e al materiale rotabile e dell'eventuale coinvolgimento di treni di merci pericolose;
- d) gli eventuali altri treni interessati dall'anormalità;

DEIF 4
DEIF 13
DEIF 21
DEIF 30
RS

e) la presenza o meno dell'autorizzazione al movimento;

f) in caso di coinvolgimento di treni di merci pericolose:

- il numero e la posizione dei veicoli coinvolti;
- il tipo di merce interessata (numero ONU e numero identificativo di pericolo);
- l'eventuale presenza di ostacoli intorno al carro incendiato;
- lo stato del luogo: vicinanza di edifici o altre strutture;
- la descrizione delle caratteristiche ambientali (morfologia del terreno, presenza di corsi di acqua, di abitazioni, di scuole, di ospedali, di impianti industriali, ecc.) e della situazione meteorologica (presenza e direzione del vento, pioggia, neve);
- eventuali dettagli sugli effetti dell'incidente verificatosi (ad esempio: avarie al materiale rotabile, rilascio di liquidi o gas, incendi, ecc.);
- altre eventuali informazioni utili desumibili dalle “istruzioni scritte” previste dal RID (cfr. Allegato IX bis MMPGOS)

g) ogni altra notizia ritenuta utile.

In tale evenienza, ove necessario, l'AdC deve anche assicurare l'immobilità del treno. Il personale dei treni deve inoltre rispettare le ulteriori procedure interne emanate da Trenitalia per la gestione delle emergenze.

5.7.5. Sobbalzi, sbandamenti, rottura rotaie

1. L'AdC che riscontri, in un determinato tratto di linea o nell'ambito di una località di servizio, anomalie nella marcia del proprio treno (salti, sobbalzi, sbandamenti, ecc.) di origine imprecisata, ma tali da far comunque ritenere possibile l'esistenza di anomalie al binario, deve notificare tempestivamente, tramite gli strumenti di comunicazione disponibili e comunque non oltre la prima località di servizio incontrata, l'anomalia al RdC, concordando con lo stesso, con criteri prudenziali, l'entità di una riduzione di velocità giudicata idonea per percorrere il

DEIF 62
DE RFI 16/19

tratto interessato e sempre che nella circostanza non siano giudicati necessari provvedimenti più cautelativi. L'AdC deve indicare al RdC i cippi chilometrici che delimitano il tratto interessato o, se ciò non risulta possibile, le località di servizio limitrofe.

Nel caso venga istituita una riduzione di velocità, la stessa deve essere delimitata dal punto in cui avviene la notifica fino al primo cippo chilometrico o località di servizio ubicati oltre il termine del tratto in soggezione. Qualora la stessa sede ferroviaria sia comune a più linee con cippi chilometrici non coincidenti, il tratto in soggezione deve essere delimitato solo da località di servizio.

La prescrizione della riduzione di velocità deve essere partecipata solo ai treni interessati, formula: “NON SUPERATE VELOCITÀ DI KM/H DA A”

2. Nel caso si riscontri la rottura di una rotaia, la circolazione deve essere arrestata, salvo che il personale della manutenzione abbia dato le necessarie istruzioni per l'eventuale inoltro dei treni verso il tratto in soggezione. In tal caso il tratto in soggezione può essere delimitato dal punto in cui avviene la notifica fino al primo cippo chilometrico o località di servizio ubicati oltre il termine del tratto in soggezione. Qualora la stessa sede ferroviaria sia comune a più linee con cippi chilometrici non coincidenti, il tratto in soggezione deve essere delimitato solo da località di servizio.

La prescrizione della riduzione di velocità deve essere partecipata solo ai treni interessati, formula: “NON SUPERATE VELOCITÀ DI KM/H DA A”

5.7.6. Indebita presenza di persone o animali di grossa taglia lungo la linea.

L'AdC che rilevi l'indebita presenza o l'attraversamento della sede ferroviaria da parte di persone o animali di grossa taglia deve comunicare immediatamente tale anomalia al RdC di giurisdizione, fornendo tutte le informazioni necessarie per la puntuale localizzazione

DEIF 62
DE RFI 16/19

DEIF 30
DEIF 4

dell'evento e attivando, se necessario, contestualmente la funzione GSM-R della “chiamata di emergenza”.

La segnalazione di cui sopra può essere effettuata, secondo le specifiche procedure di cui alla DEIF 4, anche a seguito del rilevamento in corso di viaggio di porte non correttamente chiuse e quindi riguardare la presunta caduta di viaggiatori da un treno.

Procedura applicativa art. 28 cc. 14-15-16 IPCL-IF

Ulteriori incombenze sono dettagliate nella DEIF 30.

5.7.7. Retrocessione dei treni

Un treno può retrocedere nella precedente località di servizio solo in casi eccezionali, a seguito dell'autorizzazione del RDC e secondo le procedure disciplinate nella PEIF 76.

PEIF 76

5.7.8.. Spezzamento dei treni

1 In caso di spezzamento di un treno, l'AdC deve comunicare l'anormalità al RdC ai sensi dell'articolo 25 del RS e disporre per l'immobilizzazione e per la protezione dei veicoli ai sensi del RS.

DEIF 62
DE RFI 17/20

2 Se le condizioni degli organi di attacco lo permettono, le due parti del treno devono essere ricongiunte con le debite cautele e previ accordi tra il personale presente nella prima parte del treno e il personale presente o che ha raggiunto la seconda parte e a condizione che venga garantita l'immobilizzazione della seconda parte con le modalità dell'articolo 78 MMPGOS.

Procedura applicativa art.28 c. 26 IPCL-IF

Se il treno è rinforzato in coda il ricongiungimento delle due parti è ammesso effettuando il movimento, in quanto possibile, nel senso della salita.

Qualora la locomotiva di coda in seguito a spezzamento degli organi d'attacco si distaccasse dal treno l'agente di condotta se presente deve fermare la locomotiva e richiamare l'attenzione del personale del treno col segnale d'allarme e riaccostarsi al convoglio solo dopo il suo arresto.

Una volta ricongiunto, il treno può riprendere la marcia previa autorizzazione ai sensi dell'art. 25 RS.

3. Non potendosi effettuare il ricongiungimento, la Sala Operativa deve disporre per il ricovero nella stazione limitrofa delle due parti del treno.

DEIF 62
DE RFI 16/19

4 Il recupero della parte lasciata in linea deve avvenire secondo le procedure del soccorso previste in DEIF 34.

5.7.9. Emergenze che coinvolgono merci pericolose

Nelle emergenze che coinvolgono merci pericolose l'AdC deve adottare le misure previste dalle norme/disposizioni vigenti.

DEIF 21
DEIF 26

5.7.10. Circolazione in galleria

1. Nelle emergenze in galleria l'AdC deve adottare le misure previste dalle norme/disposizioni vigenti.

DEIF 21

2. Quando la corsa di un treno in galleria divenga lenta e stentata, e la respirazione risulti penosa per deficiente ventilazione, il personale di macchina e di scorta deve adottare gli opportuni provvedimenti cautelativi consentiti dalle circostanze.

L'agente di condotta di un treno che in relazione a particolari condizioni del mezzo di trazione ritenga che la marcia in una galleria successiva possa, in determinate situazioni ambientali, risultare stentata e comunque tale da compromettere le condizioni di respirabilità, può richiedere la riduzione della massa trainata.

3. Nel caso in cui siano state riscontrate cattive condizioni di respirabilità in galleria, l'AdC ne deve dare tempestiva comunicazione al RdC che deve provvedere ad avvisare il DCCM e l'agente della manutenzione per l'adozione delle azioni necessarie. In ogni caso deve essere inibito l'invio di treni a trazione termica.

DEIF 62
DE RFI 16/19

4. Il personale dei treni, di stazione e di linea, che abbia fondati motivi per considerare pericolose le condizioni di respirabilità all'interno di una galleria, deve subito provvedere per l'arresto dei treni che si dirigono verso di essa. La percorribilità della galleria può essere ripristinata solo dopo benessere dell'agente della manutenzione.

5.7.11. Valvole di sicurezza delle caldaie, avaria a fischio e tromba, avarie ai veicoli

1. Per memoria (vedi Appendice 3)
2. Qualora durante il percorso il dispositivo per le segnalazioni acustiche si guasti e non sia possibile ripristinare il funzionamento si deve procedere con le modalità previste per il soccorso ai treni.
3. Qualora il treno sia in trazione multipla, verrà passata in testa una locomotiva con dispositivo di segnalazione acustica funzionante, nella prima stazione in cui sia possibile.
4. Nei casi di riscaldi di guasti ai freni o di altre piccole avarie, l'agente di condotta deve prestare l'opera sua e dei mezzi di cui dispone per assicurare la circolazione dei veicoli, d'accordo col personale del treno e delle stazioni. A richiesta del dirigente o del capotreno l'agente di condotta deve prestare la sua opera anche per ispezionare veicoli di sua conoscenza o del proprio treno ove manchi il verificatore.

DEIF 62
DE RFI 17/20

5.7.12. Avarie ai compressori del freno continuo

1. E' obbligo del personale di condotta di assicurarsi frequentemente della regolarità del freno continuo e particolarmente in prossimità dei segnali fissi, dei rallentamenti e dei tratti in discesa di qualche entità, controllando le pressioni della condotta e del serbatoio principale del freno.
2. Nei casi di mancanza o di irregolarità di funzionamento dei meccanismi di produzione dell'aria compressa durante la corsa del treno, o in caso di mancanza di tensione per la trazione elettrica, l'AdC:
 - a) su tratti di linea con pendenza uguale od inferiore al 15 ‰, proseguirà la corsa fino a quando la pressione sia non inferiore a 4 bar nella condotta generale a freni chiusi e non inferiore a 5 bar nel serbatoio principale del freno; al disotto di tali valori l'AdC fermerà il treno possibilmente in una stazione;

MMPGOS
DEIF 14

- b) su tratti di linea con pendenza superiore al 15 ‰, purché le pressioni di cui sopra non scendano a valori inferiori, proseguirà la corsa fino e non oltre la prima stazione che incontra.

Nei casi di cui ai punti a) e b) precedenti, qualora la pressione in condotta scenda a valori inferiori a quelli indicati al punto a) l'AdC deve subito fermare il treno e successivamente osservare le norme riportate nell'art. 78 del MMPGOS TI per il caso di guasto al freno.

3. Nei casi di fermata di un treno su tratti di linea con pendenza superiore al 10‰ e mancando la possibilità di proseguire, l'AdC avvalendosi del personale di accompagnamento dei treni eventualmente presente, dovrà assicurare l'immobilità del treno come prescritto nell'art. 78 del MMPGOS TI

4. Solo dopo ripristinate le normali condizioni di efficienza del freno continuo, i mezzi impiegati per la immobilizzazione del treno potranno essere disattivati o rimossi.

5. Sui tratti di linea in pendenza, l'apertura dei freni ad aria compressa deve essere sempre effettuata dall'agente di condotta ricaricando la condotta generale alla pressione di regime; è rigorosamente vietato ricorrere al dispositivo di scarico del freno dei veicoli per ottenere la sfrenatura di tutto o parte del treno.

5.7.12.bis. Avarie di un'apparecchiatura di bordo

Le IF devono stabilire i casi in cui un'avaria di un'apparecchiatura di bordo incide sulla marcia del treno. Se l'AdC viene a conoscenza di un'avaria in una qualsiasi apparecchiatura di bordo che incida sulla marcia del treno, deve comunicare al RdC la situazione esistente, la posizione e le restrizioni imposte al treno.

DEIF 62
DE RFI 07/24

Resta inteso che nei casi in cui l'anormalità interessi la sicurezza della circolazione si deve ricorrere a quanto stabilito dalle apposite Istruzioni.

MMNEAT

5.7.12.ter. Avaria dei segnali di testa e di coda dei treni

1. In caso di avaria totale dei segnali di testa, cioè quando l'AdC non è in grado di attivare alcuna luce anteriore:

DEIF 62
DE RFI 07/24

- in condizioni di buona visibilità, l'AdC deve comunicare l'avaria al RdC. Il treno deve proseguire alla velocità massima consentita, utilizzando l'avvisatore acustico secondo necessità, fino alla LdS più vicina, individuata dal DCCM sentito il Referente accreditato dell'IF interessata, in cui sia possibile riparare o sostituire le luci anteriori o sostituire il veicolo interessato;
- in condizioni di oscurità o di visibilità insufficiente, l'AdC deve comunicare l'avaria al RdC. A condizione che un fanale anteriore portatile a luce bianca sia montato sulla testa del treno, quest'ultimo può proseguire alla velocità massima consentita per tale situazione, determinata dall'IF, utilizzando l'avvisatore acustico secondo necessità, fino alla LdS più vicina, individuata dal DCCM sentito il Referente accreditato dell'IF interessata, in cui sia possibile riparare o sostituire le luci anteriori o sostituire il veicolo interessato.⁵

In mancanza di fanale anteriore portatile, il treno deve rimanere fermo e si deve procedere con le modalità previste per il soccorso ai treni.

Qualora sia ancora possibile l'uso dei fanali anteriori e/o del faro centrale nel livello di intensità luminosa “luce abbagliante” e il guasto si presenti in linea o in una località non idonea al soccorso, è consentito, per una migliore gestione dei viaggiatori presenti a bordo, raggiungere la prima località idonea concordata con il Referente accreditato dell'Impresa ferroviaria in cui sia possibile riparare il guasto o procedere con le modalità previste per il soccorso ai treni. In tale circostanza, l'AdC deve avere cura di utilizzare i fanali anteriori e/o il faro centrale nel livello di intensità luminosa “luce abbagliante” nel

⁵ Per i veicoli che ne sono provvisti, la dotazione del fanale portatile a luce bianca previsto per tale scopo e le modalità di utilizzo sono riportati nella manualistica di bordo.

rispetto di quanto previsto al punto 5.3.4 del presente manuale.

Qualora il RdC rilevi o venga a conoscenza di un treno circolante con avaria totale dei segnali di testa, non comunicata dall'AdC, deve provvedere ad arrestare il treno e informarne l'AdC.

DEIF 62
DE RFI 07/24

Il personale di linea che scorga una avaria totale deve avvertire con il mezzo più sollecito il RdC della successiva LdS per i provvedimenti di competenza.

2. Nel caso in cui il RdC venga a conoscenza dell'avaria totale dei segnali di coda di un treno (spegnimento/assenza di luci di coda e assenza di eventuali tabelle di coda), deve provvedere ad arrestare il treno per far regolarizzare la coda e a sospendere la circolazione sulla tratta interessata. Una volta arrestato il treno, l'AdC deve quindi verificare che lo stesso sia completo e regolarizzare la segnalazione di coda del treno. In caso di esito positivo della verifica, l'AdC deve comunicare, in forma registrata, al RdC che il treno è completo (*“Treno...giunto a...”*). Dopo tale comunicazione il RdC può disporre la ripresa della circolazione ferroviaria sulla tratta interessata. La successiva prosecuzione del treno può avvenire solo a regolarizzazione avvenuta e comunicazione, in forma registrata, da parte dell'AdC che il treno è pronto a proseguire (*“Treno.... pronto a proseguire.”*).

DEIF 42

Resta inteso che in caso di avaria parziale dei segnali di coda di un treno (presenza di almeno una luce di coda e/o una tabella di coda), si deve provvedere ad arrestare il treno in una successiva stazione per far regolarizzare la coda, individuata dal DCCM sentito il Referente accreditato dell'IF interessata.

Il personale di linea che scorga una segnalazione comunque imperfetta (avarìa parziale o totale) deve avvertire con il mezzo più sollecito il RdC della successiva LdS per i provvedimenti di competenza.

5.7.12 quater Circolazione di veicoli attrezzati con il dispositivo "rilevatore di avvenuto deragliamento" (DDD)

Non applicato
da Trenitalia

1. In caso di circolazione di veicoli attrezzati con il dispositivo "rilevatore di avvenuto deragliamento" (DDD), qualora l'AdC ne presuma l'intervento durante la marcia del treno deve, dopo aver tempestivamente provveduto all'arresto del treno, informare immediatamente, con comunicazione registrata, il RdC del possibile deragliamento del proprio treno, nonché l'estensione presunta del danneggiamento al binario provocato da tale deragliamento: "CAUSA EVENTUALE ATTIVAZIONE RILEVATORE AVVENUTO DERAGLIAMENTO, POSSIBILITÀ TRENO ... DERAGLIATO IN PROSSIMITÀ KMFRA... E (OPPURE NELLA LDS DI). ESTENSIONE BINARIO INTERESSATO METRI ... '":

Ricevuta tale comunicazione, il RdC provvederà ad avvisare l'AM e arrestare la circolazione sul tratto di linea interessato e sugli eventuali altri binari fisicamente adiacenti. Qualora si renda necessaria la visita interbinario l'AdC deve comunicare tale esigenza al RdC; quest'ultimo deve notificare con comunicazione registrata all'AdC "ADC TRENO ... SOSPESA CIRCOLAZIONE SUL/ SUI BINARIO/I ATITGUO/I/:

Qualora dalle verifiche effettuate dal personale dell'impresa ferroviaria non risulti alcunché di anormale al materiale rotabile, l'AdC interessato ne comunicherà l'esito al RdC: "A SEGUITO VERIFICHE TRENO ... NON È DERAGLIATO". Il RdC, se nulla osta, consentirà la ripresa della circolazione.

In caso invece di effettivo deragliamento e danneggiamento dell'infrastruttura ferroviaria, saranno attivate le procedure per l'interruzione accidentale.

5.7.13. Malore dell'AdC o del Capotreno

La gestione dei casi particolari di improvvisa mancanza/malore dell'AdC/PdA è indicata nelle apposite disposizioni di esercizio.

DEIF 13

DEIF 62
DE RFI 16/19

In caso di malore dell'AdC, e qualora esso non possa essere sostituito da altro AdC, si deve procedere con le modalità previste per il soccorso ai treni.

DEIF 34

5.7.14. Guasto alle telecomunicazioni

Si applicano le procedure disciplinate al punto 5.3.9, comma 6, del presente Manuale.

5.7.15. Assistenza alla Clientela

L'AdC in caso di necessità deve collaborare col Personale di Accompagnamento treni con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

DEIF 4
DEIF 8
DEIF 13

5.7.16 Indebito superamento della fine dell'autorizzazione al movimento (compresi SPAD) o incidenti e inconvenienti di esercizio.

1. Nel caso in cui l'AdC si renda conto che il treno o la manovra ha superato indebitamente la fine dell'autorizzazione al movimento, deve:

DEIF 62
DE RFI 07/24

- arrestare immediatamente il treno o la manovra intervenendo anche a supporto della frenatura d'urgenza;
- informare dell'evento il RdC.

Il RdC, nel caso di cui al precedente capoverso oppure allorché rilevi un evento attribuibile all'operato del personale delle IF addetto alla condotta di treni e manovre, deve:

- arrestare o richiedere l'arresto del treno o della manovra qualora non fossero già fermi;
- notificare con comunicazione registrata l'evento all'AdC;
- attivare gli avvisi e i flussi di comunicazione previsti dalle norme di esercizio e dalle procedure di RFI.

Qualora l'evento avvenga in linea oppure in una LdS diversa da una stazione, il RdC che notifica l'evento all'AdC deve provvedere a vincolare la ripresa della marcia al proprio nulla osta.

Il RdC e l'AdC devono adottare tutte le misure necessarie per proteggere tutti i movimenti del convoglio.

2. Il Referente accreditato di TI (Sala Operativa) assume le informazioni necessarie, deve provvedere in tempi brevi alla sostituzione del personale.

Tuttavia, previa comunicazione al DCCM, il Referente accreditato di TI potrà, valutato lo stato psico-fisico dell'AdC coinvolto, in coerenza con quanto previsto dalle procedure di Trenitalia:

- a) in caso di arresto in stazione, richiedere all'AdC l'esecuzione delle manovre per il ricovero del materiale;
- b) in caso di arresto in piena linea, disporre la prosecuzione del treno fino alla prima località di servizio utile, indicata dal DCCM, purché il SSB sia presente e regolarmente inserito ed efficiente.

Il Referente accreditato di TI deve dare apposita comunicazione registrata delle decisioni assunte.

3. In ogni caso, il DCCM, se i tempi di sostituzione del personale risultassero incompatibili con le esigenze di circolazione, o in assenza delle determinazioni da parte del Referente accreditato di TI, potrà adottare le procedure per lo sgombero della linea.

4. I commi precedenti non si applicano qualora un segnale si disponga improvvisamente a via impedita e l'arresto del treno avvenga oltre tale segnale. In tal caso, per la ripresa della corsa l'AdC deve essere autorizzato dal RdC.

5.8. Soccorso ai treni

Al verificarsi di inconvenienti che determinino la necessità di dover richiedere soccorso o lascino presumere tale eventualità, il personale del treno deve attenersi alle procedure disciplinate nella DEIF 34.

DEIF 34

5.8 bis. Divieto di accesso al tetto dei mezzi di trazione e veicoli

L'AdC non deve in ogni caso salire sul mezzo di trazione e veicoli, indipendentemente dal genere di trazione e dal tipo di alimentazione della linea. In caso di necessità di intervento sul tetto dei veicoli, l'AdC deve comunicare la necessità al Regolatore della Circolazione e attendere l'intervento del personale addetto.

MMPGOS

5.9. Ingombro in linea per inconvenienti di esercizio

1. Nel caso di ingombro di linea derivato da inconvenienti di esercizio, quando sia stata ordinata la rimozione del materiale mobile dal Funzionario o da chi per esso (occorrono almeno la qualifica o le funzioni autorizzate di capostazione o di capotreno) la dirigenza e la responsabilità delle operazioni devono esser prese, in mancanza di funzionari della Trazione, da uno degli agenti sottoindicati, rispettando il seguente ordine di precedenza:

1° Capodeposito; 2° Capotecnico;

3° Agente di condotta; 4° Verificatore.

Gli agenti di cui sopra dovranno anche prendere all'occorrenza l'iniziativa per le operazioni anzidette.

La facoltà di far rimuovere il materiale è subordinata all'accertamento della sua posizione ed al suo stato in modo da poter fare un esatto rapporto.

A richiesta dell'agente a cui spetta la dirigenza dello sgombrò, gli altri agenti competenti metteranno a sua disposizione il proprio personale per coadiuvarlo per la pronta riattivazione della circolazione.

2. Qualora per qualsiasi causa anche ignota vengano rinvenuti sulla sede ferroviaria dei cadaveri, in posizione tale da interessare la libera circolazione dei treni, questi possono essere rimossi solo dopo il nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

6 IMMOBILIZZAZIONE E STAZIONAMENTO DEI VEICOLI

6.1 Procedura generale

1. Tenendo conto di quanto indicato ai successivi punti e negli altri riferimenti normativi, in caso di arresto l'AdC deve prendere le misure necessarie per l'immobilizzazione, anche nelle condizioni più sfavorevoli, nel rispetto delle norme/disposizioni di sicurezza.

MMPGOS
DEIF 20
DEIF 27

1bis. Un veicolo o un gruppo di veicoli si dice posto in stazionamento quando è immobilizzato, cioè gli è impedito qualsiasi movimento per un tempo indeterminato, attraverso un sistema di immobilizzazione indipendente dal sistema del “freno continuo automatico”. Le modalità di utilizzo del sistema di immobilizzazione devono assicurare l'immobilizzazione dei veicoli anche in relazione al loro carico e alle altre eventuali situazioni particolari, come la pendenza del binario e le condizioni climatiche avverse.

DEIF 62
DE RFI 16/19

1ter. Nei casi di temporaneo stazionamento, l'immobilizzazione dei treni può essere realizzata attraverso l'attivazione del freno continuo (frenatura a fondo del convoglio con isolamento della condotta generale), tenendo presente che il periodo di stazionamento deve essere compatibile con i tempi di immobilizzazione garantiti dal sistema frenante stesso.

2. Tenendo conto di quanto indicato ai successivi punti e negli altri riferimenti normativi, giunto al termine della corsa l'AdC deve:

- attivare il freno di stazionamento (freno a mano, freno a molla) e verificarne l'efficienza;
- adottare le precauzioni previste in caso di inefficienza del freno di stazionamento (staffatura ecc.);
- frenare a fondo (scarica in condotta generale);
- disabilitare il banco di manovra secondo i manuali d'uso del veicolo;

PEIF 54
MMICCD

- nel caso il mezzo di trazione sia provvisto di apparecchiatura di registrazione degli eventi di tipo cartaceo consegnare la registrazione del proprio servizio riportando sulla zona cartacea il proprio identificativo e la firma, l'identificativo del mezzo di trazione, il numero dei treni effettuati, la data e la tratta di condotta effettuata; se il mezzo è dotato di apparecchiatura di registrazione degli eventi di tipo informatico, l'AdC deve garantire l'immissione dei dati sopra citati rispettando le apposite procedure previste per le singole apparecchiature;
- riporre correttamente il corredo di bordo negli appositi vani;
- disinserire le batterie;
- chiudere le porte d'accesso alle cabine di guida;
- consegnare le chiavi ed eventualmente i libri di bordo all'agente preposto oppure, in alternativa, consegnare/riporre le chiavi e i libri di bordo come previsto dalle procedure applicative delle Unità centrali e/o periferiche interessate di Trenitalia.

6.2. Stazionamento dei mezzi di trazione

1. Le unità di trazione in stazionamento sui binari di stazione non possono essere spostate senza l'intervento di personale competente autorizzato da Trenitalia.

DEIF 62
DE RFI 16/19

2. Le unità di trazione in stazionamento devono essere condizionate nel rispetto delle specifiche istruzioni relative al veicolo e comunque in modo tale da mantenere le condizioni di sicurezza rispetto ad eventuali apparecchiature lasciate attive ed impedire l'accesso in cabina di guida a persone non autorizzate.

DEIF 31

Le locomotive elettriche e diesel, gli automotori, i mezzi leggeri e gli ETR in stazionamento devono avere:

- l'interruttore della batteria d'accumulatori aperto;
- le manovelle di comando del moto in posizione neutra;

- i rubinetti d'intercettazione dei serbatoi di riserva d'aria chiusi, ove esistono;
- il freno di stazionamento inserito (freno a mano o ad accumulo di energia);
- le locomotive, le automotrici elettriche e gli ETR debbono avere gli organi di presa corrente abbassati; è ammesso tuttavia, per gli ETR/mezzi leggeri e locomotive che sono dotati della funzionalità parking, lo stazionamento con tale modalità, secondo quanto riportato nelle specifiche DPC e nella manualistica;
- le porte delle cabine chiuse e le chiavi in consegna/riposte secondo quanto indicato al punto 6.1.2.

La programmazione dello stazionamento di treni sui binari di stazione, anche in modalità parking, comunicata al Gestore Infrastruttura da parte delle Unità Centrali/Periferiche interessate, dovrà essere portata a conoscenza dell'AdC.

Procedura applicativa art. 2 c.5 cpv 4. IPCL-IF

Qualora lo stazionamento in "parking" avvenga in stazioni non presenziate dal personale del Gestore Infrastruttura dovranno essere chiuse a chiave anche le porte di salita/discesa viaggiatori.

2 bis. L'inserimento del freno di stazionamento¹ e la verifica della sua efficacia devono essere eseguiti rispettando le apposite procedure interne di seguito riportate.

DEIF 62
DE RFI 16/19

Per inserire il freno a mano per lo stazionamento occorre:

- azionare il relativo volantino fino al serraggio dei ceppi. Di regola l'operazione deve essere eseguita con cilindri a freno alimentati a pressione non superiore a 1.0 bar;
- realizzare la completa sfrenatura pneumatica del mezzo di trazione;

¹ Per freno di stazionamento è da intendersi il freno a mano o ad accumulo di energia.

- verificare l'efficacia del freno a mano, comandando l'inserzione del mezzo di trazione con il minimo sforzo di trazione.

Con questa operazione il mezzo deve rimanere immobile o, in caso di tendenza allo spostamento, annullato lo sforzo di trazione, dovrà verificarsi comunque l'arresto spontaneo.

L'inserimento del freno ad accumulo di energia (a molla) per lo stazionamento deve essere eseguito rispettando le specifiche disposizioni particolari di circolazione (DPC).

3. Se il mezzo di trazione trovasi in stazionamento sui binari di deposito, l'agente di Condotta può allontanarsene, previa autorizzazione del capodeposito, anche contemporaneamente sempreché il mezzo sia posto in regolari condizioni di stazionamento.

4. Fermo restando il rispetto delle procedure per lo stazionamento dei veicoli, l'allontanamento dell'AdC dalle unità di trazione in stazionamento sui binari di circolazione, esclusi i binari di corsa, è ammesso previa autorizzazione del RdC o sulla base di preventivi accordi tra le IF interessate e RFI; sui binari di corsa l'allontanamento dell'AdC dalle unità di trazione in stazionamento non è mai ammesso.

DEIF 62
DE RFI 16/19

E' ammesso l'allontanamento dell'AdC anche nei casi di stazionamento in modalità parking.

In tal caso dovranno essere consegnate, insieme alle chiavi per la chiusura delle porte dei mezzi di trazione, anche le eventuali chiavi di sicurezza di blocco (a bracciale) ad eccezione di quelle dei mezzi leggeri nell'apposito ufficio dell'Impresa Ferroviaria di appartenenza, salvo quanto diversamente disposto dalle eventuali procedure applicative a livello centrale e/o periferico.

5. Per memoria

6. In corrispondenza ai marciapiedi delle stazioni i macchinisti devono, per quanto possibile, astenersi da qualsiasi operazione che comunque possa riuscire molesta ai viaggiatori.

7. Alcuni convogli sono dotati della funzionalità “parking”, che consente il mantenimento con pantografo in presa dell'alimentazione dei servizi di bordo (condizionamento, riscaldamento carica batterie, ecc.) senza che vi sia alcun banco di manovra abilitato lungo il convoglio e senza che vi sia la necessità di presenziarlo.

DEIF 62
DE RFI 16/19

Tale modalità viene utilizzata per realizzare in sicurezza e con i servizi di bordo in funzione il cambio banco, in caso di regresso del veicolo, oppure la sosta del convoglio con pantografo in presa e i servizi alimentati.

L'utilizzo di tale funzionalità per la sosta, definita “stazionamento in parking” è tale quando viene utilizzata per un periodo di tempo definito in una località di servizio di RFI o in un impianto di Trenitalia.

8. L'utilizzo della funzionalità “parking” non sostituisce né integra la modalità di immobilizzazione dei veicoli.

Procedura applicativa
art. 2 c.5 cpv
6 IPCL-IF

9. Le specifiche norme per lo stazionamento in “Parking” sono riportate in DEIF 31.

6.3. Stazionamento dei veicoli

1. I veicoli in stazionamento devono essere, per quanto possibile, riuniti in gruppi o colonne, agganciati fra loro e, se ne sono muniti, con il freno a mano serrato.

Procedura applicativa
art. 5 c. 3
IPCL-IF

Ciascun estremo delle colonne deve essere opportunamente fermato con una staffa fermacarri, in modo da evitare movimenti in ambedue i sensi, salvo eccezioni autorizzate dalle Unità periferiche di RFI, su richiesta delle Imprese Ferroviarie, in relazione a particolari situazioni locali.

Alle operazioni di cui sopra deve provvedere il personale addetto alla formazione treni o il personale dei treni, secondo quanto disposto dall'Impresa Ferroviaria interessata.

2. I treni navetta devono essere immobilizzati a cura dell'agente di condotta, stazionando, con le procedure di cui al precedente punto 6.2 comma 2 e 2 bis, la locomotiva e la carrozza pilota.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Condotta” (MMC) Rev. 12 del 14/11/2025	MMC Rev. 12 del 14/11/2025
---	--	--

In alternativa possono essere adottate le procedure previste ai commi 3 e 3 bis.

Condizioni più restrittive, da riportarsi nelle “Disposizioni varie per località di servizio” del Fascicolo Linea (o Fascicolo Orario), possono essere previste, sentite le Imprese Ferroviarie, dalle Unità periferiche, in base alle condizioni ambientali (ad esempio: pendenza del binario, particolari condizioni atmosferiche).

Qualora sia necessario lo spostamento in manovra di un treno navetta già posto in stazionamento, l'agente di condotta del mezzo di manovra ha l'obbligo di togliere i freni di stazionamento inseriti e di provvedere al successivo stazionamento al termine delle operazioni di manovra. In tale evenienza la prova di efficacia dei freni di stazionamento (precedente punto 6.2 comma 2 bis) deve essere eseguita utilizzando il mezzo di manovra.

3. Nel caso particolare di stazionamento dei treni di materiale ordinario con locomotiva agganciata, l'immobilizzazione potrà essere realizzata ponendo almeno due staffe fermacarri (una in un senso ed una nell'altro) sotto gli assi della locomotiva dove non agisce il freno a mano, in modo tale da evitare movimenti in ambedue i sensi. Le staffe devono essere poste in opera dopo che l'agente di condotta abbia provveduto allo stazionamento del mezzo di trazione ed accertato l'efficacia del freno di stazionamento secondo le procedure dell'art. 6 comma 2 bis.

In questo caso non è necessario il serraggio dei freni a mano dei veicoli componenti il convoglio.

3 bis. Per lo stazionamento dei treni di materiale viaggiatori vuoto con locomotiva agganciata (compresi i treni navetta), in alternativa alle specifiche procedure di cui ai precedenti commi, può essere adottata la procedura di cui all'art. 110 comma 2 del MMPGOS, utilizzando in tal caso, prioritariamente, il freno di stazionamento della locomotiva.

Tale procedura potrà essere applicata solo ed esclusivamente negli impianti presenziati (permanentemente o almeno per tutto il periodo

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Condotta” (MMC) Rev. 12 del 14/11/2025	MMC Rev. 12 del 14/11/2025
---	---	---

di stazionamento) da personale addetto alla formazione treni dell'Impresa Ferroviaria interessata, che dovrà considerare il materiale in sosta temporanea.

4. Nei casi di temporaneo stazionamento, l'immobilizzazione dei treni di cui ai precedenti commi può essere realizzata attraverso l'attivazione del freno continuo (frenatura a fondo del convoglio con isolamento della condotta generale), tenendo presente che tale frenatura, in condizione di normale efficienza delle apparecchiature del freno, garantisce l'immobilità per un tempo non superiore a 30 minuti, salvo quanto eventualmente specificato nelle DPC

5. In tutti i casi di stazionamento dei veicoli dovrà comunque essere garantita la loro immobilizzazione, adottando anche misure più restrittive di quelle riportate nei commi precedenti, quando situazioni particolari lo richiedano (forte pendenza del binario e/o condizioni climatiche avverse, ecc.).

7. RENDICONTAZIONE DELLA MISSIONE SVOLTA

7.1 Compilazione dei documenti tecnici

Al termine del servizio l'AdC deve:

- compilare correttamente e in modo leggibile, pertinente ed esauriente per il fruitore delle informazioni i libri di bordo e gli altri documenti;
- consegnare secondo le procedure previste i documenti e le prescrizioni del treno (e/o treni successivi se previsto) e ritira ricevuta (cambi volanti, moduli multipli ecc.);
- consegna all'Impianto la documentazione prevista al punto 0.1.2
– Aggiornamento

7.2 Rendicontazione della missione svolta

Al termine del servizio l'AdC deve:

- fornire informazioni ed eventuali chiarimenti verbali, anche a integrazione di quanto riportato sui documenti di bordo, al personale subentrante nei cambi volanti e a terra sulle eventuali anomalie rilevate durante l'effettuazione del treno;
- fornire le informazioni richieste anche a integrazione di quanto riportato sui documenti di bordo al personale a terra e d'Impianto;
- in caso di eventi inusuali rapportare sollecitamente per iscritto l'accaduto all'impianto, in modo sintetico ed esauriente.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Condotta” (MMC) Rev. 12 del 14/11/2025 Appendice 1 Appendice 2	MMC Rev. 12 del 14/11/2025
---	---	---

Appendice 1 – Disciplina dei rapporti Regolatore della Circolazione - personale dei treni e Repertorio dei Moduli

La disciplina dei rapporti tra Regolatore della Circolazione e personale dei treni e il Repertorio dei Moduli sono riportati in DEIF 42.

Appendice 2 – Formulario delle Comunicazioni Verbali Registrate

Il Formulario delle Comunicazioni Verbali Registrate è riportato in DEIF 42.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Condotta” (MMC) Rev. 12 del 14/11/2025 Appendice 3	MMC Rev. 12 del 14/11/2025
---	---	---

Appendice 3 - Norme integrative per la trazione a vapore

1. Affidamento dei mezzi di trazione a vapore

In riferimento ai veicoli storici valgono le specificità di seguito riportate.

**MMC
0.2.9**

- a) Con locomotiva a vapore in testa, in cabina di guida prendono posto tre agenti con le seguenti caratteristiche:

Il “Primo Agente di Condotta”, in possesso di abilitazione alla condotta (Licenza + Certificato Complementare tipo B o B1 valido anche per il contesto operativo storico e per la locomotiva a vapore);

un “Secondo Agente di Condotta”, che deve essere in possesso di abilitazione alla condotta (Licenza+ Certificato Complementare tipo B o B1) e dell'abilitazione “A/TV”;

un altro agente, anche non di Trenitalia, non facente parte dell'equipaggio e addetto conduzione fuoco delle caldaie a Vapore delle Locomotive (“Accudiente”), in possesso di abilitazione “A/TV” e adeguatamente formato al fine di non interferire con le attività di sicurezza.

- b) Con locomotiva a vapore non in testa, in cabina di guida prendono posto due agenti con le seguenti caratteristiche:

Il “Primo Agente di Condotta”, in possesso di abilitazione alla condotta (Licenza + Certificato Complementare tipo B o B1 valido per il contesto operativo storico e per la locomotiva a vapore);

Un altro agente, anche non di Trenitalia, non facente parte dell'equipaggio e addetto conduzione fuoco delle caldaie a Vapore delle Locomotive (“Accudiente”), in possesso di abilitazione “A/TV” e adeguatamente formato al fine di non interferire con le attività di sicurezza.

In ogni caso l'Equipaggio di Condotta nel suo insieme garantisce il possesso delle competenze relative al mezzo di trazione e alla parte di Infrastruttura da percorrere.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Condotta” (MMC) Rev. 12 del 14/11/2025 Appendice 3	MMC Rev. 12 del 14/11/2025
---	---	---

2. Uso di lenti

È vietato l'utilizzo, durante il servizio di condotta, di qualsiasi dispositivo che possa alterare la percezione dei segnali ferroviari. (ad esempio lenti colorate)

MMC
1.1.12

Gli Agenti di Condotta utilizzati alla trazione a vapore durante il servizio hanno l'obbligo di usare specifici dispositivi di protezione individuale previsti per tale tipologia di servizio.

3. Norme particolari per le locomotive a vapore

MMC
3.3.1

3.1 Nelle locomotive a vapore, durante l'intera corsa, deve essere mantenuta in caldaia la pressione normale di servizio anche nei tratti in discesa.

3.2 È assolutamente vietato di aumentare il carico delle valvole di sicurezza delle caldaie o di porre ostacolo al loro libero funzionamento¹.

MMC
5.7.11

4. Esecuzione delle unioni tra locomotiva e tender

Il distacco e l'attacco del tender della macchina, nel caso necessitasse per la giratura della locomotiva a vapore, devono essere eseguiti dal personale della locomotiva stessa.

MMC
2.1.5

5. Stazionamento delle locomotive a vapore

5.1 Oltre a quanto previsto all'art. 6.2 “Stazionamento dei mezzi di trazione”, le locomotive a vapore accese in stazionamento devono avere:

MMC
6.2.2

- il regolatore chiuso;
- il meccanismo d'inversione del moto in centro;
- i rubinetti di scarico aperti;
- il freno di stazionamento inserito (freno a mano).

5.2 Se una locomotiva a vapore trovasi in stazionamento sui binari di stazione, non però sui binari di corsa, gli agenti di condotta possono allontanarsene, ma non contemporaneamente, dovendo uno di essi rimanere a custodia della locomotiva. Di tale allontanamento dovrà essere informato il dirigente movimento.

MMC
6.2.4

¹ *Infrazioni alle Norme di cui il D.M. 1265 del 28-11-1928.*

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Condotta” (MMC) Rev. 12 del 14/11/2025 Appendice 3	MMC Rev. 12 del 14/11/2025
---	---	---

In casi particolari le Imprese Ferroviarie interessate potranno autorizzare l'assenza contemporanea degli agenti di condotta, provvedendo alla custodia della locomotiva a vapore a mezzo di altro agente appositamente abilitato.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Condotta” (MMC) Rev. 12 del 14/11/2025 Allegati 1 ÷ 6	MMC Rev. 12 del 14/11/2025
---	---	--

Allegato 1 – Soppresso

Allegato 2 – Soppresso

Allegato 3 – Soppresso

Allegato 4 – Soppresso

Allegato 5 – Soppresso

Allegato 6 – Soppresso

MANUALE DI MESTIERE
“Processo Condotta”
(MMC)
Rev. 12 del 14/11/2025
Allegato 7

MMC
Rev. 12
del 14/11/2025

Allegato 7 – Tabella dell'orario normale per l'uso dell'illuminazione

MESI	Quin- di- cina	UNITA PERIFERICHE											
		Torino-Genova-Milano				Venezia-Bologna-Firenze-Verona				Trieste-Ancona-Roma			
		Segnali		Staz. e Treni		Segnali		Staz. e Treni		Segnali		Staz. e Treni	
		Spegni- mento	Accen- sione	Spegni- mento	Accen- sione	Spegni- mento	Accen- sione	Spegni- mento	Accen- sione	Spegni- mento	Accen- sione	Spegni- mento	Accen- sione
Gennaio	1ª	8.00	17.05	7.30	17.30	7.45	16.55	7.15	17.20	7.35	17.00	7.05	17.25
	2ª	7.50	17.25	7.20	17.50	7.35	17.10	7.05	17.35	7.25	17.15	6.55	17.40
Febbraio	1ª	7.35	17.45	7.05	18.10	7.20	17.35	6.50	18.00	7.10	17.35	6.40	18.00
	2ª	7.10	18.05	6.40	18.30	7.00	17.55	6.30	18.20	6.50	17.55	6.20	18.20
Marzo	1ª	6.50	18.25	6.20	18.50	6.35	18.15	6.05	18.40	6.30	18.15	6.00	18.40
	2ª	6.20	18.45	5.50	19.10	6.05	18.35	5.35	19.00	6.05	18.30	5.35	18.55
Aprile	1ª	5.50	19.05	5.20	19.30	5.35	18.55	5.05	19.20	5.35	18.50	5.05	19.15
	2ª	5.25	19.25	4.55	19.50	5.10	19.15	4.40	19.40	5.10	19.05	4.40	19.30
Maggio	1ª	5.00	19.45	4.30	20.10	4.50	19.30	4.20	19.55	4.50	19.20	4.20	19.45
	2ª	4.45	20.00	4.15	20.25	4.35	19.50	4.05	20.15	4.35	19.40	4.05	20.05
Giugno	1ª	4.35	20.15	4.05	20.40	4.25	20.00	3.55	20.25	4.25	19.50	3.55	20.15
	2ª	4.35	20.20	4.05	20.45	4.25	20.10	3.55	20.35	4.25	20.00	3.55	20.25
Luglio	1ª	4.40	20.20	4.10	20.45	4.30	20.10	4.00	20.35	4.30	19.55	4.00	20.20
	2ª	4.50	20.10	4.20	20.35	4.45	19.55	4.15	20.20	4.45	19.50	4.15	20.15
Agosto	1ª	5.10 ¹	19.50	4.40	20.15	5.00	19.40	4.30	20.05	5.00	19.30	4.30	19.55
	2ª	5.30	19.30	5.00	19.55	5.15	19.15	4.45	19.40	5.15	19.10	4.45	19.35
Settem-	1ª	5.50	19.00	5.20	19.25	5.35	18.50	5.05	19.15	5.35	18.45	5.05	19.10
	2ª	6.05	18.30	5.35	18.55	5.55	18.20	5.25	18.45	5.50	18.15	5.20	18.40
Ottobre	1ª	6.25	18.05	5.55	18.30	6.10	17.50	5.40	18.15	6.05	17.50	5.35	18.15
	2ª	6.45	17.35	6.15	18.00	6.30	17.25	6.00	17.50	6.25	17.25	5.55	17.50
Novem-	1ª	7.05	17.20	6.35	17.45	6.50	17.05	6.20	17.30	6.45	17.05	6.15	17.30
	2ª	7.25	17.05	6.55	17.30	7.10	16.45	6.40	17.10	7.05	16.50	6.35	17.15
Dicembre	1ª	7.45	16.50	7.15	17.15	7.30	16.40	7.00	17.05	7.20	16.40	6.50	17.05
	2ª	7.55	16.50	7.25	17.15	7.40	16.40	7.10	17.05	7.30	16.45	7.00	17.10

N.B. - Durante le ore crepuscolari e le prime del mattino su alcuni tratti di linea, da indicarsi mediante disposizioni locali, nonché nelle giornate piovose o con cielo coperto si potrà ritardare alquanto lo spegnimento od anticipare alquanto l'accensione. Nel periodo in cui è in vigore l'ora legale l'accensione e lo spegnimento debbono essere ritardati di un'ora.

MANUALE DI MESTIERE
“Processo Condotta”
(MMC)
Rev. 12 del 14/11/2025
Allegato 7

MMC
Rev. 12
del 14/11/2025


MESI	Quii ndi- cina	UNITA PERIFERICHE															
		Napoli				Bari-Reggio C.				Palermo				Cagliari			
		Segnali		Staz. e Treni		Segnali		Staz. e Treni		Segnali		Staz. e Treni		Segnali		Staz. e Treni	
		Spegni- mento	Accen- sione	Spegni- mento	Accen- sione	Spegni- mento	Accen- sione	Spegni- mento	Accen- sione	Spegni- mento	Accen- sione	Spegni- mento	Accen- sione	Spegni- mento	Accen- sione	Spegni- mento	Accen- sione
genn.	1 ^a	7.20	17.00	6.50	17.25	7.10	16.50	6.40	17.15	7.10	17.00	6.40	17.25	7.40	17.20	7.10	17.45
	2 ^a	7.15	17.15	6.45	17.40	7.05	17.05	6.35	17.30	7.10	17.15	6.40	17.40	7.35	17.35	7.05	18.00
Febb.	1 ^a	7.00	17.35	6.30	18.00	6.50	17.25	6.20	17.50	6.55	17.35	6.25	18.00	7.20	17.55	6.50	18.20
	2 ^a	6.45	17.50	6.15	18.15	6.35	17.40	6.05	18.05	6.40	17.50	6.10	18.15	7.05	18.10	6.35	18.35
Mar	1 ^a	6.20	18.10	5.50	18.35	6.15	18.00	5.45	18.25	6.15	18.05	5.45	18.30	6.40	18.30	6.10	18.55
	2 ^a	5.55	18.25	5.25	18.50	5.50	18.15	5.20	18.40	6.00	18.20	5.30	18.45	6.15	18.45	5.45	19.10
Apr.	1 ^a	5.30	18.40	5.00	19.05	5.20	18.35	4.50	19.00	5.25	18.40	4.55	19.05	5.50	19.00	5.20	19.25
	2 ^a	5.05	18.55	4.35	19.20	5.00	18.50	4.30	19.15	5.15	18.50	4.45	19.15	5.25	19.15	4.55	19.40
mag.	1 ^a	4.50	19.10	4.20	19.35	4.40	19.05	4.10	19.30	4.55	19.05	4.25	19.30	5.10	19.30	4.40	19.55
	2 ^a	4.30	19.30	4.00	19.55	4.25	19.20	3.55	19.45	4.45	19.20	4.15	19.45	4.50	19.50	4.20	20.15
Giu	1 ^a	4.25	19.40	3.55	20.05	4.15	19.30	3.45	19.55	4.35	19.30	4.05	19.55	4.45	20.00	4.15	20.25
	2 ^a	4.25	19.45	3.55	20.10	4.15	19.40	3.45	20.05	4.35	19.35	4.05	20.00	4.45	20.05	4.15	20.30
Lug.	1 ^a	4.30	19.45	4.00	20.10	4.20	19.40	3.50	20.05	4.40	19.35	4.10	20.00	4.50	20.05	4.20	20.30
	2 ^a	4.40	19.40	4.10	20.05	4.30	19.30	4.00	19.55	4.50	19.30	4.20	19.55	5.00	20.00	4.30	20.25
Agos.	1 ^a	4.55	19.20	4.25	19.45	4.50	19.10	4.20	19.35	5.05	19.10	4.35	19.35	5.15	19.40	4.45	20.05
	2 ^a	5.10	19.00	4.40	19.25	5.05	18.50	4.35	19.15	5.15	18.55	4.45	19.20	5.30	19.20	5.00	19.45
Sett.	1 ^a	5.25	18.35	4.55	19.00	5.20	18.25	4.50	18.50	5.30	18.30	5.00	18.55	5.45	18.55	5.15	19.20
	2 ^a	5.40	18.10	5.10	18.35	5.35	18.00	5.05	18.25	5.40	18.05	5.10	18.30	6.00	18.30	5.30	18.55
Ottob.	1 ^a	5.55	17.45	5.25	18.10	5.50	17.35	5.20	18.00	5.55	17.40	5.25	18.05	6.15	18.05	5.45	18.30
	2 ^a	6.15	17.20	5.45	17.45	6.05	17.10	5.35	17.35	6.10	17.20	5.40	17.45	6.35	17.40	6.05	18.05
Nov.	1 ^a	6.30	17.00	6.00	17.25	6.25	16.50	5.55	17.15	6.25	17.00	5.55	17.25	6.50	17.20	6.20	17.45
	2 ^a	6.50	16.45	6.20	17.10	6.45	16.35	6.15	17.00	6.40	16.50	6.10	17.15	7.10	17.05	6.40	17.30
Dic.	1 ^a	7.05	16.40	6.35	17.05	7.00	16.05	6.30	17.00	6.55	16.40	6.25	17.05	7.25	17.00	6.55	17.25
	2 ^a	7.15	16.45	6.45	17.10	7.10	16.35	6.40	17.00	7.05	16.45	6.45	17.10	7.35	17.05	7.05	17.30

N.B. - Durante le ore crepuscolari e le prime del mattino su alcuni tratti di linea, da indicarsi mediante disposizioni locali, nonché nelle giornate piovose o con cielo coperto si potrà ritardare alquanto lo spegnimento od anticipare alquanto l'accensione. Nel periodo in cui è in vigore l'ora legale l'accensione e lo spegnimento debbono essere ritardati di un'ora

Allegato 8 – Tesserini identificativi

Tesserino ed autorizzazione identificativi in dotazione ai funzionari ed agenti dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria, preposti alle attività ispettive presso le imprese ferroviarie e il Gestore dell'Infrastruttura (Fac-simile).

DOCUMENTO PERMANENTE

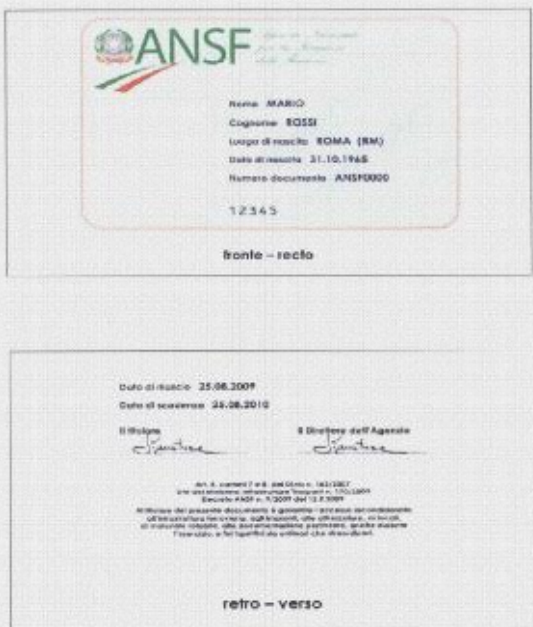

frontera - recto

retro - verso

DLgs 50/2019 art.16 comma 4; DM del Ministero Infrastrutture Trasporti n.170/2009; Decreto ANSF n. 9/2009 del 15.9.2009.

Al titolare del presente documento è garantito l'accesso incondizionato all'infrastruttura ferroviaria agli impianti, alle attrezzature, ai locali, al materiale rotabile, alla documentazione pertinente, anche durante l'esercizio, a fini ispettivi sia ordinari che straordinari.

MANUALE DI MESTIERE

“Processo Condotta” (MMC)

Rev. 12 del 14/11/2025
Allegato 8

MMC
Rev. 12
del
14/11/2025

DOCUMENTO TEMPORANEO

DOCUMENTO DI AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA

N. _____ DEL _____

Art. 5, commi 7 e 8, del Decreto Legislativo n. 162/2007
Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 170 del 10.3.2009
Decreto ANSF n. 9/2009 del 15.9.2009

Il presente documento di autorizzazione, emesso dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza della Ferrovia in conformità al dettato normativo sopra richiamato, consente al/ale Sig./Signore

1. _____
nato/a a _____ il _____
2. _____
nato/a a _____ il _____
3. _____
nato/a a _____ il _____

l'accesso all'infrastruttura ferroviaria, agli impianti, alle attrezzature, ai locali, al materiale rotabile, alla documentazione pertinente, anche durante l'esercizio, a fini ispettivi sia ordinari che straordinari, nel periodo dal _____ al _____

con le seguenti limitazioni:

Costituiscono allegato al presente documento le dichiarazioni liberatorie sottoscritte contestualmente dai titolari dello stesso.

Firenze, **data**

Il Direttore

DLgs 50/2019 art.16 comma 4; DM del Ministero Infrastrutture Tra-
sporti n.170/2009; Decreto ANSF n. 9/2009 del 15.9.2009.

Al titolare del presente documento è garantito l'accesso incondizionato all'infrastruttura ferroviaria agli impianti, alle attrezzature, ai locali, al materiale rotabile, alla documentazione pertinente, anche durante l'esercizio, a fini ispettivi sia ordinari che straordinari.

	MANUALE DI MESTIERE “Processo Condotta” (MMC) Rev. 12 del 14/11/2025 Allegato 9 Allegato 10	MMC Rev. 12 del 14/11/2025
---	---	--

Allegato 9 – Rimandi sulle apparecchiature tecnologiche

Le norme attinenti all'utilizzo delle apparecchiature tecnologiche e relative funzioni (ERTMS/ETCS, SCMT, SSC, RSC, Vigilante) sono riportate nel MMNEAT di Trenitalia e nelle DEIF/PEIF citate nel presente Manuale.

L'Estratto della Normativa per l'esercizio degli impianti di rilevamento temperatura boccole (RTB) è contenuto nel MMIRTB.

Allegato 10 - Documenti orario e di scorta ai treni

Soppresso e sostituito dagli Allegati IX e IXbis MMPGOS

**Allegato 11 – Tabella per l'individuazione dei riferimenti al
 presente Manuale contenuti in disposizioni/
 prescrizioni/altri testi ad uso del personale**

Per facilitare i rimandi, a seguire è riportata una specifica tabella di correlazione tra articoli/commi e i paragrafi del presente Manuale con la precedente revisione e con le Procedure d'interfaccia RFI.

Ex IPCL	MMC rev. 10	Disp. 16/2019 e s.m.i (17/2020-22/2022- 02/2023-13/2023- 16/2023- 7/2024- 19/2024 RFI)	MMC rev. 11
1.1bis	0.1	1.1	0.1
1.1bis	0.1bis	6.18, 6.19	0.1bis
	0.2.1		0.2.1
	0.2.2		0.2.2
1.1	0.2.3	1.2	0.2.3
1.2	0.2.4	1.3	0.2.4
1.3	0.2.5	1.4	0.2.5
2.1, 2.2, 2.3	0.2.6	2.1, 2.2	0.2.6
	0.2.6bis	2.4	0.2.6bis
16.1, 16.2, 16.4	da 0.2.7.1 a 0.2.7.8	da 10.1 a 10.6	da 0.2.7.1 a 0.2.7.8
1.9	0.2.8		0.2.8
	0.2.8bis	1.6	0.2.8bis
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 38.3	0.2.9	2.3	0.2.9
1.4, 1.5, 1.6	0.2.10		0.2.10
	0.2.11		0.2.11
3bis.1, 3bis.2, 3bis.3, 3bis.4	0.2.12		0.2.12
1.7, 38.1	0.2.13		0.2.13
14.1	0.3.1, 0.3.2	6.1, 6.2	0.3.1, 0.3.2
14.2, 14.12ter	0.3.3	6.3	0.3.3
	0.3.17bis		0.3.17bis
14.3	0.3.5		0.3.5
	0.3.4	6.4	0.3.4
14.4, 14.5	0.3.5	6.5	0.3.5
14.6	0.3.6	6.6	0.3.6
14.6bis	0.3.7	6.7	0.3.7
14.7	0.3.11	6.11	0.3.11
14.8	0.3.8	6.8	0.3.8
14.8bis			

MANUALE DI MESTIERE
“Processo Condotta”
(MMC)
Rev. 12 del 14/11/2025
Allegato 11

MMC
Rev. 12
del
14/11/2025

Ex IPCL	MMC rev. 10	Disp. 16/2019 e s.m.i (17/2020-22/2022- 02/2023-13/2023- 16/2023- 7/2024- 19/2024 RFI)	MMC rev. 11
14.9	0.3.12	6.12	0.3.12
14.11	0.4.5	7.5	0.4.5
14.12	0.3.9, 0.3.16	6.9, 6.16	0.3.9, 0.3.16
14.12bis	0.3.15	6.15	0.3.15
14.12quater	0.3.14	6.14	0.3.14
14.13	0.1bis	6.19	0.1bis
14.14			
14.15	0.3.19	6.21	0.3.19
14.16			
15.1	0.4.1	7.1	0.4.1
15.2	0.4.12	8.1	0.4.12
15.3			
15.4	0.4.13	8.2	0.4.13
15.4bis	0.4.14	8.3	0.4.14
15.5			
15.6	0.4.10	7.10	0.4.10
15.7	0.4.8	7.8	0.4.8
15.8	0.4.2, 0.4.3	7.2, 7.3	0.4.2, 0.4.3
15.9	0.4.17	9.1	0.4.17
15.9bis	0.4.18		0.4.18
15.9ter	0.4.19	9,2, 9.3	0.4.19
18.1			
18.2	0.5.1	12.1	0.5.1
18.2bis	0.5.2	12.2	0.5.2
18.2ter			
18.3	0.5.3	12.3	0.5.3
18.4	0.5.4	12.4	0.5.4
18.4bis	0.5.5	12.5	0.5.5
18.4ter	0.5.6	12.6	0.5.6
18.4quater	0.5.7		0.5.7
18.5	0.5.8	12.8	0.5.8
18.6	0.5.9	12.9	0.5.9
18.7	0.5.10	12.10	0.5.10
18.8	0.5.11	12.11	0.5.11
18.8bis	0.5.11	12.11	0.5.11
18.9	0.5.12	12.12	0.5.12
18.10			

MANUALE DI MESTIERE

“Processo Condotta” (MMC)

Rev. 12 del 14/11/2025
Allegato 11

MMC
Rev. 12
del
14/11/2025

Ex IPCL	MMC rev. 10	Disp. 16/2019 e s.m.i (17/2020-22/2022- 02/2023-13/2023- 16/2023- 7/2024- 19/2024 RFI)	MMC rev. 11
18.11	0.5.13	12.13	0.5.13
21.2	0.6.1	12.14	0.6.1
21.2bis	0.6.1	12.14	0.6.1
21.3	0.6.2	12.15	0.6.2
	0.6.3	12.16	0.6.3
21.3bis	0.6.3bis	12.17	0.6.3bis
17.1	0.7.1	11.1	0.7.1
17.2	0.7.2	11.2	0.7.2
17.2bis	0.7.3	11.3	0.7.3
17.2ter	0.7.4	11.4	0.7.4
17.3			
17.4	0.7.5, 0.7.6, 0.7.7	11.5, 11.6, 11.7	0.7.5, 0.7.6, 0.7.7
	0.7.8	11.8	0.7.8
17.4bis	0.7.9	11.9	0.7.9
		11.9 bis	0.7.9 bis
26.1	0.8.1	18.1	0.8.1
	0.8.2	18.2	0.8.2
27.1	0.9.1	19.1	0.9.1
27.2	0.9.2	19.2	0.9.2
27.3	0.9.3	19.3	0.9.3
27.4			
35.1	0.10.1	23.1	0.10.1
35.2			
35.3	0.10.2	23.2	0.10.2
35.4			
35.5			
36.1	0.11	23.3	0.11
	5.3.8.1	24.1	5.3.8.1
36.2	5.3.8.2	24.2	5.3.8.2
36.3 soppresso			
36.4			
36.5	5.3.8.3	24.3	5.3.8.3
36.6	5.3.8.4	24.4	5.3.8.4
36.7	5.3.8.5	24.5	5.3.8.5
36.8	5.3.8.6	24.6	5.3.8.6

MANUALE DI MESTIERE
“Processo Condotta”
(MMC)
Rev. 12 del 14/11/2025
Allegato 11

MMC
Rev. 12
del
14/11/2025

Ex IPCL	MMC rev. 10	Disp. 16/2019 e s.m.i (17/2020-22/2022- 02/2023-13/2023- 16/2023- 7/2024- 19/2024 RFI)	MMC rev. 11
36.9	5.3.8.7	24.7	5.3.8.7
37.1	0.12.1	25.1	0.12.1
37.2	0.12.1	25.1	0.12.1
37.2bis	0.12.1	25.1	0.12.1
37.3	5.3.9.1	25.2	5.3.9.1
37.3bis	5.3.9.2	25.3	5.3.9.2
37.4	5.3.9.3	25.4	5.3.9.3
37.5	5.3.9.4	25.5	5.3.9.4
37.5bis	5.3.9.5	25.6	5.3.9.5
37.6	5.3.9.6	25.7	5.3.9.6
	0.13.1	28.30	0.13.1
	0.13.2	28.31	0.13.2
40.18	0.13.3	28.32	0.13.3
	0.13.4	28.33	0.13.4
42.1	0.14.1	30.1	0.14.1
42.2			
42.2bis			
42.3	0.14.2	30.2	0.14.2
42.4	0.14.3	30.3	0.14.3
42.4bis			
42.5			
42.6			
42.7	0.14.4	30.4	0.14.4
42.7bis	0.14.5	30.5	0.14.5
42.8	0.14.6	30.6	0.14.6
42.10			
42.11			
42.12			
42.13			
42.14			
42.15			
28.1	0.15 per memoria		0.15 per memoria
28.2	0.15 per memoria		0.15 per memoria
28.3	0.15 per memoria		0.15 per memoria
29.1	0.16 per memoria		0.16 per memoria
29.2	0.16 per memoria		0.16 per memoria
29.3	0.16 per memoria		0.16 per memoria

MANUALE DI MESTIERE
“Processo Condotta”
(MMC)
Rev. 12 del 14/11/2025
Allegato 11

MMC
Rev. 12
del
14/11/2025

Ex IPCL	MMC rev. 10	Disp. 16/2019 e s.m.i (17/2020-22/2022- 02/2023-13/2023- 16/2023- 7/2024- 19/2024 RFI)	MMC rev. 11
29.4	0.16 per memoria		0.16 per memoria
29.5	0.16 per memoria		0.16 per memoria
30.1	0.17 per memoria		0.17 per memoria
30.2	0.17 per memoria		0.17 per memoria
30.3	0.17 per memoria		0.17 per memoria
31.1			
31.2	0.18.1	20.1	0.18.1
31.3	0.18.2	20.2	0.18.2
31.4	0.18.3	20.3	0.18.3
31.5			
	0.18.4		0.18.4
	0.18.5		0.18.5
32.1	0.19.1	21.1	0.19.1
	0.19.2	21.2	0.19.2
	0.19.3	21.3	0.19.3
32.1bis	0.19.4	21.4	0.19.4
32.2	0.19.5	21.5	0.19.5
33.1	0.20.1	22.1	0.20.1
33.2	0.20.2	22.2	0.20.2
33.2bis	0.20.4	22.4	0.20.4
	0.20.3	22.3	0.20.3
33.3	0.20.5		0.20.5
33.4			
43.1	0.21 per memoria		0.21 per memoria
43.2	0.21 per memoria		0.21 per memoria
43.3	0.21 per memoria		0.21 per memoria
34.1	0.22.1		0.22.1
34.2	0.22.2		0.22.2
34.3	0.22.3		0.22.3
34.4			
39.2	0.23.1		0.23.1
39.3	0.23.2		0.23.2
7.1	0.24.1	6.22	0.24.1
7.2	0.24.2		0.24.2
7.3	0.24.3	6.26	0.24.3
	0.25.1	28.1	0.25.1

MANUALE DI MESTIERE
“Processo Condotta”
(MMC)
Rev. 12 del 14/11/2025
Allegato 11

MMC
Rev. 12
del
14/11/2025

Ex IPCL	MMC rev. 10	Disp. 16/2019 e s.m.i (17/2020-22/2022- 02/2023-13/2023- 16/2023- 7/2024- 19/2024 RFI)	MMC rev. 11
	0.25.2	28.2	0.25.2
	0.25.3		0.25.3
	2.1	6.23	2.1
7.4	2.1.0.1		2.1.0.1
7.5	2.1.0.2		2.1.0.2
7.6	2.1.0.3		2.1.0.3
7.7	2.1.0.4		2.1.0.4
7.7	2.1.0.5		2.1.0.5
7.8	2.1.0.6		2.1.0.6
7.9	2.1.0.7		2.1.0.7
7.10	2.1.0.8		2.1.0.8
7.10bis	2.1.0.9		2.1.0.9
7.11	2.1.0.10		2.1.0.10
	2.1.0.11		2.1.0.11
	2.1.0.12		2.1.0.12
7.12	2.1.0.13		2.1.0.13
7.13	2.1.0.14		2.1.0.14
7.14	2.1.0.15		2.1.0.15
7.16	2.1.0.16		2.1.0.16
7.17	2.1.0.17		2.1.0.17
7.18	2.1.0.18		2.1.0.18
7.19	2.1.0.19		2.1.0.19
7.20	2.1.0.20		2.1.0.20
7.30	2.1.0.21		2.1.0.21
	1.1.1		1.1.1
1.8	1.1.2	1.5	1.1.2
	1.2.1		1.2.1
	1.2.2		1.2.2
5.1	1.2.3	1.7	1.2.3
	1.2.4		1.2.4
	1.3.1		1.3.1
	1.3.2		1.3.2
7.21	2.1.1.1		2.1.1.1
7.22	2.1.1.2		2.1.1.2
	2.1.1.3		2.1.1.3
7.23	2.1.1.3bis		2.1.1.3bis
7.24	2.1.1.4		2.1.1.4

MANUALE DI MESTIERE

“Processo Condotta” (MMC)

Rev. 12 del 14/11/2025
Allegato 11

MMC
Rev. 12
del
14/11/2025

Ex IPCL	MMC rev. 10	Disp. 16/2019 e s.m.i (17/2020-22/2022- 02/2023-13/2023- 16/2023- 7/2024- 19/2024 RFI)	MMC rev. 11
7.25, 5.2	2.1.1.5		2.1.1.5
7.15	2.1.1.6		2.1.1.6
7.26	2.1.1.7		2.1.1.7
7.27	2.1.1.8		2.1.1.8
7.28	2.1.1.9		2.1.1.9
	2.1.1.9bis		2.1.1.9bis
7.29	2.1.1.10		2.1.1.10
	2.1.1.11		2.1.1.11
5.3	2.1.1.12	6.25	2.1.1.12
7.31	2.1.1.13		2.1.1.13
	2.1.1.13bis	6.27	2.1.1.13bis
7.32	2.1.1.14		2.1.1.14
7.33	2.1.1.15		2.1.1.15
7.35	2.1.1.16	6.24	2.1.1.16
	2.1.1.17		2.1.1.17
7.36	2.1.1.18		2.1.1.18
9.1, 9.2, 9.3	2.1.2.1, 2.1.2.2, 2.1.2.3		2.1.2.1, 2.1.2.2, 2.1.2.3
10.1, 10.2, 10.3	2.1.3.1, 2.1.3.2, 2.1.3.3		2.1.3.1, 2.1.3.2, 2.1.3.3
11	da 2.1.4.1 a 2.1.4.8		da 2.1.4.1 a 2.1.4.8
13	da 2.1.5.1 a 2.1.5.6		da 2.1.5.1 a 2.1.5.6
	2.1.6		2.1.6
	2.2.1 nuovo		2.2.1 nuovo
	2.2.2		2.2.2
19.1	2.3		2.3
16	2.4		2.4
	2.5		2.5
19.3	3.1.1	13.2	3.1.1
		6.27	3.1.1
	3.1.2		3.1.2
19.7, 19.7bis	3.1.3	13.6, 13.7	3.1.3
22.1	3.1.4.1	16.1	3.1.4.1
22.2	3.1.4.2		3.1.4.2
22.3	3.1.4.3	16.2	3.1.4.3
22.4			
22.5			
22.6			
22.13			

MANUALE DI MESTIERE

“Processo Condotta” (MMC)

Rev. 12 del 14/11/2025
Allegato 11

MMC
Rev. 12
del
14/11/2025

Ex IPCL	MMC rev. 10	Disp. 16/2019 e s.m.i (17/2020-22/2022- 02/2023-13/2023- 16/2023- 7/2024- 19/2024 RFI)	MMC rev. 11
22.14			
	3.1.4.4		3.1.4.4
20.1, 20.2, 20.3	3.2	14.1	3.2
20.4	3.3.1		3.3.1
20.7	3.3.2		3.3.2
20.6	3.3.3	14.3	3.3.3
20.11, 20.12, 20.13	3.3.4	14.11, 14.12	3.3.4
20.16, 33.5	da 3.3.5.1 a 3.3.5.4		da 3.3.5.1 a 3.3.5.4
22.15	3.3.6.1		3.3.6.1
22.16	3.3.6.2		3.3.6.2
21.1	3.4.1	15.1	3.4.1
21.4	3.4.2	15.2	3.4.2
21.5	3.4.3		3.4.3
21.6	3.4.4		3.4.4
21.8	3.4.5	15.3	3.4.5
21.9	3.4.6	15.4	3.4.6
	3.4.7		3.4.7
	3.4.8	15.6	3.4.8
	4.1.1		4.1.1
4.1	4.1.2		4.1.2
4.2	4.1.3	3.1	4.1.3
4.3	4.1.4	3.2	4.1.4
4.4	4.1.5	3.3	4.1.5
4.5	4.1.6	3.4	4.1.6
4.6	4.1.7		4.1.7
20.4bis, 20.4ter	4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5	14.2	4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5
	4.2.6	14.2	4.2.6
	4.2.7		4.2.7
	4.3.1		4.3.1
	4.3.2		4.3.2
	4.4		4.4
	4.5		4.5
37.6	4.6		4.6
	5.1		5.1
	5.2.1	13.3	5.2.1
19.3bis	5.2.2, 5.2.3	13.4, 13.5	5.2.2, 5.2.3

MANUALE DI MESTIERE
“Processo Condotta”
(MMC)
Rev. 12 del 14/11/2025
Allegato 11

MMC
Rev. 12
del
14/11/2025

Ex IPCL	MMC rev. 10	Disp. 16/2019 e s.m.i (17/2020-22/2022- 02/2023-13/2023- 16/2023- 7/2024- 19/2024 RFI)	MMC rev. 11
20.15	5.3.1.1	14.13	5.3.1.1
20.5	5.3.1.2		5.3.1.2
20.8	5.3.2.1, 5.3.2.2	14.4	5.3.2.1, 5.3.2.2
20.8	5.3.2.3, 5.3.2.4, 5.3.2.5, 5.3.2.6		5.3.2.3, 5.3.2.4, 5.3.2.5, 5.3.2.6
20.9	5.3.2.7	14.5	5.3.2.7
20.14	5.3.2.8		5.3.2.8
20.18	5.3.3.1	14.14	5.3.3.1
20.19	5.3.3.2		5.3.3.2
20.10	5.3.3.3	14.6, 14.7, 14.8, 14.9, 14.10	5.3.3.3
20.21	5.3.4	14.15	5.3.4
40.5bis	5.3.5.1	28.6	5.3.5.1
20.22	5.3.5.2	14.16	5.3.5.2
	5.3.5.2bis		5.3.5.2bis
	5.3.5.3		5.3.5.3
23.1	5.3.6.1	17.1	5.3.6.1
23.2	5.3.6.2	17.2	5.3.6.2
40.1	5.3.7.1	28.2	5.3.7.1
40.2	5.3.7.2 per memoria		5.3.7.2 per memoria
40.3	5.3.7.3		5.3.7.3
36.5bis			
21.7	5.4.1		5.4.1
21.11	5.4.2	15.5	5.4.2
21.12	5.4.3 soppresso		5.4.3 soppresso
21.15	5.4.4, 5.4.5, 5.4.6	15.7, 15.8, 15.9	5.4.4, 5.4.5, 5.4.6
21.16, 21.17	5.4.7, 5.4.8, 5.4.9	15.10, 15.11, 15.11bis, 15.12	5.4.7, 5.4.8, 5.4.8bis, 5.4.9
21.17bis	5.4.10	15.13	5.4.10
21.19	5.4.11	15.14	5.4.11
37bis.1	5.5.1	26.1	5.5.1
37bis.2	5.5.2	26.2	5.5.2
37bis.3	5.5.3	26.3	5.5.3
	5.5.4	26.4	5.5.4
37bis.4	5.5.5	26.5	5.5.5
37bis.5	5.5.6	26.6	5.5.6

MANUALE DI MESTIERE
“Processo Condotta”
(MMC)
Rev. 12 del 14/11/2025
Allegato 11

MMC
Rev. 12
del
14/11/2025

Ex IPCL	MMC rev. 10	Disp. 16/2019 e s.m.i (17/2020-22/2022- 02/2023-13/2023- 16/2023- 7/2024- 19/2024 RFI)	MMC rev. 11
	5.5.8	26,8	5.5.8
37bis.6	5.5.7	26.7	5.5.7
37bis.7	5.5.9	26.9	5.5.9
37bis.8	5.5.10	26.10	5.5.10
37ter.1	5.6.1	27.1	5.6.1
37ter.2	5.6.2	27.2	5.6.2
37ter.3			
37ter.4			
37ter.5	5.6.3	27.3	5.6.3
37ter.6			
37ter.7			
	5.7.1		5.7.1
40.5	5.7.4	28.3	5.7.4
40.4	5.7.3.1	28.4	5.7.3.1
	5.7.3.2 per memoria		5.7.3.2 per memoria
	5.7.3.3		5.7.3.3
	5.7.4		5.7.4
40.5ter	5.7.5.1	28.11	5.7.5.1
40.5quater	5.7.5.2	28.12	5.7.5.2
40.5quinques	5.7.6	28.13	5.7.6
40.6	5.7.7.1	28.17	5.7.7.1
40.6	5.7.7.2	28.18	5.7.7.2
	5.7.7.3	28.19	5.7.7.3
	5.7.7.4	28.20	5.7.7.4
	5.7.7.5	28.21	5.7.7.5
	5.7.7.6	28.22	5.7.7.6
40.9	5.7.7.7	28.23	5.7.7.7
40.10	5.7.7.8	28.24	5.7.7.8
40.10bis	5.7.7.9	28.25	5.7.7.9
	5.7.8.1		5.7.8.1
	5.7.8.2		5.7.8.2
40.15	5.7.8.5	28.28	5.7.8.5
22.17, 40.16, 40.17	5.7.8.3	28.26	5.7.8.3
	5.7.8.4	28.27	5.7.8.4
	5.7.8.6	28.29	5.7.8.6
	5.7.9		5.7.9

MANUALE DI MESTIERE
“Processo Condotta”
(MMC)
Rev. 12 del 14/11/2025
Allegato 11

MMC
Rev. 12
del
14/11/2025

Ex IPCL	MMC rev. 10	Disp. 16/2019 e s.m.i (17/2020-22/2022- 02/2023-13/2023- 16/2023- 7/2024- 19/2024 RFI)	MMC rev. 11
	5.7.10.1		5.7.10.1
40.20	5.7.10.2		5.7.10.2
40.21	5.7.10.3	28.34	5.7.10.3
40.22	5.7.10.4	28.35	5.7.10.4
45.1	5.7.11.1		5.7.11.1
45.2	5.7.11.2		5.7.11.2
45.3	5.7.11.3		5.7.11.3
45.5	5.7.11.4		5.7.11.4
24.1	5.7.12.1		5.7.12.1
24.2	5.7.12.2		5.7.12.2
24.3	5.7.12.3		5.7.12.3
24.4	5.7.12.4		5.7.12.4
24.5	5.7.12.5		5.7.12.5
		28.38	5.7.12 bis
		28.39, 28.40	5.7.12 ter
40.23	5.7.13	28.36	5.7.13
37.6	5.7.14		5.7.14
	5.7.15		5.7.15
	5.7.16.1	28.7	5.7.16.1
	5.7.16.2	28.8	5.7.16.2
	5.7.16.3	28.9	5.7.16.3
	5.7.16.4	28.10	5.7.16.4
41.1	5.8.1, 5.8.2	29.1, 29.2	5.8.1, 5.8.2
	5.8.3	29.3	5.8.3
41.2	5.8.4	29.4	5.8.4
41.3	5.8.6	29.6	5.8.6
41.4	5.8.7	29.7	5.8.7
41.5	5.8.8	29.8	5.8.8
41.6	5.8.9	29.9	5.8.9
41.7			
	5.8.10	29.10	5.8.10
	5.8.11	29.11	5.8.11
	5.8.12	29.12	5.8.12
	5.8.13	29.13	5.8.13
	5.8.14	29.14	5.8.14
	5.8.15	29.15	5.8.15
	5.8.16	29.16	5.8.16

MANUALE DI MESTIERE
“Processo Condotta”
(MMC)
Rev. 12 del 14/11/2025
Allegato 11

MMC
Rev. 12
del
14/11/2025

Ex IPCL	MMC rev. 10	Disp. 16/2019 e s.m.i (17/2020-22/2022- 02/2023-13/2023- 16/2023- 7/2024- 19/2024 RFI)	MMC rev. 11
	5.8.17	29.17	5.8.17
	5.8.18	29.18	5.8.18
	5.8.19	29.19	5.8.19
	5.8.20	29.20	5.8.20
	5.8.21	29.21	5.8.21
	5.8.22	29.22	5.8.22
	5.8.23	29.23	5.8.23
	5.8.24	29.24	5.8.24
	5.8.25	29.25	5.8.25
	5.8.26	29.26	5.8.26
	5.8.27	29.27	5.8.27
	5.8.28	29.28	5.8.28
	5.8.29	29.29	5.8.29
	5.8.30	29.30	5.8.30
	5.8bis		5.8bis
46.1	5.9.1		5.9.1
46.2	5.9.2		5.9.2
	6.1.1		6.1.1
	6.1.1bis	5.1	6.1.1bis
	6.1.1ter	5.2	6.1.1ter
21.20	6.1.2		6.1.2
6.1	6.2.1	4.1	6.2.1
6.2	6.2.2	4.2	6.2.2
6.2bis	6.2.2bis	4.3	6.2.2bis
6.3	6.2.3		6.2.3
6.4	6.2.4	4.4	6.2.4
6.5	6.2.5 per memoria		6.2.5 per memoria
6.6	6.2.6		6.2.6
	6.2.7	4.5	6.2.7
	6.2.8	4.5	6.2.8
	6.2.9		6.2.9
6bis.1	6.3.1		6.3.1
6bis.2	6.3.2		6.3.2
6bis.3	6.3.3		6.3.3
6bis.3bis	6.3.3bis		6.3.3bis
6bis.4	6.3.4		6.3.4
6bis.5	6.3.5		6.3.5



MANUALE DI MESTIERE
“Processo Condotta”
(MMC)
Rev. 12 del 14/11/2025
Allegato 11

MMC
Rev. 12
del
14/11/2025

Ex IPCL	MMC rev. 10	Disp. 16/2019 e s.m.i (17/2020-22/2022- 02/2023-13/2023- 16/2023- 7/2024- 19/2024 RFI)	MMC rev. 11
	7.1		7.1
	7.2		7.2