

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 117.2 DT del 03/11/2025 “Gestione dei convogli a composizione bloccata eserciti dalla Direzione Operations IC”	PEIF n. 117.2 DT del 03/11/2025
---	--	--

PEIF n. 117.2 DT del 03/11/2025

“ Gestione dei convogli a composizione bloccata eserciti dalla Direzione Operations IC ”

Firma

Domenico Scida

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 117.2 DT del 03/11/2025 “Gestione dei convogli a composizione bloccata eserciti dalla Direzione Operations IC”	PEIF n. 117.2 DT del 03/11/2025
---	--	---

Ambito di applicazione nel SIGSQ (indicare con una x l'ambito o gli ambiti di applicazione)				
Ambiente	Qualità	Salute e Sicurezza sul Lavoro	Sicurezza di Esercizio	Soggetto Responsabile delle Manutenzione
			x	x

Decorrenza/in vigore da	Annulla e sostituisce	Revisione ¹	Integra/modifica ²
08/11/2025	PEIF 117.1 del 20/12/2024	parziale	MMV MMFT All.8 MMPGOS All. IX BIS MMIEFCA DPC CIR DPC Locomotive interessate PEIF 20 PEIF 21 DEIF 14

Redatta da		Verificata da		Emanata da	
Struttura	Gruppo di Lavoro	Struttura	Nome Cognome	Struttura	Nome Cognome
DT/SQCO/DE	GdL coordinato da DE	DT/SQCO	Luca Maria Granieri	DT	Domenico Scida

Tavola delle Revisioni

N° REV.	Data	DESCRIZIONE
0	07/12/2023	Prima Emissione
1	14/12/2023	Seconda Emissione

¹ Inserire una tra le voci applicabili: nuova/parziale/totale.

² Le modifiche rispetto alla precedente revisione sono evidenziate da una barratura laterale a sinistra del testo.

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 117.2 DT del 03/11/2025 “Gestione dei convogli a composizione bloccata eserciti dalla Direzione Operations IC”	PEIF n. 117.2 DT del 03/11/2025
---	--	---

2	03/11/2025	Revisione per aggiornamento del numero delle carrozze in composizione ai convogli ICB.
---	------------	--

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 117.2 DT del 03/11/2025 “Gestione dei convogli a composizione bloccata eserciti dalla Direzione Operations IC”	PEIF n. 117.2 DT del 03/11/2025
---	--	---

Distribuzione

La presente PEIF è distribuita da DT /SQCO:

1. in formato elettronico al personale in possesso di Tablet, il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo “La mia borsa”;
2. per via telematica a tutte le Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli (SRMV)/Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Analisi (SRMVA). Le SRMV assicurano la distribuzione alle SRMO e, attraverso una logica a cascata, alle OMC/IMC con le modalità disciplinate dal Sottoprocesso B09 della COCS 66/DT r.v.
3. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 66/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della PEIF, in formato A5, in un numero di copie pari al proprio fabbisogno determinato dal numero di agenti, in possesso di abilitazioni/competenze, destinatario della PEIF (vedere TABELLA³ in calce). La distribuzione della PEIF deve avvenire con modalità descritte nel Sottoprocesso B02 della suddetta COCS 66/DT r.v.;

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione:

- alle Sale Operative (SOR/SOD/Presidi) della Direzione Operations Regionale
- agli Impianti Equipaggi di ciascuna Direzione interessata.

Tabella di distribuzione

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze cui D.Lgs 247/2010 e Decreto ANSF 4/2012 ovvero Reg. (UE) 2019/773 e s.m.i., destinatario della PEIF:

Nota: si rammenta che la cifra riportata all'interno di ogni casella indica il numero progressivo della PEIF di competenza immediatamente precedente alla presente e destinata al medesimo personale.

Condotta DLgs. 247	A1	A4	B1		
	114.10	114.10	114.10		
Accompagnamento dei Treni	ADT				
	A	B			
	114.10	114.10			
Preparazione dei Treni	PDT				
	A	B	C	D	V
	114.10	114.10	114.10	114.10	114.10
Manutenzione	SRMVA di cui alla COCS 66 r.v.				
	114.10				

Direzione Operations destinataria della PEIF:

DOAV	-
DOIC	114.10
DOR	-

³ Gli agenti in possesso di Tablet sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 117.2 DT del 03/11/2025 “Gestione dei convogli a composizione bloccata eserciti dalla Direzione Operations IC”	PEIF n. 117.2 DT del 03/11/2025
---	--	---

Sommario

1	Premessa	6
2	Campo di applicazione.....	6
3	Disposizioni generali del modello Intercity a Composizione Bloccata	6
3.1	Treni giorno	6
3.2	Treni notte.....	7
4	Programmazione dei controlli aggiuntivi	8
4.1	Treni traghetti.....	9
5	Responsabilità degli IMC nella composizione dei convogli	9
5.1	Allineamento delle scadenze manutentive.....	9
5.2	Creazione e gestione delle anagrafiche di targa convoglio.....	9
6	In uscita da IMC	9
6.1	Composizione e manovra del convoglio	9
6.2	Attività di verifica e Prove del Freno	10
6.3	Modifiche alla composizione e aggiornamento anagrafiche	10
6.4	Ritiro del Libro di Convoglio/Scheda convoglio.....	10
7	Attività in località non sede di IMC	10
7.1	Visita Esterna (VE).....	10
7.2	Controlli Dispositivo Antipattinante (CAP)	11
7.3	Attività in carico al PdA durante le operazioni propedeutiche alla partenza	12
8	Predisposizione dei Documenti Treno.....	12
9	Durante il servizio	13
9.1	Registrazione delle segnalazioni	13
9.2	Verifica dei dispositivi antipattinante a cura PdA	13
9.3	Anomalo comportamento in corsa dei veicoli.....	14
9.4	Casi particolari – Soccorso	14
10	Termine corsa.....	15
11	Gestione dei casi di RTB/RTF.....	15
12	Rientro in IMC.....	16

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 117.2 DT del 03/11/2025 “Gestione dei convogli a composizione bloccata eserciti dalla Direzione Operations IC”	PEIF n. 117.2 DT del 03/11/2025
---	---	---

1 PREMESSA

Nell'ambito delle attività aziendali e di Polo Passeggeri volte alla progressiva semplificazione e ottimizzazione dei processi, nel quadro delle responsabilità in carico alle Imprese Ferroviarie disciplinate dalla Direttiva UE 2016/798 e correlato D.Lgs 50/2019, in considerazione dell'ormai consolidato modello di esercizio dei treni IC Giorno il quale già da tempo impone ai convogli caratteristiche di omogeneità e reversibilità, fermi restando i limiti normativi cogenti disciplinati nelle procedure del SIGSQ, la presente PEIF disciplina le modalità operative introdotte per la gestione dei convogli DOIC a composizione bloccata.

2 CAMPO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni di cui alla presente PEIF si applicano a tutti i treni IC e ICN cosiddetti “Intercity a Composizione Bloccata” (ICB) e “Intercity Notte a Composizione Bloccata” (ICB-N), rispondenti alle caratteristiche riportate ai Paragrafi seguenti.

Tutte le composizioni che non corrispondono a detti parametri sono da considerarsi a tutti gli effetti treni di materiale ordinario.

3 DISPOSIZIONI GENERALI DEL MODELLO INTERCITY A COMPOSIZIONE BLOCCATA

3.1 Treni giorno

Si definiscono “Intercity a Composizione Bloccata” (ICB) le seguenti tipologie di convogli IC reversibili:

- E401 + da 6 a 9 carrozze IC 270 e/o IC 901 + Semipilota Z1-A;
- E464 + da 6 a 9 carrozze IC 270 e/o IC 901 + Semipilota Z1-A;
- E414 + da 7 a 10 carrozze IC 270 e/o IC 901 + E414;
- E464 + da 7 a 10 carrozze IC 270 e/o IC 901 + E464;
- E464 + 2 o 3 carrozze IC 270 e/o IC 901 + Semipilota Z1-A⁴.

Su tali composizioni ICB non è consentito effettuare scarti/aggiunte di veicoli al di fuori degli IMC. In caso di anomalità al convoglio che dovessero precludere la prosecuzione del servizio dovrà essere richiesto soccorso secondo quanto previsto dalla DEIF 34 r.v.

L'attività di Preparazione dei Treni, ambito Verifica dei veicoli, viene mantenuta esclusivamente all'interno degli IMC assegnatari o in grado di operare sui veicoli IC 901/IC 270 (DEIF 43), pertanto ad integrazione del MMV Cap.1 per tali tipologie di convoglio non si applica la programmazione delle visite tecniche rispetto alle scadenze temporali e chilometriche.

Su tali convogli, in esclusivo servizio interno, non è prevista l'applicazione al di fuori degli IMC delle etichette di cui al MMV Allegato B da parte del Personale di Verifica⁵, fermo restando le attività in IMC. Al fine di

⁴ I convogli IC Giorno Sicilia si considerano come composti da due semitreni ICB.

⁵ ad eccezione delle etichette S ed S1, che continuano a poter essere applicate in esercizio da parte del personale di Accompagnamento dei Treni

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 117.2 DT del 03/11/2025 “Gestione dei convogli a composizione bloccata eserciti dalla Direzione Operations IC”	PEIF n. 117.2 DT del 03/11/2025
---	---	---

permettere la comunicazione a tutte le figure interessate delle anomalie ed avarie ai veicoli in composizione ai convogli ICB viene istituita la Scheda Convoglio/Libro di Convoglio, i cui dettagli sono riportati in Appendice 1 alla presente PEIF.

A tal fine, anche in caso di apposizione di etichette in IMC, l'anormalità deve essere comunque riportata sulla Scheda Convoglio da parte del Personale di Verifica e comunicata alla Sala Operativa.

Per le segnalazioni relative alle carrozze inserite nelle composizioni ICB non è necessaria la compilazione del LdB cartaceo modello TV 221/S qualora la segnalazione possa essere correttamente inviata tramite il LdS informatizzato, fermo restando il mantenimento dello stesso in dotazione a ciascun veicolo.

Ai fini manutentivi, nel sistema RSMS tutte le carrozze mantengono le proprie scadenze a veicolo singolo.

I convogli che non rispettano le composizioni di cui al punto 3.1 vengono considerati come normali convogli di materiale ordinario per i quali si continuano ad applicare le norme comuni.

3.2 Treni notte

Si definiscono “Intercity Notte a Composizione Bloccata” (ICB-N) le seguenti tipologie di convogli IC reversibili:

- Locomotiva + Composizione Notte + Locomotiva

Le locomotive ammesse sono quelle dei gruppi E402B, E403 ed E464, anche non in telecomando⁶ e/o in uso promiscuo, purché sia garantita la reversibilità della composizione.

Per “Composizione Notte” si intende una composizione formata da un numero variabile di veicoli WL, CC, IC901/270 (minimo 3, fino a un massimo di 13 veicoli).

Sono escluse dagli ICB-N tutte le composizioni di treni charter, religiosi, turistici, non facenti parte di un turno fisso, internazionali (con carrozze di altra IF) nonché i treni notte che garantiscono i collegamenti da/per la Sicilia per i quali, a causa della scomposizione in più punti durante il traghettamento non è garantito il bloccamento della composizione per l'intero percorso del treno, pur rispondendo, prima e dopo lo sbarco, a composizioni ICB-N ammesse.

Sulle composizioni ICB-N non è consentito effettuare scarti/aggiunte di veicoli al di fuori degli IMC. In caso di anomalie al convoglio che dovessero precludere la prosecuzione del servizio dovrà essere richiesto soccorso secondo quanto previsto dalla DEIF 34 r.v., fermo restando quanto previsto al punto 9.4.

Come per i treni IC Giorno, l'attività di Preparazione dei Treni, ambito Verifica dei veicoli, viene mantenuta esclusivamente all'interno degli IMC assegnatari o in grado di operare sui veicoli del convoglio come da DEIF 43: in questo caso WL (tipologie MU, T3S), Cuccette (CF Comfort Notte, BC41L) o posti a sedere (IC 901/270). Pertanto ad integrazione del MMV Cap.1 anche per tali tipologie di convoglio non si applica la programmazione delle visite tecniche rispetto alle scadenze temporali e chilometriche dei veicoli.

⁶ Sono quindi da considerare facenti parte degli ICB-N anche i treni con locomotiva presenziata in coda (Art. 52 MMPGOS) e tutti i casi in cui per guasto telecomando la locomotiva di coda viene messa a veicolo.

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 117.2 DT del 03/11/2025 “Gestione dei convogli a composizione bloccata eserciti dalla Direzione Operations IC”	PEIF n. 117.2 DT del 03/11/2025
---	---	---

Su tali convogli, in esclusivo servizio interno, non è prevista l'applicazione al di fuori degli IMC delle etichette di cui al MMV Allegato B da parte del Personale di Verifica⁷, fermo restando le attività in IMC.

Al fine di permettere la comunicazione a tutte le figure interessate delle anomalie ed avarie ai veicoli in composizione ai convogli ICB-N viene utilizzata la Scheda Convoglio/Libro di Convoglio.

A tal fine, anche in caso di apposizione di etichette in IMC, l'anomalia deve essere comunque riportata sulla Scheda Convoglio da parte del Personale di Verifica e comunicata alla Sala Operativa.

Per le segnalazioni relative alle carrozze inserite nelle composizioni ICB-N non è necessaria la compilazione del LdB cartaceo modello TV 221/S qualora la segnalazione possa essere correttamente inviata tramite il LdS informatizzato, fermo restando il mantenimento dello stesso in dotazione a ciascun veicolo.

Ai fini manutentivi, nel sistema RSMS anche tutte le carrozze notte mantengono le proprie scadenze a veicolo singolo.

I convogli di carrozze notte che non rispettano le composizioni di cui al punto 3.2 vengono considerati come normali convogli di materiale ordinario per i quali si continuano ad applicare le norme comuni.

4 PROGRAMMAZIONE DEI CONTROLLI AGGIUNTIVI

Le strutture di Programmazione della Direzione devono pianificare le attività di Visita Esterna (VE) e controlli dispositivo antipattinante (CAP), definite ai paragrafi successivi, da parte del personale dei treni secondo i limiti chilometrici e temporali riportati ai successivi capoversi.

Per i treni che percorrono una relazione superiore agli 800 Km, deve essere prevista a termine corsa o in origine, prima della successiva relazione commerciale, l'effettuazione da parte del PdC del controllo denominato “Visita Esterna” descritto in seguito.

Per i rimanenti treni deve essere prevista una Visita Esterna entro gli 800 km, comprensivi anche di più relazioni e comunque entro e non oltre 72 ore dalla precedente Visita Esterna⁸.

Nel rispetto dell'Art. 7 comma 2 del MMIEFCA, resta attribuito alle strutture di Programmazione della Direzione definire l'elenco delle località in cui il Personale di Accompagnamento è tenuto ad eseguire la Prova Freno tipo A coadiuvato dall'AdC, almeno una volta ogni 24 ore.

Inoltre, tali strutture sono tenute a programmare, in concomitanza con l'esecuzione di una Prova Freno tipo A, l'esecuzione dei controlli aggiuntivi di cui all'Art. 12 bis (Controlli dispositivo Antipattinante) ogni 48 ore a cura del PdA.

I turni di servizio del personale dovranno prevedere, ai fini dello svolgimento di tali controlli, congrua tempistica di presa in servizio.

⁷ ad eccezione delle etichette S ed S1, che continuano a poter essere applicate in esercizio da parte del personale di Accompagnamento dei Treni

⁸ In tutti i casi di Visita Esterna il conteggio dei Km o delle ore deve essere effettuato a partire dalla precedente Visita Esterna o VT/Vro effettuata in IMC da parte del Personale di Verifica.

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 117.2 DT del 03/11/2025 “Gestione dei convogli a composizione bloccata eserciti dalla Direzione Operations IC”	PEIF n. 117.2 DT del 03/11/2025
---	---	---

Nei casi di modifica dei turni materiali in Gestione Operativa, la SO/DCT dovrà opportunamente comunicare agli Impianti Equipaggi la necessità di riprogrammazione delle Visite Esterne e dei Controlli Antipattinante.

4.1 Treni traghettiati

A parziale modifica del MMV punto 1.1.6, per i convogli ICB modello “IC giorno Sicilia”, il Personale di Verifica non è tenuto ad effettuare la Vro a seguito dello sbarco dalla nave traghetto.

Le strutture di Programmazione della Direzione dovranno programmare l'effettuazione di una Visita Esterna da parte del Personale di Condotta per ciascun treno IC giorno traghettiato.

5 RESPONSABILITÀ DEGLI IMC NELLA COMPOSIZIONE DEI CONVOGLI

5.1 Allineamento delle scadenze manutentive

La funzione di Programmazione e Gestione Treno dell'IMC deve predisporre i convogli IC bloccati con almeno la prima scadenza manutentiva allineata (VP o superiore).

Le scadenze manutentive, salvo impedimenti dovuti a interventi di manutenzione correttiva/programmata di particolare entità, devono essere effettuate a convoglio completo.

5.2 Creazione e gestione delle anagrafiche di targa convoglio

A ciascun convoglio deve essere attribuito dall'IMC assegnatario un identificativo alfanumerico (targa convoglio), utile a riconoscere univocamente il complesso in esercizio, indipendentemente dal treno o dalla sequenza di treni effettuata. Ciascuna targa convoglio viene associata al momento dell'uscita del materiale da IMC all'insieme dei veicoli che compongono il treno e resta assegnata a quella composizione fino al rientro nell'IMC assegnatario.

Le attività di scarto e reintegro effettuate in IMC per qualsiasi motivo prevedono l'aggiornamento delle anagrafiche dei veicoli in composizione a ciascuna targa convoglio. A tale aggiornamento provvedono le strutture di Programmazione e Gestione Treno degli IMC.

Fino al completamento delle modifiche ai sistemi informatici, l'anagrafica delle targhe convoglio deve essere mantenuta autonomamente da ciascun IMC.

6 IN USCITA DA IMC

6.1 Composizione e manovra del convoglio

Al momento dell'uscita dall'impianto di manutenzione, gli IMC dovranno comunicare al Gestore Manutenzione Flotta (DCT) e alla Sala Operativa la percorrenza chilometrica e temporale residua di ciascun convoglio ICB/ICB-N, l'identificativo della targa convoglio, nonché eventuali limitazioni di utilizzo, da trasmettere mediante apposita comunicazione tracciata.

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 117.2 DT del 03/11/2025 “Gestione dei convogli a composizione bloccata eserciti dalla Direzione Operations IC”	PEIF n. 117.2 DT del 03/11/2025
---	---	---

6.2 Attività di verifica e Prove del Freno

In uscita da IMC assegnatario o in grado di mantenere i veicoli (DEIF 43) tutti i convogli ICB/ICB-N devono essere sottoposti a Prova Freno tipo A e ai controlli previsti dall'Art. 12 bis del MMIEFCA. Qualora siano stati sezionati od effettuati scarti e reintegri il convoglio deve essere sottoposto anche a VRO da parte del Personale di Verifica.

6.3 Modifiche alla composizione e aggiornamento anagrafiche

La modifica della composizione in termini di scarti e reintegri di veicoli in composizione o di sostituzione di locomotiva/e in IMC non assegnatario comporta l'aggiornamento della Scheda Convoglio o l'emissione di una nuova Scheda Convoglio⁹ da parte della Programmazione e Gestione Treno o del Personale di Verifica, che tenga conto delle precedenti segnalazioni ancora in essere e l'aggiornamento delle anagrafiche di targa convoglio.

Tutti i veicoli che vengono aggiunti alle composizioni devono essere preventivamente sottoposti a VT e devono presentare la prima scadenza chilometrica e temporale più alta delle altre vetture.

6.4 Ritiro del Libro di Convoglio/Scheda convoglio

L'Agente di Condotta (AdC) comandato allo spostamento di un convoglio ICB/ICB-N tra l'IMC e la stazione di origine, al momento del ritiro dei Libri di Bordo della/e locomotiva/e dovrà ritirare anche una copia del Libro di Convoglio.

Per i treni composti da due sezioni non comunicanti dirette per destinazioni diverse (IC Giorno Sicilia) dovrà ritirare due Libri Convoglio, uno per ciascun semitreno. L'AdC provvederà a consegnare il/i Libro/i di Convoglio al Capotreno del primo treno commerciale effettuato con tale convoglio.

Anche nel caso di invio di materiali vuoti, l'AdC custodirà il Libro di Convoglio fino all'effettuazione del primo treno commerciale, e lo consegnerà al Capotreno.

Il Capotreno in servizio sul primo treno commerciale dopo l'uscita da IMC provvederà ad inizializzare la Scheda Convoglio esponendo sul Quadro I° l'elenco delle locomotive e carrozze in composizione al treno in modo da creare un'associazione univoca convoglio/scheda.

7 ATTIVITÀ IN LOCALITÀ NON SEDE DI IMC

Nelle stazioni di origine corsa che non coincidono con uscita da IMC, l'AdC e il PdA possono essere chiamati ad effettuare controlli aggiuntivi durante la messa in servizio del convoglio, secondo opportuna programmazione diramata ad ogni cambio turno materiali dalle competenti strutture di Direzione.

7.1 Visita Esterna (VE)

In particolare, ove previsto, l'AdC può essere chiamato ad effettuare la Visita Esterna. Tale controllo consiste, durante la messa in servizio del convoglio, in analogia ai controlli effettuati sui treni ETR/mezzi leggeri/treni di locomotive isolate, nel controllo delle parti a vista legate a:

⁹ Le modalità sono disciplinate in Appendice 1.

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 117.2 DT del 03/11/2025 “Gestione dei convogli a composizione bloccata eserciti dalla Direzione Operations IC”	PEIF n. 117.2 DT del 03/11/2025
---	---	---

- a) cassa (struttura portante e imperiale),
- b) rodiggio (boccole ed accessori ad esse applicate),
- c) carrelli (telaio),
- d) sospensioni (primaria, secondaria, smorzatori, ammortizzatori antiserpeggio).
- e) integrità dei collegamenti di terra (trecciole di messa a terra).

La Visita Esterna deve essere effettuata anche lato interbinario ove presente opportuno marciapiede o camminamento con intervie in sicurezza. L'effettuazione da un solo lato della Visita Esterna deve essere riportata in apposito riquadro della Scheda Convoglio.

In caso di anomalie riscontrate l'AdC ne valuta la compatibilità per lo svolgimento del servizio secondo la propria competenza, di concerto con il personale reperibile messo a disposizione dalla Direzione, ai fini dell'attuazione dei necessari provvedimenti per l'effettuazione del treno o, qualora non sia garantita la prosecuzione in sicurezza, procedendo alla richiesta di sostituzione del materiale.

L'esito della Visita Esterna deve essere riportato dall'AdC sull'apposita sezione della Scheda Convoglio.

Parimenti, nei casi di effettuazione di Visita Esterna (VE) nelle località di Villa S. Giovanni e Messina, in considerazione che i semitreني imbarcati non subiscono scomposizioni e il materiale è resta sempre in consegna alla IF Trenitalia, l'AdC, ai fini dell'effettuazione dei controlli previsti da tale attività potrà utilizzare ogni momento ritenuto opportuno a partire dalle fasi immediatamente precedenti allo sbarco.

7.2 Controlli Dispositivo Antipattinante (CAP)

Ove previsto dalla specifica programmazione dei turni, il CT incaricato dell'esecuzione della Prova Freno tipo A, può essere chiamato ad effettuare i Controlli Antipattinante. Tale controllo consiste nell'applicazione di quanto previsto all'Art. 12 bis del MMIEFCA, con le seguenti precisazioni:

- a. Accertata la chiusura dei freni il CT deve, su ciascun veicolo, premere per circa 1 secondo il pulsante di prova. Tale azionamento provoca lo scarico dell'aria dai cilindri del freno (udibile dal vestibolo e indicato dai manometri stessi). Abbandonando il pulsante la pressione nei cilindri del freno deve risalire immediatamente al valore iniziale. Tale valore dovrà essere controllato a mezzo dei manometri dei cilindri a freno.
- b. Se gli accertamenti di cui al punto precedente danno esito negativo o qualora la lampada spia «Antislittante guasto» fosse trovata accesa il veicolo dovrà essere isolato dal freno con l'ausilio dell'AdC e l'anormalità segnalata sulla Scheda Convoglio e sul LdS. Il CT provvederà alla riemissione delle prescrizioni tecniche secondo quanto previsto dal MMPGOS e dalla DEIF 35.
- c. Nei casi di guasto antipattinante delle vetture SP Z1-A, essendo carrozze di estremità è ammesso il proseguimento del servizio senza isolare dal freno la vettura per le 24 ore successive al rilevamento del guasto. L'AdC durante la condotta dovrà porre maggior cautela nell'utilizzare il rubinetto del freno evitando, per quanto possibile, brusche frenate. L'anormalità va segnalata sulla Scheda Convoglio e sul LdS.

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 117.2 DT del 03/11/2025 “Gestione dei convogli a composizione bloccata eserciti dalla Direzione Operations IC”	PEIF n. 117.2 DT del 03/11/2025
---	---	---

L'esito dei CAP deve essere riportato dal CT sull'apposita sezione della Scheda Convoglio.

7.3 Attività in carico al PdA durante le operazioni propedeutiche alla partenza

All'inizio del servizio, il CT deve prendere visione delle limitazioni e delle segnalazioni già presenti sulla Scheda Convoglio nei Quadri III° e IV° e parteciparle al restante PdA in servizio.

Durante l'effettuazione della Prova del Freno tipo A il CT è sempre tenuto a verificare gli organi di trazione e repulsione nonché la corretta unione dei veicoli (meccanica, elettrica, pneumatica, ecc). Devono inoltre essere verificati ove presenti i respingenti di coda per accertare che siano assicurati contro la caduta e che gli organi non utilizzati, posti sulla testata di coda, siano riposti nei rispettivi alloggiamenti.

Durante l'effettuazione delle attività propedeutiche alla partenza e in particolare durante i controlli di cui alla check-list di lateralizzazione prevista dalla DEIF 37, tutto il PdA in servizio al treno è chiamato a verificare il corretto funzionamento di:

- a) porte esterne, serrature, maniglie, corrimano, predellini, aprendo a tal fine tutte le porte ed eseguendo la chiusura dal manipolatore di una porta e controllando infine che tutte risultino correttamente bloccate.
- b) porte intercomunicanti di inizio e fine convoglio, in applicazione della PEIF 43 r.v.

Nella fase di controllo di congruenza dei documenti treno prevista dalla DEIF 35 r.v. il CT è inoltre tenuto a verificare la presenza delle iscrizioni sulla cassa e la loro leggibilità.

Per quanto riguarda i controlli interni da effettuarsi nell'ambito delle attività già previste dal punto 2.3 del MMAT, si precisa che tali attività devono comprendere il controllo del corretto funzionamento di:

- a) estintori (carica, efficienza, ecc.);
- b) sedili, schienali, poggiatesta, luci, arredi e quanto altro all'interno dei locali adibiti ai viaggiatori;
- c) porte interne (salone, compartimenti) e le finestre;
- d) ritirate/WC;
- e) intercomunicanti;
- f) spie di segnalazione degli impianti di bordo, elettrici, pneumatici, del freno e delle porte;
- g) corretta chiusura degli sportelli di protezione dei quadri di controllo delle utenze e ogni altra parte interna allo scopo di salvaguardare la sicurezza del personale di servizio e dei viaggiatori.

Tutte le anomalie riscontrate che interessano elementi di sicurezza o che pregiudicano il riutilizzo commerciale di un veicolo rimorchiato devono essere riportate sulla Scheda Convoglio, comunicate alla SO/DCT e segnalate sul LdS.

8 PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI TRENO

In stazione d'origine, fermo restando le procedure di cui all'Art. 81 bis MMPGOS e della DEIF 35 per l'emissione dei Documenti Tecnici di scorta al treno, il PdA dovrà tenere conto delle eventuali limitazioni di

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 117.2 DT del 03/11/2025 “Gestione dei convogli a composizione bloccata eserciti dalla Direzione Operations IC”	PEIF n. 117.2 DT del 03/11/2025
---	---	---

velocità in essere sul Quadro III° della Scheda Convoglio comunicando la necessità di integrazione del M40 PT al FT addetto PDP-FT o praticando specifica Prescrizione Tecnica all'AdC.

Nel caso di invii vuoti non scortati da CT, l'AdC rispetterà d'iniziativa le limitazioni di velocità presenti nel Quadro III° della Scheda Convoglio.

9 DURANTE IL SERVIZIO

9.1 Registrazione delle segnalazioni

Durante il servizio la Scheda Convoglio è conservata dal Capotreno¹⁰.

Il Capotreno è tenuto a indicare sulla scheda convoglio e sul LdS tutte le anomalie relative ad organi di sicurezza o che possano pregiudicare la prosecuzione in servizio commerciale¹¹ dei veicoli rimorchiati.

Per ciascuna segnalazione inserita sulla Scheda Convoglio il CT notificherà il provvedimento alla Sala Operativa/DCT, ottenendo numero di riscontro da riportare sulla stessa. La Sala Operativa/DCT provvederà alla registrazione delle segnalazioni ricevute su apposito supporto, associandole all'identificativo di targa convoglio comunicato da IMC.

Le anomalie che interessano organi non di sicurezza (ad es., WC, prese 220V, tavolini, etc.) devono essere segnalate sul solo LdS elettronico o sul LdB TV221/S nei soli casi di mancato funzionamento dell'invio informatizzato.

Le segnalazioni già presenti sulla Scheda Convoglio e per le quali è già presente numero di riscontro non devono essere inviate nuovamente tramite LdS nei treni successivi a quello in cui è stata effettuata la segnalazione.

La registrazione delle anomalie dei mezzi di trazione resta in carico all'AdC mediante l'utilizzo del Libro di Bordo delle locomotive.

9.2 Verifica dei dispositivi antipattinante a cura PdA

Durante il servizio il personale di accompagnamento treni è sempre incaricato, prima del termine corsa, di effettuare almeno un controllo dell'efficienza dei dispositivi antipattinante (accensione lampada spia) su tutti i veicoli in composizione. Di tale verifica dovrà essere data evidenza sul Rec@p. Eventuali guasti/anomalie devono essere riportati sulla scheda convoglio e sul LdS.

In presenza di veicoli con antipattinante con spia “guasto” rilevata accesa, il CT dovrà avvisare l'AdC al fine di porre maggior cautela nell'utilizzare il rubinetto del freno evitando, per quanto possibile, brusche frenate fino al termine corsa.

¹⁰ Per i treni senza Capotreno la Scheda Convoglio è in consegna all'AdC.

¹¹ Le competenti strutture di Direzione possono diramare indicazioni riguardo le apparecchiature e dispositivi che possono pregiudicare il riutilizzo commerciale e per i quali è necessaria la registrazione sulla Scheda Convoglio.

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 117.2 DT del 03/11/2025 “Gestione dei convogli a composizione bloccata eserciti dalla Direzione Operations IC”	PEIF n. 117.2 DT del 03/11/2025
---	---	---

Per il successivo riutilizzo in servizio commerciale il veicolo interessato dal guasto antipattinante dovrà essere isolato dal freno salvo i casi relativi alla vettura semipilota Z1-A per i quali vale quanto riportato al punto 7.2 c).

9.3 Anomalo comportamento in corsa dei veicoli

Qualora durante la marcia si manifestino anomali comportamenti dei veicoli (sbandamenti, sobbalzi, serpeggiamenti, rumori anormali provenienti dal sottocassa, ecc.) il personale del treno deve applicare quanto previsto dalla DEIF 30 identificando la velocità alla quale il fenomeno si riduce di intensità o cessa di manifestarsi. A treno fermo, una prima valutazione del degrado deve essere effettuata dall'AdC di concerto con i Reperibili Help Desk messi a disposizione dalla Direzione.

Dovrà inoltre essere previsto il presenziamento del veicolo stesso da parte del personale di accompagnamento.

Nel caso in cui il personale di accompagnamento rilevi il perdurare dell'anomalo comportamento, deve richiedere al personale di condotta una ulteriore riduzione del 20% della velocità del treno, fermo restando una opportuna valutazione sulla prosecuzione del servizio da effettuare di concerto con l'AdC e i Reperibili Help Desk.

In relazione alle anomalie segnalate dal personale del treno, alle condizioni di marcia e alle altre disposizioni vigenti che regolano la riutilizzazione dei materiali, SO/DCT dovrà attuare gli opportuni provvedimenti atti a garantire la sicurezza e regolarità del servizio.

In tutti i casi in cui si rilevino anomalie che comportino una limitazione di velocità del convoglio prescritta all'AdC, la stessa deve essere riportata nella Scheda Convoglio al fine di consentirne il rispetto anche per i successivi servizi, riportando data e ora dell'evento.

9.4 Casi particolari – Soccorso

Per i treni ICB-N, data la peculiarità del servizio e della composizione, in caso di richiesta soccorso è comunque ammesso raggiungere la stazione di termine corsa sbloccando la composizione e portando la locomotiva di coda in testa.

Inoltre, per i convogli ICB-N, tenuto conto della particolarità del servizio, qualora si presentino in gestione operativa, all'interno della fascia oraria 22.00-06.00, situazioni di anomalie che impediscano la prosecuzione del convoglio in composizione bloccata, ovvero:

- riscaldamento boccole
- guasto alla timoneria del freno
- bloccaggio di un asse
- massa REC
- sfaccettature non compatibili con l'esercizio

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 117.2 DT del 03/11/2025 “Gestione dei convogli a composizione bloccata eserciti dalla Direzione Operations IC”	PEIF n. 117.2 DT del 03/11/2025
---	---	---

la Sala Operativa, a seguito di autorizzazione del Responsabile di Produzione IC, in assenza di provvedimenti alternativi ragionevolmente attuabili, potrà disporre lo scarto in emergenza dei veicoli avariati nella località individuata di concerto con il Regolatore della Circolazione.

In entrambi i casi, qualora il servizio di ribattuta corrispondente avvenga in località non sede di IMC in grado di mantenere i veicoli (DEIF 43), la Sala Operativa dovrà richiedere l'effettuazione di un'attività di Vct/Vcf prima dell'effettuazione del successivo servizio commerciale.

Il convoglio modificato, fermo restando l'esito positivo della Vct/Vcf, potrà eventualmente effettuare il servizio di ribattuta dopo il quale dovrà essere assicurato l'invio in IMC. Qualora non sia rispettata una delle composizioni ammesse al punto 3.2 (es. treno non reversibile) non potrà essere applicato quanto previsto dalla presente PEIF per gli ICB-N ma il convoglio potrà circolare in servizio commerciale di ribattuta, con le norme comuni previste per il materiale ordinario, compresa la programmazione delle visite tecniche secondo MMV, a cui seguirà il rientro in IMC

L'esito della Vct/Vcf dovrà essere trasmesso in forma tracciata alla Sala Operativa che lo ha richiesto. Eventuali provvedimenti applicati dovranno essere riportati sulla Scheda Convoglio e sull'applicativo Sil.Ver.

Nei casi vi sia una variazione di composizione (come numero o tipologia di veicoli) la Scheda convoglio dovrà essere contestualmente aggiornata a cura del CT con le modalità riportate in Allegato 1 per il relativo caso.

La Sala Operativa provvederà inoltre a comunicare l'avvenuto scarto alla Gestione Flotta e all'IMC assegnatario, al fine dell'aggiornamento delle anagrafiche di targa convoglio.

I veicoli scartati potranno essere immessi nuovamente in esercizio a seguito dell'intervento di Personale di Manutenzione appositamente inviato, il quale provvederà a stabilirne le condizioni di inoltro.

10 TERMINE CORSA

A termine corsa, in caso di consegne indirette tra Capitreno, la scheda convoglio deve essere consegnata all'AdC e conservata insieme ai Libri di Bordo delle Locomotive, fino alla presentazione in servizio del PdA incaricato di scortare il successivo treno.

11 GESTIONE DEI CASI DI RTB/RTF

A parziale modifica della PEIF 20 r.v., per i convogli di cui alla presente PEIF, nei casi di allarme RTB o segnalazione di presunto riscaldamento alle boccole di un rotabile, l'informazione dovrà essere inviata dalla Sala Operativa all'IMC assegnatario o ad altro in grado di mantenere i veicoli (DEIF 43 r.v.) eventualmente coincidente con la destinazione del convoglio. Per le condizioni della ripresa della marcia vale quanto previsto dalla PEIF 49 r.v. e MMNEAT Cap. 4 parte II, sezione II.

A parziale modifica della DEIF 14 r.v., per i convogli di cui alla presente PEIF, nei casi di allarme RTF o rilevamento assi frenati, l'informazione dovrà essere inviata dalla Sala Operativa all'IMC assegnatario o ad altro in grado di mantenere i veicoli (DEIF 43 r.v.) eventualmente coincidente con la destinazione del convoglio.

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 117.2 DT del 03/11/2025 “Gestione dei convogli a composizione bloccata eserciti dalla Direzione Operations IC”	PEIF n. 117.2 DT del 03/11/2025
---	---	---

Nei casi di RTF, qualora a valle delle operazioni eseguite dall'AdC i veicoli abbiano ripreso a funzionare regolarmente, il CT provvederà a registrare sulla scheda convoglio e sull'applicativo LdS la dizione “presunta anomalia al freno” per ciascuno dei veicoli rimorchiati interessati dall'allarme RTF.

12 RIENTRO IN IMC

Qualora il turno materiali preveda l'ingresso in IMC assegnatario o in grado di mantenere il rotabile (DEIF 43 r.v.) per qualsiasi motivo, il convoglio deve essere sottoposto a VT da parte del Personale di Verifica, fermo restando i casi in cui siano programmate attività di Manutenzione Corrente Programmata a Treno Completo (MCPTC) in cui resta valido il punto 1.3 del MMV e la VT può non essere eseguita.

A valle dell'esecuzione della VT il personale di IMC effettua la chiusura della Scheda Convoglio e provvede allo spoglio delle segnalazioni. La Scheda Convoglio cartacea viene firmata dall'operatore incaricato dello spoglio (riportando anche il proprio numero di matricola) e successivamente deve essere staccata e archiviata di norma dall'IMC assegnatario, salvo i casi in cui per esigenze operative si verifichi uno scambio di convogli tra IMC e per effetto di ciò le attività di manutenzione vengano svolte da un IMC non assegnatario purché in grado di mantenere i veicoli (DEIF 43).

La competente struttura centrale di Manutenzione IC deve emanare una opportuna procedura interna per l'archiviazione e la catalogazione delle schede convoglio cartacee da parte degli IMC.

Una volta giunta la composizione ICB o ICB-N all'interno di un IMC, in caso di necessità di scomposizione dei convogli con conseguente scarto di veicoli con anomalia al freno continuo, freno a mano o alla condotta REC, questi devono essere opportunamente etichettati secondo quanto previsto dall'allegato B del MMV prima della movimentazione a cura del Personale di Manovra.

Eventuali anomalie segnalate sull'intero convoglio e non associate ad un singolo veicolo (Es. Guasto telecomando) per le quali non sia presente opportuno avviso di manutenzione devono essere inserite manualmente sul sistema RSMS a cura del personale di IMC.

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 117.2 DT del 03/11/2025 “Gestione dei convogli a composizione bloccata eserciti dalla Direzione Operations IC”	PEIF n. 117.2 DT del 03/11/2025
---	---	---

Appendice 1 – Scheda Convoglio/Libro di Convoglio

Ad integrazione dell'Allegato IX BIS MMPGOS “*Documenti di scorta e moduli di prescrizione ai treni*”, per i convogli di cui alla presente PEIF i documenti di scorta al treno sono integrati da un ulteriore documento denominato “Scheda Convoglio”.

Nelle more del completamento delle modifiche ai sistemi informatici, la scheda convoglio è prodotta in formato cartaceo, contenuta in un bollettario che può contenere fino a 50 schede, denominato “Libro di Convoglio”.

Ciascun Libro di Convoglio non è associato a priori ad un determinato convoglio ICB/ICB-N: ad ogni uscita da IMC deve essere inizializzata una Scheda Convoglio associandovi l'effettiva composizione presente (locomotive e carrozze).

Modulo cartaceo

Durante il servizio la Scheda Convoglio è conservata dal Capotreno.

Il Capotreno è tenuto a indicare sulla scheda convoglio e sul LdS tutte le anomalie relative ad organi di sicurezza o che possano pregiudicare la prosecuzione in servizio commerciale di uno dei veicoli rimorchiati. Nei treni senza capotreno il Libro di Convoglio contenente la Scheda convoglio è in consegna al personale di condotta.

Sulla parte anteriore (fronte), la Scheda Convoglio è composta da 5 quadri:

- Quadro I°: *Dati identificativi del convoglio*. Da compilarsi a cura CT al momento dell'effettuazione del primo treno commerciale dopo l'uscita da IMC riportando i numeri NEV delle carrozze e il seriale delle locomotive (es. 464.315)
- Quadro II°: *Restrizioni residue in uscita da IMC*. Fino al completamento delle modifiche ai sistemi informatici, non deve essere utilizzato il riquadro “Restrizioni” presente sulla Scheda Convoglio.
- Quadro III°: *Limitazioni del convoglio derivanti da guasti in esercizio*. Da compilarsi in tutti i casi in cui si rilevino anomalie che comportino una limitazione di velocità del convoglio prescritta all'AdC al fine di consentirne il rispetto anche per i successivi servizi, riportando data e ora dell'evento.
- Quadro IV°: *Segnalazioni comunicate alla Gestione Flotta*. Da compilarsi nei casi di anomalie che interessino organi di sicurezza o che possano pregiudicare la prosecuzione in servizio commerciale di uno dei veicoli rimorchiati. Ciascuna segnalazione deve riportare il numero di riscontro fornito dalla SO/DCT.

In caso di guasto ripristinato:


- a seguito reset del PdA o intervento del Personale di Manutenzione ove intervenuto fuori da IMC si procede con l'aggiunta di una nuova riga sulla Scheda convoglio facendo presente che il relativo guasto (già segnalato) è stato ripristinato.
- A seguito intervento Personale di Manutenzione in IMC non assegnatario viene chiuso il relativo avviso manutentivo con contestuale nuova registrazione sulla scheda convoglio e aggiunta dell'indicazione «**IMC ...[sede IMC]**» nel campo numero di riscontro.

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 117.2 DT del 03/11/2025 “Gestione dei convogli a composizione bloccata eserciti dalla Direzione Operations IC”	PEIF n. 117.2 DT del 03/11/2025
---	--	---

- Quadro V°: *Spoglio segnalazioni*. Da compilarsi a cura IMC nel momento della chiusura della Scheda Convoglio e conseguente rimozione della stessa dal Libro di Convoglio e nei casi di aggiornamento della stessa. L'agente che chiude la Scheda Convoglio deve riportare Matricola e Firma e archiviare la scheda come da specifiche istruzioni d'impianto.

Sulla parte posteriore (retro), la Scheda Convoglio è composta da ulteriori due quadri:

- Quadro VI°: *Esiti delle visite esterne effettuate dall'AdC*. Da compilarsi a cura dell'AdC o dal PdA su indicazione dell'AdC riportando l'esito dell'attività di Visita Esterna.
- Quadro VII°: *Esiti dei controlli antipattinante effettuati dal PdA*. Da compilarsi a cura del PdA riportando l'esito dell'attività CAP.

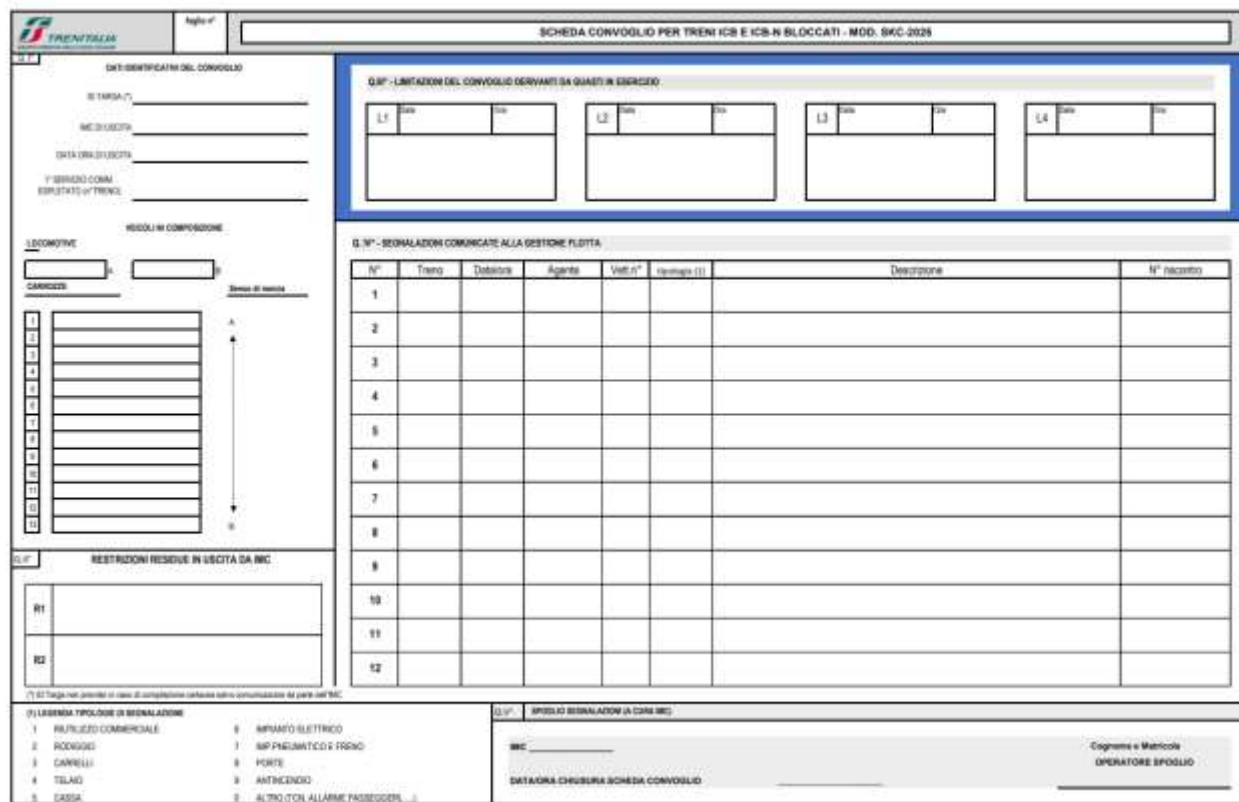

SCHEDA CONVOGLIO PER TRENI ICB E ICB-N BLOCCATI - MOD. SNC 2026

1. IDENTIFICAZIONE DEL CONVOGLIO

STAMPA (1): _____

IME DI USCITA: _____

DATA ORA DI USCITA: _____

Y SERVIZIO COMA ESPLORATO (1) TRENO: _____

2. VEICOLI IN COMPOSIZIONE

3 LOCOMOTIVE: _____

CARICATO: _____

Senza di marcia

3. LIMITAZIONI DEL CONVOGLIO DERIVANTI DA QUANTI IN ESERCIZIO

L.1 Data _____ Ora _____

L.2 Data _____ Ora _____

L.3 Data _____ Ora _____

L.4 Data _____ Ora _____

4. N° - SEGNALAZIONI COMUNICATE ALLA GESTIONE FLUITA

N°	Treno	Dato	Agente	Visti n°	Segnalazione (1)	Descrizione	N° Ricambio
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

5. RESTRIZIONI RESERVE IN USCITA DA RIC

R1: _____

R2: _____

6. LEGENDA TIPOLOGIE DI SEGNALAZIONE

1. RUTTORE COMMERCIALE	8. IMPIANTO ELETTRICO
2. RODDIO	9. IMP. PNEUMATICO E FREDDO
3. CANNELLI	10. PORTE
4. TELAIO	11. ANTINCENDIO
5. CASSA	12. ALTRO (CON ALLARME PROTETTORE)

7. SPEDIZIONE SEGNALAZIONI A CURA IMC

IMC: _____

DATA ORA CHIUSURA SCHEDA CONVOGLIO: _____

Cognome e Matricola OPERATORE SPOGLIO: _____

Figura 1- Modello Scheda Convoglio (fronte)

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 117.2 DT del 03/11/2025 “Gestione dei convogli a composizione bloccata eserciti dalla Direzione Operations IC”	PEIF n. 117.2 DT del 03/11/2025
---	--	--



RETRO

SCHEDA CONVOGLIO PER TRENI ICB + ICB-BLOCCATI - MOD. SNC-303

ESITI DELLE VISITE ESTERNE EFFETTUATE DALL'ADC

Treno	Località	Esito
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

ESITI DEI CONTROLLI AP EFFETTUATI DAL PDA

Treno	Località	Esito
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

Figura 2- Modello Scheda Convoglio (retro)

In caso di insufficiente disponibilità di spazio per effettuare ulteriori scritturazioni, è ammesso inizializzare una ulteriore scheda valorizzando il Quadro I° e i campi “Foglio” su ciascuna scheda, numerando progressivamente le schede attive da 1 in poi.

Aggiornamento ed emissione di altra scheda convoglio

L'aggiornamento si effettua depennando il veicolo scartato e registrando l'altro in sua vece nel Quadro I°, barrando le segnalazioni del quadro IV° che erano associate al veicolo scartato. L'aggiornamento viene riportato anche nel quadro V° con la dizione “Scheda aggiornata in IMC in data per(Es. sostituzione veicolo n°...). Matricola (CID agente che compila)”

L'emissione di una nuova scheda convoglio da IMC non assegnatario è prevista nei soli casi in cui lo scarto e reintegro comporti la rimozione di una limitazione presente nel quadro III°. In tale caso la precedente Scheda Convoglio resta presente sul Libro Convoglio e deve riportare nel Quadro V° la dizione “Annullata e sostituita da scheda successiva. Matricola(CID agente che compila)”. Le segnalazioni residue presenti sul Quadro IV° della scheda annullata devono essere riportate sulla nuova scheda.

Per le composizioni ICB-N, in caso di scarto veicolo nei casi contemplati al punto 9.4, il PdA provvede a depennare il veicolo scartato nel quadro I° e a barrare le segnalazioni del quadro IV° che erano associate al

	PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA FERROVIARIA n. 117.2 DT del 03/11/2025 “Gestione dei convogli a composizione bloccata eserciti dalla Direzione Operations IC”	PEIF n. 117.2 DT del 03/11/2025
---	---	---

veicolo scartato. L'aggiornamento viene riportato anche nel quadro V° con la dizione “*Scheda aggiornata nella località di in data per scarto veicolo n°..... Matricola (CID agente che compila)*”.

Mancanza della scheda convoglio

Nei casi di mancanza della Scheda Convoglio il CT inizierà una Scheda Convoglio in bianco di cui è provvisto o messa a disposizione dall’Impianto Equipaggi e si interfacerà con la Gestione Flotta per ricevere verbalmente i dettagli delle limitazioni e segnalazioni in essere sul convoglio, che riporterà sul Quadro III° e Quadro IV°. Nella riga 1 del Quadro IV° riporterà la dizione “*Dati comunicati dalla Gestione Flotta in data ora*”.

Il CT annoterà su Rec@p la mancanza del Libro di Convoglio. La Sala Operativa è tenuta a provvedere al reintegro del Libro di Convoglio nella prima località utile.

Successivamente il CT, nel momento in cui riceve il Libro di Convoglio, riporterà le limitazioni e le segnalazioni precedenti sulla prima scheda del Libro di Convoglio inserendo nella riga 1 del quadro IV° «***dati trascritti da SdC non parte del presente LdC***». Al rientro in IMC, viene ritirata la scheda non facente parte del libro controllandone la coerenza.