
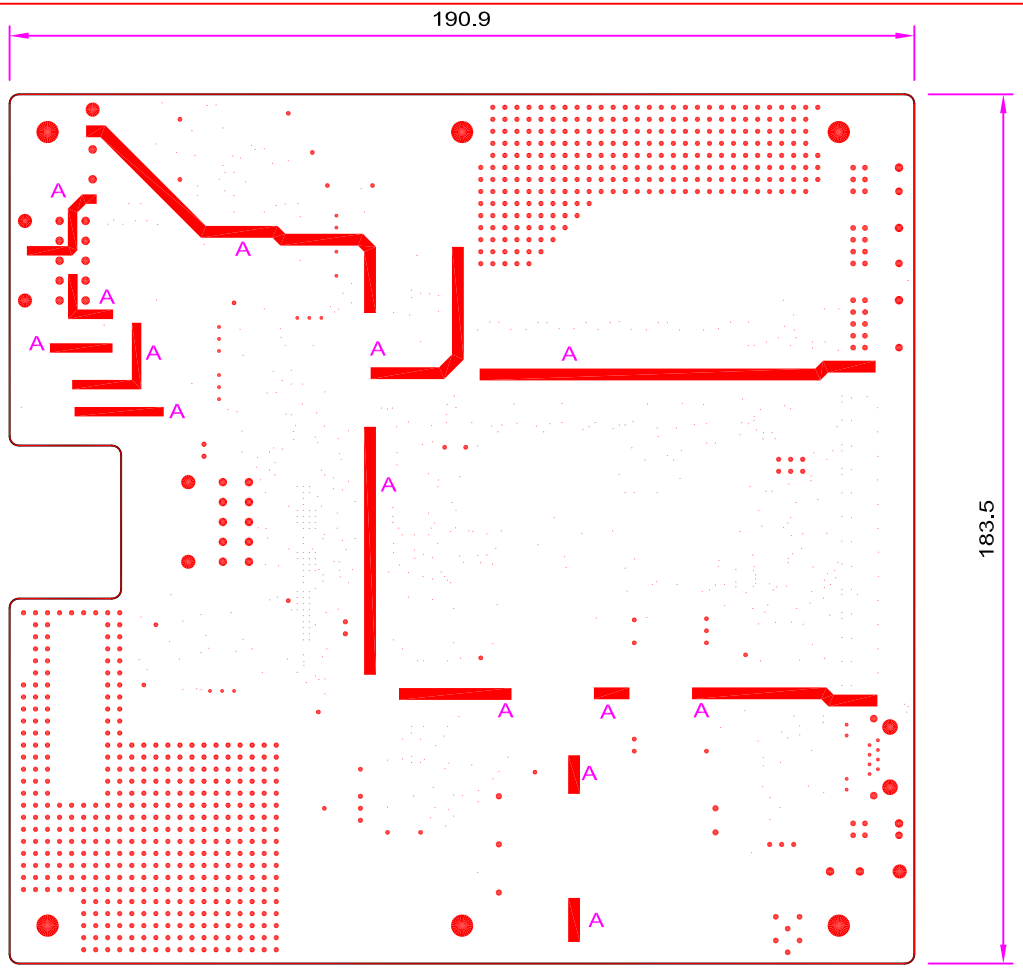


DRILL CHART				
SYM	DIAM	TOL	QTY	NOTE
⊠	0.200 mm		590	
+	0.800 mm		28	
◇	1.000 mm		28	
⊠	1.100 mm		689	
⊞	1.200 mm		34	
⌖	1.300 mm		5	
⏢	1.600 mm		4	NON-PLATED
×	1.600 mm		2	
⊕	1.800 mm		4	NON-PLATED
○	1.800 mm		24	
⨯	3.000 mm		6	NON-PLATED
⌖	3.300 mm		2	
◈	4.700 mm		6	NON-PLATED
TOTAL			1422	

A ASOLE NON METALLIZZATE

PCB STACK-UP 4 LAYERS_1_SMD



MATERIALE

TIPOLOGIA CIRCUITO	SUPPORTO	SPESSORE RAME
☐ MONOFACCIA	☐ FR2	☒ LATI ESTERNI 35u
☐ DOPPIA FACCIA	☒ FR4	☐ LATI INTERNI
☒ MULTISTRATO	☐ ALTRO	SPESSORE SUPPORTO
N°LAYERS 4		1.6 mm

TRATTAMENTI

RAME DI RIPORTO ELETTROLITICO MIN. 20u	
☐ PLACC.ELETT. SURFUSO Sn/Pb 60/40–70/30 Sp.10–20u	
☐ PLACC.ELETT. RIFUSO Sn/Pb 60/40–70/30 Sp. 4–15u	
☐ RAME PASSIVATO	☒ HOT AIR LEVELING
☐ DORATURA(D=140±vPN)	☐ 0.3u ☐ 0.6u ☐ 1,0u ☐ 1,3u ☐ 2,0u
☐ BISELLATURA	NUMERO DEI CONTATTI
☐ DEPOSITO DI GRAFITE	NUMERO DEI CONTATTI

SOLDER RESIST	
☐ SERIGRAFICO Sp.	
☒ FOTOGRAFICO Sp.	13–100u
☐ COVER LAYER Sp.	25–76u

SERIGRAFIA	
☒ LATO COMP. COLORE	BIANCO
☐ LATO SALD. COLORE	
☐	

TABELLA DEI FORI CON LAVORAZ. PARTICOLARI

TIPO	Ø MET.	Ø N.MET.	Q.TA'
A			
B			
C			
D			
E			
F			
G			
H			
I			
L			
M			

NOTE PARTICOLARI

TUTTI I FORI NON INDICATI DEVONO ESSERE METALLIZZATI

FILES DI DOCUMENTAZIONE ASSOCIATI PER LA LAVORAZIONE

LAYER BOT	☒ 26-349-0.BOT
LAYER TOP	☒ 26-349-0.TOP
LAYER PWR	☐
LAYER GND	☐
SERIG. BOT	☐
SERIG. TOP	☒ 26-349-0.SST
LAYER IN1	☒ 26-349-0.IN1
LAYER IN2	☒ 26-349-0.IN2
LAYER IN3	☐
LAYER IN4	☐
RESIST BOT	☒ 26-349-0.SMB
RESIST TOP	☒ 26-349-0.SMT
PAST BOT	☐
PAST TOP	☒ 26-349-0.SPT
LAYER FOR.	☐
DRILL CHART	☒ 26-349-0.DRD
DRILL TAPE	☒ 26-349-0.TAP
MECC.DRW.	☒ PF26-349-0.DWG

A3

MATERIALE	TRATTAMENTO		METALTRONICA S.r.l.	
VEDI TABELLA	VEDI TABELLA			
TOLL.GENERALE	DISEGNATORE	DATA	TITOLO	
±0.2		26/07/24	FORATURA 26–349–0	
NOME FILE	REVISIONE	DATA	COD.INTERNO	SCALA
26–349–0.DWG	0		26–349–0	F.S.