


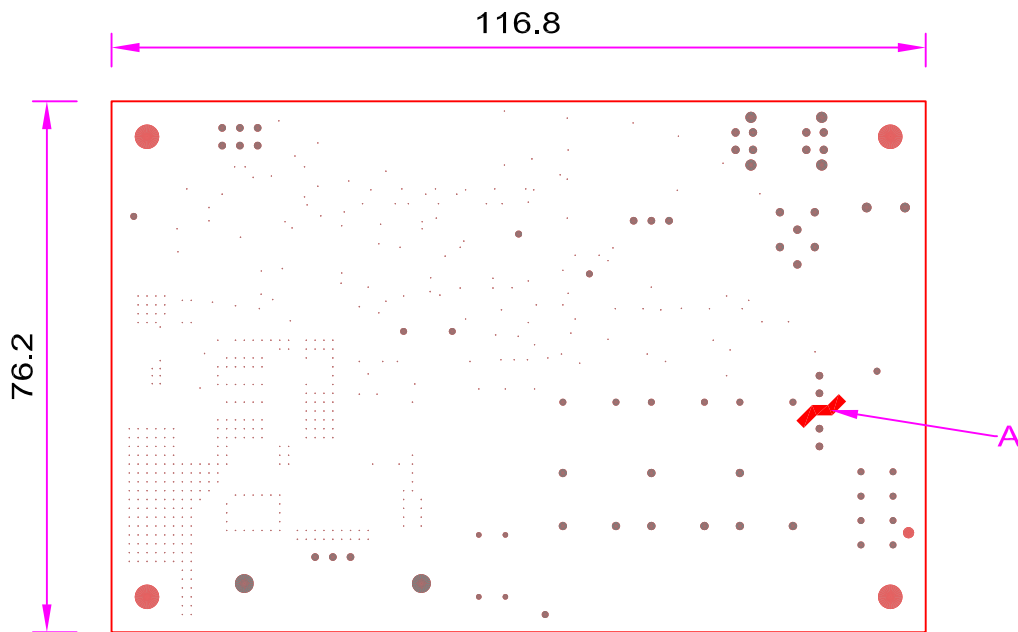

DRILL CHART				
SYM	DIAM	TOL	QTY	NOTE
X	0.200 mm		464	
x	0.800 mm		4	
o	1.000 mm		21	
⊖	1.100 mm		16	
⊕	1.200 mm		23	
o	1.400 mm		2	
+	1.600 mm		4	
+	1.600 mm		1	NON-PLATED
⊕	2.700 mm		2	
⊖	3.500 mm		4	NON-PLATED
TOTAL			541	


NOTE:
A) ASOLA NON METALLIZZATA

MATERIALE		
TIPOLOGIA CIRCUITO	SUPPORTO	SPESSORE RAME
☐ MONOFACCIA	☐ FR2	☒ LATI ESTERNI 35u
☐ DOPPIA FACCIA	☒ FR4	☐ LATI INTERNI
☒ MULTISTRATO	☐ ALTRO	SPESSORE SUPPORTO
N°LAYERS 4		1.6 mm

TRATTAMENTI	
RAME DI RIPORTO ELETTROLITICO MIN. 20u	
☐ PLACC.ELETT. SURFUSO Sn/Pb 60/40-70/30 Sp.10-20u	
☐ PLACC.ELETT. RIFUSO Sn/Pb 60/40-70/30 Sp. 4-15u	
☐ RAME PASSIVATO	☒ HOT AIR LEVELING
☐ DORATURA(D=140±vPN)	☐ 0.3u ☐ 0.6u ☐ 1.0u ☐ 1.3u ☐ 2.0u
☐ BISELLATURA	NUMERO DEI CONTATTI
☐ DEPOSITO DI GRAFITE	NUMERO DEI CONTATTI

SOLDER RESIST	SERIGRAFIA
☐ SERIGRAFICO Sp.	☒ LATO COMP.COLORE BIANCO
☒ FOTOGRAFICO Sp. 13-100u	☐ LATO SALD. COLORE
☐ COVER LAYER Sp. 25-76u	☐

TABELLA DEI FORI CON LAVORAZ. PARTICOLARI				FILES DI DOCUMENTAZIONE ASSOCIATI PER LA LAVORAZIONE	
TIPO	Ø MET.	Ø N.MET.	Q.TA'	LAYER BOT	☐ 25-336-0.BOT
A				LAYER TOP	☒ 25-336-0.TOP
B				LAYER PWR	☐
C				LAYER GND	☐
D				SERIG. BOT	☐ 25-336-0.SSB
E				SERIG. TOP	☒ 25-336-0.SST
F				LAYER IN1	☒ 25-336-0.IN1
G				LAYER IN2	☐ 25-336-0.IN2
H				LAYER IN3	☐
I				LAYER IN4	☐
L				RESIST BOT	☒ 25-336-0.SMB
M				RESIST TOP	☒ 25-336-0.SMT
NOTE PARTICOLARI TUTTI I FORI NON INDICATI DEVONO ESSERE METALLIZZATI				PAST BOT	☐
				PAST TOP	☒ 25-336-0.SPT
				LAYER FOR.	☒ 25-336-0.DRD
				DRILL CHART	☒ 25-336-0.DRD
				DRILL TAPE	☐
				MECC.DRW.	☒ PF25-336-0.DWG

	MATERIALE	TRATTAMENTO		METALTRONICA S.p.A.	
	VEDI TABELLA	VEDI TABELLA		TITOLO	
	TOLL.GENERALE	DISEGNATORE	DATA	FORATURA 25-336-0	
	±0.2		22/02/26		
	NOME FILE	REVISIONE	DATA	COD.INTERNO	SCALA
	25-336-0.DWG	0			F.S.