El siguiente gráfico

corresponde al usado en el cálculo de:
Seleccione una:

a Pérdidas por aislación

b. Pérdida por conversión

c. Pérdida por compresión

d. Pérdidas en el dieléctrico

e. Figura de ruido

Respuesta correcta

a respuesta correcta es: Pérdida por conversión


as buenas características de atenuación de las componentes de entrada en los mezcladores de doble palance se debe principalmente a la simetría de los diodos que componen el puente.

Seleccione una:

Verdadero

Falso X

a respuesta correcta es 'Verdadero'

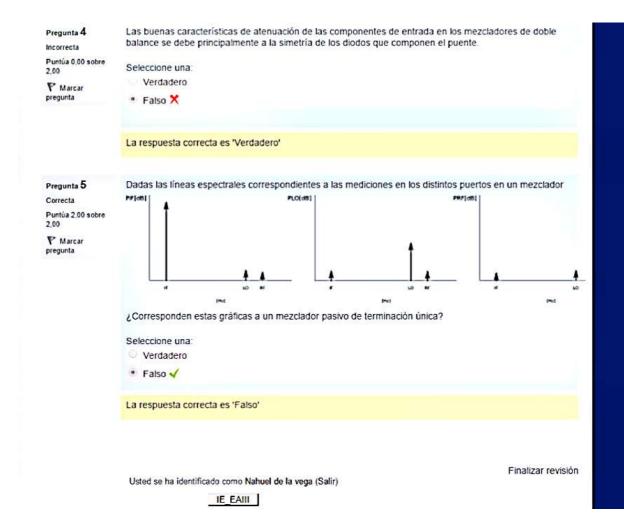

Finalizar revision

