


Listado de componentes: Fuente Alimentación Variable 0-30V 1,5A

- 1) 5 diodos rectificadores 1N4007 (1 amper)
- 2) 4 diodos rectificadores 1N5408 (3 amperes)
- 3) 1 puente diodos W10M o B80C1000 (para fuente auxiliar)
- 4) 1 diodo led 5 mm rojo (0074)
- 5) 1 porta led 5 mm plástico (0080)
- 6) 1 capacitor 100nF 100V Mac poliéster maylard (0372)
- 7) 1 capacitor electrolítico 3300uF 50V (0271), o 4700 50v (0874)
- 8) 2 capacitores cerámicos 0.1 uF 50V(0215)
- 9) 2 capacitores electrolíticos 10 uF 50V (0850)
- 10) 2 capacitor electrolítico 100 uF 16V (0101)
- 11) 1 regulador de voltaje LM317T TO-220
- 12) 1 mica TO-220 TIP (0004 Art.425), niple TIP (0002 Art.1125), tornillo y tuerca para TO220.
- 13) 1 resistencia 220 Ω ¼ W (0003)
- 14) 1 resistencia 3,3 KΩ ¼ W (0003)
- 15) 1 resistencia 1,8 KΩ ¼ W (0003)
- 16) 1 transformador nacional de 12+12 v x 3 A (1.5 A por rama) COBSI (0179)
- 17) 1 porta fusible para impresos de 20 mm CUNA IMP C/Ta (0014)
- 18) 1 fusible para 220V 3A de 20 mm (0006)
- 19) 1 potenciómetro lineal de 5KΩ Imeie estriado (0173)
- 20) 4 borneras PCB de 2 contactos 10mm con acometida de cable horizontal (0008)
- 21) 1 bornera PCB de 3 contactos 10mm con acometida de cable horizontal (0009)
- 22) 1 cable de 220V MONOB. 3P ENVAI 0.75mm 3 patas (0165) y gomita interloc SUSPENS.
TANDEM 15x6mm (0001)
- 23) 2 llaves metálica inversora con tornillo (una para encendido/apagado, la otra para selección de punto medio o extremo del transformador) (0033). Otra llave disponible en el comercio es para soldar, pero tienden a dañarse cuando la calientan para soldar.
- 24) 4 separadores SAMECO 3110 gris (0036) y 8 tornillos SAMECO 125 (0001)
- 25) 4 regatones o 4 patas de gabinetes 10 mm de alto BAFLE.COMUN (0001)

- 26) 2 borneras importadas ST 354 negra (0005 born5)
- 27) 2 borneras importadas ST 354 roja (0006 born6)
- 28) 1 perilla NCB N 3 EJE ESTRI con indicador para potenciómetro (0019)
- 29) 1 porta fusible de 20mm para exterior FUSE SF 372 S (0062)
- 30) 1 fusible para 220V 1A 20mm (0003)
- 31) 1 resistencia $330 \Omega \frac{1}{4} W$ (0003)
- 32) 1 gabinete MET. MAG K 130 (0105)
- 33) 1 metro cable bafle siliconado negro y rojo de 1.5 mm^2 (para armar las puntas) (0121).
- 34) 1 ficha banana roja macho EIA (bana12), 1 ficha banana negra macho EIA (bana11), 1 clip cocodrilo rojo grande SK343, 1 clip cocodrilo negro grande SK343 (para armar las puntas).
- 35) 1 disipador ZADEL ZD 7 5cm (0039, disi39). 11 cm de ancho, 9 cm alto son los valores máximos. Se recomienda que la vista superior tenga la forma mostrada en la figura para facilitar la sujeción del mismo al gabinete.

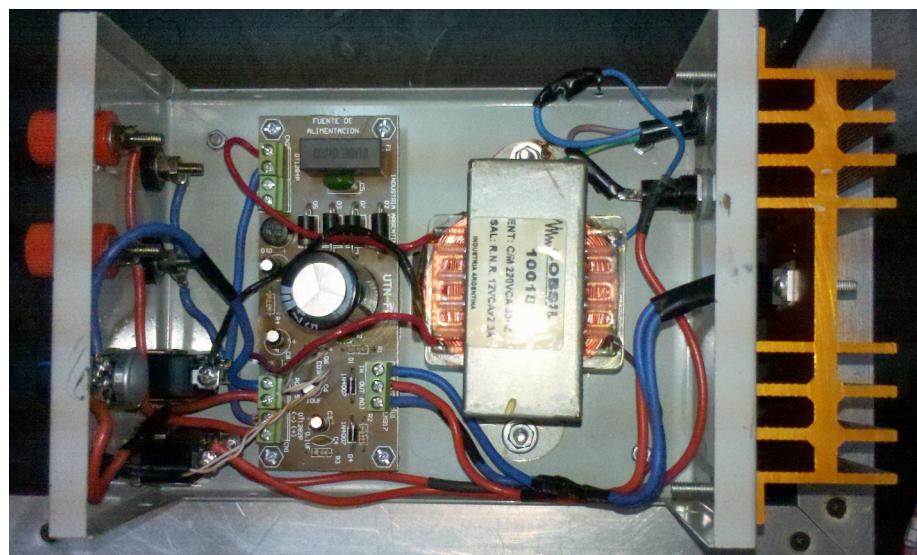

NOTA: Los códigos de referencia entre paréntesis son los códigos usados en Celsius Electrónica (contactar al vendedor Pablo). Sin embargo, pueden adquirirse estos productos en cualquier casa de insumos electrónicos.

Vista de frente



Vista interior

