VIACHAIN™
AN ORBCOMM COMPANY

WHERE IoT POWERS SMART SUPPLY CHAINS



ST 2100

Comunicaciones satelitales de bajo costo y fácil integración para el monitoreo de vehículos y equipos industriales.

El ST 2100 de VIACHAIN® proporciona conectividad satelital global y confiable en las áreas más remotas del mundo. El ST 2100 es versátil y está sellado a prueba de condiciones ambientales. Se puede instalar en activos móviles como vehículos comerciales ligeros y pesados, vagones, maquinaria pesados y otros. También es muy adecuado para el monitoreo de activos fijos como tuberías, bombas, generadores y tanques utilizados en entornos industriales y de servicios públicos.

El ST 2100 ofrece una arquitectura simplificada para la mensajería satelital de bajo costo. A diferencia del ST 6100, no es programable ni compatible con aplicaciones VIACHAIN o con la secuencia de comandos Lua. Un conjunto de comandos AT está disponible para realizar una integración rápida con controladores lógicos programables (PLC) y controladores de uso general externos. El ST 2100 se puede instalar con acceso para cables lateral o inferior.

Comunicación bidireccional

Conjunto de comandos sencillos

Implementación rápida

Compacto

Resistente y sellado a prueba de condiciones ambientales

Administración de flotas

Conectividad satelital siempre encendida para el seguimiento de conductores y activos móviles en las áreas más remotas del mundo.

Protección catódica

Garantiza la seguridad y el cumplimento monitoreando el estado de las tuberías en lugares aislados.

SCADA

Monitoreo y control remotos de sistemas de supervisión, control y adquisición de Datos (SCADA), incluyendo infraestructura de red eléctrica y activos industriales como válvulas, bombas y tanques.

Comunicación satelital

- Servicio satelital: bidireccional, global, IsatData Pro
- Mensajes desde dispositivos móviles: 6400 bytes
- Mensajes a dispositivos móviles: 10 000 bytes
- Latencia típica: <15 s, 100 bytes
- Ángulo de elevación: +20° a +90°
- Frecuencia:
  - *Rx: 1525,0 a 1559,0 MHz;*
  - *Tx: 1626,5 a 1660,5 MHz*
- PIRE: <7,0 dBW

GPS/GLONASS/Beidou

- Tiempo de adquisición: en caliente: 1 s; en frío: 29 s/30 s/36 s
- Precisión: CEP de 2,0 m

Certificación

- Reglamentaria: CE, FCC, IC
- Otra: homologación de Inmarsat, IP67, Anatel



Acceso para cables inferior.

Electricidad

- Voltaje de entrada: 9 a 32 V; protección contra descargas: +150 V; SAE J1455 (sección 4.13)
- Supercondensador: 5 F, 5 V
- Consumo de energía (típico a 12 V CC, 23 °C):
  - *Recepción con IDP: 75 mA;*
  - *Transmisión con IDP: 570 mA;*
  - *GPS/Glonass/Beidou: 35 mA;*
  - *Suspensión: 280 µA*

Dimensiones

- 12,5 cm x 8,5 cm x 3,6 cm

Interfaces externas


- Entradas/salidas:
  - *Notificación de eventos: indica que se produjo un evento o varios en el ST 2100*
  - *1PPS: tiempo de salida de un pulso por segundo por GPS*
  - *Restablecimiento interno: permite que el dispositivo externo restablezca el ST 2100*
  - *Restablecimiento externo: permite que el ST 2100 restablezca un dispositivo externo*
- Puertos serie: 1 x RS-232 (conjunto de comandos AT)

Condiciones ambientales

- Temperatura de funcionamiento: -40°C a +85°C
- Ingreso de polvo y agua: IP67
- Vibración: SAE J1455 (sección 4.9.4.2, figuras 6 a 8); MIL-STD-810G (sección 514.6, 514.6C-1)
- Choque: MIL-STD-810G (sección 516.6)

Códigos de pedidos

- **ST2100-P2X** ST 2100 con supercondensador
- **ST2100-PXX** ST 2100 sin supercondensador
- **ST100990-001** Kit de montaje de acceso para cables inferior
- **ST100991-001** Kit de montaje de acceso para cables lateral
- **ST101004-001** Kit de desarrollo del ST 2100
- **ST101349-001** ST 2100 cable de corte romo, 5 metros
- **840-00193** Cable de extensión

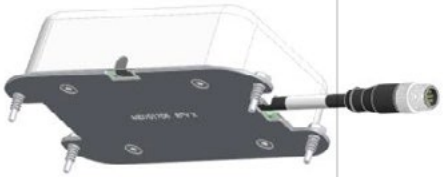

Acceso para cables lateral.

Montaje sin tornillos disponible con el kit de cinta adhesiva VHB.

Si bien nos esforzamos por garantizar la precisión de todas nuestras especificaciones publicadas, el rendimiento de campo real puede variar según una variedad de factores ambientales, de instalación y de uso, así como factores de terceros, como proveedores de servicios celulares. Las especificaciones enumeradas son aproximaciones, y no constituyen declaraciones vinculantes ni modifican los términos y condiciones de compra o alquiler, incluidas las limitaciones y garantías operativas del producto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Visite www.viachain.io para asegurarse de tener la última versión de estas especificaciones.

Para obtener más información sobre nuestras soluciones o reservar una demostración, envíenos un correo electrónico: **sales@viachain.io**

Visite nuestro sitio web **www.viachain.io**

ORBCOMM es líder mundial en IoT industrial y ofrece visibilidad, inteligencia y eficiencia a las operaciones más críticas del mundo. Con 30 años de innovación y más de 2.4 millones de dispositivos conectados, transformamos los datos en información práctica, impulsando una mayor eficiencia, seguridad, resistencia y sostenibilidad. Entre sus clientes se encuentran las mayores navieras del mundo, flotas de camiones por carretera, flotas de transporte de cadena en frío y una red global de socios proveedores de soluciones IoT. ORBCOMM es el lugar donde el IoT potencia la inteligencia de los activos.

© ORBCOMM 2025. Todos los derechos reservados.