

PARKER S120 BASIC

Nezávislá parkovací platforma



modulo



Parkovací systém nabízející dvě (verze SINGLE) nebo čtyři (verze DUAL) parkovací místa, určený k instalaci do garáží obytných, kancelářských nebo hotelových budov. Plošina se po aktivaci ovládacího panelu speciálním tlačítkem pohybuje nahoru a dolů na principu „hold to run“. Parkování je nezávislé, což znamená, že vjezd a výjezd na každé parkovací místo je možný bez ohledu na obsazenost ostatních míst v systému. Zkosené boční profily, mírný nájezd a nastavitelný odskok kol usnadňují vjezd na plošinu a nastavení optimální parkovací polohy vzhledem k délce vozu nebo garáže. Díky rychlosti obsluhy a pohodlnému ovládání je používání systému Parker S120 Basic velmi pohodlné. Díky náklonu plošin v horní poloze je zařízení použitelné i v garážích s nižšími stropy.

PARKER S120 BASIC


Nezávislá parkovací platforma




modulo

VYUŽITÍ PLATFORMY

Vjezd na spodní parkovací místo nebo výjezd z parkovacího místa

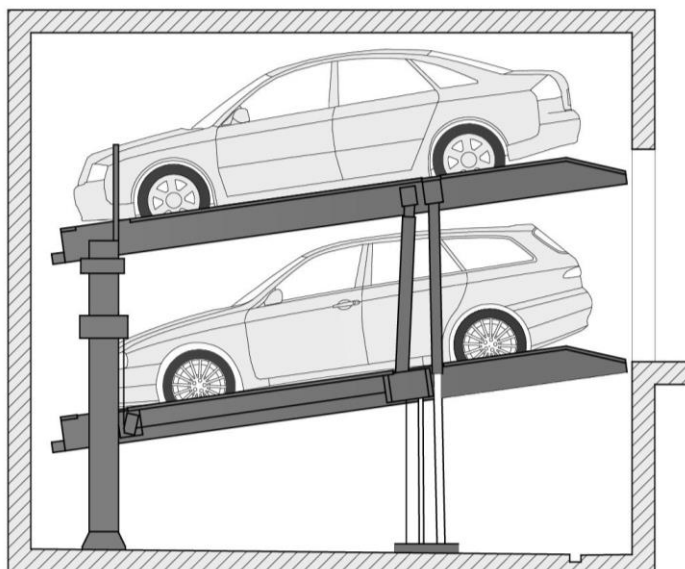


Vjezd na horní parkovací místo nebo výjezd z parkovacího místa

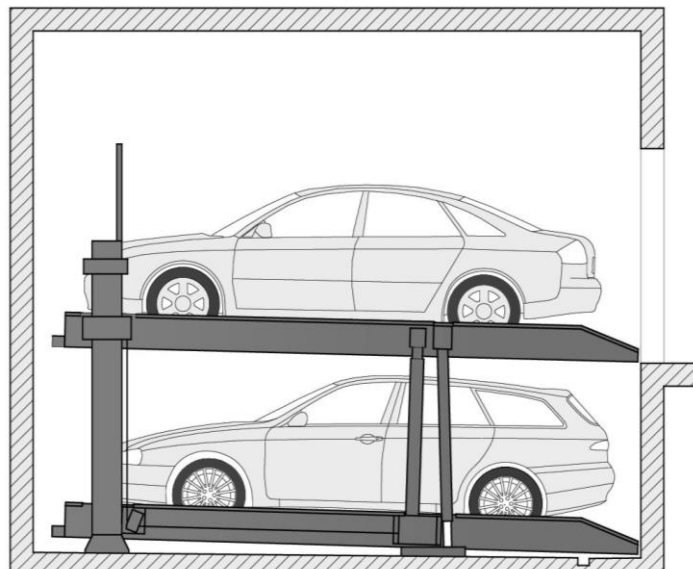

VÝHODY PRODUKTU


Boční profil

Rozšířený a snížený boční profil při vjezdu na plošinu výrazně snižuje riziko poškození nárazníků a prahů vozidel i při nepřesných parkovacích manévrech.

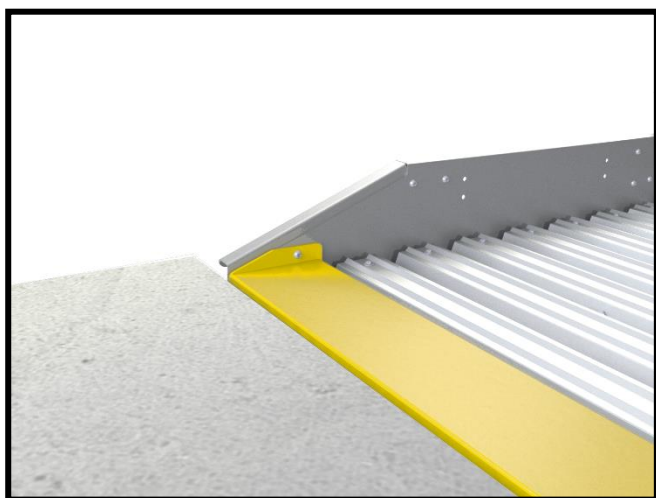


Prostor

Rozložení čtyř odstupňovaných sloupků usnadňuje nastupování a vystupování z vozidla a zvyšuje pohodlí při každodenním používání.

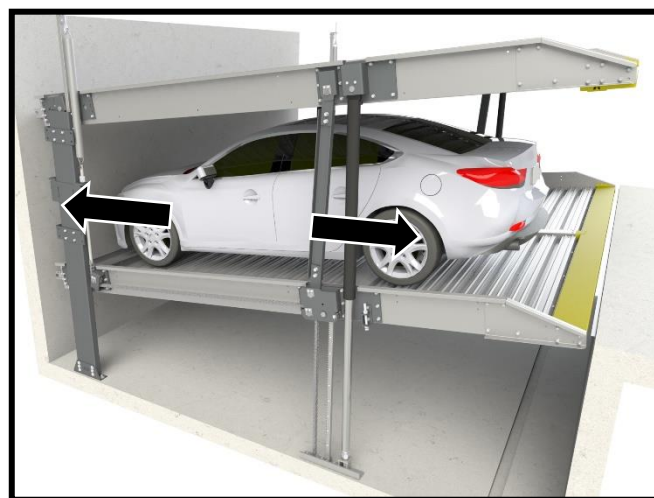


Podlaha

Jedinečný tvar podélných profilů izoluje ostré šroubové spoje plošinového opláštění. Ve srovnání se standardními konstrukcemi s odkrytými šrouby chrání uživatele před možným zraněním. Žlaby integrované do konstrukce podlahy odvádějí stékající vodu z vozidel mimo parkovací plochu.

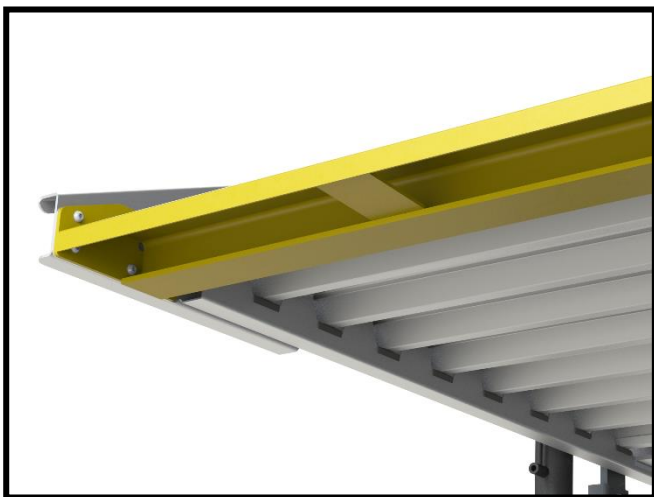


Doraz

Kolový doraz s nastavitelnou polohou umožňuje využít celý dostupný prostor drážky a zaparkovat tak širokou škálu vozidel.

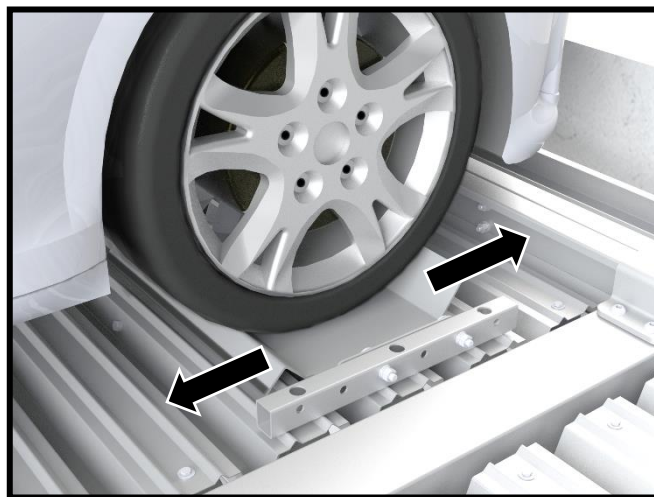


Délka platformy

Nastavitelná délka plošiny umožňuje využití celé dostupné délky štěrbiny, a tím i parkování různých dlouhých vozů.

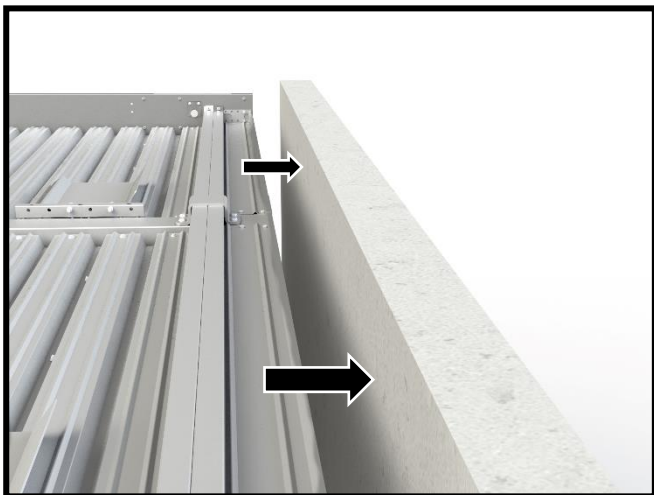


Instalace hydraulická

Hydraulické komponenty jsou k plošině připevněny způsobem, který zvyšuje pohodlí. Akustické vlastnosti byly zlepšeny nahrazením standardních plastových úchytů kovovými gumovými svorkami tlumícími vibrace.

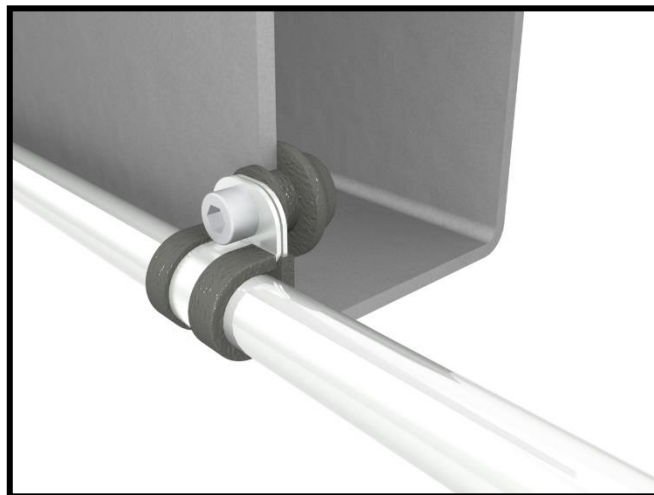



Řetězy


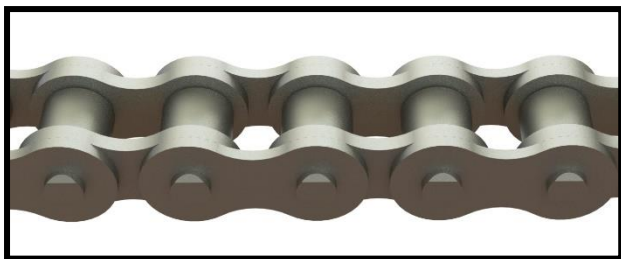


Řetězy používané v parkovacím systému Modulo Parker C-100 Basic mají čtyřnásobné hodnoty potřebného zatížení.

ROZMĚRY GARÁŽOVÝCH STÁNÍ

Garáže bez vjezdových vrat (podzemní parkoviště):

Garáže s vjezdovou bránou:

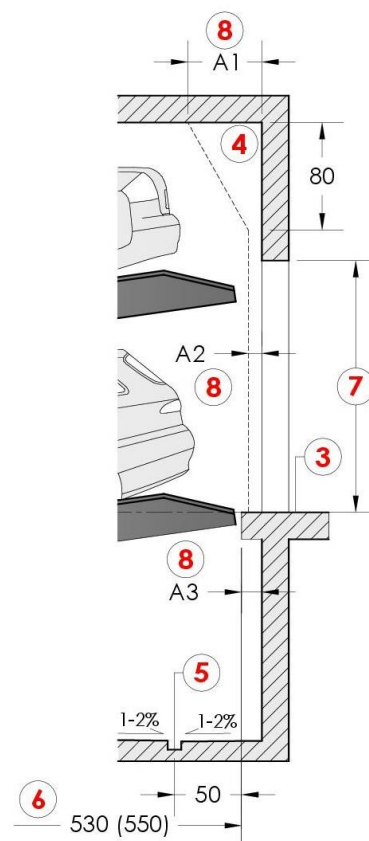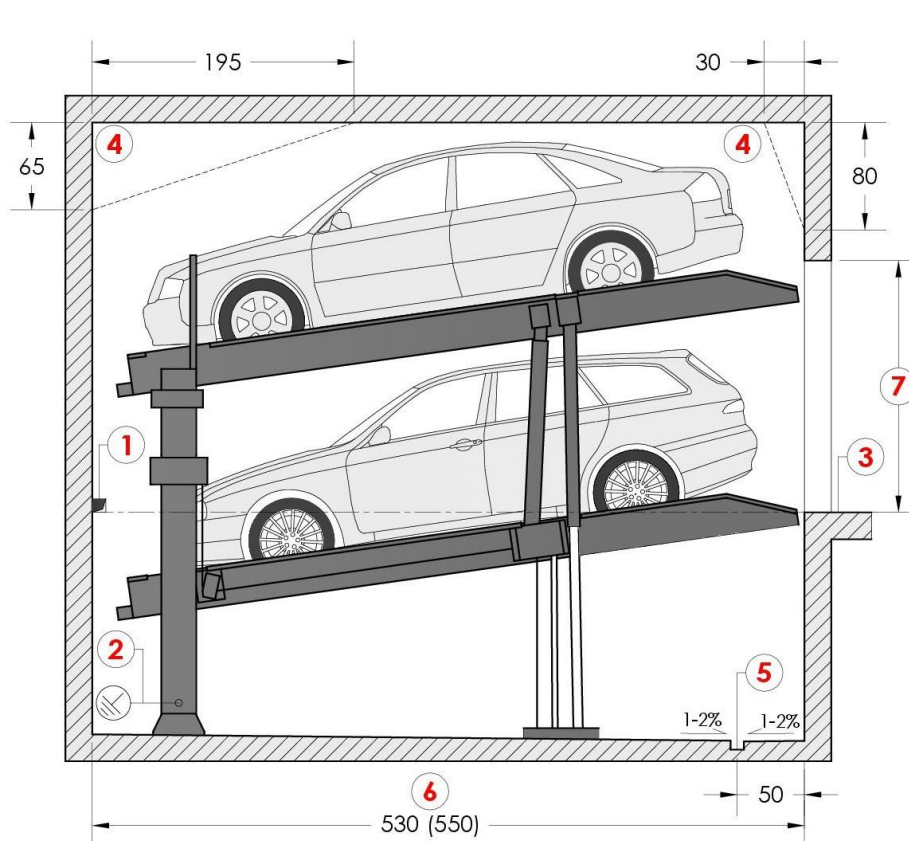

- 1) V případě sousedních systémů připojených ke společnému hydraulickému přívodu (rozsah zajišťuje zákazník) je třeba vést 10x10 cm potrubí skrz dělící stěnu.
- 2) Uzemnění pro každou parkovací plošinu (rozsah provede zákazník).
- 3) Žlutočerný výstražný pás (podle ISO 3864) o šířce 10 cm u vstupu na plošinu (rozsah zajistí zákazník).
- 4) Odstupy pro stavební instalace.
- 5) Pády směrem k odvodňovacím kanálům) doporučené v rozmezí 1-2 %, s minimální velikostí 10x2 cm. Povrch pod patkami sloupů by měl být rovný a rovný (rozsah



provádí klient). Příčné pády v hrdle nejsou povoleny - výška paty pravého a levého sloupu vůči příjezdové komunikaci musí být shodná.

6) Délka zásuvky by měla být:


530 cm pro auta do délky 500 cm

550 cm pro auta do délky 520 cm

Je možné vyrobit speciální zařízení s neobvyklými délkami (v takovém případě doporučujeme seznámit se s místními předpisy ohledně rozměrů parkovacích stání nebo po konzultaci s Modulo nainstalovat standardní zařízení do zásuvky jiné konstrukce.

7) Minimální doporučená výška nástupu na plošinu je výška nejvyššího vozidla zaparkovaného na daném zařízení plus 10 cm nebo v souladu s místními předpisy.

8) Při montáži rolovacích vrat před vjezdem na parkoviště doporučujeme zákazníkovi konzultovat s dodavatelem vrat stanovení požadovaných rozměrů A1, A2, A3.

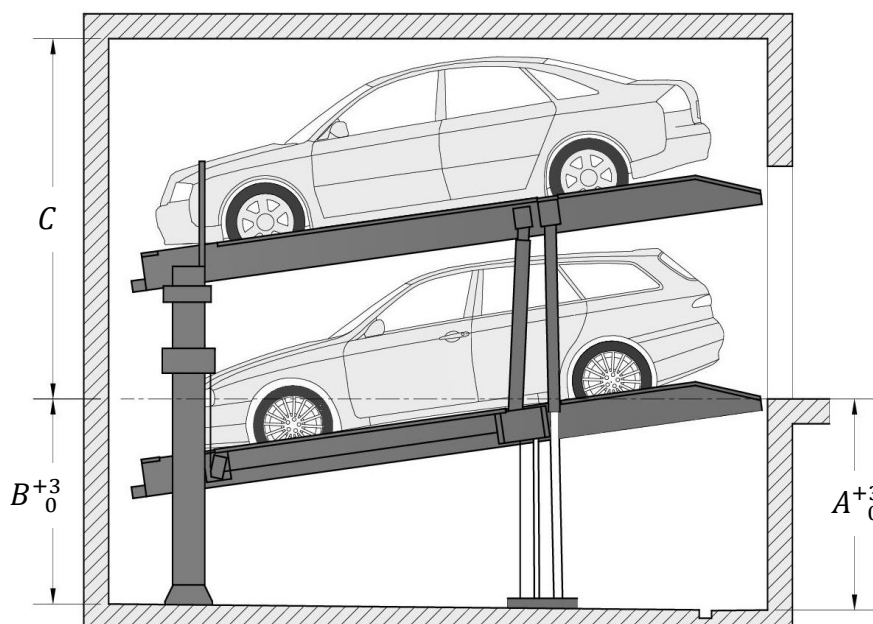

		HSD	VÝŠKA HORNÍHO VOZU SEDANU																	
			150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215				
			VÝŠKA HORNÍHO KOMBÍ VOZU																	
A	B				150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215		
170	165	150	290	295	300	305	310	315	320	325	330	335	340	345	350	355	360	365	370	C – výška budovy
175	170	155	295	300	305	310	315	320	325	330	335	340	345	350	355	360	365	370	375	
180	175	160	300	305	310	315	320	325	330	335	340	345	350	355	360	365	370	375	380	
185	180	165	305	310	315	320	325	330	335	340	345	350	355	360	365	370	375	380	385	
190	185	170	310	315	320	325	330	335	340	345	350	355	360	365	370	375	380	385	390	
195	190	175	315	320	325	330	335	340	345	350	355	360	365	370	375	380	385	390	395	
200	195	180	320	325	330	335	340	345	350	355	360	365	370	375	380	385	390	395	400	
210	205	190	330	335	340	345	350	355	360	365	370	375	380	385	390	395	400	405	410	
220	215	200	340	345	350	355	360	365	370	375	380	385	390	395	400	405	410	415	420	
225	220	205	345	350	355	360	365	370	375	380	385	390	395	400	405	410	415	420	425	
235	230	215	355	360	365	370	375	380	385	390	395	400	405	410	415	420	425	430	435	

HSD – výška spodního vozu


C – výška budovy



Maximální výška vozidla zaparkovaného na spodní plošině vyplývá přímo z hloubky šterbiny. Maximální výška vozidla zaparkovaného na horní plošině závisí na maximální výšce vozidla zaparkovaného na spodní plošině a výšce stropu budovy. Je možné vyrobit speciální zařízení, kde při zachování hloubky zásuvky z výše uvedeného stolu bude výška zaparkovaného vozidla na spodní plošině nižší a na horní plošině úměrně vyšší, nebo přizpůsobena zásuvkám hlubším, než je uvedeno v stavební výkresy.

Příklad: Vybereme výšku spodního vozu HSD - 180 cm a poté vybereme výšku horního vozu kombi - 150 cm. Dočetli jsme se, že požadovaná minimální výška stavby je $C = 335$ cm a že hloubka hnízda u vchodu by měla být $A = 200$ cm, hloubka $B = 195$ cm.


STANDARDNÍ GARÁŽOVÁ MÍSTA

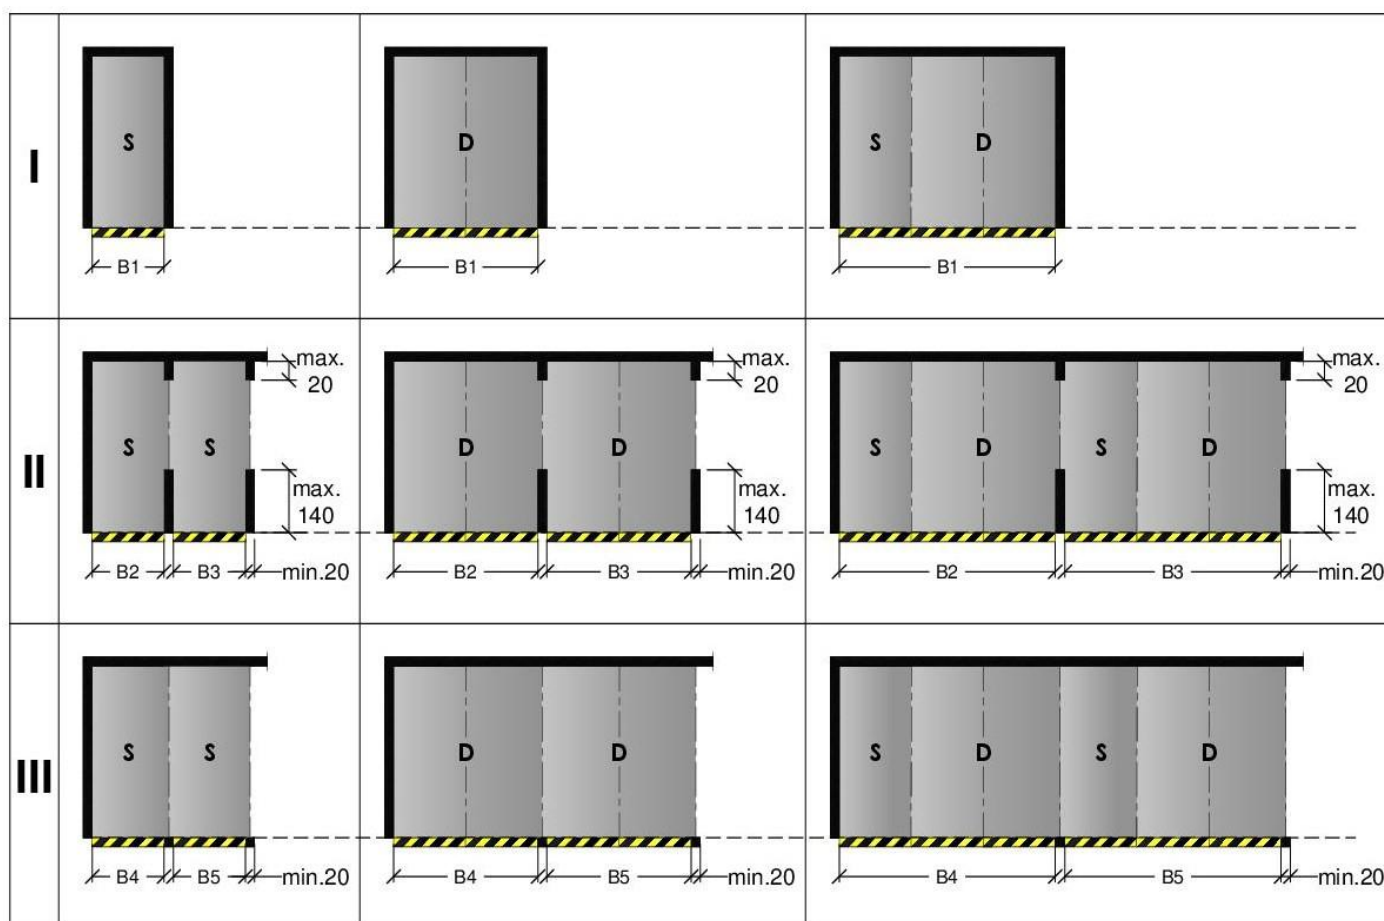

- I - situace s dělicími stěnami
- II - situace se sloupy v prohlubni
- III - situace se sloupy před prohlubní
- S - platforma typu SINGE (možnost parkování 2 aut)
- D - DUÁLNI platforma (možnost parkování 4 aut)



GARÁŽOVÁ stání S ROLETOVÝMA BRÁNAMA

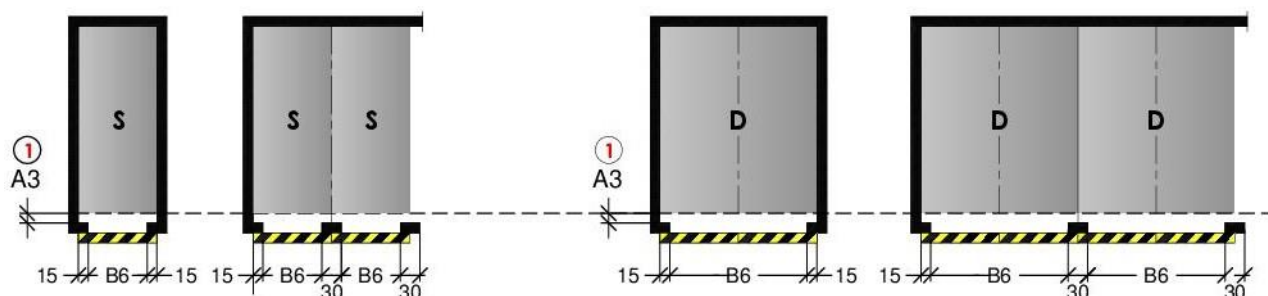


Rozměr A3 dle dohody s dodavatelem rolety.

	ŠÍŘE PARKOVACÍ PLATFORMY	SITUACE I STĚNY ODĚLOVACÍ	SITUACE II SLOUPY V HLOUBCE			SITUACE III SLOUPY PŘED VSTUPEM	MÍSTO PŘESUVNÉ BRÁNY
PLATFORMA SINGLE		B1	B2	B3	B4	B5	B6
	230	260	255	245	250	240	230
	240	270	265	255	260	250	240
	250	280	275	265	270	260	250
	260	290	285	275	280	270	260
	270	300	295	285	290	280	270
	350*	380	375	365	370	360	350
PLATFORMA DUAL	460	490	485	475	480	470	460
	470	500	495	485	490	480	470
	480	510	505	495	500	490	480
	490	520	515	505	510	500	490
	500	530	525	515	520	510	500
	510	540	535	525	530	520	510
	520	550	545	535	540	530	520
	530	560	555	545	550	540	530
	540	570	565	555	560	550	540
PLATFORMY SINGLE + DUAL	230 + 460	750	745	735	740	730	
	240 + 470	770	765	755	760	750	
	250 + 480	790	785	775	780	770	
	250 + 500	810	805	795	800	790	
	270 + 500	840	825	815	820	810	

* platforma pro lidi se zdravotním postižením

Naklonění platformy

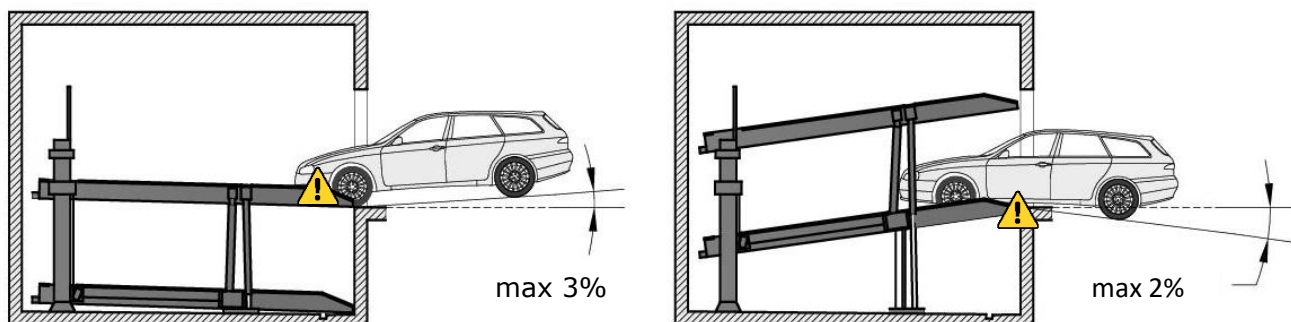


Maximální sklon svahu 3 %, maximální sklon svahu 2 %.

POZOR!

Stanovený nájezdový úhel by neměl být překročen na délce nejméně 300 cm od vstupu na nástupiště. Při nedodržení těchto informací může dojít k poškození vozu, za které výrobce neručí!

PROSTOR PRO INSTALACI



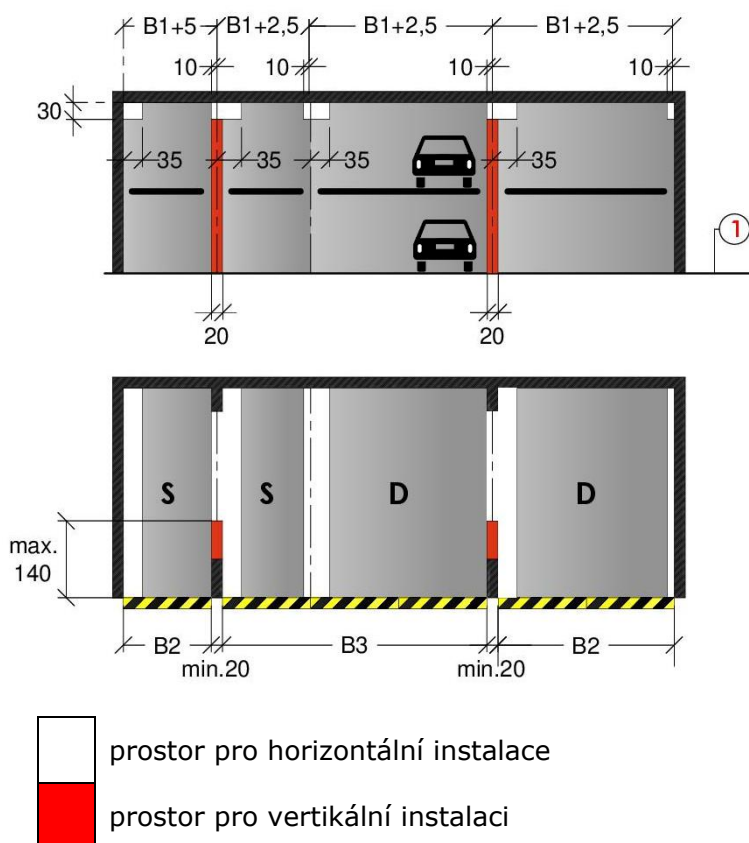


(1) úroveň přístupové cesty

Náčrt se týká vozidel zaparkovaných vpředu a vyjíždějících po levé straně. Odlišná situace parkování bude potřeba upravit.



ÚDAJE O VOZU

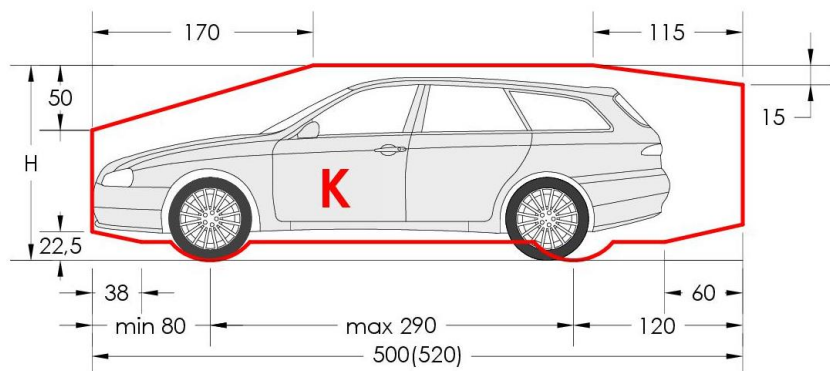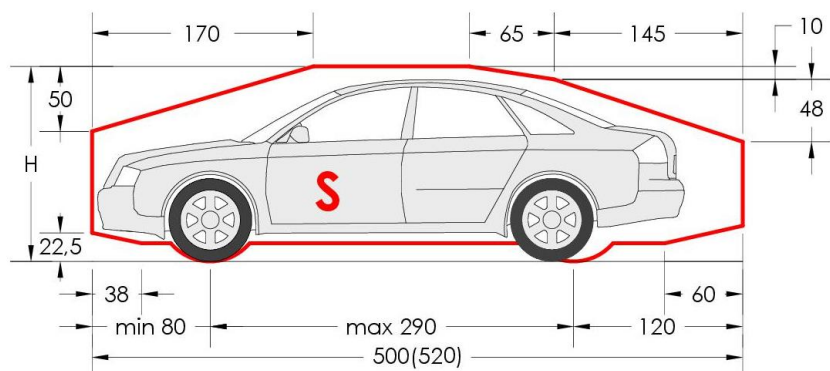


STANDARD

ŠÍŘKA	190* cm
VÁHA AUTA	2000 kg
ZATÍŽENÍ NA KOLO	500 kg

* šířka vozidla 190 cm s plošinou s aktivní šířkou 230 cm (SINGLE) nebo 460 cm (DUAL). Na širších nástupištech lze zaparkovat úměrně širší vozy.

Zařízení je určeno pro parkování osobních automobilů typu: limuzína, kombi, sedan, dodávka, SUV - dle rozměrů a hmotnosti vozu. Parkovací plošina s aktivní šířkou 230 cm umožňuje precizně provedeným manévrem zaparkovat vozidlo o šířce až 190 cm (se sklopenými zrcátky).

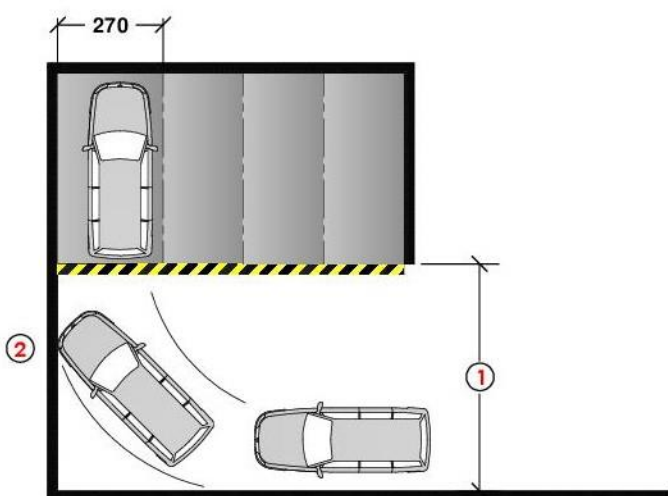


Pro běžné parkování doporučujeme plošinu s minimální účinnou šířkou 250 cm. Plošina s aktivní šířkou 270 cm zase zajistí vysoký komfort parkování a nastupování a vystupování z vozidla. U širších vozidel by měly být použity úměrně širší platformy.

(1) Šířka příjezdové cesty by neměla být menší, než požadují místní předpisy. Zvětšení šířky příjezdové komunikace má výrazný vliv na komfort parkování.

o (2) Plošiny o šířce 270 cm doporučujeme používat vždy v případě extrémních parkovacích míst umístěných u zdi budovy, kde jsou parkovací manévry obtížné.





ELEKTROINSTALACE

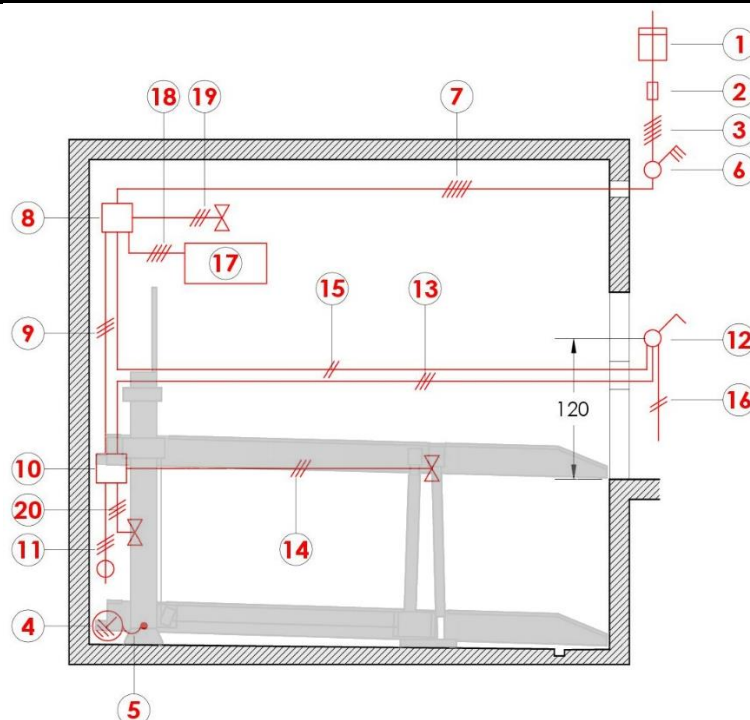

NR	PŘEDMĚTY	MNOŽSTVÍ	POZOR
1	Elektroměr	1	V rámci klienta
2	Jistič s C charakteristikou: 3x16A – výkon do 3kW 3x25A – výkon do 6kW	1	V rámci klienta
3	Napájecí kabel (3L+N+PE) 400V; 50 Hz: 5x2,5mm ² – výkon do 3kW 5x4,0mm ² – výkon do 6kW		V rámci klienta
4	Zemní spojení	Co 10m	V rámci klienta
5	Bednarka – uzemnění v souladu s PN-EN 60204	1	V rámci klienta
6	Hlavní/servisní vypínač	1	Žlutá a černá, uzamykatelnou kladkou. V rámci klienta
MODULO ROZSAH DODÁVKY:			
7	Napájecí kabel 5x2,5mm ²	1	
8	Hlavní řídicí modul se stykačem	1	
9	Napájecí kabel 3x1,5mm ²		
10	Distribuční krabice	1/zařízení	
11	Napájecí kabel k další plošině 3x1,5mm ²	1/zařízení	Možnost napájení A i B
12	Ovládací systém s bezpečnostním spínačem	1/zařízení	Poskytnutí místa instalace na straně klienta
13	Ovládací kabel 3x0,75mm ²	1/zařízení	
14	Napájecí kabel elektromagnetického ventilu 3x0,75	1/zařízení	
15	Přenosový kabel 2x0,5mm ²	1/zařízení	
16	Přenosový kabel na další plošinu 2x0,5mm ²	1/zařízení	Možnost napájení A i B
17	Zasilacz hydrauliczny	1	
18	Napájecí kabel 4x1,5mm ²	1	
19	Napájecí kabel elektromagnetického ventilu 3x0,75mm ²	1	Možnost napájení A i C
20	Napájecí kabel elektromagnetického ventilu 3x0,75	1/zařízení	Možnost napájení B

POŽADAVKY NA STAVBU

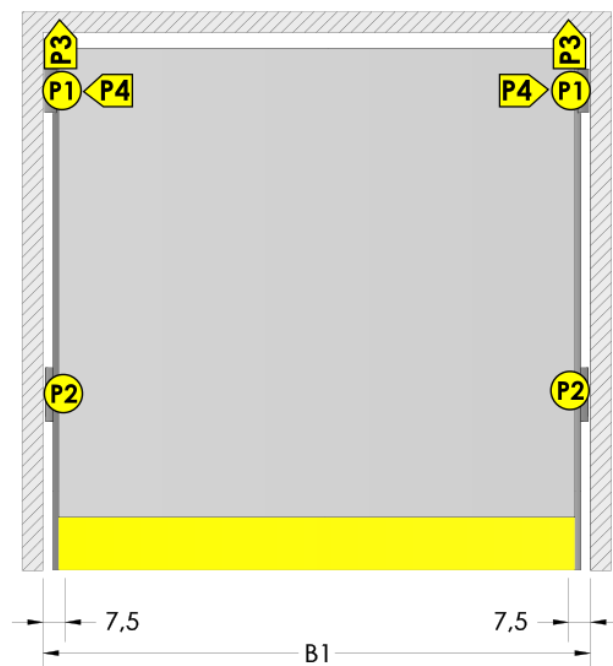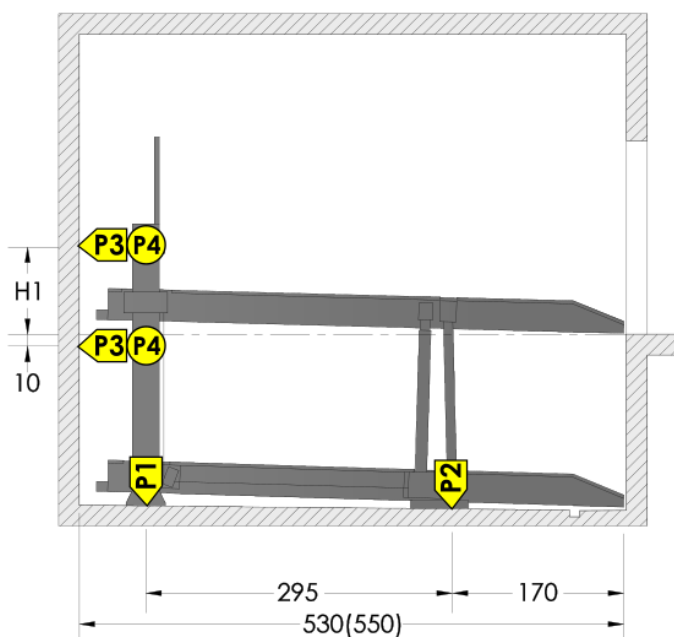

VERZE	SÍLA, kN			
2000 kg*	P1	P2	P3	P4
SINGLE	15,0	29,0	±1,2	±2,0
DUAL	29,0	56,0	±2,2	±3,4

* zatížení na 1 parkovací místo

HSD, cm	150	155	160	165	170	175	180	190	200	205	215
H1, cm	95	100	105	110	115	120	125	135	145	150	160

HSD – výška vozu na spodní plošně

Zařízení se připevňuje k železobetonové podlaze přes patky sloupů (plocha paty sloupu 300 cm²) a ke stěnám nebo stropu pomocí lepených kotev (hloubka otvoru do 15 cm). Podlaha a stěny by měly nést zatížení podle výše uvedeného schématu a být vyrobeny z betonu minimálně třídy C20/25 kvůli instalaci kotev. Minimální doporučená tloušťka podlahy a stěn je 18 cm. Objednatel je povinen zhotovit zásuvku pro zařízení s drenážním systémem tak, aby nezasahovala do konstrukčních prvků uvedených ve specifikaci zařízení. Povrch stěn by měl být rovný. Objednatel musí také navrhnout a připravit místo instalace ústředny a krátký návod k obsluze (rozsah dodávky MODULO).



TECHNICKÉ INFORMACE

Systém byl vyvinut v souladu s normou PN-EN 14010 a směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES a má prohlášení o shodě CE.

Minimální rozměry a tolerance

Všechny rozměry uvedené v kartě musí mít toleranci +3cm/-0cm, kromě případů, kdy je jasně uvedeno jinak (např. hloubka patek předních sloupků vzhledem k příjezdové komunikaci). Zaoblení/úkosy by se neměly používat v zásuvkách, kde se spojují stěny a podlahy. V případě potřeby použijte větší prohlubeň.

Zvuk

Zařízení MODULO PARKING jsou součástí sortimentu domácích spotřebičů (norma PN-B-02151-2:2018-01 oddíl 4, pozn. 4). Přípustná hladina provozní intenzity hluku slyšitelná v obytných místnostech (30dB(A) dle DIN 4109) po splnění následujících podmínek: použití nízkohlučné kolektivní jednotky, odolnost stavební konstrukce proti přenosu hluku $R'w=57\text{dB}$, oddělování stěn min. 300kg/m^2 , strop nad garáží min. 400kg/m^2 . Pokud podmínky nejsou splněny, zákazník bude muset zajistit dodatečná opatření pro pohlcování zvuku a konzultovat se zástupcem MODULO PARKING. Podmínky nezohledňují zvuky generované uživateli, např. vstup na plošinu, zvuk motoru, brzdění, zavírání dveří vozidla.

Používání

Systém je obvykle určen pro běžné proškolené uživatele. Dodávka speciálních systémů částečně určených pro dočasné uživatele (např. hotely, kanceláře) je možná po konzultaci s Modulo.

Hydraulický tlakový systém

Systém A (standardní) – od několika do desítek plošin připojených ke společnému centrálnímu hydraulickému napájení. Je možné zvednout jednu plošinu nebo spustit několik plošin současně*.

Systém B (volitelné) – od několika do tuctu nebo tak plošin připojených ke společnému centrálnímu hydraulickému napájení. Je možné zvednout jednu plošinu a spustit několik plošin současně*.

Systém C (volitelné) – každé zařízení je vybaveno samostatným kompaktním hydraulickým zdrojem. Zvedání a spouštění každé plošiny je zcela nezávislé na provozu ostatních zařízení.

*Elektronický řídicí systém platform Modulo nepřetržitě monitoruje činnost jednotlivých zařízení a signalizuje možnost pohybu pomocí barvy osvětlení tlačítek. Pro zajištění nejvyšší úrovně bezpečnosti, v souladu s 2006/42/EC, monitorovací systém standardně blokuje možnost současného zvedání několika plošin připojených ke společnému hydraulickému zdroji, aby se zabránilo možnosti nechtěných pohybů.



Odvodnění sloupů

Během zimního parkování je nutné z neodstaveného vozidla vypustit několik desítek litrů kontaminované vody. Voda je z plošiny odváděna bočně příčnými kanály v pojezdových panelech a dále kanály podél plošiny, odkud stéká na dno hnízda. Voda musí být odváděna ze dna hnízda podélnými svahy do drenážního kanálu. Drenážní žlab musí mít odpovídající sklon (pouze dno uvnitř žlabu) směrem k retenční nádrži, odkud bude voda odčerpávána nebo ke kanalizační přípojce. Okraj příjezdové komunikace na nástupiště by měl být vodorovný. Doporučujeme používat kryty, které chrání dno hnízda a odlučovače ropných látek. Voda se nemůže hromadit v zásuvce - účinné odvodnění musí provést zákazník před instalací zařízení.

Podmínky prostředí

Rozsah provozních teplot: -15 až +40°C. Relativní vlhkost: 50 % při 40°C.

Jmenovitá teplota (při které by se měl měřit výkon zařízení): 10°C Volitelně lze systém dodat se speciálním olejem:

- Modulo ArcticFLUID vylepšující parametry zařízení pracujících trvale při nízkých teplotách nebo nižších než standardních (až do -30°C po konzultaci s Modulo),
- Modulo DuraFLUID zlepšující parametry zařízení pracujících trvale při vysokých teplotách nebo vyšších než standardních (až 50°C po konzultaci s Modulo),
- Modulo GreenFLUID pro prostředí vyžadující použití biologicky odbouratelného oleje.

Osvětlení

Odpovídající osvětlení prostoru parkoviště a příjezdové cesty musí zajistit klient v souladu s místními předpisy. V souladu s PN-EN 12464-1 doporučujeme minimálně 200 lx na parkovacích místech a v prostoru ovládacího panelu.

Požární bezpečnost

Veškeré protipožární prvky (hasicí systémy, alarmy atd.) musí zajistit klient v souladu s místními předpisy.

Bariery

Systém musí být vybaven zábranami v místech, kde prostor mezi zařízením a stěnou nebo podlahou přesahuje 20 cm. Pokud zařízení přímo sousedí s komunikací umístěnou na straně nebo za zařízením, je nutné, aby zákazník na tato místa instaloval zábrany dle EN ISO 13857.

Udržba (Servis)

Zařízení musí být pravidelně servisováno v souladu s dodanou servisní příručkou a v termínech v ní uvedených. Měli byste se také v tomto ohledu seznámit s místními předpisy týkajícími se parkovacích systémů a řídit se jejich pokyny. Modulo a autorizovaní distributoři nabízejí možnost uzavření servisní smlouvy.



Antikorozní ochrana

Antikorozní ochrana konstrukcí se provádí podle norem: EN ISO 1461, EN 1034, EN ISO 1294, EN ISO 2081.

Kromě základní verze jsou nabízeny zvýšené standardy antikorozní ochrany dle Karty antikorozní ochrany nebo dle individuálních ujednání.

Prevence proti korozi

Při údržbě a opravách je třeba dodržovat pokyny uvedené v Návodu k obsluze a Kartě protikorozní ochrany.

Elektromobilita

V případě nutnosti instalace nabíjecích systémů elektromobilů doporučujeme konzultace.

Další možnosti (vyžaduje konzultaci)

Modulo SKL – systém aktivace zařízení s elektromagneticky uzamčeným patentovým klíčem. Umožňuje vyjmout klíč ze zapalování pouze v pevné poloze zařízení (např. pouze v horní poloze).

Modulo NRC – přídatný akustický kryt pro hydraulickou jednotku.

Senzor brány - systém pro aktivaci ovládacího panelu po otevření brány - pro systémy instalované za bránou s ovládacím panelem před bránou.

Integrace jednotlivých funkcí s ústřednou - přídatná čidla s funkcemi dle přání klient, aktivace externích zařízení.

Ovládací panel s dotykovou obrazovkou.

Konstrukce zařízení

Parkovací systém se skládá z: 2 plošin, 2 tyčí ukotvených do podlahy a stěn, 2 jezdců spojujících plošiny, 2 předních tyčí spojujících plošiny, stabilizační hřídele, 2 hydraulických válců, 2 řetězů s ozubenými koly a upevňovacími prvky, šroubů, kotev, konektory, hydraulický systém, elektrický systém.

Plošina parkovacího systému se skládá z: pojezdových profilů, nastavitelného dorazu kol, rampy, bočních profilů, středního nosníku (verze DUAL), zadního nosníku, zábran (v případě potřeby), šroubů, podložek, matic atd.

Hydraulický systém se skládá z: hydraulických válců, solenoidových ventilů, hydraulických vedení, šroubových spojů, vysokotlakých hadic a montážních prvků.

Hydraulický zdroj se skládá z: zubového čerpadla, olejové nádrže, třífázového elektromotoru, spojky, přepouštěcího ventilu, konektoru tlakoměru, olejového filtru, solenoidového ventilu (varianta A a C), izolace vibrací a upevnění.

Elektrický systém se skládá z: řídicích systémů, řídicího systému hydraulického napájení, elektrických a převodových obvodů.



Dodatečný rozsah prvků, které má provést objednatel

Třífázový zdroj 400v, 50 Hz, 3L+N+P s označením vodiče, elektroměr, nadproudová ochrana dle návodu výrobce (C charakteristika), třífázový spínač (žlutý a červený) s možností aretace polohy s visacím zámkem pro každý generátor, uzemnění v rámci parkovacích plošin (vyrovnání potenciálu v souladu s PN-EN 20204 od uzemnění základu k plošině).

Dostupné dokumenty

Návod k obsluze a údržbě, krátký návod k obsluze, prohlášení o shodě, plán založení stavby, smlouva o nabídce/službě.

V souladu s platnými předpisy podléhají parkovací systémy schválení Úřadem technické inspekce. Výrobce poskytuje požadovanou dokumentaci týkající se zařízení. Objednatel je povinen doložit protokol o stavebním převzetí podlahy.

PARKER S120 BASIC

Nezávislá parkovací platforma



modulo



Ke stažení technických listů, katalogu a dwg souborů
produktů zapraszamy na stronę www.moduloparking.com/pliki

JÍT

Ukázky fotografií z našich projektů jsou k dispozici na webu
www.moduloparking.com/realizacje

JÍT

modulo



Kontaktujte nás

SDIL.CZ