

BALI CATSMART

PROJEKT | OLIWIER PONCIN

ARCHITEKT OKRĘTOWY | XAVIER FAÏ

PROJEKT WNĘTRZA | PIATON BERCAULT YACHT DESIGN

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (WŁĄCZNIE Z BUKSZPRITEM)) | 11,78 M / 38' 7"

SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA | 6.46 M / 21' 2"

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA | 66 m² 710 ft²

ZANURZENIE | 1.10 M / 3' 7"

MASA WŁASNA (w przybliżeniu) 8,4 T 18519 LBS

STANDARDOWA POWIERZCHNIA ŻAGLI 76 m² 818 ft²

POWIERZCHNIA ŻAGLÓW POD WIATR (MAKS.) 100 m² 1076 ft²

SILNIKI * 2 x 21 KM DO 2 x 30 KM

PALIWO * DO 400 L 105,6 gal US

WODA SŁODKA * DO 660 L 174,3 gal US

LODÓWKA + ZAMRAŻARKA * DO 240 L 8,47 ft³

KATEGORIA CE A-8 / B-10 / C-16 / D-20

* WYPOSAŻENIE ZALEŻNE OD PAKIETU I WYBRANYCH OPCJI

SP
EC
YF
IK
A
CJ
A
A-
20
26



STOCZNIA:

STOCZNIA CATANA – PORTOWA STREFA TECHNICZNA

66140 CANET EN ROUSSILLON – FRANCJA

CATANA Group

BUDOWA:

Kadłub wykonany jako jednoczęściowy laminat zapewniający większą sztywność. Układ przeciwnoszeniowy zapewniony przez 2 profilowane stępki ograniczające opór.

Kadłub wykonany z pianki warstwowej z PCV z dodatkiem GRP i żywicy poliestrowej.

Antyosmotyczna, podwodna ochrona kadłuba z winyloestru.

Pokład z pianki wielowarstwowej z dodatkiem GRP, wykonany z monolitu

Grodzie główne GRP warstwowe i grodzie dodatkowe ze sklejek wielowarstwowej, laminowanej lub klejonej.

Maszt / OLINOWANIE:

Maszt z anodyzowanego aluminium, prześwit pionowy: 17,14 m.

Kompletne olinowanie stojące. Lampka kotwiczna LED. Światło nawigacyjne silnikowe i oświetlenie pokładowe LED. Wyprowadzenia fału grota, fału fokasolent i topenanty bomu. Wózki pełzaczy liku przedniego grota na łożyskach kulkowych. Bom z anodyzowanego aluminium. Forsztag Solent (lub genua). 1 roler na sztag*. 2 wanty kolumnowe ze stali nierdzewnej. 2 wanty dolne z linki ze stali nierdzewnej.

OSPRZĘT KOTWICZNY: Pionowa winda kotwiczna o mocy 1000 W z przewodowym pilotem*. Rolka kotwiczna ze stali nierdzewnej pod platformą.

OSPRZĘT POKŁADU: 1 elektryczny kabestan na prawej burcie do obsługi głównego fału i szotów. 1 kabestan do szotów i lin refujących na lewej burcie (opcjonalnie elektryczna) 1 kabestan grota na lewej burcie na belce rufowej.

OSPRZĘT GENUA: 2 przewody z blachy. 2 stopery. 2 szoty.

BALI CATSMART

OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY

OLINOWANIE BIEGOWE: Fał grota. System szota grota szotowy. Fał fokasolent. Oplot fokasolent. Lina rolara fokasolent. Automatyczne refowanie pierwszego i drugiego refu*.

ŻAGLE: 46 m² W pełni listwowy żagiel z Dacronu z 3 punktami refowania. Fok samohalsujący typu „cross-cut” Solent o powierzchni 30 m² z Dacronu, na rolce. Opcjonalna genua Dacron o powierzchni 40 m² na rolce


Opcjonalnie wzmocniony, w pełni listwowy żagiel grota i solent z ochroną UV + lazy bag + lazy jacks. Opcjonalny, w pełni listwowy grot o powierzchni 47 m² z Dacronu (z automatyczną automatycznym systemem obsługi rogu fałowego). Opcjonalny asymetryczny spinaker o gramaturze 1,5 oz i powierzchni 70 m².

OSPRZĘT GROTA: Szot grota zintegrowany z belką rufową. Szyna szotowa z 3 wózkami i zintegrowanym sterowaniem.

2 bloki na bomu, 3 bloki na wózkach. 1 płaski blok pokładowy do prowadzenia szota. 1 podwójny blok płaski i 2 knagi.

OSPRZĘT SZOTOWY FOKA SAMOHALSUJĄCEGO SOLENT: 1 szyna szotowa fokasolent na nadbudówce. Szot wózka na torze. Blok szota na Solent. Szot Solentu. 1 stoper szota. Lina rolara. Ścieżka liny rolującej i sprzęgło na pokładzie i konsoli na prawej burcie.

Topenanta bomu.

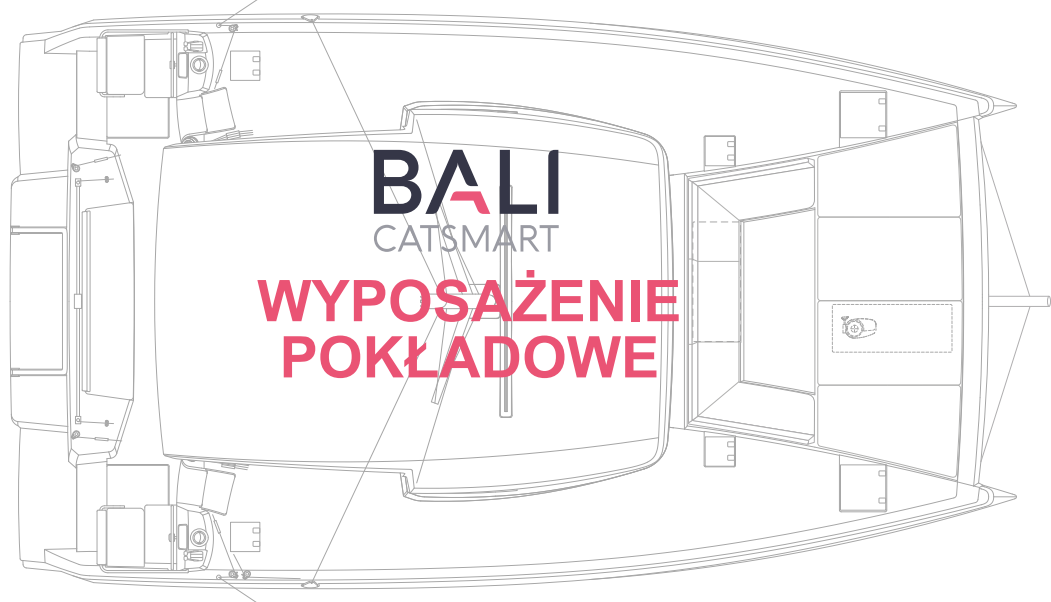

WŁAZY POKŁADOWE: 2 włazy umożliwiające dostęp do skrajników dziobowych. 2 włazy zlicowane w kabinach przednich. 2 Pokrywy luków komory silnika z GRP (z siłownikami gazowymi*) . 1 pokrywa schowka w przednim siedzeniu w kokpicie (z siłownikami gazowymi *)

1 pokrywa schowka z GRP do przechowywania łańcucha i schowka pod leżakiem.

1 pokrywa schowka na tylnej kanapie z amortyzatorem gazowym. 2 luki ewakuacyjne pod schodami do kabin.

WYPOSAŻENIE KOKPITU: Duże obrotowe drzwi wykuszowe z metakrylanu z przesuwanymi drzwiami dostępowymi.

Wspomaganie podnoszenia drzwi uchylnych za pomocą rozpórek pneumatycznych*.

Boczne okna przesuwne.

Żurawiki*. Duża i wygodna ławka rufowa ze schowkami i platformą rufową zapewniającą bezpieczne przejście pomiędzy dwiema platformami rufowymi. Poduszki tylnych siedzeń*. Schowek na tratwę ratunkową z automatycznym zwalnianiem. Oświetlenie LED.

STANOWISKO STEROWANIA I UKŁAD STEROWANIA:

Podwójne stanowiska sterowe na rufie, na lewej i prawej burcie, zapewniające optymalną widoczność. Dostęp do Flybridge przez centralne schody SS. Aluminiowe koła sterowe o średnicy 700 mm. Kompas magnetyczny, oświetlenie i osłona ochronna. 2 stery płetwowe z trzonem ze stali nierdzewnej o wysokiej wytrzymałości. 1 Rumpel awaryjny. Linkowy układ sterowania ze sztywnym drążkiem łączącym pomiędzy sterami. Ręczne sterowanie silnikiem na stanowisku sternika z panelami sterowania i alarmami. Opcjonalny wyświetlacz Raymarine*, kolorowy ploter nawigacyjny*, wyświetlacz sterowania autopilotem*.

BEZPIECZEŃSTWO: Nadburcie zewnętrzne i poręcze. Poręcze ze stali nierdzewnej z przodu z 2 wbudowanymi siedzeniami. Kosz rufowy ze stali nierdzewnej.

6 słupków ze stali nierdzewnej. Podwójne linki ochronne ze stali nierdzewnej. 6 aluminiowych knag typu king size z zabezpieczeniami kadłuba SS.


PLATFORMY RUFOWE: 1 składana drabinka do pływania na pawęży stbd.

2 bramki z bramki relingowej platformy rufowej. Prysznic ze słodką, ciepłą/zimną wodą pod ciśnieniem w platformie rufowej prawej burty. 1 nasadka ze stali nierdzewnej zapewniająca dostęp do rumpla awaryjnego w każdej platformie rufowej.

PRZEDNI KOKPIT:

Duży przedni kokpit z dużymi siedzeniami i zintegrowanym schowkiem (z poduszkami*).

Oświetlenie dodatkowe *.

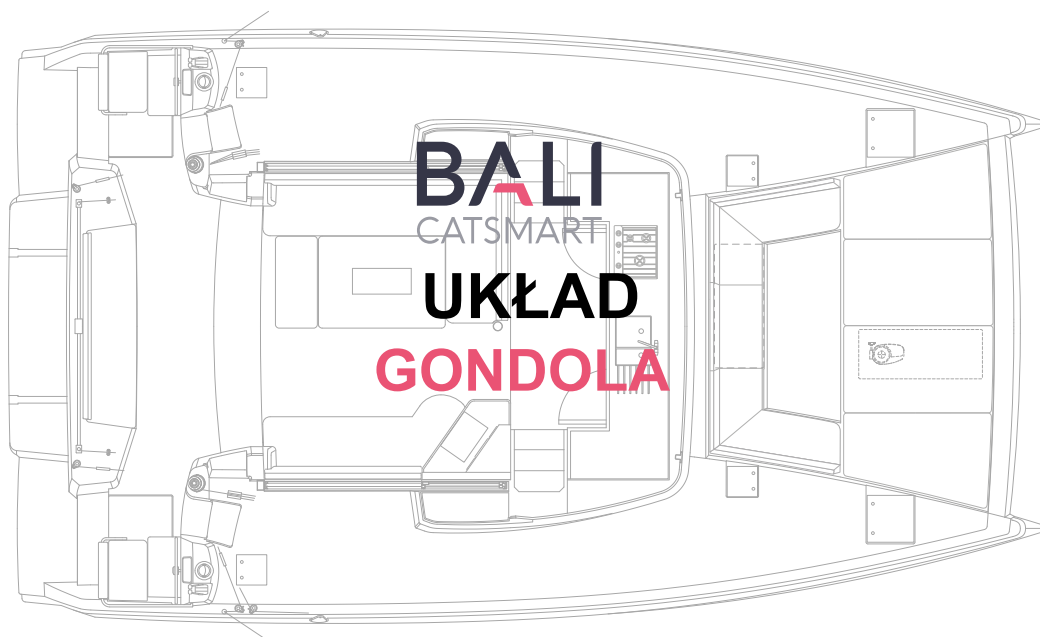

KOKPIT RUFOWY/SALON - W PEŁNI OTWARTA PRZESTRZEN: Narożna sofa na lewej burcie (z poduszkami*). Podłoga laminowana z efektem drewna. Leżanka na prawej burcie (z poduszkami*). Duży schowek pod siedzeniem. Stół do salonu z aluminiowymi nóżkami**. 3 Opcjonalne zdejmowane krzesła składane. Boczne okna przesuwne 2-sekcyjne*.

STÓŁ NAWIGACYJNY: Przechowywanie. Stolek z poduszką. Regulowana lampka stołu nawigacyjnego. Elektronika Raymarine*.

KAMBUZ:

Centralny kambuz z otworami wentylacyjnymi w przedniej szybie. Duży blat.

Liczne schowki. Podwójne zlewozmywaki ze stali nierdzewnej. Pojemnik na śmieci. Lodówka 137 L pod blatem. Zamrażarka 103 L pod blatem.

Bateria mieszająca z uszczelkami ceramicznymi do ciepłej i zimnej wody słodkiej. 3-Palnikowa płyta gazowa. Piekarnik gazowy*.



KABINY GŁÓWNE (lewa i prawa burta)

OBA KADŁUBY: Umieszczona w każdym kadłubie, jest to najbardziej przestronna i najwygodniejsza wersja łodzi. Łóżko o szerokości 150 cm ze schowkiem pod spodem. Materac z pianki o wysokiej sprężystości. Podsufitki z paneli Skaï i laminowanych. Liczne schowki z półkami. 1 szafka wisząca i 2 szafki. Szuflada i schowek pod łóżkiem. Szafka / biurko. Przesuwane drzwi umożliwiające dostęp do salonu. Właz zapewniający światło i wentylację.

DUŻE GŁÓWNE ŁAZIENKI:

Duża kabina prysznicowa, dozownik żelu pod prysznic, bateria ceramiczna i drzwiczki z plexi. Schowek na pościel i przybory toaletowe. Właz zapewniający światło i wentylację.

SKRAJNIKI DZIOBOWE (OPCJONALNE KABINY SKIPERSKIE): Dostęp przez właz pokładowy.

W jednym skrajniku dziobowym znajduje się toaleta morska z umywalką, w drugim – kabina z pojedynczą koją.

Oświetlenie wnętrza.



KABINA ARMATORSKA

(KADŁUB LEWEJ BURTY): W połowie drogi pomiędzy wersjami z 2 i 4 kabinami, obejmuje ona kabinę właściciela na prawej burcie i dwie kabiny na lewej burcie.

Łóżko o szerokości 150 cm ze schowkiem pod spodem. Materac z pianki o wysokiej sprężystości. Podsufitki z paneli Skał i laminowanych. Liczne schowki z półkami. 1 szafka wisząca i 2 szafki. Szuflada i schowek pod łóżkiem. Szafka / biurko. Przesuwane drzwi umożliwiające dostęp do salonu. Właz zapewniający światło i wentylację.

GŁÓWNA ŁAZIENKA:

Duża kabina prysznicowa, dozownik żelu pod prysznic, bateria ceramiczna i drzwiczki z plexi. Schowek na pościel i przybory toaletowe. Właz zapewniający światło i wentylację.

KABINY GOŚCINNE (KADŁUB PRAWIEJ BURTY): Podwójna koja w kabinach dziobowych i rufowych z szufladą i schowkiem pod łóżkiem.

Materace z pianki o wysokiej sprężystości. Podsufitki z paneli Skał i laminowanych. Magazyn z półkami i jedną wiszącą szafką na każdą kabinę. Właz zapewniający światło i wentylację.

SKRAJNIKI DZIOBOWE (OPCJONALNE KABINY SKIPERSKIE): Dostęp przez właz pokładowy.

W jednym skrajniku dziobowym znajduje się toaleta morska z umywalką, w drugim – kabina z pojedynczą koją.

ŁAZIENKA GOŚCINNA: Łazienka z umywalką, toaletą morską z prysznicem, lustrem i miejscem do przechowywania. Bateria mieszająca z uszczelkami ceramicznymi. Właz zapewniający światło i wentylację.

Oświetlenie wnętrza.



DOMKI:

Podwójna koja w kabinach dziobowych i rufowych z szufladą i schowkiem pod łóżkiem.

Materace z pianki o wysokiej sprężystości. Podsufitki z paneli Skał i laminowanych. Magazyn z półkami i jedną wiszącą szafką na każdą kabinę. Właz zapewniający światło i wentylację.

ŁAZIENKI: Łazienka z umywalką, toaletą morską z prysznicem, lustrem i miejscem do przechowywania. Baterie mieszające z uszczelkami ceramicznymi. Właz zapewniający światło i wentylację.

SKRAJNIKI DZIOBOWE (OPCJONALNE KABINY SKIPERSKIE): Dostęp przez właz pokładowy.

W jednym skrajniku dziobowym znajduje się toaleta morską z umywalką, w drugim – kabina z pojedynczą koją.

Oświetlenie wnętrza.

WYPOSAŻENIE TECHNICZNE

PRZEDZIAŁY SILNIKA:
Maszynownie całkowicie oddzielone od pomieszczeń mieszkalnych.

Silniki wysokoprężne NANNI 2 x 19,6 KM (N3.30) Opcjonalnie: - 2 x NANNI 30 KM (N3.30) - 2 x 21 KM YANMAR (3YM20) - 2 x 29,1 KM YANMAR (3YM30AE) Mechaniczne sterowanie silnikiem na stanowisku sternika. 2 przekładnie Saildrive. 2 stałe śmigła 2-łopatowe (opcjonalnie składane 3-łopatowe). 2 Filtry paliwa/separatory wody. Lampy sufitowe. 2 zbiorniki paliwa o pojemności 200 l z wskaźnikami przy stole z mapami, całkowita pojemność 400 l.

INSTALACJA WODNA: 1 zbiornik świeżej wody ze wskaźnikiem na stole nawigacyjnym, całkowita pojemność 600 L*. Ciśnieniowa pompa świeżej wody ze zbiornikiem wyrównawczym. Elektryczny podgrzewacz wody o pojemności 60 l podłączony do obwodu chłodzenia silnika. Zbiornik fekaliów 2x55 l, spust na morzu lub przy wylocie spustowym z pokładu.

Instalacja gazowa (urządzenie UE) na butlę 13 kg z miejscem na butlę zapasową. 4 elektryczne pompy zęzowe. 2 ręczne pompy zęzowe. Opcjonalna odsalarka. Pakiet ekologiczny z filtrem do oczyszczania świeżej wody*.

ELEKTRYKA:

NAPIĘCIE ROBOCZE: PRĄD STAŁY 24 V I PRĄD ZMIENNY 220 V 50 Hz *

2 dodatkowe opcjonalne alternatory 12 V/120 A*. 2 akumulatory żelowe rozruchowe silnika 95 Ah, z wyłącznikiem i ręcznym wyłącznikiem awaryjnym. 2 akumulatory hotelowe 130 Ah. 2 Dodatkowe akumulatory hotelowe*. Alarm niskiego poziomu naładowania baterii akumulatorów hotelowych na stole nawigacyjnym. Obwód 220 VAC z przyłączem do zasilania lądowego i przedłużaczem o długości 25 m. Gniazdko prądu przemiennego w każdej kabinie i salonie. Oświetlenie LED na pokładzie*.

Falownik/ładowarka 12V/1600VA/70A*.

Opcjonalnie 4 panele słoneczne o mocy 110 W.

ELEKTRONIKA:

PAKIET ELEKTRONICZNY RAYMARINE nr 1: Autopilot P70S, ploter GPS AXIOM 7", MULTI I70S, VHF RAY 63 *

Sprzęt bezpieczeństwa dla 8 osób, w tym tratwa ratunkowa, ale bez EPIRB (opcjonalnie dla 10 osób).

PAKIET nr 2 ZAWIERA: Pakiet 1, mikrofon VHF RAY na stbd, nadajnik-odbiornik AIS, 9-calowy wyświetlacz plotera AXIOM na każdym stanowisku sternika.