

BALI

CATSPACE

SP
EC
YF
IK
A
CJ
A
A-
20
26

PROJEKT | OLIVIER PONCIN

ARCHITEKT OKRĘTOWY | LASTA DESIGN STUDIO

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (WŁĄCZNIE Z BUKSZPRITEM) | 12,31 M / 40' 4"

SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA | 6.55 M / 21' 5"

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA | 70,4 m² 757,5 ft²

ZANURZENIE | 1.19 M / 3' 10"

MASA WŁASNA (w przybliżeniu) 9,4 T 20723 LBS

STANDARDOWA POWIERZCHNIA ŻAGLI 75 m² 807 ft²

POWIERZCHNIA ŻAGLÓW POD WIATR (MAKS.) 101 m² 1087 ft²

FLYBRIDGE TAK

SILNIKI * 2 x 21 KM DO 2 x 40 KM

PALIWO * DO 400 L 105,6 gal US

WODA SŁODKA * DO 760 L 201 gal US

LODÓWKA + ZAMRAŻARKA * DO 265 L 9,36 ft³

KATEGORIA CE A-10 / B-12 / C-24 / D-28

* WYPOSAŻENIE ZALEŻNE OD PAKIETU I WYBRANYCH OPCJI



STOCZNIA:

STOCZNIA CATANA – PORTOWA STREFA TECHNICZNA

66140 CANET EN ROUSSILLON – FRANCJA

CATANAgroup

BUDOWA:

Kadłub wykonany jako jednoczęściowy laminat zapewniający większą sztywność. Układ przeciwnoszeniowy zapewniony przez 2 profilowane stępki ograniczające opór.

Kadłub wykonany z pianki warstwowej z PCV z dodatkiem GRP i żywicy poliestrowej.

Antyosmotyczna, podwodna ochrona kadłuba z winyloestru.

Pokład z pianki wielowarstwowej z dodatkiem GRP, wykonany z monolitu

Grodzie główne GRP warstwowe i grodzie dodatkowe ze sklejki wielowarstwowej, laminowanej lub klejonej.

Maszt / OLINOWANIE:

Maszt z anodyzowanego aluminium, prześwit pionowy: 18,23 m.

Kompletne olinowanie stojące. Lampka kotwiczna LED. Światło nawigacyjne silnikowe i oświetlenie pokładowe LED. Wyprowadzenia fału grota, fału foka Solent i topenanty bomu. Sztag. 1 roler na sztag*. 2 wanty kolumnowe ze stali nierdzewnej. 2 wanty dolne z linki ze stali nierdzewnej. Opcjonalnie bukszpryt.

WYPOSAŻENIE POKŁADU: 1 elektryczny kabestan do fału grota, rolera i żurawików*. 1 kabestan do szotów, szotów grota i linek refujących (opcjonalnie elektryczna). 1 (opcjonalnie) dodatkowy kabestan szotowa na lewej burcie dla genakera, kodu zero lub spinakera asymetrycznego.

ŻAGLE: 45 m² W pełni listwowy żagiel z Dacronu z 3 punktami refowania. Fok samohalsujący typu „cross-cut” Solent o powierzchni 30 m² z Dacronu, na rolce. Opcjonalny, w pełni listwowy grot o powierzchni 49 m² z Dacronu (z automatyczną automatycznym systemem obsługi rogu fałowego). Opcjonalnie 52 m², cięty trójpromieniowo, kod 0 lub genaker na bukszprycie i rolce, kabel zapobiegający skręcaniu się. Opcjonalny asymetryczny spinaker o powierzchni 90 m².

OSPRZĘT GROTA: Szot grota zintegrowany z mostkiem. 2 bloki na flybridge. 4 bloki na rufie bomu. 2 systemy szotów 3 pasma.

OSPRZĘT SZOTOWY FOKA SAMOHALSUJĄCEGO SOLENT: 1 szyna szotowa foka Solent na nadbudówce. Szot wózka na torze. Blok szota na bomu. Szot Solentu. 1 stoper szota. Linia kontrolna rolera. Ścieżka prowadnicy rolki i sprzęgło na pokładzie.

OLINOWANIE BIEGOWE:

Fał grota. System szota grota szotowy. Fał foka samohalsującego Solent. Oplot foka samohalsującego Lina rolera foka Solent. Topenanta bomu.

OSPRZĘT KOTWICZNY: Winda kotwiczna o mocy 1000 W z przewodowym pilotem*. Rolka kotwiczna ze stali nierdzewnej pod platformą.





WŁAZY POKŁADOWE: 2 włazy umożliwiające dostęp do skrajników dziobowych. 2 włazy zlicowane w kabinach przednich. 2 Pokrywy luków komory silnika z GRP (z siłownikami gazowymi*) . 1 pokrywa schowka z GRP do komory łańcuchowej. 2 luki ewakuacyjne pod schodami do kabin. 2 pokrywy schowków na rufie i prawej burcie z siłownikami gazowymi. 1 pokrywa schowka na tylnej kanapie z amortyzatorem gazowym.

WYPOSAŻENIE KOKPITU: Duże obrotowe drzwi wykuszowe z metakrylanu z przesuwanymi drzwiami dostępowymi.

Wspomaganie podnoszenia drzwi uchylnych za pomocą rozpórek pneumatycznych*.

Boczne okna przesuwne.

Żurawiki*. Duża i wygodna ławka rufowa ze schowkami i platformą rufową zapewniającą bezpieczne przejście pomiędzy dwiema platformami rufowymi. Poduszki tylnych siedzeń*. Schowek na tratwę ratunkową na ławce rufowej z automatycznym zwalnianiem. Bimini z twardym dachem o konstrukcji warstwowej. Oświetlenie LED.

STANOWISKO STEROWANIA I UKŁAD STEROWANIA:

Podniesione stanowisko steru na prawej burcie dla optymalnej widoczności. Siedzisko i oparcie sternika ze stali nierdzewnej (z poduszkami *).

Schody na prawej i lewej burcie umożliwiające dostęp do stanowiska sternika. Koło sterowe. Kompas magnetyczny, oświetlenie i osłona ochronna. 2 wyważone stery łopatkowe z trzonami ze stali nierdzewnej. 1 Rumpel awaryjny. Linkowy układ sterowania ze sztywnym drążkiem łączącym pomiędzy sterami. Ręczne sterowanie silnikiem na stanowisku sternika z panelami sterowania i alarmami. Opcjonalny wyświetlacz Raymarine*, kolorowy ploter nawigacyjny*, wyświetlacz sterowania autopilotem*.

BEZPIECZEŃSTWO: Nadburcie zewnętrzne i poręcze. Poręcze ze stali nierdzewnej z przodu z 2 wbudowanymi siedzeniami.


1 środkowa ambona przednia. 2 zbiorniki ze stali nierdzewnej na prawej i lewej burcie.

6 słupków ze stali nierdzewnej. Podwójne linki ochronne ze stali nierdzewnej. 6 aluminiowych knąg typu king size z zabezpieczeniami kadłuba SS.

PLATFORMY RUFOWE: 2 bramki z bramki relingowej platformy rufowej. Prysznic ze słodką, ciepłą/zimną wodą pod ciśnieniem w platformie rufowej prawej burty. 1 nasadka ze stali nierdzewnej zapewniająca dostęp do rumpla awaryjnego w każdej platformie rufowej.

PRZEDNI KOKPIT:

Duży przedni kokpit z dużymi siedzeniami i zintegrowanym schowkiem (z poduszkami*).

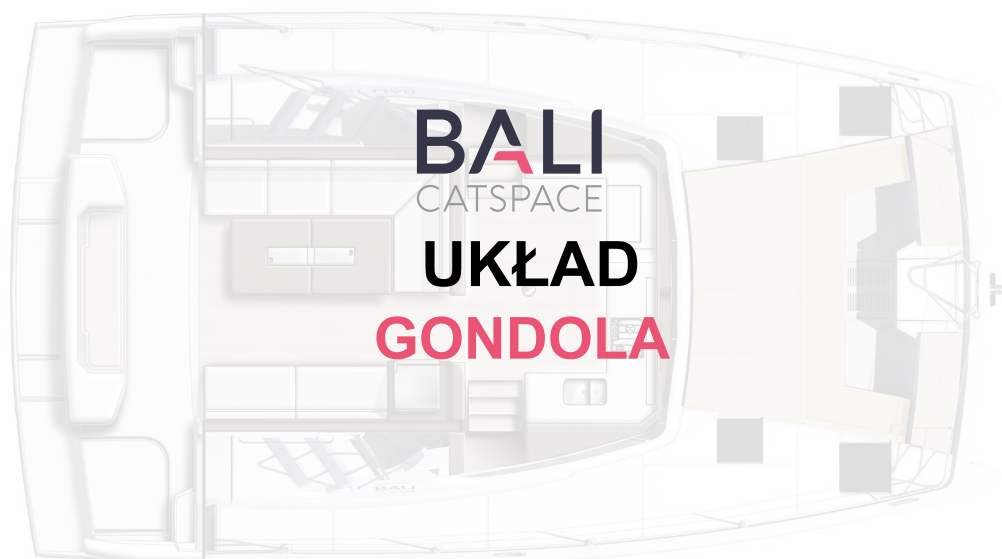

KOKPIT RUFOWY/SALON - W PEŁNI OTWARTA PRZESTRZEN: Skórzane uchwyty mebli. Narożna sofa na lewej burcie z poduszkami. Podłoga laminowana z drewna. Leżanka na prawej burcie (z poduszkami *). Taśmy tapicerskie na siedzeniach**. Zawiasy w siedzeniach ułatwiają otwieranie schowka**. Duży schowek pod siedzeniem. Stół do salonu z aluminiowymi nóżkami**. Pokrycie drewnianych nadbudówki. Tapicerowane przesłony okien dachowych**. Boczne okna przesuwne *.

STÓŁ NAWIGACYJNY: Wyściełana pokrywa stołu nawigacyjnego. Przechowywanie i regał. Stołek z poduszką. Regulowana lampka stołu nawigacyjnego. Elektronika Raymarine *.

KAMBUZ:

Kuchnia w kształcie litery L otwarta na przedni kokpit, z dużym blatem i kuchnią/blatem zabudowa kuchenna. Wykusz przedni z otwieranym włazem do przedniego kokpitu. Liczne schowki. Podwójne zlewozmywaki ze stali nierdzewnej. Pojemnik na śmieci.

Kombinowana lodówka + zamrażarka 265L (212 + 53) z dedykowanym inwerterem.

Bateria mieszająca z uszczelkami ceramicznymi do ciepłej i zimnej wody słodkiej. 3-Palnikowa płyta gazowa. Piekarnik gazowy*.



KABINA ARMATORSKA

(KADŁUB LEWEJ BURTY):

Jest to najbardziej przestronna i najwygodniejsza kabina na łodzi. Łóżko wyspowe, szuflada pod łóżkiem. Materac z pianki o wysokiej sprężystości pokryty tkaniną Husky. Podsufitki z paneli Skaï i laminowanych. Liczne schowki z półkami. 1 szafka wisząca i 1 szafka. 1 garderoba.

GŁÓWNA ŁAZIENKA:

Duża kabina prysznicowa, bateria ceramiczna i drzwiczki z plexi. Umywalka na blacie. Schowek na pościel i przybory toaletowe. Właz zapewniający światło i wentylację.

KABINY DLA GOŚCI

(KADŁUB PRAWEJ BURTY): Podwójna koja w kabinie dziobowej ze schowkiem pod łóżkiem*. Półkę z możliwością przekształcenia w trzecią koję*.

Łóżko wyspowe w kabinie rufowej, szuflada pod łóżkiem.

ŁAZIENKI GOŚCINNE:
Łazienka z umywalką, prysznicem, toaletą morską, lustrem i miejscem do przechowywania. Bateria mieszająca z uszczelkami ceramicznymi. Właz zapewniający światło i wentylację.

Materac z pianki o wysokiej sprężystości pokryty tkaniną Husky. Podsufitki z paneli Skaï i laminowanych. Magazyn z półkami i jedną wiszącą szafką na każdą kabinę. Właz zapewniający światło i wentylację.

Kanapa ze schowkiem pod siedziskiem. Tapicerowana pokrywa toaletki/biurka oraz lustro



KABINY: Podwójna koja w przedniej kabinie ze schowkiem pod łóżkiem*. Półkę z możliwością przekształcenia w trzecią koję*.

ŁAZIENKI: Łazienka z umywalką, prysznicem, toaletą morską, lustrem i miejscem do przechowywania. Baterie mieszające z uszczelkami ceramicznymi. Właz zapewniający światło i wentylację.

Łóżko wyspowe w kabinie rufowej, szuflada pod łóżkiem.

Materac z pianki o wysokiej sprężystości pokryty tkaniną Husky. Podeszówki z paneli Skaï i laminowanych. Magazyn z półkami i jedną wiszącą szafką na każdą kabinę. Właz zapewniający światło i wentylację.

WYPOSAŻENIE TECHNICZNE

PRZEDZIAŁY SILNIKA: Maszynownie całkowicie oddzielone od pomieszczeń mieszkalnych.

Silniki wysokoprężne NANNI 2 x
21 KM (N3.21) Opcjonalnie: - 2 x
30 KM NANNI (N3.30) - 2 x 37,5
KM NANNI (N4.38) - 2 x 21 KM
YANMAR (3YM20) - 2 x 29,1 KM
YANMAR (3YM30AE) - 2 x 40 KM
YANMAR (3JH40)

Panele sterowania na stanowisku
sternika. Mechaniczne sterowanie
silnikiem na stanowisku sternika. 2
przekładnie Saildrive. 2 stałe
śmigła 2-łopatowe (opcjonalnie
składane 2-łopatowe). 2 Filtry
paliwa/separatory wody. Lampy
sufitowe. 2 zbiorniki paliwa o
pojemności 200 l z wskaźnikami
przy stole z mapami, całkowita
pojemność 400 l.

INSTALACJA WODNA: 1 zbiornik
świeżej wody ze wskaźnikiem na
stole nawigacyjnym, całkowita
pojemność 700 L*. Ciśnieniowa
pompa świeżej wody ze
zbiornikiem wyrównawczym.
Elektryczny podgrzewacz wody o
pojemności 60 l podłączony do
obwodu chłodzenia silnika.

Instalacja gazowa (urządzenie UE)
na butlę 13 kg z miejscem na butlę
zapasową. 4 elektryczne pompy
żezowe. 2 ręczne pompy żezowe.
Opcjonalna odsalarka. Pakiet
Ekologiczny zawierający filtr do
oczyszczania świeżej wody.

ELEKTRYKA:

**NAPIĘCIE ROBOCZE: PRĄD
STAŁY 24 V I PRĄD ZMIENNY
230 V 50 Hz ***

2 dodatkowe opcjonalne
alternatory 12 V/120 A. 2
akumulatory żelowe do rozruchu
silnika, z wyłącznikiem i ręcznym
wyłącznikiem awaryjnym. 2
akumulatory hotelowe 130 Ah. 2
Dodatkowe akumulatory hotelowe*.
Alarm niskiego poziomu
naładowania baterii akumulatorów
hotelowych na stole nawigacyjnym.
Obwód 230 VAC z przyłączem do
zasilania lądowego i
przedłużaczem o długości 25 m.
Gniazdko prądu przemiennego w
każdej kabinie i salonie.
Oświetlenie LED na pokładzie w
całym *. Światła nawigacyjne LED.

Światła dodatkowe w
kokpicie/salonie*. Gniazdo USB
przy stole z mapami i w każdej
kabinie*. Falownik/ładowarka
12V/2000VA/70A *.

ELEKTRONIKA:

**PAKIET ELEKTRONICZNY
RAYMARINE nr 1: Autopilot
P70S, ploter GPS AXIOM 7",
MULTI I70S, VHF RAY 63 ***

Opcjonalnie 4 panele słoneczne o mocy
110 W.

Opcjonalny pakiet 2.