

BALI 4.2

OPEN SPACE

PROJEKT | OLIWIER PONCIN

ARCHITEKT OKRĘTOWY | XAVIER FAÏ

PROJEKT WNĘTRZA | PIATON BERCAULT YACHT DESIGN

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (WŁĄCZNIE Z BUKSZPRITEM) | 12,84 M / 42' 1"

SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA | 7.07 M / 23' 2"

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA | 79,2 m² 852 ft²

ZANURZENIE | 1.22 M / 4'

MASA WŁASNA (w przybliżeniu) 11,4 T 25 132 LBS

STANDARDOWA POWIERZCHNIA ŻAGLI 90 m² 968 ft²

POWIERZCHNIA ŻAGLÓW POD WIATR (MAKS.) 117 m² 1259 ft²

FLYBRIDGE TAK

PRZEDNIE DRZWI KOKPITU TAK

SILNIKI * 2 x 29,1 KM DO 2 x 50 KM

PALIWO * DO 640 L 169 gal US

WODA SŁODKA * DO 860 L 228 gal US

LODÓWKA + ZAMRAŻARKA * DO 336 L 11,87 ft³

KATEGORIA CE A-10 / B-12 / C-24 / D-28

* WYPOSAŻENIE ZALEŻNE OD PAKIETU I WYBRANYCH OPCJI

SP
EC
YF
IK
A
CJ
A
A-
20
26



STOCZNIA:

STOCZNIA CATANA – PORTOWA STREFA TECHNICZNA

66140 CANET EN ROUSSILLON – FRANCJA

CATANAgroup

BUDOWA:

Kadłub wykonany jako jednoczęściowy laminat zapewniający większą sztywność. Układ przeciwnoszerzeniowy zapewniony przez 2 profilowane stępki ograniczające opór.

Kadłub wykonany z pianki warstwowej z PCV z dodatkiem GRP i żywicy poliestrowej.

Antyosmotyczna, podwodna ochrona kadłuba z winyloestru.

Pokład z pianki wielowarstwowej z dodatkiem GRP, wykonany z monolitu

Grodzie główne GRP warstwowe i grodzie dodatkowe ze sklejki wielowarstwowej, laminowanej lub klejonej.

Kompletne olinowanie stojące. Lampka kotwiczna LED. Światło nawigacyjne silnikowe i oświetlenie pokładowe LED. Wyprowadzenia fału grota, fału foka Solent i topenanty bomu. Sztag. 1 roler na sztag*. 2 wanty kolumnowe ze stali nierdzewnej. 2 wanty dolne z linki ze stali nierdzewnej. Opcjonalny bukszpryt wolnostojący.

OSPRZĘT KOTWICZNY: Winda kotwiczna o mocy 1000 W z przewodowym pilotem*. Rolka kotwiczna ze stali nierdzewnej pod platformą dla głównej liny kotwiącej.

WYPOSAŻENIE POKŁADU: 1 elektryczny kabestan do fału głównego. 1 kabestan do szotów, szotów grota i linek refujących (opcjonalnie elektryczna). 1 (opcjonalnie) dodatkowy kabestan szotowa na lewej burcie dla genakera, kodu zero lub spinakera asymetrycznego.

ŻAGLE: 52 m² W pełni listwowy żagiel z Dacronu z 3 punktami refowania. Fok samohalsujący typu „cross-cut” Solent o powierzchni 38 m² z Dacronu, na rolce. Opcjonalnie wzmocniony, w pełni listwowy żagiel grota i solent z ochroną UV + lazy bag + lazy jacks. Opcjonalny, w pełni listwowy grot o powierzchni 54 m² z Dacronu (z automatyczną automatycznym systemem obsługi rogu fałowego). Opcjonalny asymetryczny spinaker o gramaturze 1,5 oz i powierzchni 102 m².

OSPRZĘT GROTA: Szot grota zintegrowany z mostkiem. 2 bloki na flybridge. 4 bloki na bomu. Podwójny zakup, 3-liniowy system szotów.



OLINOWANIE BIEGOWE: Fał grota. System szota grota szotowy. Fał foka samohalsującego Solent. Oplot foka samohalsującego Lina rolara foka Solent. Automatyczne refowanie pierwszego i drugiego refu*. Topenanta bomu.

OSPRZĘT SZOTOWY FOKA SAMOHALSUJĄCEGO SOLENT: 1 szyna szotowa foka Solent na nadbudówce. Szot wózka na torze. Blok szota na bomu. Szot Solentu. 1 stoper szota. Lina rolara. Przelotka i sprzęgło na pokładzie.



WŁĄZY POKŁADOWE: 2 włązy umożliwiające dostęp do skrajników dziobowych. 2 włązy zlicowane w kabinach przednich. 2 Pokrywy luków komory silnika z GRP (z siłownikami gazowymi*) . 1 pokrywa schowka z GRP do komory łańcuchowej. 2 luki ewakuacyjne pod schodami do kabin. 2 pokrywy schowków na rufie i prawej burcie z siłownikami gazowymi. 1 pokrywa schowka na tylnej kanapie z amortyzatorem gazowym.

WYPOSAŻENIE KOKPITU: Duże obrotowe drzwi z metakrylanu z drzwiami dostępowymi.

Wspomaganie podnoszenia drzwi uchylnych za pomocą rozpórek pneumatycznych*.

Żurawiki*. Duża i wygodna ławka rufowa ze schowkami i platformą rufową zapewniającą bezpieczne przejście pomiędzy dwiema platformami rufowymi. Poduszki tylnych siedzeń*. Schowek na tratwę ratunkową z automatycznym zwalnianiem. Sztynny flybridge o konstrukcji warstwowej. Oświetlenie LED.

STANOWISKO STEROWANIA I UKŁAD STEROWANIA:

Podniesione stanowisko steru na prawej burcie dla optymalnej widoczności. Dostęp do Flybridge przez schodki i prawą burtę. Aluminiowe koło sterowe 800 mm. Kompas magnetyczny, oświetlenie i osłona ochronna. 2 wyważone stery płetwowe z trzonami ze stali nierdzewnej. 1 Rumpel awaryjny. Linkowy układ sterowania ze sztywnym drążkiem łączącym pomiędzy sterami. Ręczne sterowanie silnikiem na stanowisku sternika z panelami sterowania i alarmami. Opcjonalny wyświetlacz Raymarine*, kolorowy ploter nawigacyjny*, wyświetlacz sterowania autopilotem*.


BEZPIECZEŃSTWO: Nadburcie zewnętrzne i poręcze. Poręcze ze stali nierdzewnej z przodu z 2 wbudowanymi siedzeniami. Pulpit ze stali nierdzewnej. 6 słupków ze stali nierdzewnej. Podwójne linki ochronne ze stali nierdzewnej. 6 aluminiowych knag typu king size z zabezpieczeniami kadłuba SS.

PRZEDNI KOKPIT:

Duży przedni kokpit z dużymi siedzeniami i zintegrowanym schowkiem (z poduszkami*).

Oświetlenie dodatkowe*.

PLATFORMY RUFOWE: 1 składana drabinka pływacka na pawęży lewej burty. 2 bramki z bramki relingowej platformy rufowej. Prysznic ze słodką, ciepłą/zimną wodą pod ciśnieniem w platformie rufowej prawej burty. 1 nasadka ze stali nierdzewnej zapewniająca dostęp do rumpla awaryjnego w każdej platformie rufowej.

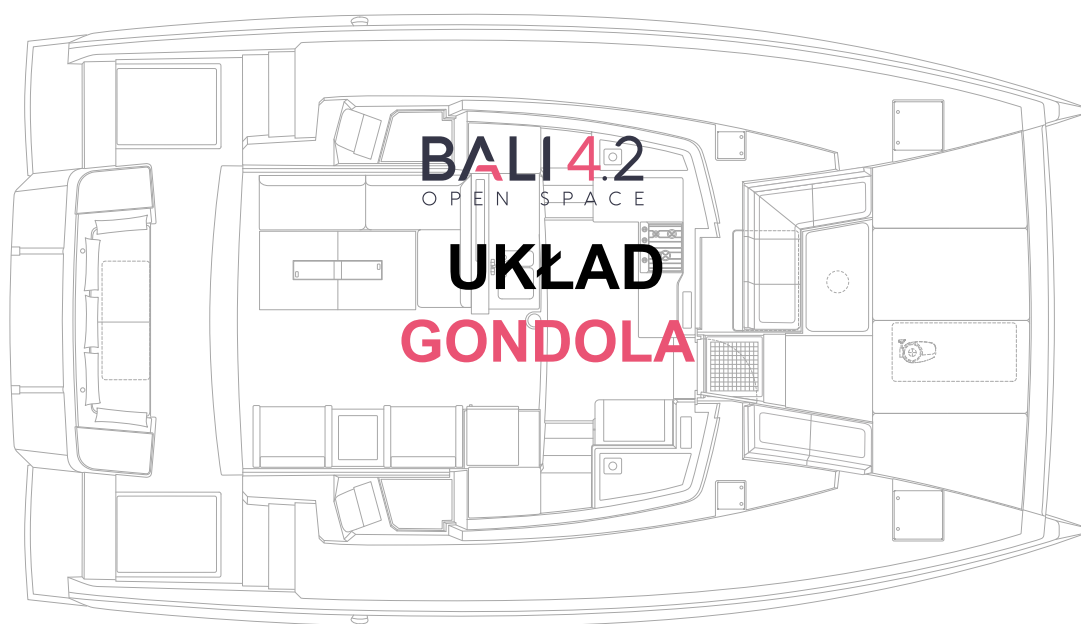

KOKPIT RUFOWY/SALON - W PEŁNI OTWARTA PRZESTRZEN: Skórzane uchwyty mebli. Narożna sofa na lewej burcie z poduszkami. Podłoga laminowana z drewna. Leżanka na prawej burcie (z poduszkami *). Opcjonalnie 2 fotele i mini barek zamiast leżaka. Taśmy tapicerskie na siedzeniach**. Zawiasy w siedzeniach ułatwiają otwieranie schowka**. Duży schowek pod siedzeniem. Stół do salonu z aluminiowymi nóżkami**. 4 Opcjonalne zdejmowane krzesła składane. Pokrycie drewnianych nadbudówki. Tapicerowane przesłony okien dachowych**. Boczne okna przesuwne *.

STÓŁ NAWIGACYJNY: Wyściełana pokrywa stołu nawigacyjnego. Składowanie. Stolek z poduszką. Regulowana lampka stołu nawigacyjnego. Elektronika Raymarine *.

KAMBUZ:

Kuchnia po lewej stronie otwarta na przedni kokpit, z dużym blatem i

zabudowa kuchenna z blatem . Wykusze przedni z otwieranym włazem do przedniego kokpitu. Liczne schowki. Zestaw dwóch szafek wysokopoziomowych w kuchni*. Podwójne zlewozmywaki ze stali nierdzewnej. Pojemnik na śmieci. Kombinowana lodówka 336L + zamrażarka z dystrybutorem wody lodowej i dedykowanym inwerterem. Bateria mieszająca z uszczelkami ceramicznymi do ciepłej i zimnej wody słodkiej. 3-Palnikowa płyta gazowa. Piekarnik gazowy*. Lampy LED ze ściemniaczem. Opcjonalna zmywarka na 6 naczyń.



KABINA ARMATORSKA

(KADŁUB LEWEJ BURTY): Jest to najbardziej przestronna i najwygodniejsza kabina na łodzi. Łóżko wyspowe, schowek pod łóżkiem. Materac z pianki o wysokiej sprężystości. Podsufitki z paneli Skaï i laminowanych. Liczne schowki z półkami. 2 wiszące szafki i 1 szafka. Kanapa ze schowkiem pod siedziskiem. Tapicerowana pokrywa toaletki/biurka oraz lustro. Przesuwane drzwi umożliwiające dostęp do salonu. Właz zapewniający światło i wentylację.

GŁÓWNA ŁAZIENKA:

Duża kabina prysznicowa, dozownik żelu pod prysznic, bateria ceramiczna i drzwiczki z plexi. Umywalka na blacie. Schowek na pościel i przybory toaletowe. Właz zapewniający światło i wentylację.

KABINY DLA GOŚCI

(KADŁUB PRAWEJ BURTY): Podwójna koja w kabinie dziobowej ze schowkiem pod łóżkiem. Łóżko wyspowe w kabinie rufowej.

Materace z pianki o wysokiej sprężystości. Podsufitki z paneli Skaï i laminowanych. Magazyn z półkami i jedną wiszącą szafką na każdą kabinę. Właz zapewniający światło i wentylację.

SKRAJNIKI DZIOBOWE (OPCJONALNE KABINY SKIPERSKIE): Dostęp przez właz pokładowy ze schodami/półkami (lub opcjonalnie przez kabinę dziobową).

Pojedyncza koja.

Oświetlenie wnętrza.

ŁAZIENKI GOŚCINNE:

Łazienka z umywalką, prysznicem, toaletą morską, lustrem i miejscem do przechowywania. Bateria mieszająca z uszczelkami ceramicznymi. Właz zapewniający światło i wentylację.



KABINY GOŚCINNE:

Podwójna koja w przedniej kabinie ze schowkiem pod łóżkiem.

Łóżko wyspowe w kabinie rufowej.

Schody do łóżka

Materace z pianki o wysokiej sprężystości

Podsufitka Skał i laminat

Miejsce do przechowywania z półkami i 1 szafą na kabinę.

Właz do oświetlenia i wentylacji.

ŁAZIENKI GOŚCINNE:

Toalety dla gości są dostępne ze wspólnym centralnym prysznicem lub 2 oddzielnymi prysznicami. Łazienka z prysznicem, umywalką i toaletą morską, lustrem i schowkiem.

Bateria ceramiczna.

Właz do oświetlenia i wentylacji.

SKRAJNIKI DZIOBOWE (OPCJONALNE KABINY SKIPERSKIE): W jednym skrajniku dziobowym znajduje się toaleta morską z umywalką, w drugim – kabina z pojedynczą koją.

Dostęp przez właz pokładowy ze schodami/półkami (lub opcjonalnie przez przednią kabinę).

Pojedyncza koja.

Oświetlenie wnętrza.

WYPOSAŻENIE TECHNICZNE

PRZEDZIAŁY SILNIKA: Maszynownie całkowicie oddzielone od pomieszczeń mieszkalnych.

Silniki wysokoprężne NANNI 2 x 30 KM (N3.30) Opcjonalnie: - 2 x 50 KM NANNI (N4.50) - 2 x 29,1 KM YANMAR (3YM30AE) - 2 x 40 KM YANMAR (3JH40) - 2 x 45 KM YANMAR (4JH45) Mechaniczne sterowanie silnikiem na stanowisku sternika. 2 przekładnie Saildrive. 2 stałe śmigła 2-łopatowe (opcjonalnie składane 3-łopatowe). 2 Filtry paliwa/separatory wody. Lampy sufitowe. 2 zbiorniki paliwa o pojemności 320 l z wyświetlaczami przy stole nawigacyjnym, całkowita pojemność 640 l.

INSTALACJA WODNA: 1 zbiornik świeżej wody ze wskaźnikiem na stole nawigacyjnym, całkowita pojemność 800 L*. Ciśnieniowa pompa świeżej wody ze zbiornikiem wyrównawczym. Elektryczny podgrzewacz wody o pojemności 60 l podłączony do obwodu chłodzenia silnika. Zbiornik fekaliów 2x55 l, spust na morzu lub przy wylocie spustowym z pokładu. Zbiornik na fekalia 1x55 l, spust na morzu lub przez wylot spustowy z pokładu, z opcją sternika. Instalacja gazowa (urządzenie UE) na butlę 13 kg z miejscem na butlę zapasową. 4 elektryczne pompy żęzowe. 2 ręczne pompy żęzowe. Opcjonalna odsalarka. Pakiet ekologiczny z filtrem do oczyszczania świeżej wody.

ELEKTRYKA:

NAPIĘCIE ROBOCZE: PRĄD STAŁY 24 V I PRĄD ZMIENNY 230 V 50 Hz *

2 dodatkowe opcjonalne alternatory 12 V/120 A*. 2 akumulatory żelowe do rozruchu silnika, z wyłącznikiem i ręcznym wyłącznikiem awaryjnym. 3 akumulatory hotelowe 130 Ah. 2 Dodatkowe akumulatory hotelowe*. Alarm niskiego poziomu naładowania baterii akumulatorów hotelowych na stole nawigacyjnym. Obwód 230 VAC z przyłączem do zasilania lądowego i przedłużaczem o długości 25 m. Gniazdko prądu przemienne w każdej kabinie, kuchni i salonie. Oświetlenie LED na pokładzie w całym *. Światła nawigacyjne LED. Gniazdo USB przy stole z mapami i w każdej kabinie*. Falownik/ladowarka 12V/2000VA/80A *. Opcjonalnie 4 panele słoneczne o mocy 110 W.

ELEKTRONIKA:

PAKIET ELEKTRONICZNY RAYMARINE nr 1: Pakiet elektroniki Raymarine 1 zawierający: Autopilota P70S*, ploter GPS AXIOM 7***, MULTI I70S*, VHF RAY 63*. Pakiet opcjonalny 2.

RÓŻNE: 2 warstwy farby przeciwporostowej z podkładem epoksydowym*.

Sprzęt bezpieczeństwa dla 8 osób, w tym tratwa ratunkowa, ale bez EPIRB (opcjonalnie dla 10 osób).