

BALI 4.6

OPEN SPACE

PROJEKT | OLIVIER PONCIN

ARCHITEKT OKRĘTOWY | XAVIER FAÏ

PROJEKT WNĘTRZA | PIATON BERCAULT YACHT DESIGN

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (WŁĄCZNIE Z BUKSZPRITEM) | 14,33 m / 47 stóp

SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA | 7.66 M / 25' 1"

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA | 95,4 m² 1027 ft²

ZANURZENIE | 1.27 M / 4' 2"

MASA WŁASNA (w przybliżeniu) 13,8 T 30 424 LBS

STANDARDOWA POWIERZCHNIA ŻAGLI 116 m² 1248 ft²

POWIERZCHNIA ŻAGLÓW POD WIATR (MAKS.) 156 m² 1679 ft²

FLYBRIDGE TAK

PRZEDNIE DRZWI KOKPITU TAK

SILNIKI * 2 x 45 KM DO 2 x 78 KM

PALIWO * DO 800 L 211 gal US


WODA SŁODKA * DO 860 L 228 gal US

LODÓWKA + ZAMRAŻARKA * DO 615 L 21,72 ft³

KATEGORIA CE A-12 / B-16 / C-24 / D-38

* WYPOSAŻENIE ZALEŻNE OD PAKIETU I WYBRANYCH OPCJI

SP
EC
YF
IK
A
CJ
A
A-
20
26

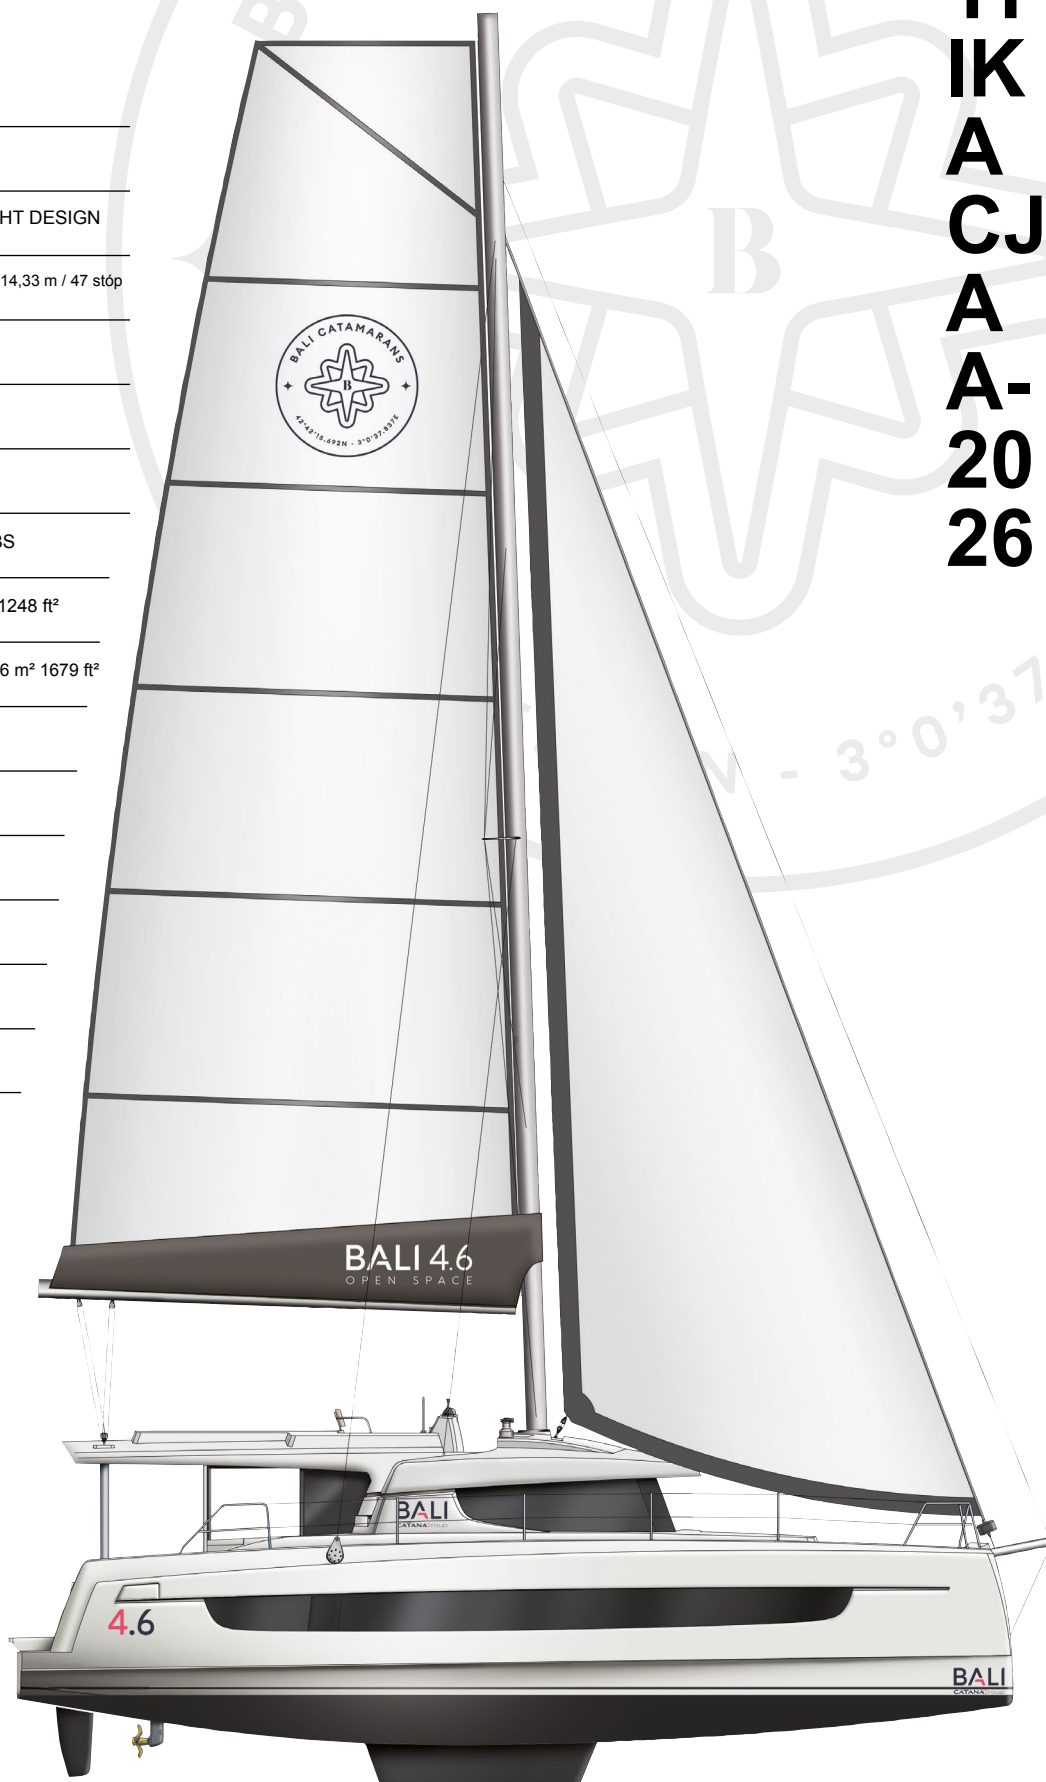

STOCZNIA:

STOCZNIA CATANA – PORTOWA STREFA TECHNICZNA

66140 CANET EN ROUSSILLON – FRANCJA

CATANA Group

BUDOWA:

Forma zbudowana z trzech głównych części ze złączem zlokalizowanym na skrzyżowaniu stępki.

Układ przeciwnoznoszeniowy zapewniony przez 2 profilowane stępki ograniczające opór.

Platforma i wewnętrzne boki kadłuba zbudowane z jednego elementu, co zapewnia maksymalną sztywność.

Kadłub wykonany z pianki PCV z dodatkiem GRP, żywicy poliestrowej.

Antyosmotyczna ochrona podwodna winyloestru.

Pokład wykonany z pianki warstwowej z dodatkiem GRP i monolitu

OSPRZĘT KOTWICZNY: Winda kotwiczna o mocy 1500 W z osią pionową i pilotem kablowym*. Opcjonalne dodatkowe sterowanie windą kotwiczną na sterówce.

Rolka dziobowa ze stali nierdzewnej pod platformą dziobową dla kotwicy głównej.

2 oczka do uzdy kotwicy.

Maszt / OLINOWANIE: Maszt z anodyzowanego aluminium, prześwit pionowy: 22,33 m. Lampka kotwiczna LED. Światło nawigacyjne silnikowe i oświetlenie pokładowe LED. Wyloty na fał grota, fał samohalsujący, topenanta i spinaker. Wózki pełzający liku przedniego grota na łożyskach kulkowych. Bom z anodyzowanego aluminium. Forsztag foka Solent. Roler na sztagu. 2 wanty kolumnowe ze stali nierdzewnej. 2 wanty dolne ze skręcanej stali nierdzewnej. Opcjonalny bukszpryt przegubowy.

OSPRZĘT POKŁADU: 1 elektryczny kabestan do obsługi szota grota, rolera foka i wózka szotowego grota*. 1 kabestan do raf i szotów, opcjonalnie elektryczna *. 2 opcjonalne kabestany do sterowania genakerem, kodem zerowym lub asymetrycznym szotami spinakera.

OSPRZĘT FOKA SAMOHALSUJĄCEGO SOLENT: 1 Szyna szotowa foka Solent na nadbudówce.

Podwójny wózek szotowy na torze.

Blok szota Solent.

Szot Solentu.

1 stoper szota.

Lina rolera o średnicy 10mm.

Prowadzenie liny rolera i stoper na krawędzi pokładu.



OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY

OLINOWANIE RUCHOME: Fał grota.

System poszycia grota Samohalsujący fał fok Solent. Szot samohalsujący Solent. Lina rolera Solent. Topenanta bomu.

ŻAGLE: 72m² W pełni listwowy żagiel z Dacronu z 3 punktami refowania. Fok samohalsujący typu „cross-cut” Solent o powierzchni 44 m² z Dacronu, na rolce. Opcjonalnie wzmocniony, w pełni listwowy żagiel grota i solent z ochroną UV + lazy bag + lazy jacks. Opcjonalny, w pełni listwowy grót o powierzchni 76 m² z Dacronu (z automatycznym systemem obsługi rogu fałowego). Opcjonalnie 80 m², trójpromieniowy, kod 0, kabel zabezpieczający przed skręcaniem.

OSPRZĘT GROTA: Podwójny system przełożenia szota grota. 2 stojące bloki. 4 bloki pod bomem. System przełożenia 3:1 szotów.



WŁAZY POKŁADOWE: 2 włazy umożliwiające dostęp do skrajników dziobowych. 2 włazy zlicowane w kabinach przednich. 2 Pokrywy luków komory silnika z GRP (z siłownikami gazowymi*).

1 pokrywa schowka w przednim siedzeniu w kokpicie (z siłownikami gazowymi*). 1 pokrywa schowka z GRP do komory łańcuchowej. 1 pokrywa schowka na tylnej kanapie z amortyzatorem gazowym.

1 pokrywa schowka z GRP umożliwiającą dostęp do schowka pod przednią częścią do opalania (z amortyzatorem gazowym). 2 luki ewakuacyjne pod schodami do kabin. 2 pokrywy schowków na rufie i prawej burcie z siłownikami gazowymi.

BEZPIECZEŃSTWO: Nadburcie zewnętrzne i poręcze. Poręcze ze stali nierdzewnej z przodu z 2 wbudowanymi siedzeniami. Pulpit ze stali nierdzewnej. 6 słupków ze stali nierdzewnej. Podwójne linki ochronne ze stali nierdzewnej. 6 aluminiowych knag typu king size z zabezpieczeniami kadiuba SS.

PRZEDNI KOKPIT:

Duży przedni kokpit z dużymi siedzeniami i zintegrowanym schowkiem (z poduszkami*). Duży zintegrowany leżak (z tapicerką*).

Opcjonalny składany stół w przednim kokpicie dla 8 osób.


Bezpośrednie drzwi wejściowe do salonu.

Oświetlenie LED*.

PLATFORMY RUFOWE: 1 drabinka pływacka ze stali nierdzewnej na pawęży prawej burty. 3 liny ratunkowe pawęży. Prysznic ze świeżą/ciepłą wodą pod ciśnieniem w pawęży prawej burty. 1 nakładka ze stali nierdzewnej zapewniająca dostęp do rumpla awaryjnego. 1 duży knaga cumownicza na każdej pawęży. Opcjonalna pawęż wewnętrzna. Oświetlenie LED*.

STANOWISKO STEROWANIA I UKŁAD STEROWANIA:

Stanowisko steru po lewej stronie. Poliestrowe siedzisko sternika (z poduszkami*). Jadalnia z ławką w kształcie litery L. Opcjonalne bimini do opalania. Koło sterowe. Kompas magnetyczny z korekcją, oświetleniem i osłoną ochronną. 2 wyważone stery łopatkowe z wałem ze stali nierdzewnej. 1 rumpel awaryjny. Układ przeniesienia napędu w osłonie i bezpośredni drążek łączący pomiędzy sterami. Elektryczne sterowanie silnikiem na sterówce z silnikami i panelami alarmowymi. Opcjonalny wyświetlacz wielofunkcyjny Raymarine*, kolorowy ploter nawigacyjny*, wyświetlacz sterowania autopilotem*. Oświetlenie LED*.

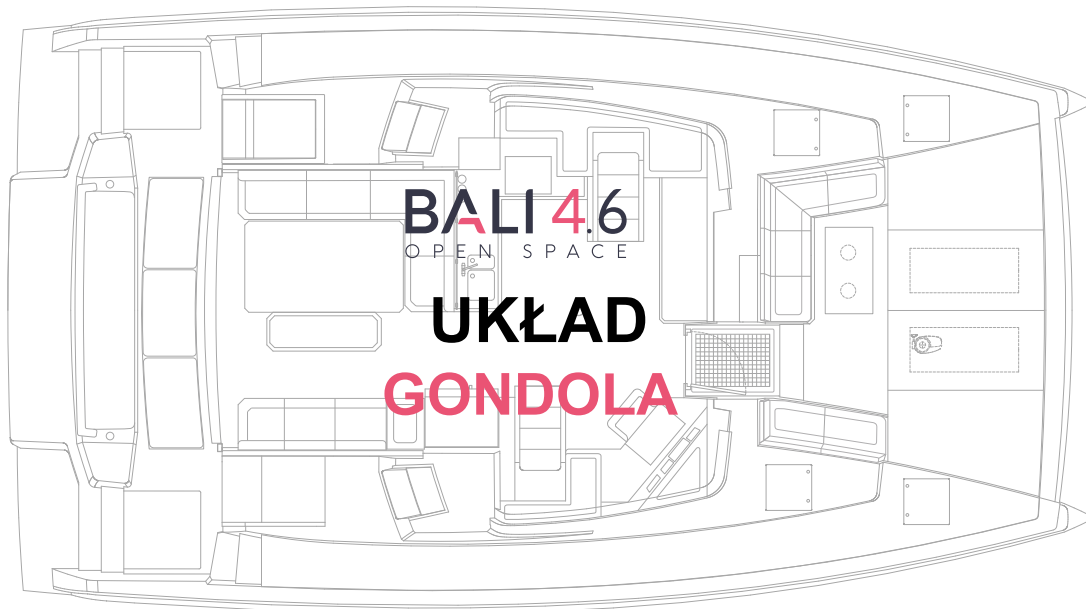

OTWARTY KOKPIT/SALON:
 Skórzane uchwyty mebli.
 Podsufitka winylowa w salonie.
 Miejsca siedzące po prawej burcie z dużą przestrzenią bagażową.
 Ławka w kształcie litery L po lewej stronie z dużym schowkiem.
 Taśmy tapicerskie na siedzeniach**. Zawiasy w siedzeniach ułatwiają otwieranie schowka**. Stół do salonu na 10 osób z nogami ze stali nierdzewnej**. Pokrycie drewnianych nadbudówki.
 Tapicerowane przesłony okien dachowych**. Stałe okno przednie; opcjonalnie Uchylnie okna do wentylacji z systemem blokowania w trybie otwartym. Tylne ścianę przeszkłą uchylną z pełnym otwarciem i dostępem przez drzwi przesuwne.

STÓŁ NAWIGACYJNY:
 Wyściełana pokrywa stołu nawigacyjnego.
 Przechowywanie i regał.

Stołek z piankowym siedziskiem. Panel elektryczny 10 funkcji.

Elastyczne światło stołu nawigacyjnego. Opcjonalne wyposażenie elektroniczne Raymarine: VHF i opcjonalny wyświetlacz wielofunkcyjny.

KAMBUZ (NA PRAWĘJ BURCIE, Z DUŻY BLAT): Liczne schowki.

Zlewozmywaki 1½ ze stali nierdzewnej. Pojemniki na śmieci 2 x 35L.

Łódówka kombinowana o pojemności 615 l (402 l chłodzona + 213 l zamrażarka) z kostkarką do lodu i dystrybutorem wody lodowej. Bateria mieszająca z uszczelkami ceramicznymi do ciepłej i zimnej wody słodkiej. Kuchenka gazowa 3-palnikowa. Piekarnik gazowy*. Miejsce na zmywarkę.

Opcjonalnie hydrauliczny. Boczne okna przesuwne.



(1 kabina armatorska na prawej burcie + 2 kabiny dla gości na lewej burcie)

KABINA ARMATORSKA (KADŁUB PRAWEJ BURTY): Podsufitki z paneli winylowych i laminowanych. Centralne łóżko wypowe z 2 stolikami nocnymi.

Materac z pianki wysokoelastycznej pokryty beżową tkaniną zamszową.

Szuflada i schowek pod łóżkiem. Liczne schowki z półkami. 2 wiszące szafki i 1 szafka. Tapicerowana pokrywa toaletki/biurka oraz lustro

Kanapa dla 2 osób. Komora z prysznicem, baterią z uszczelkami ceramicznymi, podwójną umywalką, lustrem i szafką. Właz zapewniający światło i wentylację. Oddzielna toaleta morska (opcjonalnie elektryczna woda słodka) z umywalką.

SKRAJNIKI DZIOBOWE (OPCJONALNE KABINY SKIPERSKIE): W jednym skrajniku dziobowym znajduje się toaleta morska z umywalką, w drugim – kabina z pojedynczą koją.

Dostęp przez właz pokładowy ze schodami/półkami.

Oświetlenie wnętrza.

KABINY GOŚCINNE (KADŁUB LEWEJ BURTY): Podsufitki z paneli winylowych i laminowanych. Łóżko wypowe w kabine rufowej, łóżko półwypowe w kabine dziobowej ze stolikami nocnymi. Materac piankowy o wysokiej sprężystości pokryty beżową tkaniną zamszową. Szuflada i schowek pod łóżkiem. Liczne schowki z półkami. 1 szafka/garderoba w korytarzu.

1 szafka wisząca i 1 szafka w kabinach.

ŁAZIENKI GOŚCINNE (KADŁUB LEWEJ BURTY): Łazienka z dużym prysznicem i bateriami mieszającymi z uszczelkami ceramicznymi (oddzielenie z plexi). Szafka z pojedynczą umywalką. Baterie mieszające z uszczelkami ceramicznymi. Toaleta morska (opcjonalnie elektryczna, z wodą słodką) z umywalką. Właz zapewniający światło i wentylację.



UKŁAD WNĘTRZA 4 KABINA WERSJA SYMETRYCZNA

(4 KABINY + 4 ŁAZIENKI)

KABINY RUFOWE:
Podsufitki z paneli winylowych i laminowanych. Łóżko wyspowe ze stolikami nocnymi.

KABINY DZIOBOWE: Podsufitki z paneli winylowych i laminowanych. Łóżko półwyspowe ze stolikiem nocnym. Materac piankowy o wysokiej sprężystości pokryty beżową tkaniną zamszową. Szuflada i schowek pod łóżkiem.

SKRAJNIKI DZIOBOWE (OPCJONALNE KABINY SKIPERSKIE): W jednym skrajniku dziobowym znajduje się toaleta morska z umywalką, w drugim – kabina z pojedynczą koją.

Materac piankowy o wysokiej sprężystości pokryty beżową tkaniną zamszową.

Dostęp przez właz pokładowy ze schodami/półkami.

Szuflada i schowek pod łóżkiem. Liczne schowki z półkami.

Liczne schowki z półkami.

Oświetlenie wnętrza.

1 szafka wisząca i 1 szafka.

1 szafka wisząca i 1 szafka.

1 szafka/garderoba w korytarzu.

ŁAZIENKI RUFOWE: Łazienka z dużym prysznicem i bateriami mieszającymi z uszczelkami ceramicznymi (oddzielenie plexi). Szafka z pojedynczą umywalką, lustrem i półką. Toaleta morska (opcjonalnie elektryczna, z wodą słodką) z umywalką.

ŁAZIENKI DZIOBOWE: Łazienka z dużym prysznicem i bateriami mieszającymi z uszczelkami ceramicznymi (oddzielenie plexi). Szafka z pojedynczą umywalką, lustrem i półką. Toaleta morska (opcjonalnie elektryczna, z wodą słodką) z umywalką.

Właz zapewniający światło i wentylację.

Właz zapewniający światło i wentylację.



2 KABINY NA W PRAWYM KADŁUBIE:

Identyczny jak wersja 4-kabinowa.

KABINA RUFOWA PO lewa burtę: Dostęp przez kokpit rufowy.

Podsufitki z paneli winylowych i laminowanych. Łóżko półwyspowe z 1 stolikiem nocnym.

Materac piankowy o wysokiej sprężystości pokryty beżową tkaniną zamszową. Szuflada i schowek pod łóżkiem. Liczne schowki z półkami.

1 wisząca szafka.

Właz zapewniający światło i wentylację.

ŁAZIENKA RUFOWA NA LEWEJ BURCIE: Łazienka z prysznicem i bateriami z uszczelkami ceramicznymi, blatem z umywalką, lustrem i półką. Toaleta morska (opcjonalnie elektryczna słodka woda).

Właz zapewniający światło i wentylację.

KABINA CENTRALNA NA BURCIE: Podsufitki z paneli winylowych i laminowanych. 2 Pojedyncze łóżka piętrowe. Materac piankowy o wysokiej sprężystości pokryty beżową tkaniną zamszową. Liczne schowki z półkami.

1 wisząca szafka.

Właz zapewniający światło i wentylację.

KABINA PRZEDNIA PO BURCIE: Podsufitki z paneli winylowych i laminowanych. Łóżko półwyspowe z 1 stolikiem nocnym.

Materac piankowy o wysokiej sprężystości pokryty beżową tkaniną zamszową. Szuflada i schowek pod łóżkiem. Liczne schowki z półkami.

1 wisząca szafka.

Właz zapewniający światło i wentylację.

CENTRALNA ŁAZIENKA NA LEWEJ BURCIE:

Dostęp przez kabinę środkową i kabinę przednią.

Prysznic z bateriami mieszającymi z uszczelkami ceramicznymi przedzielonymi podwójnymi panelami z plexi. Szafka z pojedynczą umywalką, lustrem i baterią ceramiczną.

Schowek na przybory toaletowe i ręczniki.

Toaleta morska (opcjonalnie elektryczna słodka woda). Właz zapewniający światło i wentylację.

SKRAJNIKI DZIOBOWE (OPCJONALNE KABINY SKIPERSKIE): W jednym skrajniku dziobowym znajduje się toaleta morska z umywalką, w drugim – kabina z pojedynczą koją.

Dostęp przez właz pokładowy ze schodami/półkami.

Oświetlenie wnętrza.

WYPOSAŻENIE TECHNICZNE

PRZEDZIAŁY SILNIKA:

Maszynownie całkowicie oddzielone od pomieszczeń mieszkalnych. Silniki wysokoprężne YANMAR 2 X 45 KM Opcjonalnie: - 2 x 57 KM YANMAR (4JH57) - 2 x 40 KM VOLVO (D2-40) - 2 x 60 KM VOLVO (D2-60) - 2 x 50 KM NANNI (N4.50) - 2 x 59 KM NANNI (N4.65) - 2 x 78 KM NANNI (N4.80) 2 System przekładni Saildrive.

Panel sterowania na stanowisku sternika.

Elektryczne sterowanie silnikiem na stanowisku sternika. 2 stałe śmigła trójłopatowe.

Opcjonalnie 2 x trójłopatowe śmigła składane.

2 filtry oleju napędowego / Separatory wody.

Oświetlenie przegrodowe.

2 zbiorniki na olej napędowy 400 L ze manometrami przy stole nawigacyjnym, łączna pojemność 800 L*.

INSTALACJA WODNA: 2 zbiorniki na wodę słodką 400 L z manometrami przy stole nawigacyjnym, łączna pojemność 800 L*.

Cięśnieniowa pompa wodna ze zbiornikiem wyrównawczym.

2 x 60 L podgrzewacze wody, elektryczne zanurzenie i wymiennik ciepła silnika.

Ekologiczne opakowanie zawierające filtr oczyszczający słodką wodę. Instalacja gazowa na butle 13 kg na prawej burcie i zapasowe miejsce na butle.

4 elektryczne pompy żęzowe.

2 ręczne pompy żęzowe.

Opcjonalna odsalarka.

ELEKTRONIKA:

PAKIET ELEKTRONICZNY RAYMARINE: Pilote auto P70S, ploter GPS AXIOM 7", MULTI I70S, VHF RAY 63 + VHF RAY MIC na stanowisku sterowania, nadajnik-odbiornik AIS, 12-calowy ekran dotykowy na stanowisku sternika*.

ELEKTRYKA:

NAPIĘCIE ROBOCZE: PRĄD STAŁY 12V I PRĄD ZMIENNY 230V 50HZ *

2 dodatkowe opcjonalne alternatory 12 V/125 Ah*.

1 x akumulator żelowy rozruchowy 130Ah, silnik na prawej burcie, z wyłącznikiem akumulatora i ręcznym sprzęgłem awaryjnym.

4 akumulatory żelowe 130Ah do banku serwisowego i rozruchu silnika na lewej burcie. 2 dodatkowe baterie służebne*.

Brzęczyk alarmujący o niskim poziomie naładowania akumulatorów serwisowych przy stole z mapami.

Obwód 230 V z gniazdem zasilania lądowego i przedłużaczem o długości 25 m, gniazdko 230 V w każdej kabinie i salonie*. Oświetlenie LED na pokładzie*.

Światła nawigacyjne LED. Gniazdo USB przy stole z mapami i w każdej kabinie*. Falownik/ładowarka 12V/2000VA/80A *. Opcjonalnie 5 paneli słonecznych o mocy 110 W.