


La idea es utilizar la señal de 50 Hz de frecuencia como pulso del reloj. 50 Hz \rightarrow 50 pulsos por segundo. Utilizaremos contadores de flanco (rising o falling) de distintos niveles para seleccionar los datos por

Contador Modelo 50 \rightarrow es el que genera el reloj del contador de segundos



Construye de este modo todos los...

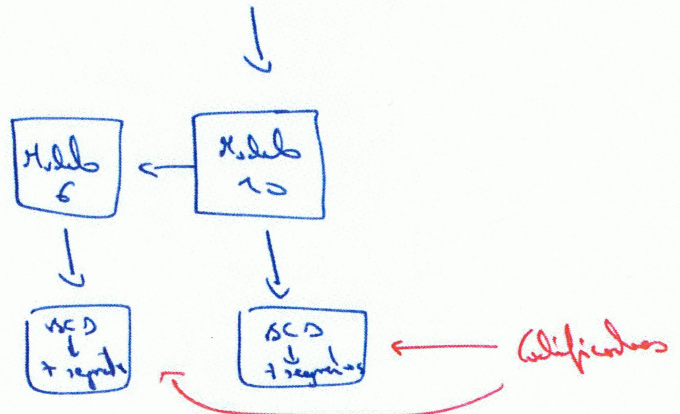