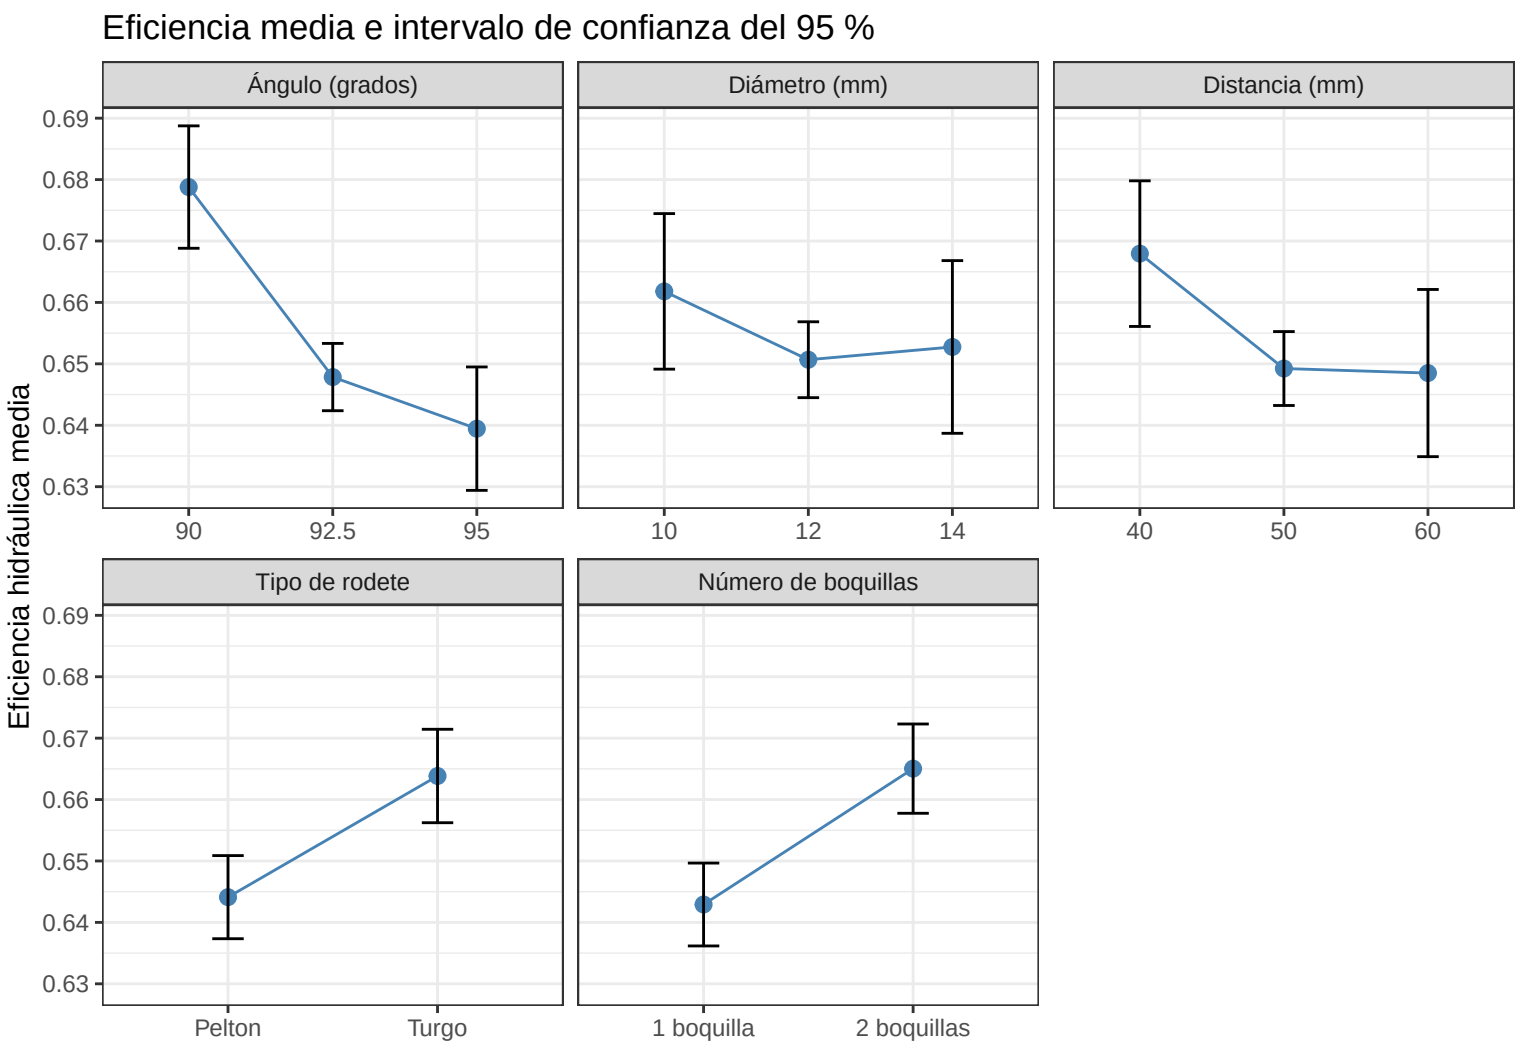
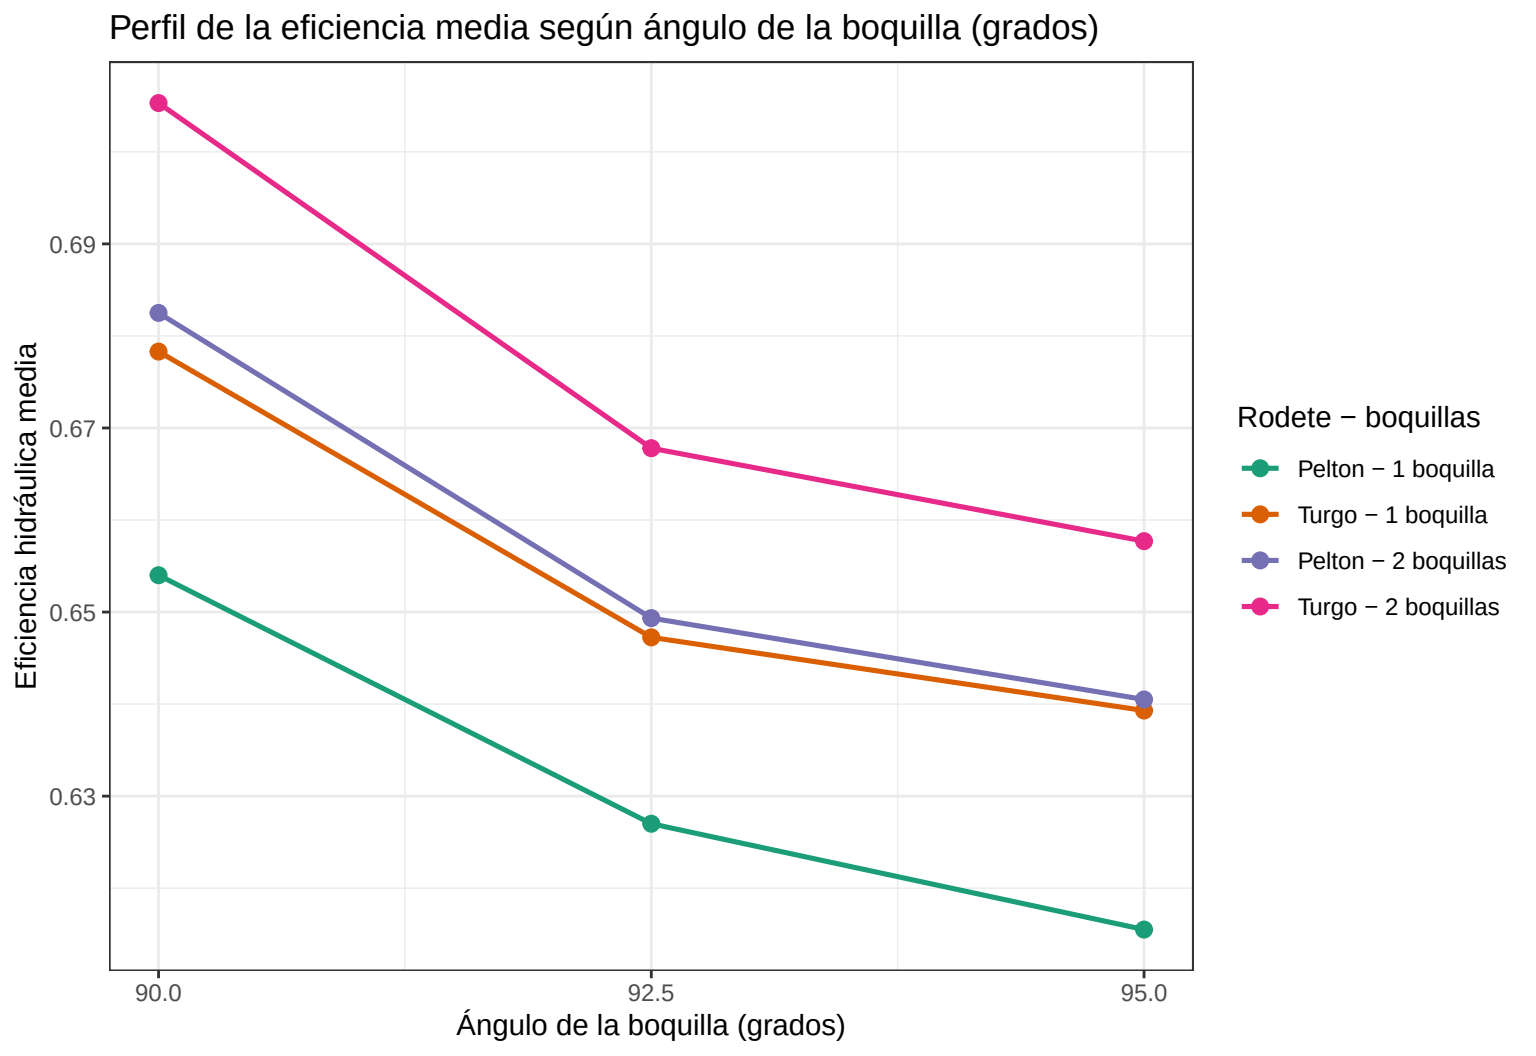
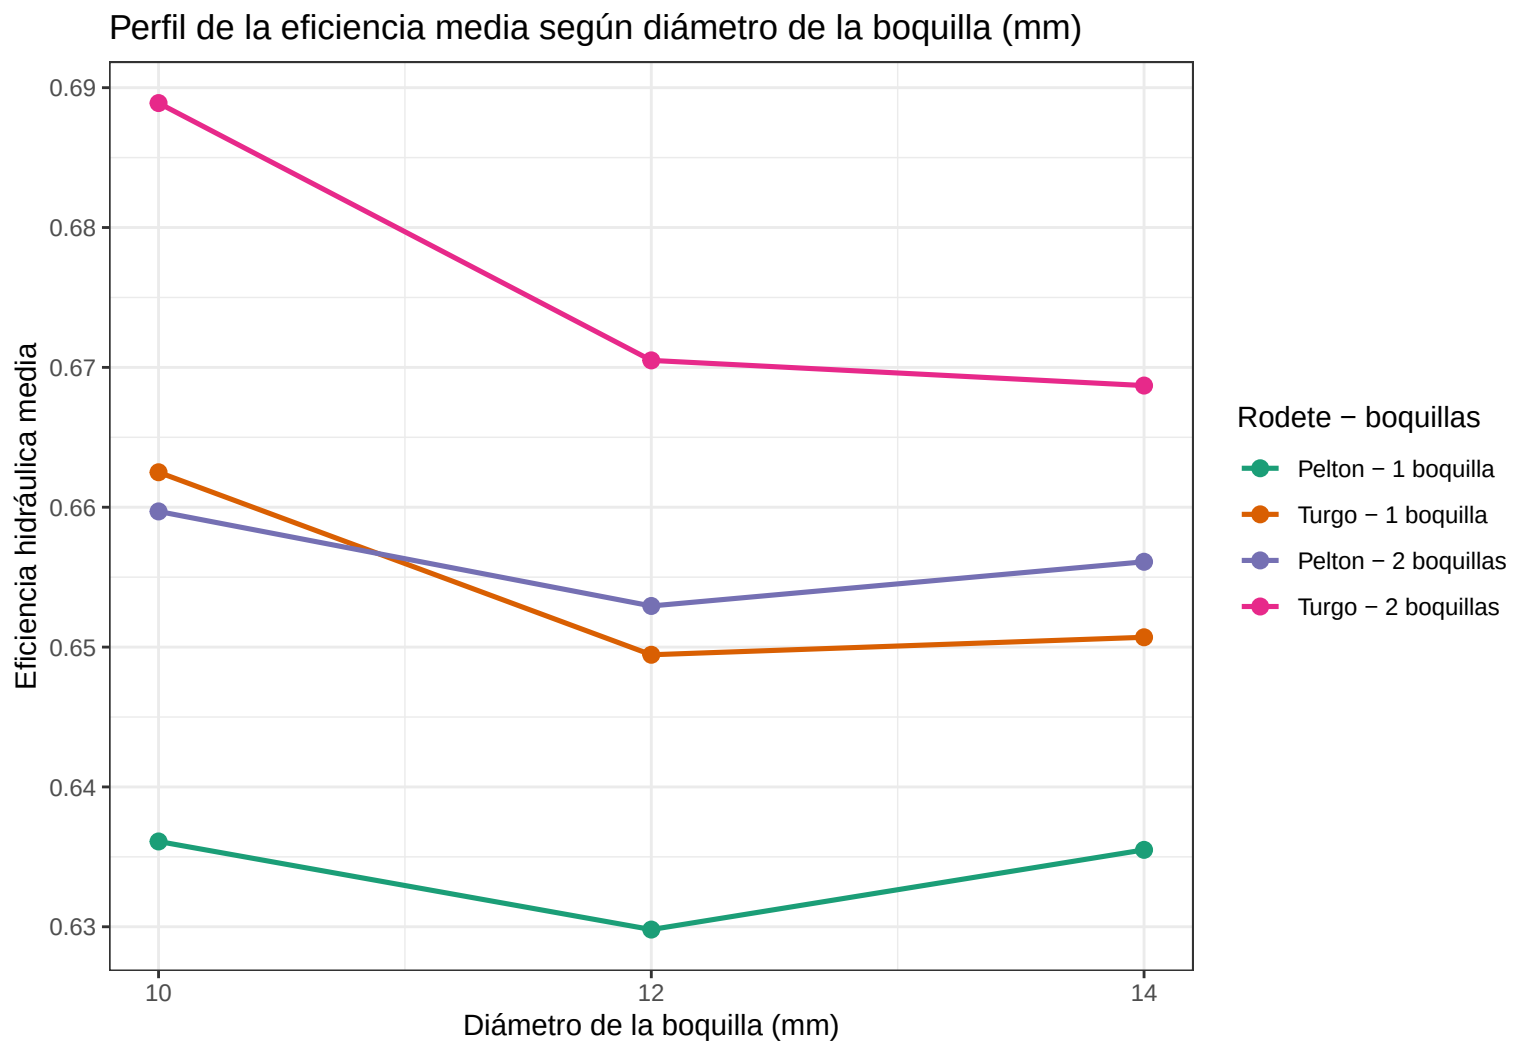
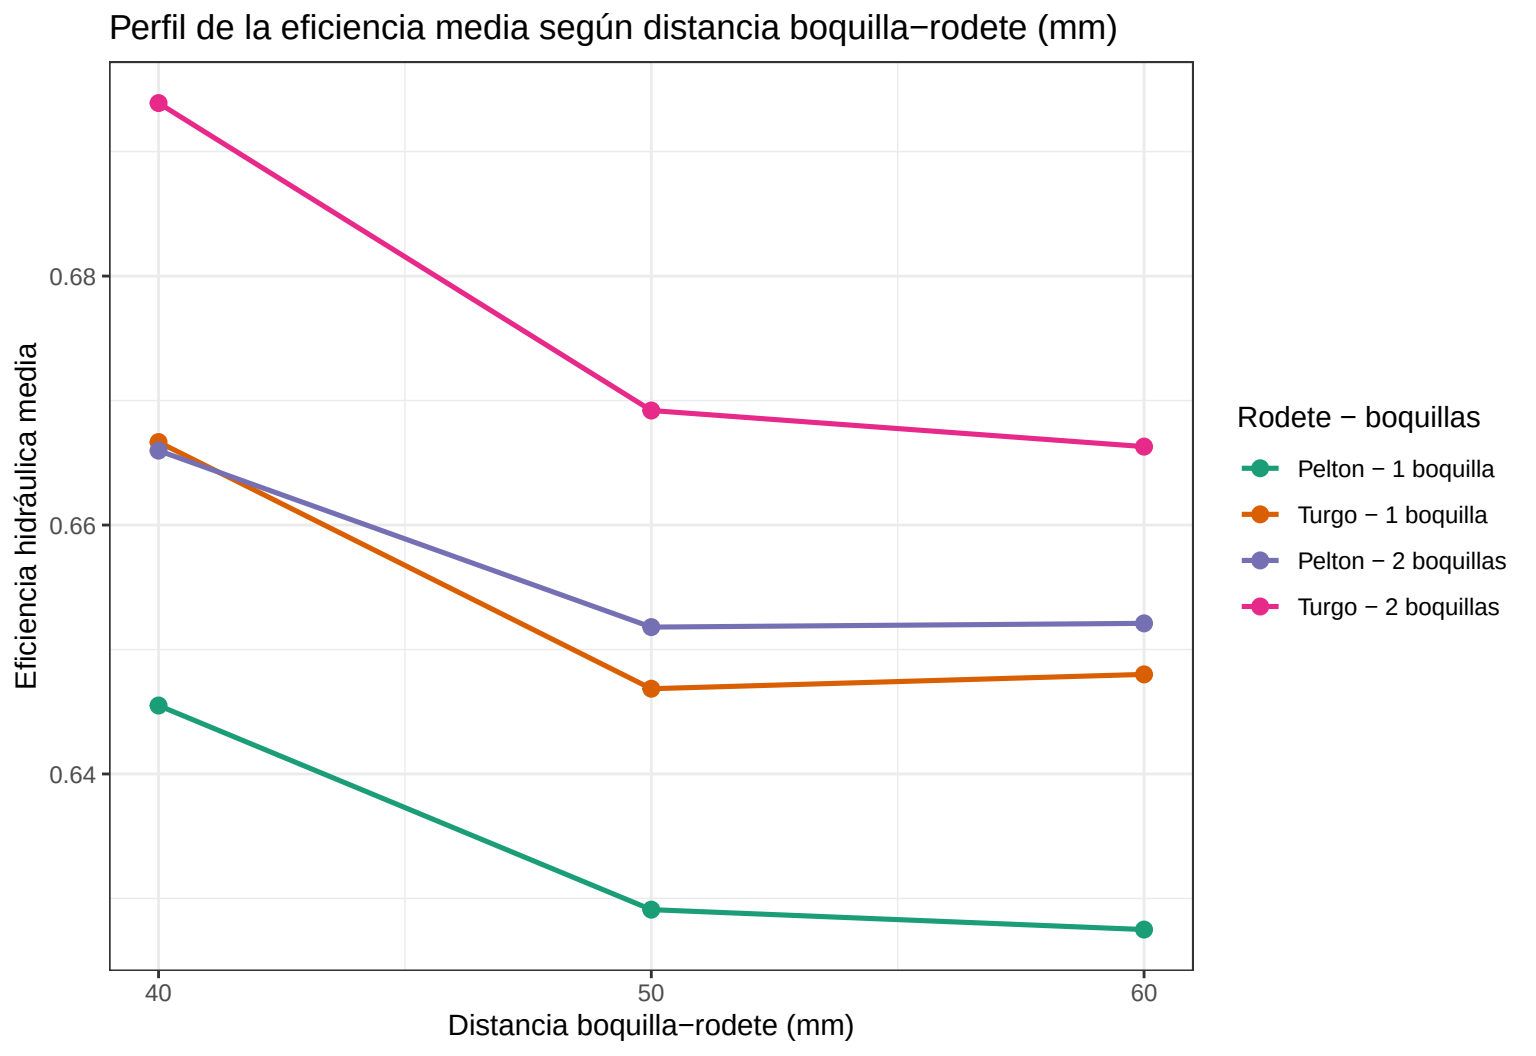
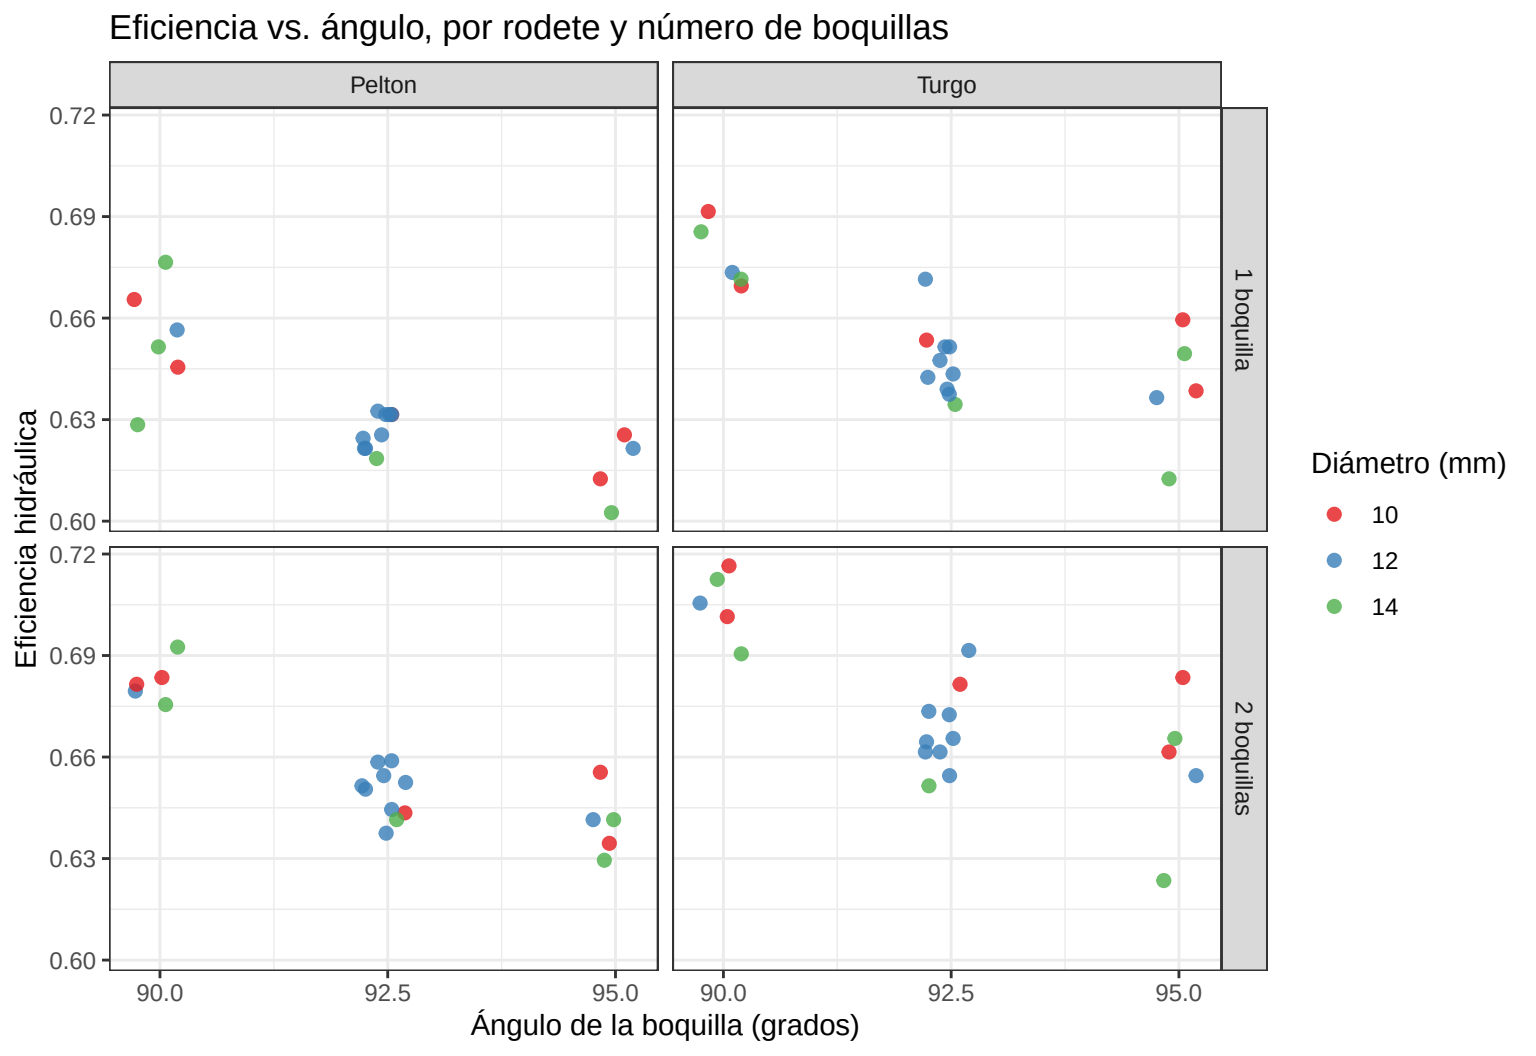
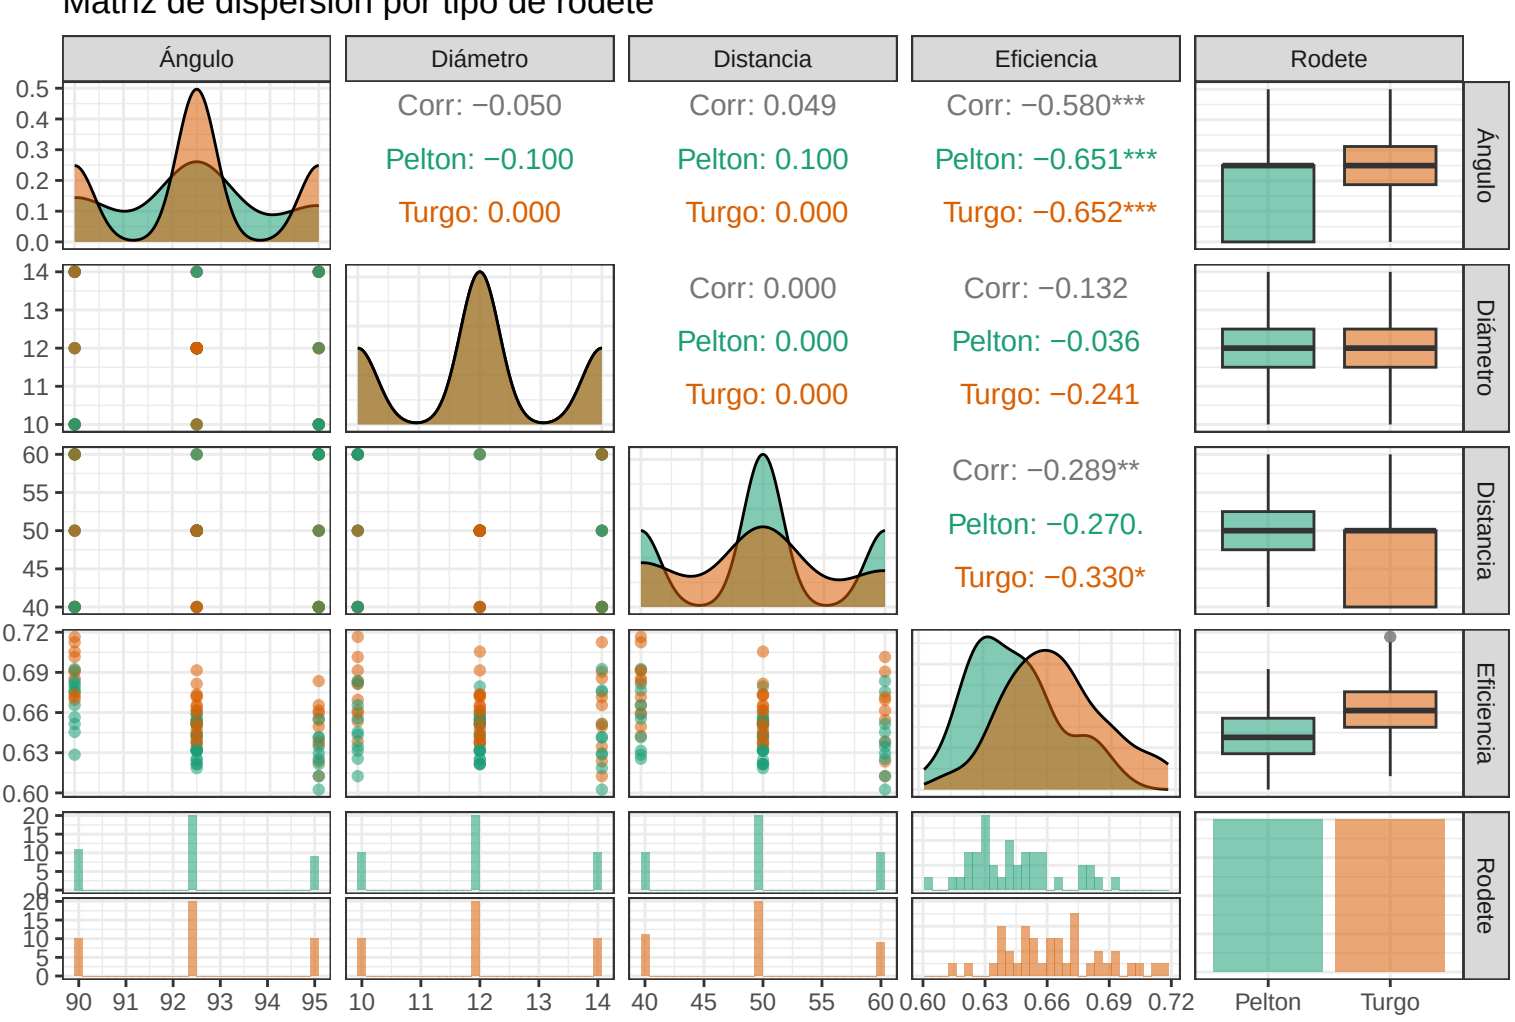

Eficiencia media e intervalo de confianza del 95 %
Ángulo (grados)
Diámetro (mm)
Distancia (mm)
Tipo de rodete
Número de boquillas
Eficiencia hidráulica media
0.69
0.68
0.67
0.66
0.65
0.64
0.63
90
92.5
95
10
12
14
40
50
60
Pelton
Turgo
1 boquilla
2 boquillas


Perfil de la eficiencia media según ángulo de la boquilla (grados)
Eficiencia hidráulica media
0.69
0.67
0.65
0.63
90.0
92.5
95.0
Ángulo de la boquilla (grados)
Rodete − boquillas
Pelton − 1 boquilla
Turgo − 1 boquilla
Pelton − 2 boquillas
Turgo − 2 boquillas


Perfil de la eficiencia media según diámetro de la boquilla (mm)
Eficiencia hidráulica media
0.69
0.68
0.67
0.66
0.65
0.64
0.63
10
12
14
Diámetro de la boquilla (mm)
Rodete − boquillas
Pelton − 1 boquilla
Turgo − 1 boquilla
Pelton − 2 boquillas
Turgo − 2 boquillas


Perfil de la eficiencia media según distancia boquilla−rodete (mm)
Eficiencia hidráulica media
0.68
0.66
0.64
40
50
60
Distancia boquilla−rodete (mm)
Rodete − boquillas
Pelton − 1 boquilla
Turgo − 1 boquilla
Pelton − 2 boquillas
Turgo − 2 boquillas


Eficiencia vs. ángulo, por rodete y número de boquillas
Pelton
Turgo
1 boquilla
2 boquillas
Eficiencia hidráulica
0.72
0.69
0.66
0.63
0.60
90.0
92.5
95.0
Ángulo de la boquilla (grados)
Diámetro (mm)
10
12
14


Matriz de dispersión por tipo de rodete
Ángulo
Diámetro
Distancia
Eficiencia
Rodete
Corr: −0.050
Pelton: −0.100
Turgo: 0.000
Corr: 0.049
Pelton: 0.100
Turgo: 0.000
Corr: −0.580***
Pelton: −0.651***
Turgo: −0.652***
Corr: 0.000
Pelton: 0.000
Turgo: 0.000
Corr: −0.132
Pelton: −0.036
Turgo: −0.241
Corr: −0.289**
Pelton: −0.270.
Turgo: −0.330*
Pelton
Turgo