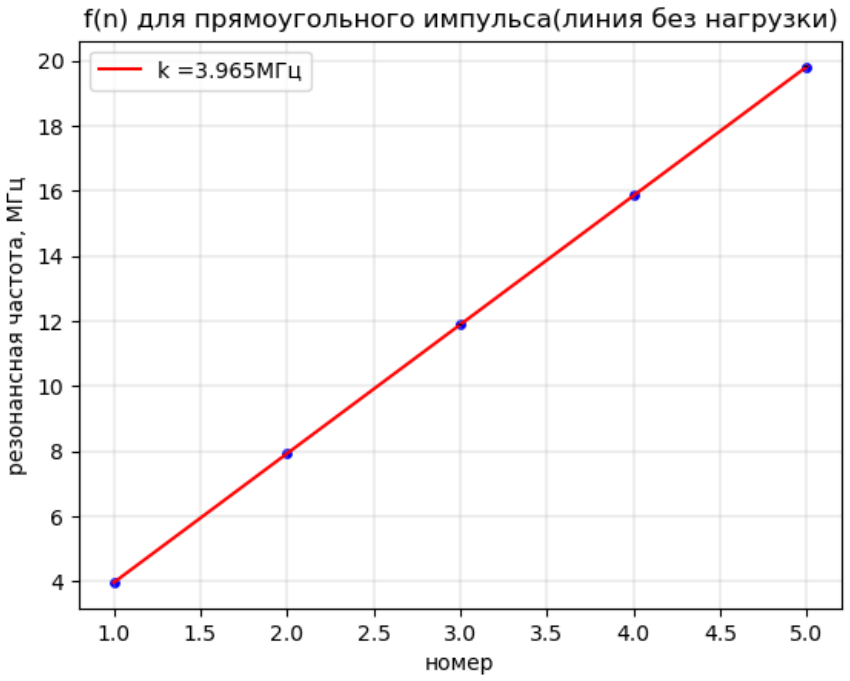
f(n) для прямоугольного импульса(линия без нагрузки)
k =3.965МГц
резонансная частота, МГц
номер
20
18
16
14
12
10
8
6
4
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0

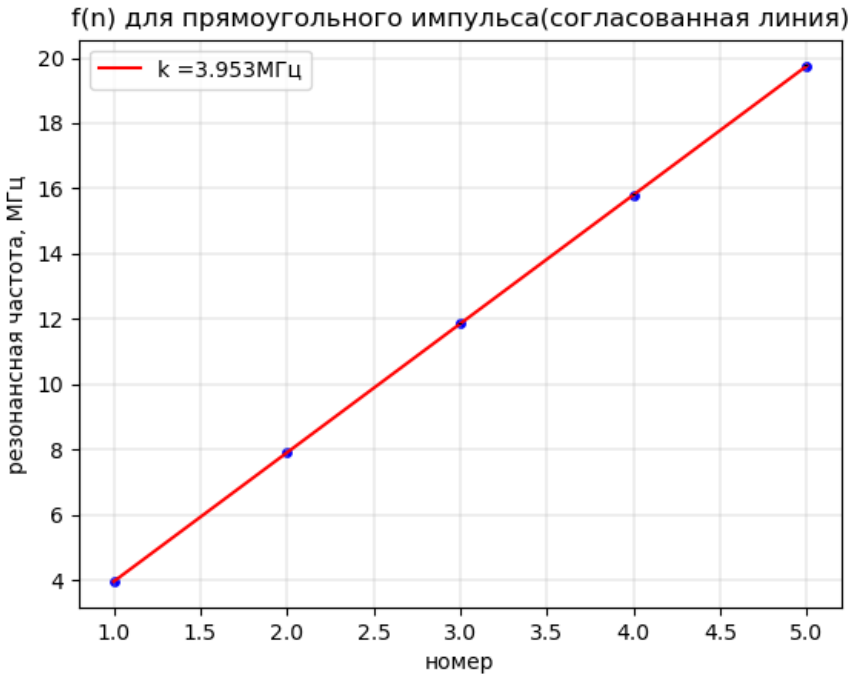
f(n) для прямоугольного импульса(согласованная линия)
k =3.953МГц
резонансная частота, МГц
номер
20
18
16
14
12
10
8
6
4
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0

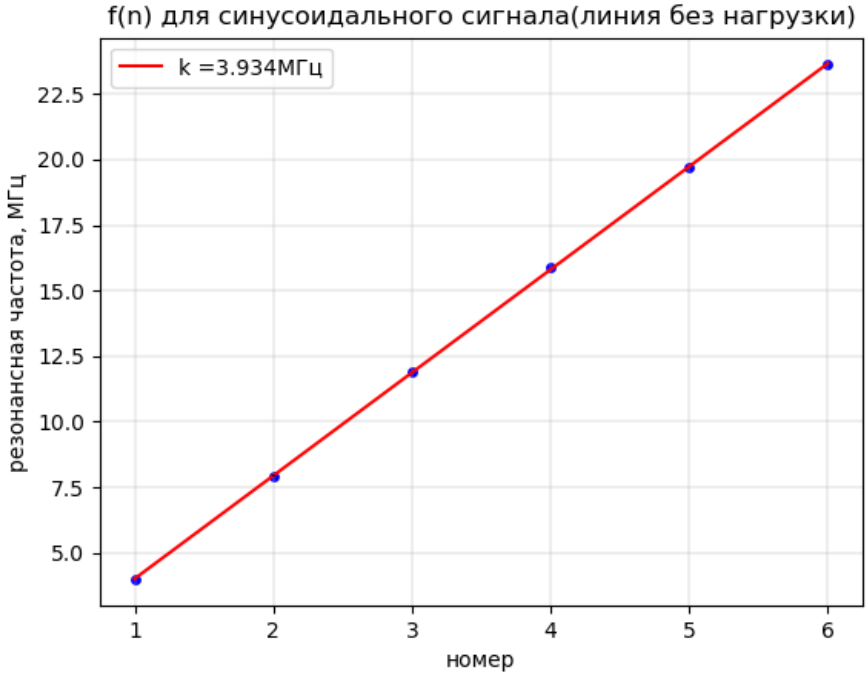
f(n) для синусоидального сигнала(линия без нагрузки)
k =3.934МГц
резонансная частота, МГц
номер
22.5
20.0
17.5
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
1
2
3
4
5
6

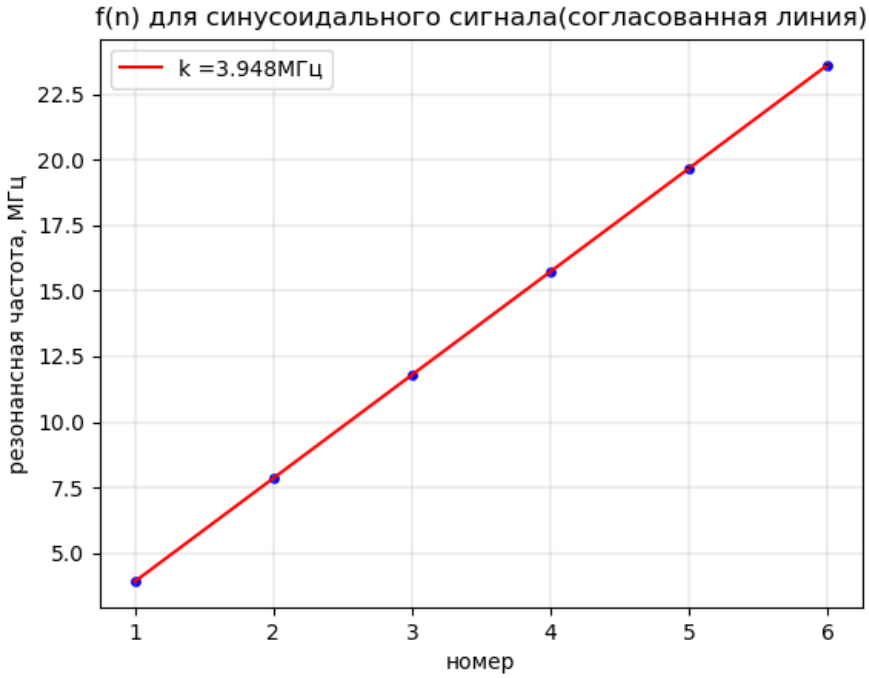
f(n) для синусоидального сигнала(согласованная линия)
k =3.948МГц
резонансная частота, МГц
номер
22.5
20.0
17.5
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
1
2
3
4
5
6

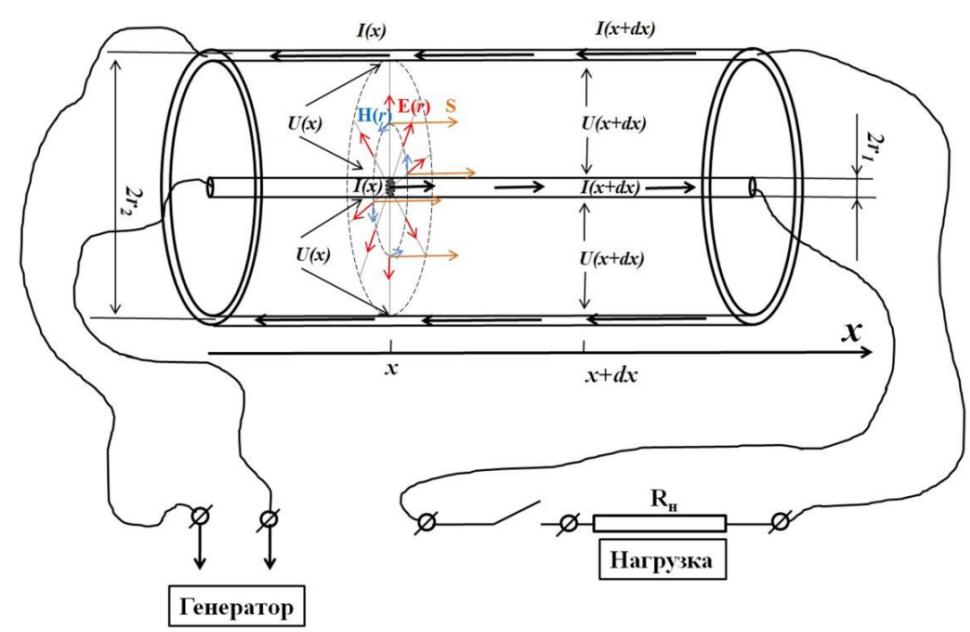
I(x)
I(x+dx)
U(x)
H(r)
E(r)
S
U(x+dx)
2r1
2r2
I(x)
I(x+dx)
U(x)
U(x+dx)
x
x
x+dx
Rн
Нагрузка
Генератор

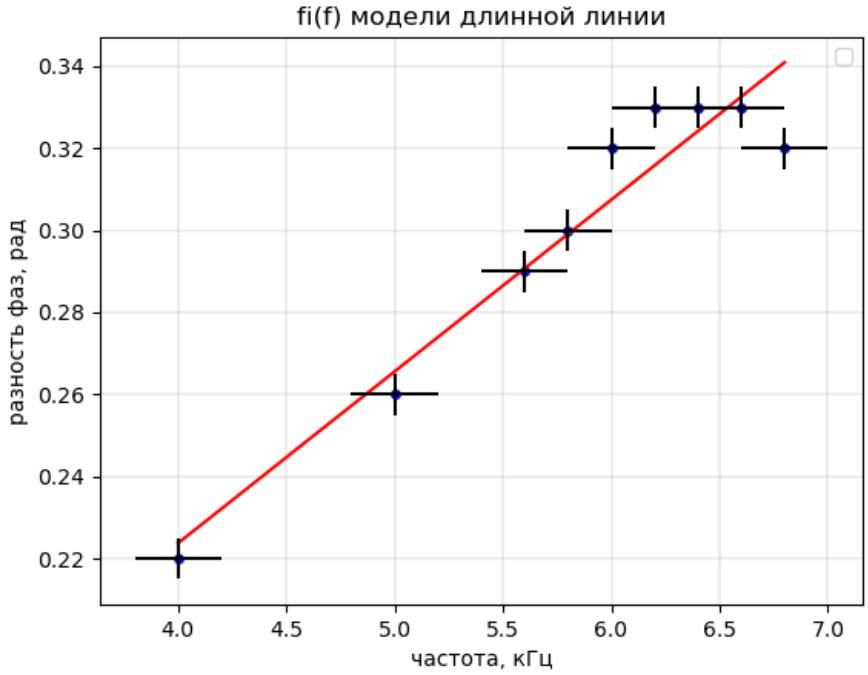
fi(f) модели длинной линии
разность фаз, рад
частота, кГц
0.34
0.32
0.30
0.28
0.26
0.24
0.22
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0

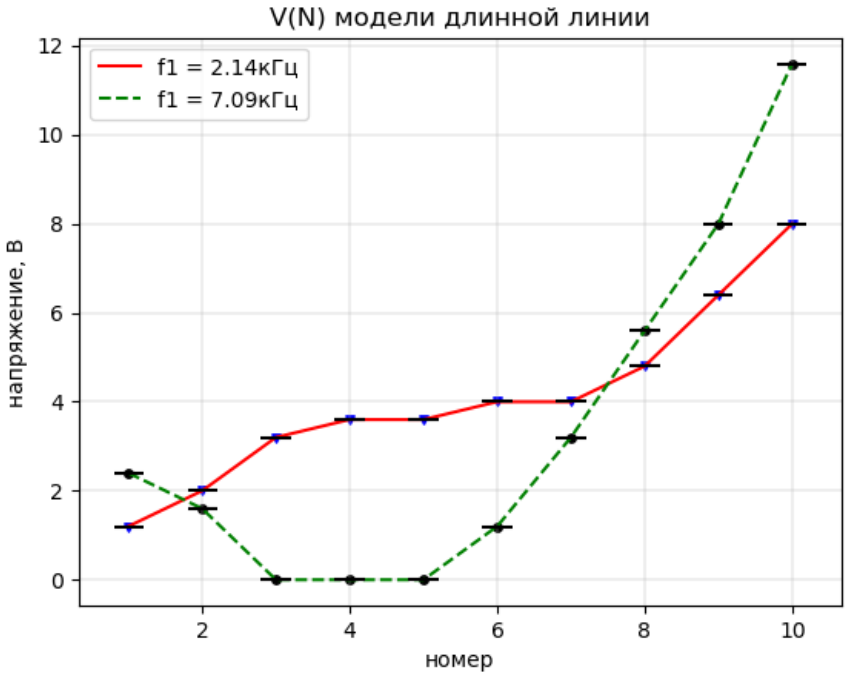
V(N) модели длинной линии
f1 = 2.14кГц
f1 = 7.09кГц
напряжение, В
номер
0
2
4
6
8
10
12
2
4
6
8
10

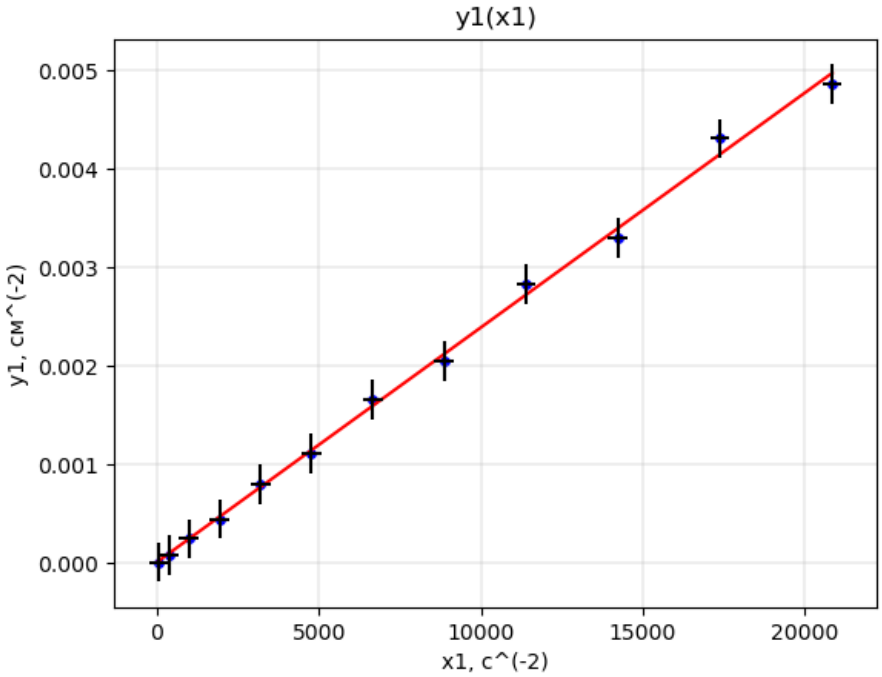
y1(x1)
y1, см^(-2)
x1, с^(-2)
0.000
0.001
0.002
0.003
0.004
0.005
0
5000
10000
15000
20000

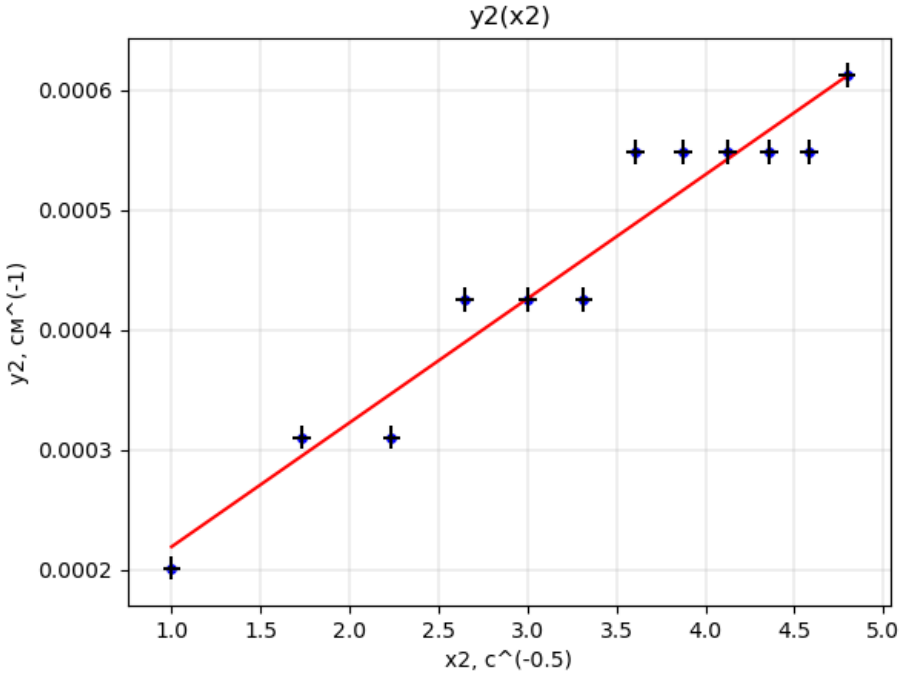
y2(x2)
0.0006
0.0005
0.0004
0.0003
0.0002
y2, см^(-1)
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
x2, c^(-0.5)

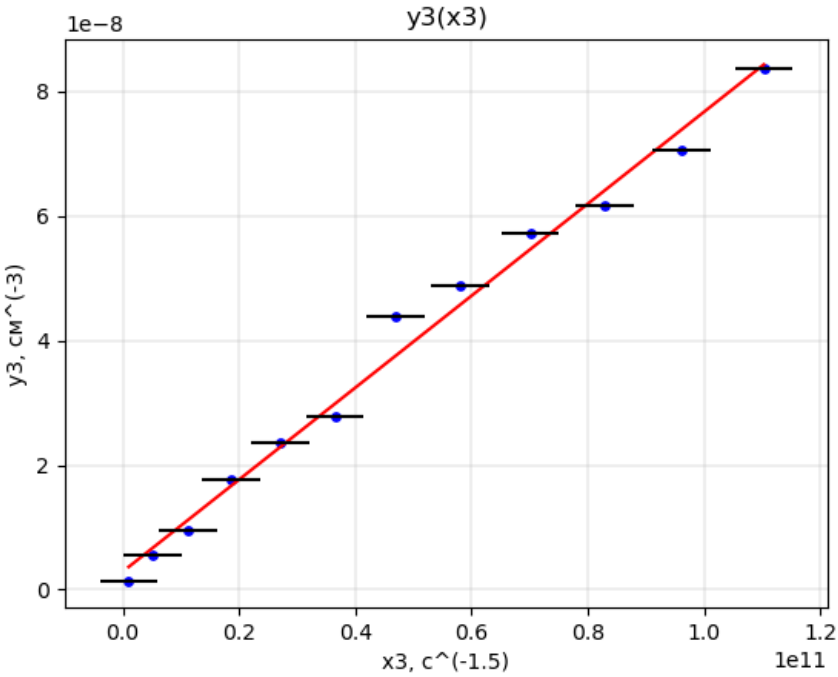
y3(x3)
1e−8
8
6
4
2
0
y3, см^(-3)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
x3, c^(-1.5)
1e11