FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Centro del Diseño y Manufactura del Cuero
Regional Antioquia

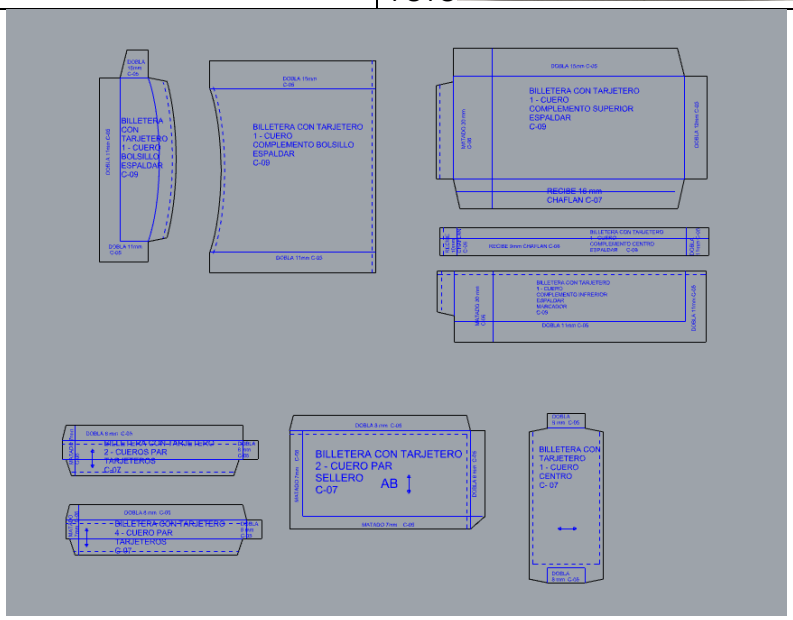
FECHA DEELABORACIÓN	23/08/2022
ARTICULO	BILLETERA MASCULINA
REFERENCIA	014
ELABORADO POR:	MARIBEL GIL
MOLDES:	29

FOTO

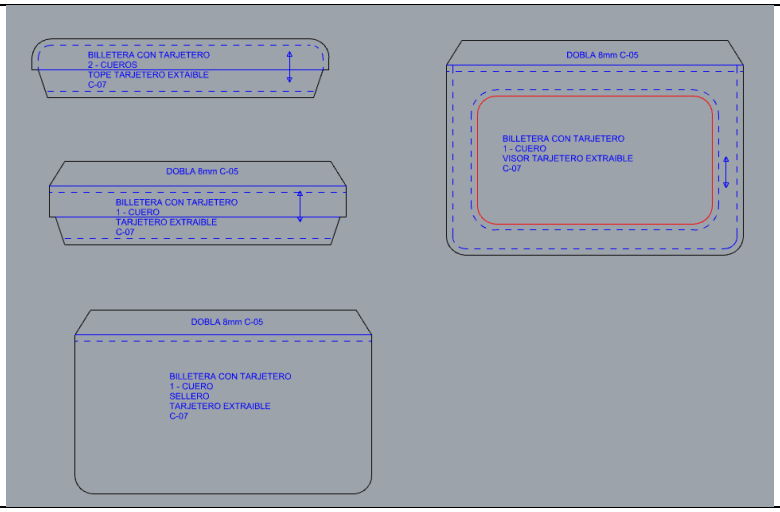


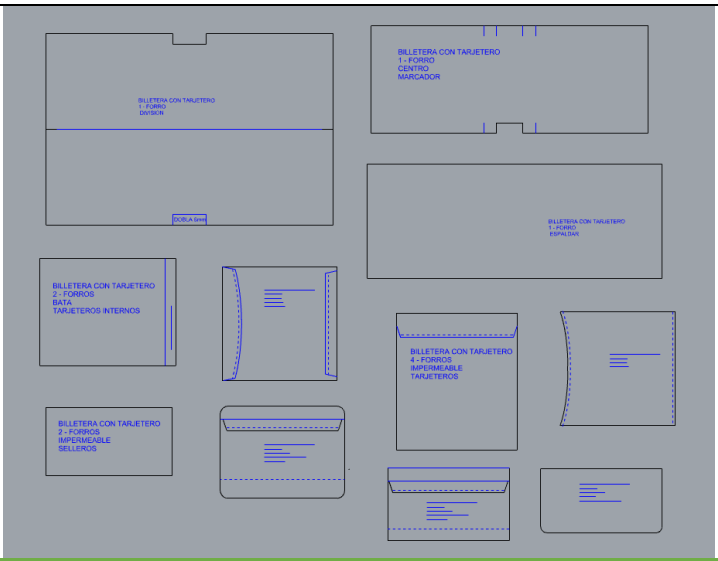
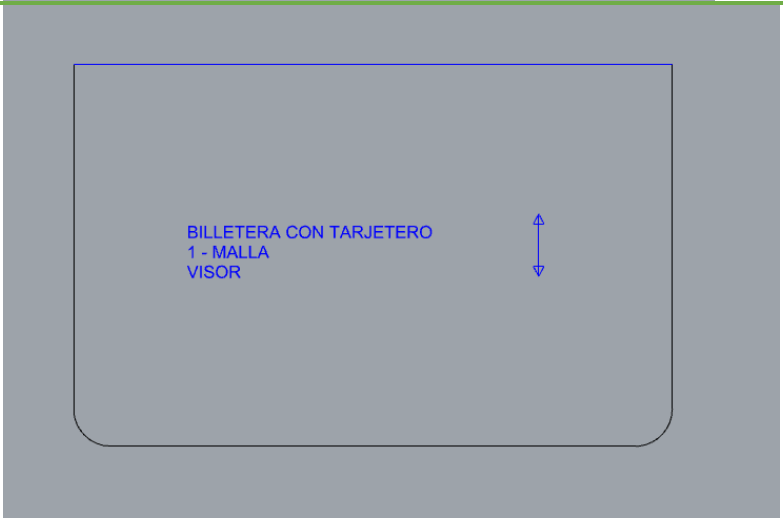
Moldes en cuero billetera
Cortar cada uno de los moldes en los materiales y las cantidades indicadas.
Información en los moldes:
Referencia
nombre de la pieza,
Material, información de cantidad por unidad,
número del molde, medida en milímetros a doblar, calibre de la pieza y calibre a desbastar en los orillos, flecha que indica el sentido de estiramiento de la pieza.

La línea azul continua indica la medida a doblar o recibir
La línea punteada indica espacio para costura.



Moldes en cuero tarjetero



Moldes de los forros Cortar cada uno de los moldes en el material especificado y en las cantidades indicadas en el molde. Información en los moldes: referencia, material, cantidades por unidad, información de marcación para ensamble	
Moldes avios	

ESPECIFICACIONES GENERALES

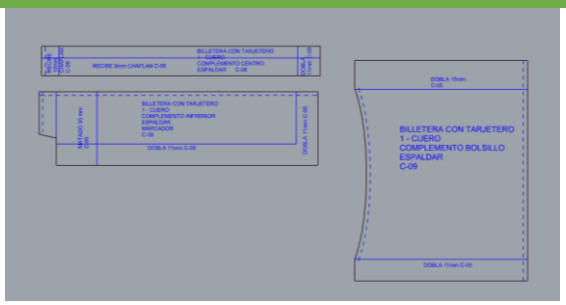
EXTERIOR		INTERIOR	
MATERIAL	Cuero	MATERIAL	Seda impermeable
COLOR	variado	COLOR	Variado

COSTURA

HILO	CALIBRE	COLOR	TIPO DE COSTURA	MANUAL ( )	
Hilo superior	#60	A tono		perforación	
Hilo inferior	#60	A tono		MECANICA (x)	Aguja punta cortante #90
				puntadas	9 PPP

PRE-ARMADO

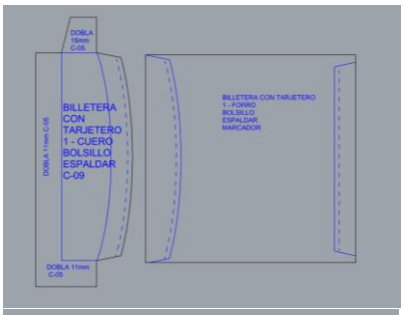
Desbastar, rayar y entintar.
Desbastar las piezas de cuero, al ancho y al calibre que indican los moldes.
Rayar todos los aumentos, tener en cuenta que si se utilizan regletas se debe rayar con la que mide 1 mm menos del aumento para que la línea quede a la medida exacta.
Entintar todos los bordes que no se doblan



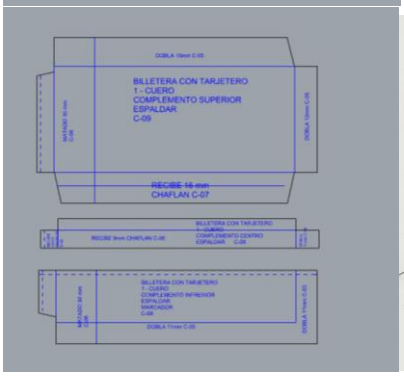
ENSAMBLE

Ensamblar el espaldar y debe quedar del mismo tamaño que la guia de doblez del espaldar, tener en cuenta la capacidad del bolsillo.

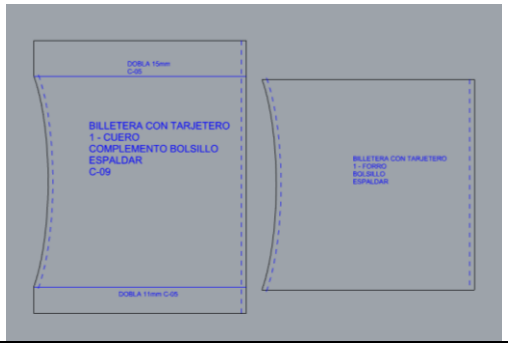
Tener en cuenta que las costuras no se rematan.



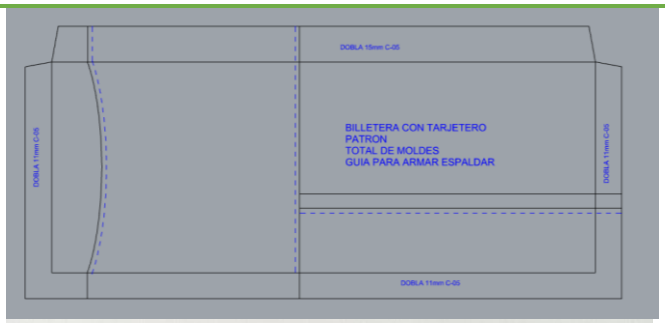
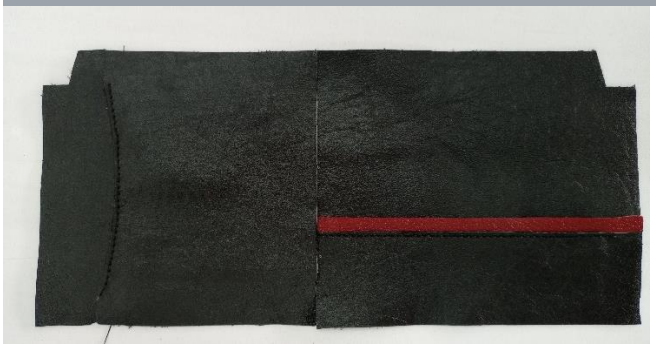
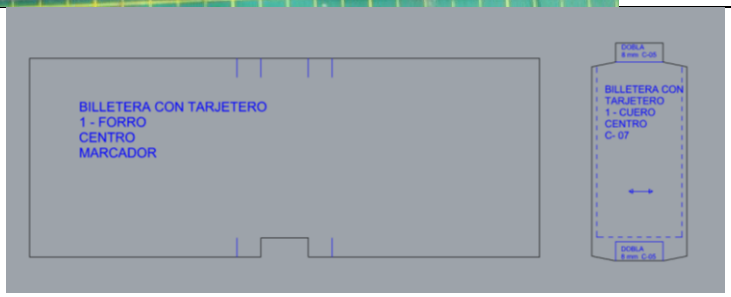
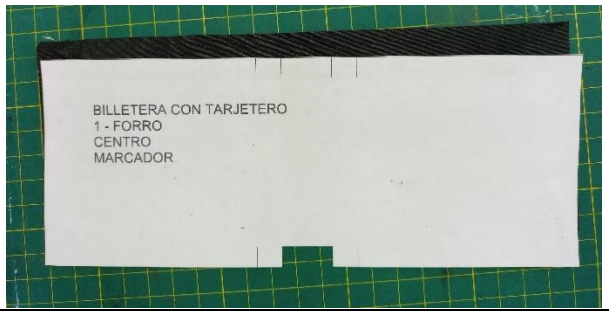


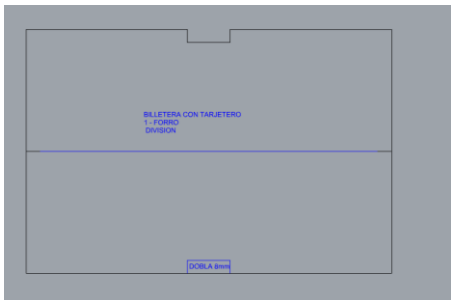
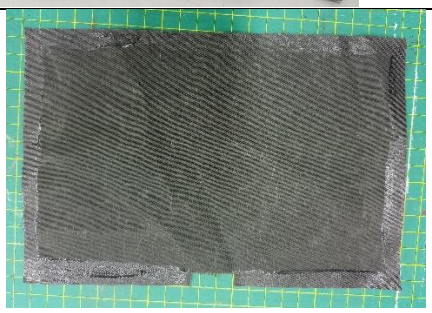
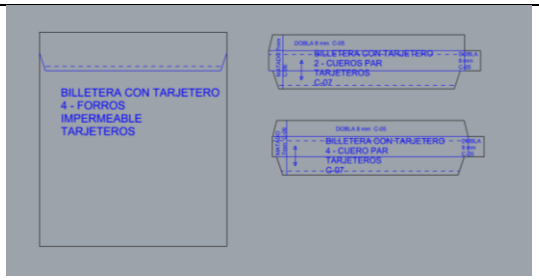


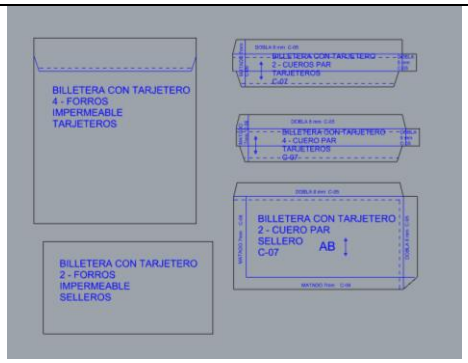
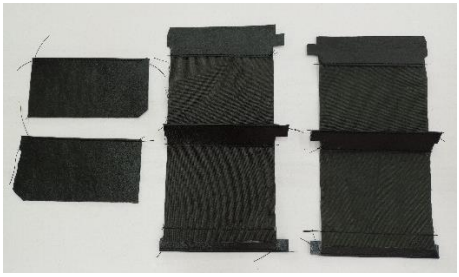
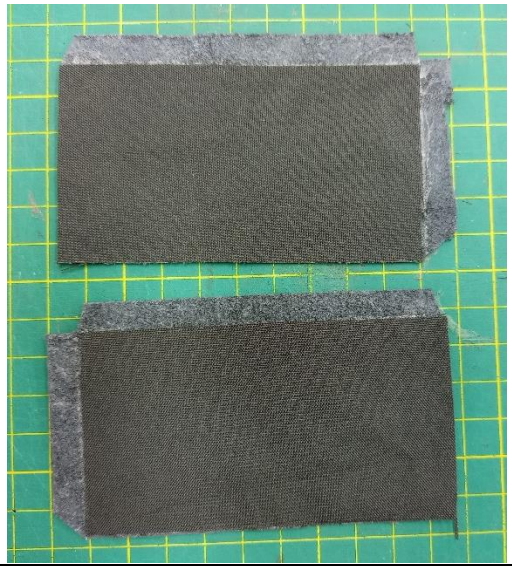
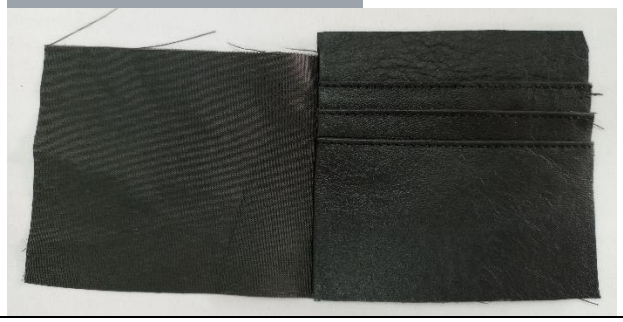


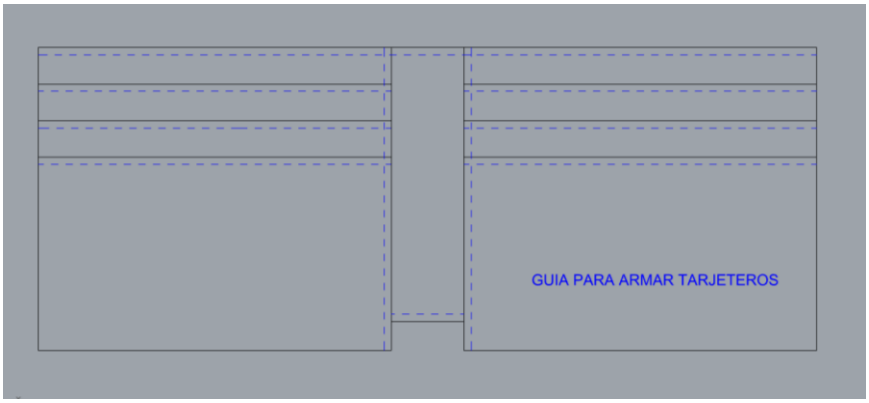
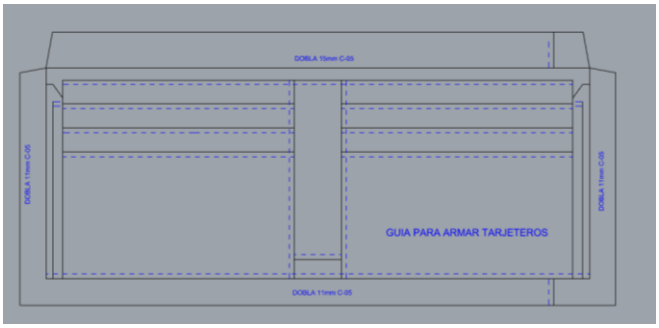
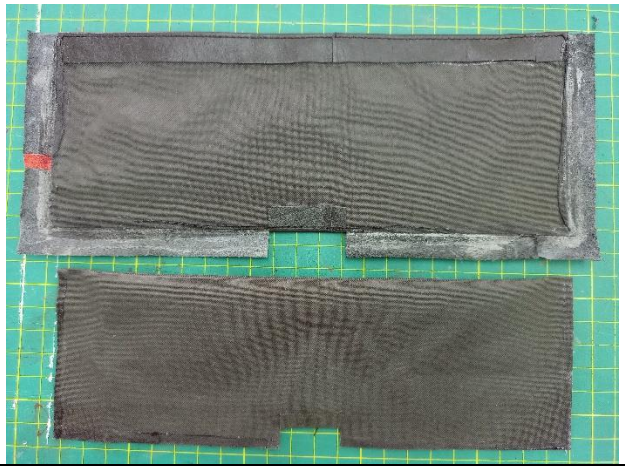




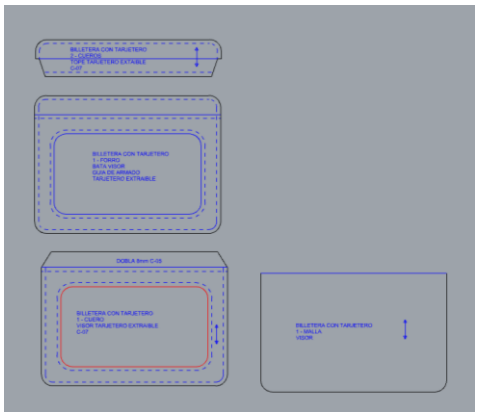
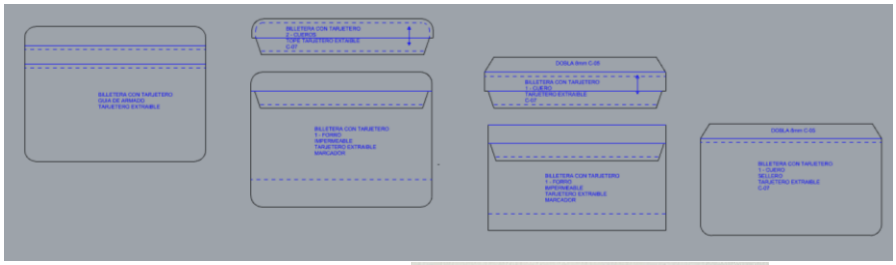
Ciando el espaldar esta listo se une el forro del espaldar aplicando pegante solo por el rededor de las piezas. Se debe dejar libre el aumento para doblar, se dobla la pestaña superior y en centro, bien derecha y se pasa costura a 2 mm del borde	  
Marcar el espacio para pegar el centro en cuero al forro centro, según lo indica el molde, para que quede bien derecho utilizar el marcador, doblar la pestaña inferior y pasar costura. Nota: no doblar la pestaña superior	 

	 
En la división aplicar pegante alrededor y doblar bien parejo, aplicar pegante a la pestaña inferior para doblar.	  
Con los 6 terjeteros armar 2 escaleras	 

Los tarjeteros en su orden va en la parte superior el tarjetero tope, seguido de dos tarjeteros y enla parte inferior el cellero, pegarlos bien alineados, doblar la parte superior de los tarjeteros y el sellero para pasar a costura a 2 mm del borde. Nota: no doblar el tarjetero tope ni doblar las pestañas laterales, los tarjeteros deben quedar enfrentados.	  
Armar la escalera con los tarjeteros y doblar la pestaña lateral bien alineada, pegar la bara de la pestaña, en sentido contrario, pasar costura y doblar y pegar por el rededor.	 

Con ayuda de la guia de armado ensamblar los servicios en el forro del centro dejando una distancia de 2 cm de separacion sobre el cuero del centro. Teniendo listo el porta servicios se dobla en la parte superior y se pasa costura. Son este molde se refila el porta servicios antes de ensamblar.	 
Marcador para ensamble final. Se pega al espaldar la divión del porta billetes teniendo en cuenta que en el centro queda el espacio que le da la capacidad a la billetera. Luego se pega el porta servicios, se doblan las pestañas hacia adentro procurando que quede bien derecha y se pasa costura a 2 mm del borde con remate inicial u final haciendo bozal en la parte superior. .	 

Se arma el tarjetero Pegar la malla zancudera y doblar la pestaña, pasar costura Ensamblar con el tope del tarjetero Ensamblar los tarjeteros posteriores Cuando se termine de ensamblar entintar los bordes.	     

Muestra de producto terminado: Pulir, limpiar, encerar y brillar, empacar para entregar.	 