FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Centro del Diseño y Manufactura del Cuero
Regional Antioquia

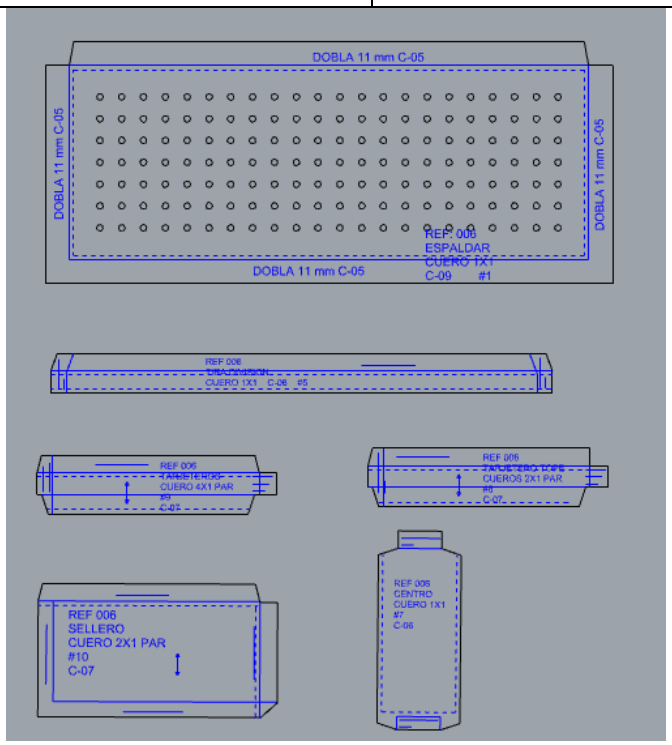
FECHA DEELABORACIÓN	23/08/2022
ARTICULO	BILLETERA MASCULINA
REFERENCIA	006
ELABORADO POR:	MARIBEL GIL
MOLDES:	13

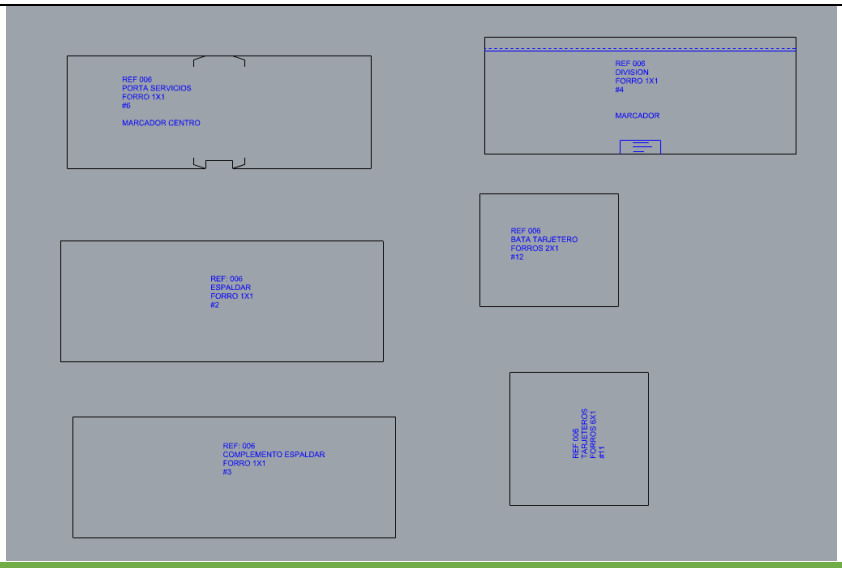
FOTO



Moldes en cuero
Cortar cada uno de los moldes en los materiales y las cantidades indicadas.
Información en los moldes:
Referencia
nombre de la pieza,
Material, información de cantidad por unidad,
número del molde, medida en milímetros a doblar, calibre de la pieza y calibre a desbastar en los orillos, flecha que indica el sentido de estiramiento de la pieza.

La línea azul continua indica la medida a doblar o recibir
La línea punteada indica espacio para costura.



Moldes de los forros Cortar cada uno de los moldes en el material especificado y en las cantidades indicadas en el molde. Información en los moldes: referencia, material, cantidades por unidad, información de marcación para ensamble	

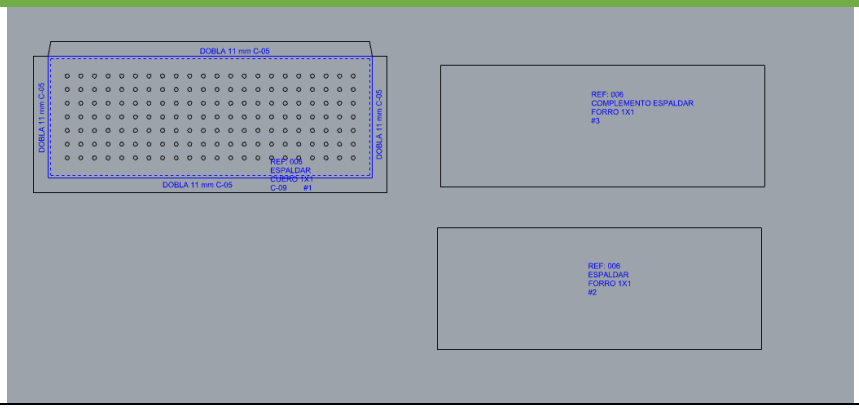
ESPECIFICACIONES GENERALES

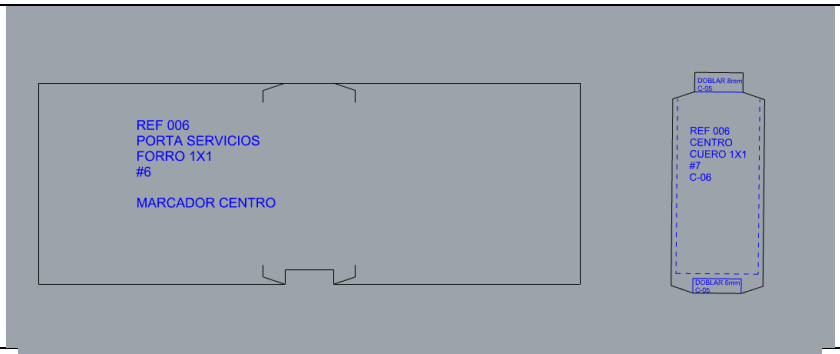
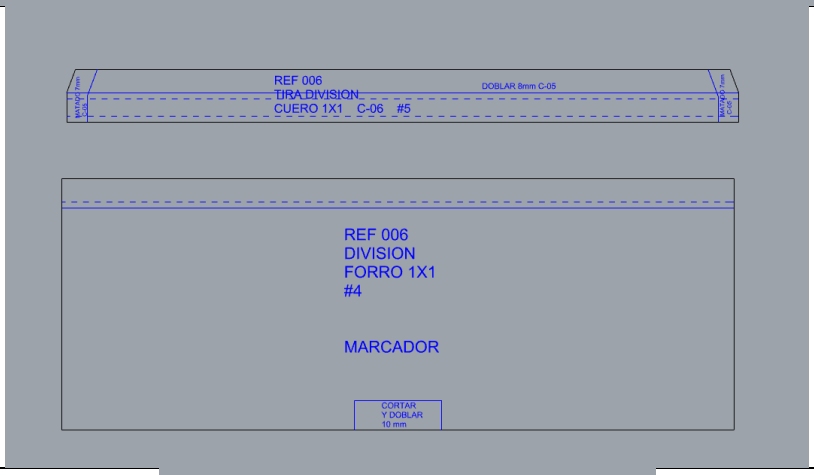
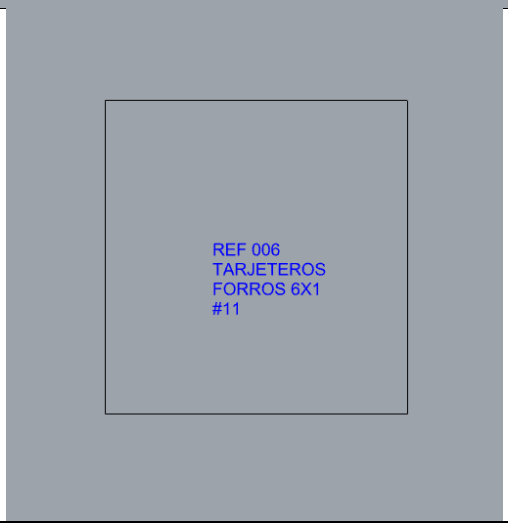
EXTERIOR		INTERIOR	
MATERIAL	Cuero	MATERIAL	Seda impermeable
COLOR	variado	COLOR	Variado

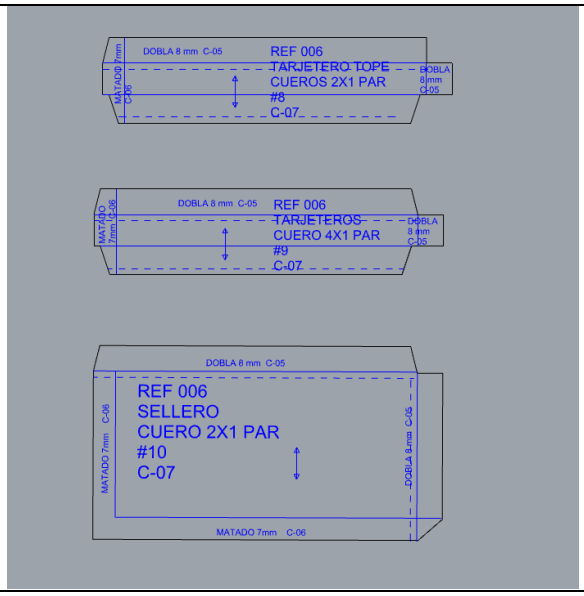
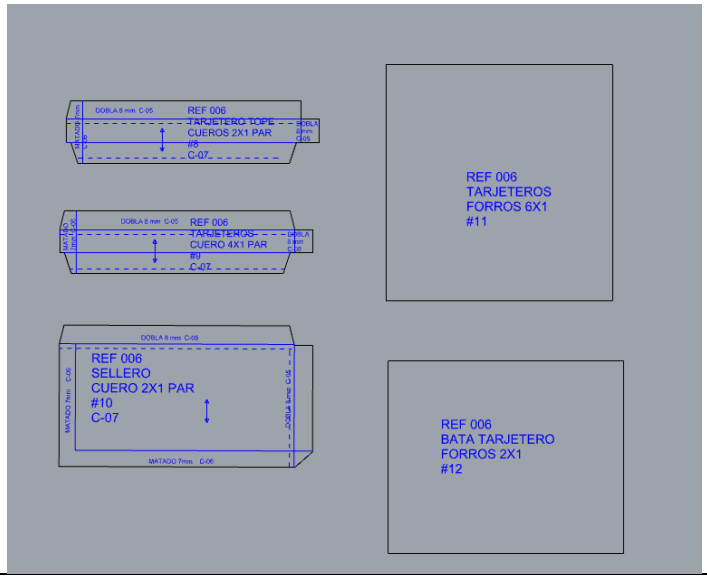
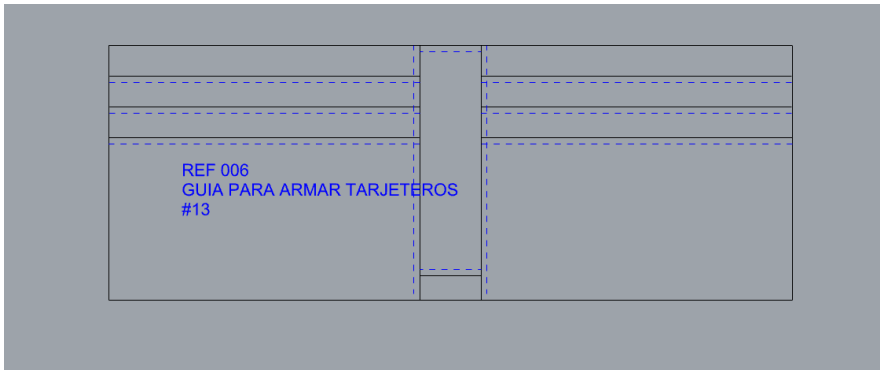
COSTURA

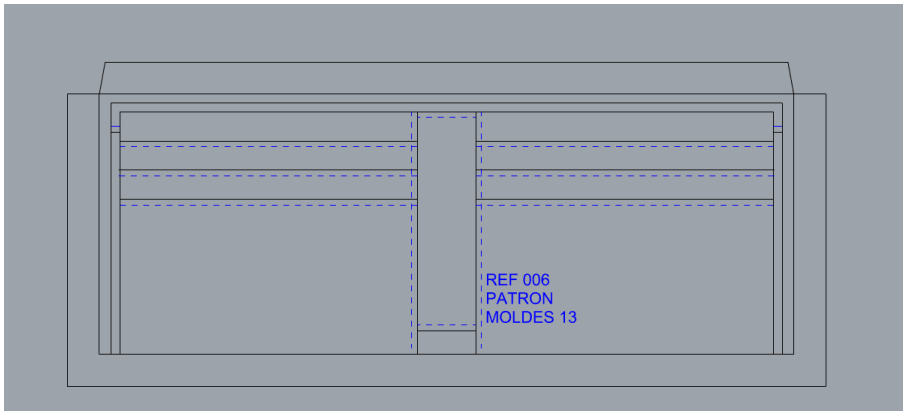
HILO	CALIBRE	COLOR	TIPO DE COSTURA	MANUAL ( )	
Hilo superior	#60	A tono		perforación	
Hilo inferior	#60	A tono		MECANICA (x)	Aguja punta cortante #90
				puntadas	9 PPP

ENSAMBLE

Pegar el colplemeto del espaldar al espaldar dejando libre el aumento para doblar, sobre el complemento se pega el forro del espaldar, se dobla la pestaña superior bien derecha y se pasa costura a 2 mm del borde	

Pegar el centro en cuero al forro centro, para que quede bien derecho utilizar el marcador, doblar la pestaña inferior y pasar costura. Nota: no doblar la pestaña superior	
En la división marcar sobre el forro la distancia para pegar la tira de la división, doblar por la linea de aumentobien derecha y pasar a costura	
Con los 6 terjeteros armar 2 escaleras	

Los tarjeteros en su orden va en la parte superior el tarjetero tipo, seguido de dos tarjeteros y enla parte inferior el sellero, pegarlos bien alineados, doblar la parte superior de los tarjeteros y el sellero para pasar a costura a 2 mm del borde. Nota: no doblar el tarjetero tope ni doblar las pestañas laterales, los tarjeteros deben quedar enfrentados.	
Con los tarjeteros cosidos, pegar por el rededor la bata y doblar las pestañas muy bien alineadas y derechas para pasar a costura a 2 mm del borde	
Con ayuda de la guia de armado ensamblar los servicios en el forro del centro dejando una distancia de 2 cm de separacion sobre el cuero del centro. Teniendo listo el porta servicios se dobla en la parte superior y se pasa costura. Son este molde se refila el porta servicios antes de ensamblar.	

Marcador para ensamble final. Se pega al espaldar la divión del porta billetes teniendo en cuenta que en el centro queda el espacio que le da la capacidad a la billetera. Luego se pega el porta servicios, se dobla asegurandose que quede bien derecho el doblez se pasa costura haciendo bozal en la parte superior y remate hacia el centro. Se desvira y se le dan acabados para entregar.	 
Muestra de producto terminado	