


Explicación teórica Protocolo ICMP

- Si hay problemas en la red, el protocolo IP debería poder hacer algo.
- Protocolo “helper” de IP
- Le da feedback al protocolo IP, pero no “confiabilidad”, para resolver algún problema en la red
- ICMP se encapsula en IP, pero NO ES UN PROTOCOLO DE TRANSPORTE, pues no lleva ningún dato del usuario
- Formato:

■ Formato de Mensaje:

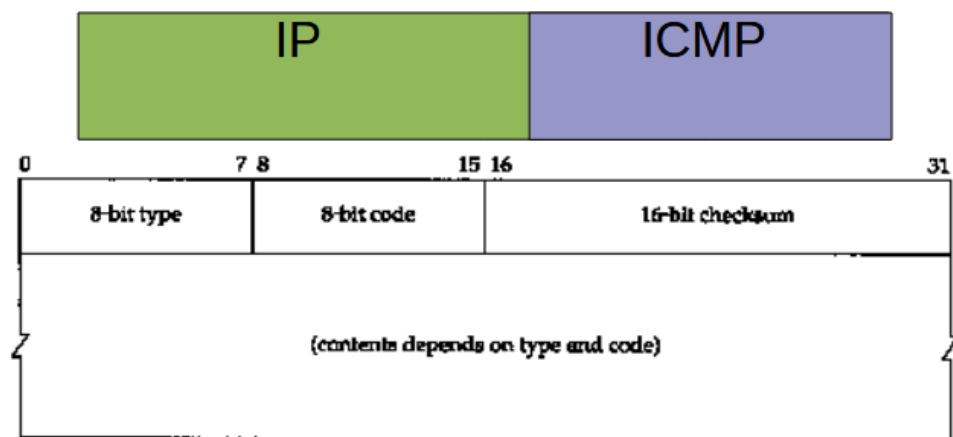

Mensajes del protocolo

- PING → Muchas veces filtrado, no se recomienda su uso
- Port Unreachable → UDP
- Network Unreachable → No disponible como entrada en tabla de ruta alguna (?)
- Host Unreachable → Repasarlo

- Destino inalcanzable
- TTL expirado → TTL llegó a 0 y no llegó a la red destino. Evitar que el datagrama circule aún por la red
- Route Redirect → Permitía insertarle una ruta a un router de una misma red, para que no haga una “indirección” (**Repasar**)

Tipo ICMP	Código	Descripción
0	0	respuesta de eco (para ping)
3	0	red de destino inalcanzable
3	1	host de destino inalcanzable
3	2	protocolo de destino inalcanzable
3	3	puerto de destino inalcanzable
3	6	red de destino desconocida
3	7	host de destino desconocido
4	0	regulación del origen (control de congestión)
8	0	solicitud de eco
9	0	anuncio de router
10	0	descubrimiento de router
11	0	TTL caducado
12	0	Cabecera IP errónea

Figura 5.19 ♦ Tipos de mensajes ICMP.