



Check List Patenti categoria A1 – A2 – A

Documento	Check List Patenti categoria A1 – A2 – A
-----------	--

Versione	Data	Autore	Approvato
1.0	2 nov 2024	ML	CL

GRUPPO ZENA s.n.c. di Lentini Carlo e Lentini Massimo

Via Monte Suello 11R, 16129 Genova

www.autoscuolegruppozena.com

Indice

1. CASCO (integrale) e abbigliamento protettivo	3
2. Pneumatici	4
3. Freni	5
4. Catena di Trasmissione (ove presente)	6
5. Sterzo	6
6. Livello dell'olio lubrificante del motore	7
7. Dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione e interruttore emergenza (ove presente) 7	
8. Controllo Revisione	8
9. Controllo Assicurazione	8
10. Posizionamento Motociclo.....	8
11. Percorso Lento e Percorso Veloce	9

1. CASCO (integrale) e abbigliamento protettivo

	Indossa correttamente il casco che deve essere della giusta misura e ben aderente, la cinghietta correttamente allacciata;
	Accertati che la distanza tra il tuo mento e la mentoniera del casco, sia dello spessore di un dito abbondante (circa 2cm);
	Effettua tutti i controlli della sua integrità (cinghiette, visiera, calotta);
	Individua la presenza della targhetta di omologazione corredata della prevista sigla (solitamente sulla cinghietta);
	I pantaloni devono essere lunghi fino alla caviglia e le scarpe devono essere chiuse;
	La giacca deve essere equipaggiata con protezioni di gomiti, spalle e paraschiena (per le lezioni di guida e per gli esami, giubbotto protettivo e ginocchiere vengono forniti dall'autoscuola);
	Indossa i guanti.
  	

2. Pneumatici

Controlla lo spessore degli intagli del battistrada (individua gli appositi indicatori). Gli pneumatici, infatti, hanno degli indicatori d'usura che permettono di capire se si sia vicini o meno al limite minimo di sicurezza previsto (lo spessore minimo del battistrada deve essere 1 mm.); lo controlli con il testimone di usura e quando lo spessore del battistrada arriva all'altezza di detto testimone lo pneumatico deve essere cambiato;	
Individua la pressione di gonfiaggio consigliata dalla casa costruttrice consultando il <u>manuale di uso e manutenzione del veicolo</u>;	
Controlla la corrispondenza delle misure degli pneumatici in dotazione al motociclo, con quelle riportate sulla sua carta di circolazione (documento unico);	 N° M040694GE23 (A) FH91639 3 COSTRUTTORE: HONDA ITALIA INDUSTRIALE S.P.A. LUNGHEZZA 2,160 M LARGHEZZA 0,742 M RAPPORTO POTENZA/TARA = 0,087 KW/KG TIPO CAMBIO: AUTOMATICO PNEUMATICI: ANTERIORE 110/70-16 M/C 52S; RISP. IL REG 134/2014/UE (EURO 5) SEGUE TARA: OPPURE 250 KG CON PARTI OPZIONALI SEGUE PNE. POST: 130/70 R16 M/C 61S RAPPORTO TOTALE DI TRASMISSIONE: 20.141./6.858 SEGUE CAT. INTERNAZIONALE COMPLETA: L3E-A2.

3. Freni

	Individua i comandi dei freni, distinguendo correttamente il comando che attiva il freno anteriore da quello relativo al freno posteriore;  
	Verifica l'assenza di perdite dall'impianto frenante. Tale controllo può essere effettuato in una prima fase controllando da fermo l'assenza di perdite dell'impianto e verificando che sul terreno non vi siano macchie di olio;
	Controlla "a vista" le condizioni dei cavi e delle relative guaine, verificando che non si evidenzino segni di eccessivo consumo o usura o che, peggio, si possano notare abrasioni o rotture;
	Controlla il livello del liquido idraulico dell'impianto frenante, individuando l'ubicazione dell'apposita vaschetta e dimostrando di saper verificare che il livello sia all'interno dei valori di riferimento;  
	Verifica l'eventuale corsa a vuoto (quando azioni la leva del freno e noti che non pone resistenza nel primo tratto significa che ha una corsa a vuoto eccessiva). (l'azione frenante deve iniziare circa a metà della corsa della leva). 

4. Catena di Trasmissione (ove presente)

verifica che sia ben oliata e controlla la sua tensione spingendo con le dita il ramo inferiore della catena (a circa metà tra il pignone e la corona) verso l'alto e verso il basso, mettendola così in trazione (l'oscillazione dovrà essere di circa 2 centimetri in ciascuna delle due direzioni). Puoi fare riferimento all'etichetta presente sulla forcella posteriore di alcune moto, oppure al libretto di uso e manutenzione.




5. Sterzo

Controlla se il manubrio abbia o meno movimenti anomali (per effettuare tale verifica, è necessario salire sul motociclo, assumere la corretta posizione di guida, far oscillare il manubrio a destra e a sinistra, controllando che la ruota anteriore segua prontamente la direzione imposta).



verifica l'ortogonalità del manubrio con la ruota anteriore del motociclo le cui direzioni dovranno formare un angolo retto.

6. Livello dell'olio lubrificante del motore

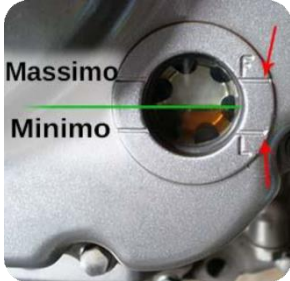
	Verifica e controlla, a seconda del tipo di motociclo, se vi sia olio lubrificante nell'apposito serbatoio e se il livello dello stesso rientri all'interno delle tacche di "minimo" e "massimo" indicate sull'astina, o sull'oblò.  
	Il controllo deve essere eseguito con la moto posizionata in piano con il motore spento da una decina di minuti.

7. Dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione e interruttore emergenza (ove presente)

	Dimostra di conoscere dove si trovino i comandi delle luci e come azionarli, verifica che luci e proiettori funzionino regolarmente;	
	Individua, accendendo il quadro, la spia rossa che indica, in caso di accensione durante la marcia, una anomalia riferita alla temperatura eccessiva del motore oppure alla insufficiente pressione dell'olio motore;	
	Controlla lo stato generale di fari e catadiottri, attiva gli indicatori di direzione, attiva i proiettori anabbaglianti (verifica la spia verde), attiva i proiettori abbaglianti (spia blu), attiva la segnalazione luminosa di pericolo (ove presente), attiva il comando dell'avvisatore acustico.	

8. Controllo Revisione

Devi saper controllare la revisione periodica: La si fa prendendo la carta di circolazione (documento unico) (pag.1, lettera B) dove è riportata la data della prima immatricolazione del veicolo. La revisione la si deve effettuare, la prima volta, dopo 4 anni dalla data di immatricolazione (entro il mese) e successivamente ogni 2.

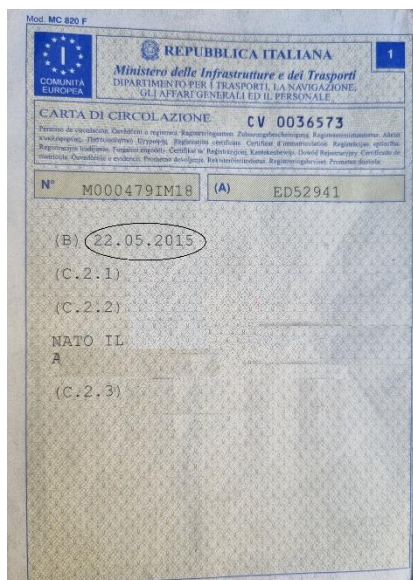

9. Controllo Assicurazione

Devi accertarti della validità dell'assicurazione. Si prende il certificato assicurativo, si controllano i periodi di inizio e fine validità dello stesso e ci si accerta che il numero di targa riportato sia lo stesso della carta di circolazione e della targa dell'auto utilizzata.

10. Posizionamento Motociclo

Devi saper posizionare il motociclo sul cavalletto, toglierlo dallo stesso, camminare a fianco del veicolo e parcheggiarlo sul cavalletto.



SI ESEGUE IN NON MENO DI 15 SECONDI

SI ESEGUE IN NON OLTRE 25 SECONDI

Prove di equilibrio a velocità ridotta di passaggio in corridoio stretto

Diagram illustrating a narrow corridor obstacle course. The course is 25 metri long and 2.2 metri wide. It features a series of cones and a curved path. Key dimensions include: 2.2 metri for the width, 1.3 metri for the starting/ending distance, 4 metri for the length of the wavy section, and 8 metri for the radius of the curve at the top. Arrows indicate the direction of travel.

Diagram illustrating a wide corridor obstacle course. The course is 70 metri long and 11 metri wide. It features a series of cones, numbered 1 through 5, and a curved path. Key dimensions include: 11 metri for the width, 22 metri for the length of the wavy section, 7 metri for the length of the straight sections, 4.5 metri for the radius of the curve at the top, and 3 metri for the distance between the start and the first curve. The starting point is labeled "PARTENZA". Arrows indicate the direction of travel.