MARINA PLATFORMS

MANLIFT

2025-10





Marina platforms Co. was founded in **1984**,
Marina has a well-qualified team of salesmen, engineers and service men with several years of experience Who are available for your assistance, and our aim is to offer you high-quality products with the best possible consultancy and service



Our Head office and Factory located in **Alexandria**, a Branch in **Cairo** ,Gulf branchs in **Doha – Qatar** and **Muscat – Oman** and Al Aarid- **Saudi Arabia .**

With this General Catalogue we would like to present our products and our extensive service to both new and existing customers, as we are manufacturing special specifications according to the customer's request.

Our products are approved by: the Egyptian authority for specifications and qualification, the General Authority for manufacturing , the Industrial Design Development Authority and have ISO certificates :

ISO quality certificate
ISO environment certificate
ISO Occupational Safety and health certificate

We are the first supplier of: Egyptian Army, The Ministry of Military Production, Oil & Petroleum Ministry, Electric & Power Ministry, The ministry of Agriculture and Suez Canal Authority

Our Customers are the top companies in Egypt such as Construction Company, petroleum companies,all power stations, industrial companies.

Our target is competitiveness, quality and service in order to become the leader in our field



We are the first supplier of: Egyptian Army, The Ministry of Military
Production, Oil & Petroleum Ministry, Electric & Power Ministry, The ministry of Agriculture and Suez Canal Authority

Our Customers are the top companies in Egypt such as Construction Company, petroleum companies, all power station, industrial companies.



Our target is competitiveness, quality and service in order to become the leader in our field
In **2008,** the company's branch in Qatar was opened,This branch is considered one of the most important branches
of the company, as it houses the largest permanent exhibitions of elevators in the Middle East region. This branch
has achieved many successes since its opening, which has contributed to strengthening the position of Marina
Company as one of the most important heavy equipment manufacturing companies in the region.



In **2022**, the company's branch in Oman was opened,The Oman branch enjoys a distinguished location in the
heart of the Omani capital, Muscat.

In **2024**, the company's branch in Saudi Arabia was opened,in Al Riyadh

these locations make it easy for customers to reach the company's branch
and obtain its services.

الفهرس

ON TRUCK


PAGE

25 m 15

22 m 13

17 m 11

16 m 09

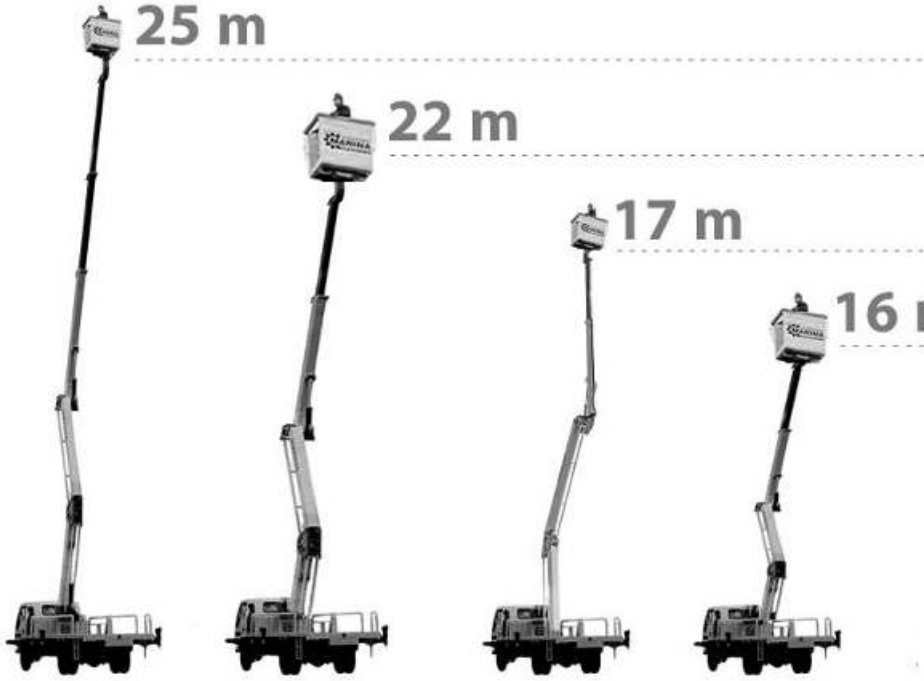

ON CHASSIS

22 m 21

16 m 19



MARINA PLATFORMS



MANLIFT

On Truck

Articulated - Telescopic

40 عاما من الخبرة

إمكانية إنتاج تصميمات خاصة حسب طلب العميل أو ظروف الموقع

Customized Models Will Be Produced for Customer Request Or Site Conditions

المواصفات العامة للإريال علي سيارة

ARTICULATED - TELESCOPIC

المواصفات السلم الهيدروليكي

- السلم مكون من أزرع من خامات الصلب ذات قوة تحمل عالية للاجهادات المتغيرة يمتد ويرتفع هيدروليكيا وميكانيكيا بواسطة سلندرات هيدروليكية مزدوجة التقسيم
- جميع المحاور ذاتية التشحيم ومقاومة للتأكل ونحن ننفرد فى الشرق الاوسط بتصنيع تلك المحاور التى لا تحتاج الى تشحيم نهائيا
- التحكم في التشغيل عن طريق وحدتين وحدة علوية بالسلة والأخرى سفلية بالسيارة
- يتم الدهان بدهانات عالية المقاومة بعد سفحها بالرمال ومعالجة الأسطح ثم دهانها بطبقة حامية من الإيبوكسيي ثم طبقة نهائية من الاكريليك اوالاليكتروستاتيك لتحملها لكافة الأجواء وظروف التشغيل
- الأذرع تتحرك بسهولة وبدون ضوضاء حيث أن جميع المحاور لا تحتاج إلى تشحيم نهائيا (ذاتية التشحيم) ومقاومة للتأكل مما يعطي طول عمر التشغيل وزيادة الأمان مما يجعلها تستخدم في جميع الأجواء الحارة والممطرة والمترية بدون مشاكل
- طبلية السيارة من الصاج المانع للتزحلق ومثبت بها مجموعة الهيدروليك والكهرباء
- يتم تجهيز سطح السيارة صندوق لحفظ العدة ولحفظ المعدات اللازمة للتشغيل
- عند التشغيل يتم فصل حركة الركائز نهائيا ولا تعمل إلا بعد إنزال الركائز
- التحكم عن طريق دائرة كهربية الكترونية وليس عن طريق الصمامات الهيدروليكية اليدوية مما يقلل من أعداد وأطوال الخراطيم وأيضا يقلل من التوصيلات الهيدروليكية واحتمالات قطعها و يقلل من تسريب الزيت من الوصلات و يعطى أمان أكثر للسلم.

مجموعة الهيدروليكية

- نقل الحركة عن طريق جهاز P . T. O يأخذ حركته من محرك السيارة و يتم التشغيل من كابينة السائق.
- تانك زيت Tank Oil.
- مصفاه لتنقية الزيت داخل الدائرة Filter Oil.
- مبين مستوي الزيت داخل التانك Oil Level Indicator .
- طلمبة ترسية Pump Gear لضغط الزيت إلي السلندرات Piston.
- مجموعة خراطيم تتحمل الضغوط العالية بمعدل أمان كبير R2.
- مجموعة سلندرات هيدروليكية للرفع Pistons.
- مجموعة صمامات هيدروليكية Valves Hydraulic للتحكم في السلندرات Pistons وحماية الدائرة من زيادة الحمل.
- مجموعة صمامات هيدروليكية لتشغيل الركائز.
- مجموعة صمامات هيدروليكية للتأمين وضمان ثبات سرعة التشغيل.
- طلمبة هيدروليكية يدوية لنزول السلة ورفع الركائز في حالة حدوث أي عطل بالدائرة الكهربائية.

مجموعة التحكم والتشغيل الكهربائية

حيث أننا ننفرد بهذا النوع في التحكم عن طريق أزرارضغط كهربائية تعمل علي فولت السيارة مما يسهل في عملية التشغيل والصيانة وقلة الأعطال.

- تحتوي علي مجموعتين للتحكم إحداهما بالسلة والأخرى بصندوق السيارة .
- تحتوي وحدة التحكم بالسلة علي أ زرار للتحكم في حركة الأذرع بالإضافة إلى حركة الدوران في الاتجاهين.
- تحتوي مجموعة التحكم السفلية (بالسيارة) علي نفس مجموعة الأزرار بالإضافة إلى زر لتحويل التحكم من السلة إلى التحكم من الصندوق يتم تثبيتها عند القائم الرأسي .
- لا يتم تشغيل المعدة إلا عند إدارة مفتاح التشغيل.

السلة

- السلة مصنعة من أجود أنواع الفيبر جلاس العازل للكهرباء تتحمل الخدمة الشاقة.
- حمولة السلة 250 كجم بالمعدات
- أبعاد السلة 70 سم× 110 سم × 110 سم.
- السلة بها فتحتان دخول علي الجانبين مزودتان بحاجز متحرك للامان .
- السلة دائما في وضع رأسي ثابت في جميع أوضاع التشغيل عند اى زاوية ارتفاع.
- السلة مزودة بوحدة تحكم لتشغيل المعدة (رفع – دوران – تنزيل).

الركائز

- الشاسيه مزود بعدد 4 ركائز اتزان هيدروليكية رأسية تثبت بالأركان الأربعة لطبلية السيارة لحفظ اتزان الشاسيه و السلم فى الوضع الافقى أثناء عملية التشغيل و في الطرق المنحدرة لتجنب مخاطر الحوادث و الارتطام او الاصطدام اثناء العمل الليلى
- مجموعة أذرع هيدروليكية لتشغيل الركائز بحيث تعمل كل ركيزة على حده.
- يتم تشغيل الركائز الأربعة بأذرع منفصلة بحيث يكون تشغيل كل ركيزة على ويتم تشغيلها بواسطة الأذرع الخاصة بذلك لسهولة استخدامها في الطرق المنحدرة وبجوار الأرصفة
- كل ركيزة مزودة بقاعدة عريضة لتحقيق التوازن أثناء التشغيل و ضبط الاتزان
- تعمل جميع الركائز بواسطة بساتم هيدروليكية مزدوجة الفعل
- عند التشغيل يتم فصل حركة الركائز نهائيا وذلك لضمان عدم العبث بها أثناء تشغيل السلم و لا تعمل إلا بعد إنزال الركائز

المواصفات العامة للإريال علي سيارة

ARTICULATED - TELESCOPIC

وسـائـل الأمـــان

- وجود صمام أمان لا يسمح بعمل الرافعة (السلم) عند زيادة الحمولة عن 250 كجم.
- وجود مفتاح خاص لتشغيل الرافعة لضمان عدم العبث بالرافعة.
- طلمبة هيدروليكية يدوية لنزول السلة ورفع الركائز في حالة حدوث أي عطل بمحرك السيارة.
- عدم إمكانية دوران الصينية إلا بعد رفع الذراع الأول وفصله عن مكان التثبيت بأول السيارة.
- تعمل الركائز علي ضبط أفقية السيارة وخصوصاً في الطرق المنحدرة.
- عند التشغيل الرأسي والدوران يتم فصل حركة الركائز نهائيا.
- المحافظة علي رأسية السلة في كل أوضاع التشغيل تلقائيا.
- صمامات حماية للسلندرات (البساتم) عند تعرض أحد الخراطيم للتلف أو القطع لضمان عدم سقوط السلة.
- جميع الخراطيم والكابلات مساراتها بداخل القطاعات حماية لها من العوامل والمؤثرات الخارجية.
- السلة مزودة بمكان لتثبيت حزمة أمان للأفراد.
- صمام هيدروليكي للتحكم في سرعة الصعود والنزول تحت أي حمل.
- تشغيل النظام يدويا في حالة تعطل موتور السيارة عن طريق طلمبة يدوية.
- جميع الصمامات والأزرار تعمل علي فولت السيارة مما يعطي أمان للتشغيل.
- وجود معامل أمان كبير بالنسبة للقطاعات والسلندرات والأجزاء الهيدروليكية.
- بنوز الحركة للقطاعات لا تحتاج إلى تشحيم مما يعطي طول عمر التشغيل وتقليل الضوضاء وزيادة الأمان مما يجعلها تستخدم في جميع الأجواء الحارة والممطرة والمتربة بدون مشاكل.

المـميزات الأسـاسـية

- طلمبة نزول يدوية.
- قفل للركائز.
- جهاز حماية عند انقطاع أحد الخراطيم.

إضـافـات اخـتـيـاريـة

- مصدر كهربائي خارجي 220 فولت .
- حزام أمان داخل السلة .



MANLIFT

Articulated - Telescopic

AL16/T


40 JUBILEE

إمكانية إنتاج تصميمات خاصة حسب طلب العميل أو ظروف الموقع


Customized Models Will Be Produced for Customer Request Or Site Conditions


AL 16 / T


المواصفات الفنية	
أقصى ارتفاع تشغيل	16.5 m
أقصى ارتفاع للطبلية	14.5 m
أقصى أمتداد أفقي	7.5 m
الدوران	°360
أبعاد السلة	70X110X110cm
أقصى حمولة للسلة	250 kg
الطول	4.45 m
العرض	2.25 m
الأرتفاع	3.4 m
مساحة ارتكاز الركائز	3.25 m
وزن المعدة بدون السيارة	2400 kg

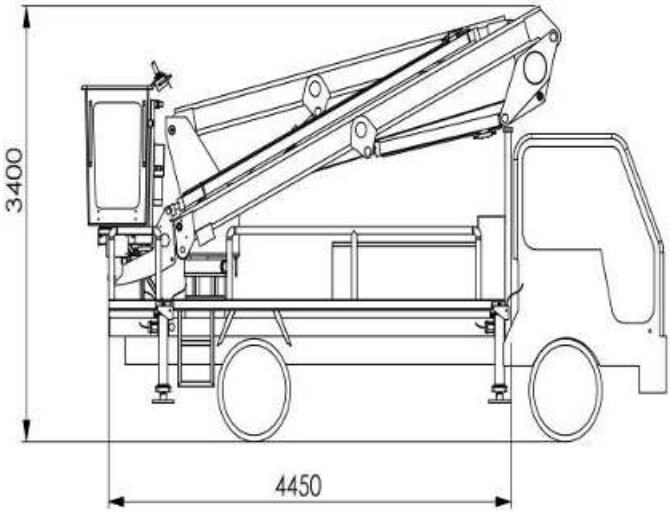


سيارة جامبو NPR 7000 او ما يعادلها و يتم توريدها بمعرفة العميل (السيارة + PTO).

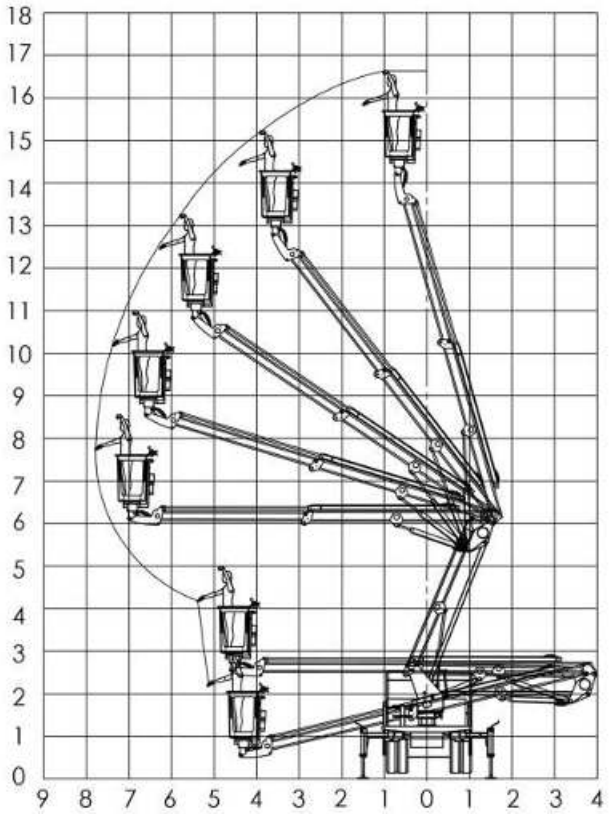

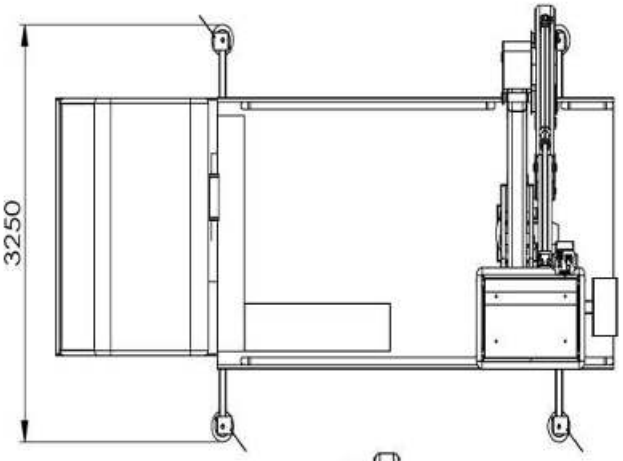

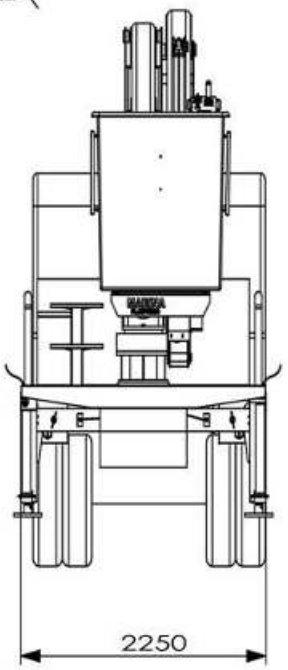

MARINA PLATFORMS

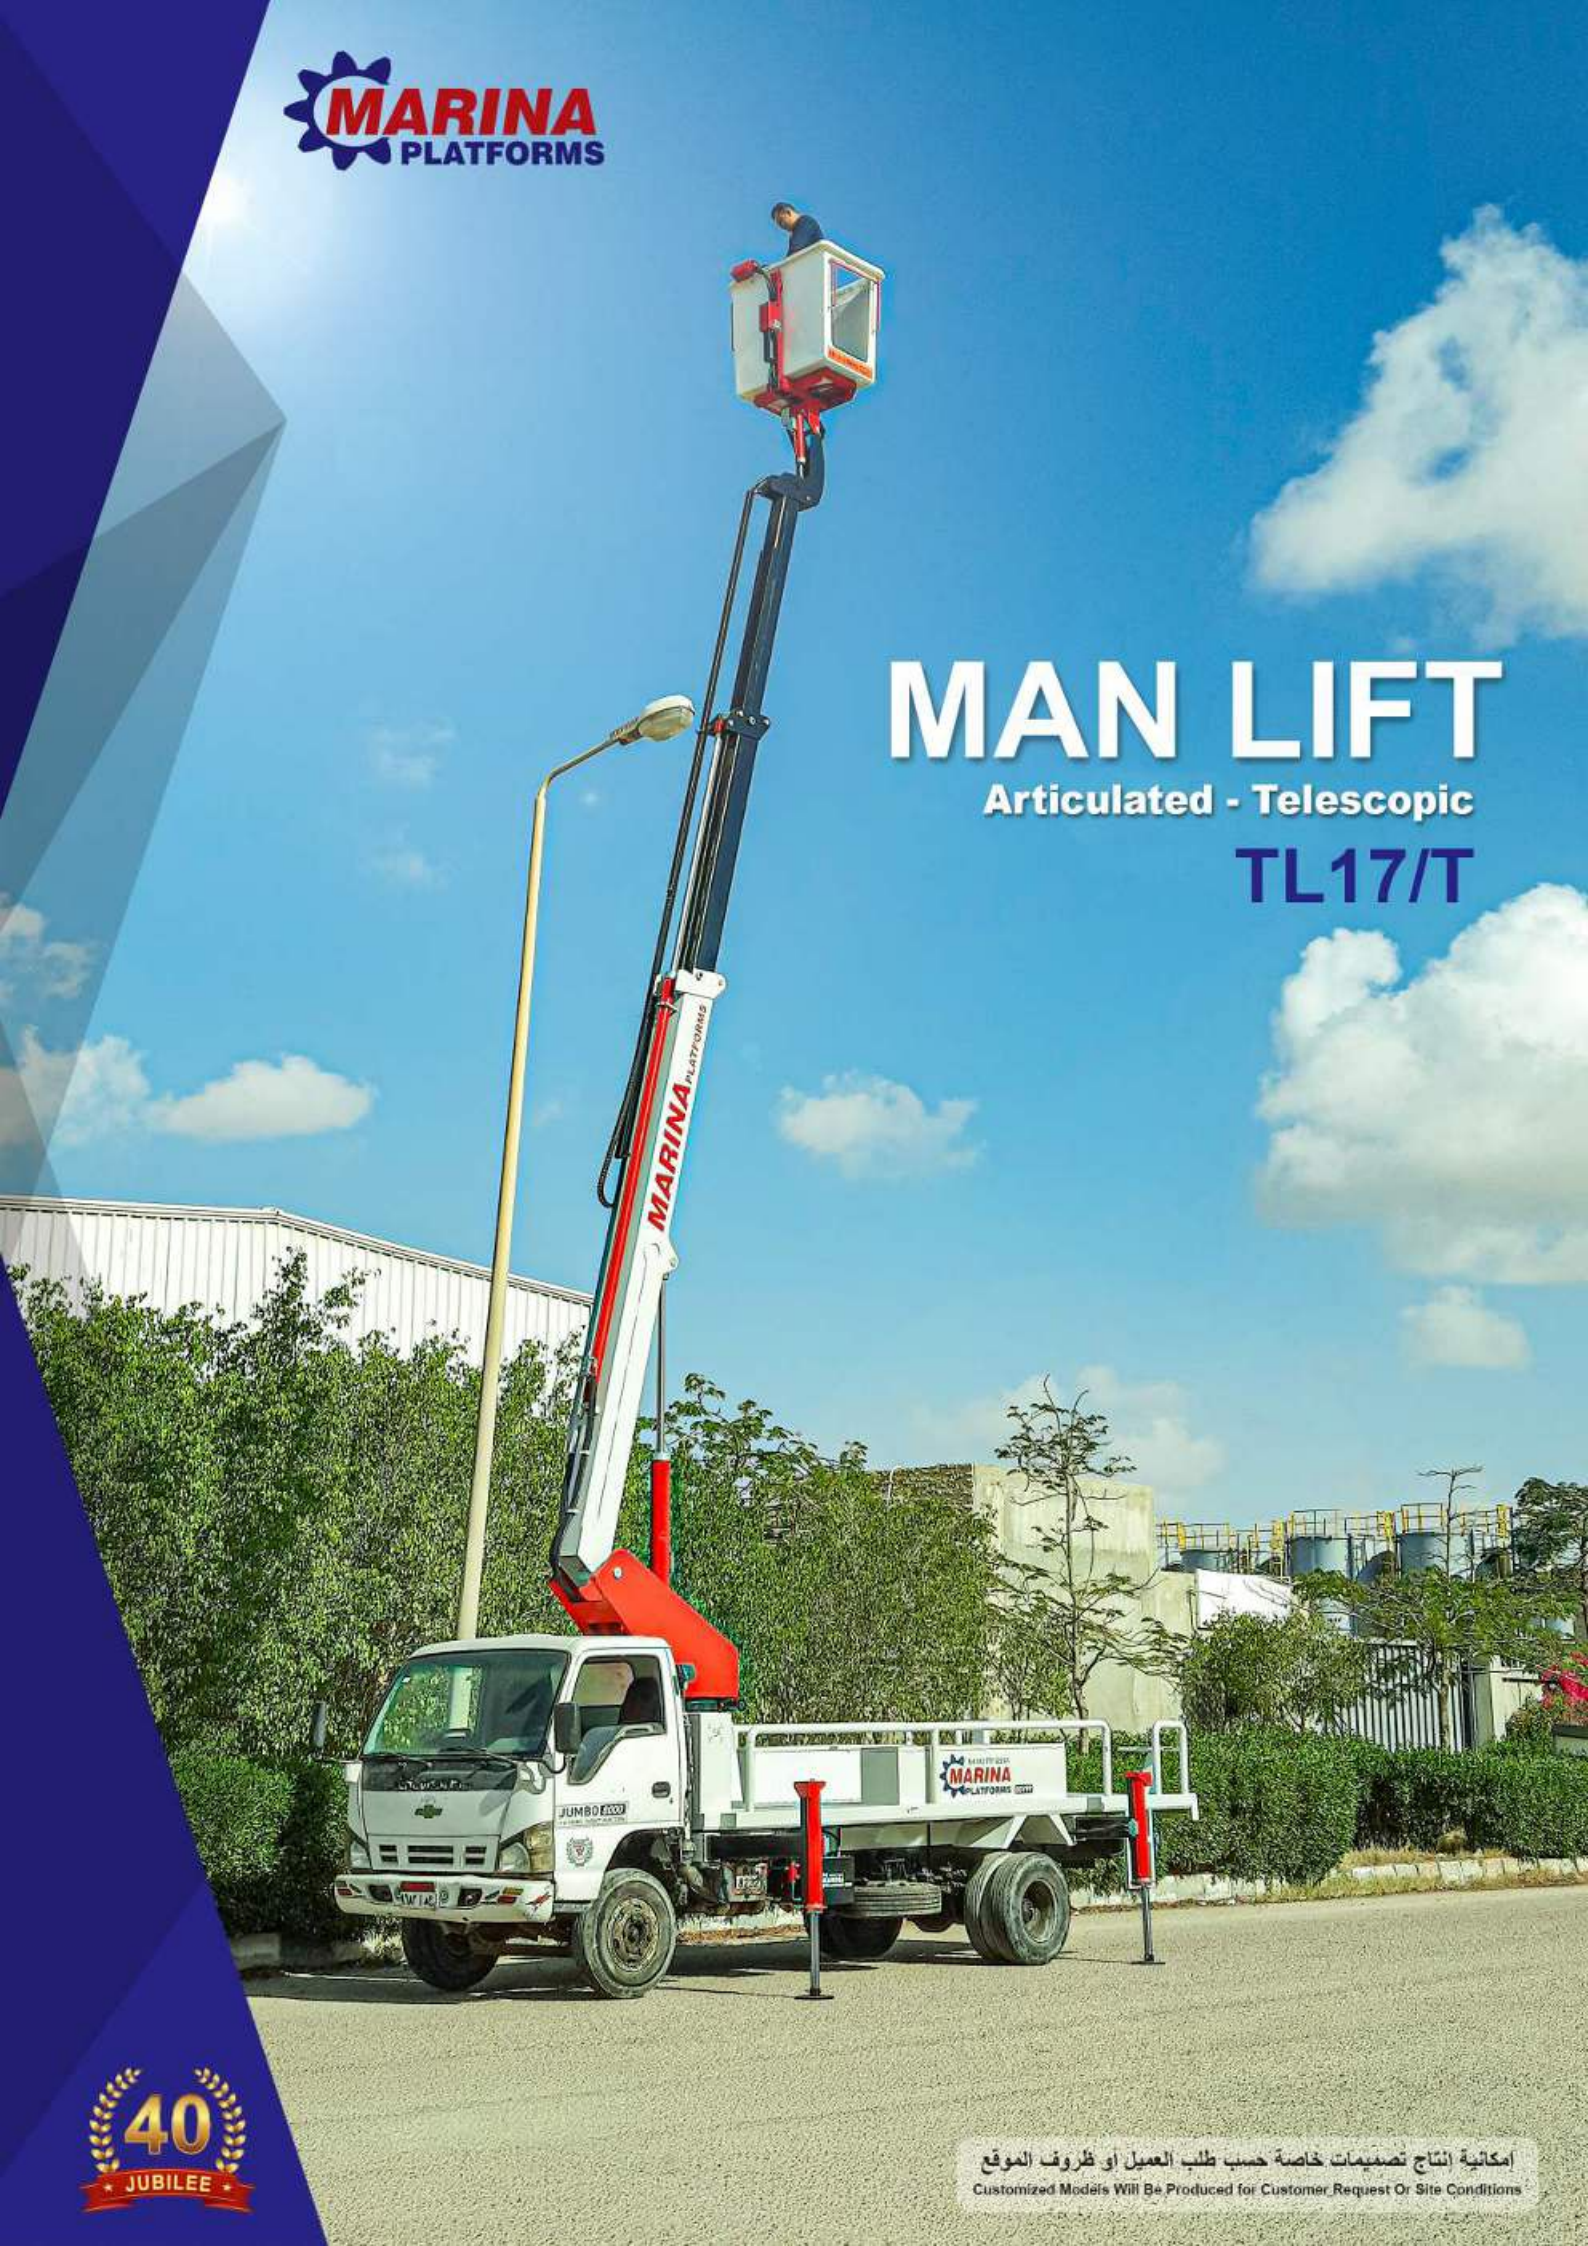

MAN LIFT

Articulated - Telescopic

TL17/T


40 JUBILEE


إمكانية انتاج تصميمات خاصة حسب طلب العميل او ظروف الموقع

Customized Models Will Be Produced for Customer Request Or Site Conditions


TL 17 / T


المواصفات الفنية	
أقصي ارتفاع تشغيل	17.3 m
أقصي ارتفاع للطبلية	15.3 m
أقصي أمتداد أفقي	12.2 m
الدوران	°360
أبعاد السلة	70X110X110cm
أقصي حمولة للسلة	250 kg
الطول	5.7 m
العرض	2.25 m
الأرتفاع	3 m
مساحة ارتكاز الركائز	3.25 m
وزن المعدة بدون السيارة	3100 kg
تحكم مرن في السرعة ويعتمد على مستوى دفع عصا التحكم (الجويستيك)	

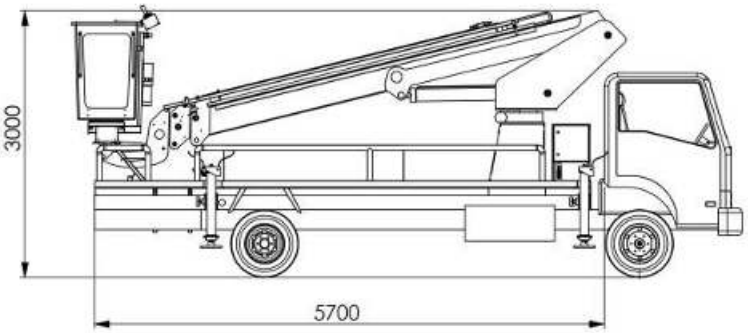

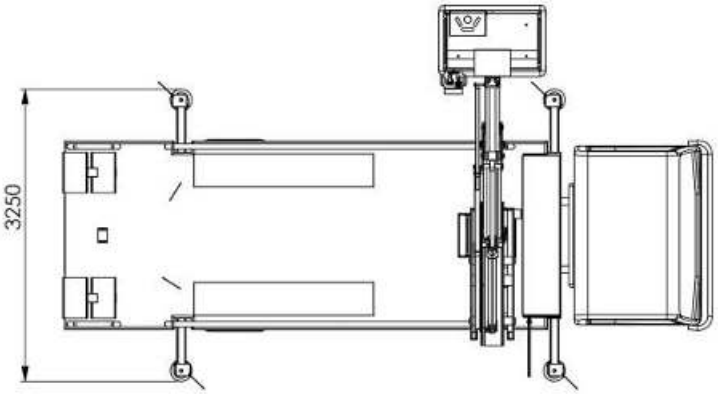

سيارة جامبو NQR 8000 او مايعادلها و يتم توريدها بمعرفة العميل (السيارة + PTO).

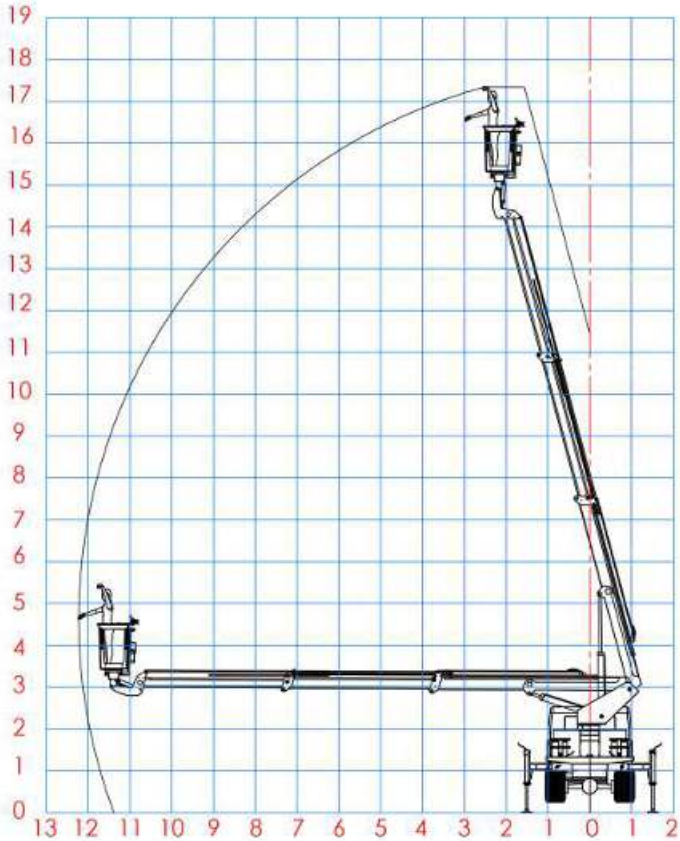

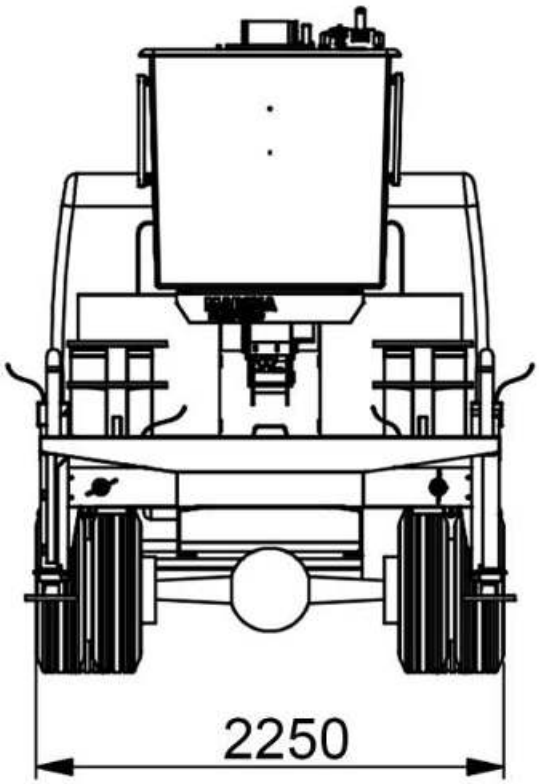

MARINA PLATFORMS

MANLIFT

Articulated - Telescopic

AL22/T



40 JUBILEE


إمكانية إنتاج تصميمات خاصة حسب طلب العميل أو ظروف الموقع


Customized Models Will Be Produced for Customer Request Or Site Conditions

AL 22 / T


TECHNICAL DATA	
21.5 m	أقصى ارتفاع تشغيل
19.5 m	أقصى ارتفاع للطبلية
8.3 m	أقصى امتداد أفقي
°360	الدوران
70X110X110cm	أبعاد السلة
250 kg	أقصى حمولة للسلة
5.7 m	الطول
2.25 m	العرض
2.85 m	الأرتفاع
3.25 m	مساحة ارتكاز الركائز
3800 kg	وزن المعدة بدون السيارة


تحكم مرن في السرعة ويعتمد على مستوى دفع عصا التحكم (الجويستيك)

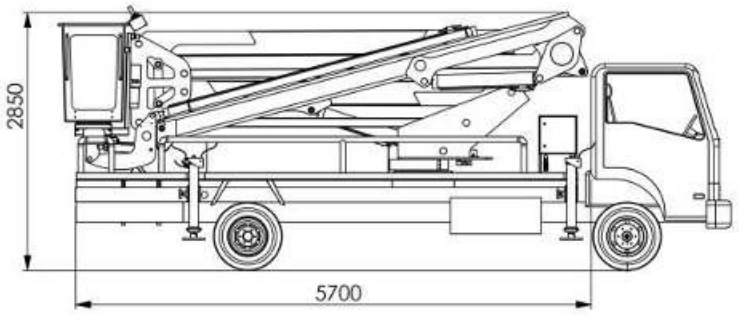

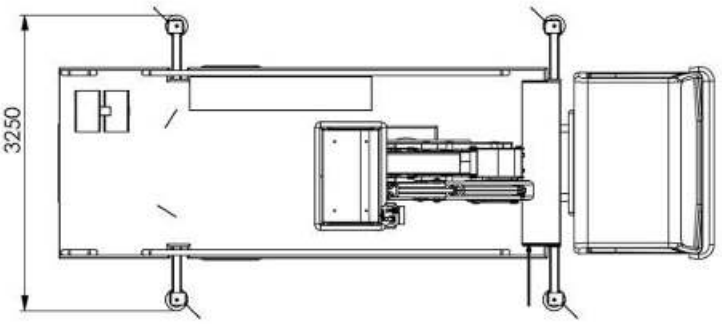

سيارة جامبو NQR 8000 او ما يعادلها و يتم توريدها بمعرفة العميل (السيارة + PTO).

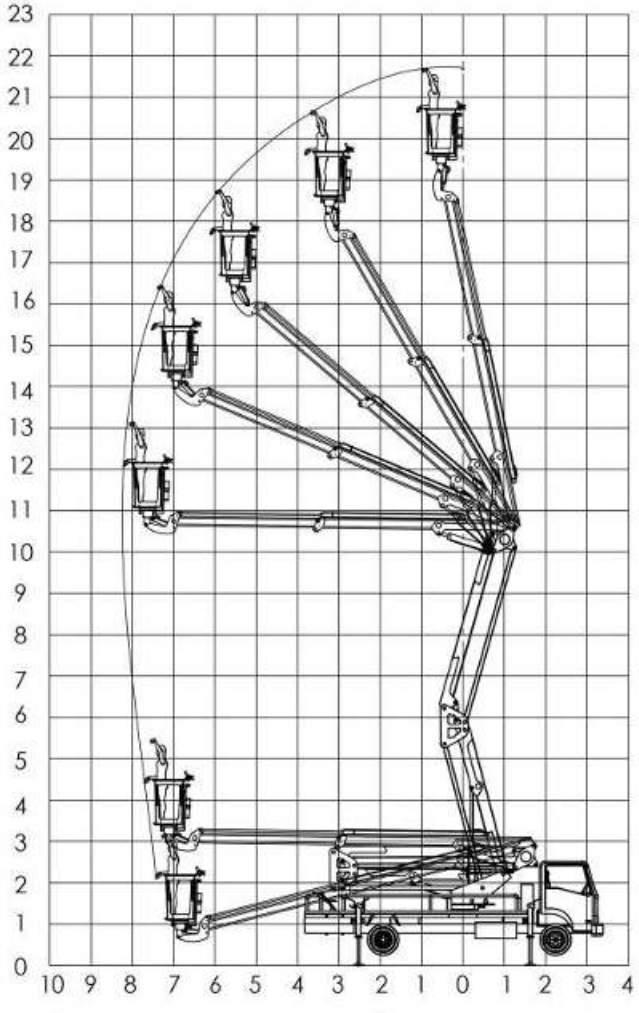

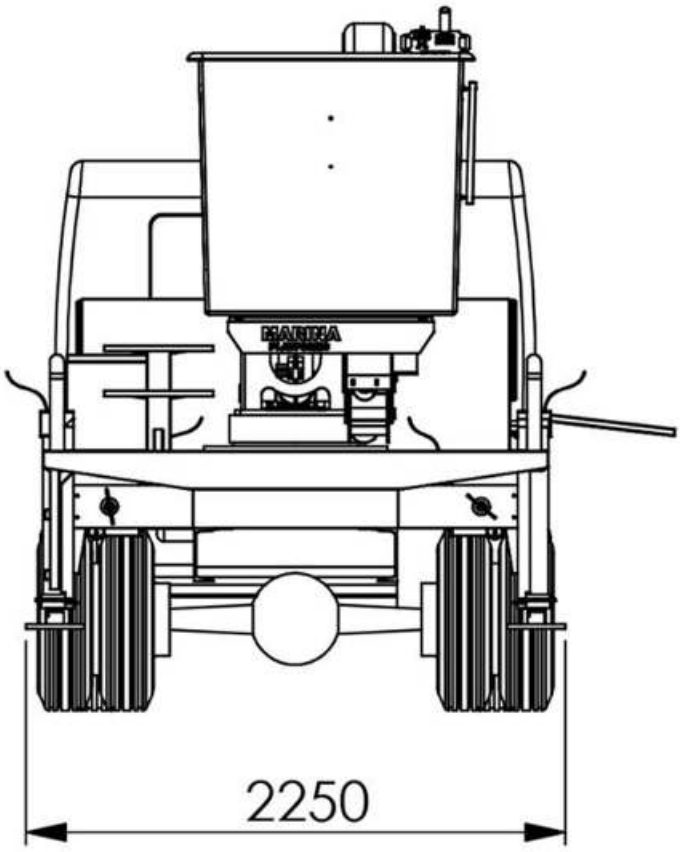

MARINA
PLATFORMS





MANLIFT

Articulated - Telescopic

AL25/T


40 JUBILEE


إمكانية انتاج تصميمات خاصة حسب طلب العميل أو ظروف الموقع

Customize Models Will Be Produced for Customer Request Or Site Condition


AL 25 / T


المواصفات الفنية	
أقصى ارتفاع تشغيل	25 m
أقصى ارتفاع للطبلية	23 m
أقصى امتداد أفقي	12 m
الدوران	°360
أبعاد السلة	70X110X110cm
أقصى حمولة للسلة	250 kg
الطول	5.7 m
العرض	2.25 m
الأرتفاع	2.95 m
مساحة ارتكاز الركائز	4 m
وزن المعدة بدون السيارة	4300 kg
تحكم مرن في السرعة ويعتمد على مستوى دفع عصا التحكم (الجويستيك)	

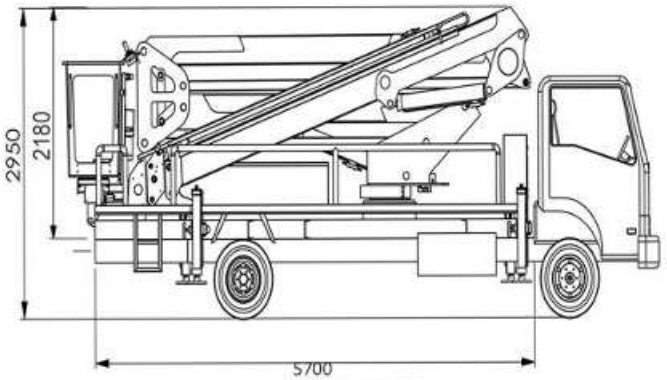

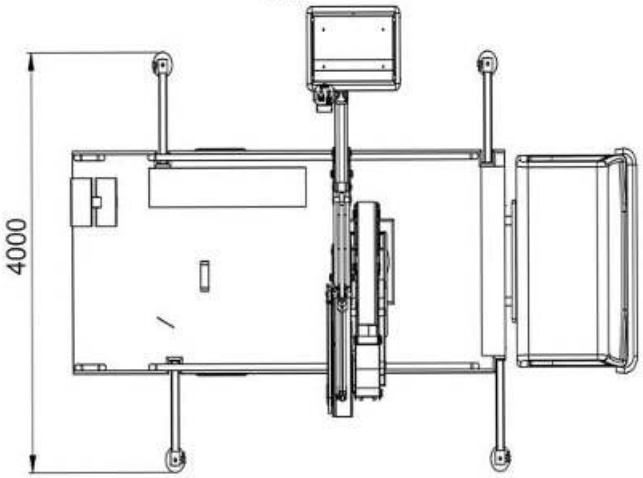

سيارة جامبو NQR 8000 او ما يعادلها و يتم توريدها بمعرفة العميل (السيارة + PTO).

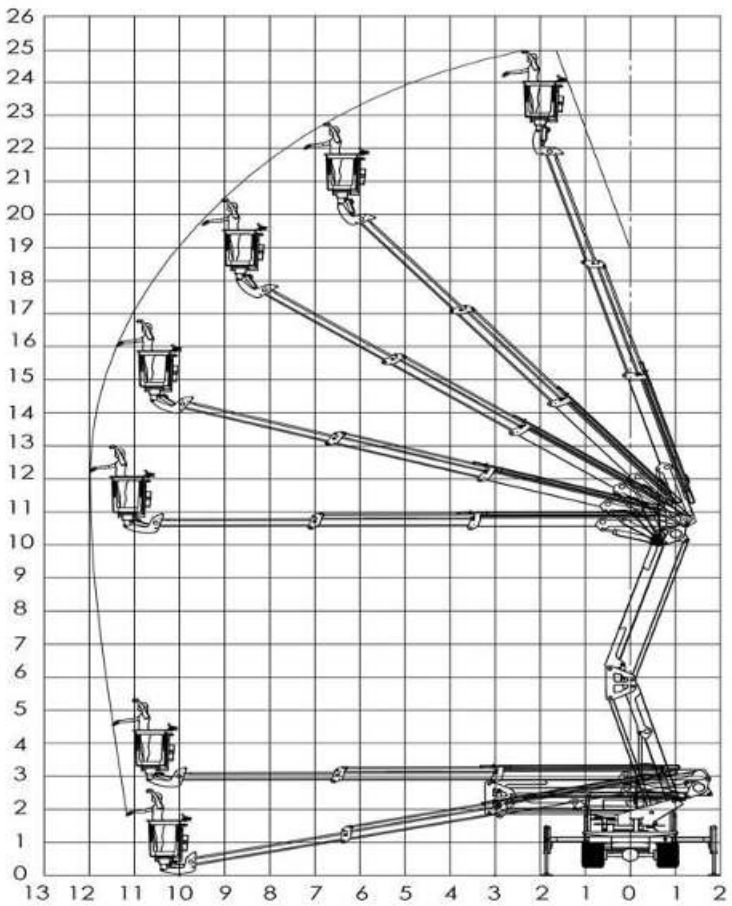

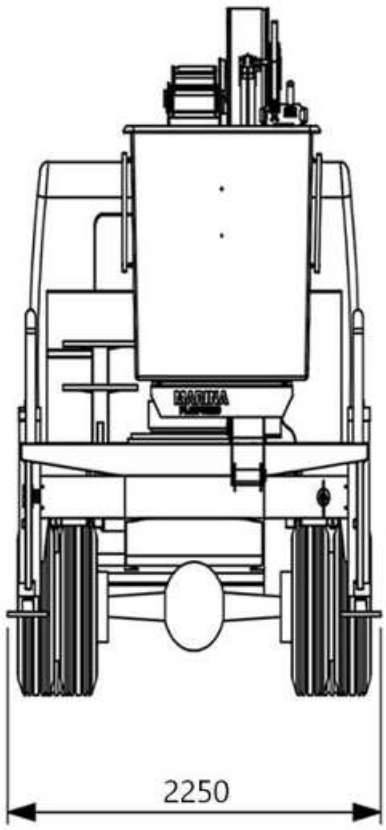


MARINA
PLATFORMS

MANLIFT

On Chassis

Articulated - Telescopic

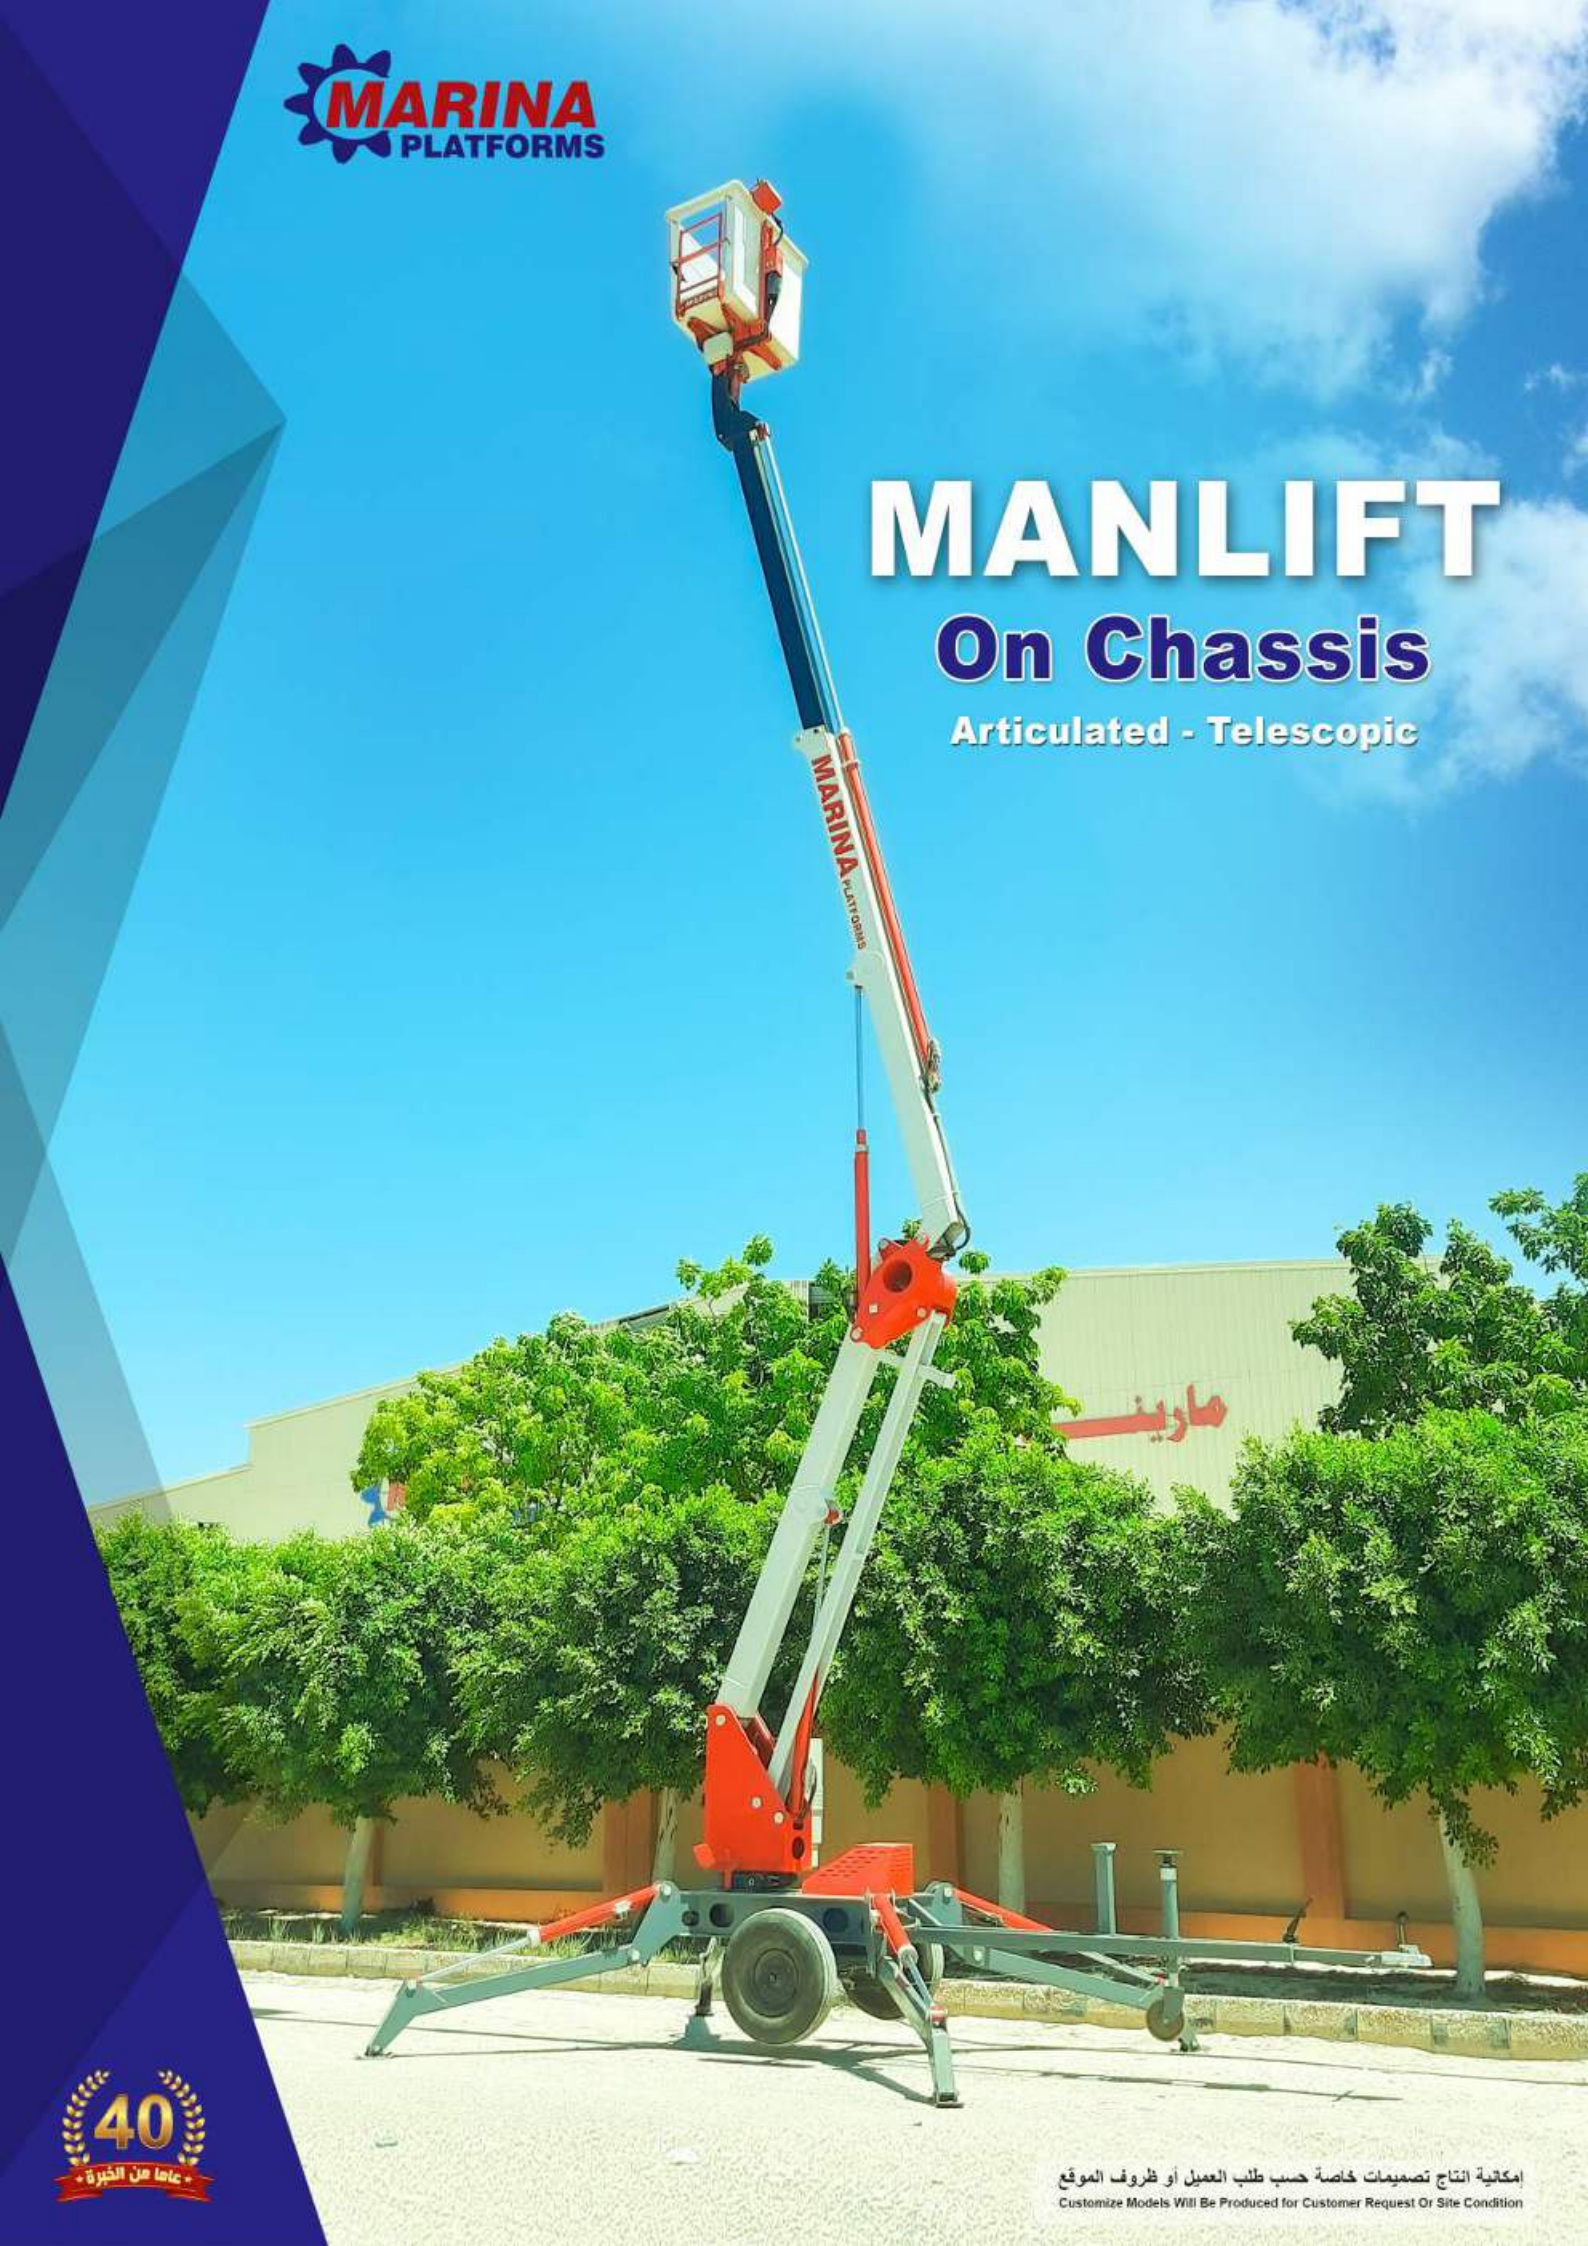

40
عاما من الخبرة

إمكانية انتاج تصميمات خاصة حسب طلب العميل أو ظروف الموقع

Customize Models Will Be Produced for Customer Request Or Site Condition

المواصفات العامة للإريال علي مقطورة

ARTICULATED - TELESCOPIC

مواصفات السلم الهيدروليكي

- التحكم في التشغيل عن طريق وحدتين وحدة علوية بالسلة والأخرى سفليه بالمقطورة.
- الأذرع تتحرك بسهولة حيث أن جميع المحاور لا تحتاج إلى تشحيم نهائياً ومقاومة للتآكل مما يعطي عمر أطول للتشغيل وزيادة في الأمان مما يجعلها تستخدم في جميع الأجواء الحارة والممطرة والمتربة بدون مشاكل.
- تتم عملية رفع الاذرع بواسطة سلندرات هيدروليكي عالي الجوده و تتحمل الاجهادات المتغيرة والثابتة.
- نظام الدوران يتضمن ثبات الرافعة فى جميع أوضاع التشغيل.
- يتم الدهان بدهانات عالية المقاومة بعد سفحها بالرمال ومعالجة الأسطح ثم دهانها بدهانات صناعية عالية المقاومة.
- المكونات الخاصة بمجموعة الصمامات الهيدروليكية صناعة أوروبية.
- الشاسيه مزود بعدد 4 ركائز هيدروليكية تثبت بجسم المقطورة.
- تعمل كل ركيزة على حدة لضبط افقية المقطورة في الاماكن الغير مستويه .
- كل ركيزة مزودة بقاعدة عريضة لتحقيق التوازن أثناء التشغيل وضبط الاتزان.
- يتم التحكم في الركائز عن طريق صمامات هيدروليكية ذات اذرع تحكم مثبتة بجسم المقطورة.
- يتم فصل حركة الركائز اوتوماتيكيا عند تشغيل الرافعة وذلك لضمان تأمين العمال والرافعة .

السلة

- حمولة السلة 150 كجم بالمعدات
- أبعاد السلة 70 سم× 110 سم × 110 سم.
- السلة بها فتحتان دخول علي الجانبين مزودتان بحاجز متحرك للامان .
- السلة دائما في وضع رأسي ثابت في جميع أوضاع التشغيل عند اى زاوية ارتفاع.
- السلة مزودة بوحدة تحكم لتشغيل المعدة (رفع – دوران – تنزيل).

المواصفات الأساسية

- طلمبة نزول يدوي.
- قفل للركائز.
- جهاز حماية عند انقطاع احد الخراطيم.

إضافات اختيارية

- مصدر كهربائي خارجي 220 فولت.
- حزام أمان داخل السلة .

مجموعة الهيدروليك

- عملية الرفع هيدروليكية تأخذ حركتها عن طريق طلمبة هيدروليكية يتم تشغيلها بموتور يعمل بالكهرباء.
- تانك زيت Tank Oil.
- مصفاه لتنقية الزيت داخل الدائرة Filter Oil.
- مبين مستوي الزيت داخل التانك Indicator level Oil.
- طلمبة ترسية Pump Gear لضغط الزيت الي السلندرات Piston.
- مجموعة خراطيم تتحمل الضغوط العالية بمعدل أمان كبير 2R.
- مجموعة سلندرات هيدروليكية للرفع Pistons.
- مجموعة صمامات هيدروليكية Valves Hydraulic للتحكم في السلندرات Pistons وحماية الدائرة من زيادة الحمل.
- مجموعة صمامات هيدروليكية لتشغيل الركائز.
- مجموعة صمامات هيدروليكية للتأمين وضمان ثبات سرعة التشغيل.
- طلمبة هيدروليكية يدوية لنزول السلة ورفع الركائز في حالة حدوث أي عطل بالدائرة الكهربائية.

مجموعة التحكم والتشغيل الكهربائية

- الكنترول عازل للأتربة و المياة و مدهون إلكتروستاتيك للعزل الكهربائي.
- مزود بجهاز تنعيم السرعة انفرتر مما يوفر حركة ناعمة و غير فجائية للرافعة.
- مجموعة الكونتاكتورات و الريليهات للتحكم في التشغيل.
- يوجد حماية حرارية داخل جهاز تنعيم السرعة لفصل الدائرة عند زيادة شدة التيار.
- يوجد مفتاح التوقف عند الطوارئ Emergency stop.
- دائرة الكنترول تعمل علي 24 فولت لامان التشغيل.
- التشغيل : الرافعه تعمل بتيار 380 فولت.

وسائل الأمان

- عدم إمكانية دوران السلم الا بعد رفع القطاع الاول وفصله عن مكان التثبيت.
- تعمل الركائز علي ضبط أفقية السلم وخصوصا في الطرق المنحدرة.
- عند التشغيل الرأسي و الدوران يتم فصل حركه الركائز نهائيا.
- المحافظة علي رأسية السلة في كل أوضاع التشغيل تلقائيا.
- وجود صمام أمان لا يسمح بعمل الرافعة (السلم) عند زيادة الحمولة عن 150 كجم.
- السلندرات مزودة بصمامات (CONUTER BALANCE VALVES) لضمان عدم سقوط البرج فى
- حالة اى قطع بالخراطيم أو تسريب بالدائرة الهيدروليكية .
- صمام هيدروليكي للتحكم في سرعة الصعود والنزول تحت أي حمل .
- جميع الصمامات ومفاتيح التشغيل تعمل علي24 فولت مما يعطي أمان للمشغل .
- وجود معامل أمان كبير بالنسبة للقطاعات والسلندرات والاجزاء الهيدروليكية .
- بنوز الحركة للقطاعات مقاومة للتآكل ذاتية التشحيم مما يعطي طول عمر التشغيل وتقليل الضوضاء
- وزيادة الامان مما يجعلها تستخدم في جميع الاجواء الحارة والممطرة و المتربة بدون مشاكل.

MARINA PLATFORMS

MANLIFT

Articulated - Telescopic

AL16/C



40 عاما من الخبرة


إمكانية إنتاج تصميمات خاصة حسب طلب العميل أو ظروف الموقع


Customized Models Will Be Produced for Customer Request Or Site Conditions


AL 16 / C


المواصفات الفنية	
أقصى ارتفاع تشغيل	16.5 m
أقصى ارتفاع للطبلية	14.5 m
أقصى أمتداد أفقي	7.5 m
الدوران	°360
أبعاد السلة	70X110X110cm
أقصى حمولة للسلة	150 kg
الطول	5.55 m
العرض	1.75 m
الأرتفاع	2.45 m
مساحة ارتكاز الركائز	3.95 x 3.7 m
وزن المعدة	2800 kg

تحكم مرن في السرعة ويعتمد على مستوى دفع عصا التحكم (الجويستيك)

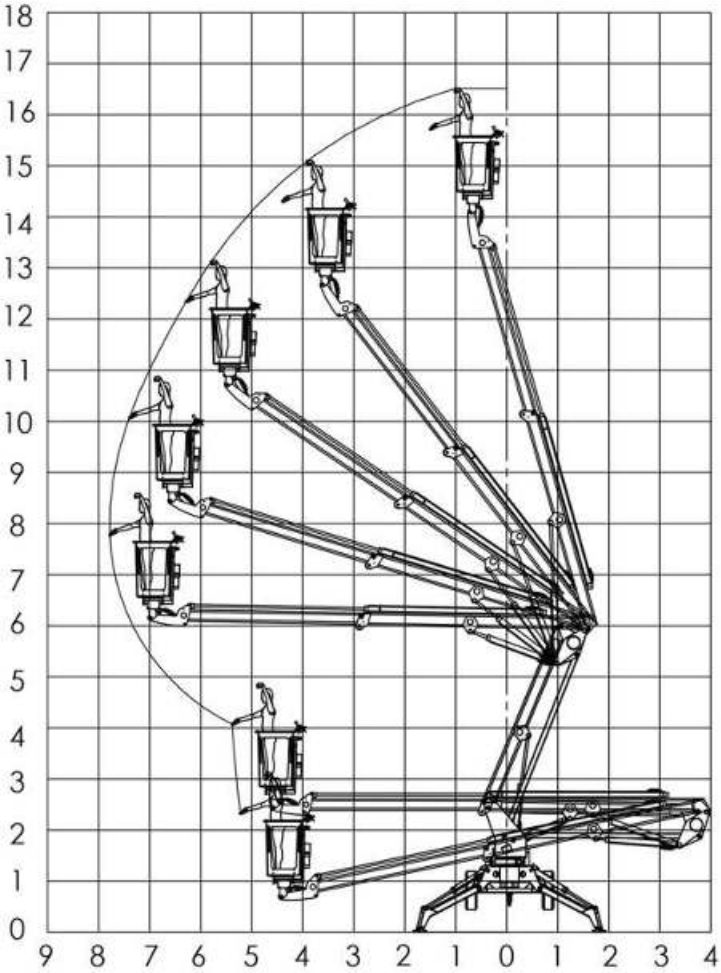

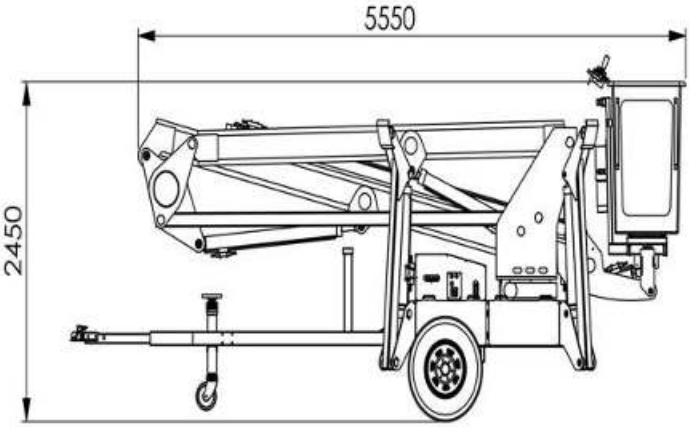

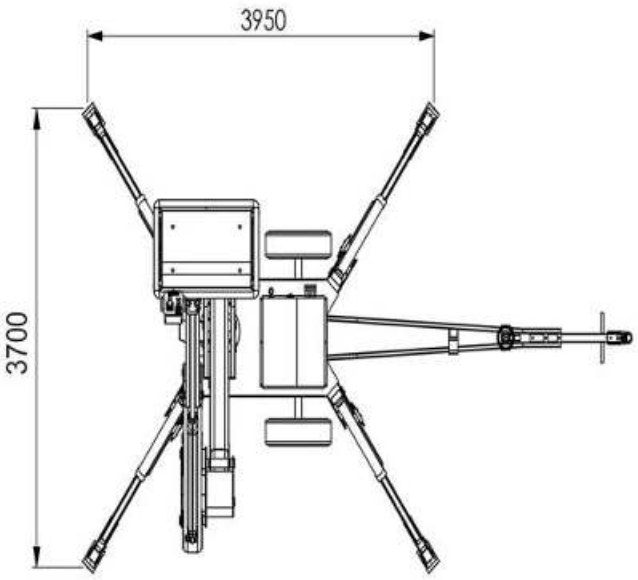

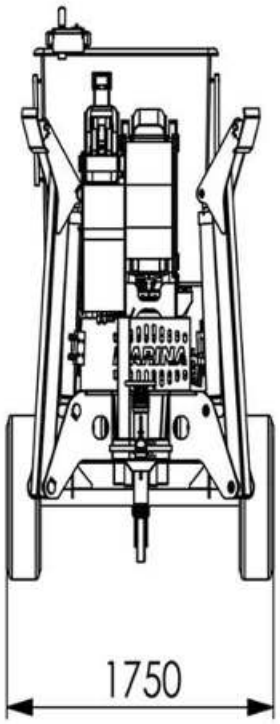

MARINA
PLATFORMS

MANLIFT

Articulated - Telescopic

AL22/C



40


إمكانية إنتاج تصميمات خاصة حسب طلب العميل أو ظروف الموقع


Customized Models Will Be Produced for Customer Request Or Site Conditions


AL 22 / C


المواصفات الفنية	
أقصى ارتفاع تشغيل	21.5 m
أقصى ارتفاع للطبلية	19.5 m
أقصى أمتداد أفقي	8.3 m
الدوران	°360
أبعاد السلة	70X110X110cm
أقصى حمولة للسلة	150 kg
الطول	5.85 m
العرض	1.9 m
الأرتفاع	2.6 m
مساحة ارتكاز الركائز	4.2 x 3.9 m
وزن المعدة	3500 kg

تحكم مرن في السرعة ويعتمد على مستوى دفع عصا التحكم (الجويستيك)

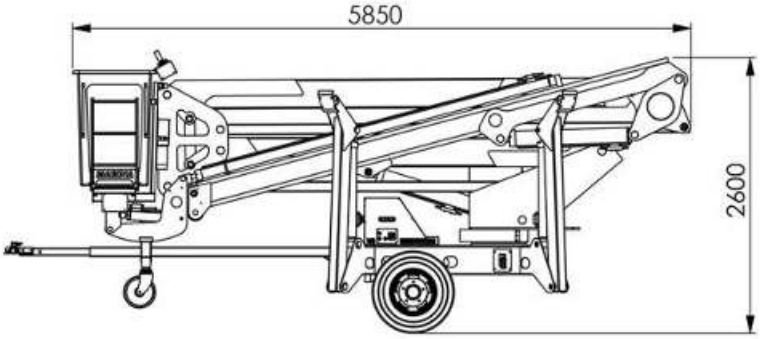

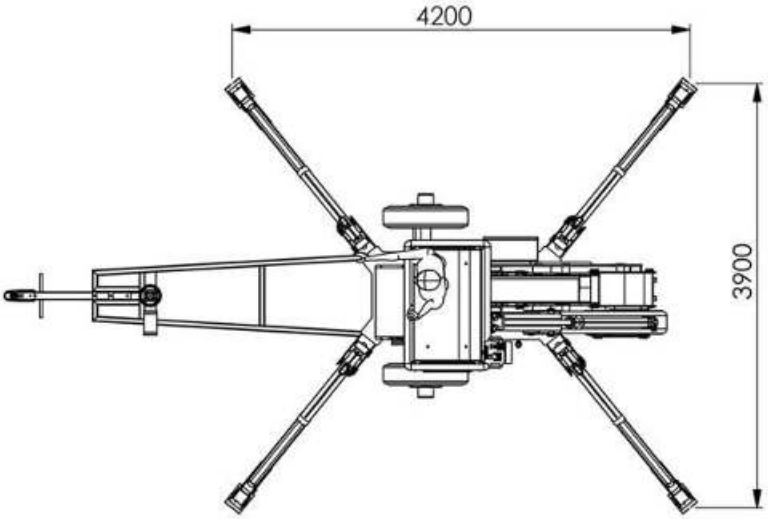

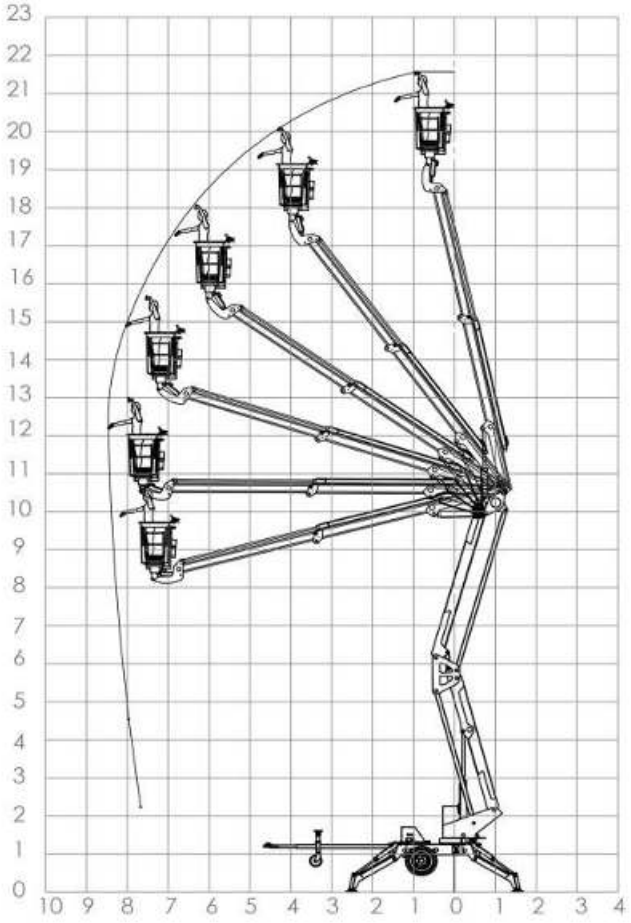

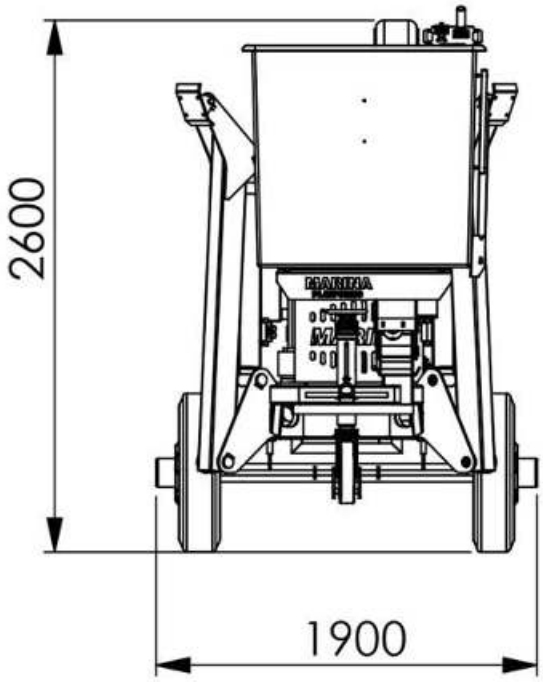

MORE PRODUCTS



Goods Elevator

Elevator






Scissor Lift



Parking System



Car Elevator

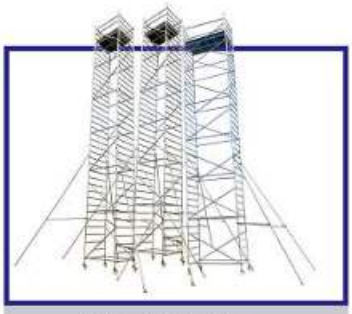

Scaffolding



Manlift



Cradles



Aluminum Ladders



BMU



Dock levelers

بعض مِن شركائنا في النجاح ومَن وضعوا ثقتهم بنا

SOME OF OUR PARTNERS IN SUCCESS AND PLACED THEIR TRUST IN US

AUTOMOTIVE SECTOR
قطاع السيارات

PETROLEUM INDUSTRIES SECTOR
قطاع الصناعات البترولية

FOOD INDUSTRY SECTOR
قطاع الصناعات الغذائية

PHARMACEUTICAL SECTOR
القطاع الطبي

CONSTRUCTIONS SECTOR
قطاع الإنشاءات

BANKING SECTOR
القطاع المصرفي

COMPANIES AND INSTITUTIONS
شركات ومؤسسات

HOTELS AND TOURISM SECTOR
قطاع السياحة والفنادق

EDUCATION SECTOR
القطاع التعليمي



CONTACTS

EGYPT

(Cairo -Alex -Merghem- Borg El Arab)

01277722261 01273640086

info@marinaplt.com

QATAR

Premium Lounge – Royal Plaza Mall – Al Sadd – Third Floor

(+974)70274511 (+974)74096650

OMAN

November 18th Street - Boshar North Ghubra - Muscat, Sultanate Of Oman

(+968)79017032 (+968)79042564

SAUDI ARABIA

Al Aarid , King Abdulaziz Rd-Riyadh

055 044 7400

MARINA PLATFORMS