



TILTING PARKING SYSTEM



QATAR

📍 Premium Lounge – Royal Plaza Mall – Al Sadd – Thir

☎ (+974)70274511 ☎ (+974)74096650



OMAN

📍 November 18th Street - Boshar North Ghubra - Muscat

☎ (+968) 79017032 ☎ (+968)76973310



SAUDI ARABIA

📍 Al Aarid , King Abdulaziz Rd-Riyadh

☎ 055 044 7400




www.marinaplatforms.com

شريك الموثوق




Hight 1

في حالة إذا كان ارتفاع السقف لا يزيد عن 285 سم
يجب ان تكون السيارات Sedan

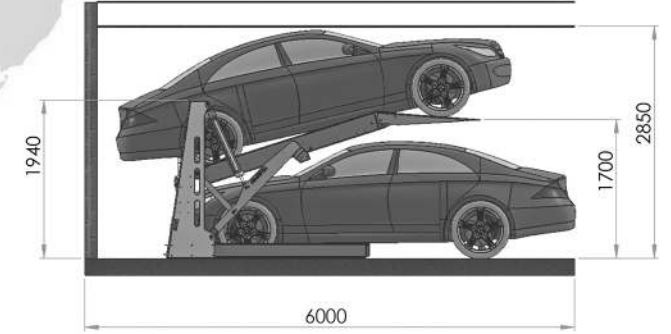

Hight 2


في حالة إذا كان ارتفاع السقف 315 سم فيما فوق يمكن ان تكون السيارة
السفلية SUV ويجب ان تكون السيارة العلوية Sedan

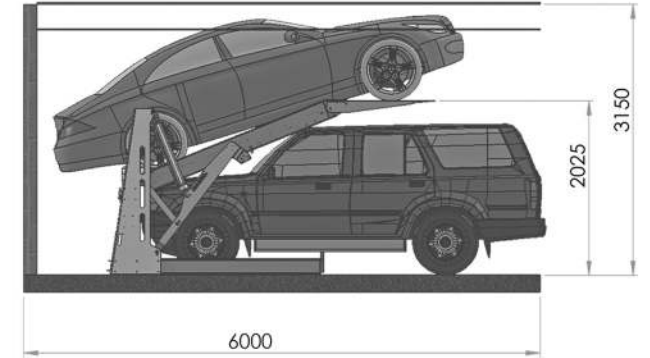

إمكانية انتاج تصميمات خاصة حسب طلب العميل أو ظروف الموقع
Customize Models Will Be Produced for Customer Request Or Site Condition


1 PLT-213-350-1

- وحدة الجراج مصنعة من الحديد المدهون الكتروستاتيك .
- ارتفاع قوائم التحميل من الأرض 195 سم بدون السيارة .
- عرض الباركننج الخارجي 242 سم .
- عرض الباركننج الداخلي 213 سم .
- طول الباركننج الخارجي 386 سم .
- طول الباركننج الداخلي 345 سم .
- حمولة الباركننج 2.2 طن .
- وزن الباركننج 1100 كجم تقريباً

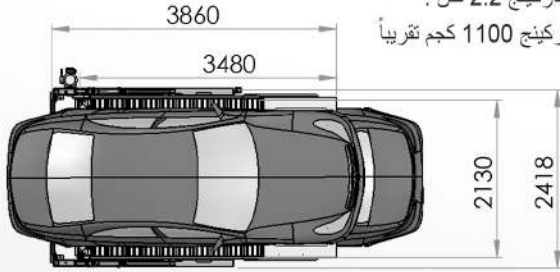

2 PLT-200-350-2

- وحدة الجراج مصنعة من الحديد المدهون الكتروستاتيك .
- ارتفاع قوائم التحميل من الأرض 195 سم بدون السيارة .
- عرض الباركننج الخارجي 229 سم .
- عرض الباركننج الداخلي 200 سم .
- طول الباركننج الخارجي 386 سم .
- طول الباركننج الداخلي 345 سم .
- حمولة الباركننج 2.2 طن .
- وزن الباركننج 1100 كجم تقريباً

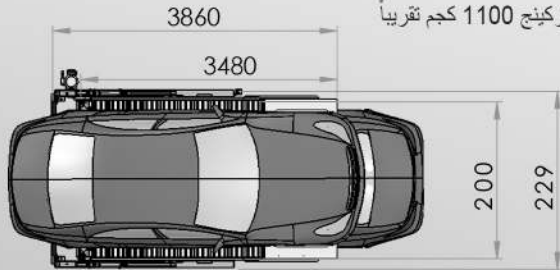

مجموعة التشغيل الهيدروليكية

- تتكون مجموعة التشغيل الهيدروليكية من الآتي :
- تانك زيت Oil Tank .
- موتور كهربائي يعمل V 220 .
- مصفاه لتنقية الزيت داخل الدائرة Oil Fliter .
- مبین مستوي الزيت داخل التانك Oil Level Indicator .
- طلبية ترسية Gear Pump لضغط الزيت الي السلندرات Piston .
- خرطوم يتحمل الضغوط العالية بمعدل أمان كبير R 2 .
- سلندرات هيدروليكية للرفع Piston .
- صمامات هيدروليكية Hydraulic Valves للتحكم في السلندر Piston وحماية الدائرة من زيادة الحمل .

التحكم والتشغيل

- التحكم في الرافعة عن طريق علبة مفاتيح (Up - Down - Emergency) .

عوامل الأمان والحماية

- لوك ميكانيكي في وضع الصعود (يتم تحرير اللوك يدوياً عن طريق ذراع جانبي قبل الضغط علي مفتاح النزول) .
- حماية كهربائية ضد زيادة الأحمال .
- حماية هيدروليكية ضد ارتفاع الضغط .
- صمام هيدروليكي لزيادة الحمل Relief Valve يمنع حركة الرافعة في حالة زيادة الحمل (عن طريق رجوع الزيت الي التانك) .
- مفتاح نهاية مشوار Limit Switch .
- صمام يسمح بنزول الرافعة يدوياً في حالة انقطاع التيار الكهربائي .

