



CAR SCISSOR LIFT



EGYPT

(Cairo -Alex -Merghem- Borg El Arab)

☎ 01277722261 ☎ 01273640086

✉ info@marinapl.com



QATAR

📍 Premium Lounge – Royal Plaza Mall – Al Sadd – Third Floor

☎ (+974)70274511 ☎ (+974)74096650



OMAN

📍 November 18th Street - Boshar North Ghubra - Muscat, Sultanate Oman

☎ (+968) 79017032 ☎ (+968)76973310



SAUDI ARABIA

📍 Al Aarid , King Abdulaziz Rd-Riyadh

☎ 055 044 7400




www.marinaplatforms.com

شريك الموثوق



CAR SCISSOR LIFT

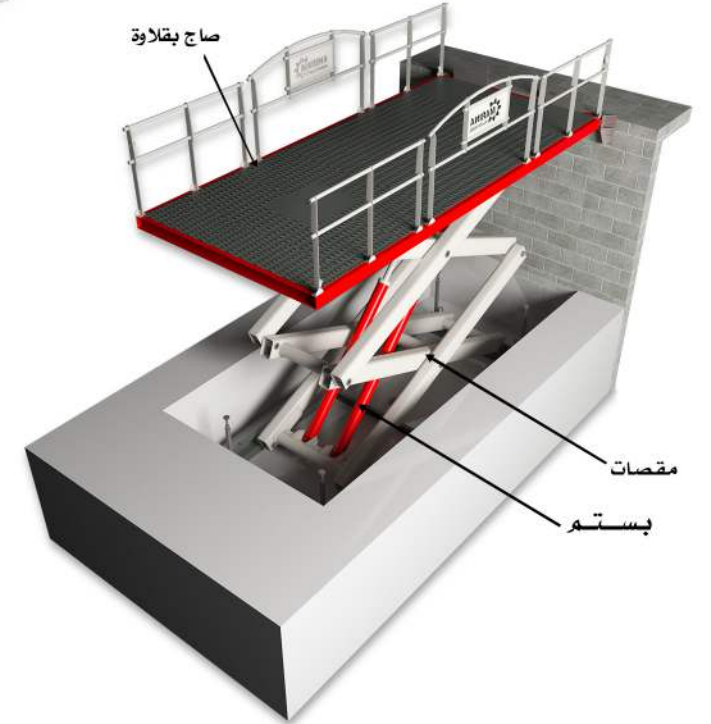

إمكانية انتاج تصميمات خاصة حسب طلب العميل أو ظروف الموقع
Customize Models Will Be Produced for Customer Request Or Site Condition

CAR SCISSOR LIFT

بدون المبني



مجموعة التحكم الكهربائية

- مجموعة كونتاكتورات Contactors .
- جهاز حماية يعمل علي قطع التيار عند سقوط أحد الفازات Phase Sequence .
- جهاز حماية ضد زيادة الحمل الموتر Over Load .
- محول للتيار يعمل علي تحويل التيار الي 24 فولت .
- قاطع حراري Thermal Circuit Breaker .
- مفتاح نهاية شوط Limit Switch .
- مجموعة فيوزات للحماية .
- التحكم عن طريق وحدة أزرار Push Button (Down - Up) .

اجهزة الأمان

- جهاز فاصل للتيار عند انقلاب التغذية أو سقوط أحد الفازات .
- عدد 1 مفتاح نهاية شوط إيقاف الصعود عند نهاية المشوار .
- وحدة أزرار التشغيل Push Button تعمل بتيار 24 فولت لضمان الأمان الكامل .
- قاطع حراري Thermal Circuit Breaker لحماية الدائرة الكهربائية للموتور .
- صمام هيدروليكي 1 لحماية المقص عند انقطاع خرطوم الزيت .
- صمام هيدروليكي 2 للتحكم في سرعة النزول تحت أي حمل .
- صمام هيدروليكي 3 لزيادة الحمل Relief Valve يمنع حركة المقص في حالة زيادة الحمل عن طريق رجوع الزيت الي التانك .
- صمام يسمح بنزول المقص يدوياً في حالة انقطاع التيار الكهربائي عن طريق مجموعة الهيدروليك .
- وجود معامل أمان كبير للقطاعات والسلندرات والاجزاء الهيدروليكية .
- مجموعة خراطيم تتحمل الضغوط العالية بمعدل أمان كبير R 2 .
- يوجد امان علي الأبواب في حالة وجودها .

المواصفات الفنية العامة

- الرافعة تعمل بواسطة نظام هيدروليكي .
- جميع بنوز الحركة للقطاعات والسلندرات لا تحتاج الي تشحيم Lubricated Self مما يجعل استخدامها في جميع الاجواء الحارة والممطرة والمترية بدون مشاكل .
- جميع بنوز الرافعة من الصلب .
- يتم دهان الرافعة بدهانات صناعية مقاومة للعوامل الجوية الطبيعية .
- ارضية الرافعة (Platform) من الصاج البقلاوة المانع للانزلاق .
- يوجد سور حماية علي جانبي الرافعة .
- التحكم في الصعود والنزول عن طريق ازرار من داخل الرافعة Platform .
- زر استدعاء من الادوار .

مجموعة التشغيل الهيدروليكية

- تتكون مجموعة التشغيل الهيدروليكية من الآتي :
- تانك زيت Oil Tank .
- مصفاة لتنقية الزيت داخل الدائرة Oil Filter .
- مبین مستوي الزيت داخل التانك Oil Level Indicator .
- طلمبة ترسية Gear Pump لضغط الزيت الي السلندرات .
- مجموعة خراطيم تتحمل الضغوط العالية بمعدل أمان كبير R 2 .
- سلندر Piston للرفع .
- مجموعة صمامات هيدروليكية Hydraulic Valves للتحكم في السلندرات .
- Piston .
- الدائرة الهيدروليكية مزودة بفلتر .