

أجهزة الأمان

- حماية عند زيادة أمبير الموتر .
- حماية عند إنخفاض الفولت .
- مبيّنات (LED) بيان عند وجود أخطاء في النظام .
- عدد 1 مفتاح نهاية شوط Limit Switch عند نهاية المشوار .
- صمام هيدروليكي للتحكم في سرعة للنزول تحت اي حمل .
- صمام هيدروليكي لزيادة الحمل Valve Relief يمنع حركة المقص في حالة زيادة الحمل (عن طريق رجوع الزيت الي التانك) .
- صمام امان يعمل في حالة قطع أحد الخراطيم .
- وجود معام امان كبير للقطاعات والسندرات والأجزاء الهيدروليكية .
- مجموعة خراطيم تتحمل الضغوط العالية بمعدل امان كبير R2 .

مجموعة التشغيل الهيدروليكية

- تانك زيت Oil Tank .
- مصفاة لتنقية الزيت داخل الدائرة Oil Filter .
- مبيّن مستوي الزيت داخل التانك Indicator level Oil .
- طلمبة ترسية Gear Pump لضغط الزيت الي السندرات Piston .
- مجموعة خراطيم تتحمل الضغوط العالية بمعدل امان كبير R2 .
- سندرات هيدروليكية للرفع Pistons .
- مجموعة صمامات هيدروليكية Hydraulic Valves للتحكم في السندرات Piston وحماية الدائرة من زيادة الحمل .
- الدائرة الهيدروليكية مزودة بفلتر .
- موتور يعمل DC بطاريات

البطاريات

- تبريد ذاتي بتشتغيل المراوح أوتوماتيك

المواصفات الفنية العامة


- أرضية صندوق الرافعة من الألومنيوم المضلع .
- الرافعة مزودة بسارية للتنبيه أثناء النزول للأمان الكامل .
- جميع الجلب المستخدمة بالقطاعات والسندرات لا تحتاج الي تشحيم Self Lubricated مما يجعل إستخدامها في جميع الأجواء الحارة والمطررة والمترربة بدون مشاكل .
- جميع بنوز الرافعة من الصلب .
- التشغيل عن طريق Joystick Control .
- يتم دهان الرافعة بدهانات اليكتروستاتيك مقاومة للصداء والعوامل الجوية .
- التحكم في صعود ونزول الرافعة من داخل الصندوق (Platforms) من أعلى .
- صندوق الرافعة مزود بسور حماية (Hand Rail) بارتفاع 1 متر .
- سور الحماية به فتحة للصعود والنزول مزودة بحاجز امان .
- يمكن رفع سور حماية بالكامل واستخدامها كطبليّة بدون جوانب .
- صندوق الرافعة مزود بامتداد جانبي 1 متر مزود بسور حماية ارتفاع 1 متر .
- الرافعة مزودة بشاحن بطاريات 220 فولت .

المواصفات الاختيارية العامة

- وصلة كهرباء في الطبليّة Power Platform .
- فلاشر ضوئي عند الفتح Warning Light .
- عجل بدون علامات Non-Marking Tyers .
- مستشعر إمالة Tilting Sensor .
- إنذار أثناء السير Moving Alarm .

مجموعة التحكم الكهربائية

- شاحن بطاريات Battery Charger .
- مجموعة كونتاكتورات Contactors .
- مفتاح نهاية شوط Limit Switch .
- التحكم عن طريق Joystick Control + أزرار معزول ضد العوامل الجوية من داخل صندوق الرفع Platform من أعلى .
- فيوز حماية ضد زيادة الحمل للموتور
- دائرة التحكم الكهربائية والهيدروليكية مبسطة ويمكن صيانتها بسهولة

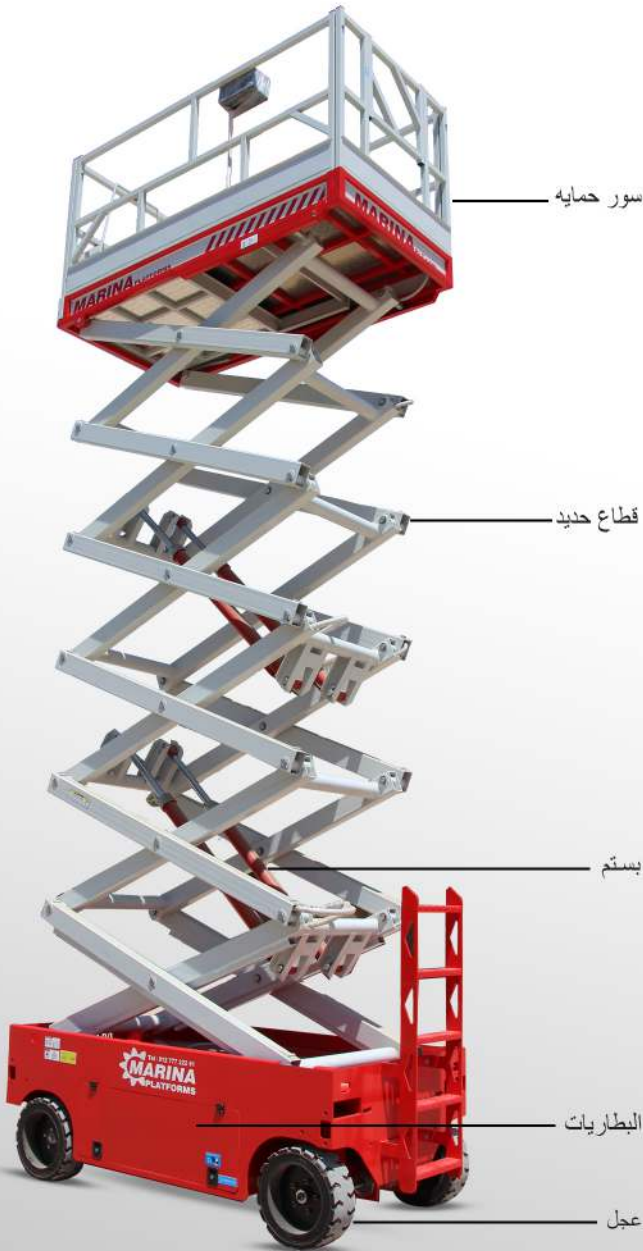



SCISSOR LIFT SELF DRIVE



EGYPT

(Cairo -Alex -Merghem- Borg El Arab)

☎ 01277722261 ☎ 01273640086

✉ info@marinapl.com



QATAR

📍 Premium Lounge – Royal Plaza Mall – Al Sadd – Third Floor

☎ (+974)70274511 ☎ (+974)74096650



OMAN

📍 November 18th Street - Boshar North Ghubra - Muscat, Sultanate Oman

☎ (+968) 79017032 ☎ (+968)76973310



SAUDI ARABIA

📍 Al Aarid , King Abdulaziz Rd-Riyadh

☎ 055 044 7400



www.marinaplatforms.com

شريك الموثوق



Models



Outside dimensions
81cm X 190cm

Internal dimensions
72.5cm X 182cm

1.5 DIB



Outside dimensions
118cm X 234cm

Internal dimensions
109cm X 226cm

2.0 DIB



Outside dimensions
118cm X 250cm

Internal dimensions
109cm X 242cm

2.25 DIB



Outside dimensions
118cm X 283cm

Internal dimensions
109cm X 275cm

2.6 DIB



Outside dimensions
175cm X 345cm

Internal dimensions
166cm X 337cm

3.0 DIB

إمكانية انتاج تصميمات خاصة حسب طلب العميل أو ظروف الموقع
Customize Models Will Be Produced for Customer Request Or Site Condition