

MARINA
PLATFORMS

GEARLESS
PERSONAL ELEVATOR



EGYPT

(Cairo -Alex -Merghem- Borg El Arab)
☎ 01277722261 ☎ 01273640086
✉ info@marinapl.com



QATAR

📍 Premium Lounge – Royal Plaza Mall – Al Sadd – Third Floor
☎ (+974)70274511 ☎ (+974)74096650



OMAN

📍 November 18th Street - Boshar North Ghubra - Muscat, Sultanate Oman
☎ (+968) 79017032 ☎ (+968)76973310



SAUDI ARABIA

📍 Al Aarid , King Abdulaziz Rd-Riyadh
☎ 055 044 7400




www.marinaplatforms.com

شريك الموثوق



Personal Grealess Elevator

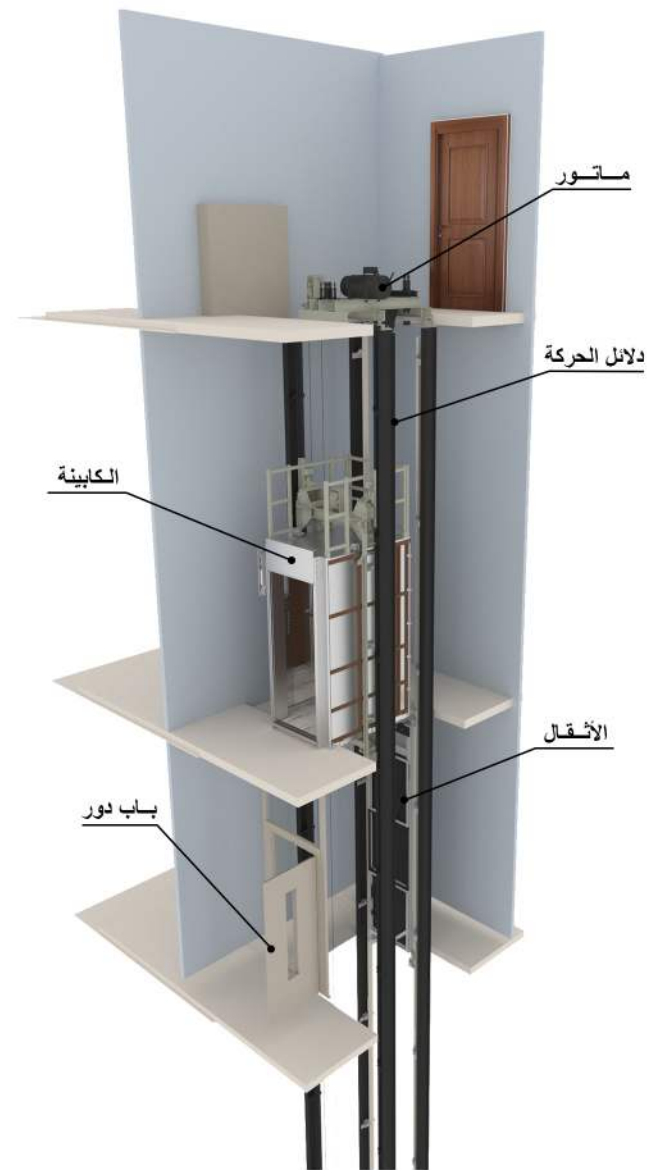

إمكانية انتاج تصميمات خاصة حسب طلب العميل أو ظروف الموقع
Customize Models Will Be Produced for Customer Request Or Site Condition

وسائل الحماية والأمان

- جميع أزرار التشغيل تعمل بتيار 24 فولت للحماية.
- المصعد مزود بعدد 2 سويتش للفصل عند بداية ونهاية المشوار في الصعود والنزول:
- عدد 1 سويتش (لاييقاف الصعود) في نهاية المشوار .
- عدد 1 سويتش (لاييقاف النزول) في بداية المشوار .
- قاطع حرارى (Thermal Circuit Breaker) لحماية الدائرة الكهربائية والموتور
- جهاز برانشوت يعمل عند انقطاع احيال الجر ومزود بسويتش لفصل التيار عن المصعد فوراً عند عمل البرشوت.
- وحدة نزول طوارئ كهربائية UPS بطاريات تعمل عند انقطاع التيار .
- الماكينة مجهزة بحيث يمكن تحرير الفرملة يدوياً لوصول المصعد الي اقرب دور وفي حالة الطوارئ.

نظام التشغيل والتحكم

- من داخل الكابينة وحدة ازرار ومبين ادوار ديجيتال: Digital G,1
- من الادوار: مبين ادوار ديجيتال Digital + زرار استدعاء .
- يوجد جرس وجهاز بصمة و Password.
- بالإضافة الي كارت ممغنط .

دلائل الحركة (القضبان)

- دلائل حركة المصعد : دليل حرف T مقاس 16 مم من الصلب .
- دلائل حركة النقل : دليل حرف T مقاس 9 مم مصنع من الحديد .
- مجموعة براكت يتم تثبيتها بالخرسانة المحيطة بالمصعد عن طريق خاصة بالخرسانة .

Elevator Machine Types

German machine	Turkish machine	Italy machine
- 630 kg	- 320 kg	- 320 kg
- 1000 kg	- 630 kg	- 630 kg
- 1500 kg	- 320 kg	- 320 kg
- 2000 kg		
- 3000 kg		

مجموعة الكهرباء

حالة كانت الحمولة 630 كجم او 1000 كجم

- مطابق للمعايير الاوروبية EN81-20.
- يوجد خاصية تخزين الاعطال.
- الكنترول مجهز للعمل علي نظام الحريق الموجود في المبني.
- الكنترول يعمل علي نظام الدوبلكس.
- الكنترول مجهز للعمل علي نظام الزلازل الموجوده في المبني.
- يمكن حظر اى دور من الكنترول وعدم توقف المصعد عليه.
- يوجد قاطع حرارى لحماية الكنترول والموتور.
- في حالة تسجيل الادوار في الكابينة يمكن الغاء اى دور تم تسجيله بسهولة بالضغط مرتين على مفتاح الدور.
- يتم مراقبة درجة حرارة الموتور عن طريق الكنترول.
- يمكن حماية الكنترول من العبث بوضع كلمة سر.
- يمكن تركيب وحدة طوارئ UPS تعمل عند انقطاع التيار.
- الكنترول يصدر صوت في الكابينة باسم الدور وفتح وغلق الباب.
- الكنترول يعطى رسالة ترحيب في بداية ونهاية الحركة.

مجموعة الكهرباء

في حالة كانت الحمولة 1500 كجم فيما اعلى

- الإنفرتير : ARKEL – تركيا.
- اللوحة الرئيسية : ARKEL 300 – تركيا.
- الكونتاكتور : شنايدر.
- القاطع الكهربائي : شنايدر.
- كاشف تسرب التيار (Earth leakage) : شنايدر.
- الريلاي : Relpol – بولندا.
- المحول الكهربائي : ALFA – مصر.
- صندوق التحكم : مارينا – مصر.

ماتعات التصادم

- عبارة عن buffers (ماص صدمات) من الصلب تثبت بأرضية البئر
- من اسفل وتعمل على امتصاص الصدمات عند الطوارئ.

يمكن استخدام الخامات حسب رغبة العميل

